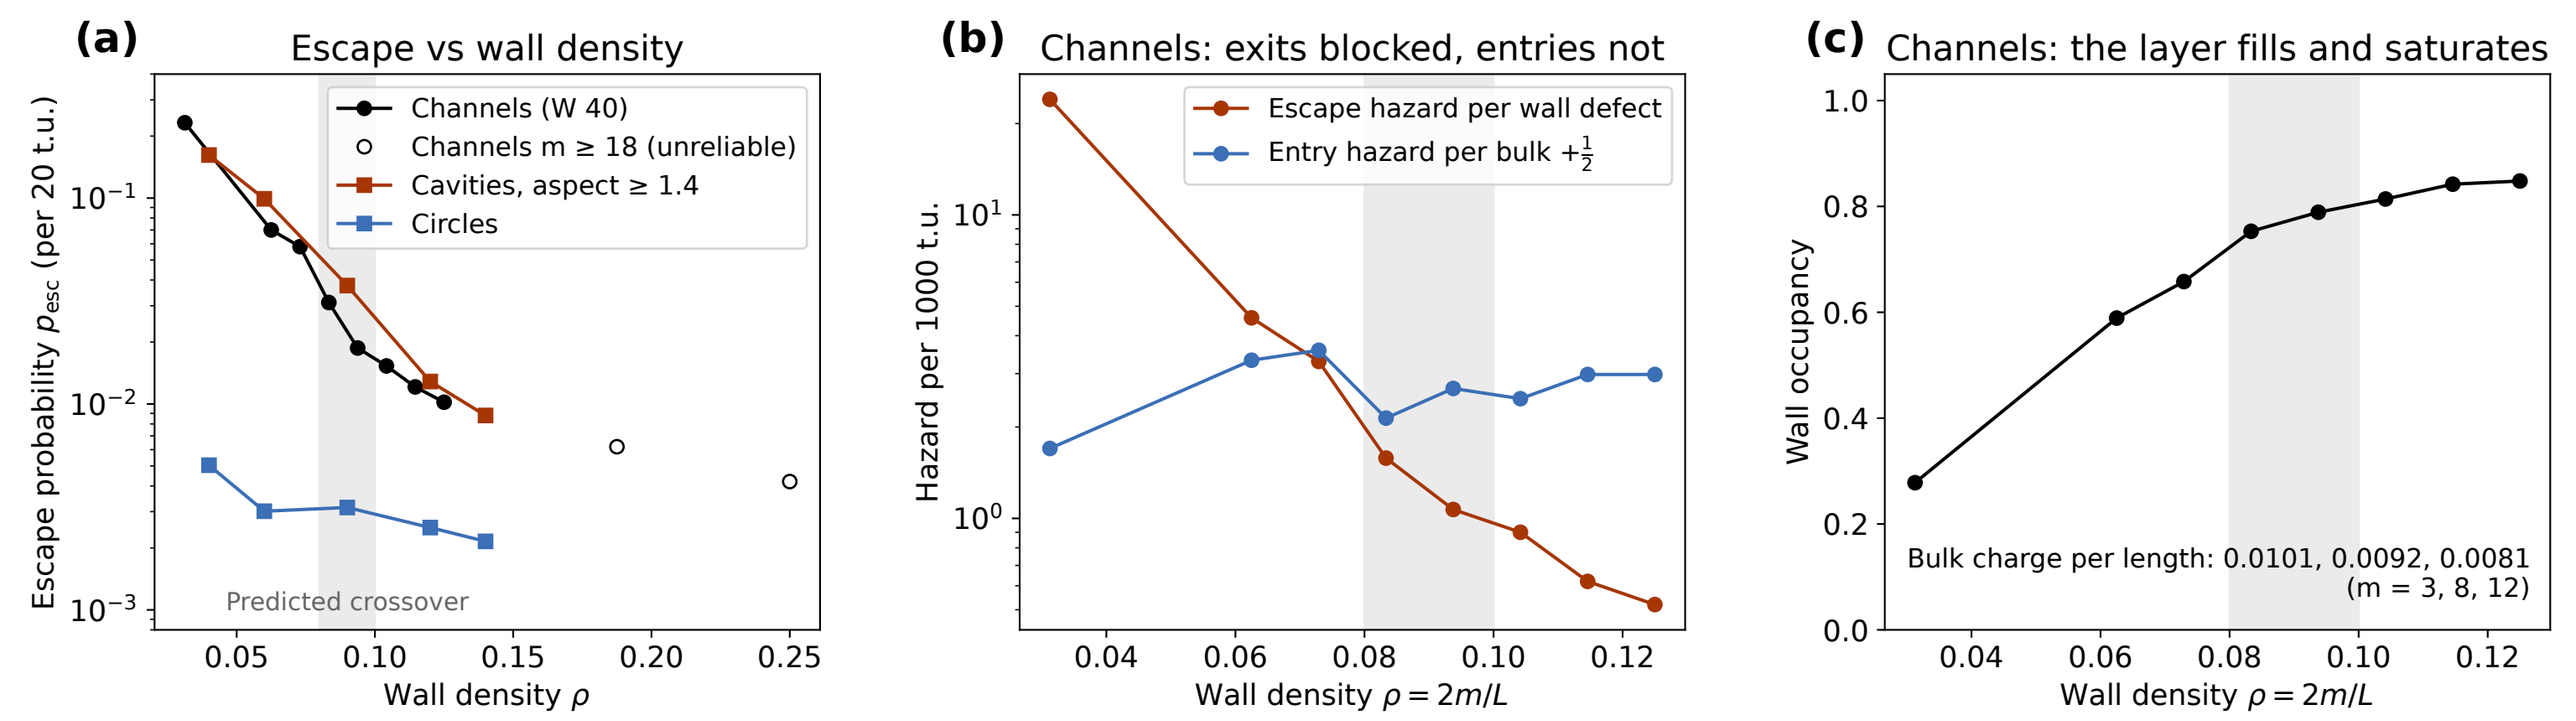
(a)
Escape vs wall density
Channels (W 40)
Channels m ≥ 18 (unreliable)
Cavities, aspect ≥ 1.4
Circles
Predicted crossover
Escape probability p_{esc} (per 20 t.u.)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Wall density ρ
(b)
Channels: exits blocked, entries not
Escape hazard per wall defect
Entry hazard per bulk $+\frac{1}{2}$
Hazard per 1000 t.u.
10^{1}
10^{0}
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
Wall density $\rho = 2m/L$
(c)
Channels: the layer fills and saturates
Wall occupancy
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Bulk charge per length: 0.0101, 0.0092, 0.0081
(m = 3, 8, 12)
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
Wall density $\rho = 2m/L$