
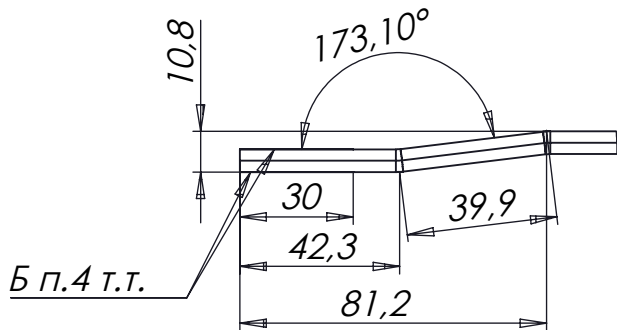
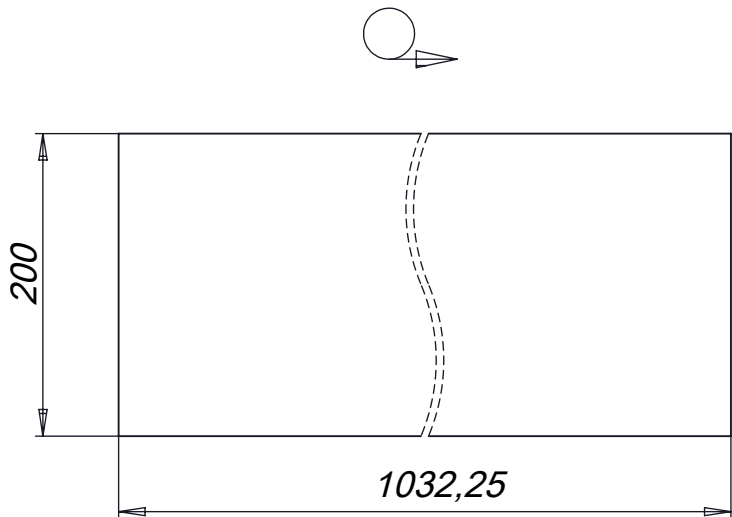
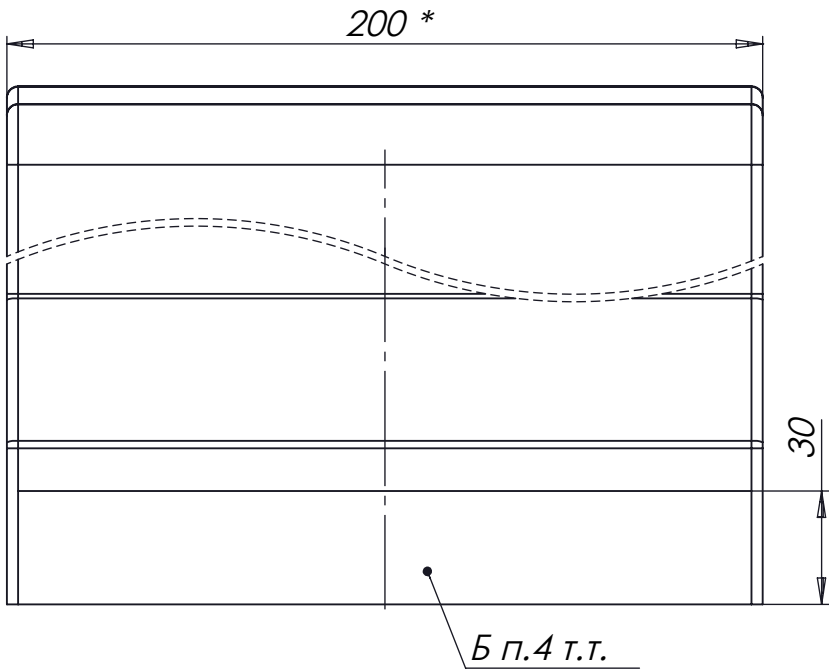


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

131.20.CD.001.002

Ra12.5 (✓)

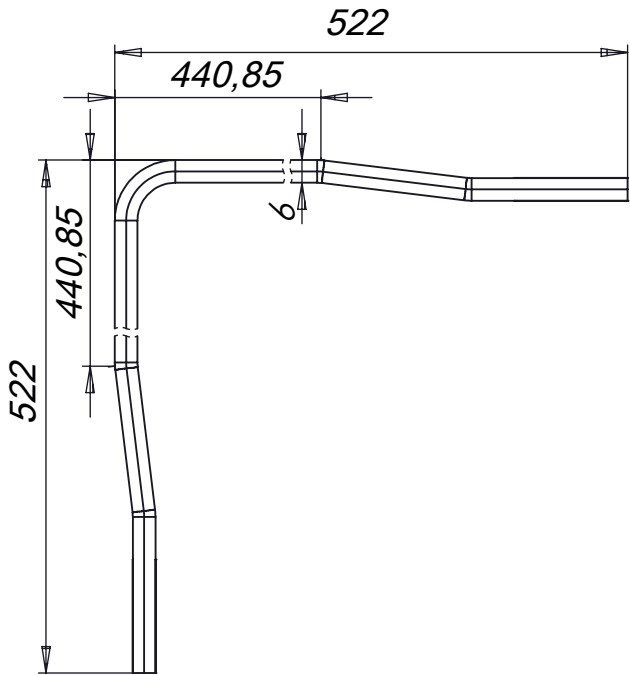

A (1 : 2)

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
- Не указанные радиусы гибов R10
- Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
- Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

					131.20.CD.001.002						
					Шина	Лит.			Масса	Масштаб	
									3.33	1:2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1			Листов 1		
Разраб.	Новиков										
Пров.											
Т. контр.											
Н. контр.					Шина АД0 6х200 ГОСТ 15176-89						
Утв.											