
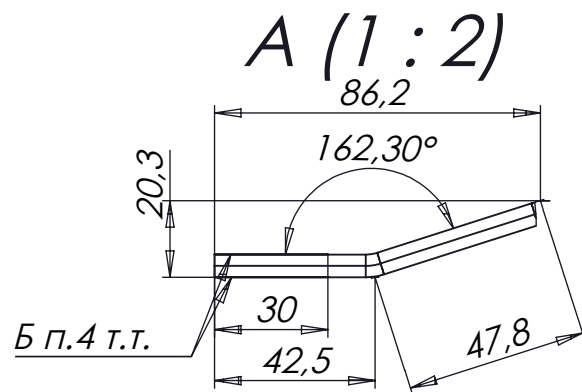
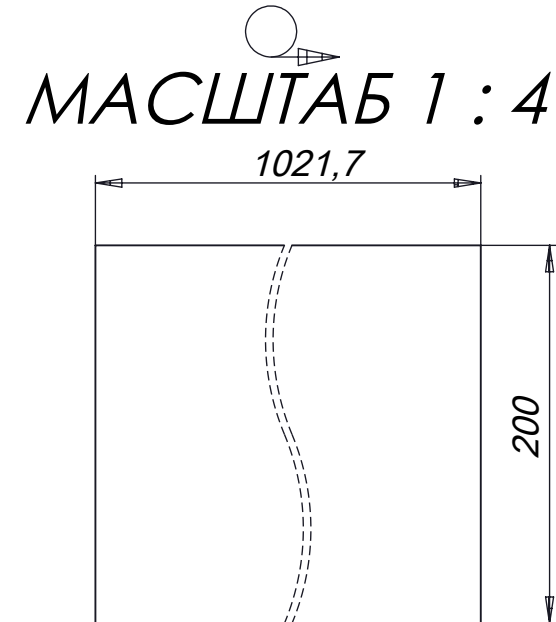
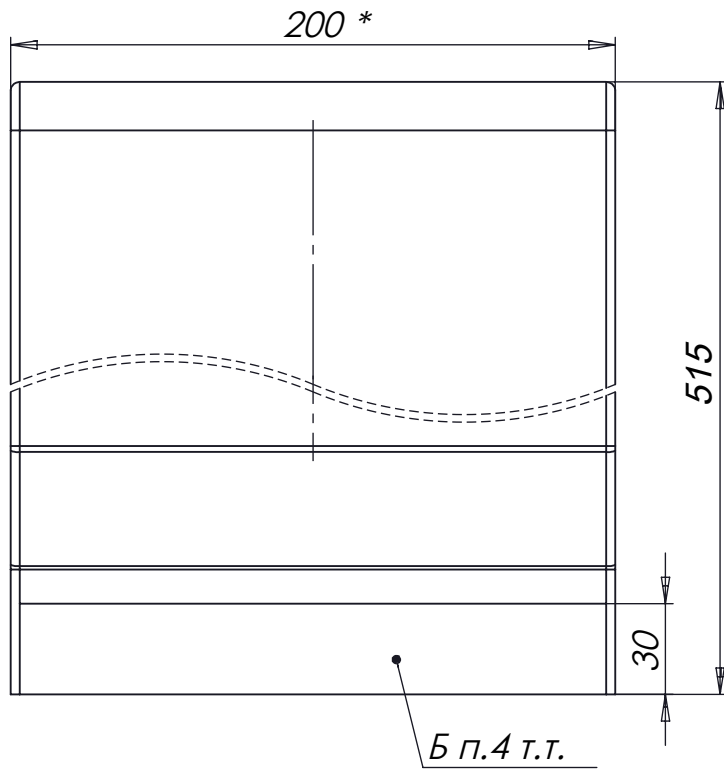
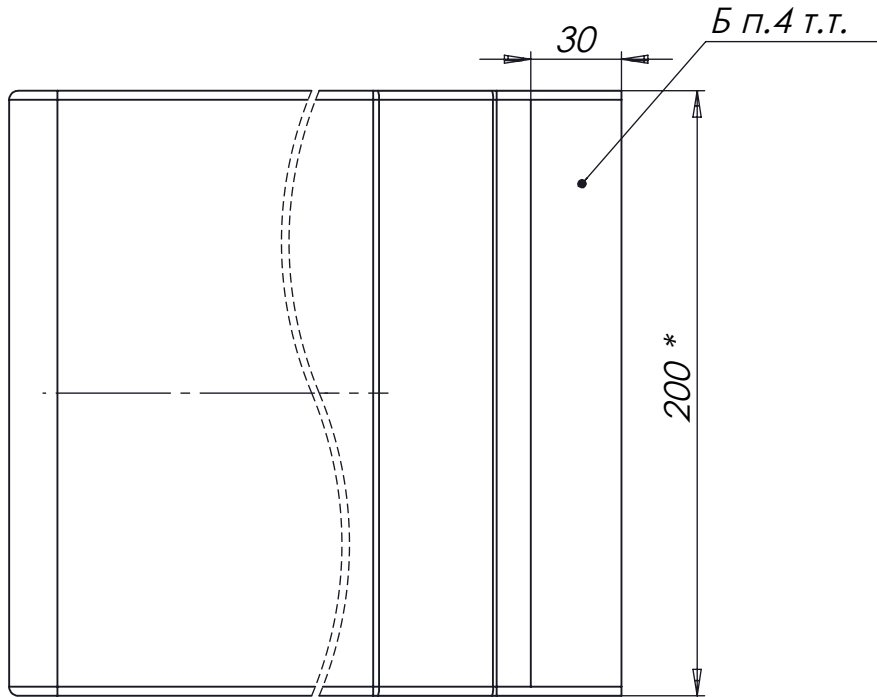


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

131.20.CD.001.003

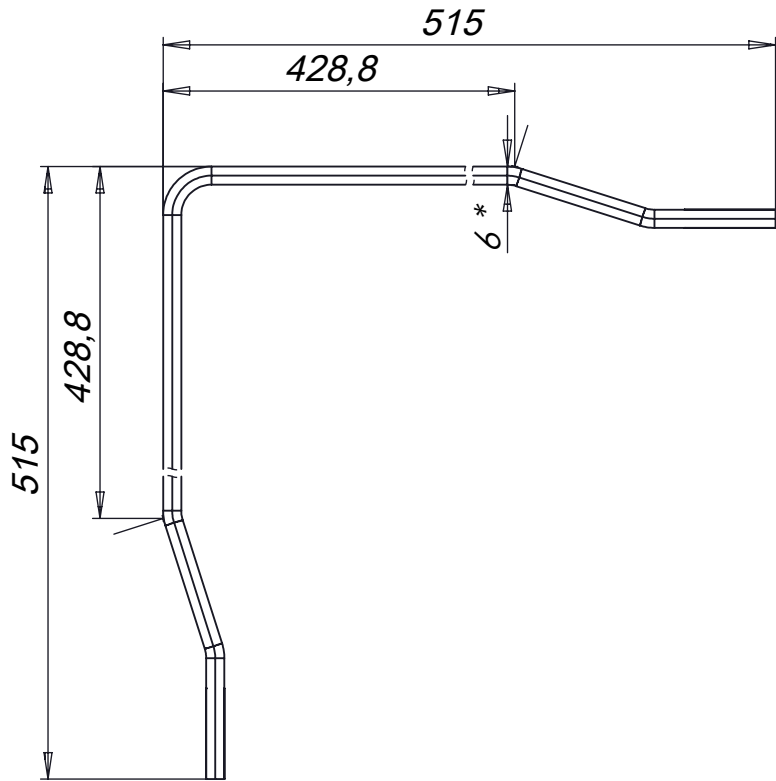

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
- Не указанные радиусы гибов R10
- Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
- Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

					131.20.CD.001.003					
					Шина	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					3.29	1:2.5
Разраб.		Новиков								
Пров.										
Т. контр.										
						Лист 1		Листов 1		
Н. контр.					Шина АД0 6x200 ГОСТ 15176-89					
Утв.										