
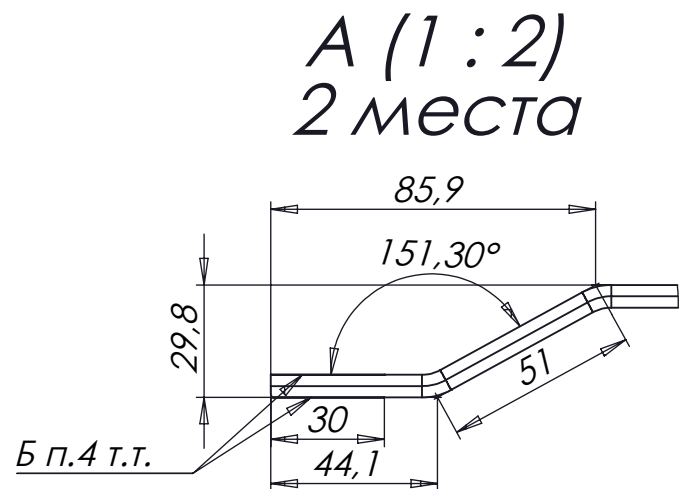
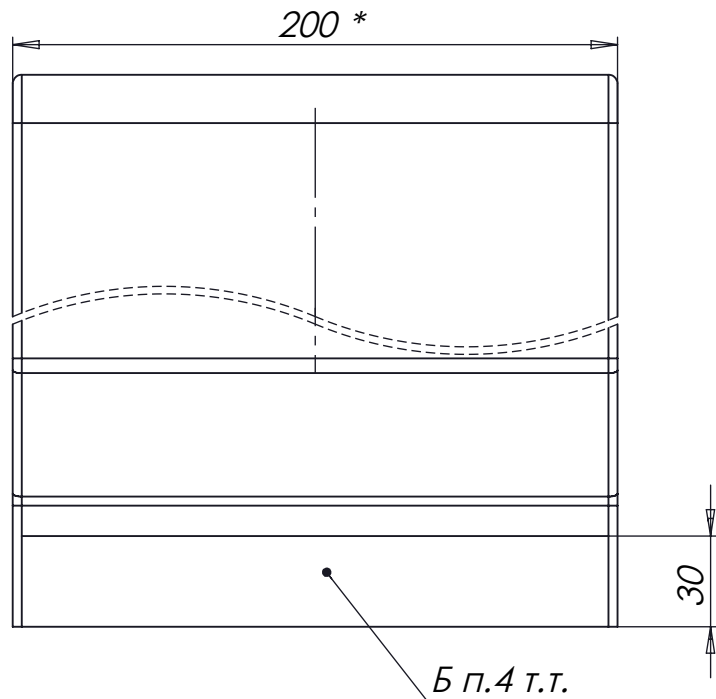
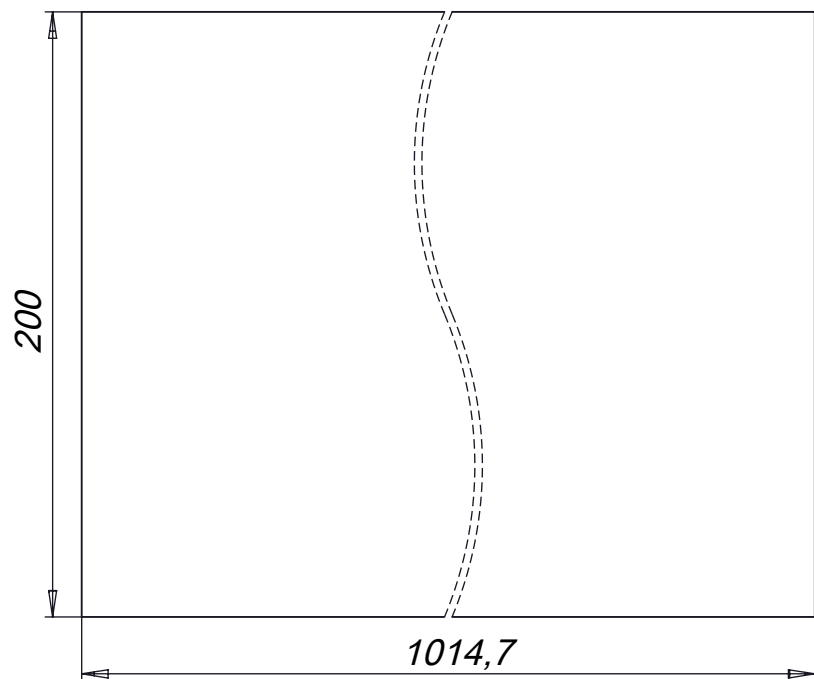



Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

131.20.CD.001.004

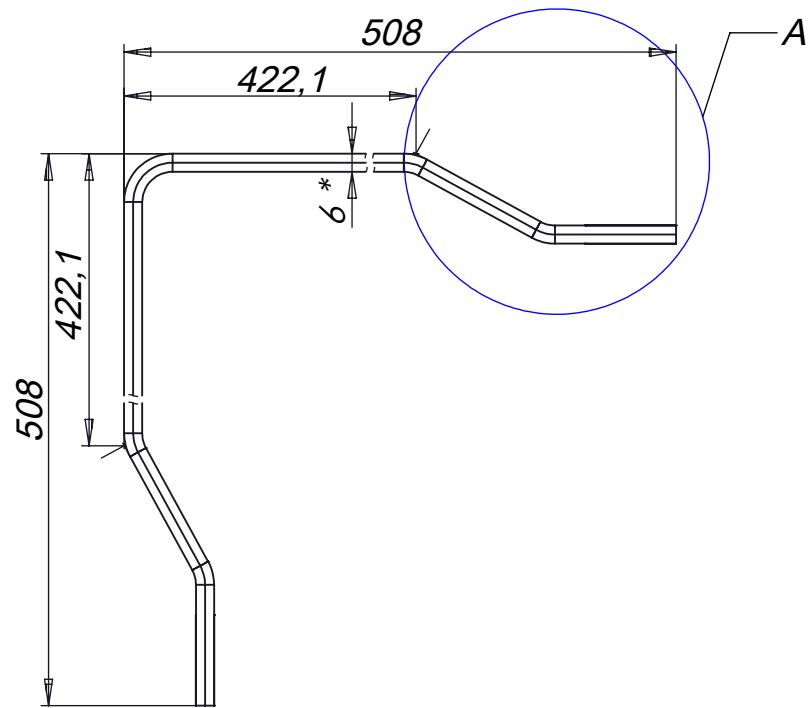

А (1 : 2)
2 места

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
- Не указанные радиусы гибов R10
- Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
- Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

					131.20.CD.001.004							
					Шина	Лит.			Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					3.27	1:2.5		
Разраб.	Новиков											
Пров.												
Т. контр.												
						Лист 1			Листов 1			
Н. контр.					Шина АД0 6х200 ГОСТ 15176-89							
Утв.												