

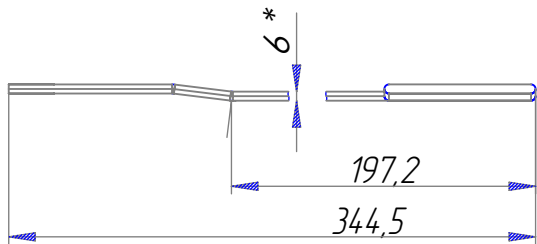
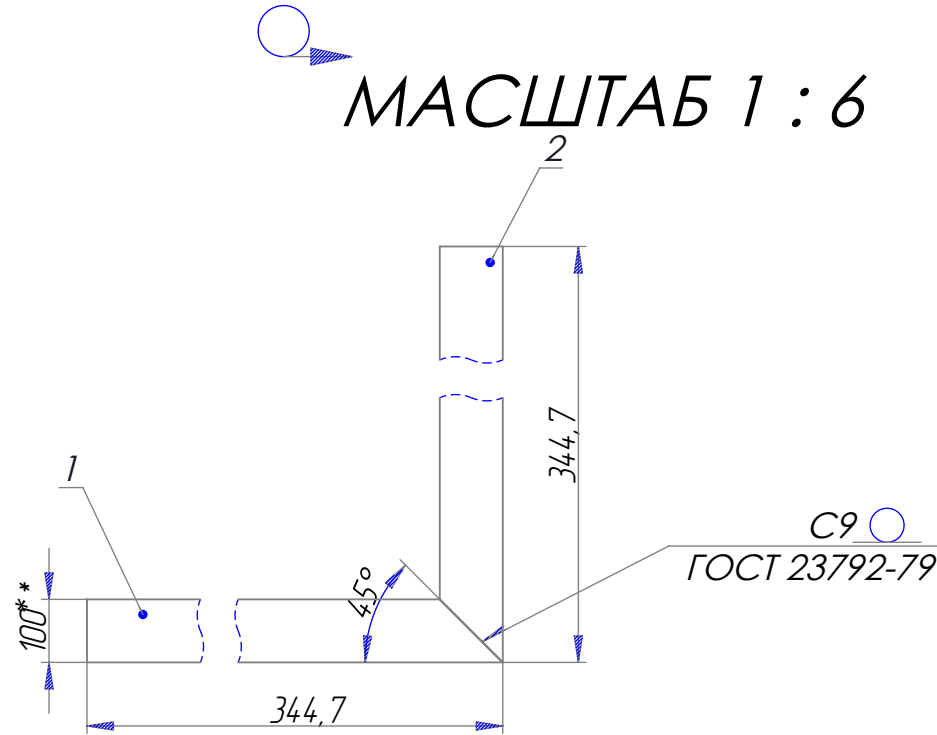
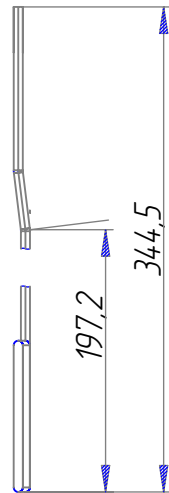


134.10.CP.001.002.000CБ

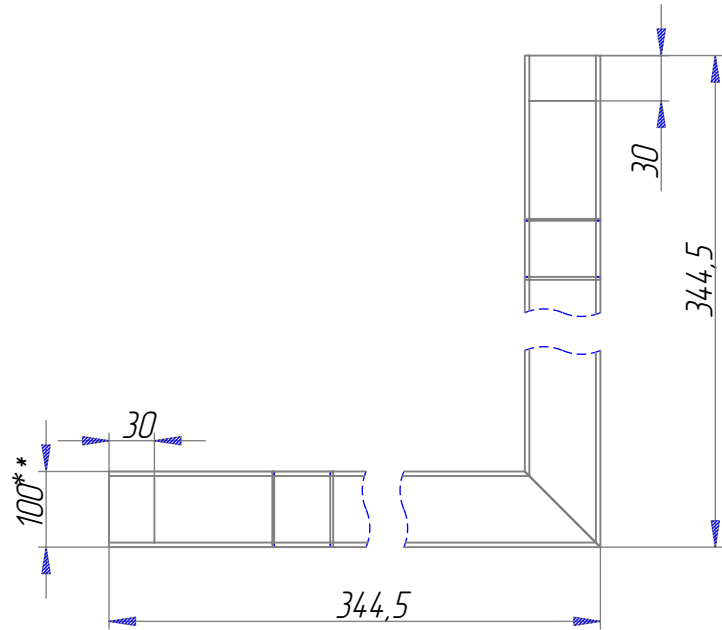

Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса	Материал
д/ч	1	134.10.CP.001.002.001	Шина	1	0,5	Шина АДО 6х50 ГОСТ 15176-89
д/ч	2	134.10.CP.001.002.002	Шина	1	0,5	Шина АДО 6х50 ГОСТ 15176-89

A (1 : 2)

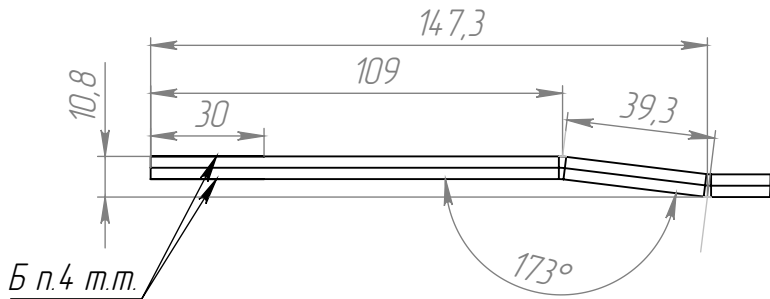

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
- Не указанные радиусы гибов R10
- Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
- Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

134.10.CP.001.002.000CБ					Шина			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборочный чертеж				0,9	1:10
Разраб.	Клещевникова			21.10.2025				Лист 1	Листов 1	
Пров.	Банников									
Т. контр.	Безруков									
Н. контр.										
Утв.										