

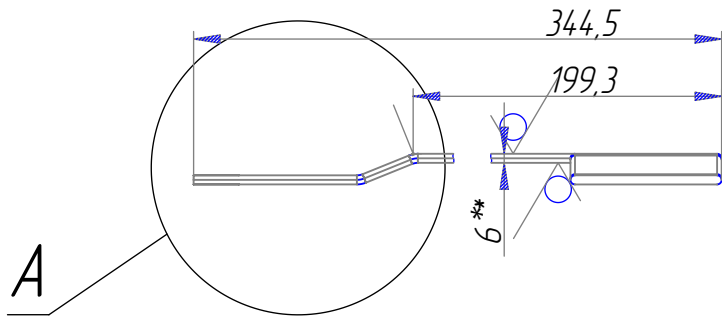
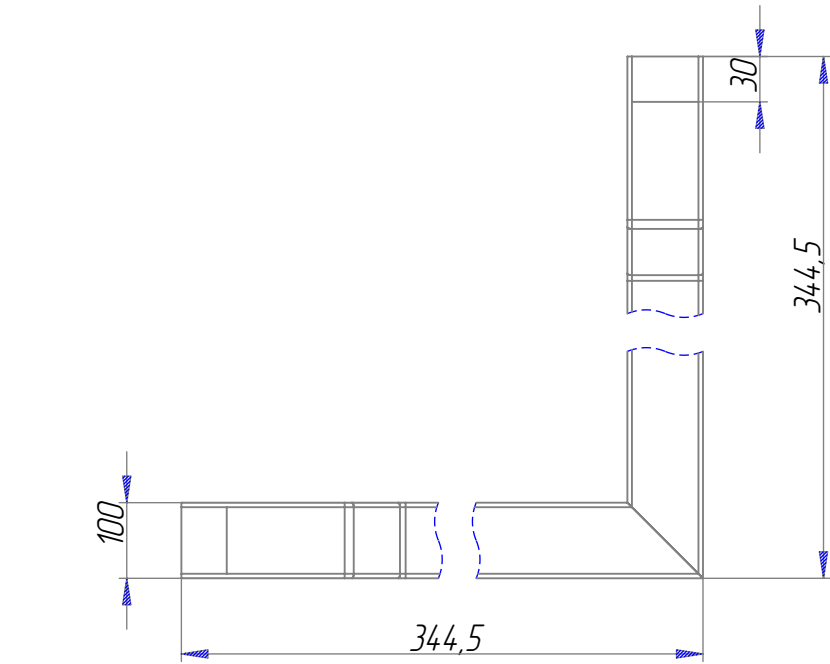
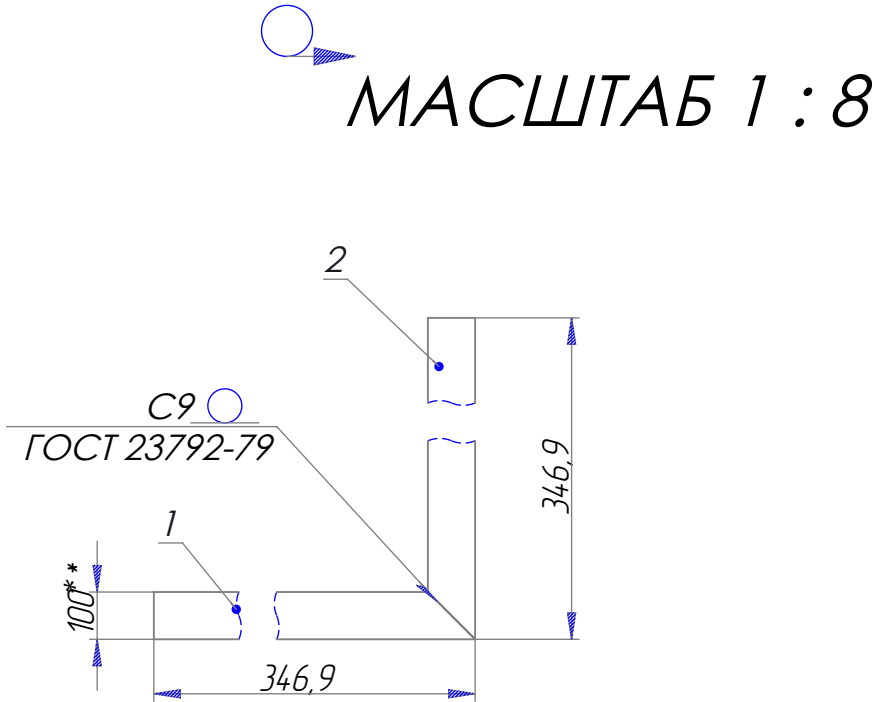


134.10.CP.001.004.000CБ

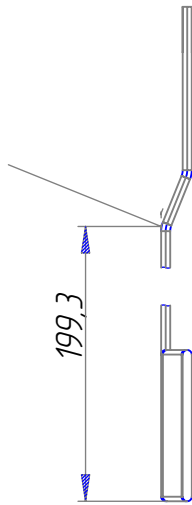

A (1 : 2)

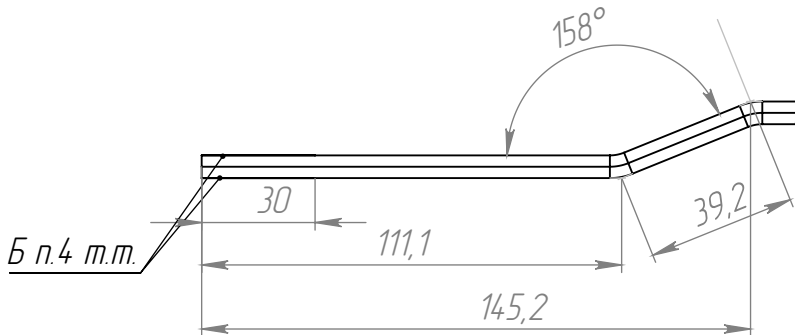

МАСШТАБ 1 : 8

Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса	Материал
δ/4	1	134.10.CP.001.004.001	Шина	1	0.5	Шина АД0 6х50 ГОСТ 15176-89
δ/4	2	134.10.CP.001.004.002	Шина	1	0.5	Шина АД0 6х50 ГОСТ 15176-89

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
- Не указанные радиусы гибов R10
- Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
- Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

134.10.CP.001.004.000CБ					Шина		
Сборочный чертеж					Лит.	Масса	Масштаб
					1	1.0	1:10
					Лист 1	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Клещевникова		08.09.2026			
Пров.		Банников					
Т. контр.		Безруков					
Н. контр.							
Утв.							