

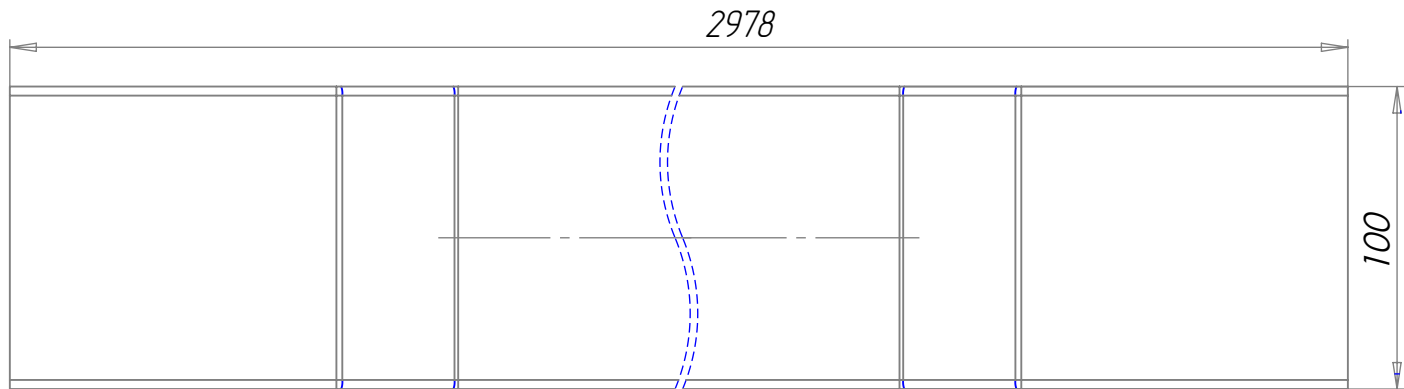
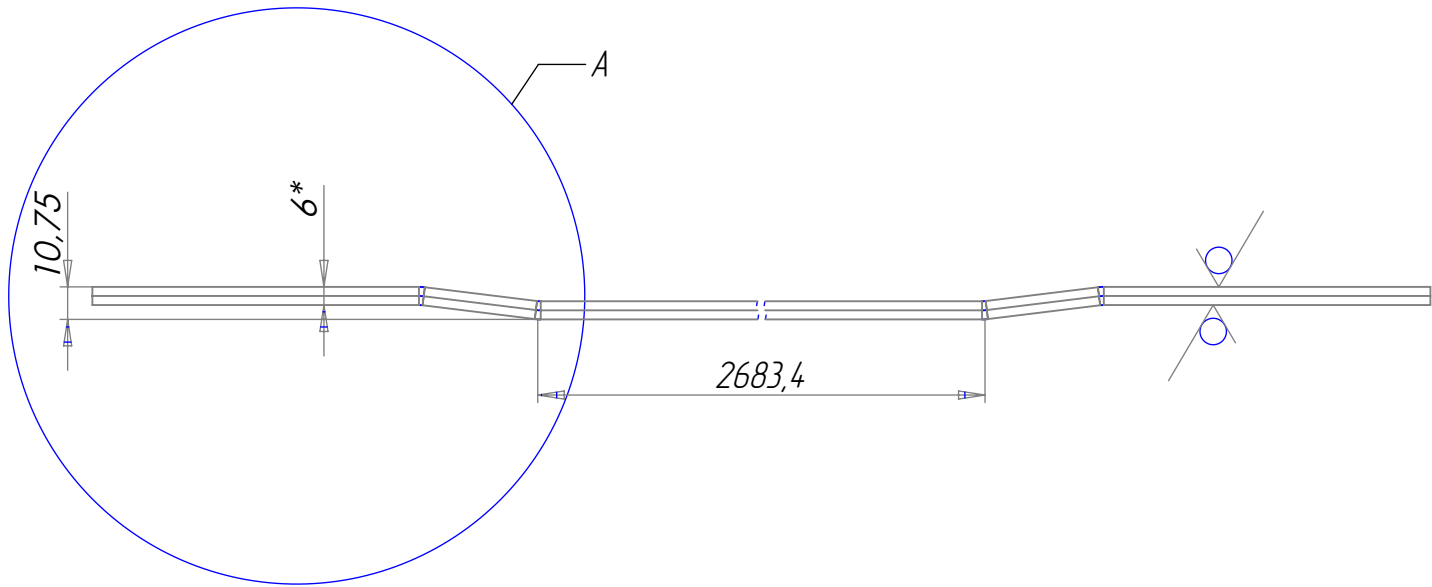


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дудл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.


134.10.FE.001.002



A (1 : 2)

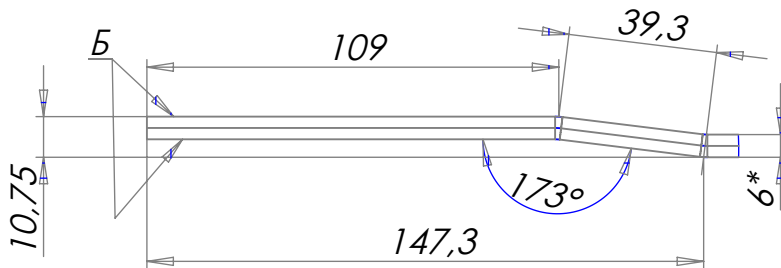

МАСШТАБ 1 : 4

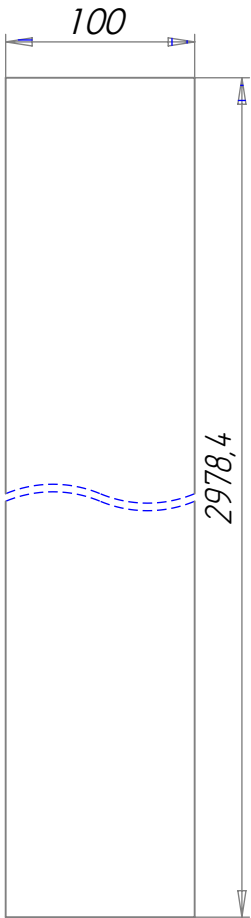

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком TP-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
- Не указанные радиусы гибов R10
- Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
- Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

					134.10.FE.001.002					
					Шина	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					4.76	1:2.5
Разраб.	Новиков									
Пров.										
Т. контр.										
						Лист 1			Листов 1	
Н. контр.					Шина АДО 6х100 ГОСТ 15176-89					
Утв.										