

200585

Рис.1
583.002
(630А)

35
30
30
32,5
65
70
3,5 *
Б п.4 м.м.

Рис.2
583.002
(630А)
остальное см. рис.1

Рис.3
583.002-01
(800А)
остальное см. рис.1

Рис.4
583.002-02
(1000А)
остальное см. рис.1

Рис.5
583.002-03
(1250А)
остальное см. рис.1

Рис.6
583.002-04
(1600А)
остальное см. рис.1

Рис.7
583.002-05
(2000А)
остальное см. рис.1

Рис.8
583.002-06
(2500А)
остальное см. рис.1

Рис.9
583.002-07
(3200А)
остальное см. рис.1

Рис.10
583.002-08
(4000А)
остальное см. рис.1

Рис.11
583.002-09
(5000А)
остальное см. рис.1

1
2
3
4

*Размеры для справок
Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IT14/2
Острые кромки притупить
На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.002

Лит.МассаМасштаб

Изм.Лист№ докум.Подп.Дата

Разраб.Мочанов26.02.2026

Пров.Банников

Т. контр.Безруков

Н. контр.

Утв.

Шина стыка G 630А IP68

Лист 1Листов 11

Шина АД0 3,5х70 ГОСТ 15176-89


1КопировалФормат А2

Technical drawing of a vertical rod. The horizontal dimension at the top is labeled $3,5 *$. The vertical dimension at the bottom is labeled $5 n.4 m.m.$. The rod is represented by two parallel vertical lines. A blue arrow points upwards along the rod, and a blue arrow points to the right from the rod.

- Формат А4

ИНВ. № подл.

Формат А4

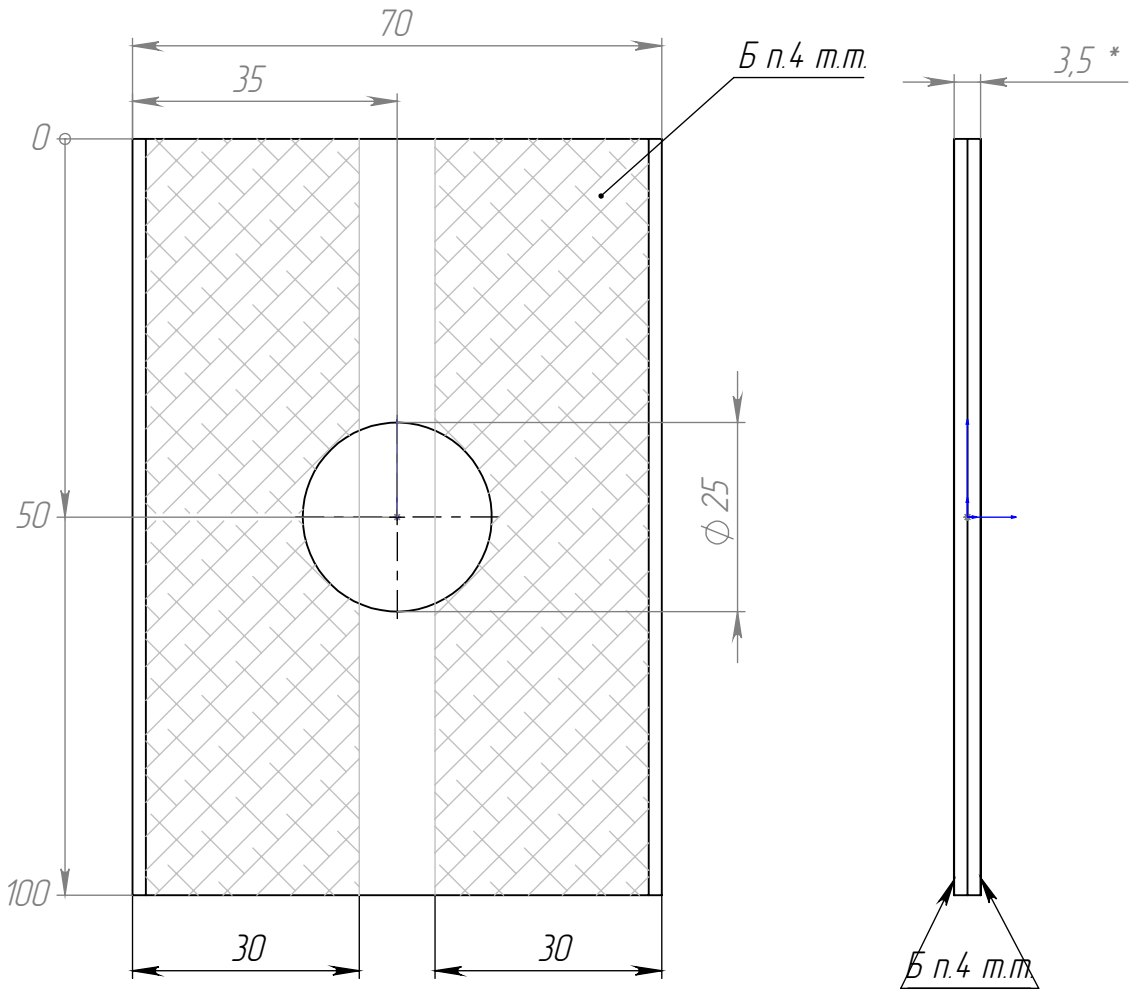583.002-02		✓ Ra12.5 (✓)					
Перв. примен.	Справ. №						
Подп. и дата	Инв. № дубл.	1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2 3. Острые кромки притупить. 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.					
Подп. и дата	Инв. № подл.	583.002-02					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
			Разраб.	Мочанов		26.02.2026	Шина стыка G 1000A IP68
			Пров.	Банников			
			Т. контр.	Безруков			
Изм.		Лист	Лист 4		Листов 11		
Н. контр.		Шина АДО 3,5x70 ГОСТ 15176-89					
Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

583.002-04

70

35

0

40

120

160

30

30

Б п.4 м.м.

2 отв. Ø 25

3,5 *

Б п.4 м.м.

1.

*Размеры для справок

2.

Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2

3.

Острые кромки притупить.

4.

На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.002-04
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Мочанов			26.02.2026	
Пров.	Банников				
Т. контр.	Безруков				
Инв. № подл.	Н. контр.				Шина стыка G 1600A IP68
	Утв.				

Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 6

Листов 11

Копировал

Формат А4

Справ. №	Перв. примен.

Справ. №

Подн. у дана



Инв. № дцдл.

Зам. инв. №

odn. u dana

ИВ. № подл.

$\sqrt{Ra12.5}$

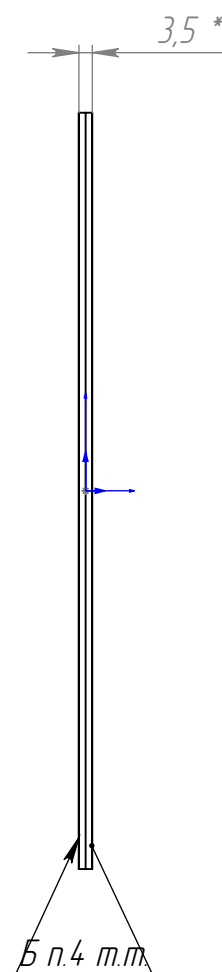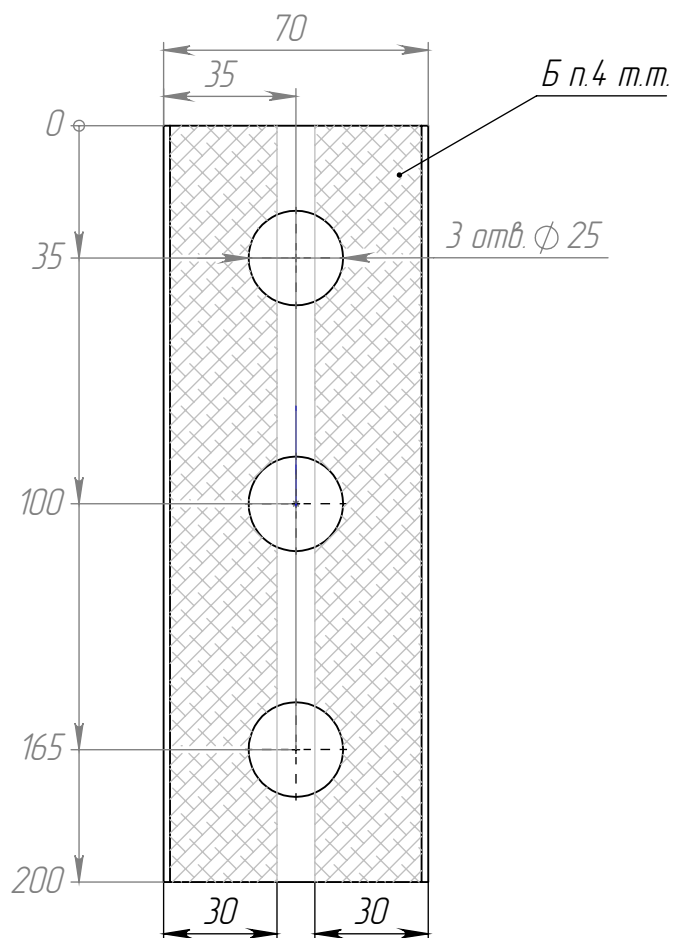

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить.
4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком TP-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.002-05

					583.002-05				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина стыка G 2000A IP68	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов		26.02.2026					0.1	1:2.5
Пров.	Банников								
Т. контр.	Безруков					Лист 7		Листов 11	
Н. контр.					Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89				
Утв.									

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

90-200.Э85

70

35

0

32,5

97,5

212,5

277,5

310

30

30

Б п.4 т.т.

4 отв. ϕ 25

Б п.4 т.т.

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2

3. Острые кромки притупить.

4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.002-06

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 8

Листов 11

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Мочанов

26.02.2026

Пров.

Банников

Т. контр.

Безруков

Н. контр.

Утв.

Шина стыка G 2500A IP68

Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

583.002-07

70

35

0

40

120

250

330

370

30

30

Б п.4 т.т.

4 отв. Ø 25

3,5 *

Б п.4 т.т.

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2

3. Острые кромки притупить.

4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия – 30 мкм.

583.002-07

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 9

Листов 11

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Мочанов

26.02.2026

Пров.

Банников

Т. контр.

Безруков

Н. контр.


Утв.

Шина стыка G 3200A IP68

Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89

Копировал

Формат А4

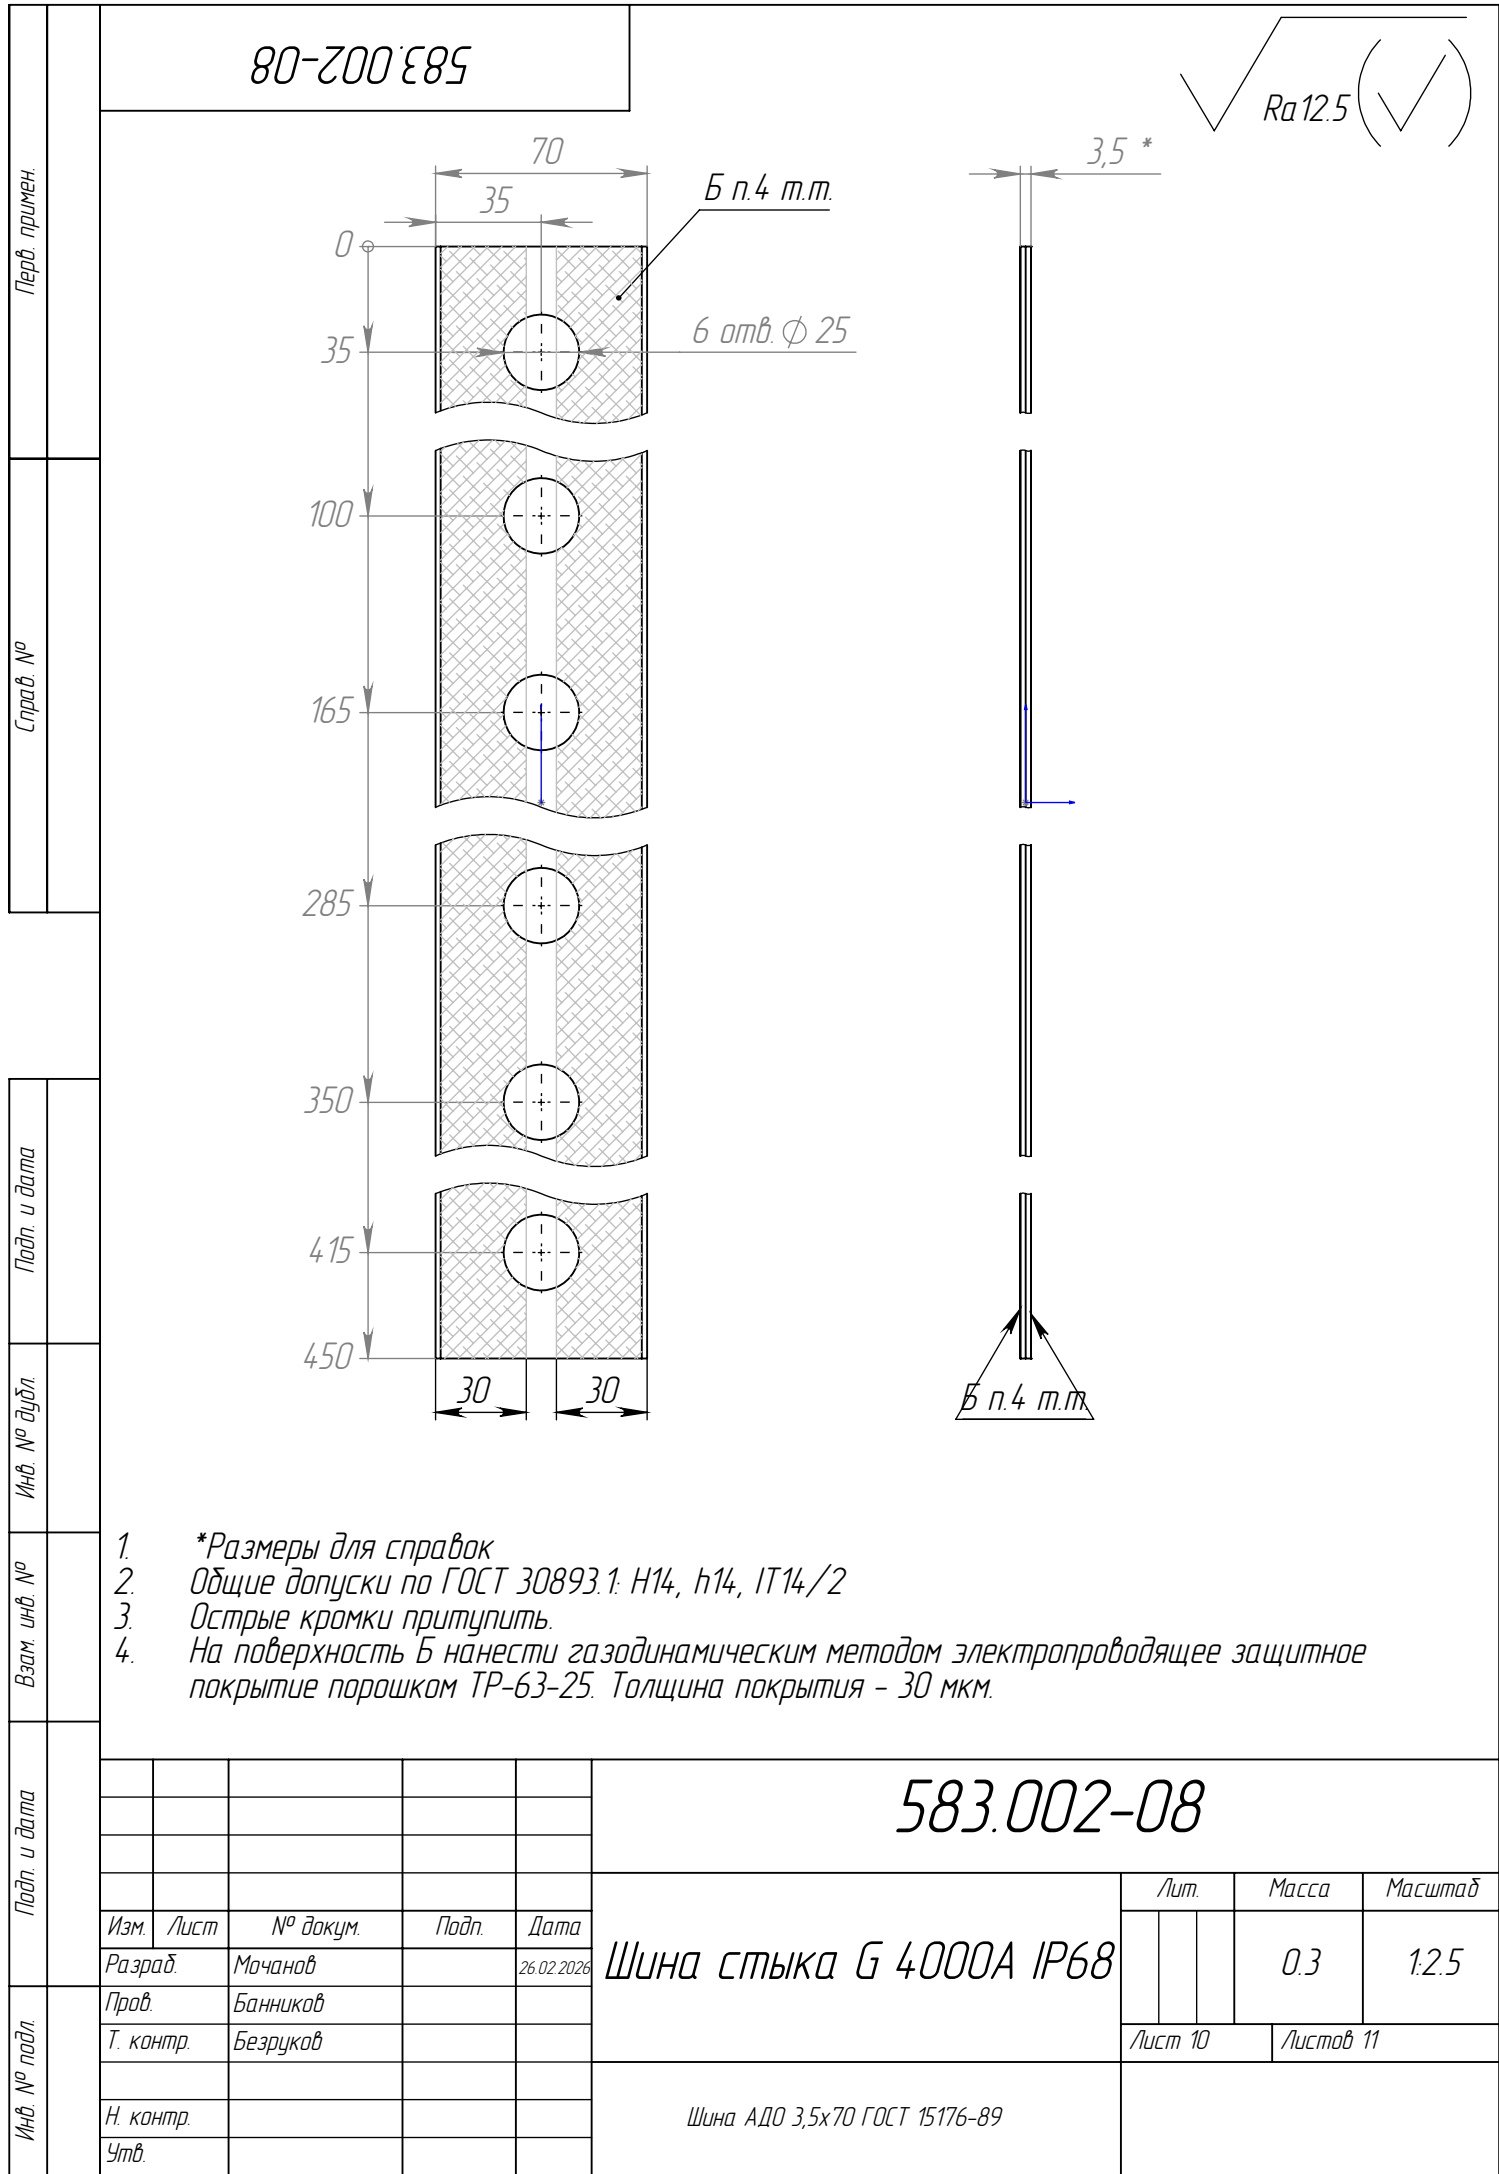

60-200.885

✓ Ra12.5 (✓)

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

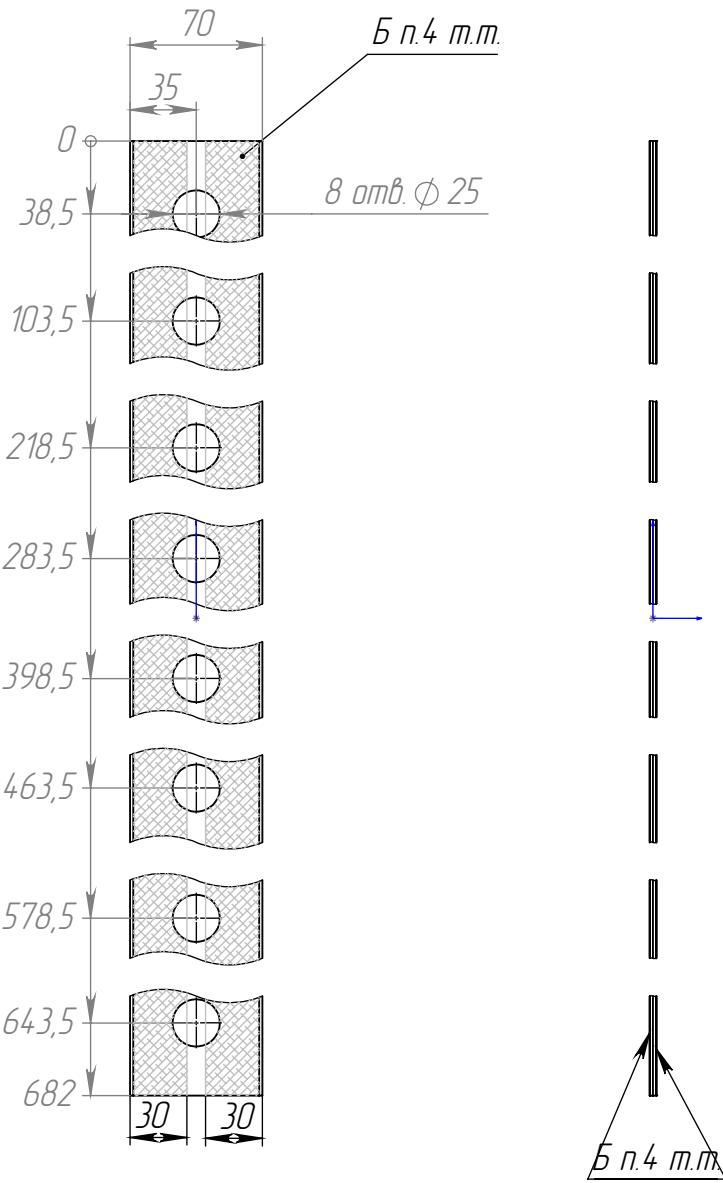

- 1. *Размеры для справок
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
- 3. Острые кромки притупить.
- 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком TP-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.002-09

					583.002-09						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина стыка G 5000A IP68			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Мочанов	26.02.2026							0.4	1:4
Пров.		Банников									
Т. контр.		Безруков						Лист 11		Листов 11	
Н. контр.					Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89						
Утв.											