
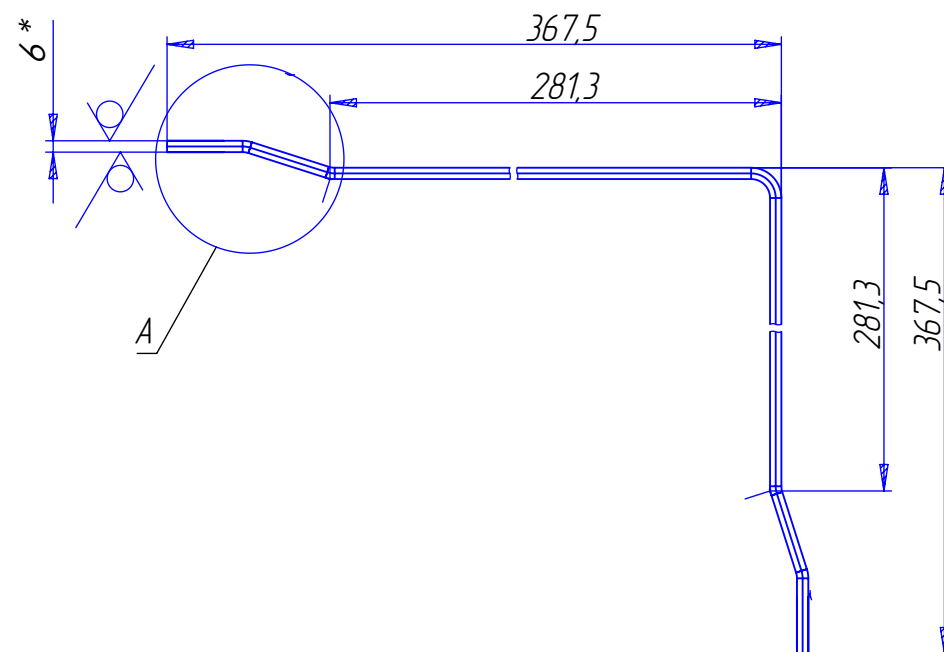

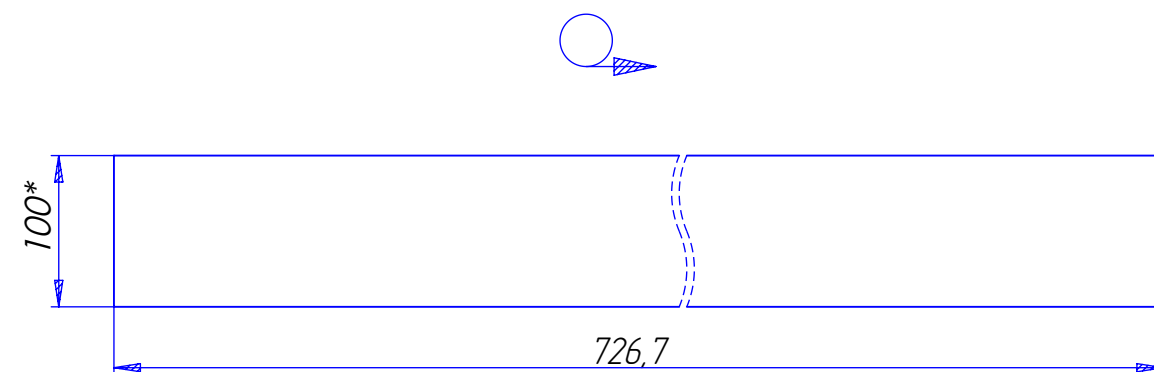


A (1 : 2.5)
2 места

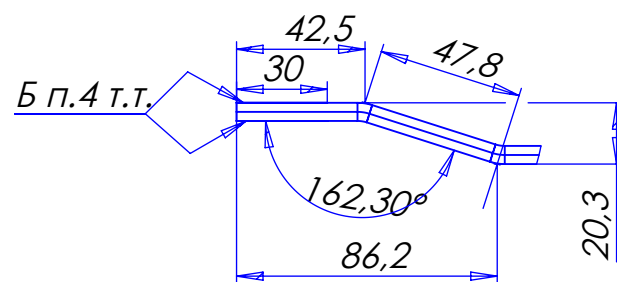

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить.
4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
5. Не указанные радиусы гибов R10
6. Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
7. Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

					132.10.CD.001.001							
					Шина			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							1.2	1:5
Разраб.	Новиков			29.10.2025								
Пров.												
Т. контр.								Лист 1		Листов 1		
					Шина АДО 6х100 ГОСТ 15176-89							
Н. контр.												
Утв.												