

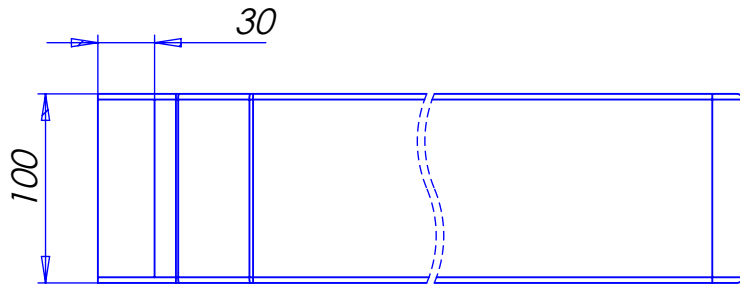


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дудл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



132.10.CD.001.003

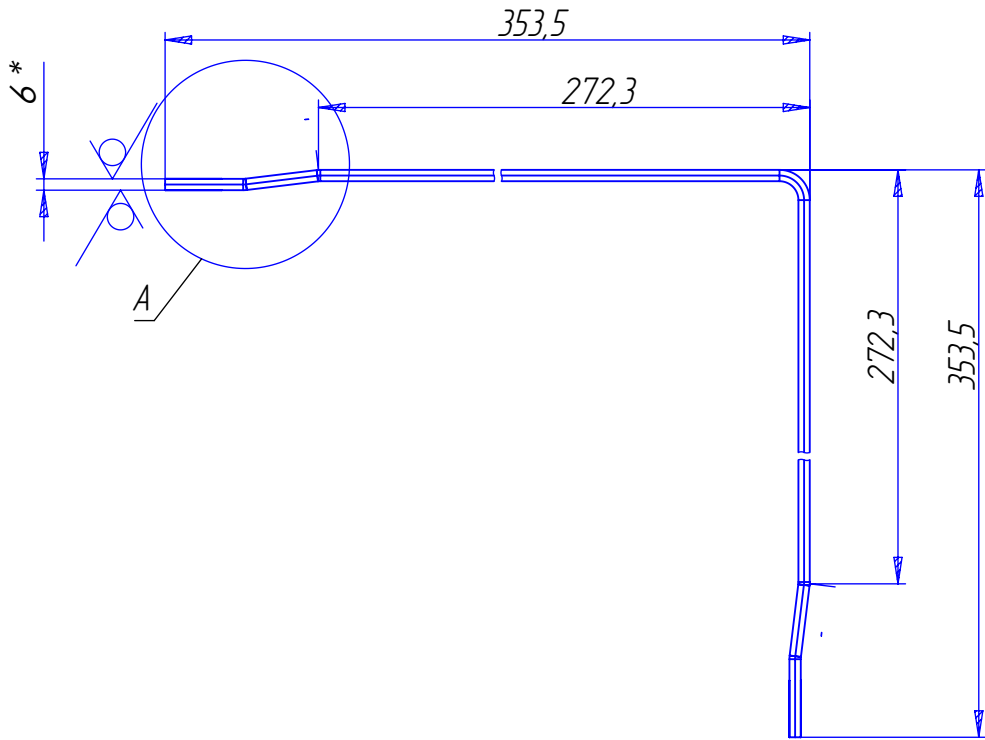

А (1 : 2.5)
2 места

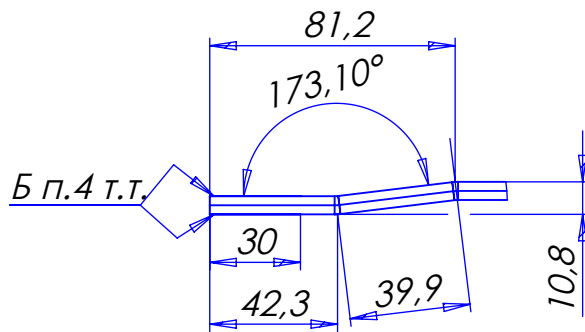

$\sqrt{Ra12.5}$ (✓)

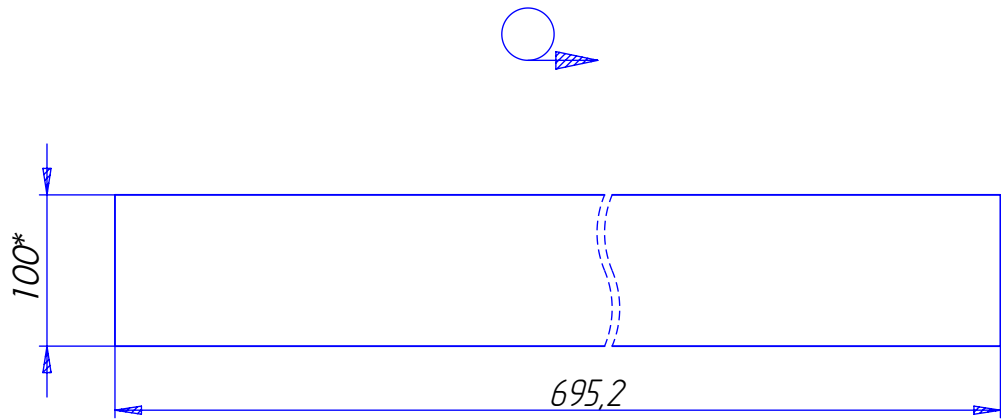

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
- Не указанные радиусы гибов R10
- Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
- Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

					132.10.CD.001.003					
					Шина	Лит.			Масса	Масштаб
									1.1	1.5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1			Листов 1	
Разраб.		Новиков		29.10.2025						
Пров.										
Т. контр.					Шина АДО 6х100 ГОСТ 15176-89					
Н. контр.										
Утв.										