



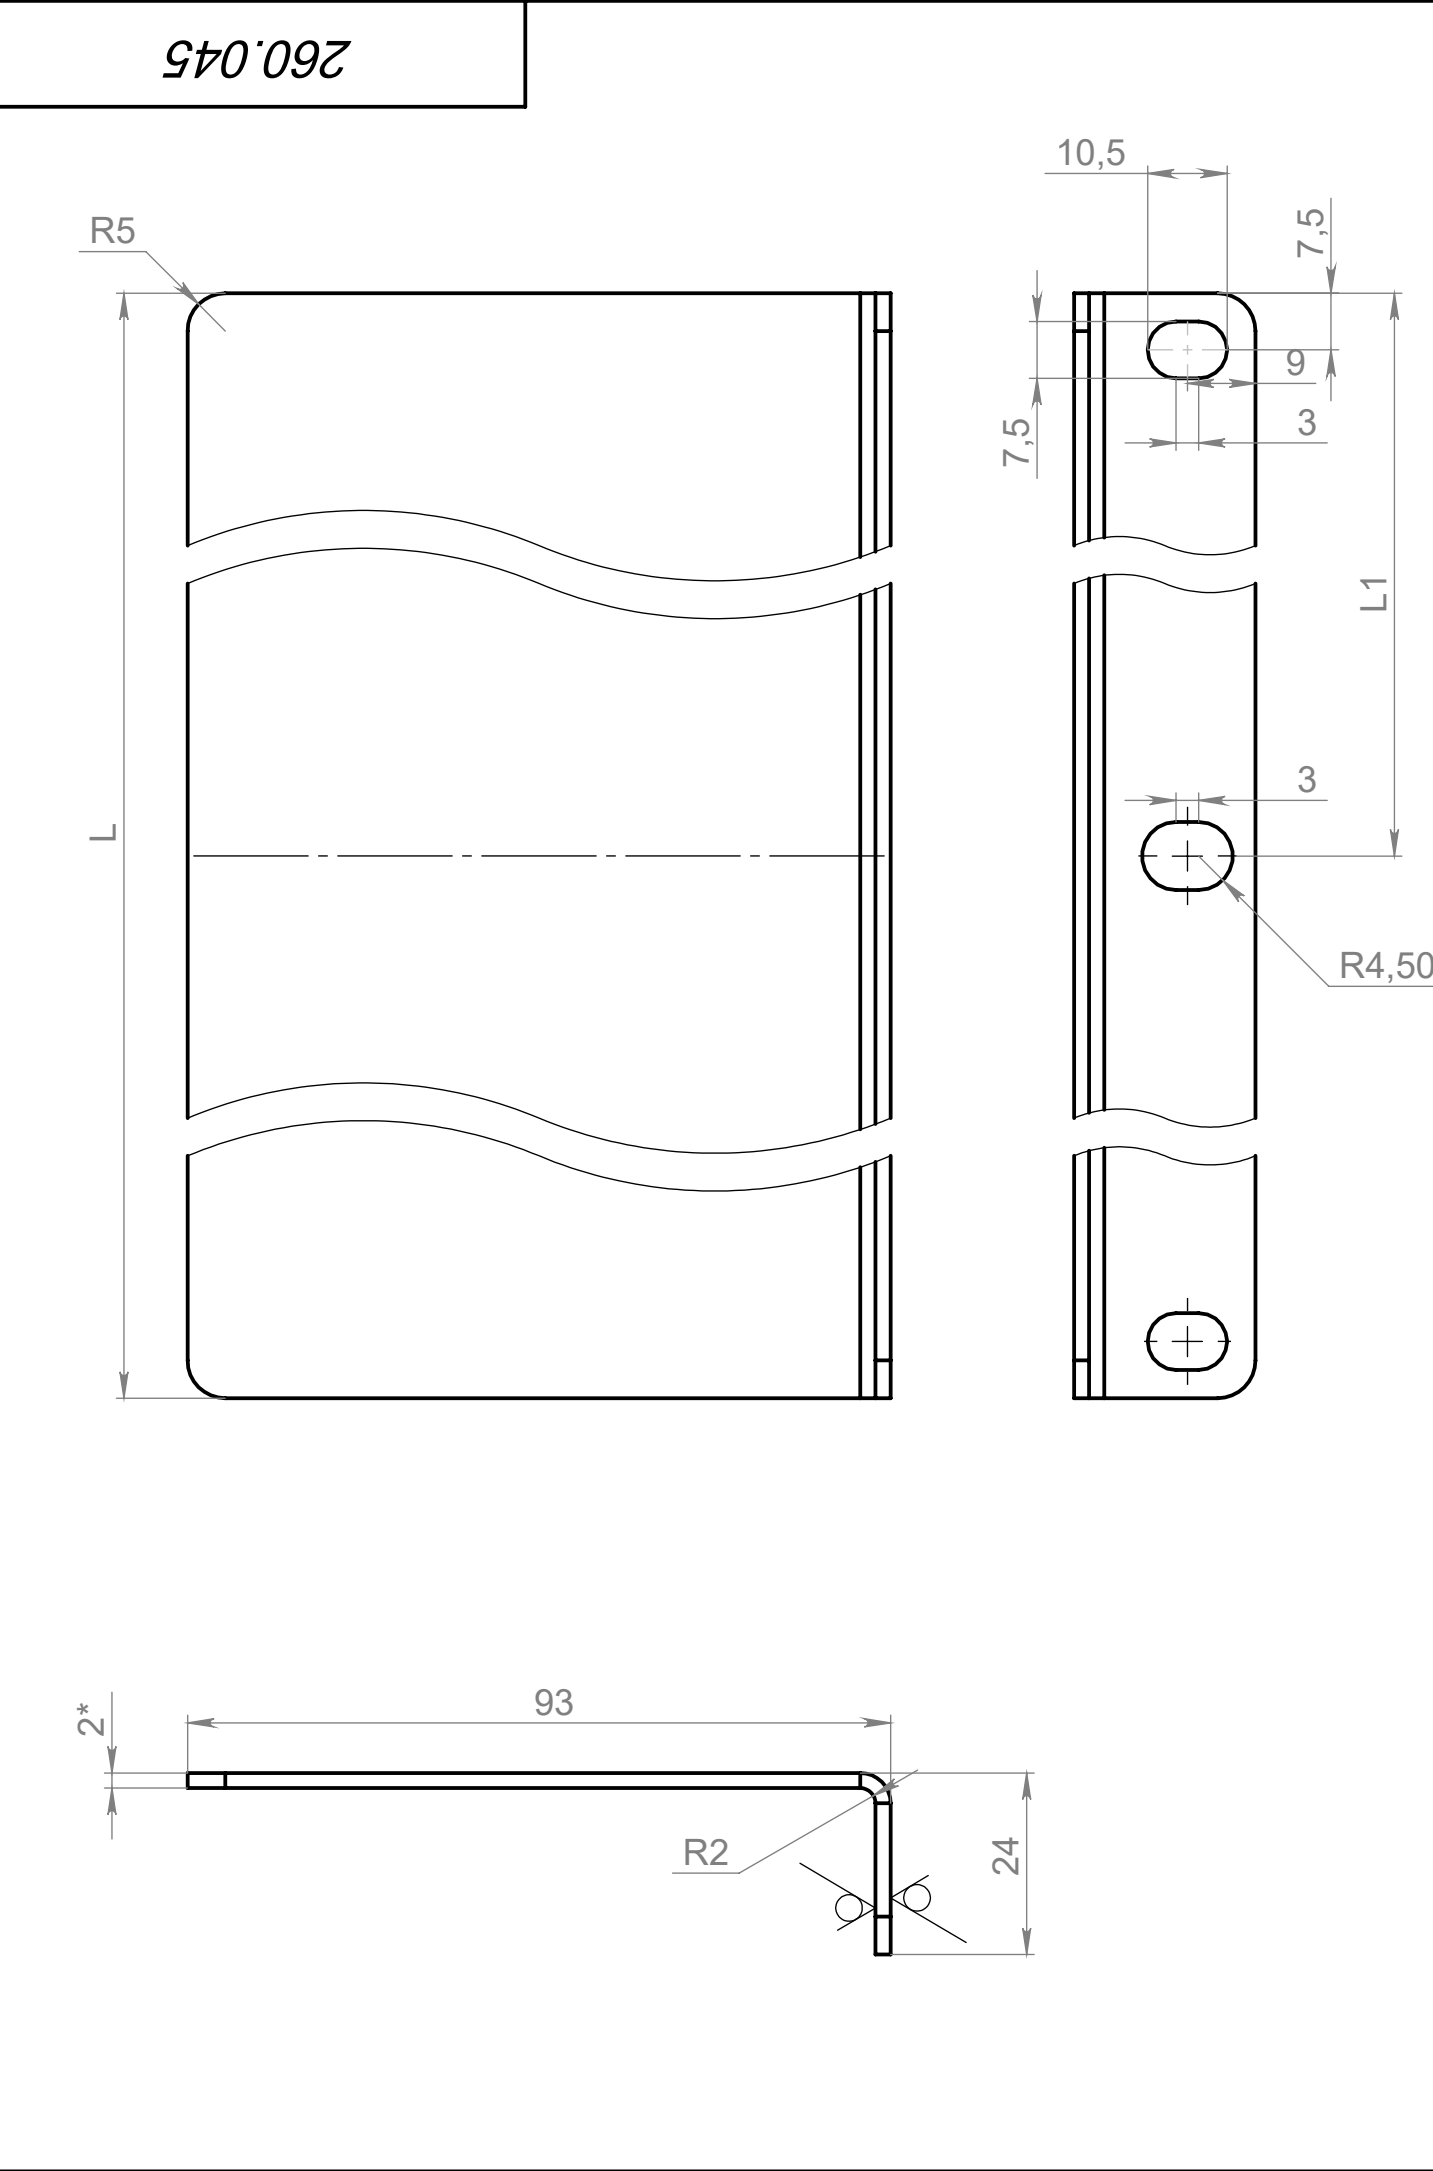

(1 : 2)

Rz 40

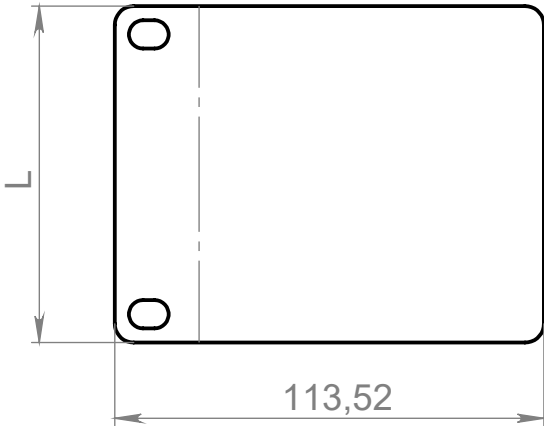

Обозначение	L, мм	L1, мм	Толщина шины секции, мм	Количество проводников
260.045	89	-	7/6	4P/5P
-01	104	-	7/6	4P/5P
-02	114	-	7/6	4P/5P
-03	120	-	7/6	4P/5P
-04	139	-	7/6	4P/5P
-05	169	-	7/6	4P/5P
-06	199	-	7/6	4P/5P
-07	202	-	7/6	4P/5P
-08	239	-	7/6	4P/5P
-09	242	-	7/6	4P/5P
-10	348	174	7/6	4P/5P
-11	408	204	7/6	4P/5P
-12	414	207	7/6	4P/5P
-13	488	244	7/6	4P/5P
-14	494	247	7/6	4P/5P
-15	706	353	7/6	4P/5P
-16	826	413	7/6	4P/5P
-17	737	-	7/6	4P/5P
-18	119	-	7/6	4P/5P
-19	99	-	7/6	4P/5P
-20	69	-	7/6	4P/5P
-21	79	-	7/6	4P/5P

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК

3. Допускается замена материала на Лист А5 ГОСТ 21631-76

					260.045			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ухо РЕ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов А.Н.						0.21	1:1
Пров.	Безруков А.В.					Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Лист АМг3 2,0 ГОСТ 21631-76			
Утв.								

1 Копировал

Формат А3