

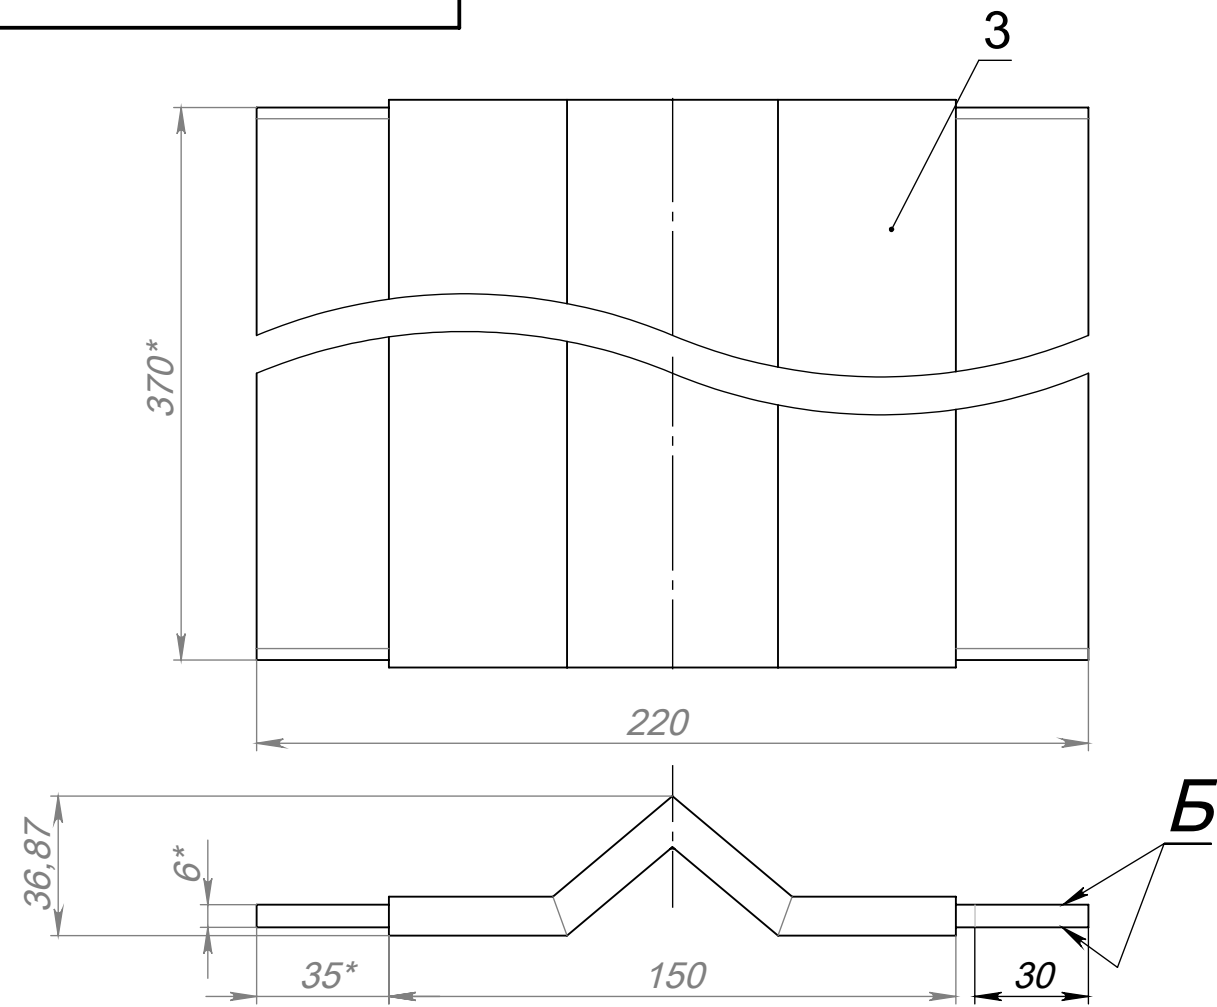


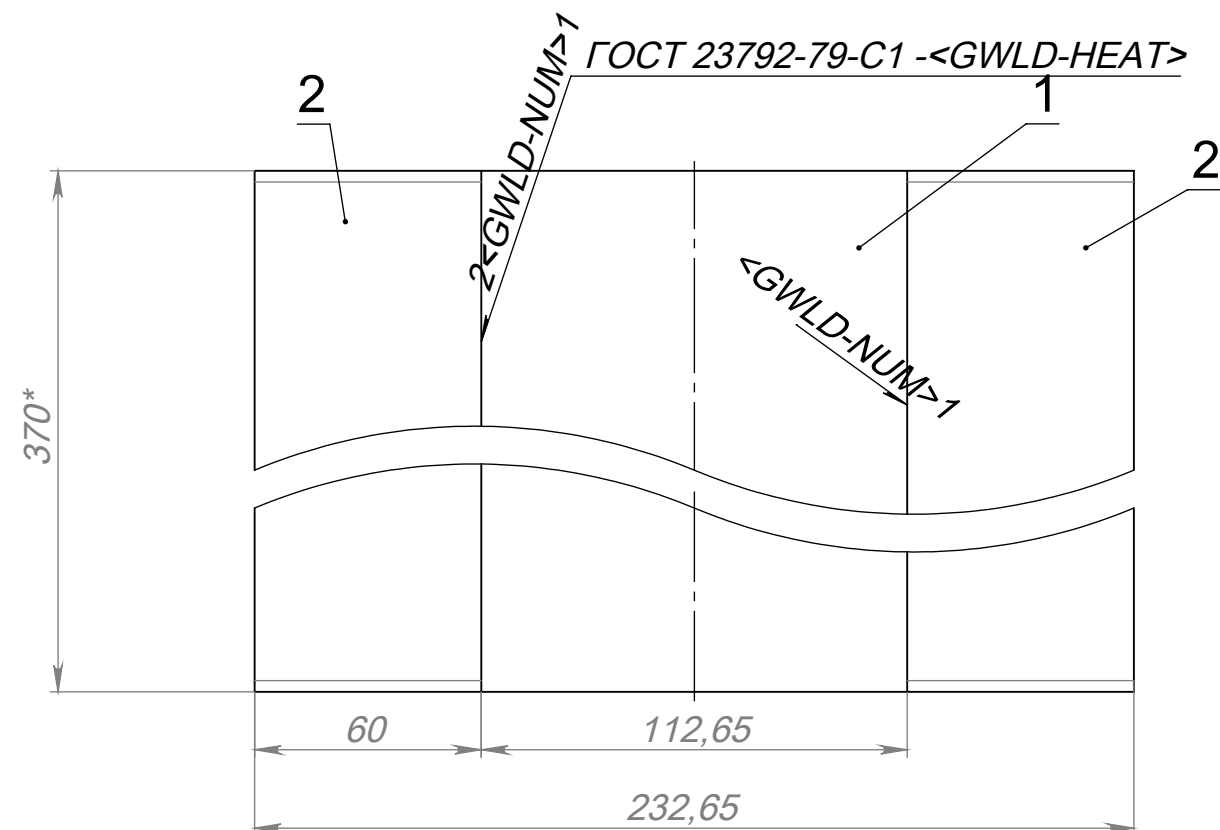

дет. поз. 1 и поз.2



*Рис. 1
Гибы пакета шин
Дет. поз.3 не показана*

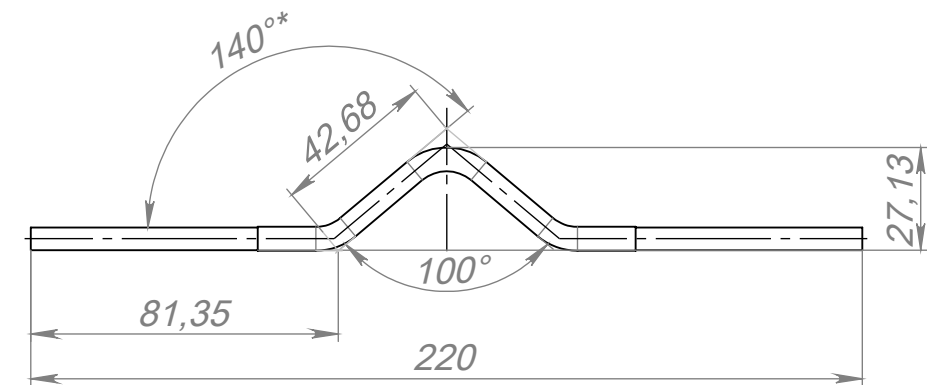

Форма Т	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во.	масса	Материал
б/ч	1	132.32.CML.00 1.101	Шина	21	0.034	Лента АД1 М 0,3х130 ГОСТ 13726-2023
	2	132.32.CML.00 1.102	Шина	2	0.358	Шина АДО 6х130 ГОСТ 15176-89
	3		Изоляционный скотч	1	0.319	25 м

1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, IT14/2.
3. Острые кромки притупить
4. Радиусы гiba R10 мм.
5. Поверхность Б покрыть порошком TP-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
6. Перед установкой термоусаживаемой трубки поз.3 на торцевые поверхности пакета шин поз.1 приклеить скотч электротехнический армированный GM-5828 25мм в один слой

армированный GM-3828 25мм в один слой					132.32.CML.001.100 СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Михайлова									1.751	1:2
Пров.											
Т. контр.								Лист 1		Листов 1	
Н. контр.											
Утв.											