
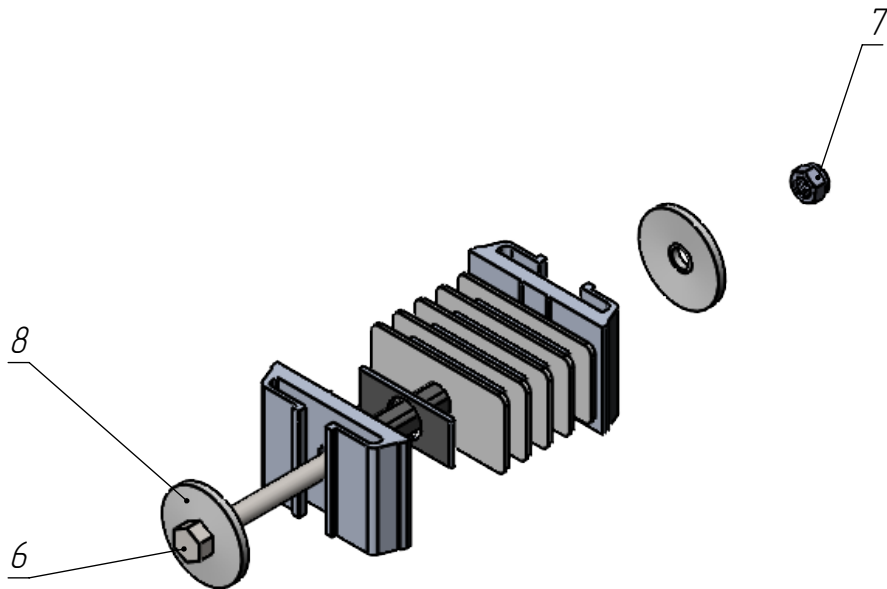
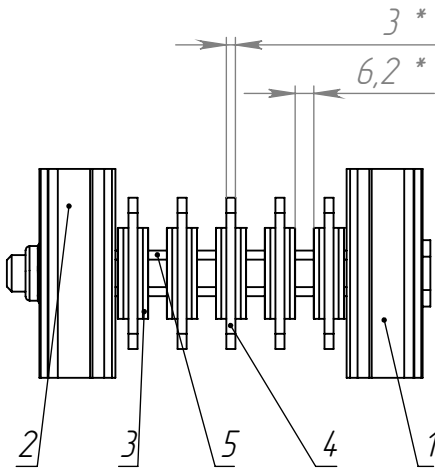
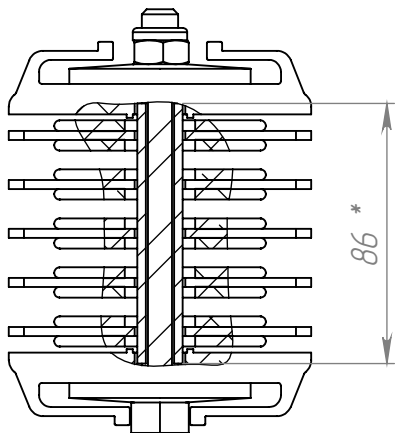


012.001.000СБ




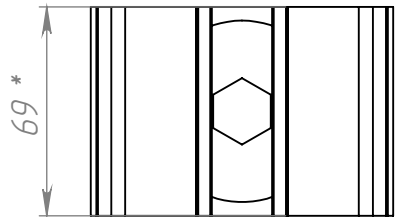


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	195.001	Прижимной профиль стыка G 400A IP55	1	0.23
2	195.002	Прижимной профиль стыка G 400A IP55	1	0.23
3	583.001	Шина стыка G 400A IP55	10	0.0
4	781.005	Изолятор-IP55-4P/5P	5	0.0
5	03.212.001-03	Втулка	1	0.0
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	1	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	1	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	2	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					012.001.000СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединитель G-IP55 400A- Шина 6.мм-4P Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Мочанов		13.08.2026							1.0	1:2
Пров.	Банников										
Т. контр.	Безруков							Лист 1		Листов 12	
Н. контр.											
Утв.											





012.001.000-01СБ

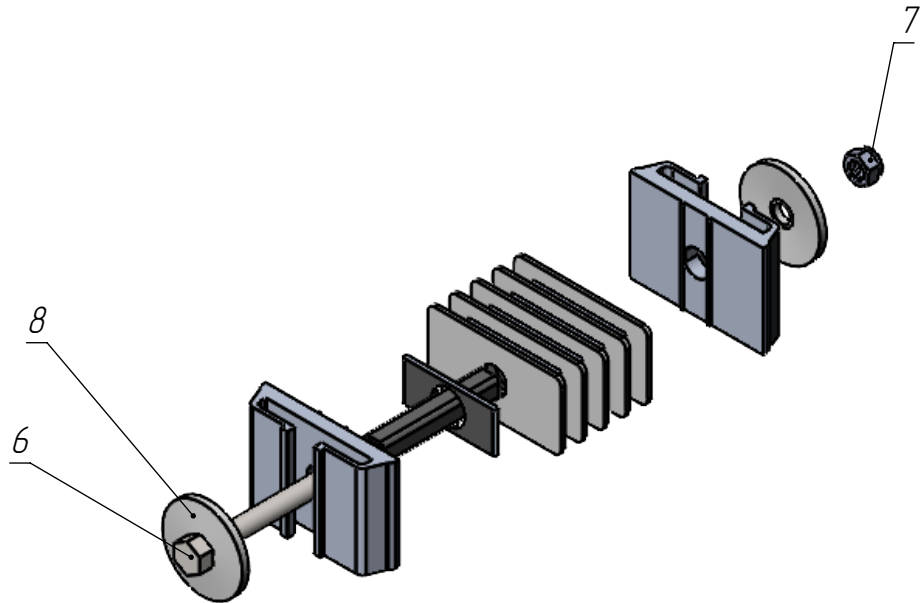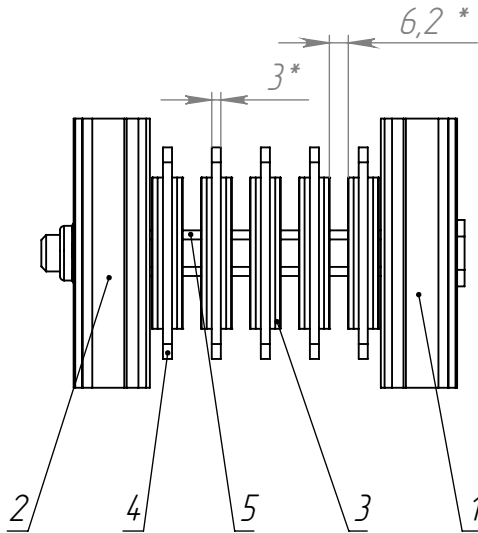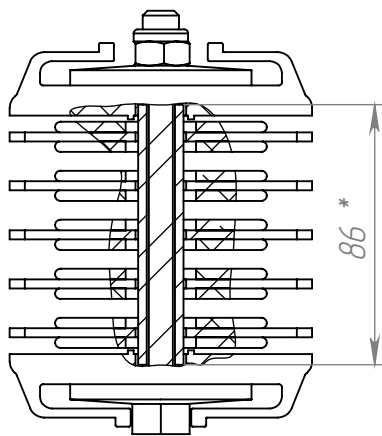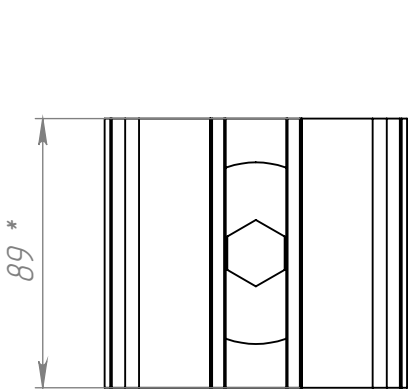

Поз.	Обозначение	Наименование	К-ВО	масса
1	195.001-01	Прижимной профиль стыка G 630A IP55	1	0.30
2	195.002-01	Прижимной профиль стыка G 630A IP55	1	0.29
3	583.001-12	Шина стыка G 630A IP55	10	0.0
4	781.005-03	Изолятор-IP55-4P/5P	5	0.0
5	03.212.001-03	Втулка	1	0.0
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	1	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	1	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	2	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК

					012.001.000-01СБ					
					Соединитель G-IP55 630А-Шина 6 мм-4P Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1.3	1:2
Разраб.	Мочанов			13.08.2026						
Пров.	Банников									
Т. контр.	Безруков					Лист 2			Листов 12	
Н. контр.										
Утв.										

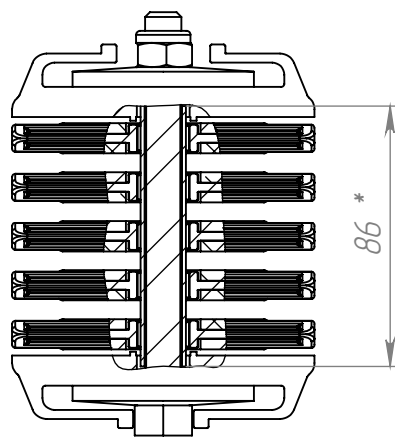
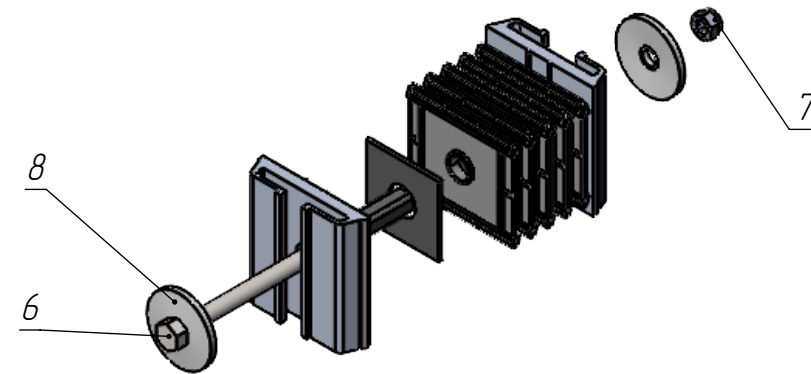
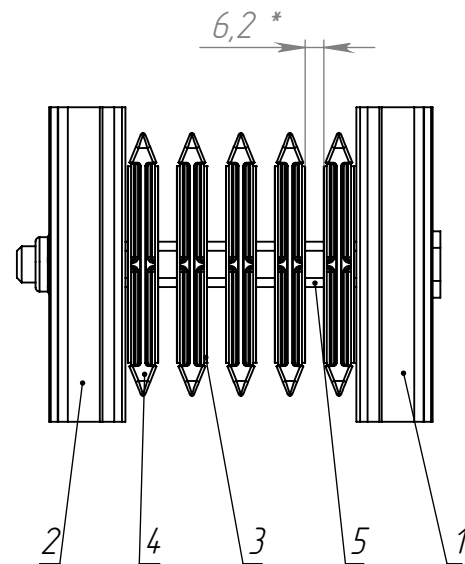
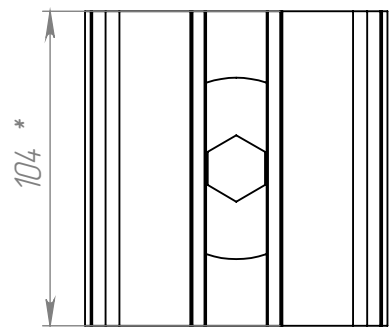


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	195.001-02	Прижимной профиль стыка G (800A IP55 Шина 6 мм; 630A IP55 Шина 7 мм)	1	0.35
2	195.002-02	Прижимной профиль стыка G 800A IP55 (Шина 6мм)	1	0.34
3	583.001-01	Шина стыка G 630A IP55	10	0.0
4	06A.G.01	Изолятор	5	0.03
5	03.212.001-03	Втулка	1	0.0
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	1	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	1	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	2	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					012.001.000-02СБ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединитель G-IP55 800A- Шина 6.мм-4P Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб			
Разраб.	Мочанов		13.08.2026							1.6	1:2		
Пров.	Банников												
Т. контр.	Безруков												
								Лист 3			Листов 12		
Н. контр.													
Утв.													

012.001.000-03СБ

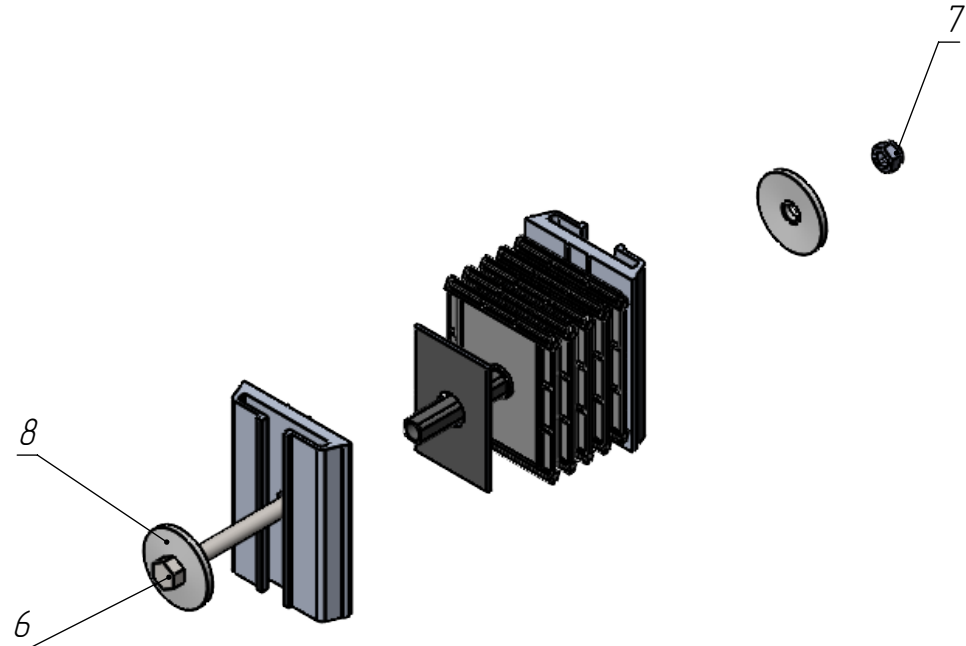
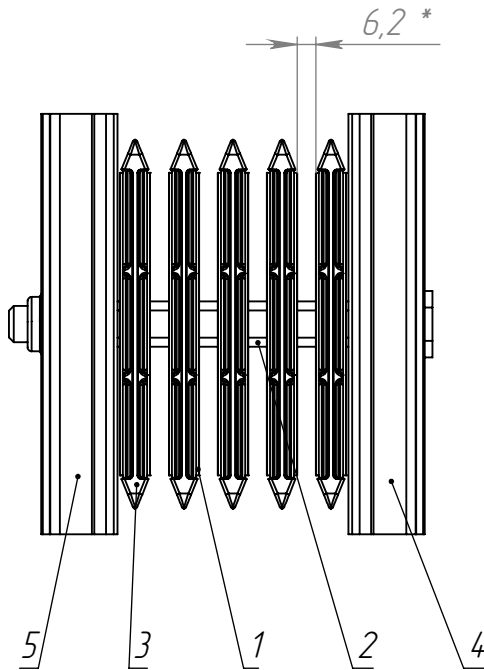
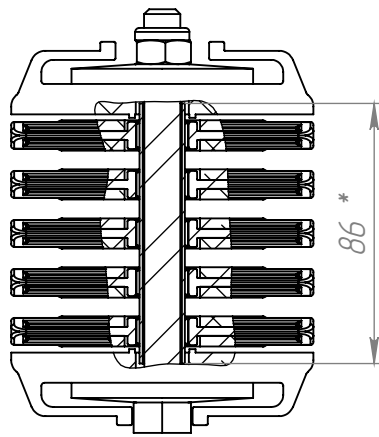
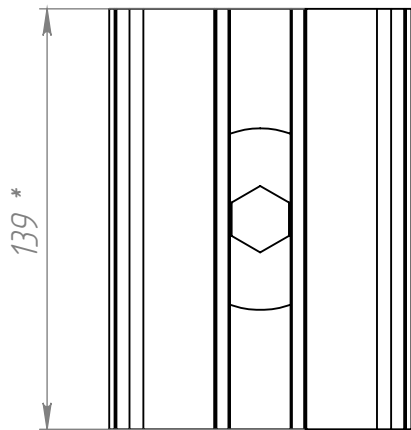


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	583.001-03	Шина стыка G 1000A IP55	10	0.1
2	03.212.001-03	Втулка	1	0.0
3	10А.Г.01	Изолятор	5	0.05
4	195.001-03	Прижимной профиль стыка G 1000A IP55	1	0.48
5	195.002-03	Прижимной профиль стыка G 1000A IP55	1	0.46
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	1	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	1	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	2	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК

					012.001.000-03СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединитель G-IP55 1000А-Шина 6 мм-4Р Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			13.08.2026			2.2	1:2
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 4	Листов 12	
Н. контр.								
Утв.								




012.001.000-04СБ

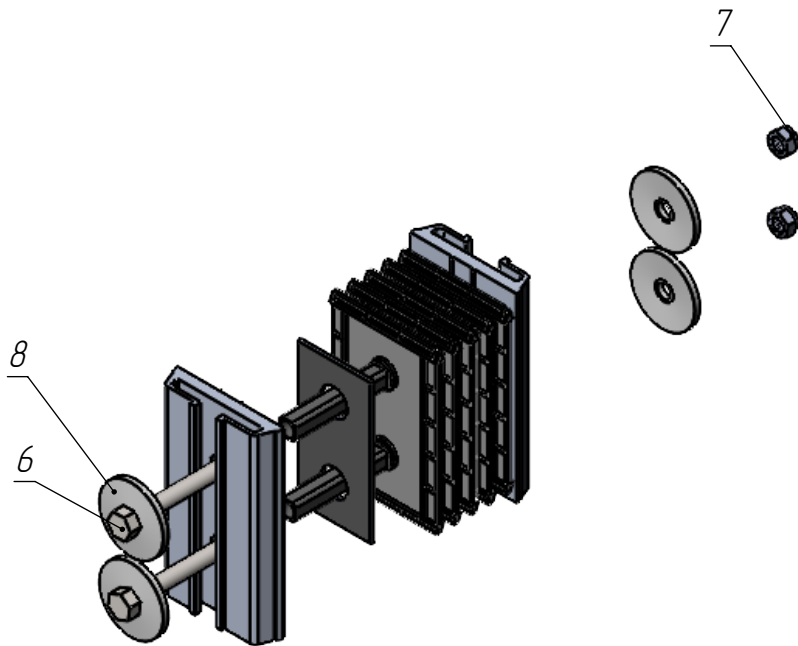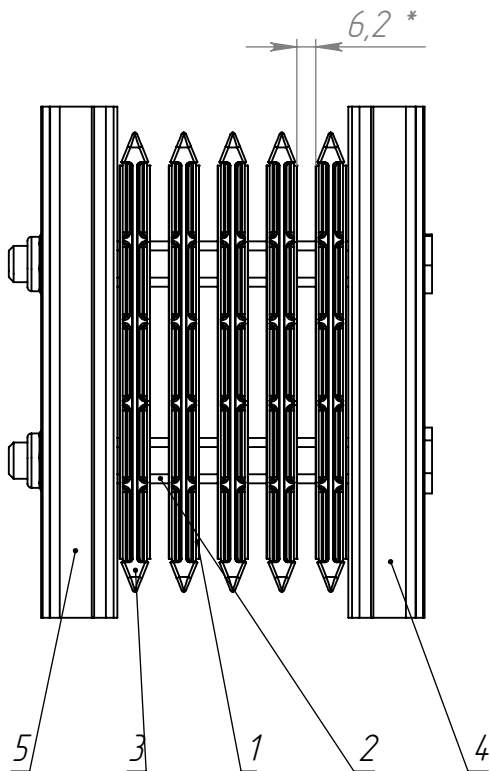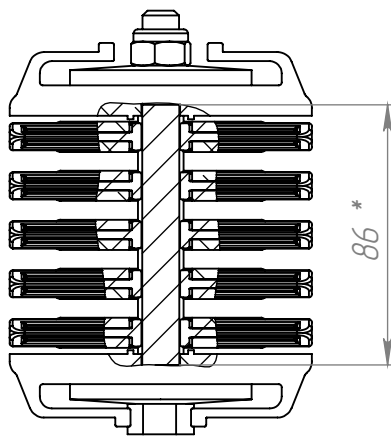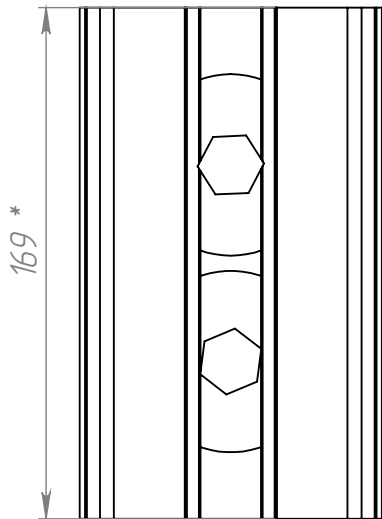

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	583.001-04	Шина стыка G 1250A IP55	10	0.1
2	03.212.001-03	Втулка	2	0.0
3	12A.G.01	Изолятор	5	0.06
4	195.001-04	Прижимной профиль стыка G 1250A IP55	1	0.57
5	195.002-04	Прижимной профиль стыка G 1250A IP55	1	0.56
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	2	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	2	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	4	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мК





					012.001.000-04СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединитель G-IP55 1250А-Шина 6 мм-4Р Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			13.08.2026			2.9	1:2
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 5	Листов 12	
Н. контр.								
Утв.								

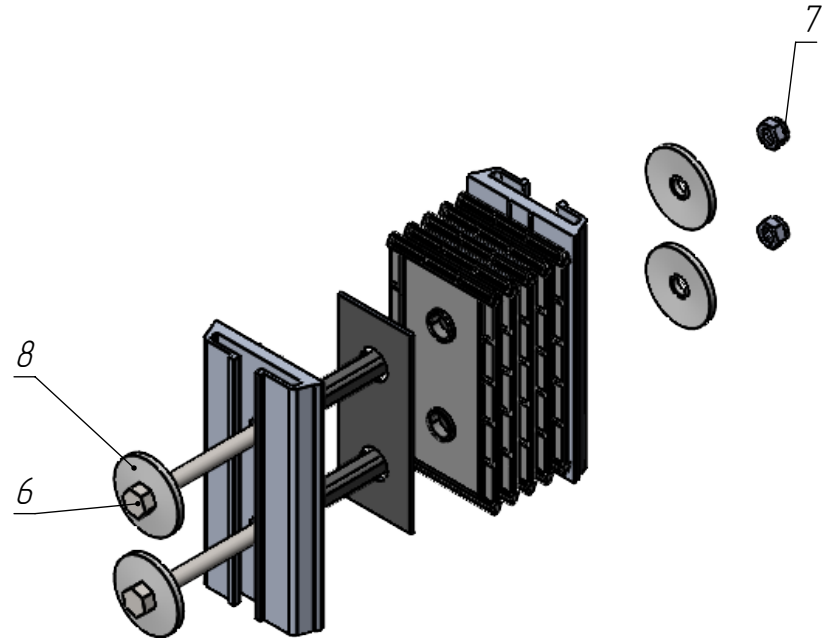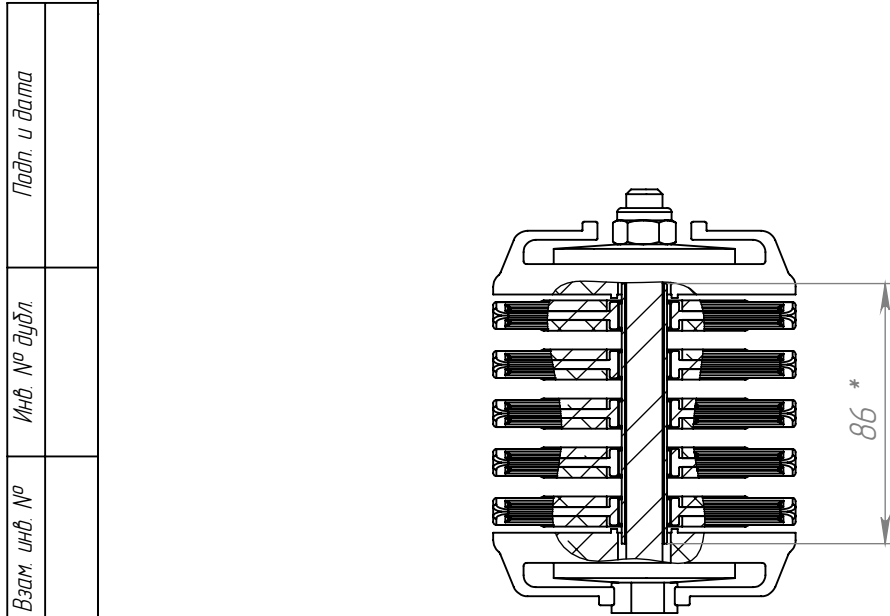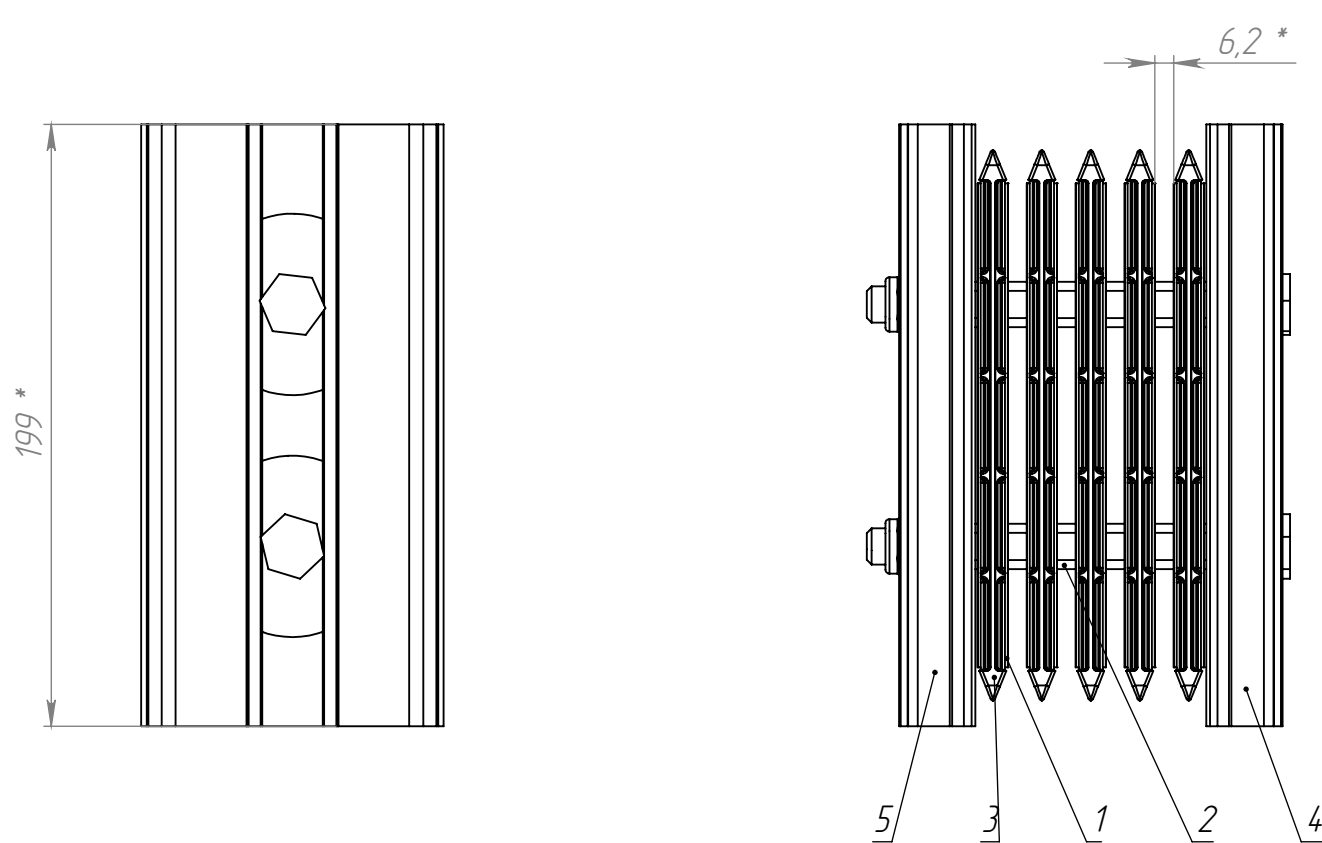

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	583.001-05	Шина стыка G 1600A IP55	10	0.1
2	03.212.001-03	Втулка	2	0.0
3	16A.G.01	Изолятор	5	0.07
4	195.001-05	Прижимной профиль стыка G 1600A IP55	1	0.68
5	195.002-05	Прижимной профиль стыка G 1600A IP55	1	0.66
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	2	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	2	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	4	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					012.001.000-05СБ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединитель G-IP55 1600А-Шина 6 мм-4Р Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов		13.08.2026								3.4	1:2
Пров.	Банникова											
Т. контр.	Безруков								Лист 6		Листов 12	
Н. контр.												
Утв.												

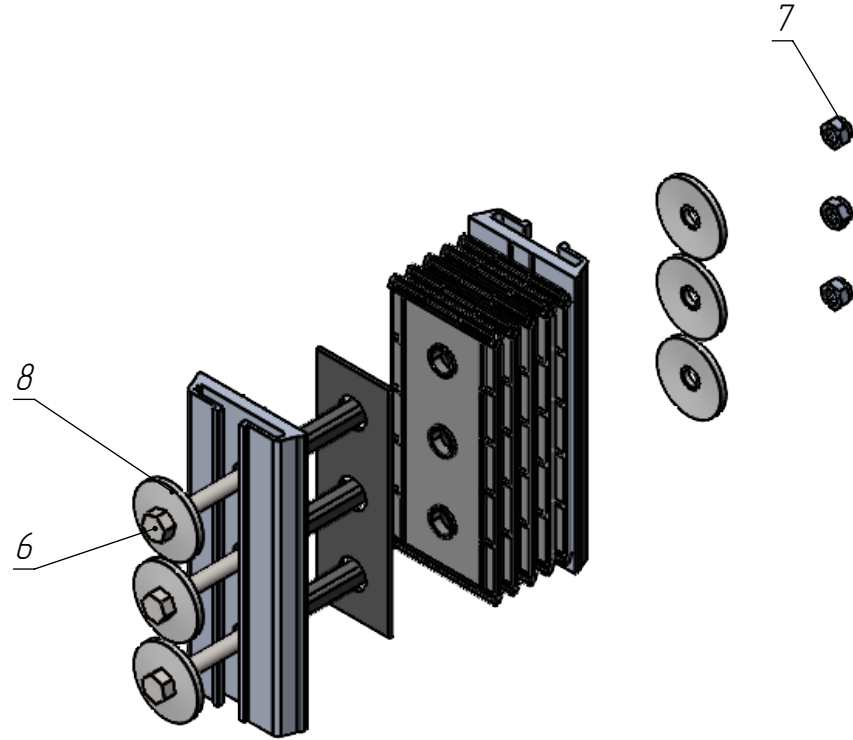
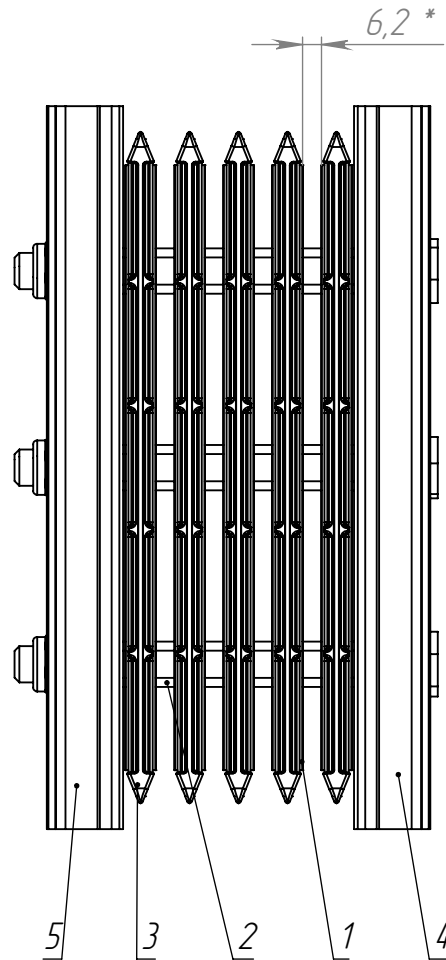
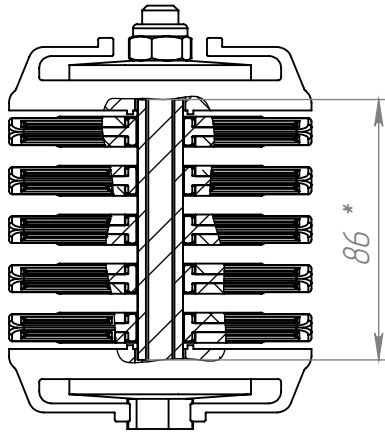
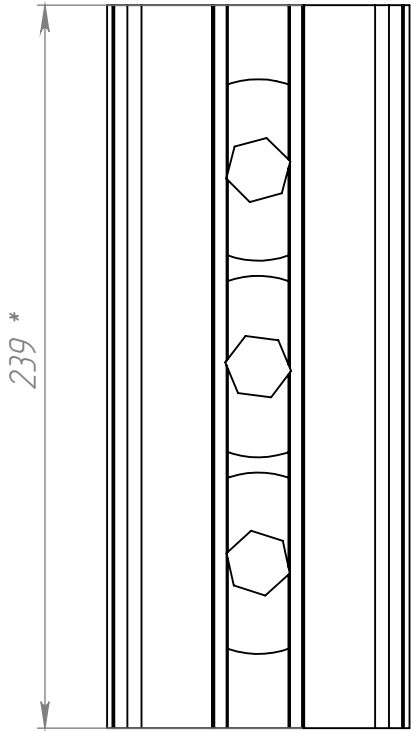


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	583.001-06	Шина стыка G 2000A IP55	10	0.1
2	03.212.001-03	Втулка	3	0.0
3	1S.20A.G.01	Изолятор	5	0.08
4	195.001-06	Прижимной профиль стыка G 2000A IP55	1	0.81
5	195.002-06	Прижимной профиль стыка G 2000A IP55	1	0.79
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	3	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	3	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	6	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					012.001.000-06СБ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединитель G-IP55 2000А-Шина 6 мм-4Р Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.	Мочанов			13.08.2026							4.3	1:2
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков							Лист 7			Листов 12	
Н. контр.												
Утв.												

012.001.000-07СБ


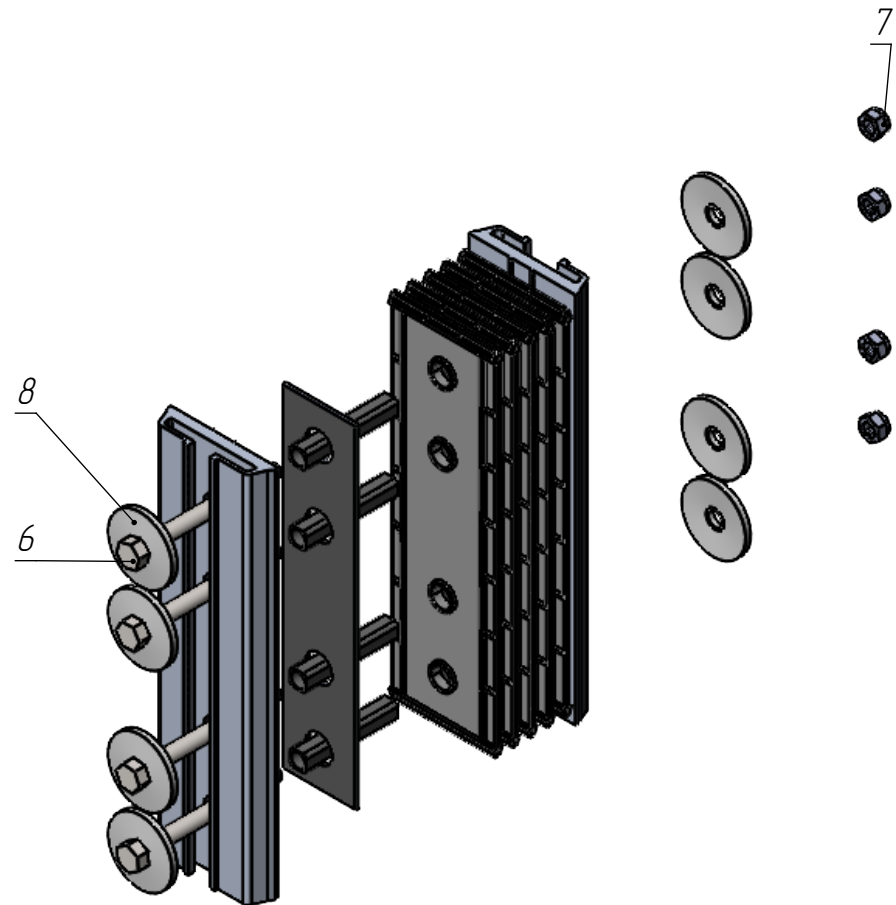
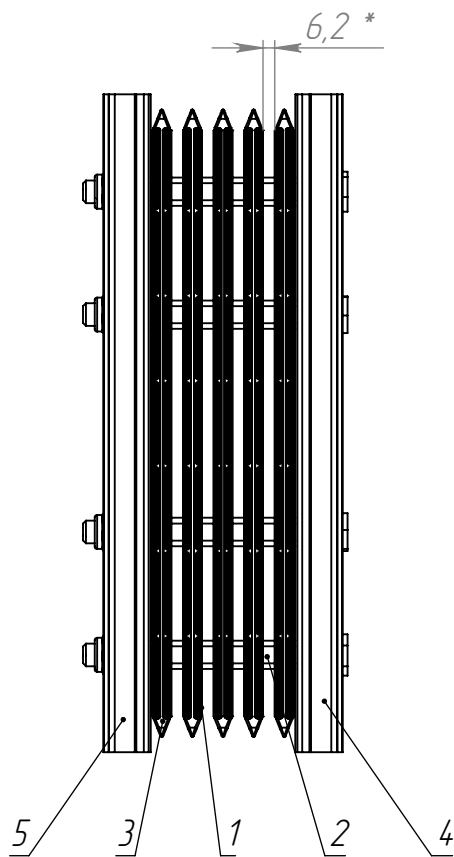

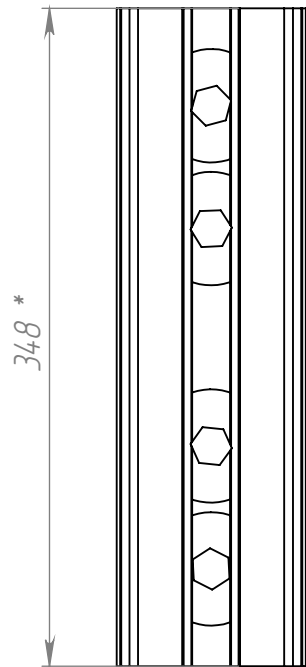


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	583.001-07	Шина стыка G 2500A IP55	10	0.2
2	03.212.001-03	Втулка	4	0.0
3	25A.G.01	Изолятор	5	0.13
4	195.001-07	Прижимной профиль стыка G 2500A IP55	1	1.18
5	195.002-07	Прижимной профиль стыка G 2500A IP55	1	1.15
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	4	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	4	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	8	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					012.001.000-07СБ										
					Соединитель G-IP55 2500А-Шина 6 мм-4Р Сборочный чертеж										
											Лит.			Масса	Масштаб
														6.3	1:2
											Лист 8			Листов 12	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
Разраб.		Мочанов		13.08.2026											
Пров.		Банников													
Т. контр.		Безруков													
Н. контр.															
Утв.															

012.001.000-08СБ

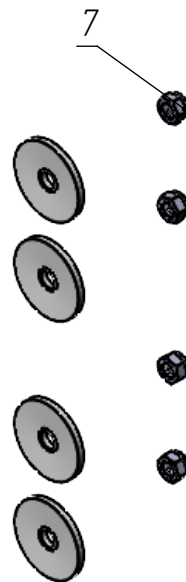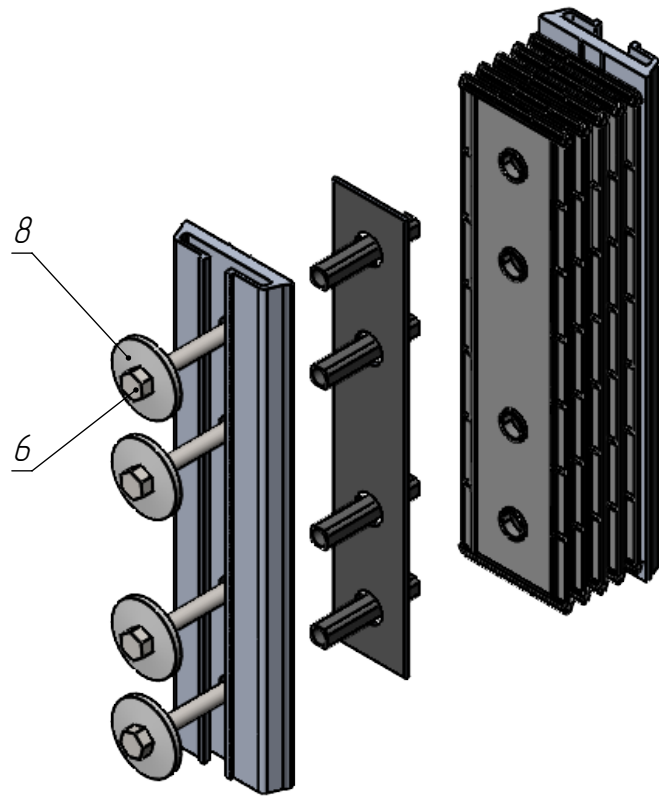

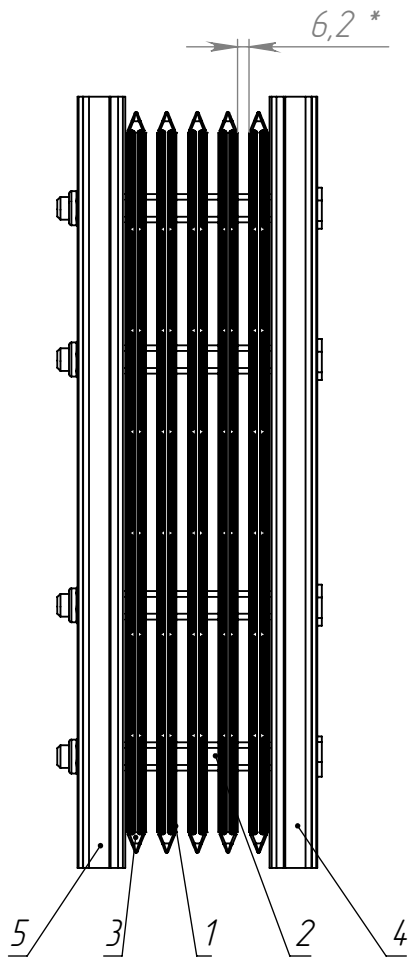
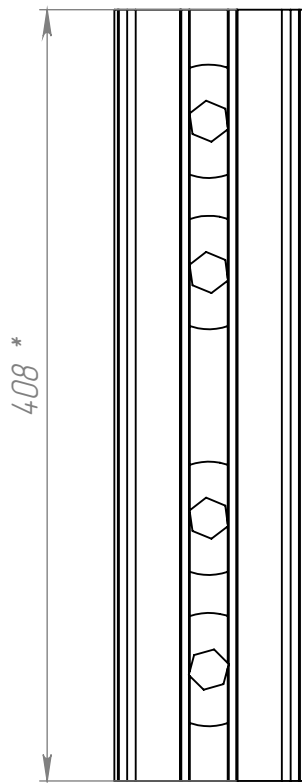


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	583.001-08	Шина стыка G 3200A IP55	10	0.2
2	03.212.001-03	Втулка	4	0.0
3	1S.32A.G.01	Изолятор	5	0.15
4	195.001-08	Прижимной профиль стыка G 3200A IP55	1	1.39
5	195.002-08	Прижимной профиль стыка G 3200A IP55	1	1.35
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	4	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	4	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	8	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					012.001.000-08СБ					
					Соединитель G-IP55 3200А-Шина 6 мм-4P Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					7.2	1:2
Разраб	Мочанов			13.08.2026						
Пров.	Банников									
Т. контр.	Безруков					Лист 9			Листов 12	
Н. контр.										
Утв.										





012.001.000-09СБ

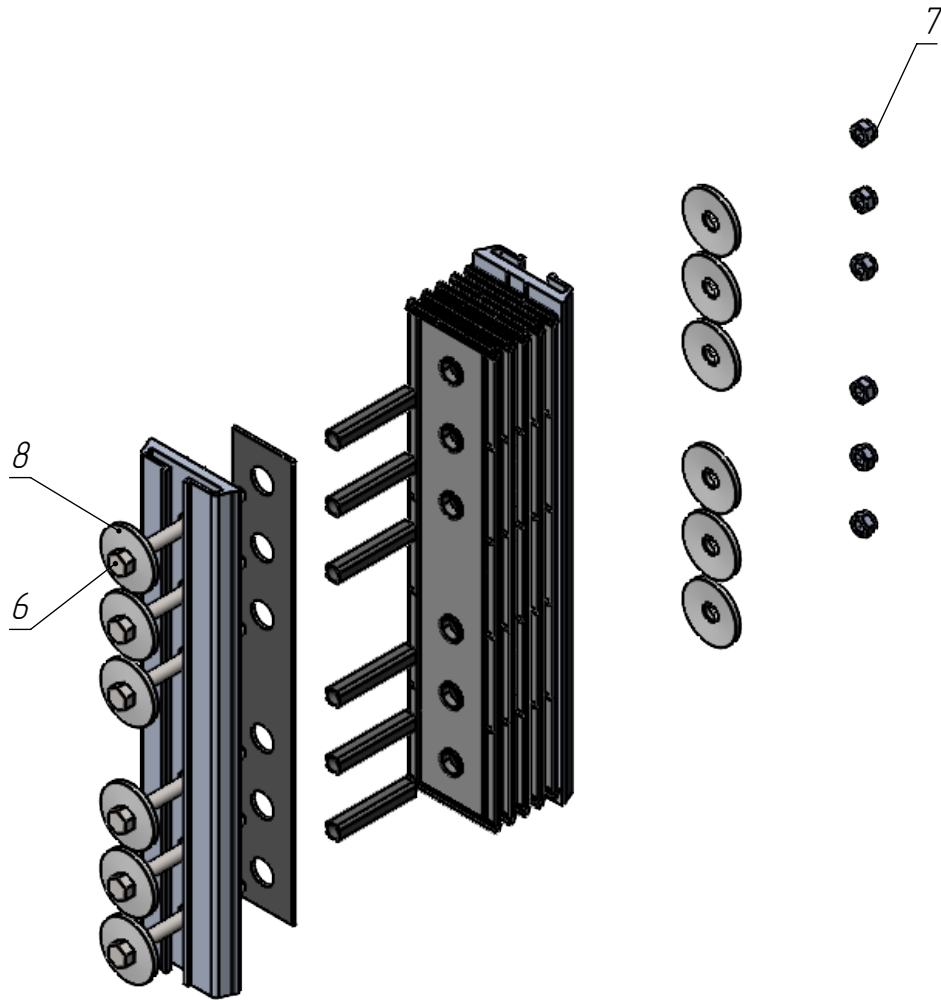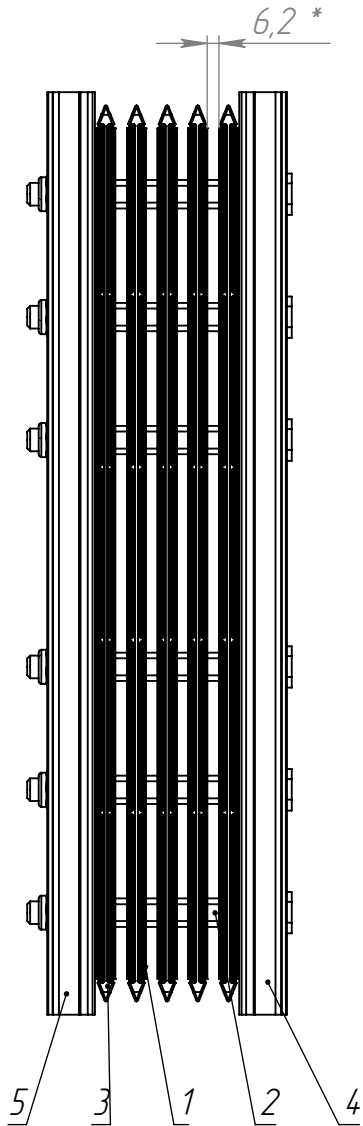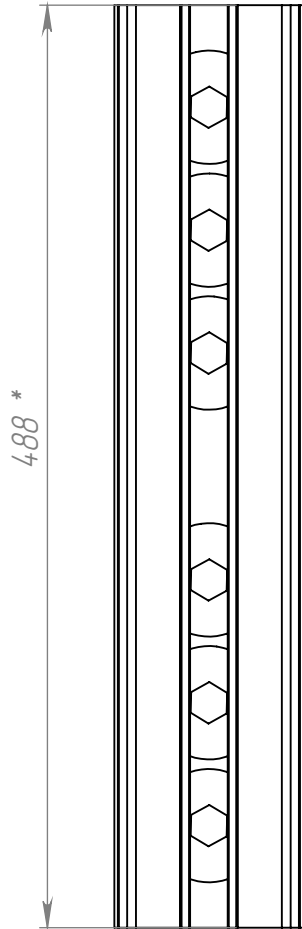

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	583.001-09	Шина стыка G 4000A IP55	10	0.3
2	03.212.001-03	Втулка	6	0.0
3	V.40Al.G.01.05	Изолятор	5	0.18
4	195.001-09	Прижимной профиль стыка G 4000A IP55	1	1.65
5	195.002-09	Прижимной профиль стыка G 4000A IP55	1	1.61
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	6	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	6	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	12	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК

					012.001.000-09СБ									
					Соединитель G-IP55 4000А-Шина 6 мм-4P Сборочный чертеж					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									9.0	1:2
Разраб.	Мочанов			13.08.2026										
Пров.	Банников													
Т. контр.	Безруков													
										Лист 10		Листов 12		
Н. контр.														
Утв.														

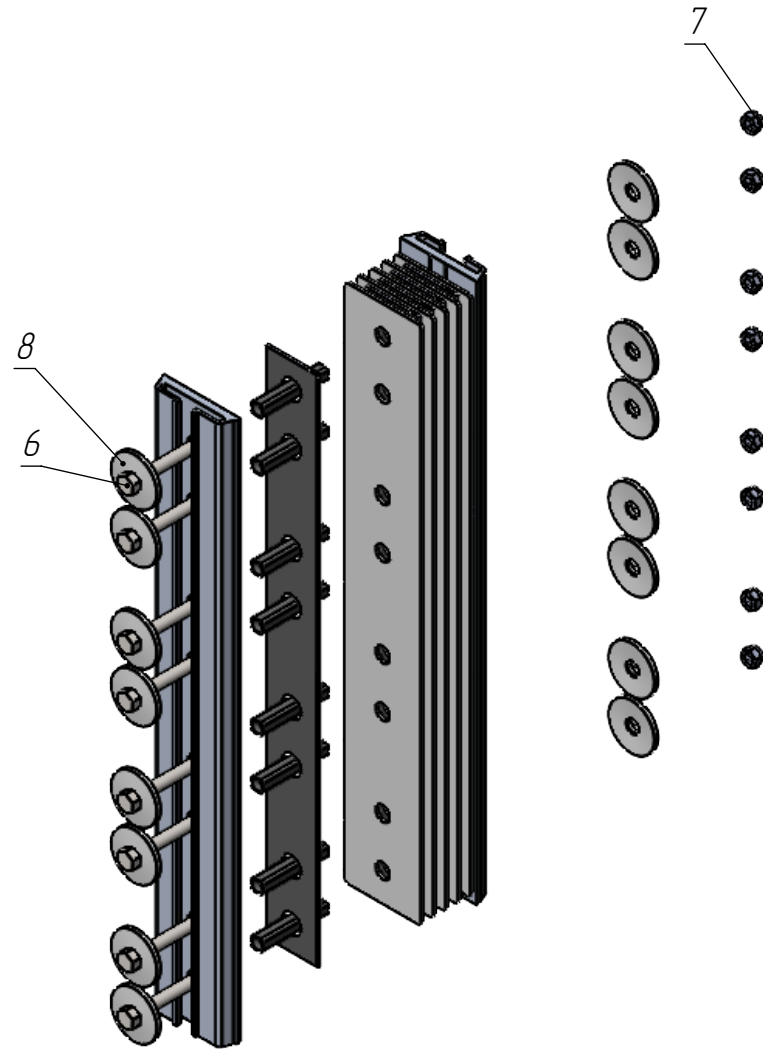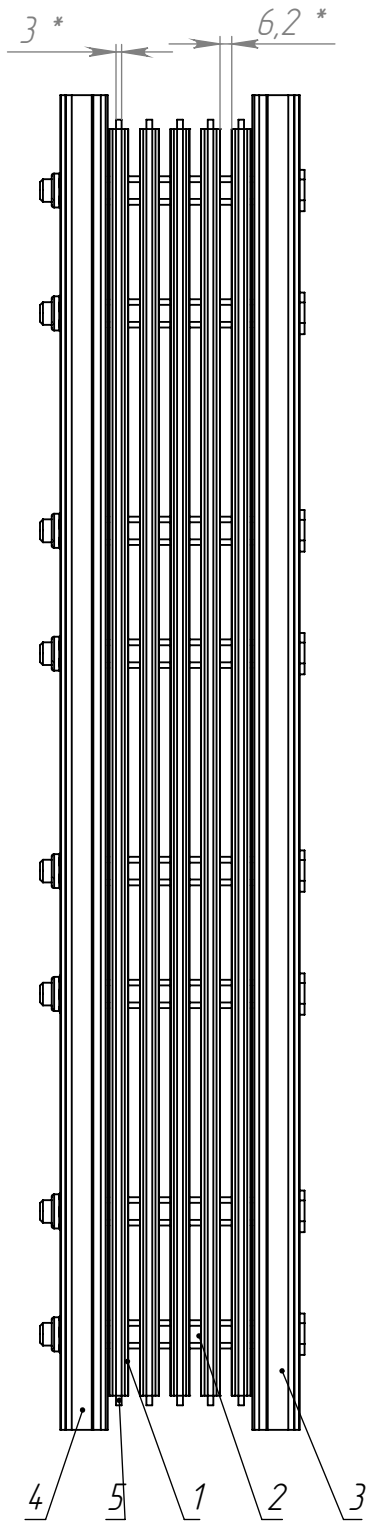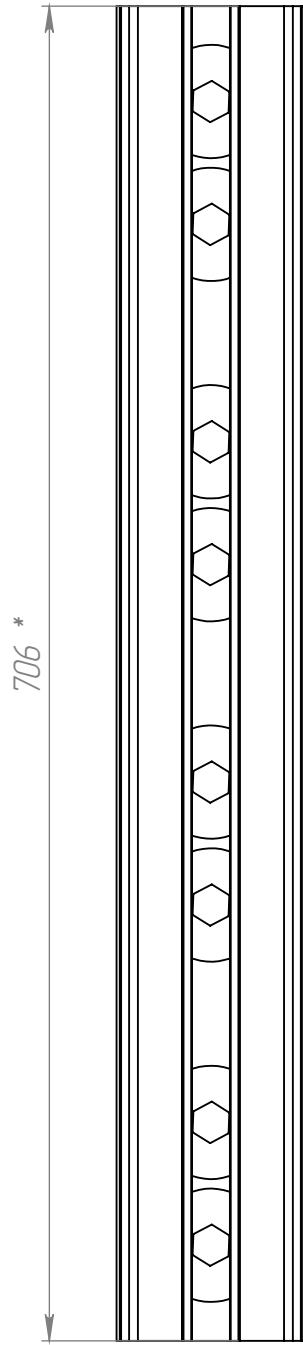

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	583.001-10	Шина стыка G 5000A IP55	10	0.4
2	03.212.001-03	Втулка	8	0.0
3	195.001-10	Прижимной профиль стыка G 5000A IP55	1	2.39
4	195.002-10	Прижимной профиль стыка G 5000A IP55	1	2.33
5	781.005-01	Изолятор-IP55-4P/5P 5000A	5	0.2
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	8	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	8	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	16	0.11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мК

					012.001.000-10СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединитель G-IP55 5000А-Шина 6 мм-4Р Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Мочанов		13.08.2026							12.7	1:2
Пров.	Банников										
Т. контр.	Безруков							Лист 11		Листов 12	
Н. контр.											
Утв.											

012.001.000-11C5

Перв. примен.

Справ. №





Подн. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подн. и дата

Инв. № подл.

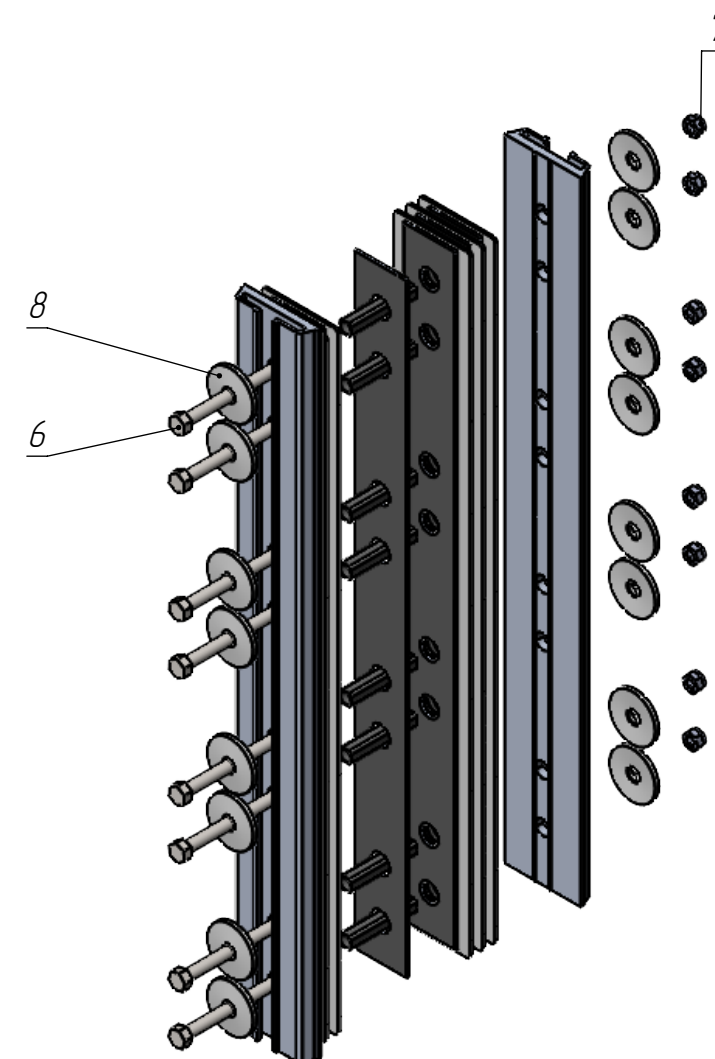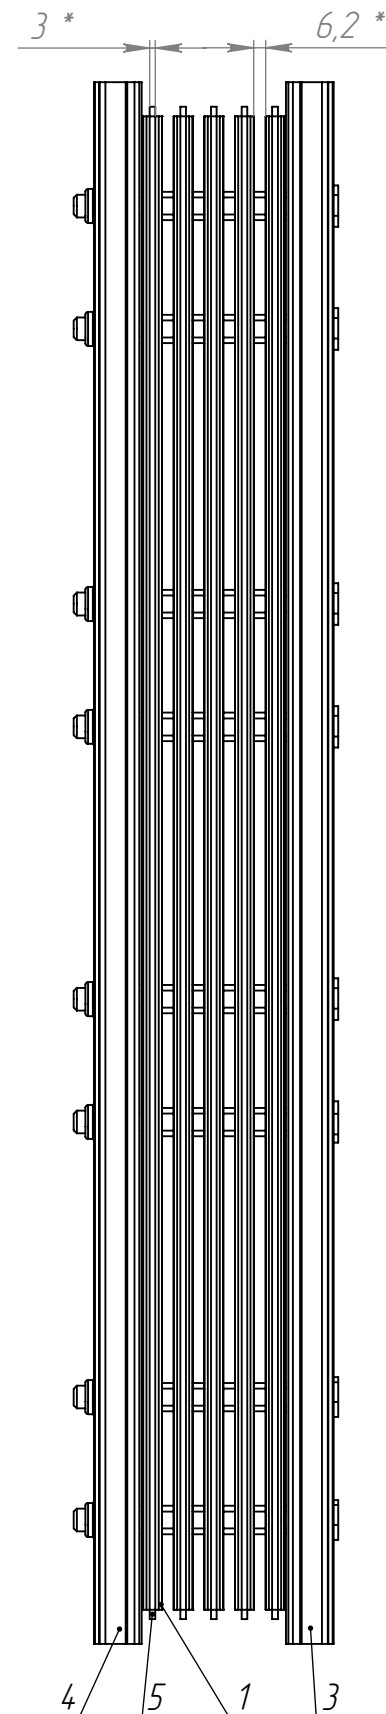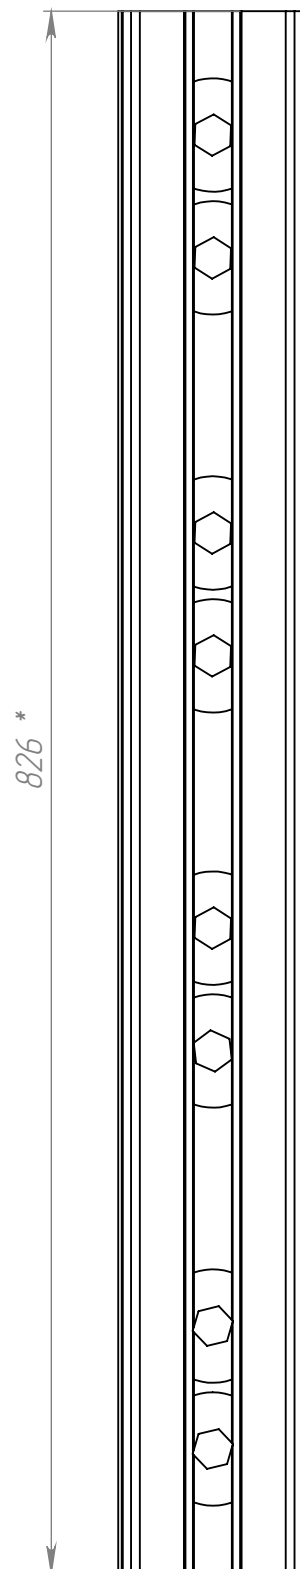

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	583.001-11	Шина стыка Г 6300А IP55	10	0,5
2	03.212.001-03	Втулка	8	0,0
3	195.001-11	Прижимной профиль стыка Г 6300А IP55	1	2,81
4	195.002-11	Прижимной профиль стыка Г 6300А IP55	1	2,74
5	781.005-02	Изолятор-IP55-4Р/5Р 6300А	5	0,2
6		Болт DIN 933-M12x130-8.8	8	
7		Гайка DIN 985-M12-8.8	8	
8		Пружина тарельчатая 60,0x13,0x5,0x1,5	16	0,11

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					012.001.000-11СБ										
					Соединитель G-IP55 6300А-Шина 6 мм-4Р Сборочный чертеж					Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										14.5	1:2
Разраб.	Мачанов		13.08.2026												
Пров.	Банников														
Т. контр.	Безруков									Лист 12		Листов 12			
Н. контр.															
Утв.															