
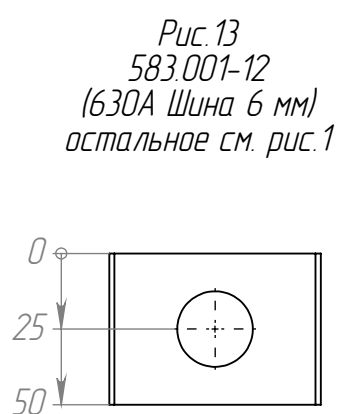
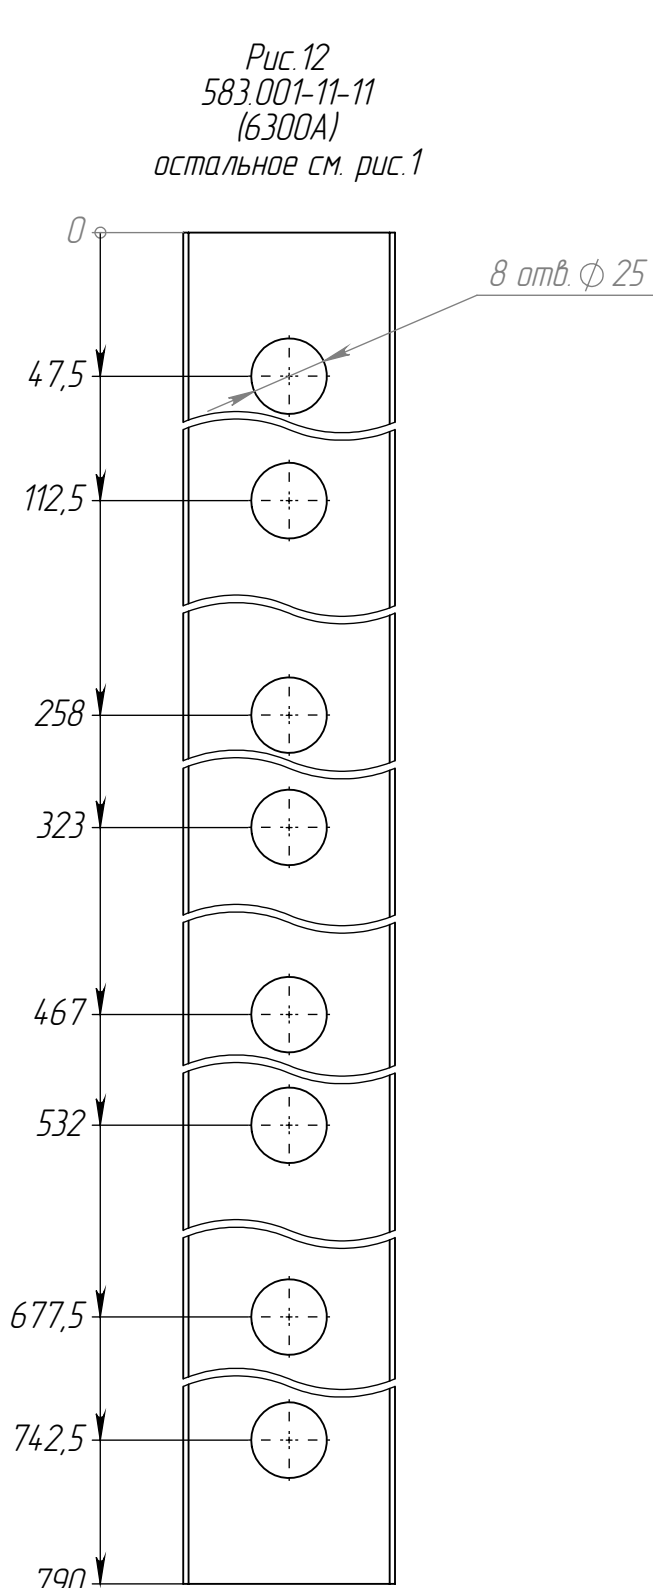
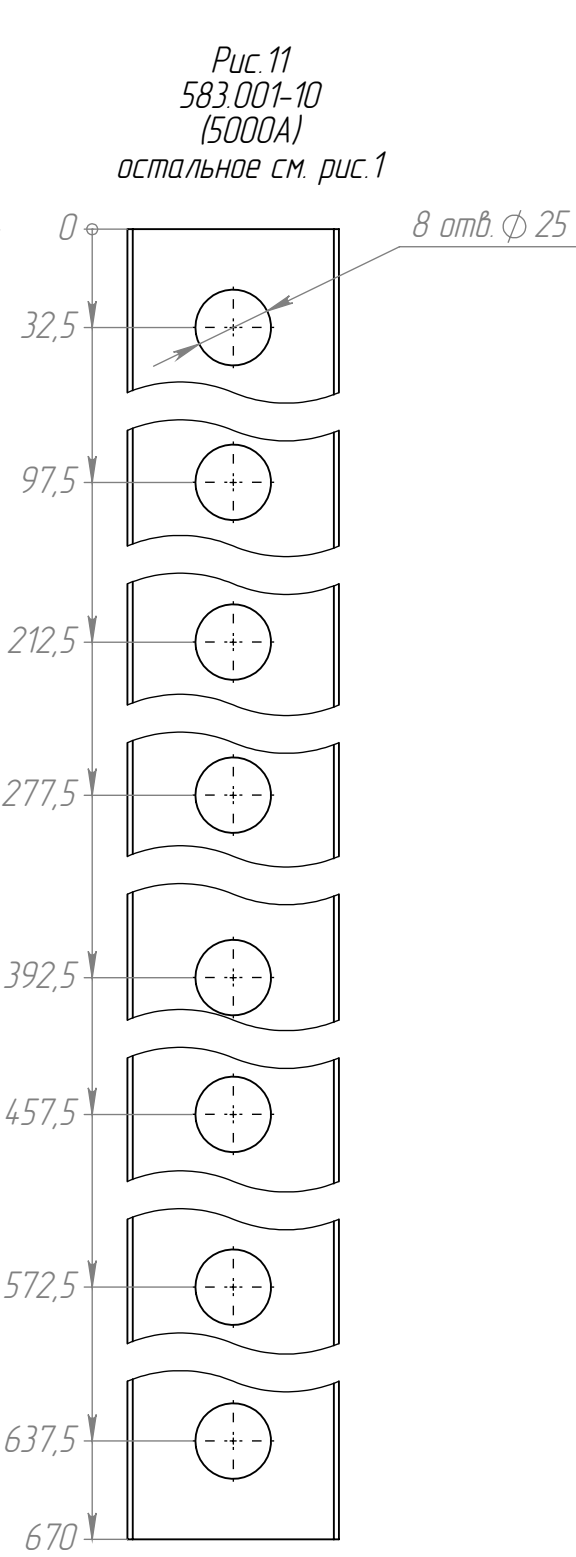
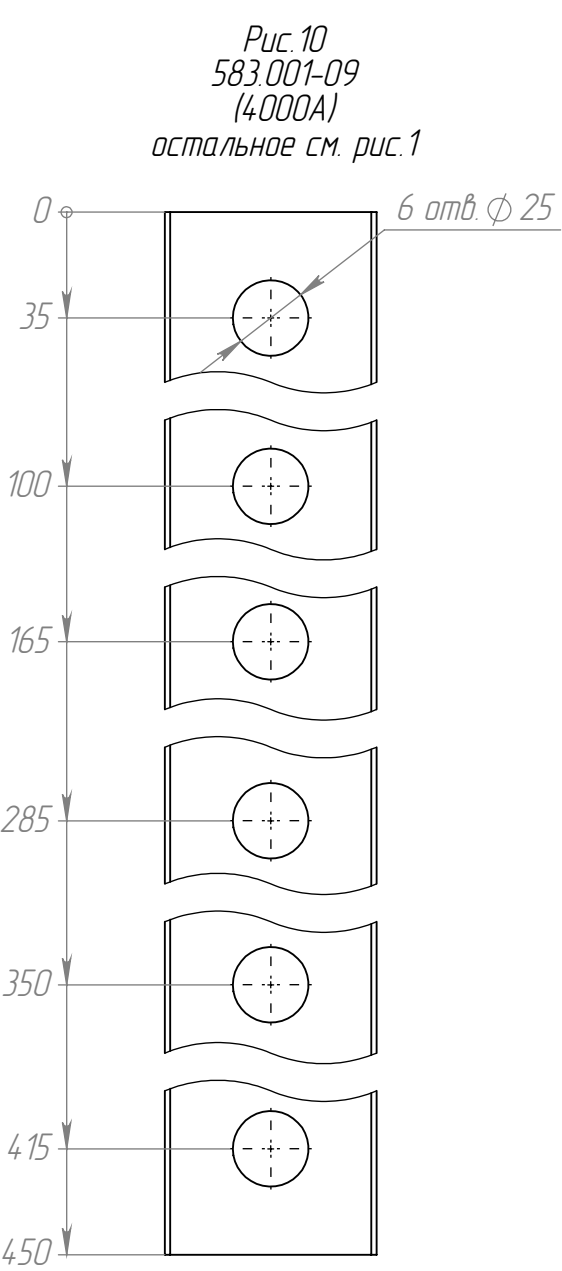
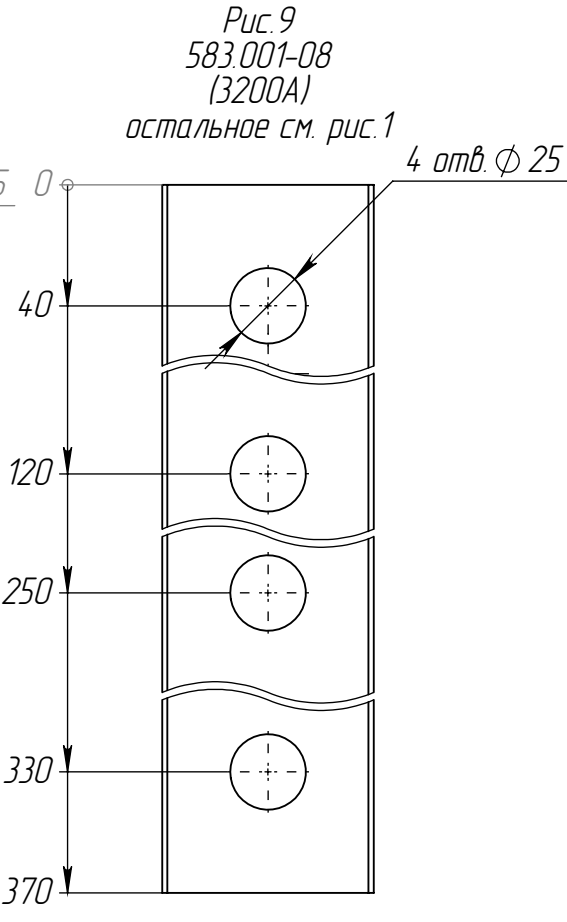
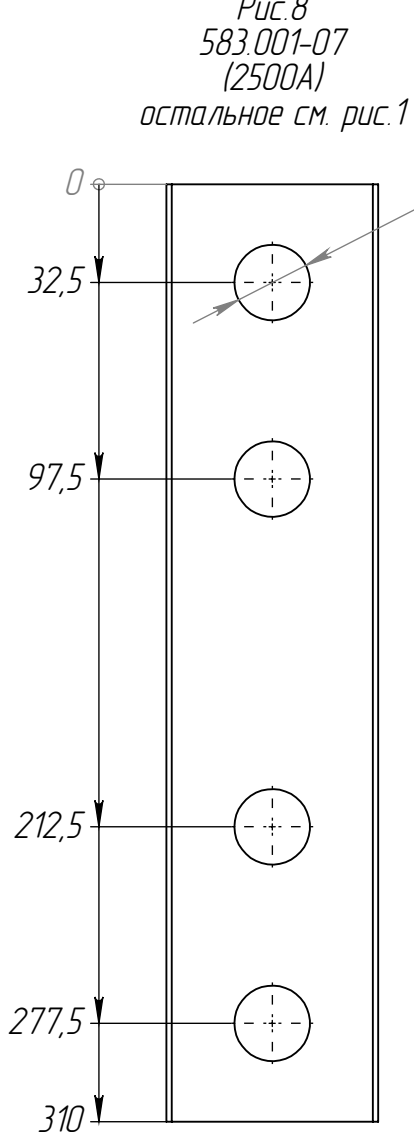
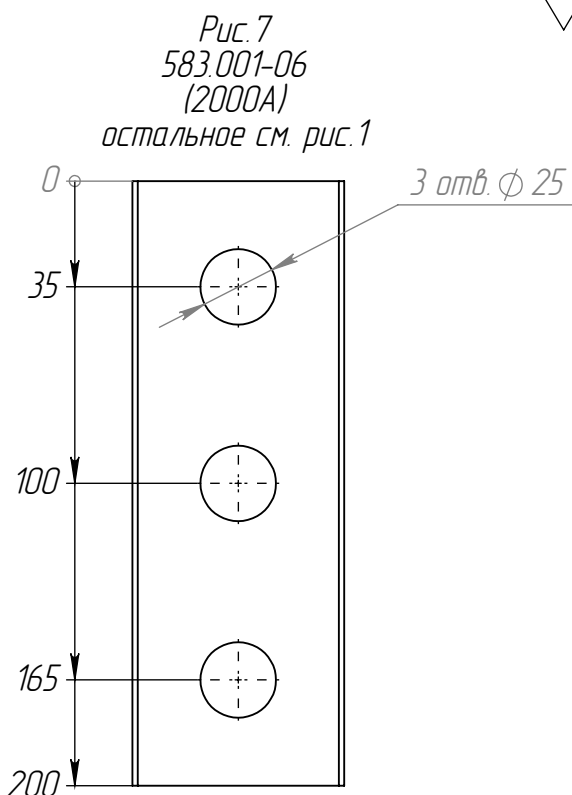
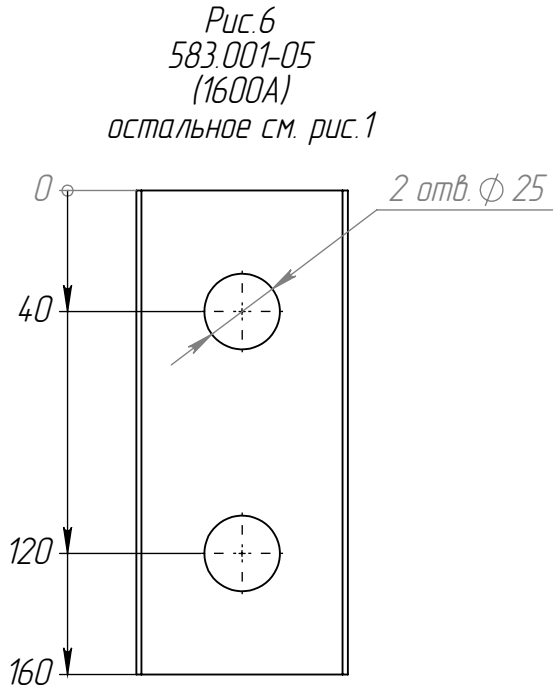
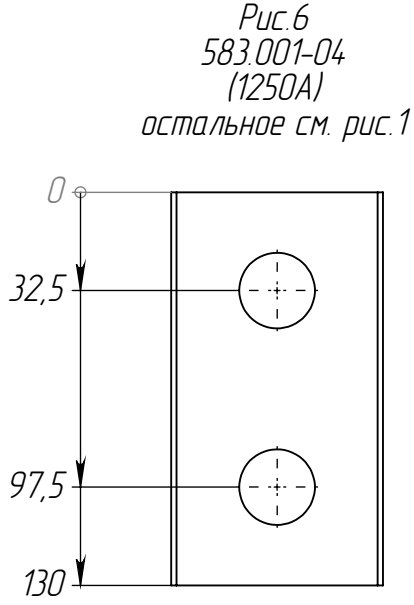
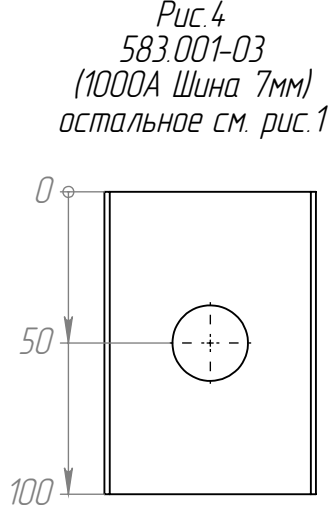
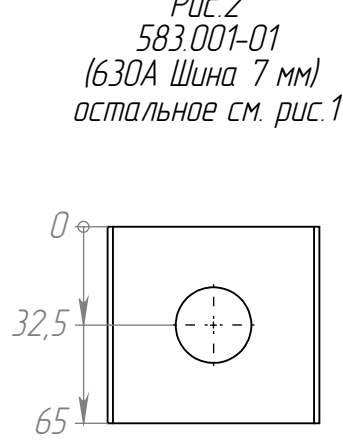


100±85

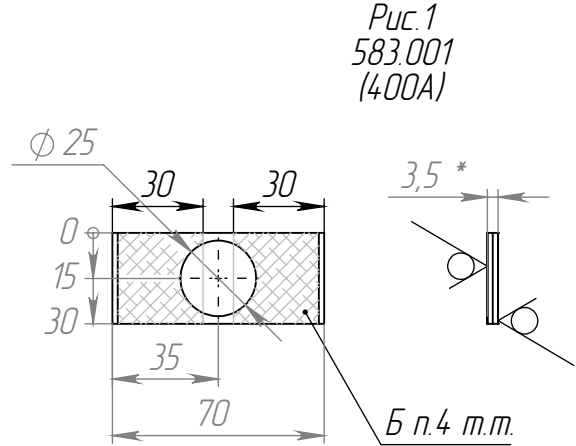

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мК
3. Острые кромки притупить
4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.001					Лит			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина стыка G 400A IP55				
Разраб.	Мочанов			12.08.2026					
Пров.	Банников								
Т. контр.	Безруков								
Н. контр.									
Утв.									
					Шина АД0 3,5х70 ГОСТ 15176-89				
					Лист 1				
					Листов 14				



Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	

Подп. и дата	
Инв. № подл.	

100'885

$\sqrt{Ra12.5}$ (✓)

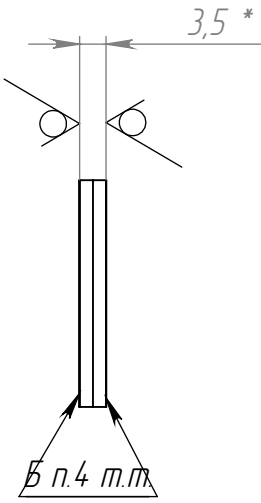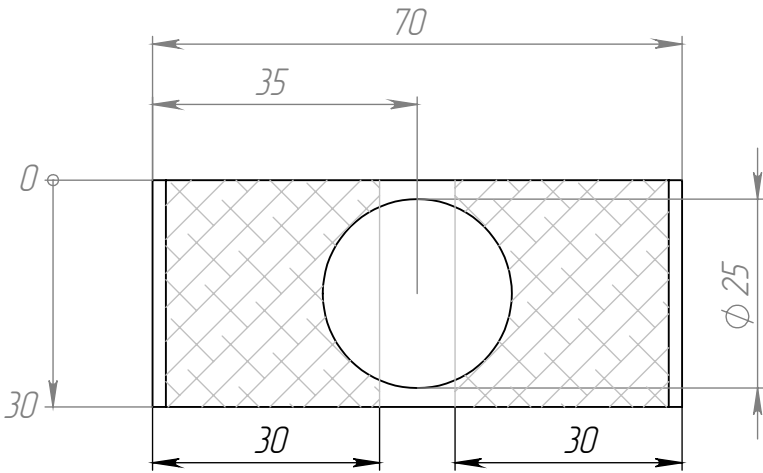

- 1. *Размеры для справок
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2
- 3. Острые кромки притупить.
- 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мочанов		12.08.2026
Пров.		Банников		
Т. контр.		Безруков		
Н. контр.				
Утв.				



583.001			
Шина стыка G 400A IP55			
Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89			

Перв. примен.		10-100'85			✓ Ra12.5 (✓)																																																				
Справ. №																																																									
Подп. и дата		1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2 3. Острые кромки притупить. 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.																																																							
Инв. № дубл.																																																									
Взам. инв. №																																																									
Подп. и дата																																																									
Инв. № подл.		<table><tr><td colspan="5">583.001-01</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="4">Шина стыка G 630A IP55</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Мочанов</td><td></td><td></td><td>12.08.2026</td><td></td><td>0.0</td><td>1:2.5</td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Банников</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т. контр.</td><td>Безруков</td><td></td><td></td><td></td><td>Лист 3</td><td>Листов 14</td></tr><tr><td colspan="5">Н. контр.</td><td rowspan="2">Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">Утв.</td></tr></table>					583.001-01					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина стыка G 630A IP55	Лит.	Масса	Масштаб	Разраб.	Мочанов			12.08.2026		0.0	1:2.5	Пров.	Банников							Т. контр.	Безруков				Лист 3	Листов 14	Н. контр.					Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89				Утв.				
583.001-01																																																									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина стыка G 630A IP55	Лит.	Масса	Масштаб																																																	
Разраб.	Мочанов			12.08.2026			0.0	1:2.5																																																	
Пров.	Банников																																																								
Т. контр.	Безруков					Лист 3	Листов 14																																																		
Н. контр.					Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89																																																				
Утв.																																																									

Перв. примен.		583.001-02					✓ Ra12.5 (✓)																																																																		
Справ. №																																																																									
Подп. и дата																																																																									
Инв. № дубл.																																																																									
Взам. инв. №		1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2 3. Острые кромки притупить. 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.																																																																							
Подп. и дата		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Мочанов</td><td></td><td></td><td>12.08.2026</td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Банников</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т. контр.</td><td>Безруков</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 583.001-02 Шина стыка G 800A IP55 (Шина 7мм) <table><tr><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td>0.0</td><td>1:2.5</td></tr><tr><td colspan="2">Лист 4</td><td>Листов 14</td></tr></table> Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89																									Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Мочанов			12.08.2026	Пров.	Банников				Т. контр.	Безруков									Н. контр.					Утв.					Лит.	Масса	Масштаб		0.0	1:2.5	Лист 4		Листов 14			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																																					
Разраб.	Мочанов			12.08.2026																																																																					
Пров.	Банников																																																																								
Т. контр.	Безруков																																																																								
Н. контр.																																																																									
Утв.																																																																									
Лит.	Масса	Масштаб																																																																							
	0.0	1:2.5																																																																							
Лист 4		Листов 14																																																																							
Инв. № подл.																																																																									

Справ. №	Перв. примен.

$Ra 12.5$ (✓)

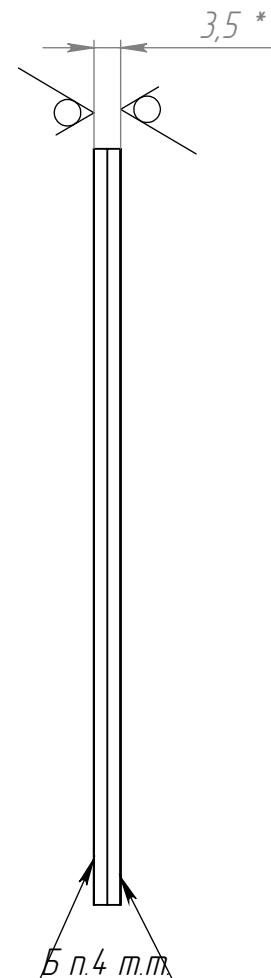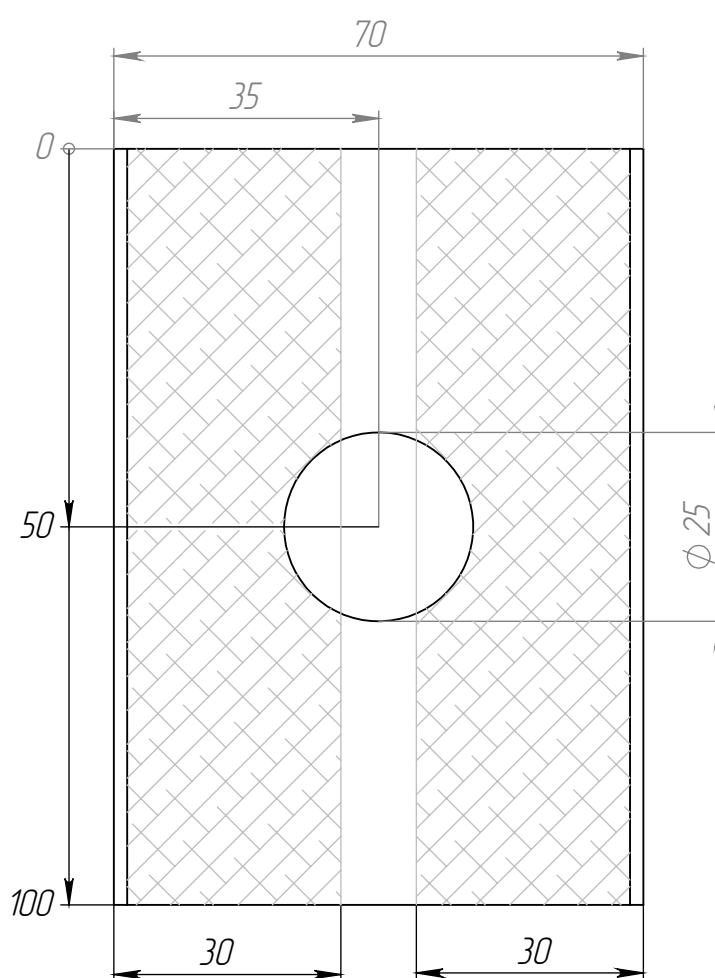

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить.
4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком TP-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.001-03

					583.001-03							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина стыка G 1000A IP55			Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.	Мочанов			12.08.2026							0.1	1:2.5
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков							Лист 5			Листов 14	
Н. контр.					Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89							
Утв.												

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

583.001-04

0

32,5

97,5

130

70

35

30

30

2 отв. ϕ 25

3,5 *

Б п.4 т.т

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2

3. Острые кромки притупить.

4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.001-04

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Мочанов

12.08.2026

Пров.

Банников

Т. контр.

Безруков

Н. контр.

Утв.

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 6

Листов 14

Шина стыка G 1250A IP55

Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

50-100'85

0

40

120

160

70

30

30

2 отв. Ø 25

3,5 *

Б п.4 м.м

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2

3. Острые кромки притупить.

4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Мочанов

12.08.2026

Пров.

Банников

Т. контр.

Безруков

Н. контр.

Утв.

583.001-05

Лит.

Масса

Масштаб

Шина стыка G 1600A IP55

Лист 7

Листов 14

Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

90-100'885

70

35

35

0

35

100

165

200

30

30

3 отв. Ø 25

3,5 *

Б п.4 т.т.

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2

3. Острые кромки притупить.

4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.001-06

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 8

Листов 14

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Мочанов

12.08.2026

Пров.

Банников

Т. контр.

Безруков

Н. контр.

Утв.

Шина стыка G 2000A IP55

Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата

Technical drawing of a vertical rod. The top view shows a circular cross-section with a diameter of 3,5 mm. The rod is shown in two segments, with a break in the middle. The base of the rod is a triangular flange with a width of 5 mm. The drawing is labeled with dimensions: 3,5 * at the top and 5 n.4 m.m. at the base.

- | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|------------|------|-------------------------------|--------|--|--|-----------|---------|
| | | | | | 583.001-07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Шина стыка G 2500A IP55 | Лит. | | | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Мочанов | | 12.08.2026 | | | | | | 0.2 | 1:2.5 |
| Проб. | Банников | | | | | | | | | |
| Т. контр. | Безруков | | | | | Лист 9 | | | Листов 14 | |
| | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89 | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |

80-100'85

Перб. примен.

Спраб. №

Подп. и дата

Инб. № дудл.

Взам. инб. №

Подп. и дата

Инб. № подл.

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2

3. Острые кромки притупить.

4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.001-08

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 10

Листов 14

0

40

120

250

330

370

35

70

30

30

4 отв. Ø 25

3,5 *

Б п.4 т.т.

583.001-08

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 10

Листов 14

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Мочанов

12.08.2026

Пров.

Банников

Т. контр.

Безруков

Н. контр.

Утв.

Шина стыка G 3200A IP55

Шина АДО 3,5x70 ГОСТ 15176-89

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

60-100 Э85

70

35

0

35

100

165

285

350

415

450

30

30

6 отв. ϕ 25

3,5 *

Ra12.5 (✓)

Б п.4 т.т.

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2

3. Острые кромки притупить.

4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

583.001-09

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 11

Листов 14

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Мочанов

12.08.2026

Пров.

Банников

Т. контр.

Безруков

Н. контр.

Утв.

Шина стыка G 4000A IP55


Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.

Формат А4


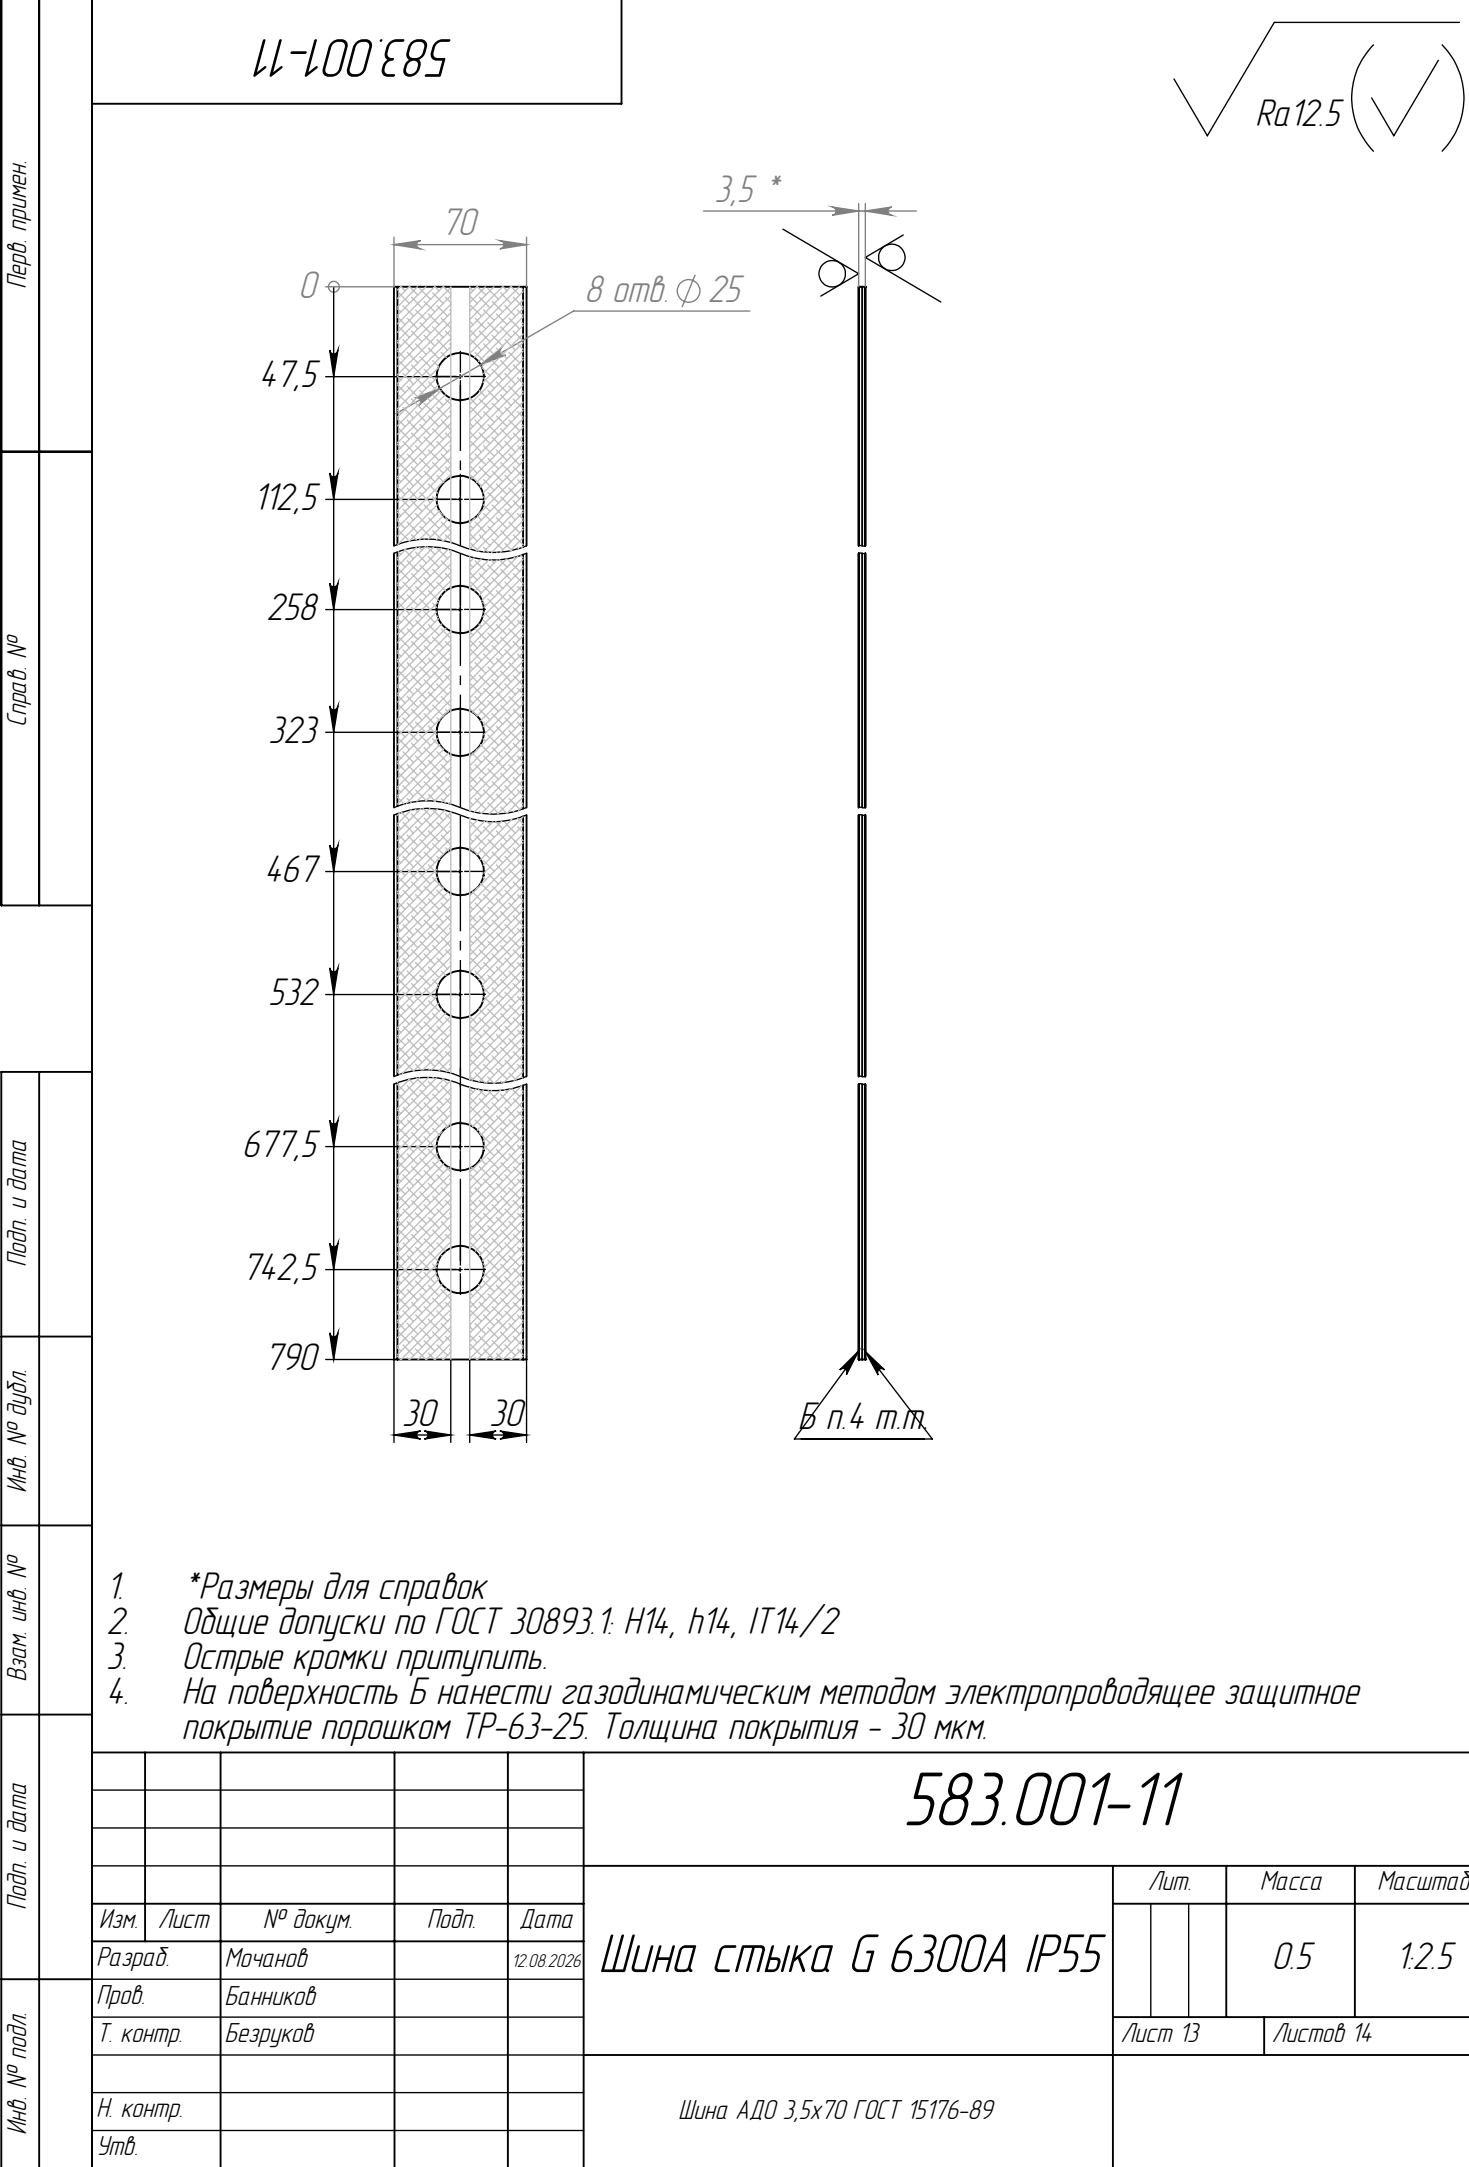


Копировал

Формат А4

583.001-12

✓ Ra12.5 (✓)

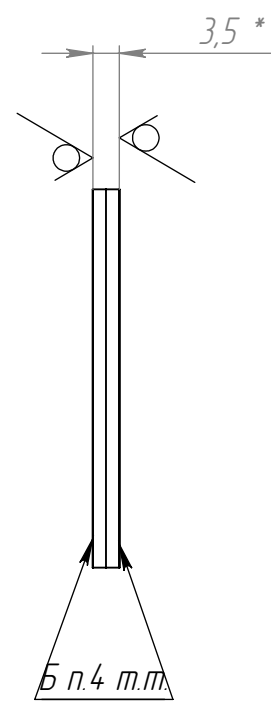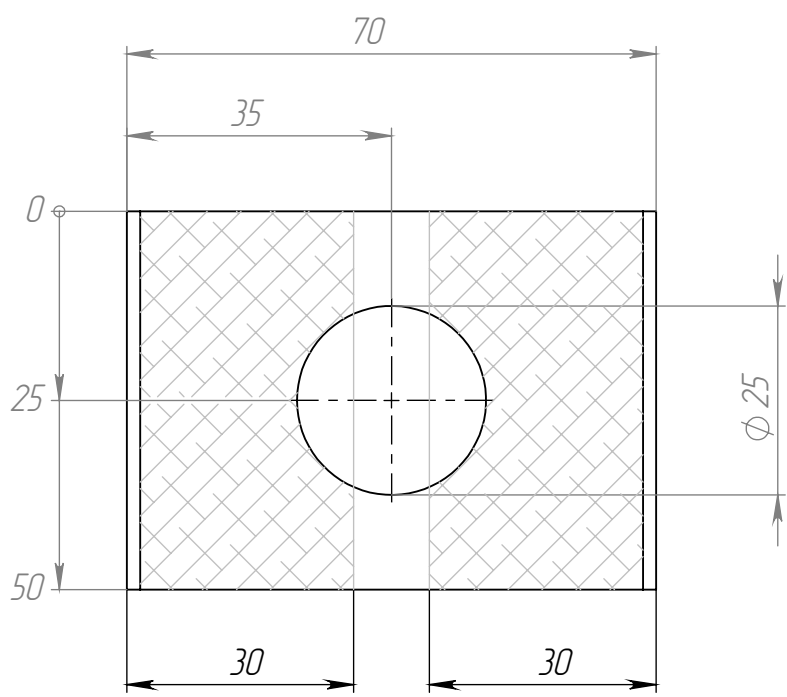

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить.
4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком TP-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

583.001-12					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина стыка G 630A IP55			0.0	1:2.5
Разраб.	Мочанов			12.08.2026					
Пров.	Банников								
Т. контр.	Безруков								
Н. контр.					Шина АДО 3,5х70 ГОСТ 15176-89			Лист 14	
Утв.								Листов 14	