
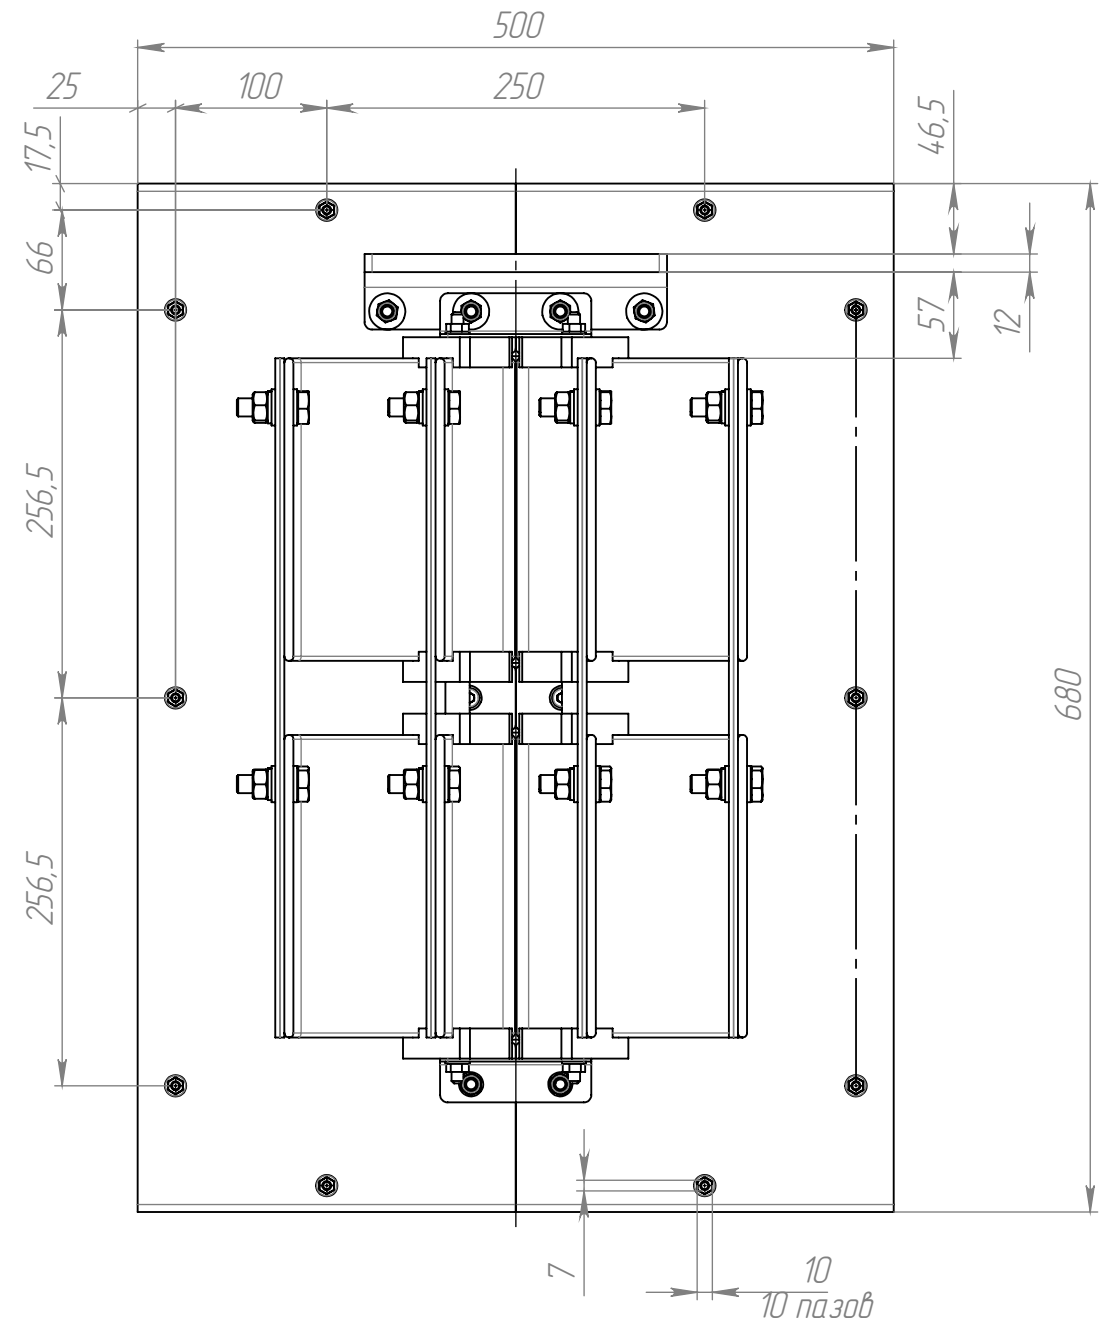
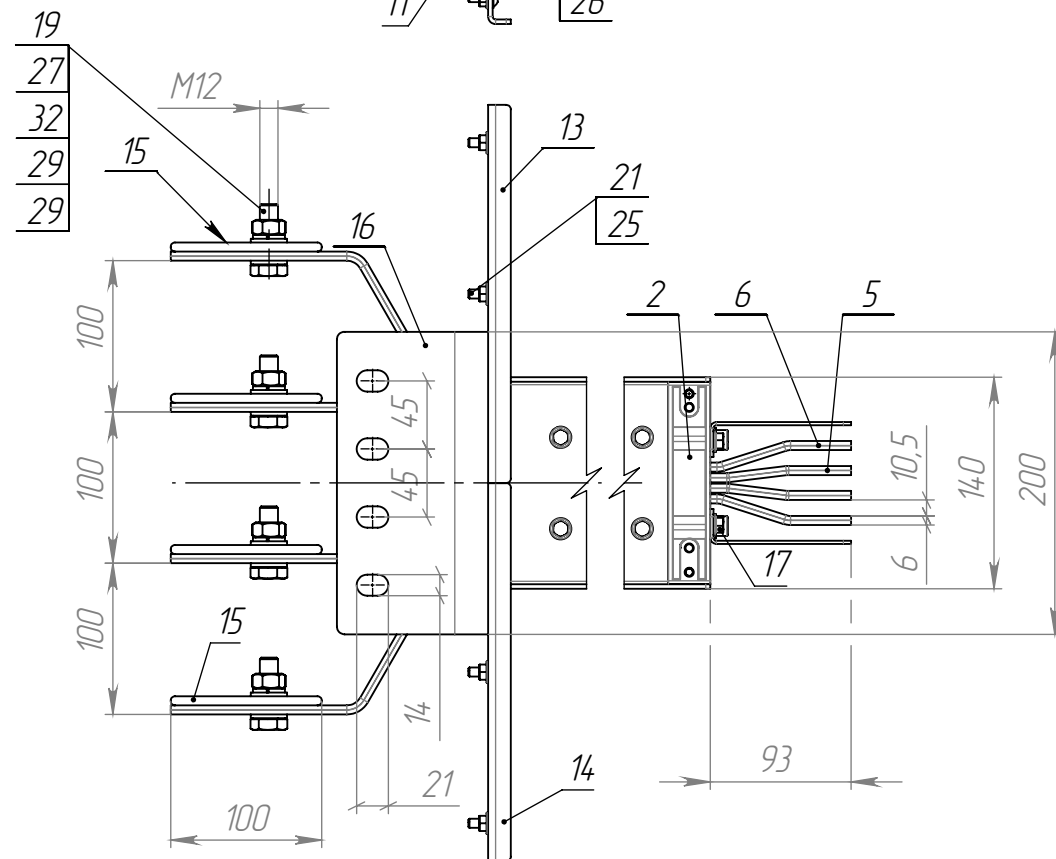


132.40.ATSC.001.0000СБ

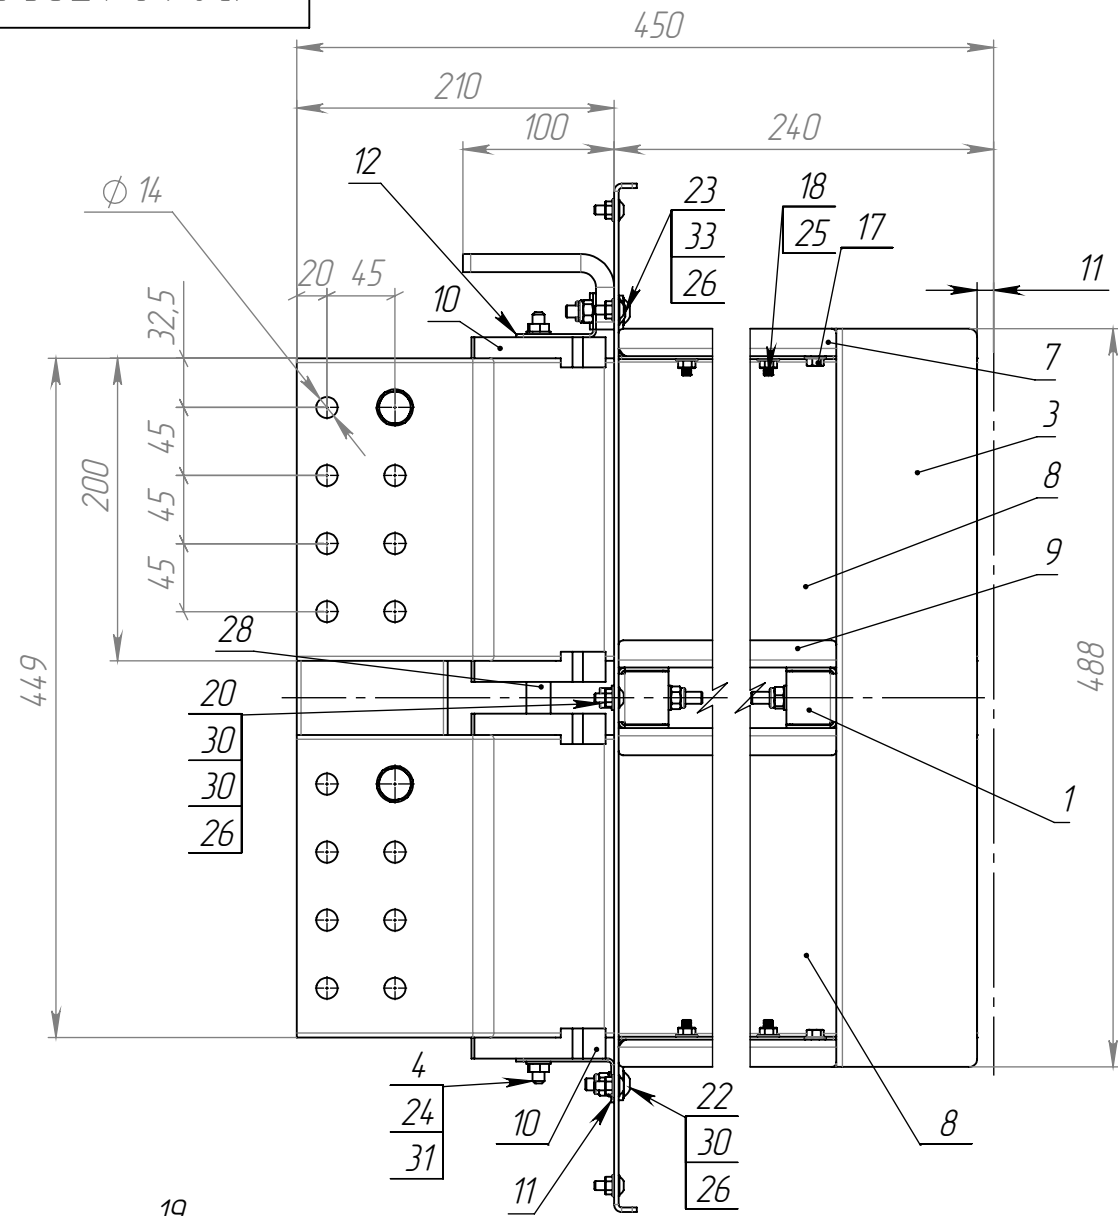

1. Размеры для справок.
IT14
2. $\pm \frac{1}{2}$
3. Уточнение фазировки см. в 1С.

					132.40.ATSC.001.0000СБ			
					Терминальная секция Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			22.7	1:5
Разраб.	Рядчиков			25.02.2026				
Пров.	Стажаров			25.02.2026				
Т. контр.	Безруков			25.02.2026		Лист 1	Листов 3	
Н. контр.	Стажаров			25.02.2026				
Утв.	Банников П			25.02.2026				

Табл.1 Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	01.012.011	Соединитель в сборе	2	0.14
2	03.045.013	Вставка	2	0.09
3	03.160.019-13	Ухо РЕ	2	0.30
4	03.933.001-08	Шпилька	2	0.01
5	132.40.ATSC.001.001	Шина	4	1.5
6	132.40.ATSC.001.002	Шина	4	1.7
7	132.40.ATSC.001.003	Крышка	2	0.2
8	132.40.ATSC.001.004	Боковина	4	0.2
9	132.40.ATSC.001.005	Крышка	2	0.2
10	135.001.003	Изолятор	8	0.06
11	222.001	Кронштейн	1	0.0
12	222.001-05	Кронштейн	1	0.0
13	280.003-112	Фланец	1	1.4
14	280.003-12	Фланец	1	1.4
15	583.004-02	Шина	4	0.7
16	583.005-06	Шина	1	0.8
17		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	
18		Болт DIN 6921-M6x16-8.8	16	
19		Болт DIN 933-M12x40-8.8	8	
20		Винт DIN 912-M8x60-8.8	8	0.030
21		Винт ГОСТ ISO 7380-2-M6x16	10	0.0
22		Винт ГОСТ ISO 7380-2-M8x25	2	0.0
23		Винт ГОСТ ISO 7380-2-M8x35	4	0.0
24		Гайка DIN 555-M8 (Полиамид)	4	0,0007
25		Гайка DIN 6923-M6-8.8	26	0.00
26		Гайка DIN 985-M8-8.8	14	
27		Гайка DIN934-M12-8.8	8	0.02
28		Трубка ТСЭФ 16x2 ГОСТ 12496-88, L=21мм	2	0.00
29		Шайба DIN 125-12-Zn	16	
30		Шайба DIN 125-8-Zn	15	
31		Шайба DIN 125-8-плоская без фаски полиамид	4	
32		Шайба DIN 127-12-Zn	8	
33		Шайба DIN 9021-8-увел-Zn	4	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

132.40.ATSC.001.0000CB

ATSC 4P IP55 4000A AL

