
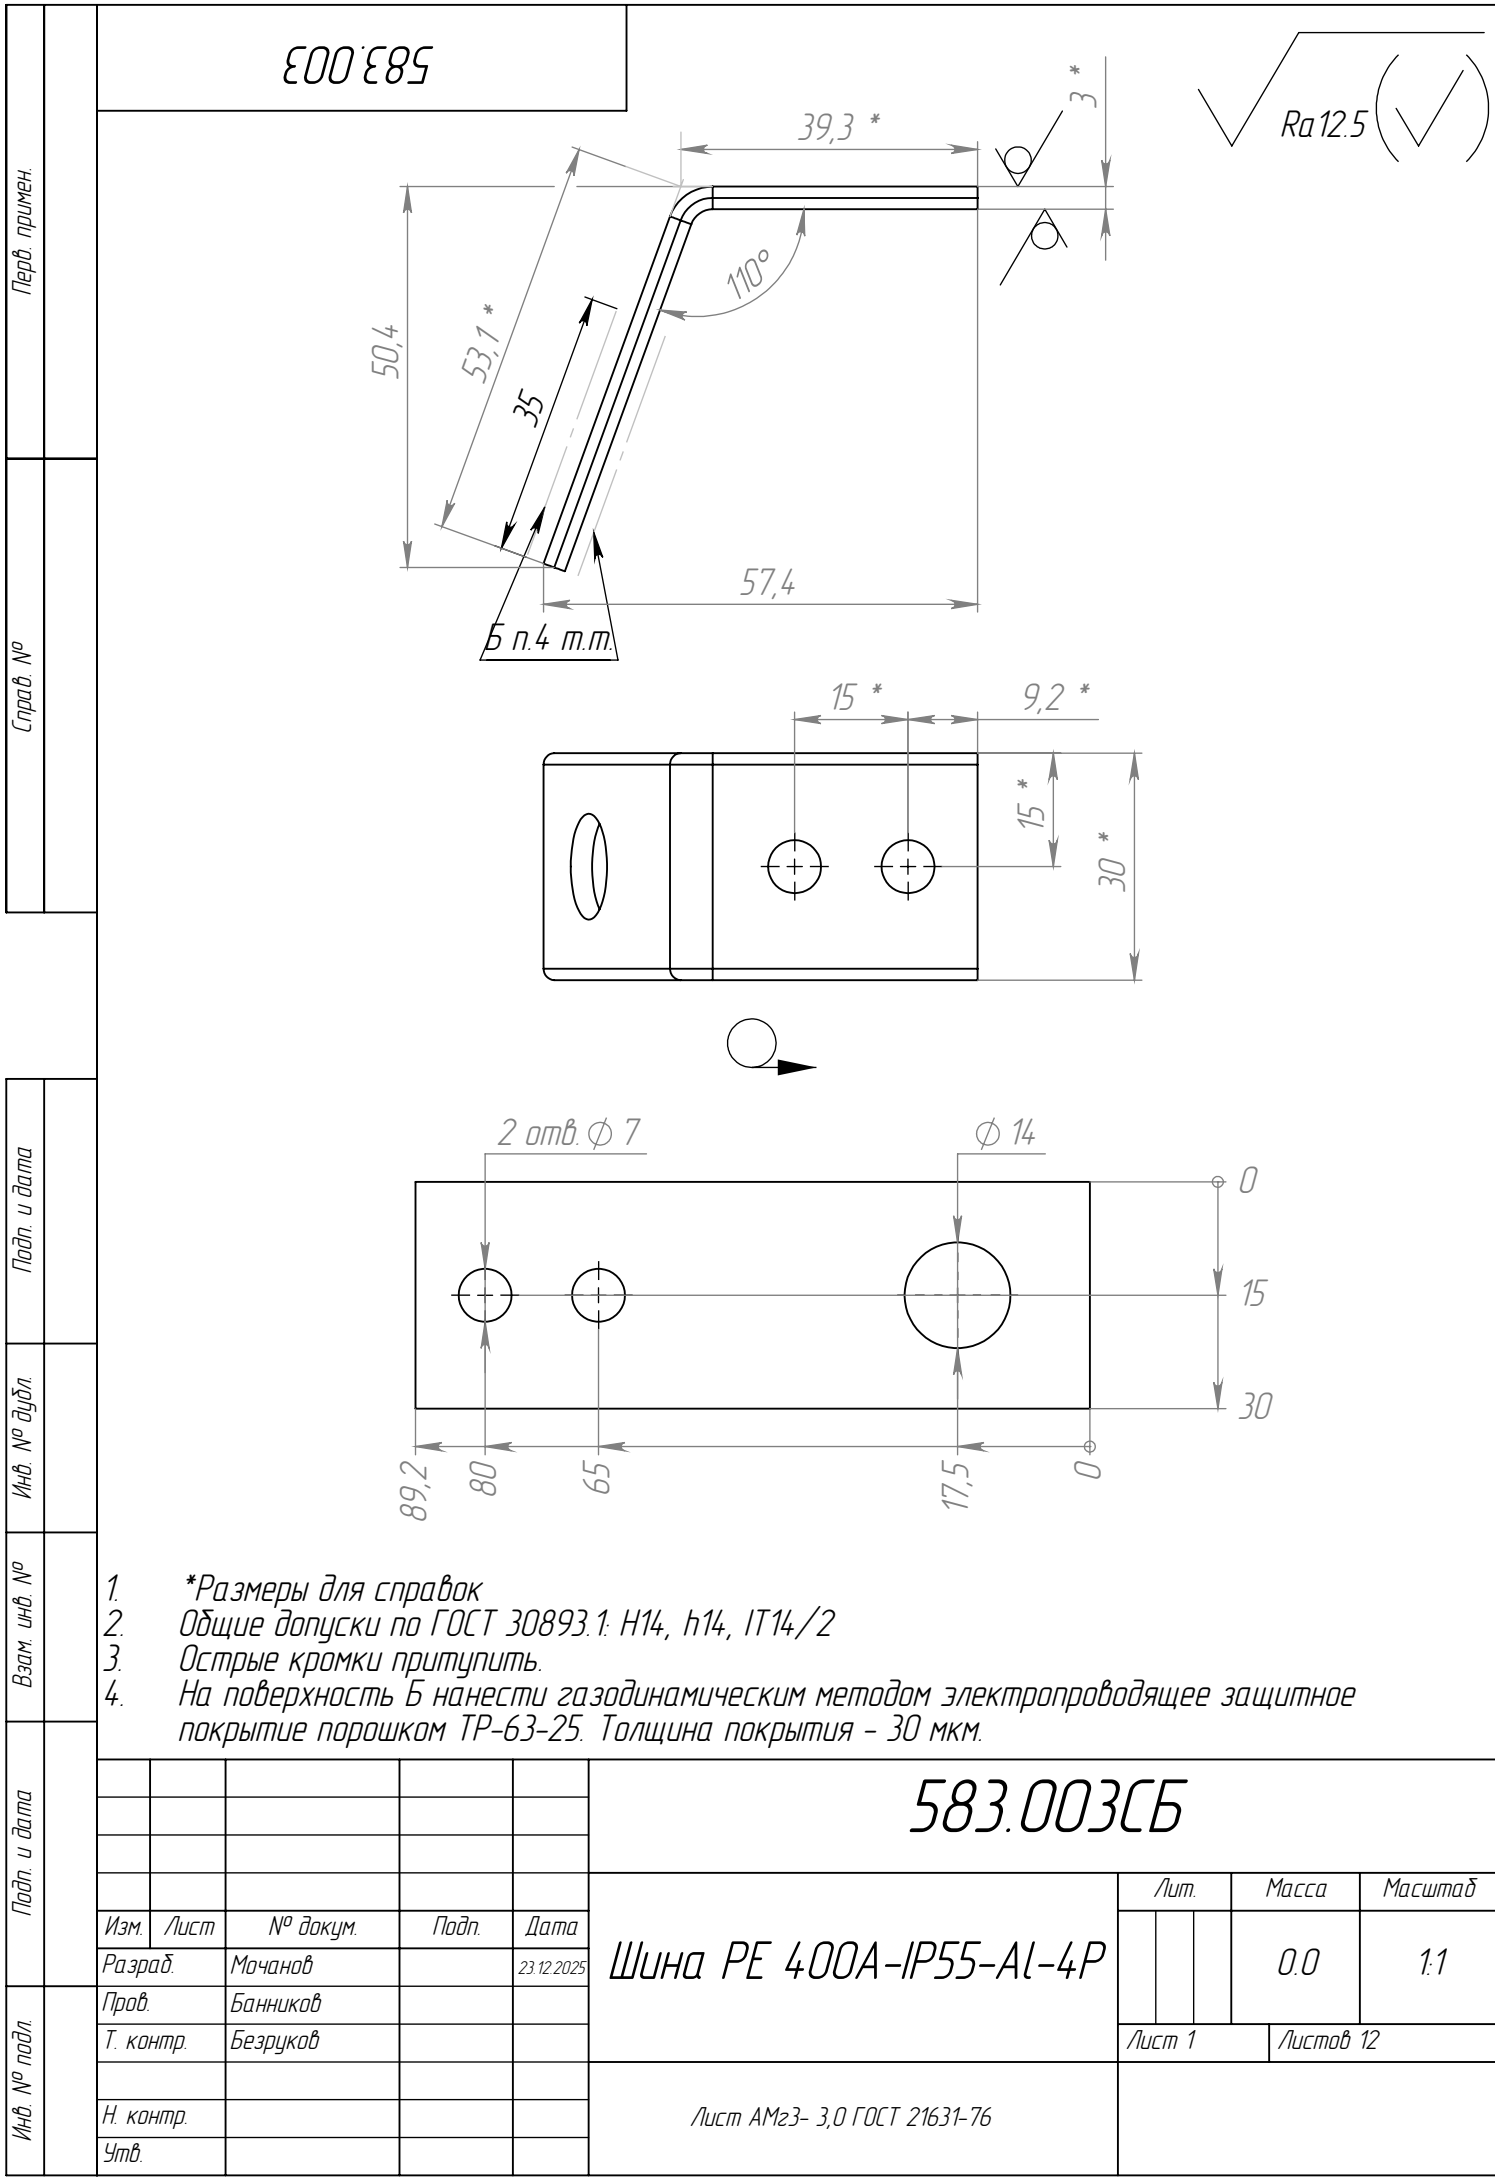
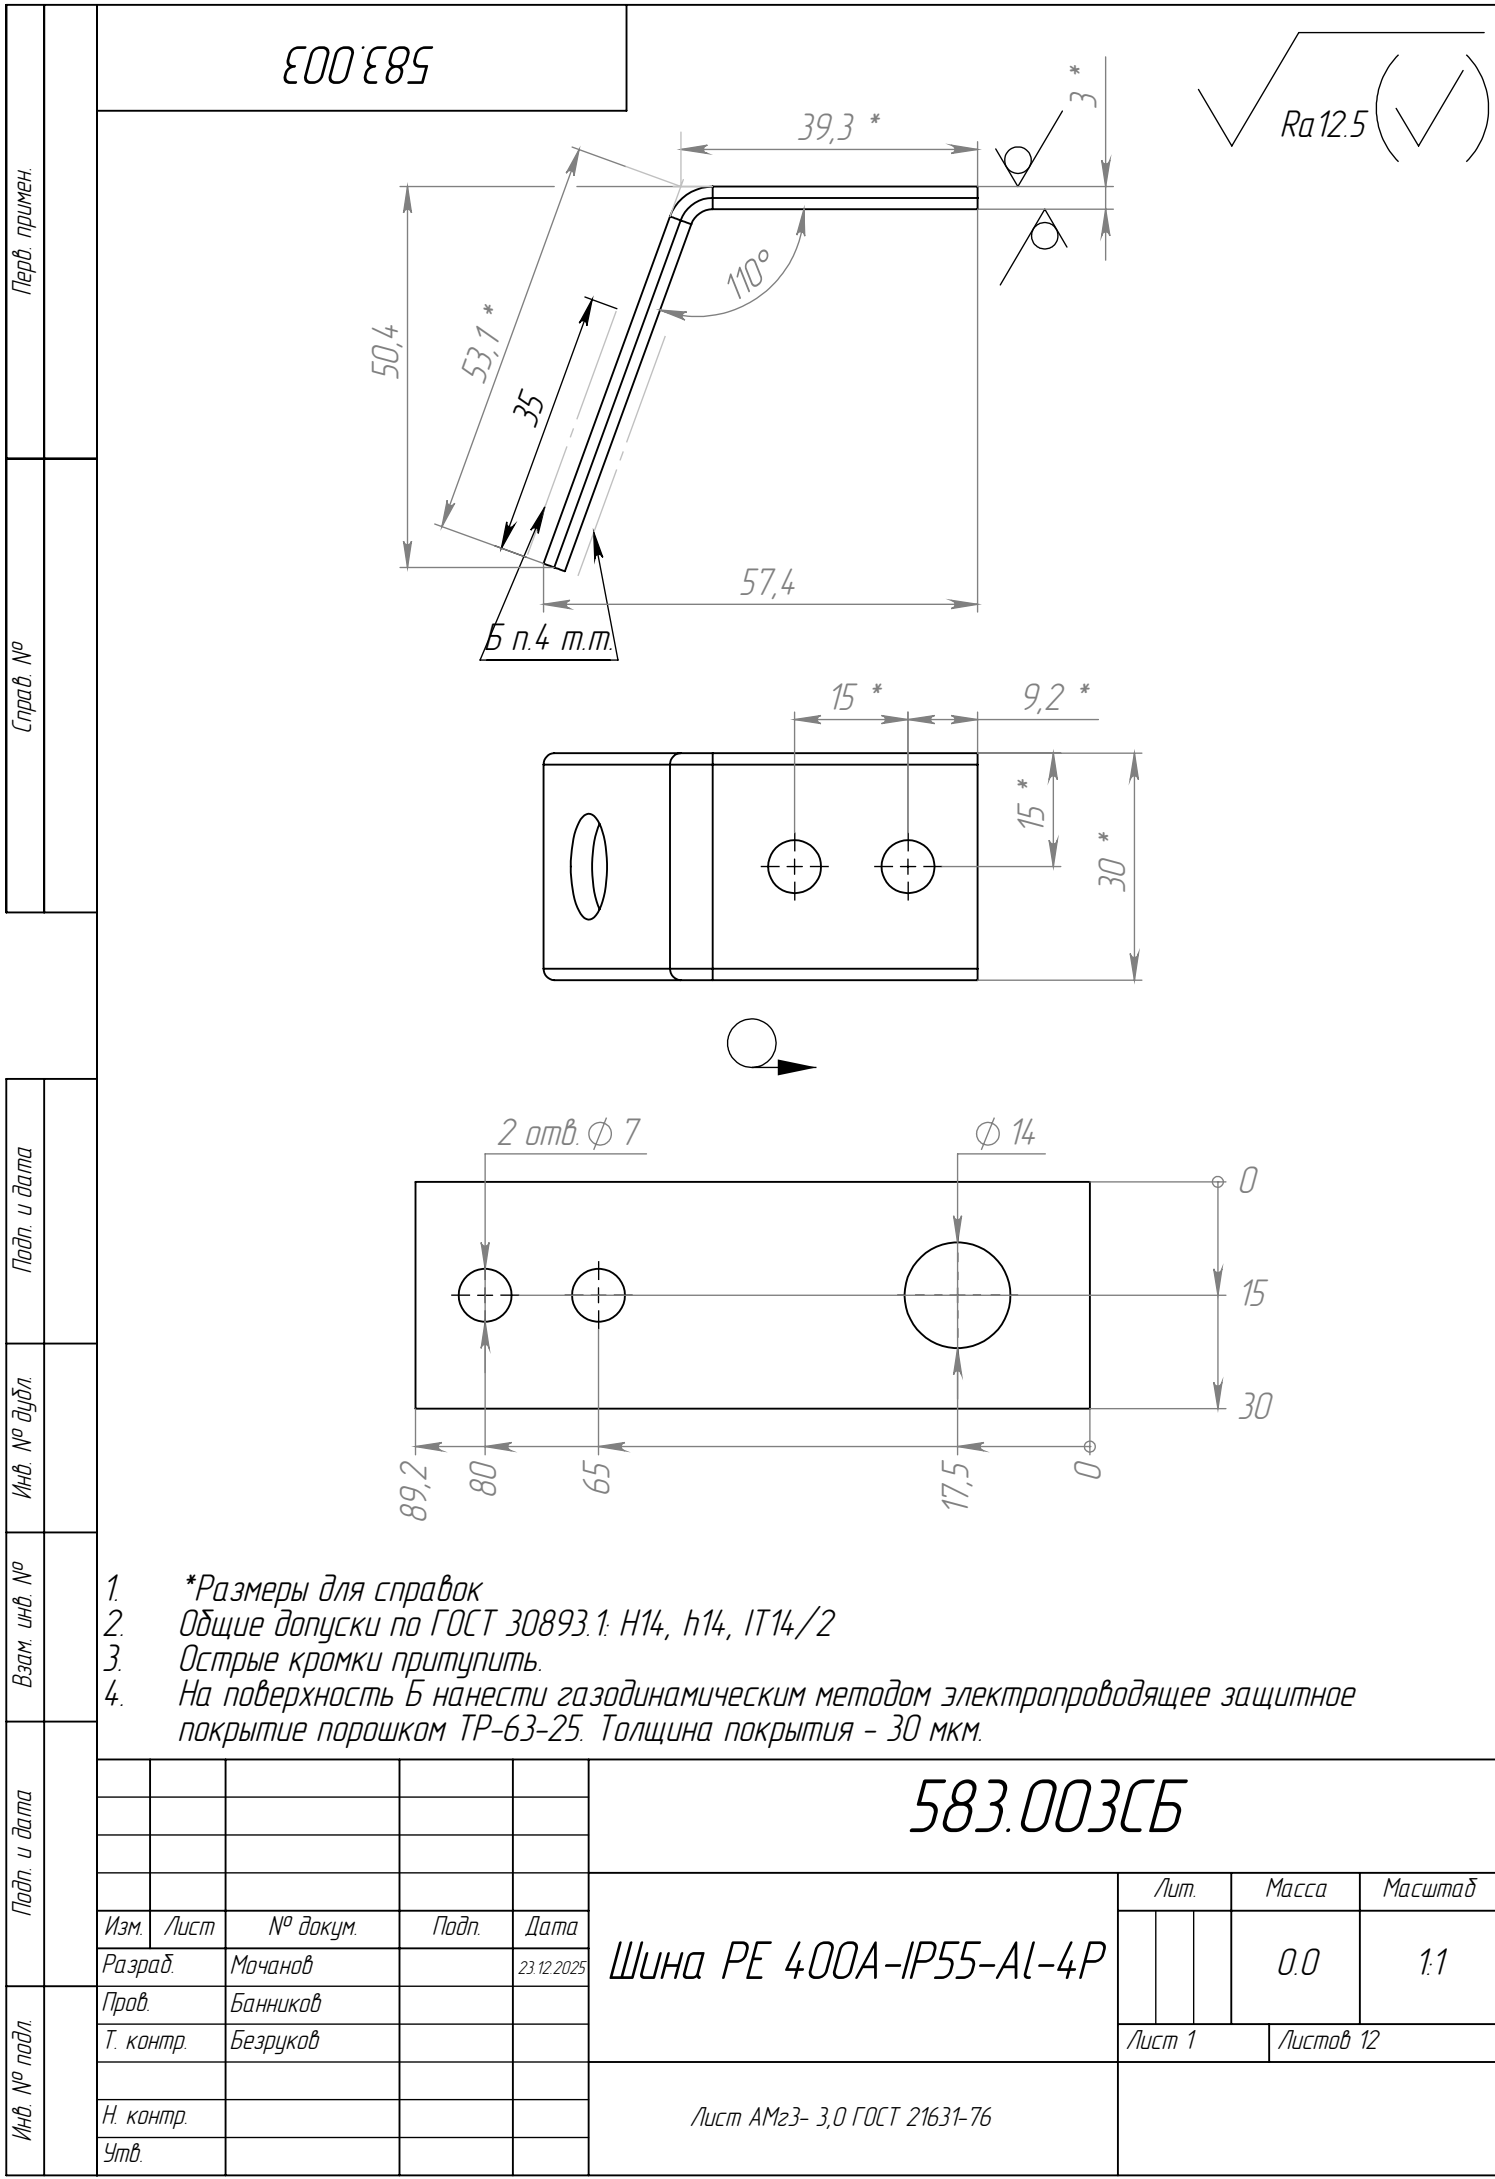


Перв. примен.	Справ. №	583.003								
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2 3. Острые кромки притупить. 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.							
			583.003СБ							
Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина РЕ 400А-IP55-АІ-4Р	Лит.	Масса	Масштаб
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1	Листов 12	Лист АМ23- 3,0 ГОСТ 21631-76		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1	Листов 12	Лист АМ23- 3,0 ГОСТ 21631-76		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1	Листов 12	Лист АМ23- 3,0 ГОСТ 21631-76		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1	Листов 12	Лист АМ23- 3,0 ГОСТ 21631-76		

Перв. примен.	Справ. №	583.003 1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2 3. Острые кромки притупить. 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	583.003СБ Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Мочанов 23.12.2025 Пров. Банников Т. контр. Безруков Инв. № подл. Н. контр. Утв.	Лит. Масса Масштаб 0.0 1:1 Лист 1 Листов 12

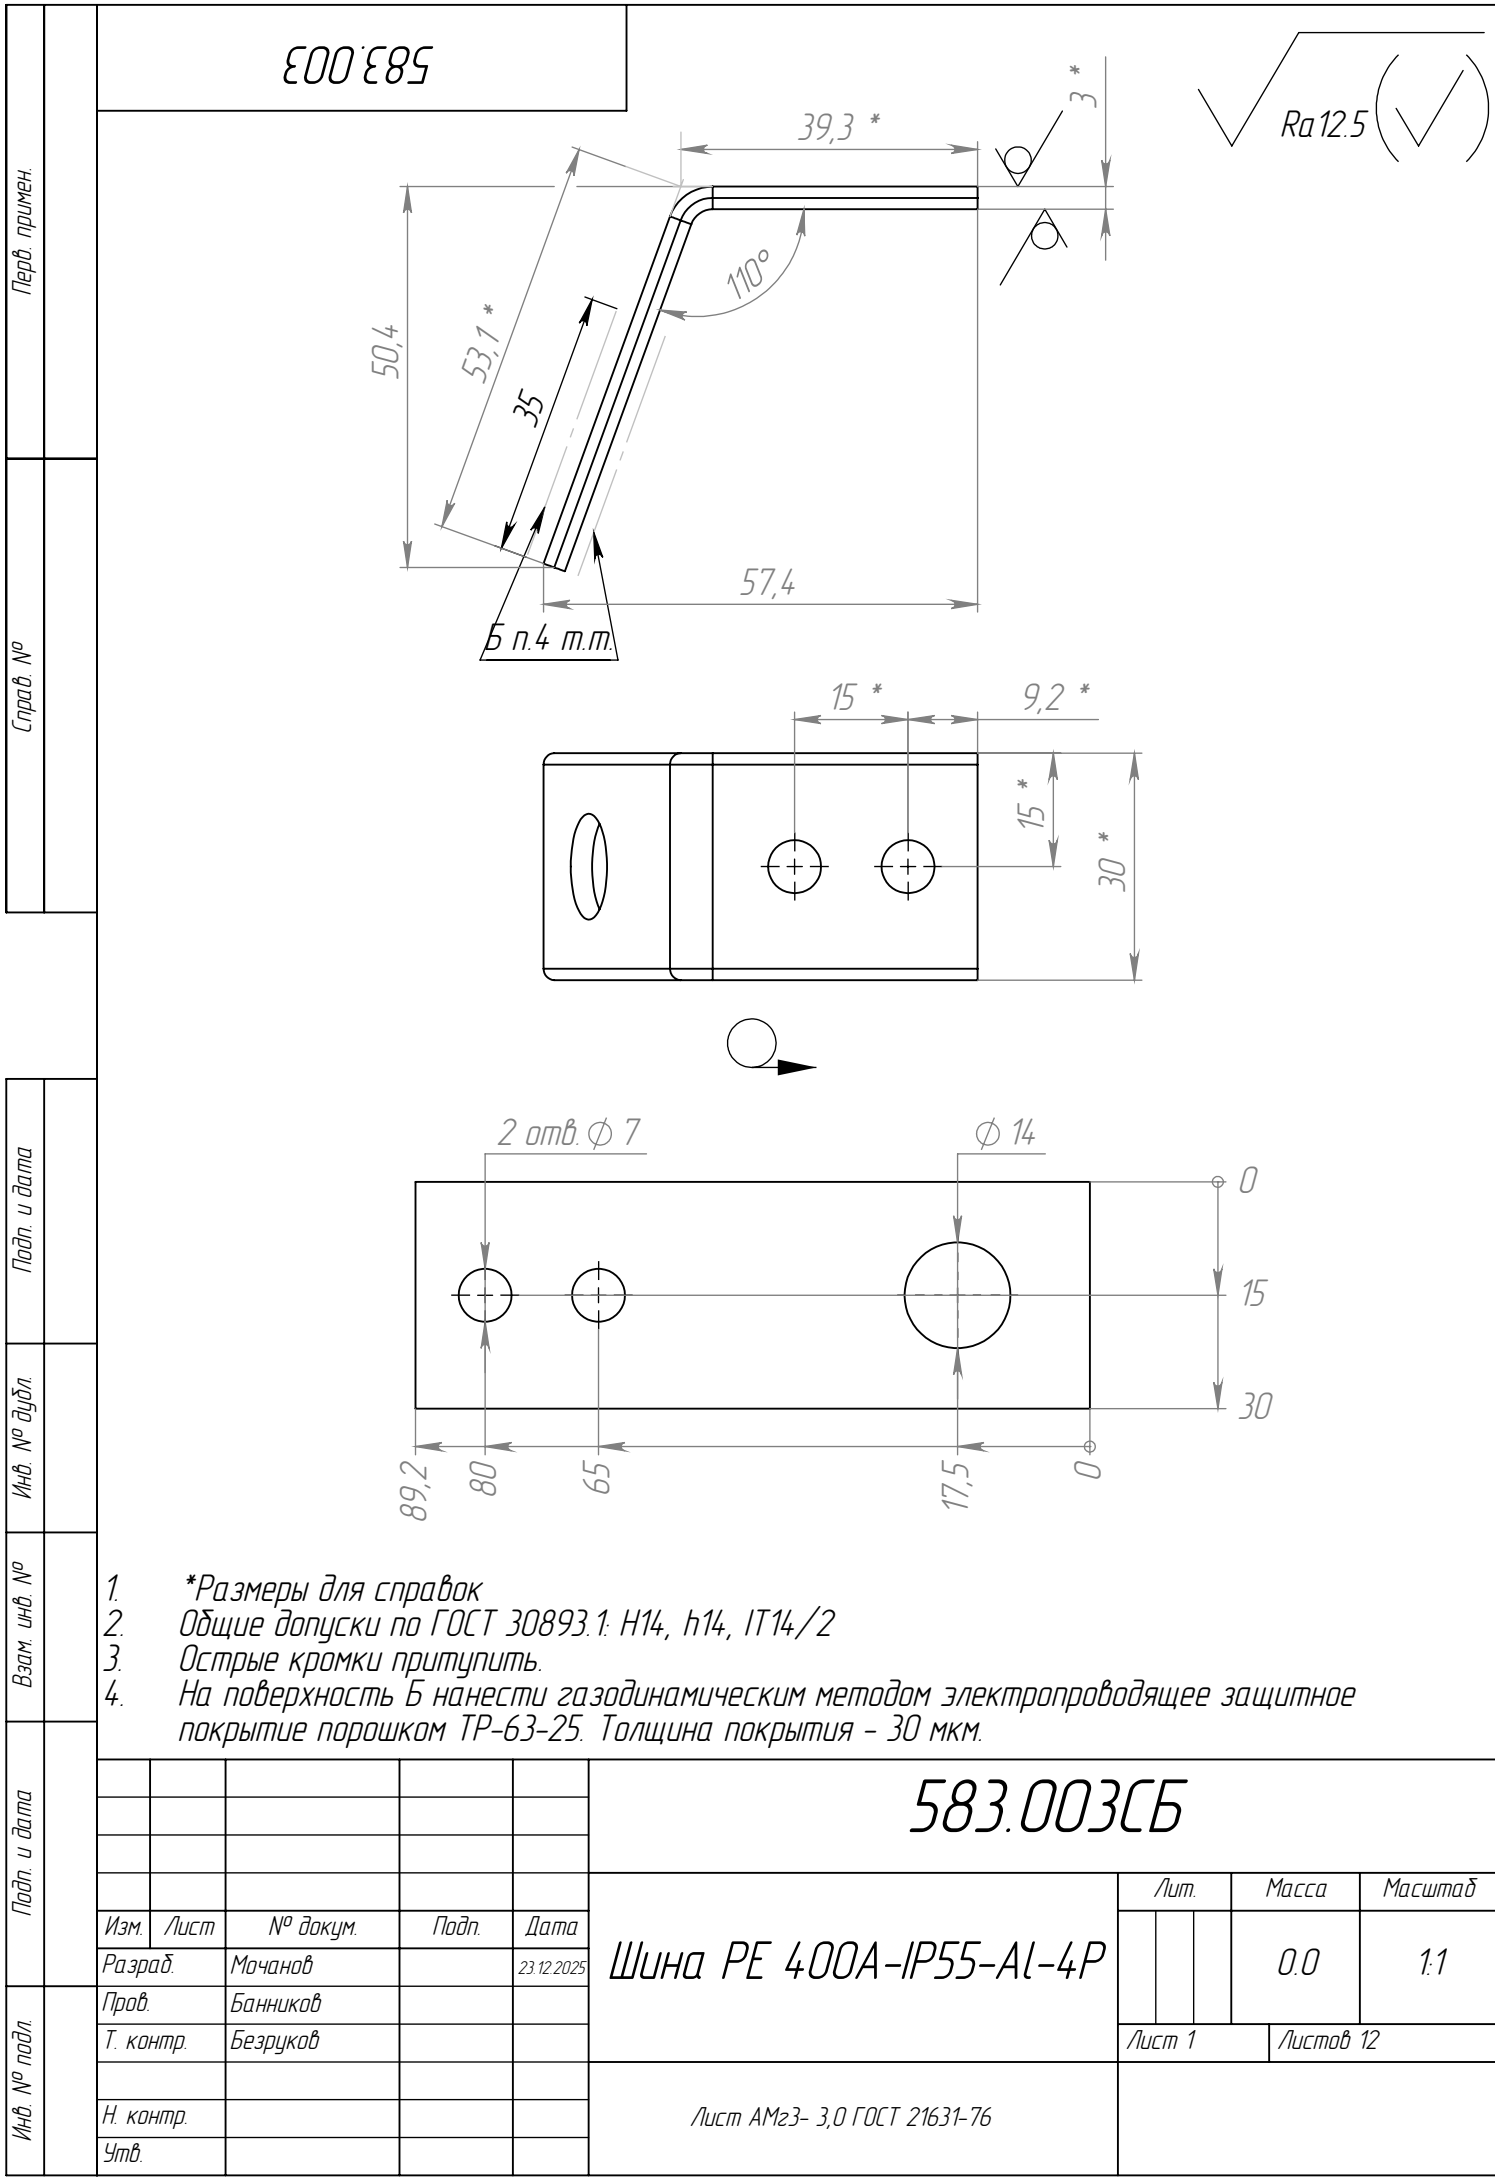



- | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Перв. примен. | Справ. № | <div> <div>583.003</div> <div> <p>1. *Размеры для справок</p> <p>2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2</p> <p>3. Острые кромки притупить.</p> <p>4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.</p> </div> </div> | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | <div> <div>583.003СБ</div> <div> <div>Изм.</div> <div>Лист</div> <div>№ докум.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> </div> <div> <div>Разраб.</div> <div>Мочанов</div> <div>23.12.2025</div> </div> <div> <div>Пров.</div> <div>Банников</div> </div> <div> <div>Т. контр.</div> <div>Безруков</div> </div> <div> <div>Инв. № подл.</div> <div>Н. контр.</div> <div>Утв.</div> </div> </div> | <div> <div>Лит.</div> <div>Масса</div> <div>Масштаб</div> </div> <div> <div>0.0</div> <div>1:1</div> </div> <div> <div>Лист 1</div> <div>Листов 12</div> </div> <div> <div>Лист АМ23- 3,0 ГОСТ 21631-76</div> </div> |
| | | | | | | | |

Перв. примен.	Справ. №	583.003			
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2 3. Острые кромки притупить. 4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.		
Подп. и дата	Инв. № подл.	Н. контр.	Утв.	583.003СБ	
				Шина РЕ 400А-IP55-АІ-4Р	
				Лист АМ23- 3,0 ГОСТ 21631-76	

Справ. №	Перв. примен.

Technical drawing of a bent metal profile. The drawing shows a profile with a 110° bend. Key dimensions and features include:



- Overall height: 49,9
- Overall width: 57,4
- Radius of the bend: R3
- Distance from the top edge to the bend: 53,1 *
- Distance from the bend to the right edge: 39,3 *
- Thickness of the profile: 35
- Angle of the bend: 110°
- Surface finish: 5 n.4 m.m.
- Reference symbols: 3 and 3 *

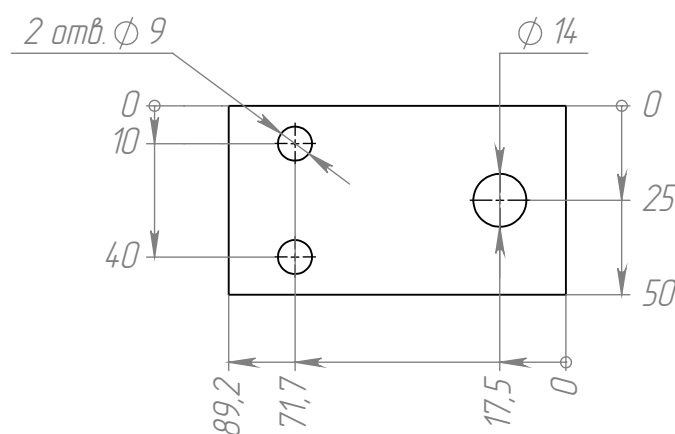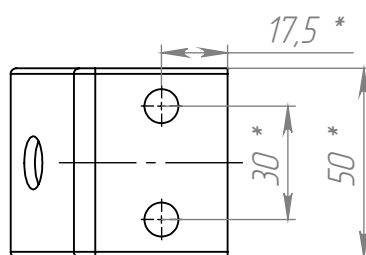

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить.
4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

Подп. и дата						583.003-01								
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина РЕ 630А-ІР55-АІ-4Р				Лит.		Масса	Масштаб	
	Разраб.		Мочанов		23.12.2025								0.0	1:2
	Пров.		Банников											
	Т. контр.		Безруков							Лист 2		Листов 12		
						Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76								
	Н. контр.													
	Утв.													

Справ. №	Перв. примен.



- | | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| | |

Формат А4

Справ. №	Перв. примен.

Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата



- | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Изм.</i> | <i>Лист</i> | <i>№ докум.</i> | <i>Подп.</i> | <i>Дата</i> |
| <i>Разраб.</i> | | <i>Мочанов</i> | | <i>23.12.2025</i> |
| <i>Пров.</i> | | <i>Банников</i> | | |
| <i>Т. контр.</i> | | <i>Безруков</i> | | |
| | | | | |
| <i>Н. контр.</i> | | | | |
| <i>Утв.</i> | | | | |



Шина РЕ 1250А-IP55-АI-4Р

Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76


Лит.			Масса	Масштаб
			0.1	1:2
Лист 5			Листов 12	

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

50-£00£85

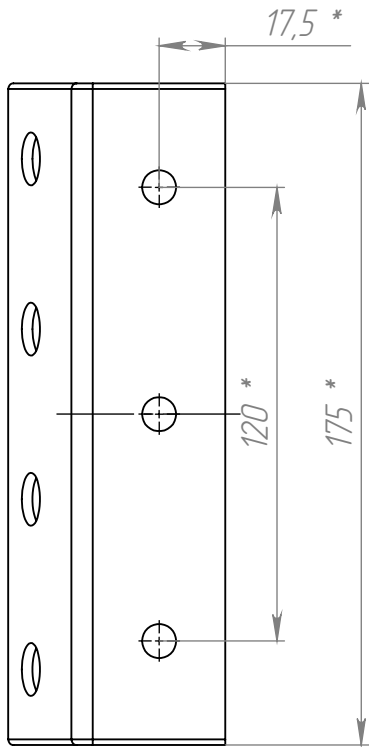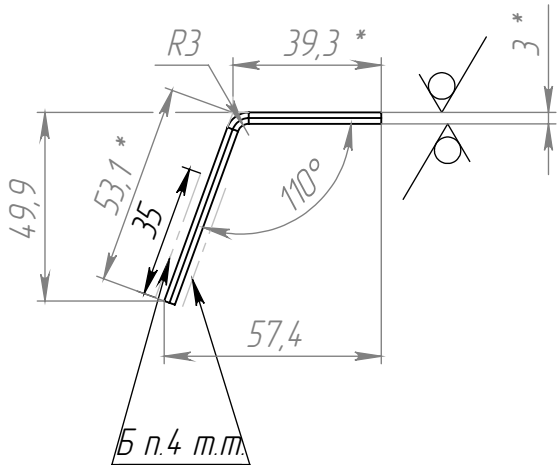

Ra12.5 (✓)



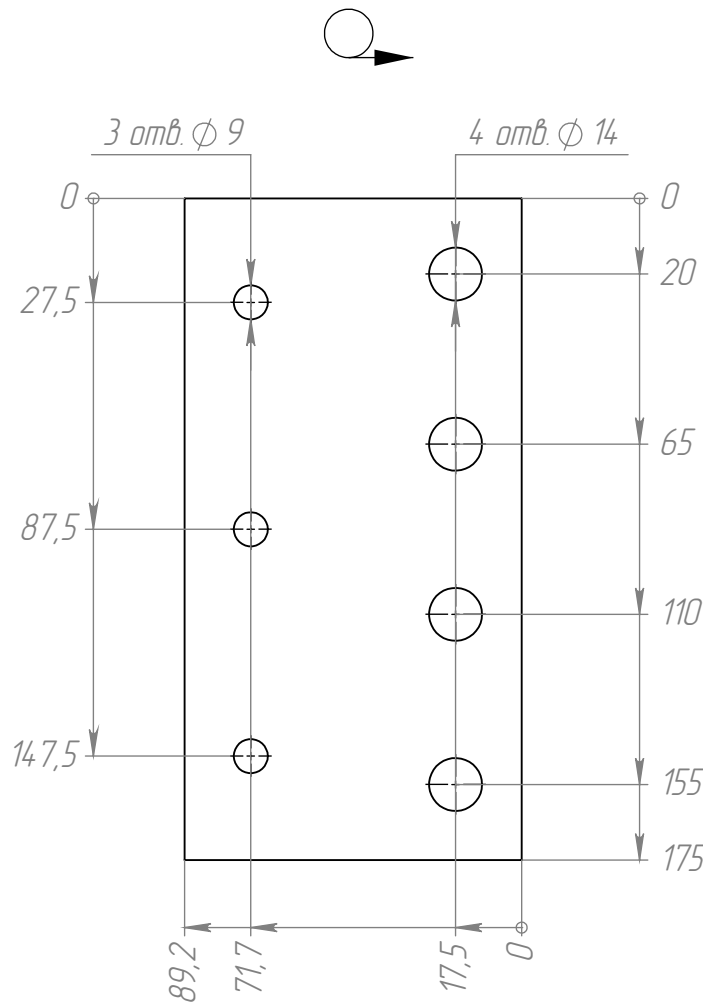


- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.003-05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина РЕ 1600А-IP55-АI-4Р	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			23.12.2025			0.1	1:2
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 6	Листов 12	
Н. контр.					Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76			
Утв.								

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

90-£00£85

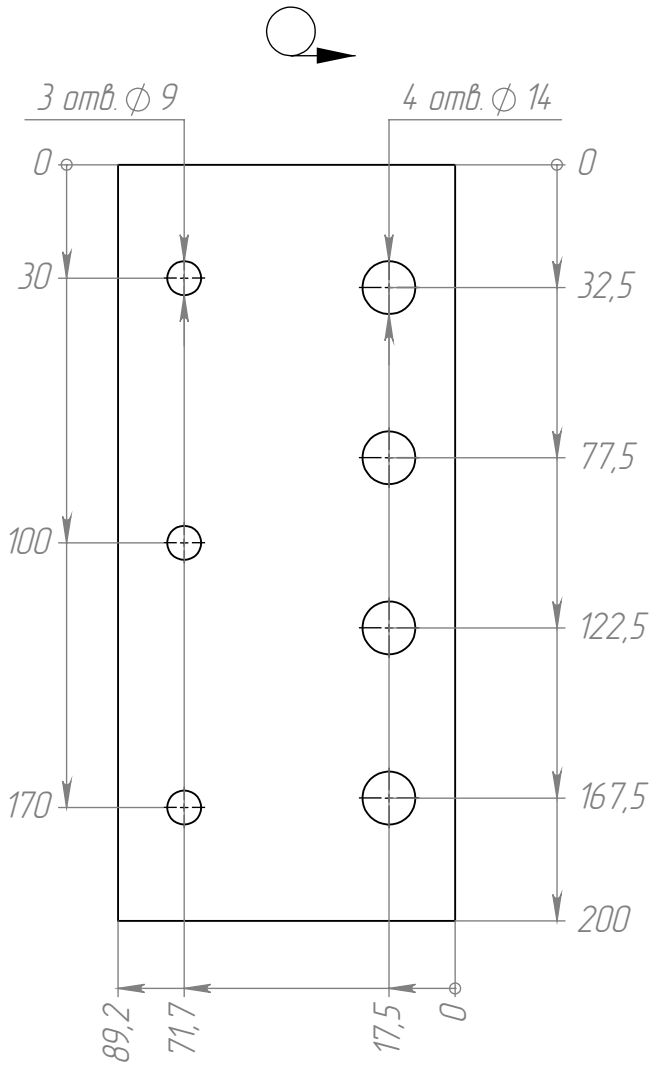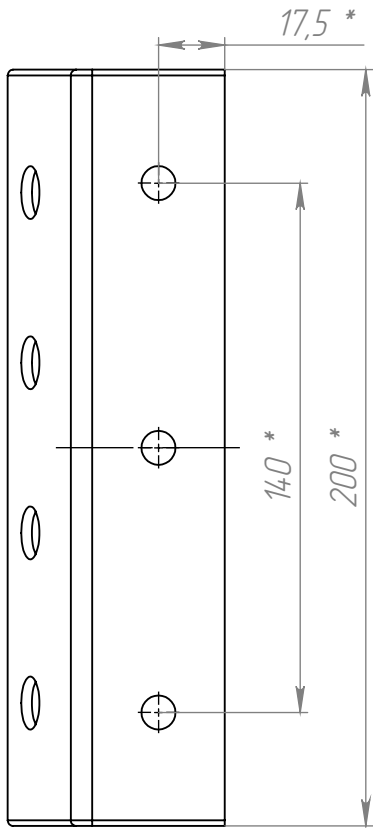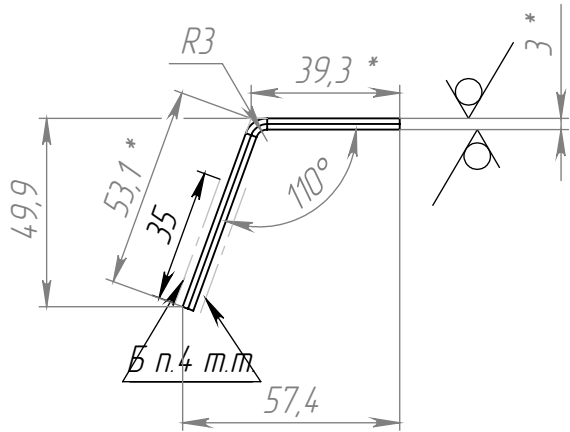





✓ Ra12.5 (✓)

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком TP-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.003-06				
					Шина РЕ 2000А-IP55-АI-4Р	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.1	1:2
Разраб.	Мочанов			23.12.2025					
Пров.	Банников								
Т. контр.	Безруков					Лист 7		Листов 12	
					Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76				
Н. контр.									
Утв.									

Перв. примен.									
Справ. №									
Подп. и дата									
Инв. № докум.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									



583.003-07

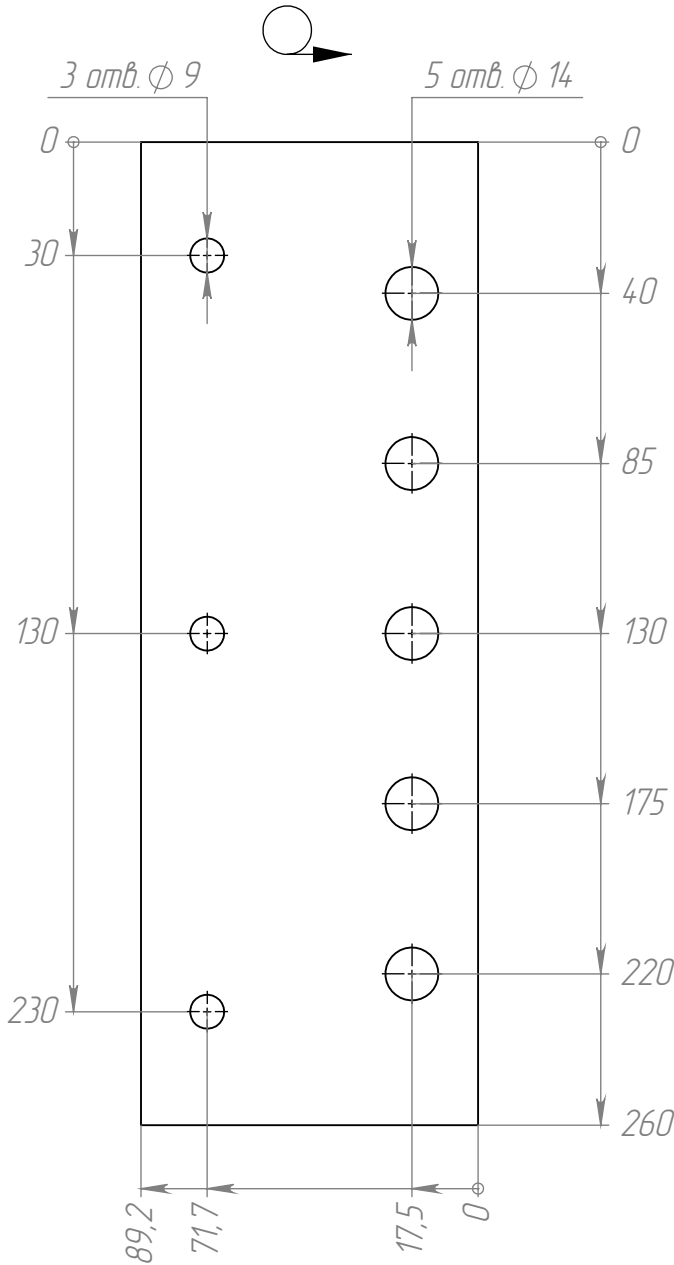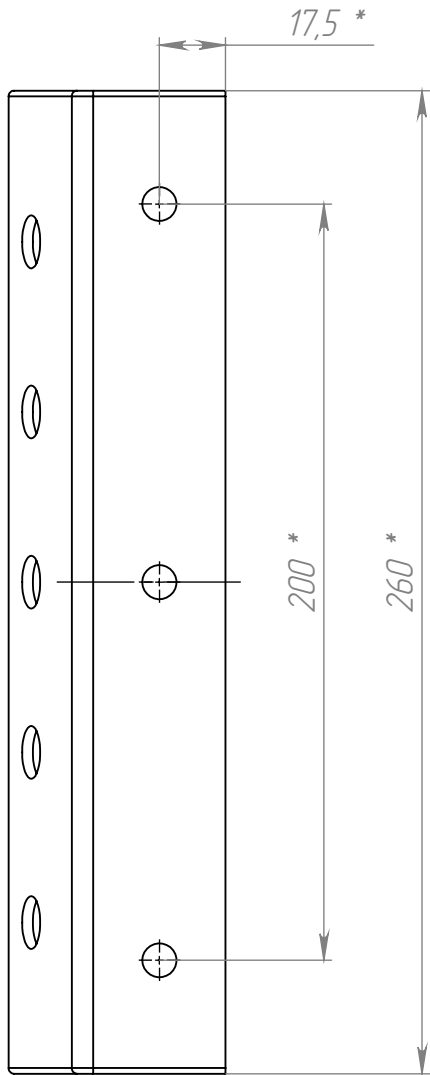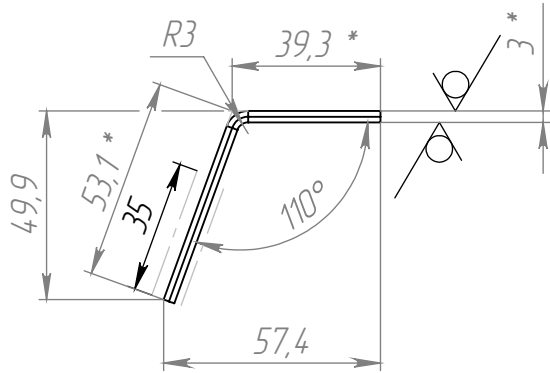


- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.003-07							
					Шина РЕ 2500А-ІР55-АІ-4Р			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0.2	1:2
Разраб.	Мочанов			23.12.2025								
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков							Лист 8		Листов 12		
					Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76							
Н. контр.												
Утв.												

80-£00£85

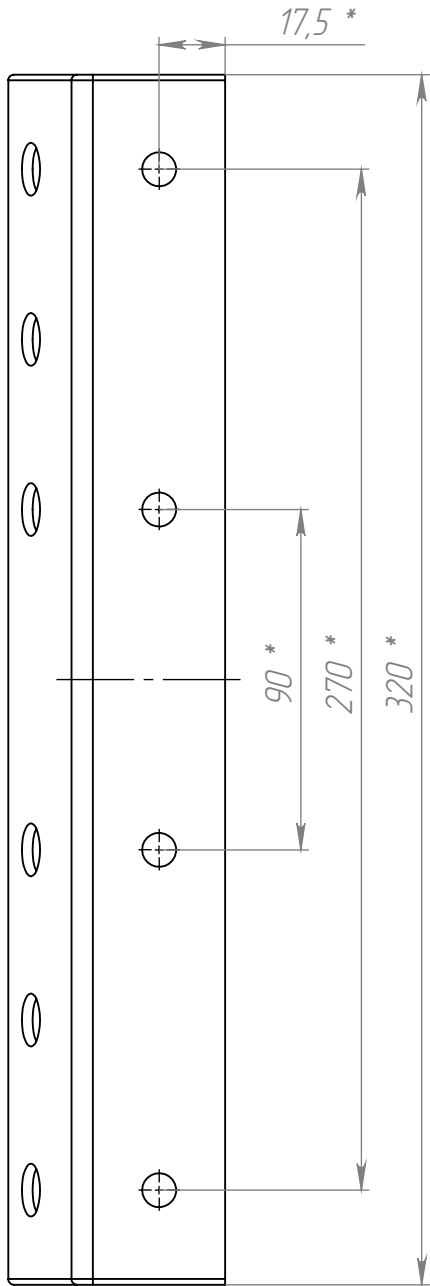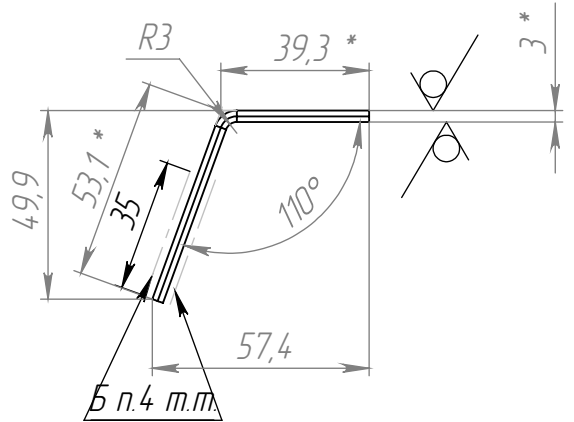

Ra12.5 (✓)



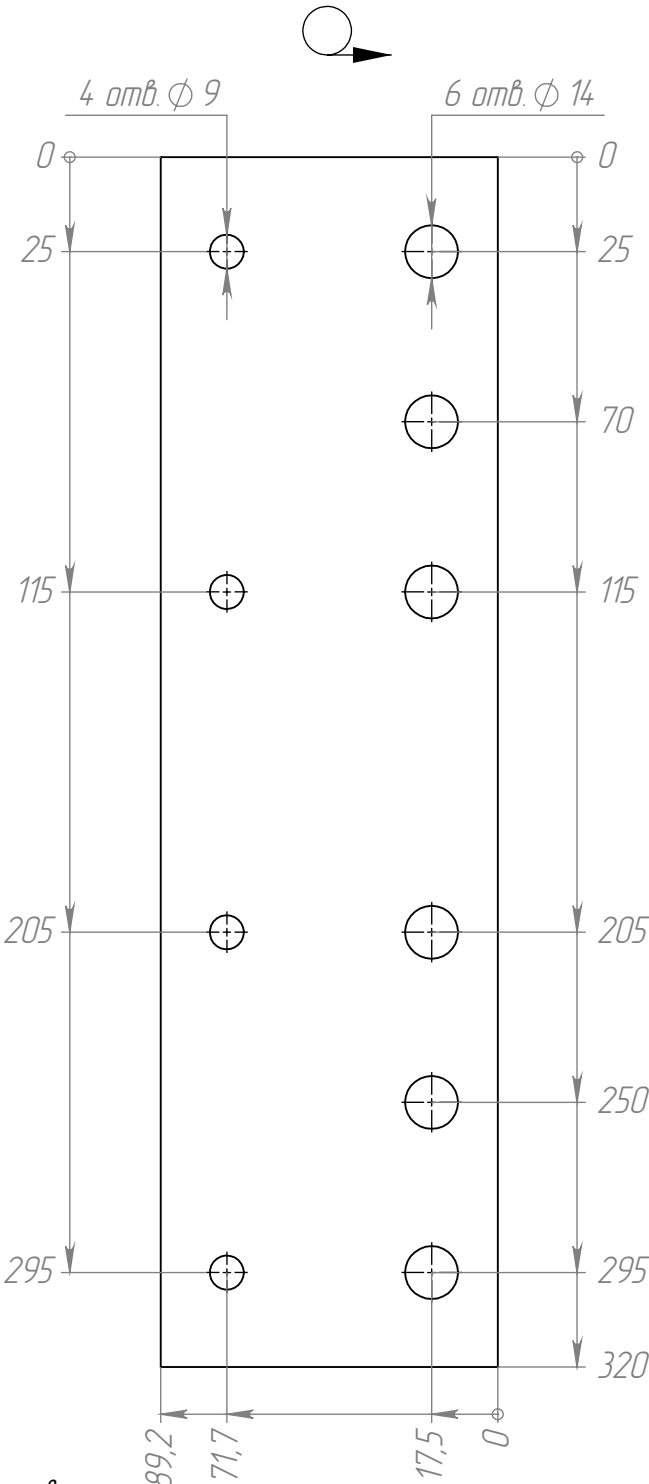


- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.003-08							
					Шина РЕ 3200А-IP55-АI-4Р			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0.2	1.2
Разраб.	Мочанов			23.12.2025								
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков							Лист 9		Листов 12		
					Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76							
Н. контр.												
Утв.												

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

60-£00£85

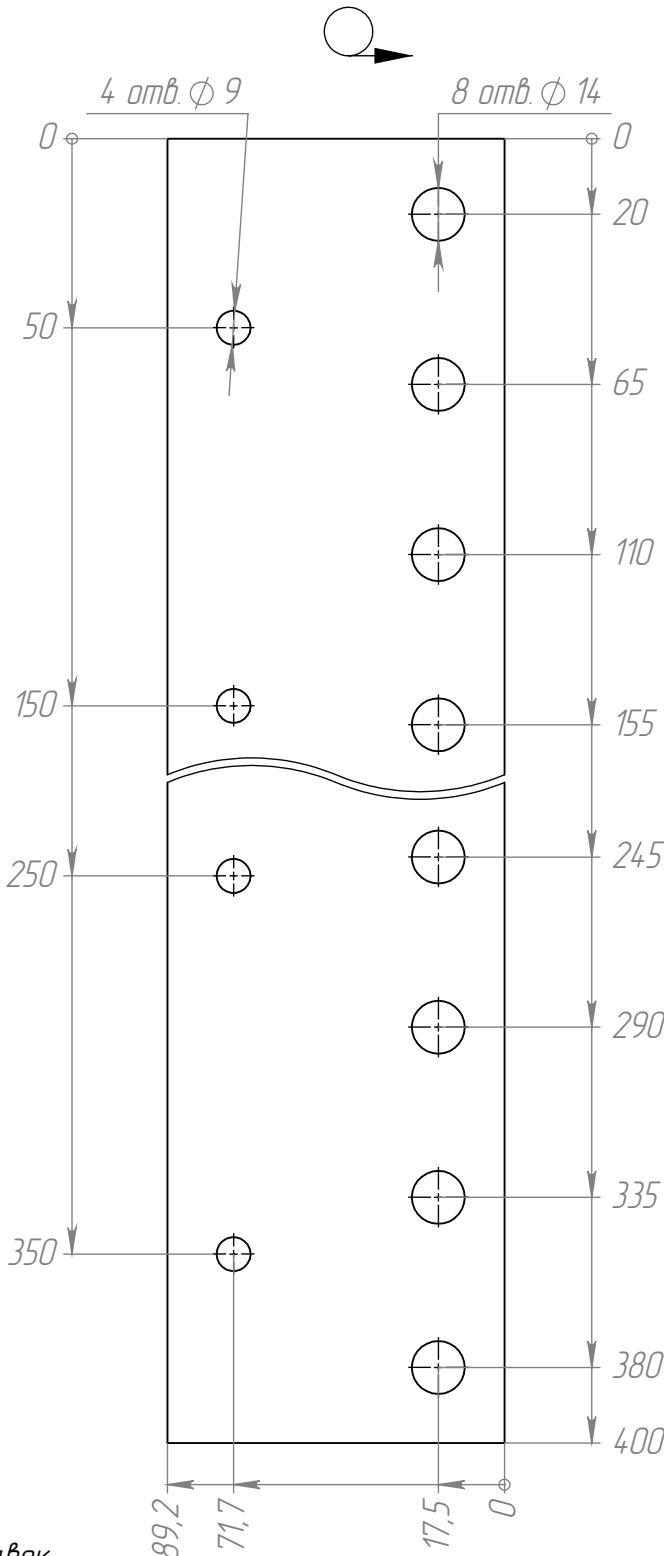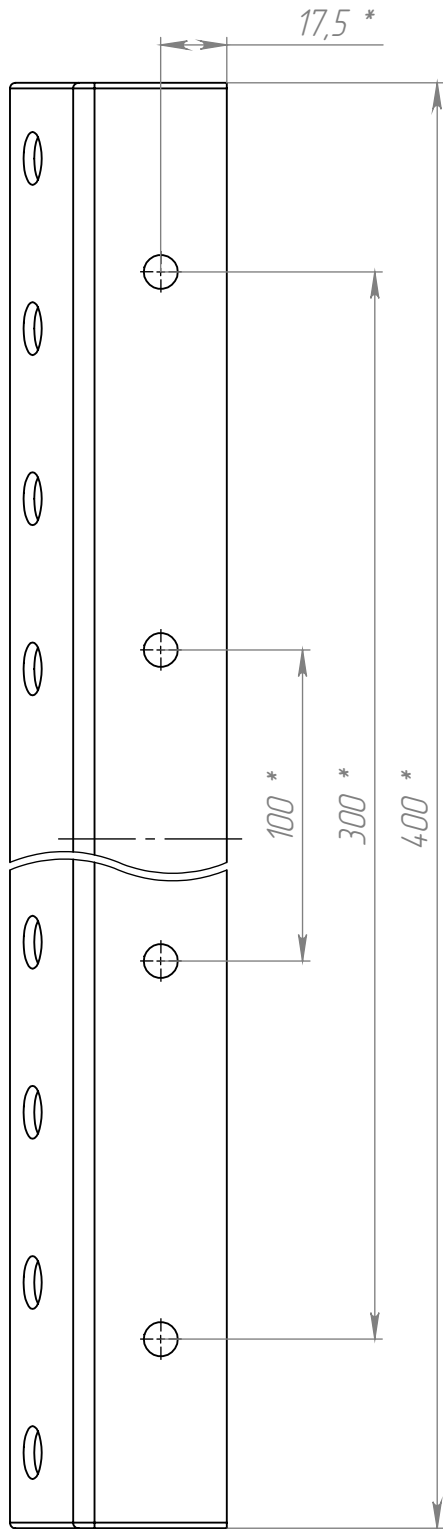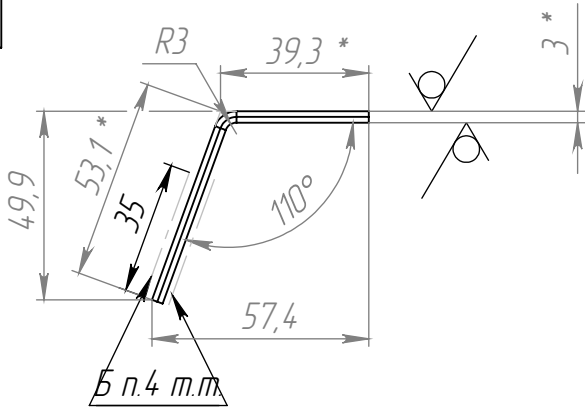



✓ Ra12.5 (✓)

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.003-09							
					Шина РЕ 4000А-IP55-АI-4Р			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0.3	1:2
Разраб.	Мочанов			23.12.2025								
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков							Лист 10	Листов 12			
					Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76							
Н. контр.												
Утв.												

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

583.003-10

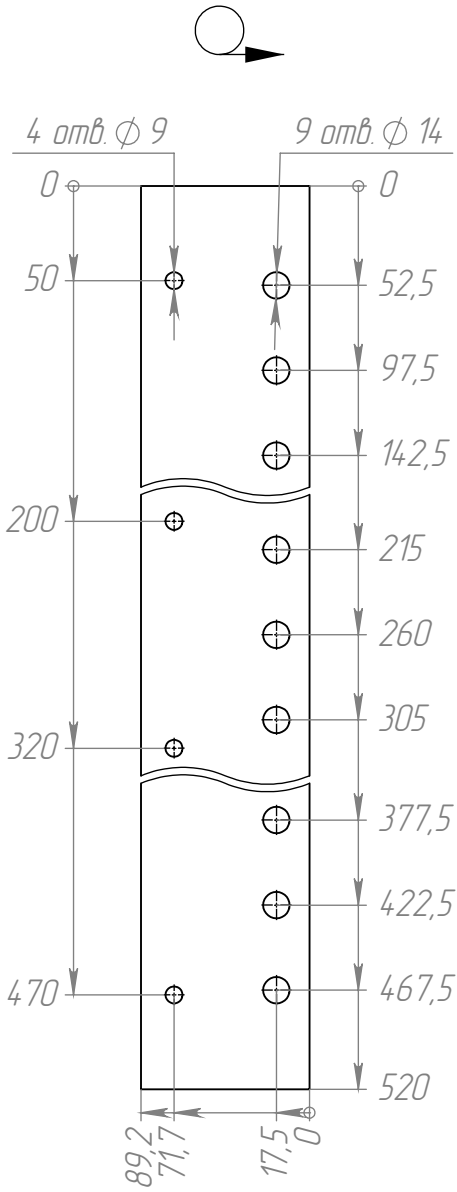
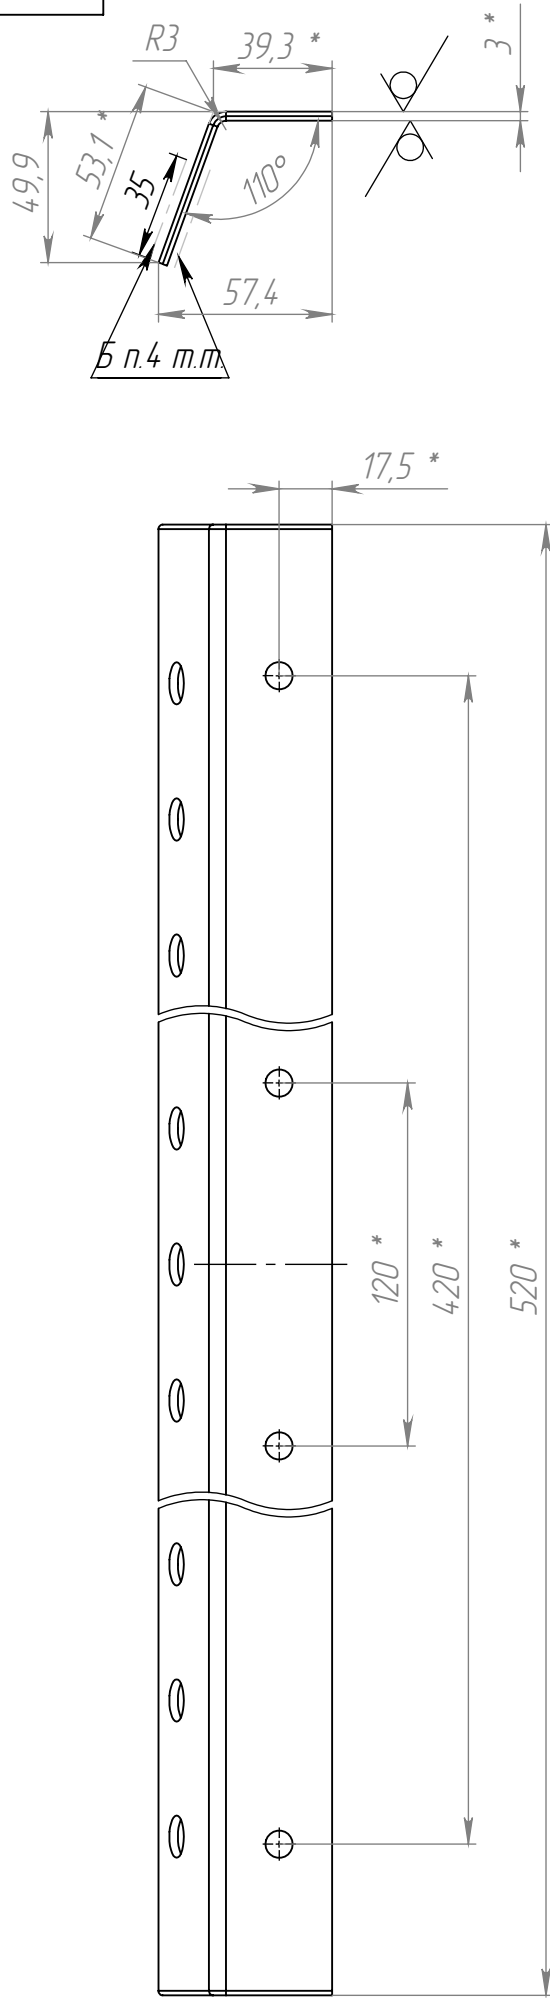


- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.003-10			
					Шина РЕ 5000А-ІР55-АІ-4Р	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0.4	1:2
Разраб.	Мочанов			23.12.2025				
Пров.	Банников					Лист 11	Листов 12	
Т. контр.	Безруков							
Н. контр.					Лист АМз3- 3,0 ГОСТ 21631-76			
Утв.								

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дудл		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл	

11-000385

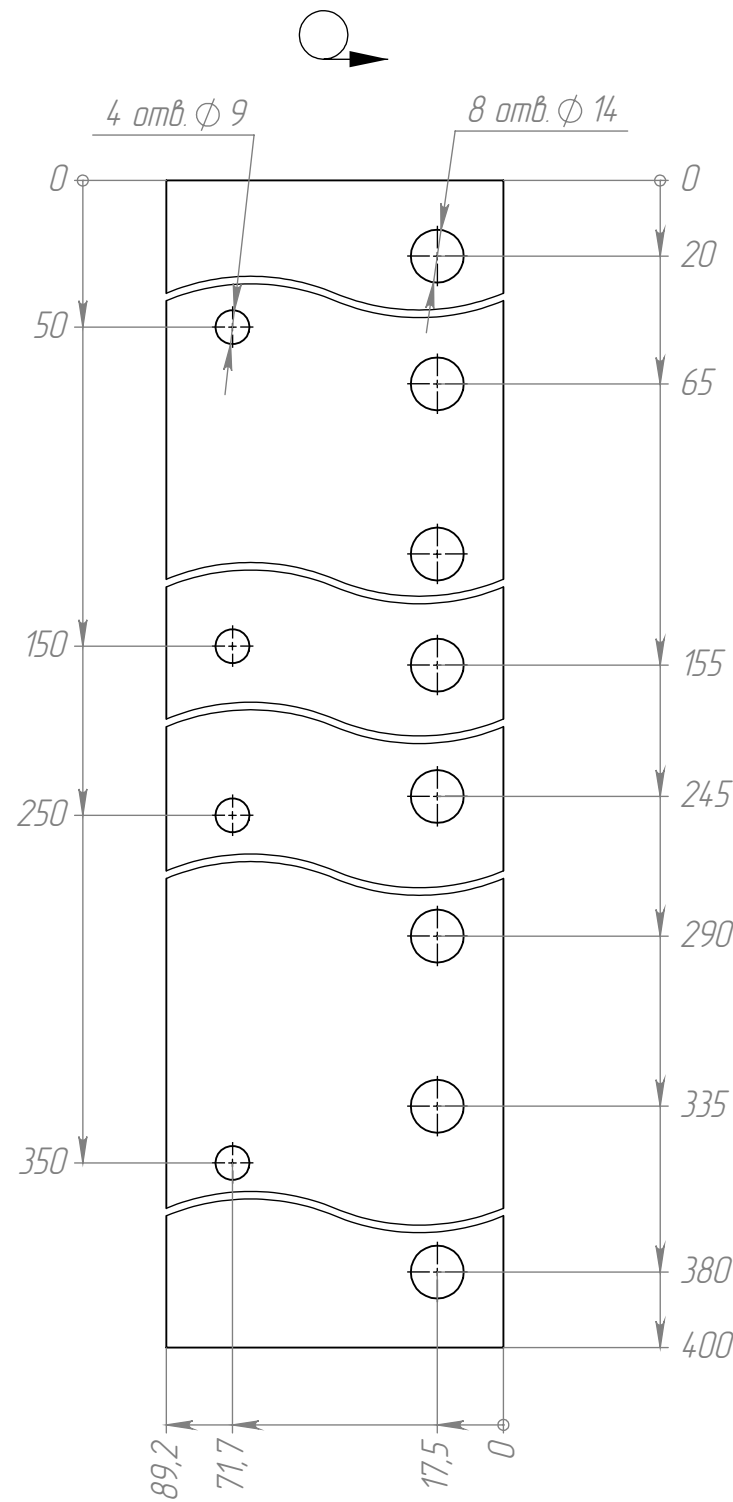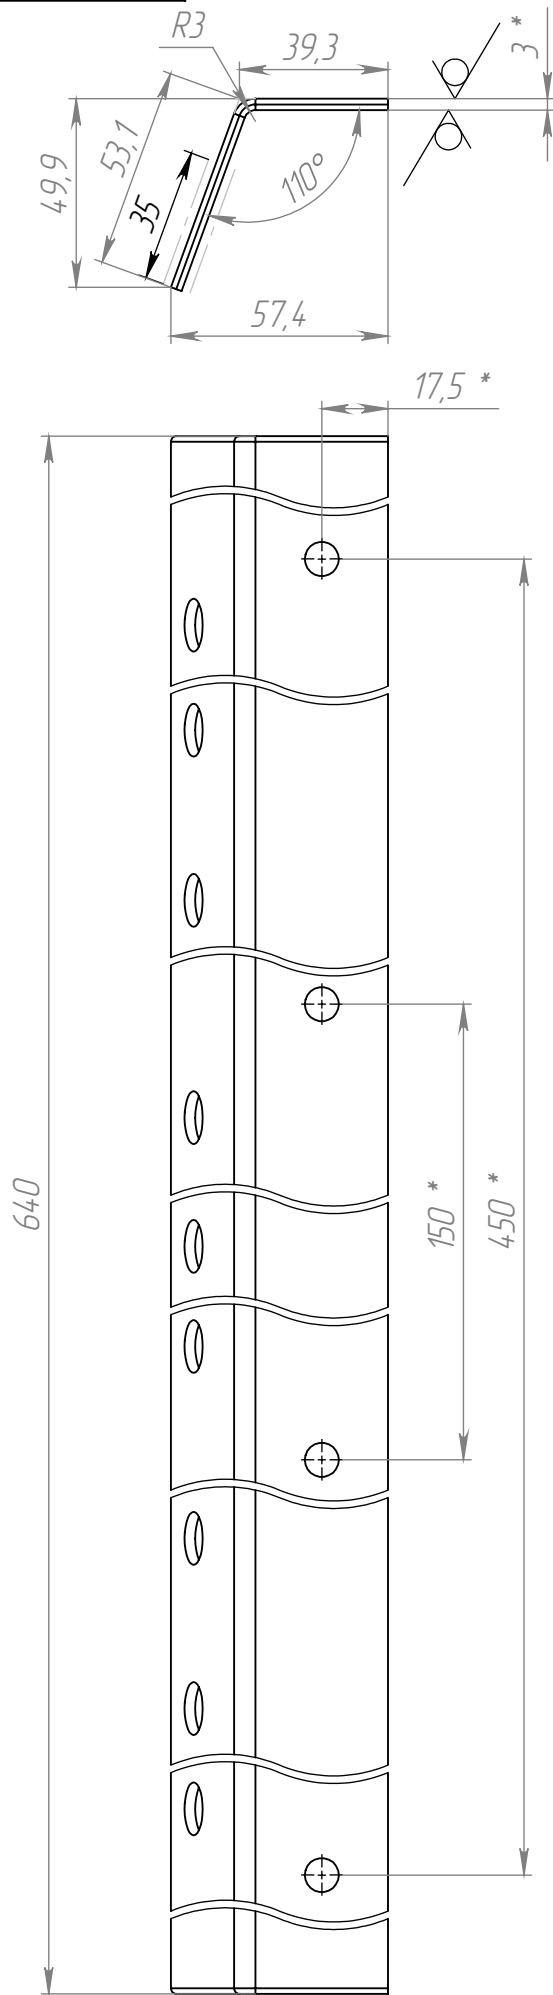

Ra 12.5 (✓)

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить.
- На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.

					583.003-11				