








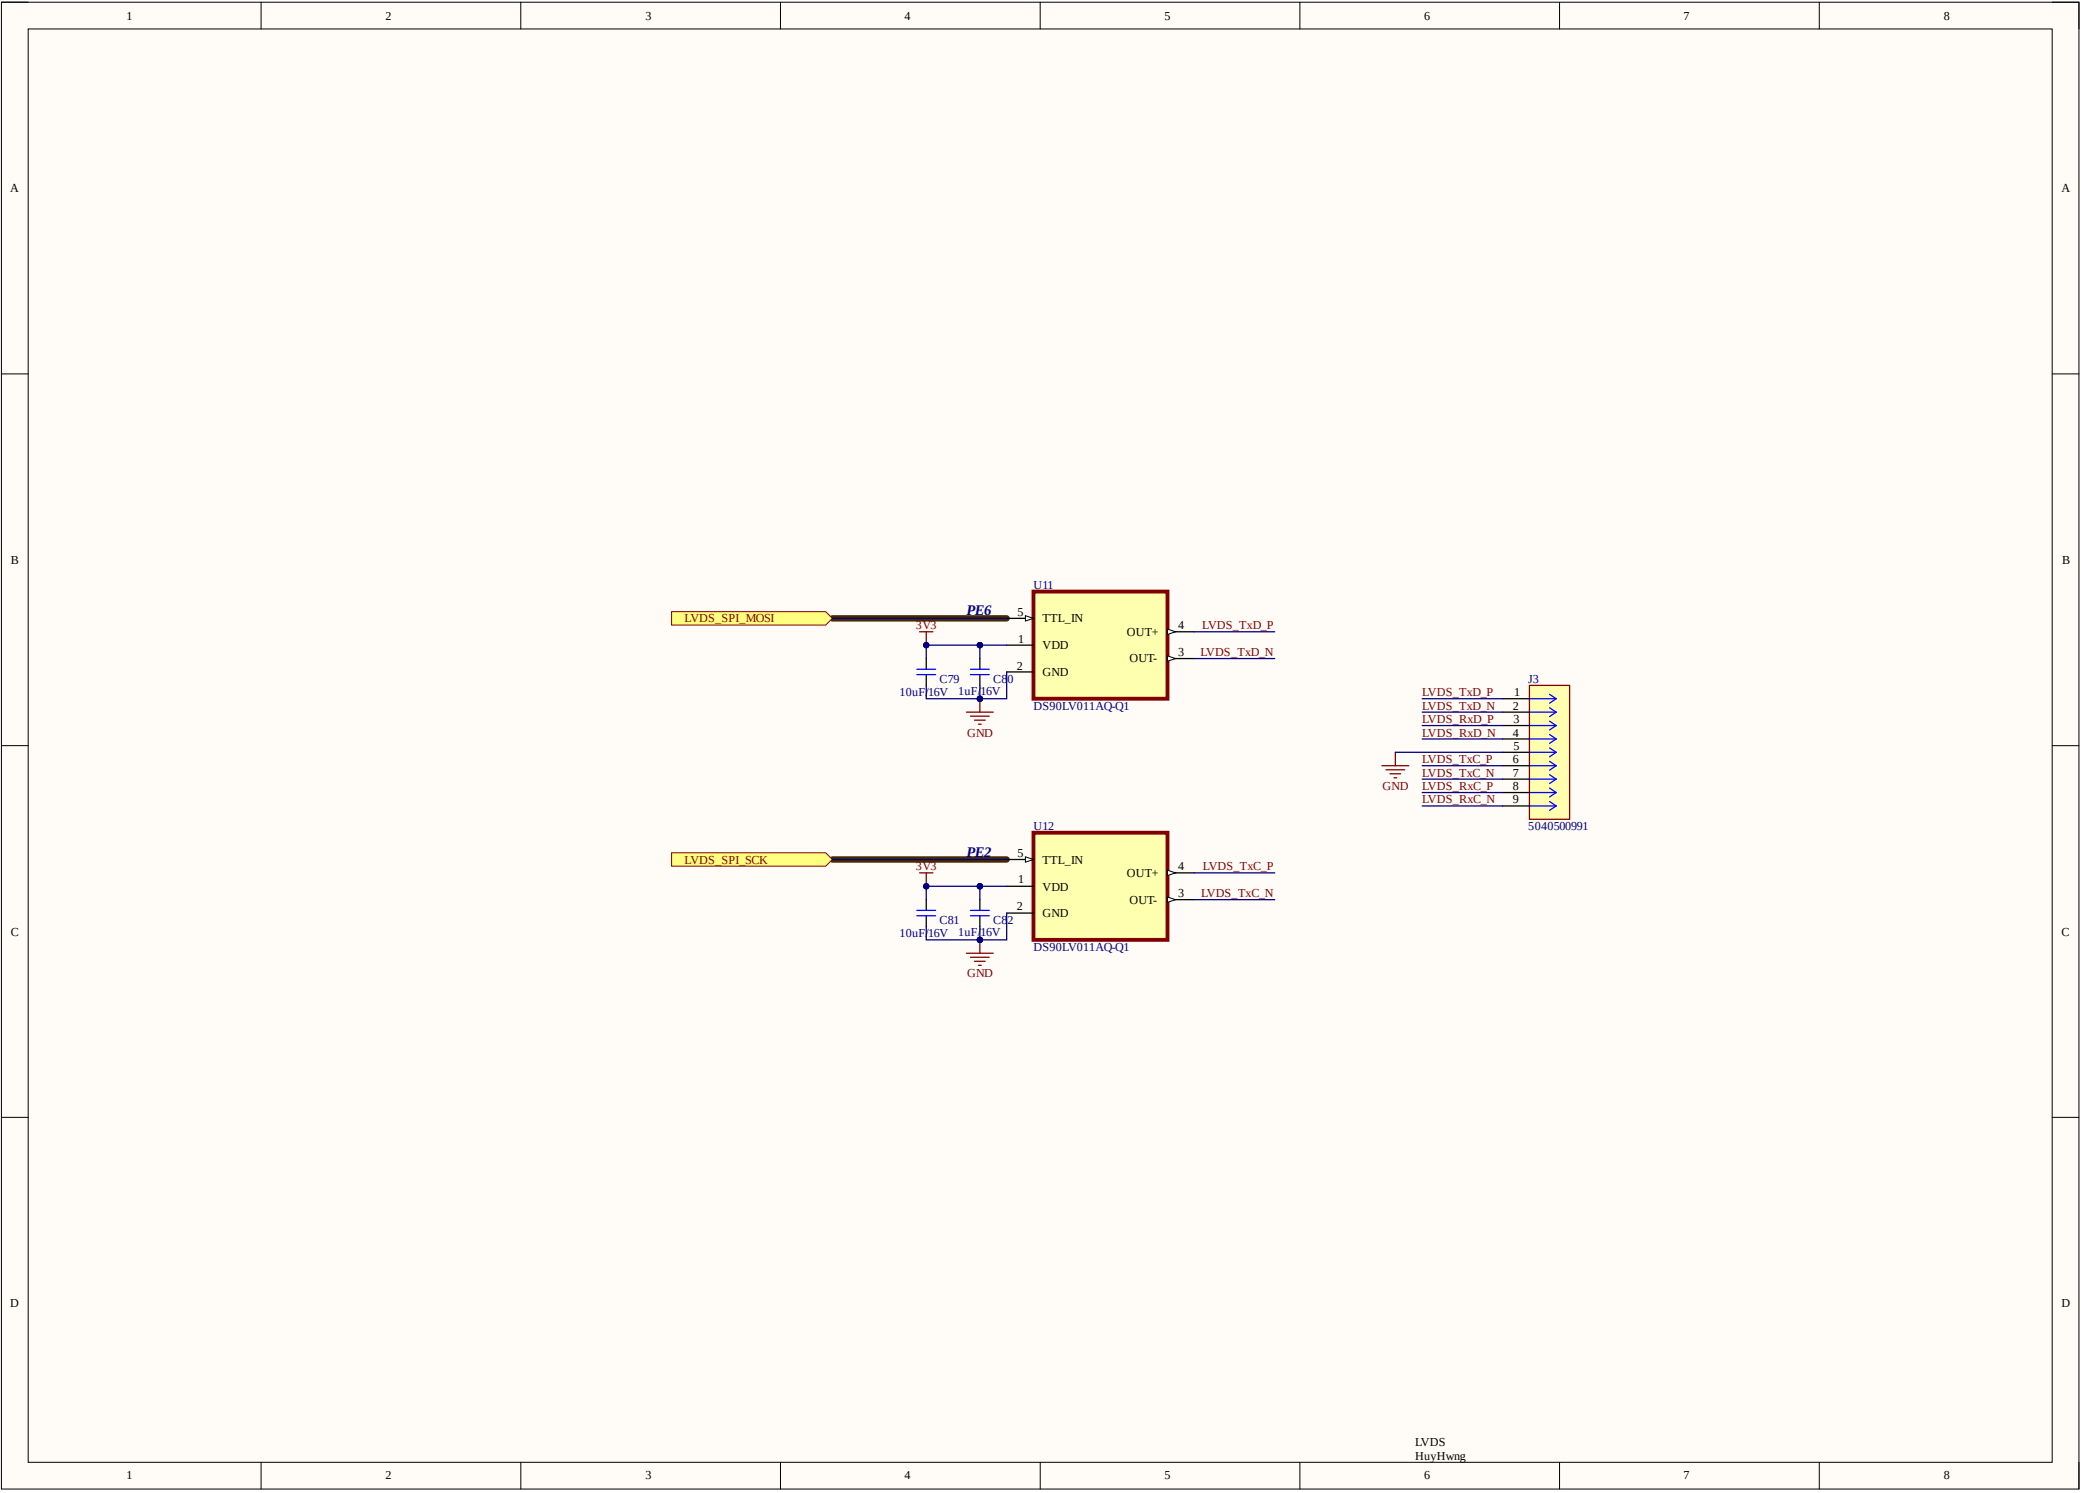


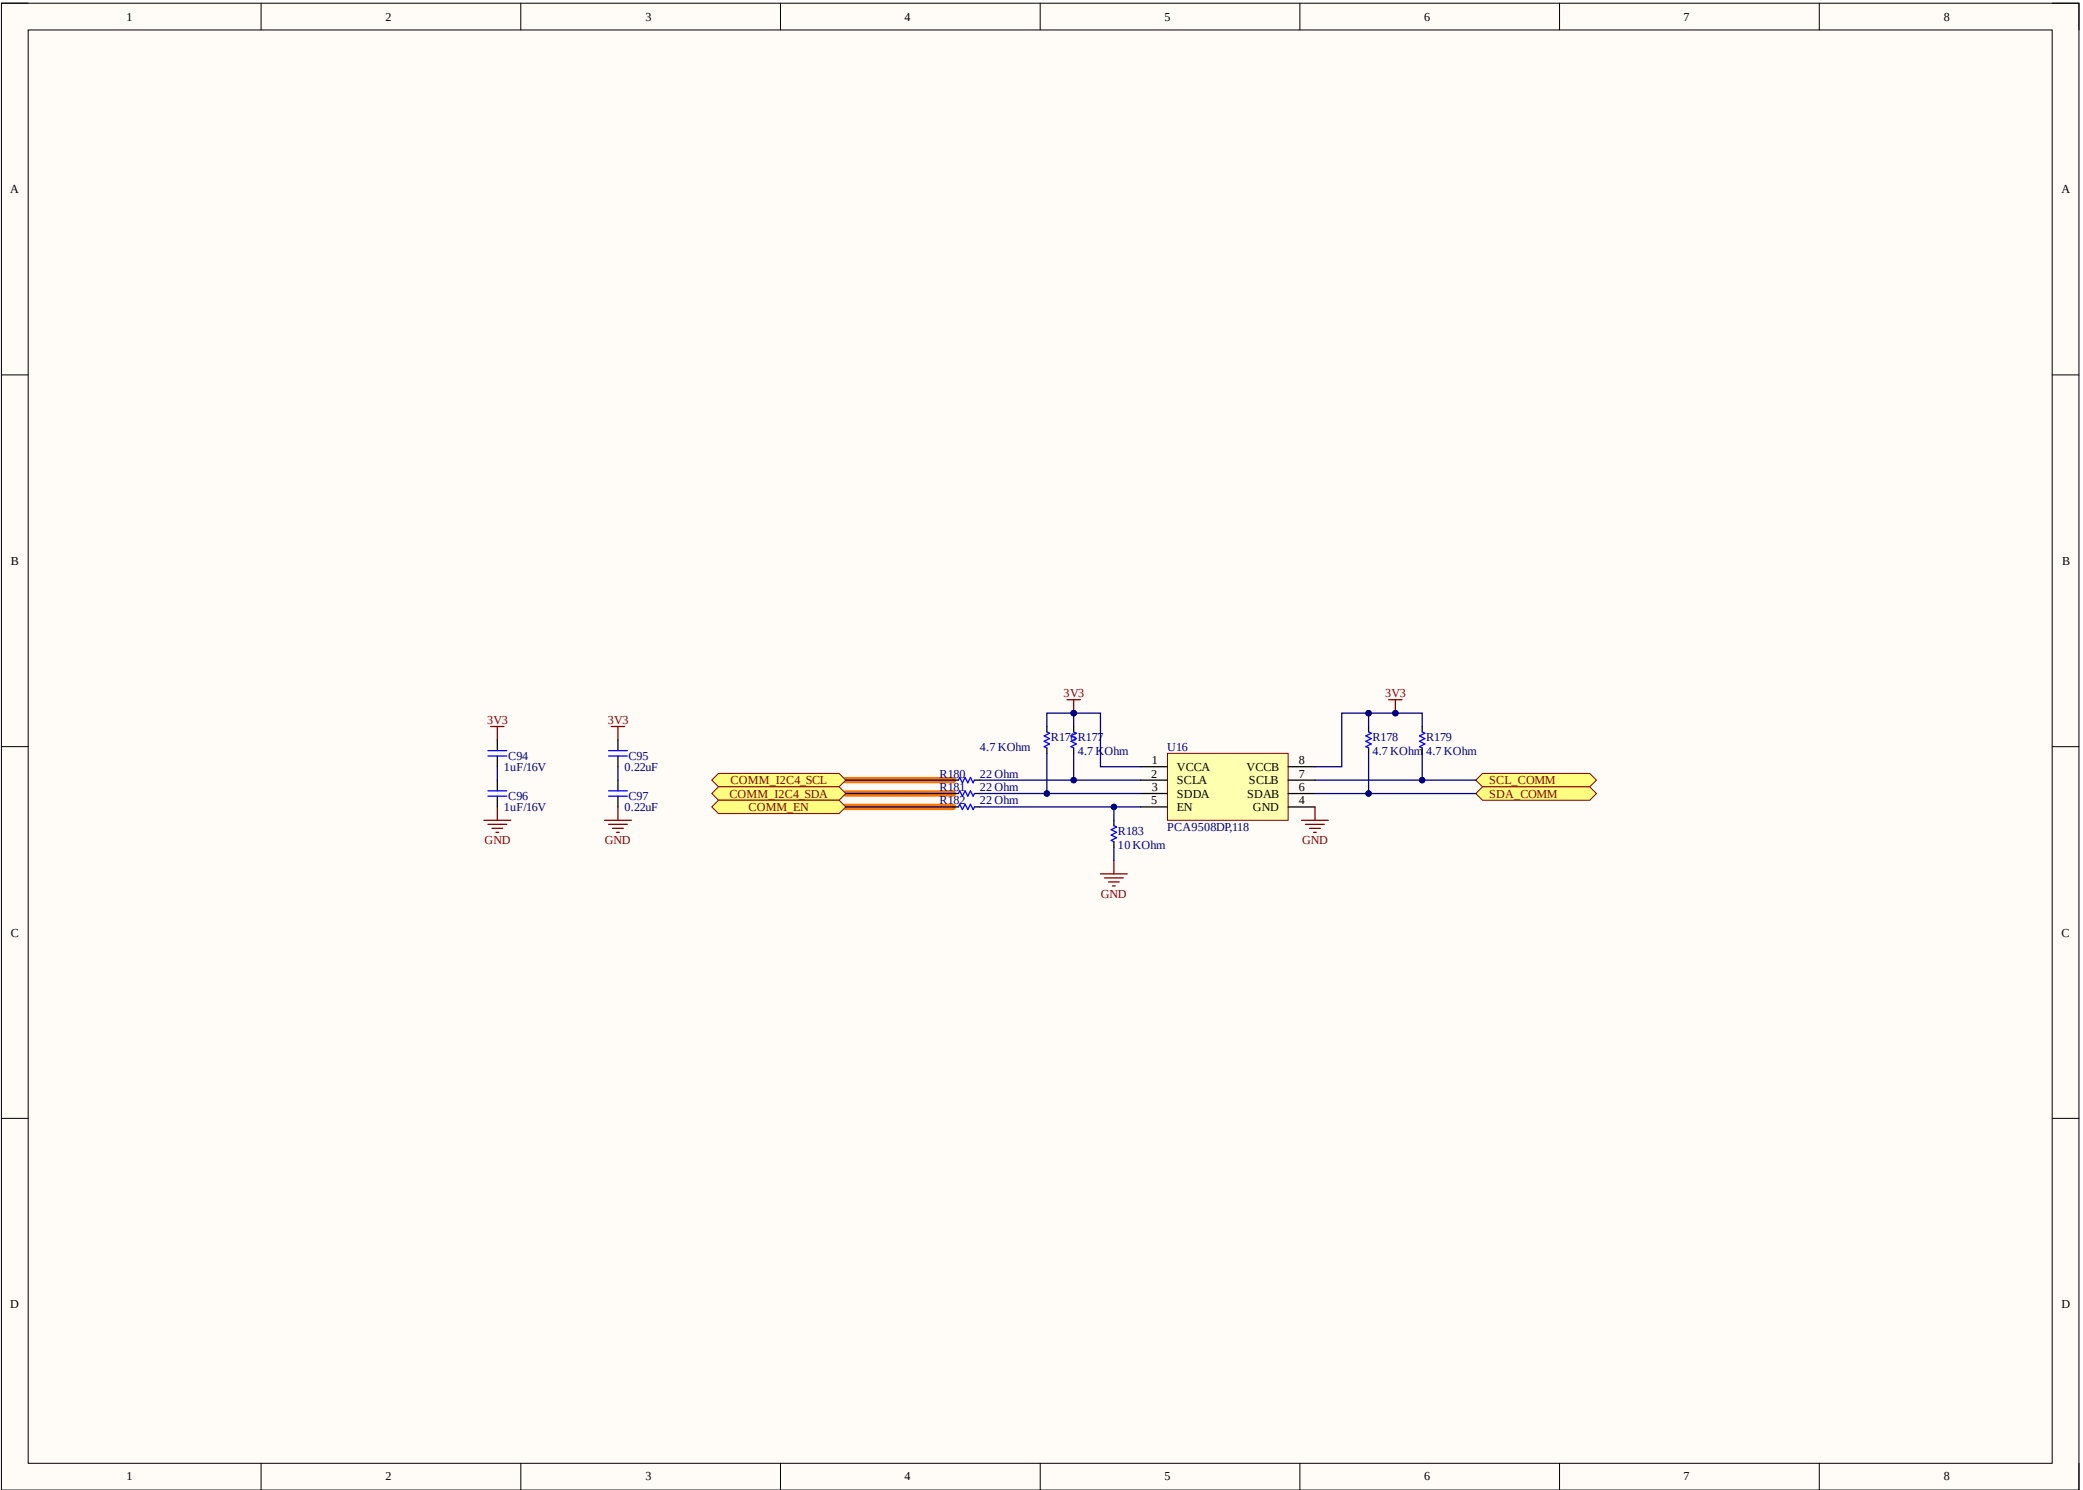


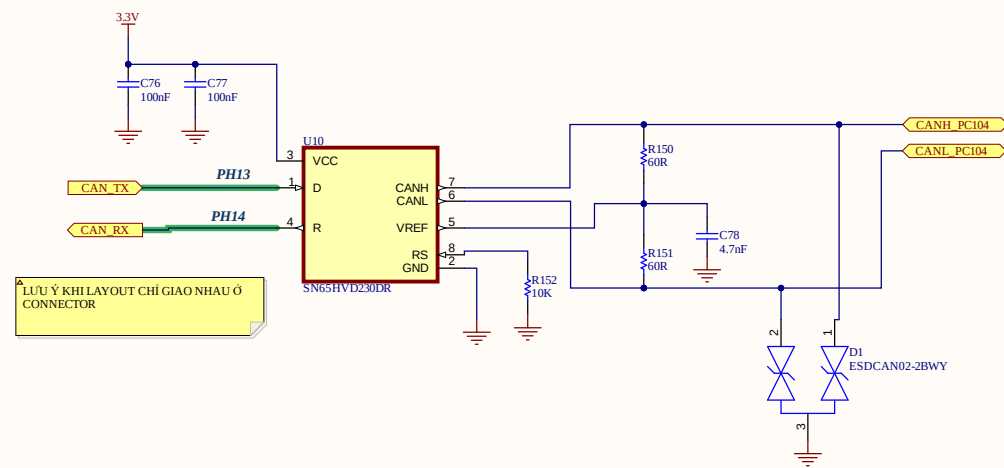

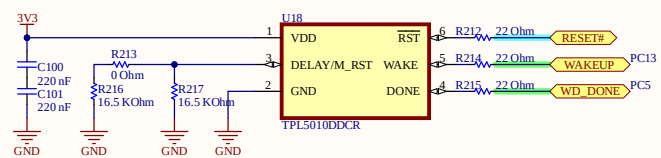


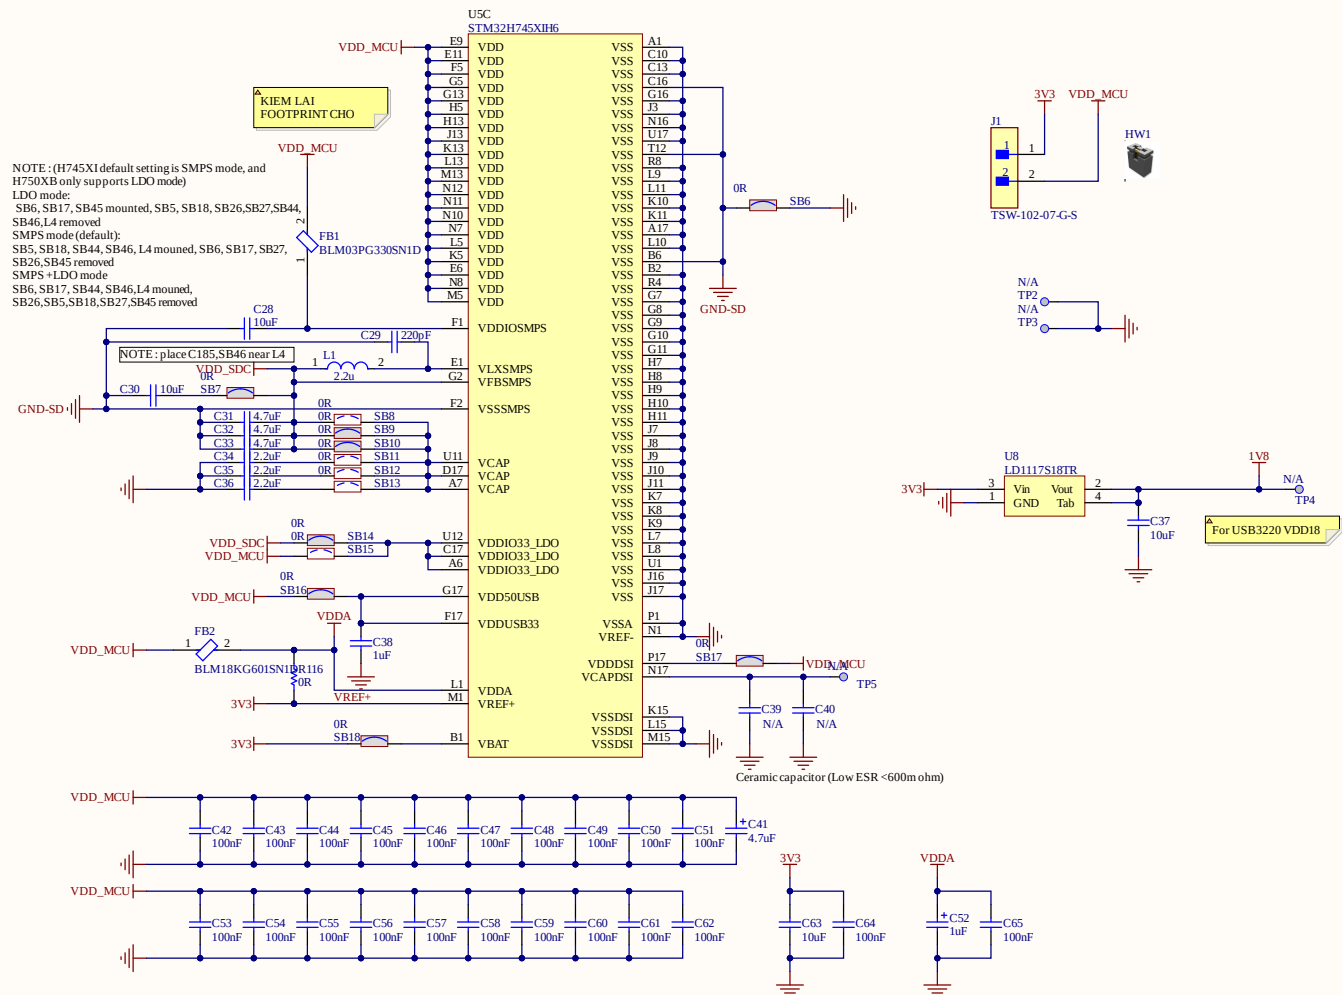



PC104

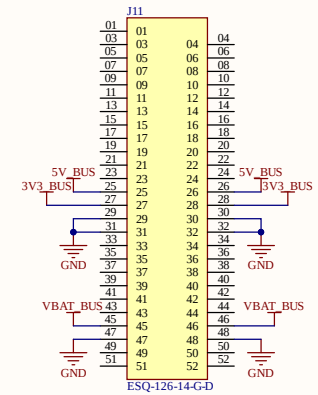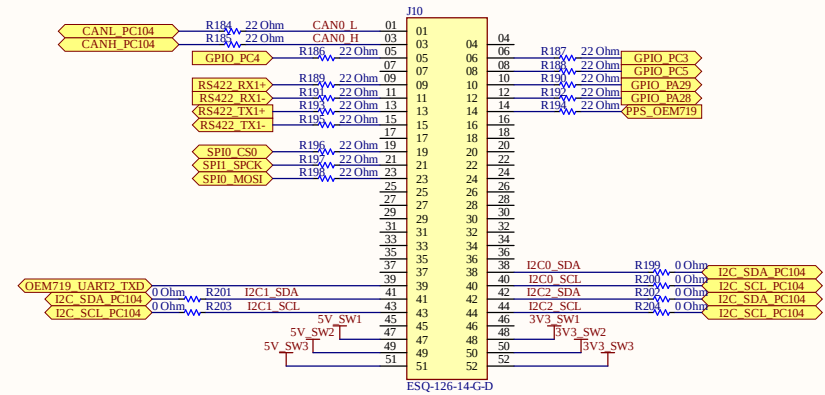

POWER CONNECTOR



Use led 4mA, 4.7k for 12V, 1k for 3V3

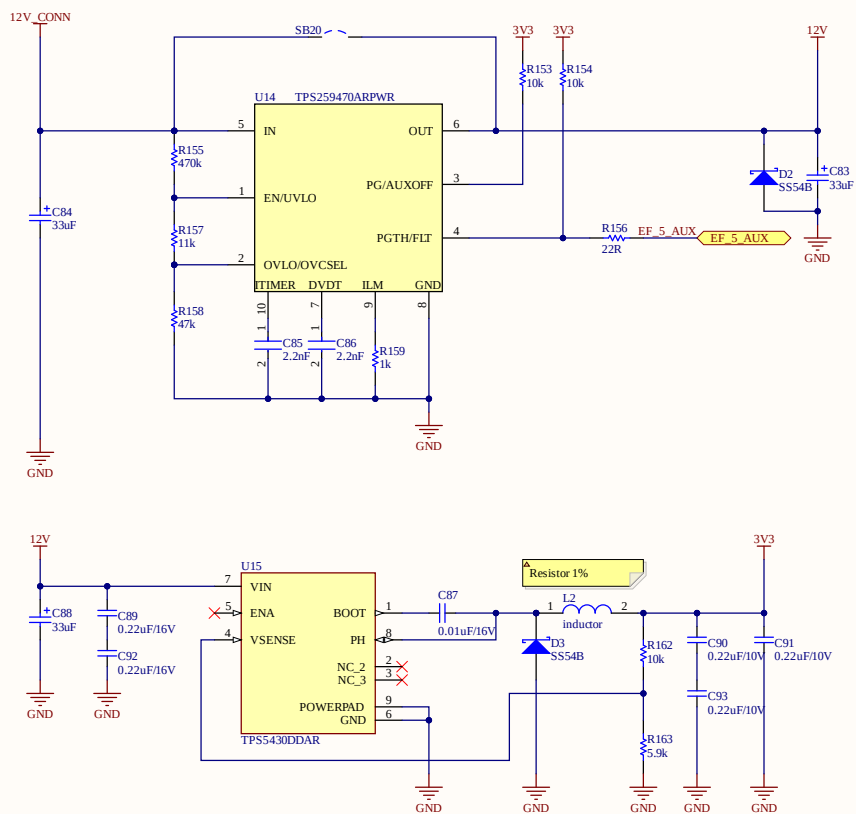



ULPI Output Clock Mode
60MHz ULPI clock output. All
ULPI signals


- Theo datasheet, khi USB3220 là slave thì phải
để hồ chân ID, VBUS luôn giữ

kiểm tra xem USB3320 có cần VBUS detect không



đưa vào CONNECTOR DB9 đường
D+ D- VBUS, check lại để hoạt động ở
slave thì ID là mức 0 hay 1 (lưu ý là

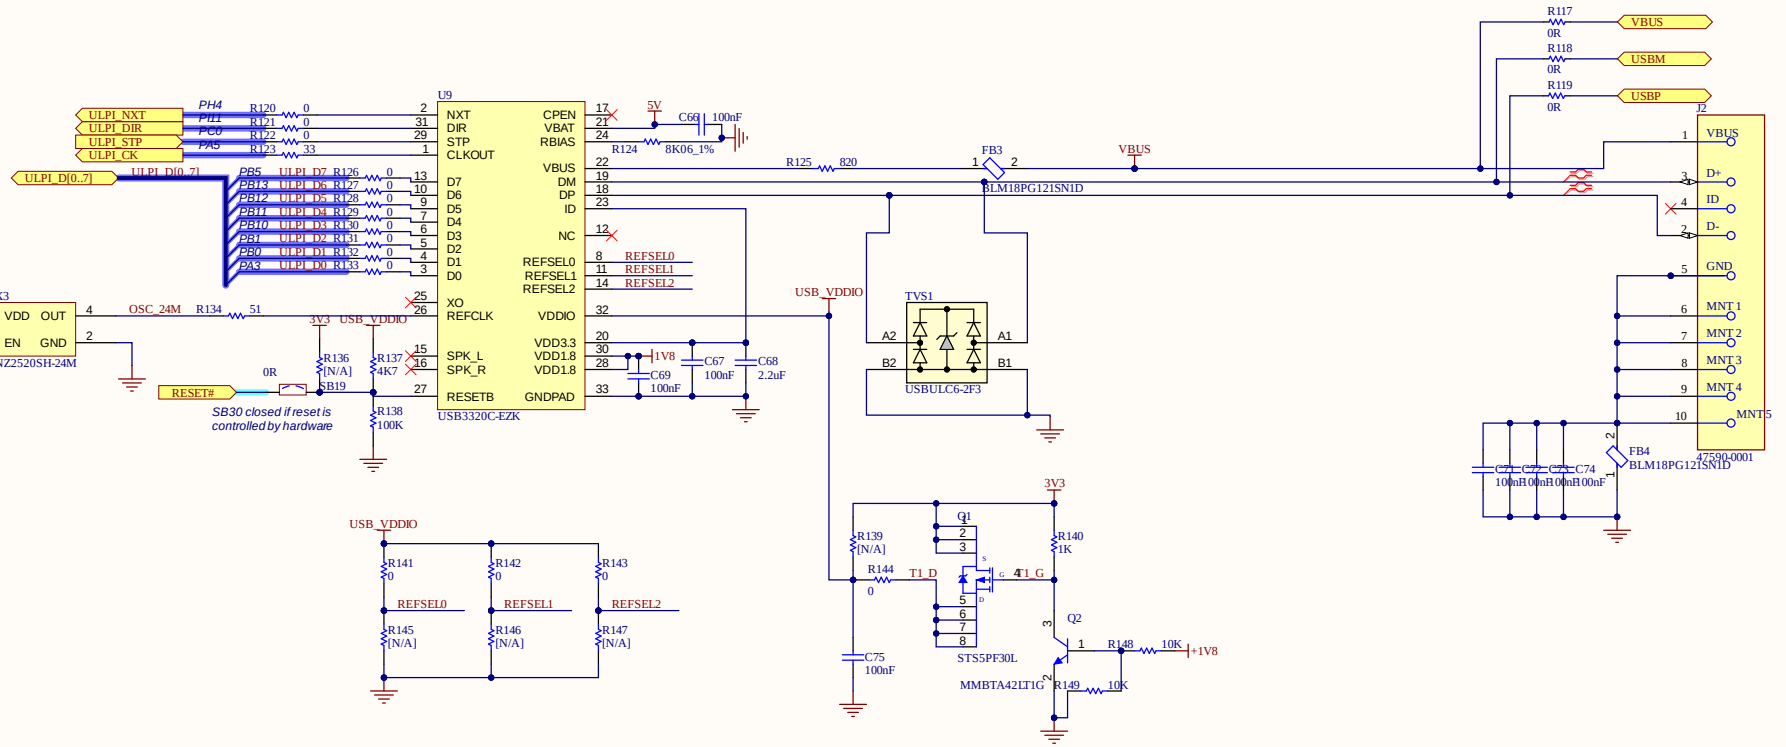

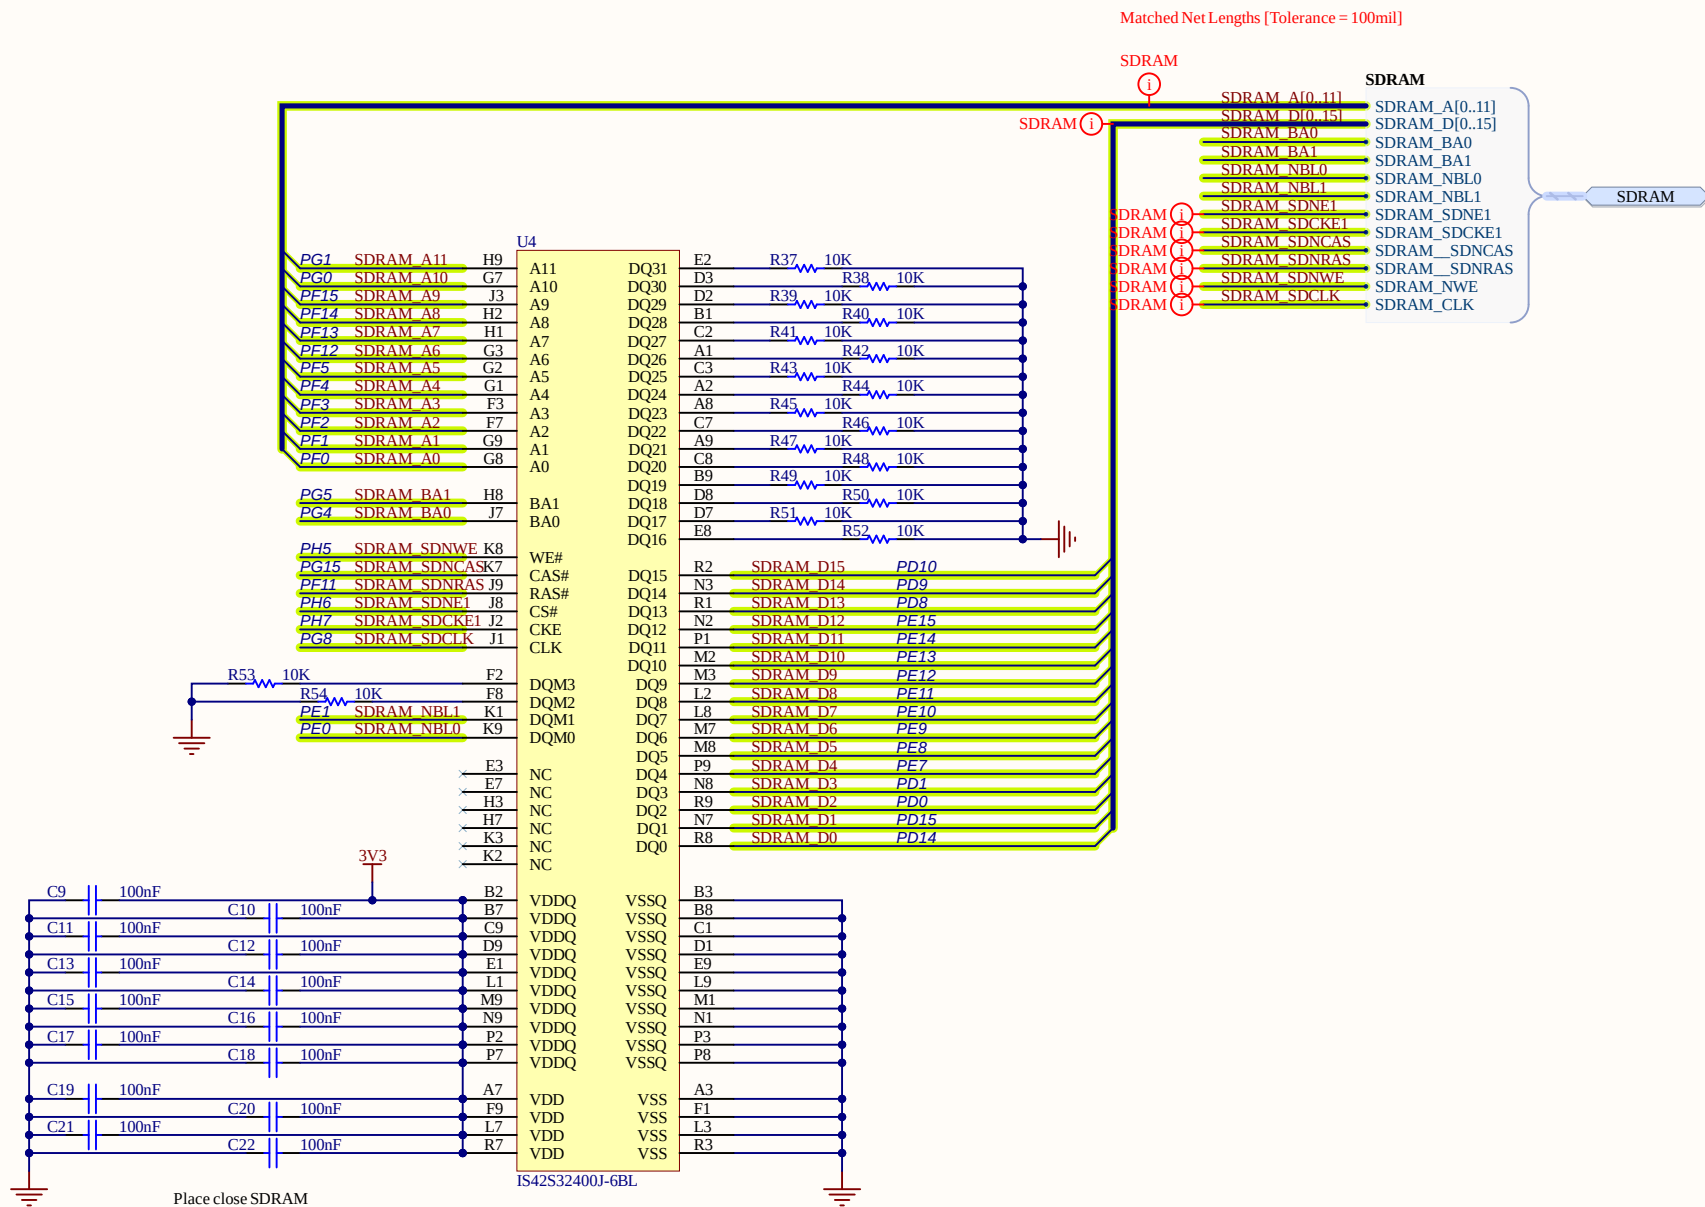

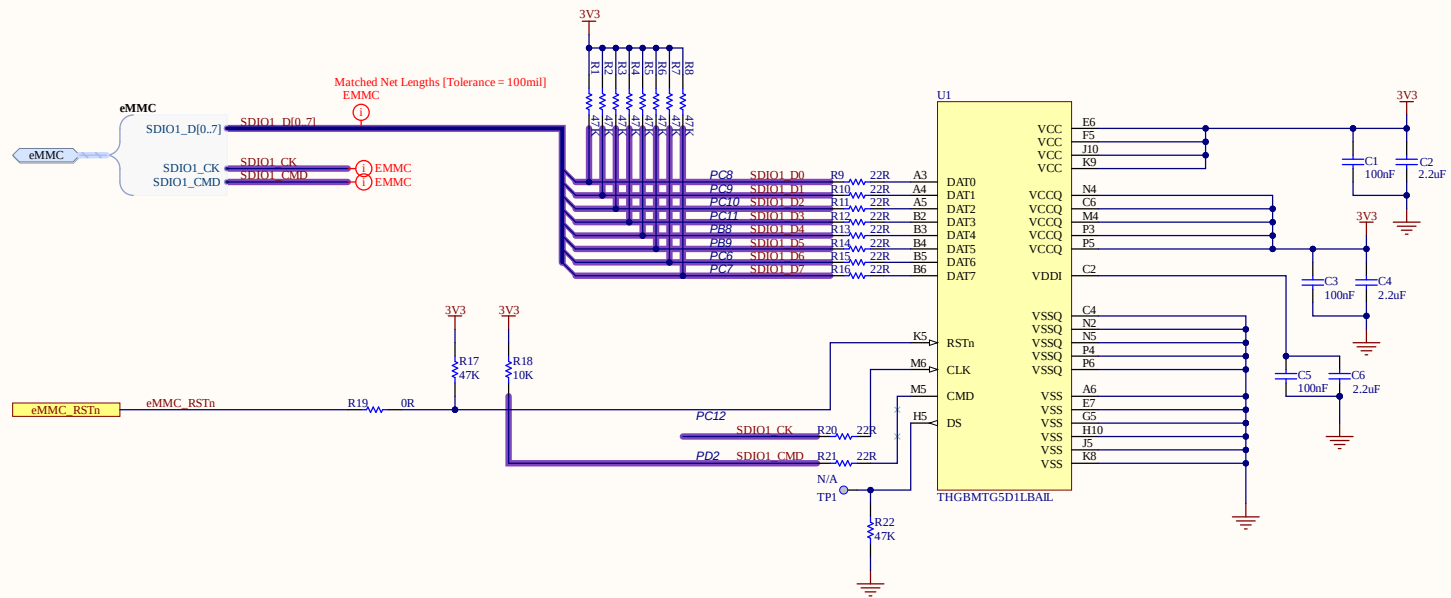



Matched Net Lengths [Tolerance = 100mll]

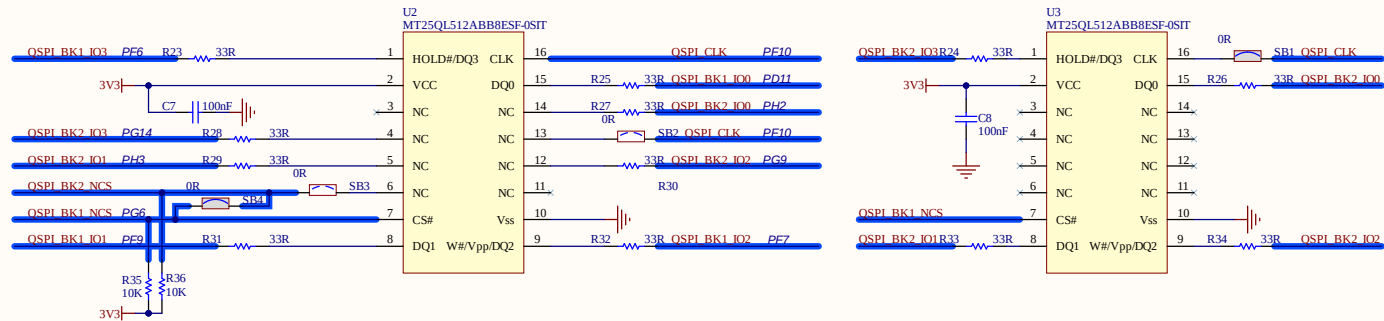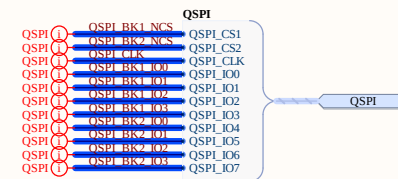


Twin Quad SPI Flash solutions:

One Twin Quad SPI Flash	U2:MT25TL01GHB8ESF-05IT	U1:NA	R53/R62/R54/R56/R60/SB8/SB48 ON	R14/R3/R2/R9/SB2,C15 OFF
Two Quad SPI Flash	U1:MT25QL512ABB8ESF-05IT	U2:MT25QL512ABB8ESF-05IT	R14/R3/R2/R9/SB2,C15 ON	R53/R62/R54/R56/R60/SB8/SB48 OFF


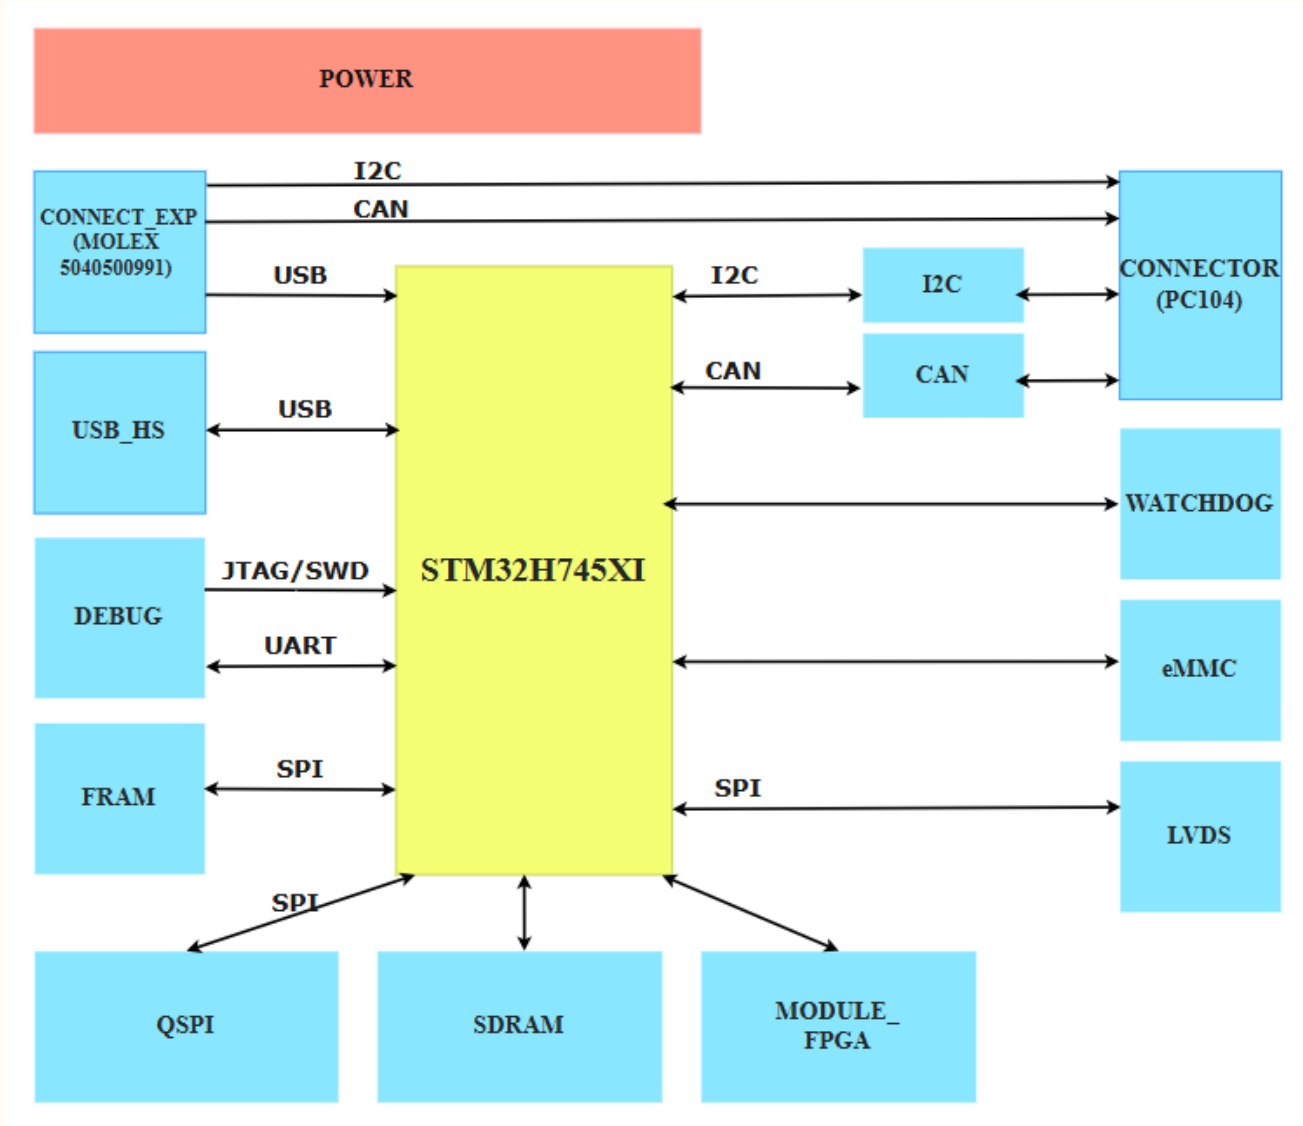


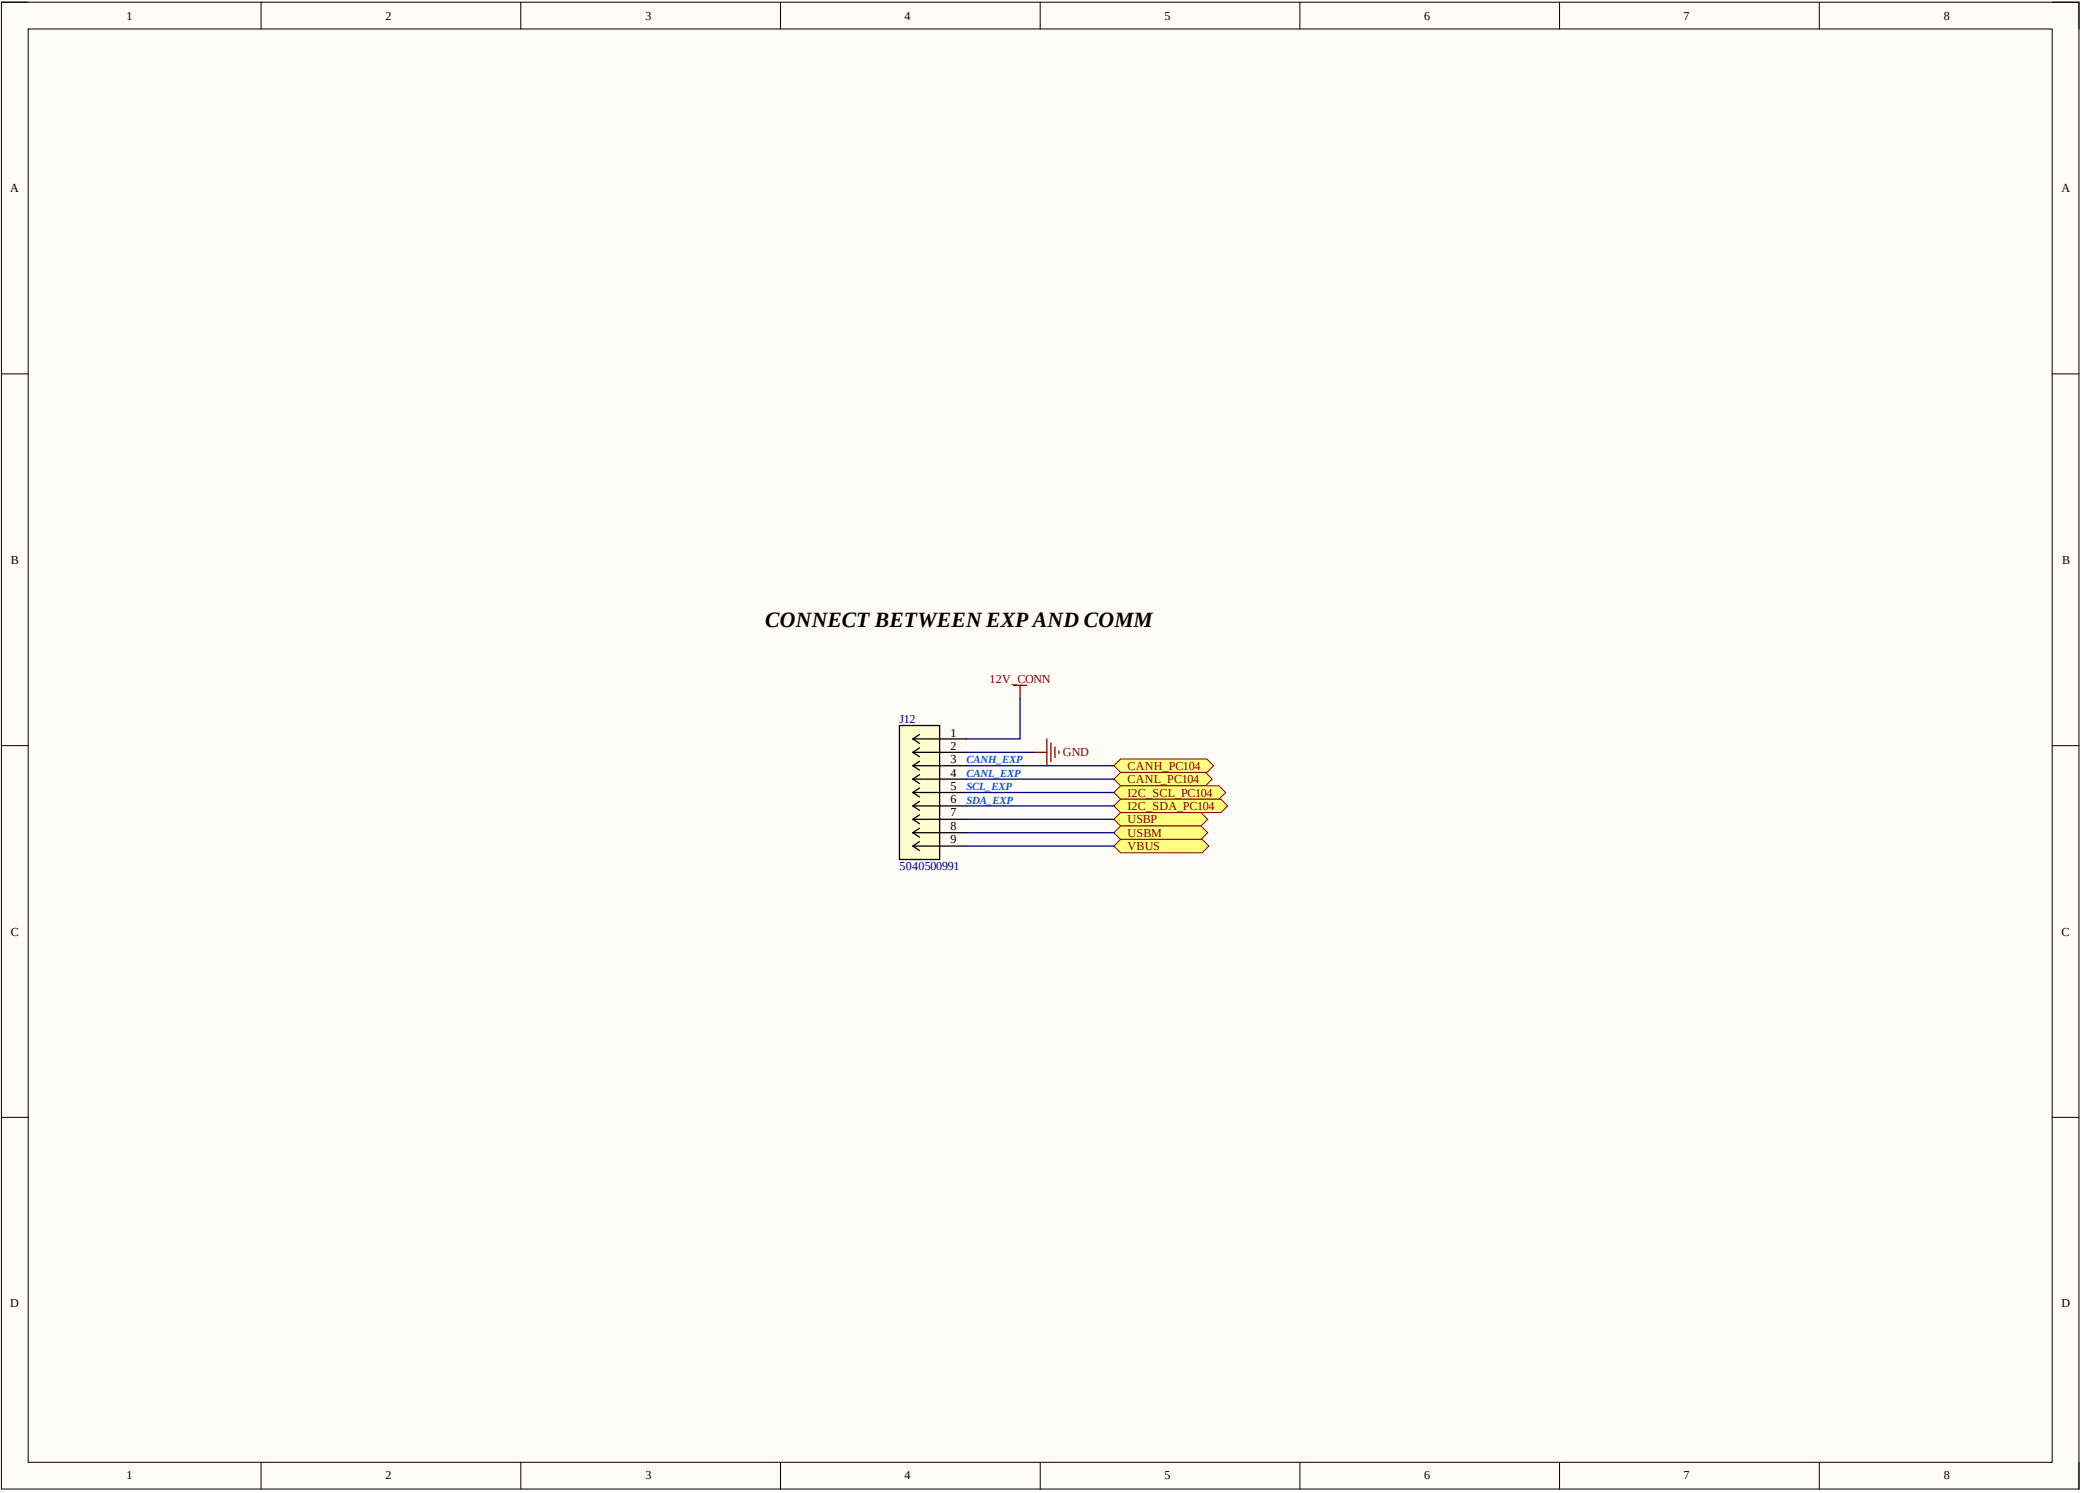

STLink-V3 MINIE




009159010061911



STDC14

option for connector debug

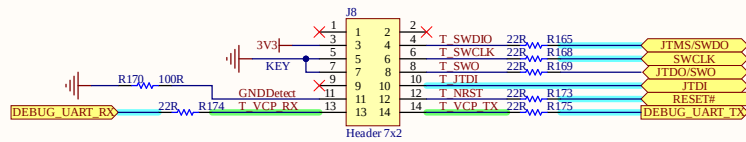

HEADER 2x5 EXPAND FOR DEBUG

