

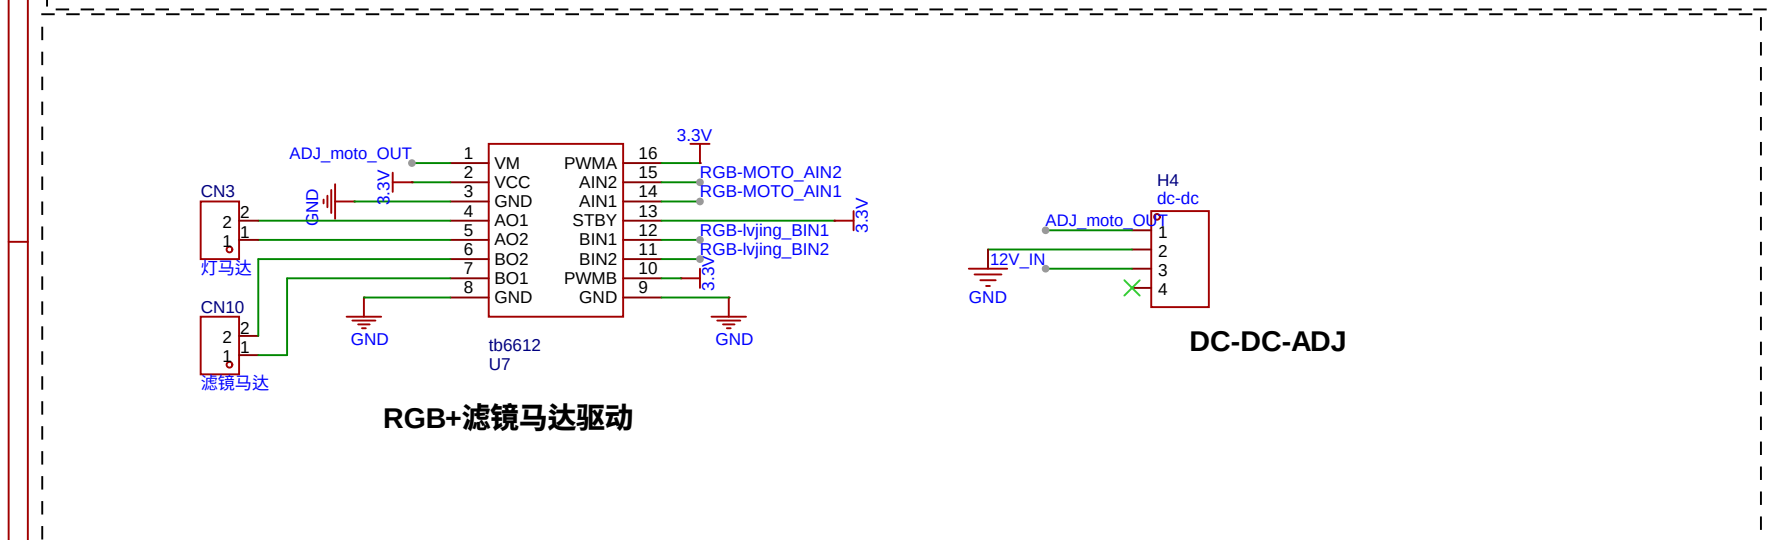
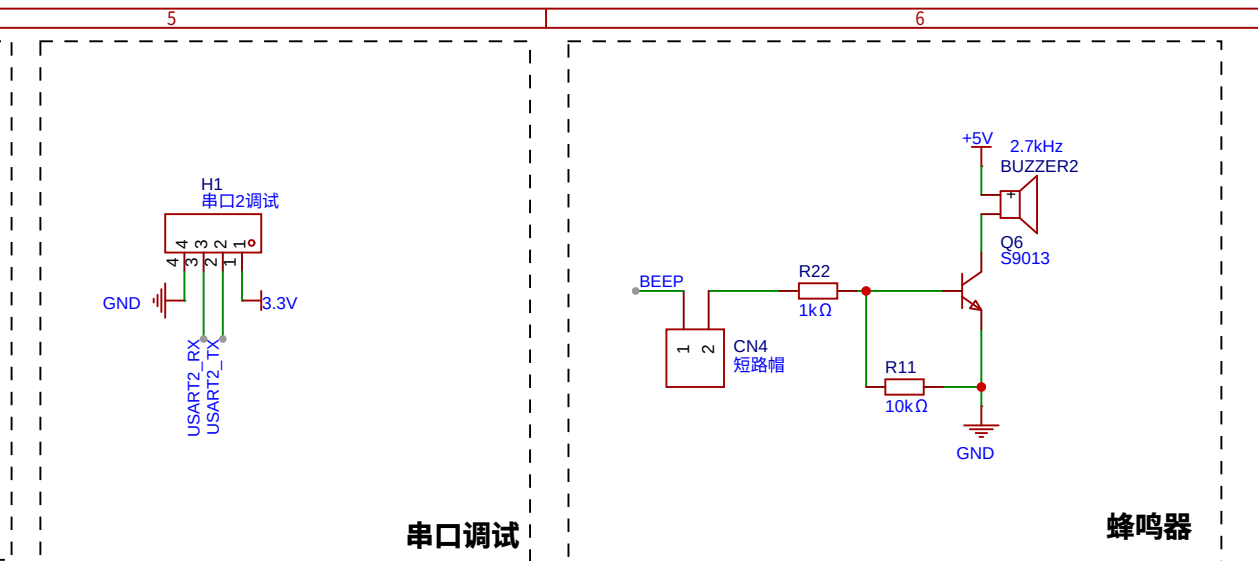
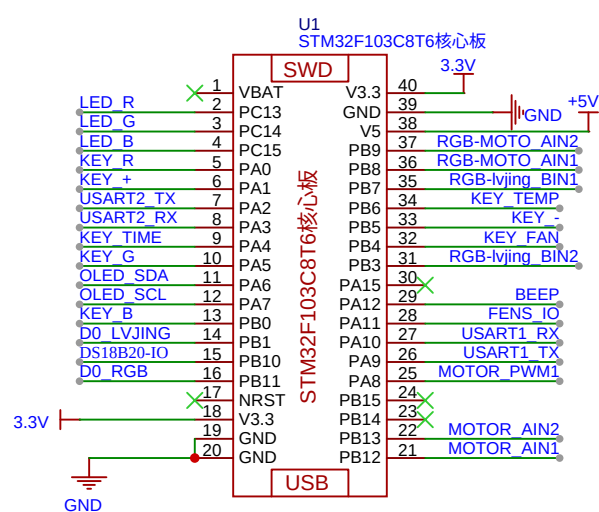
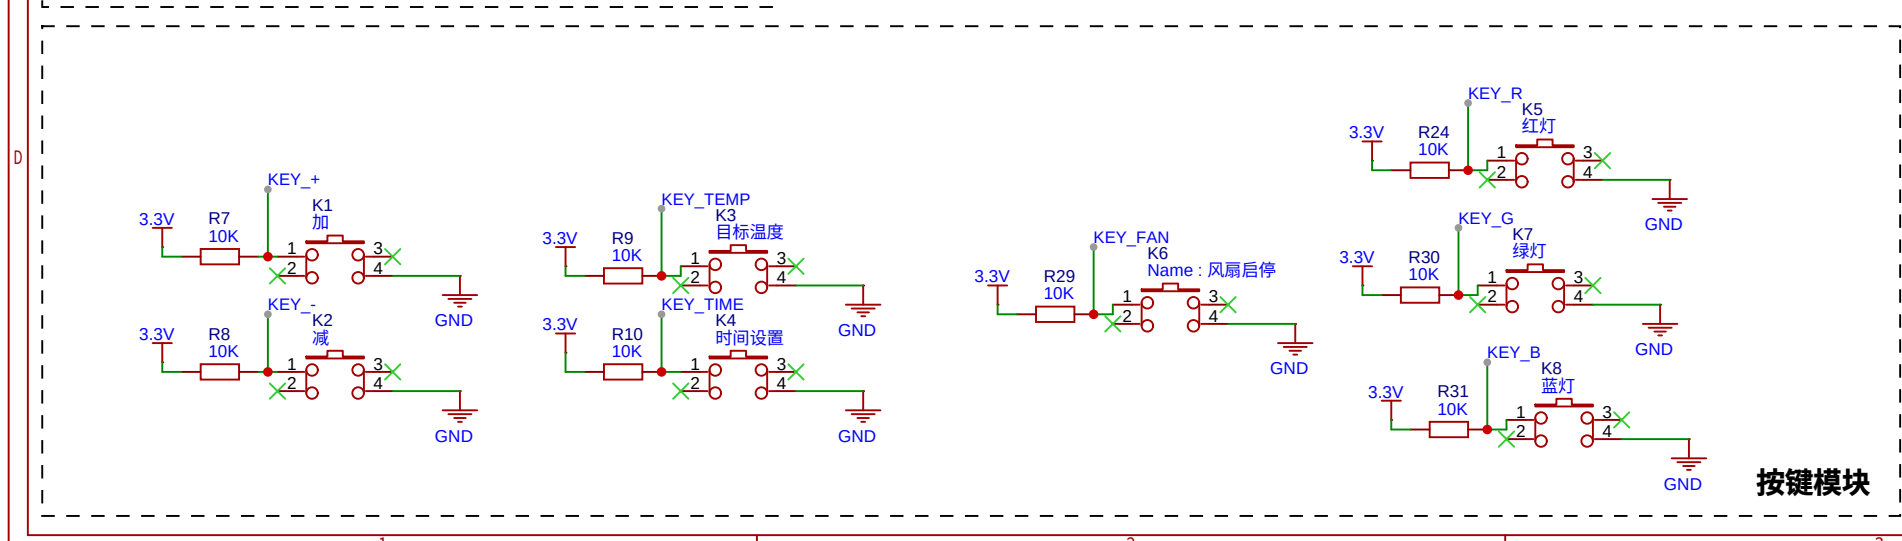
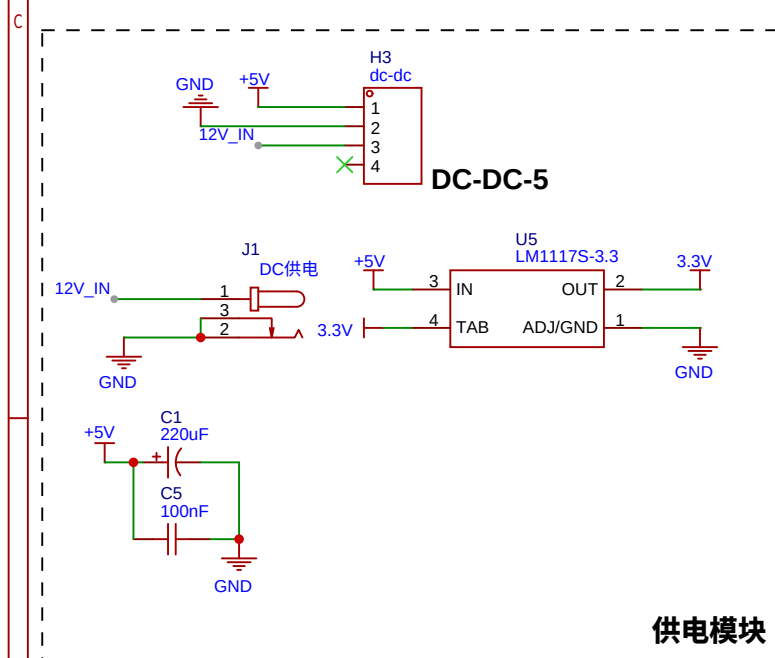
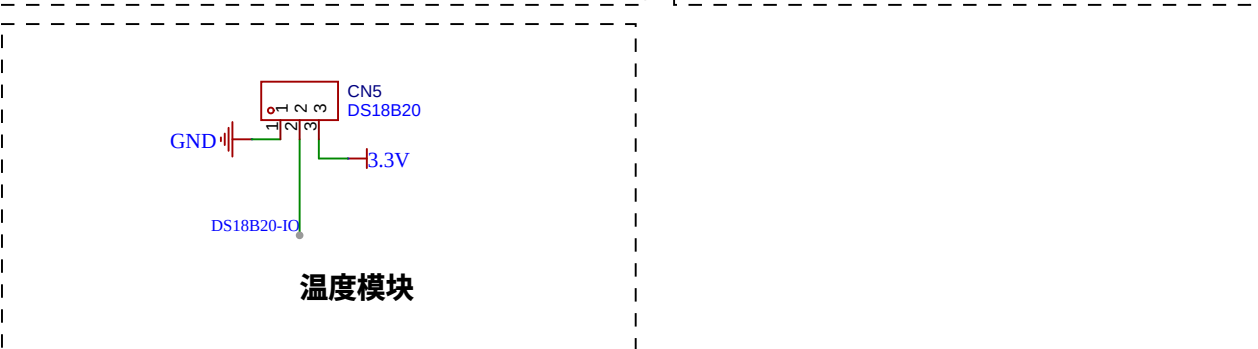
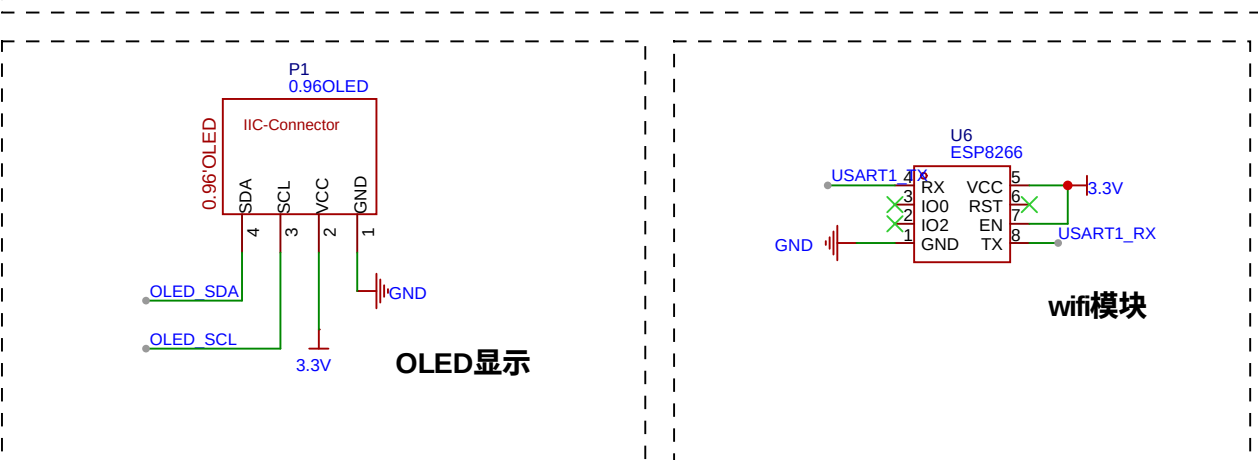


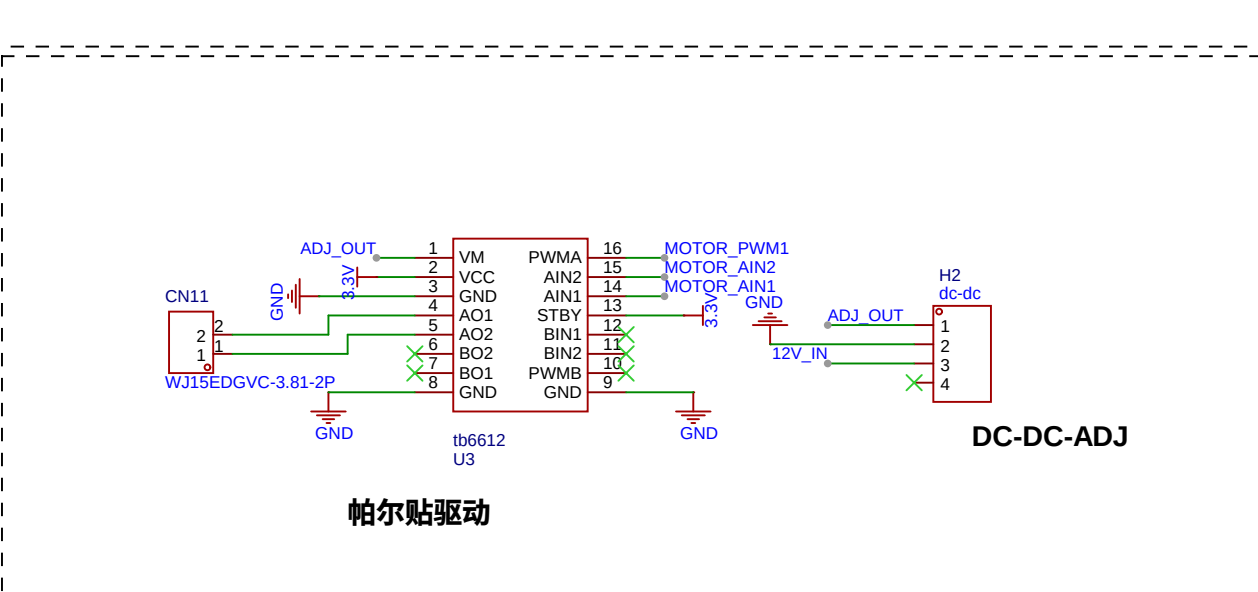

- 1.灯珠RGB 三色 带转动 可单独控制 三按键控制 功率？驱动电压3-3.6v 恒流源 1w=300ma 导电滑环？
- 2.马达带法兰 N20 5V 速度可调 电机驱动 带到位 磁感应 霍尔传感器开关
- 3.屏幕可插接
- 4.按键为+ - 时间 目标温度 风扇开关 灯光R G B
- 5.1-4 再加基础版 温度计

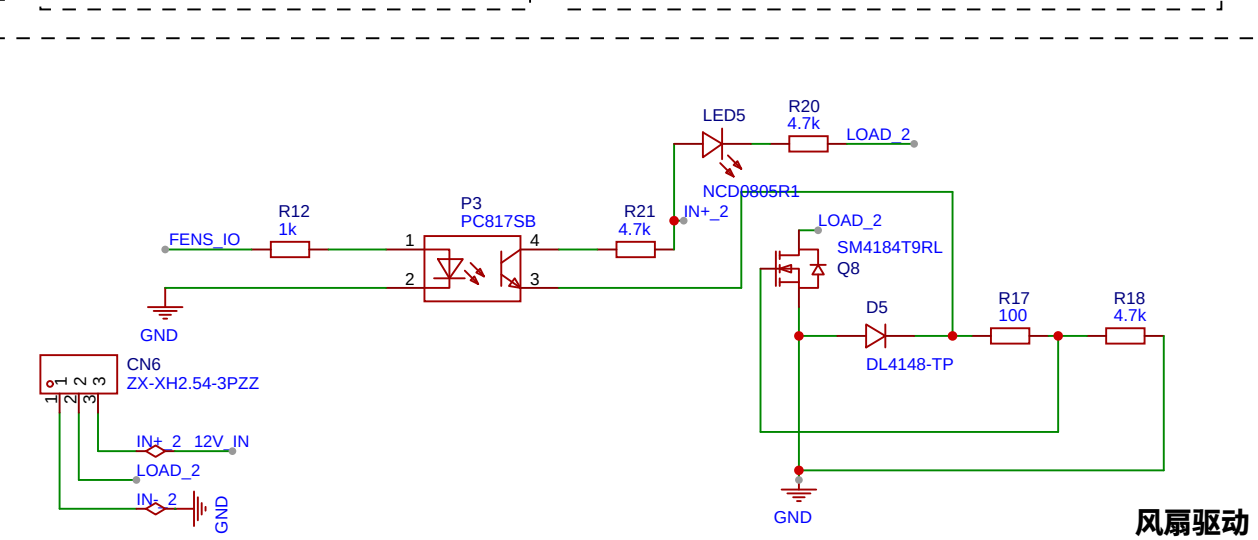

主控单元

原理图	Schematic1-v2.0			创建日期	2025-02-09
				更新日期	2025-06-14
板子	PCB1-V2.0			图页	P1
绘制		帕尔贴设计-加热			
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 1	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	