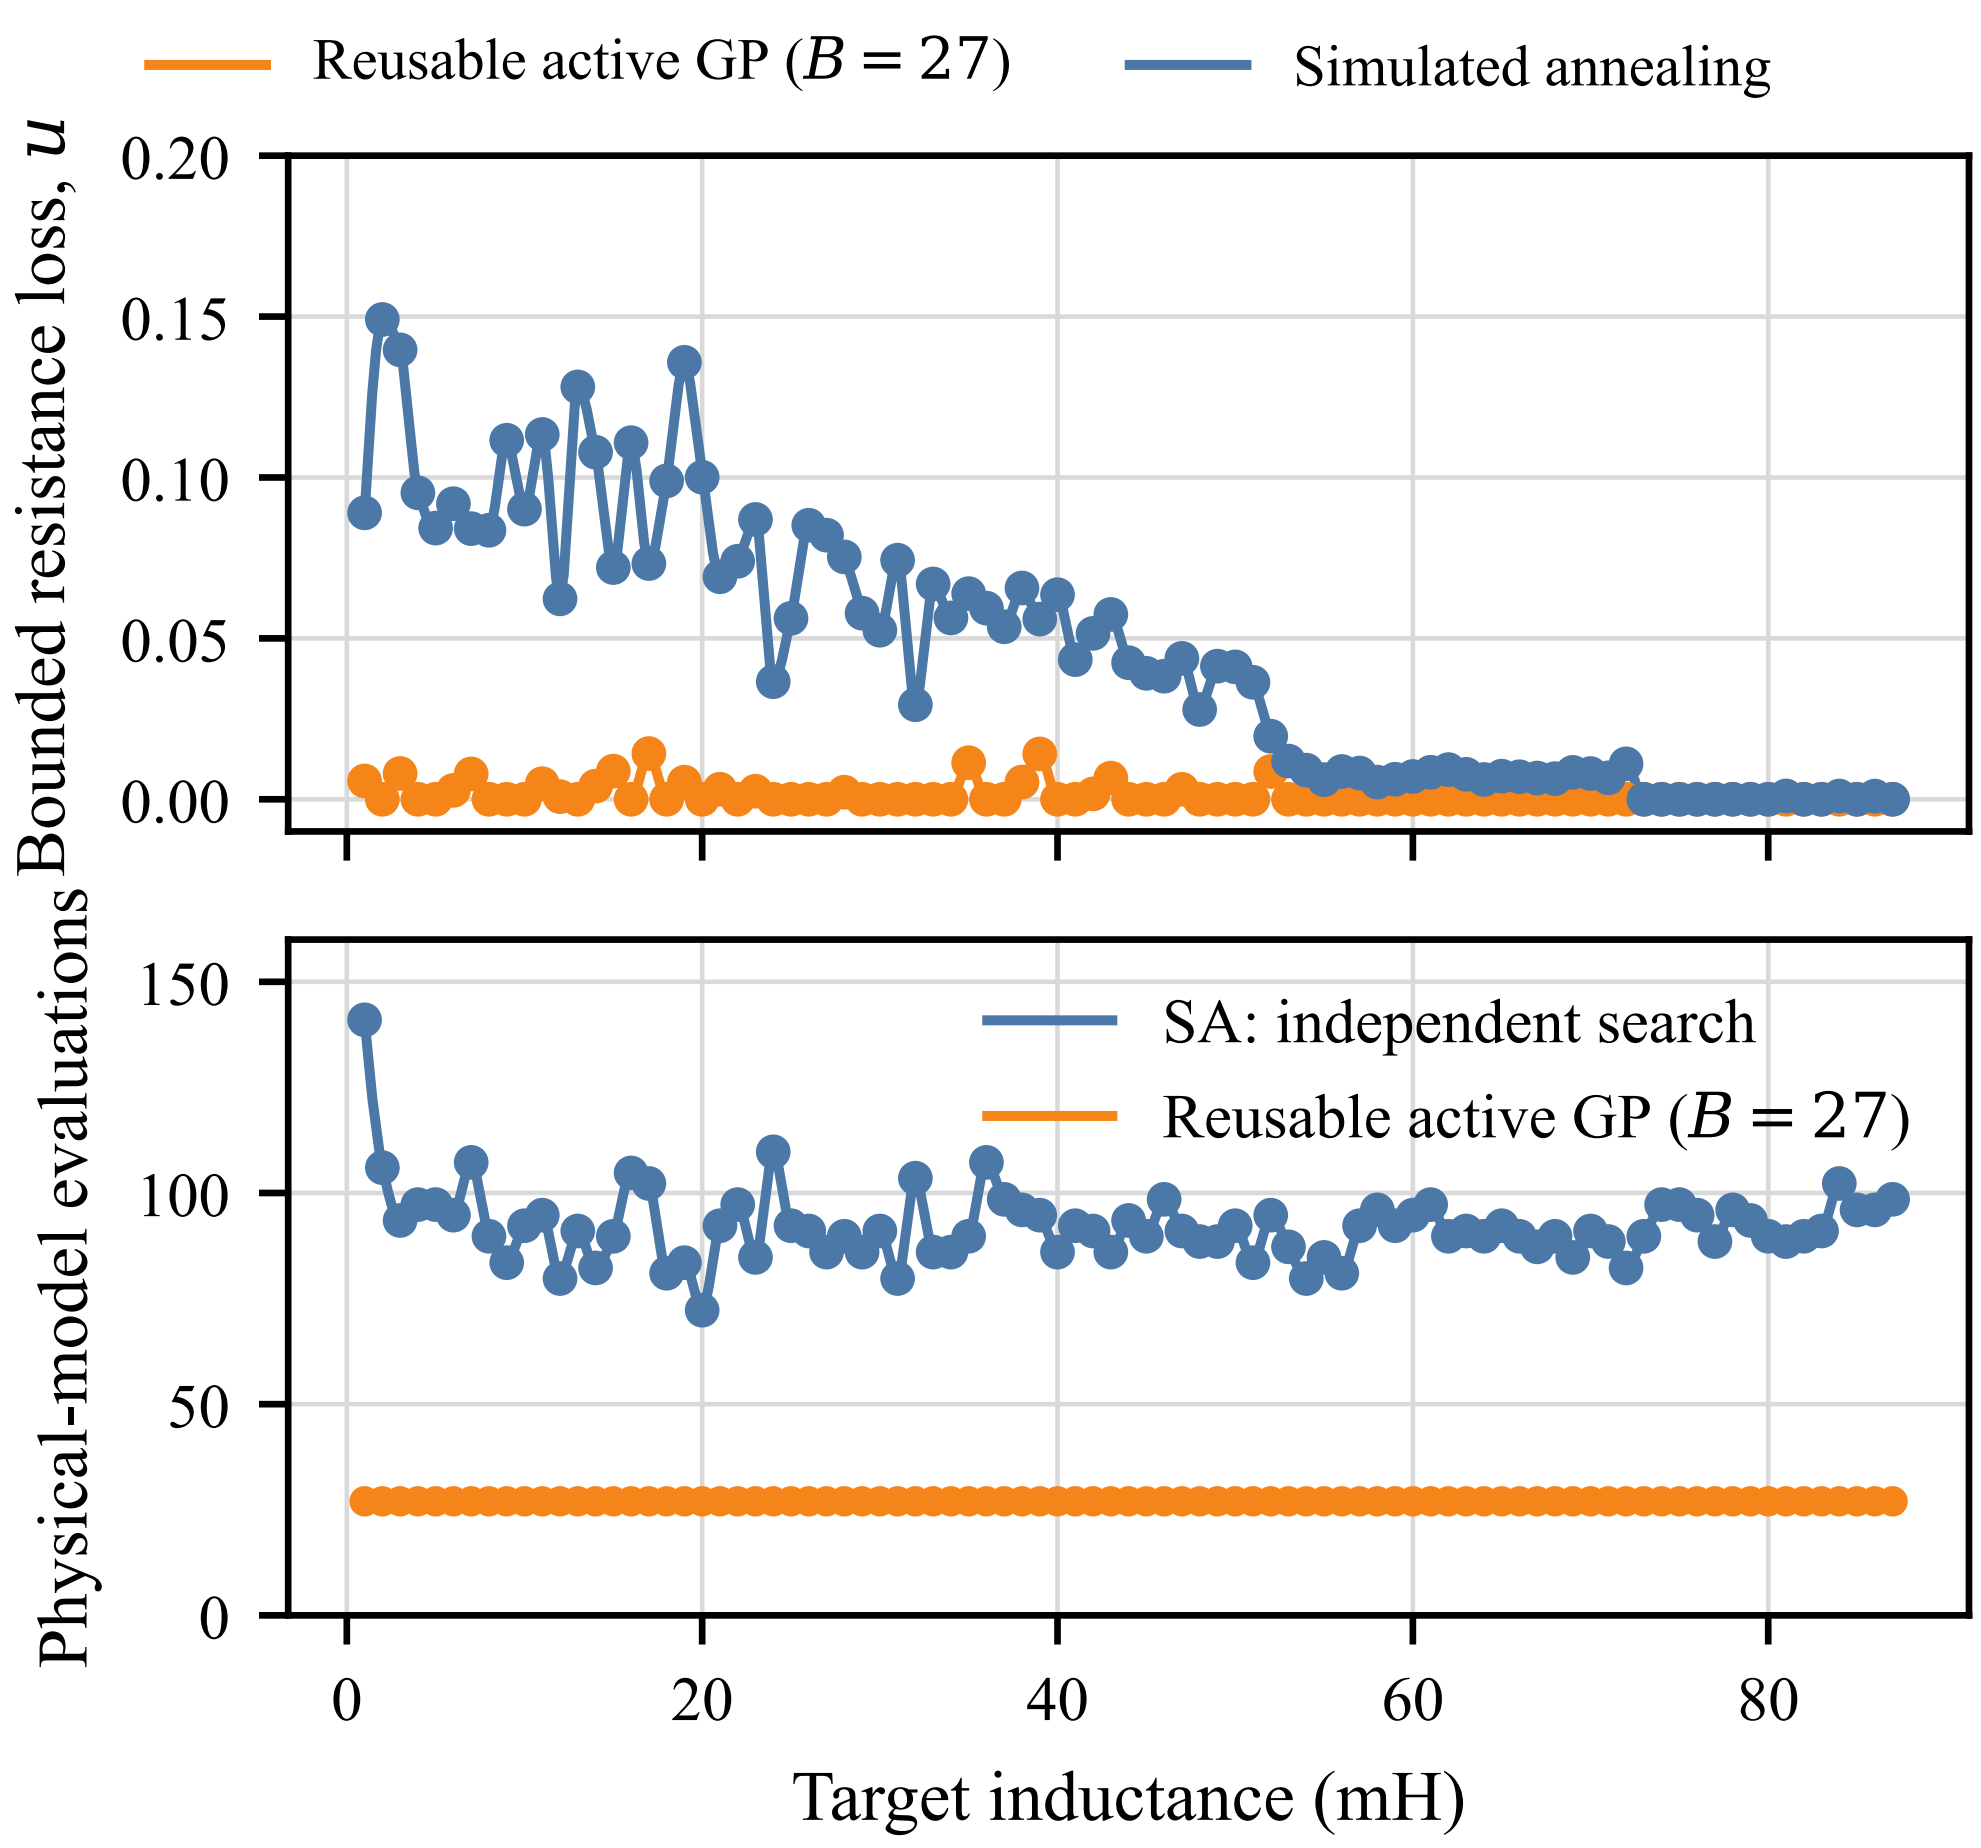
Reusable active GP ($B = 27$)
Simulated annealing
Bounded resistance loss, u
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
SA: independent search
Reusable active GP ($B = 27$)
Physical-model evaluations
150
100
50
0
0
20
40
60
80
Target inductance (mH)