

ÖLÇÜ TABLOSU (mm)

Harf	Değer	Açıklama
ØD	48	Gövde dış çapı
ØE	40	Delik çapı
A	32	Eksen–P1 alın
B	32	Eksen–P2/P3 alın
H	107	Toplam boy
H1	39	Üst alın–seviye 1
H2	71	Üst alın–seviye 2
L1	20	Üst diş boyu
L2	20	Alt diş boyu

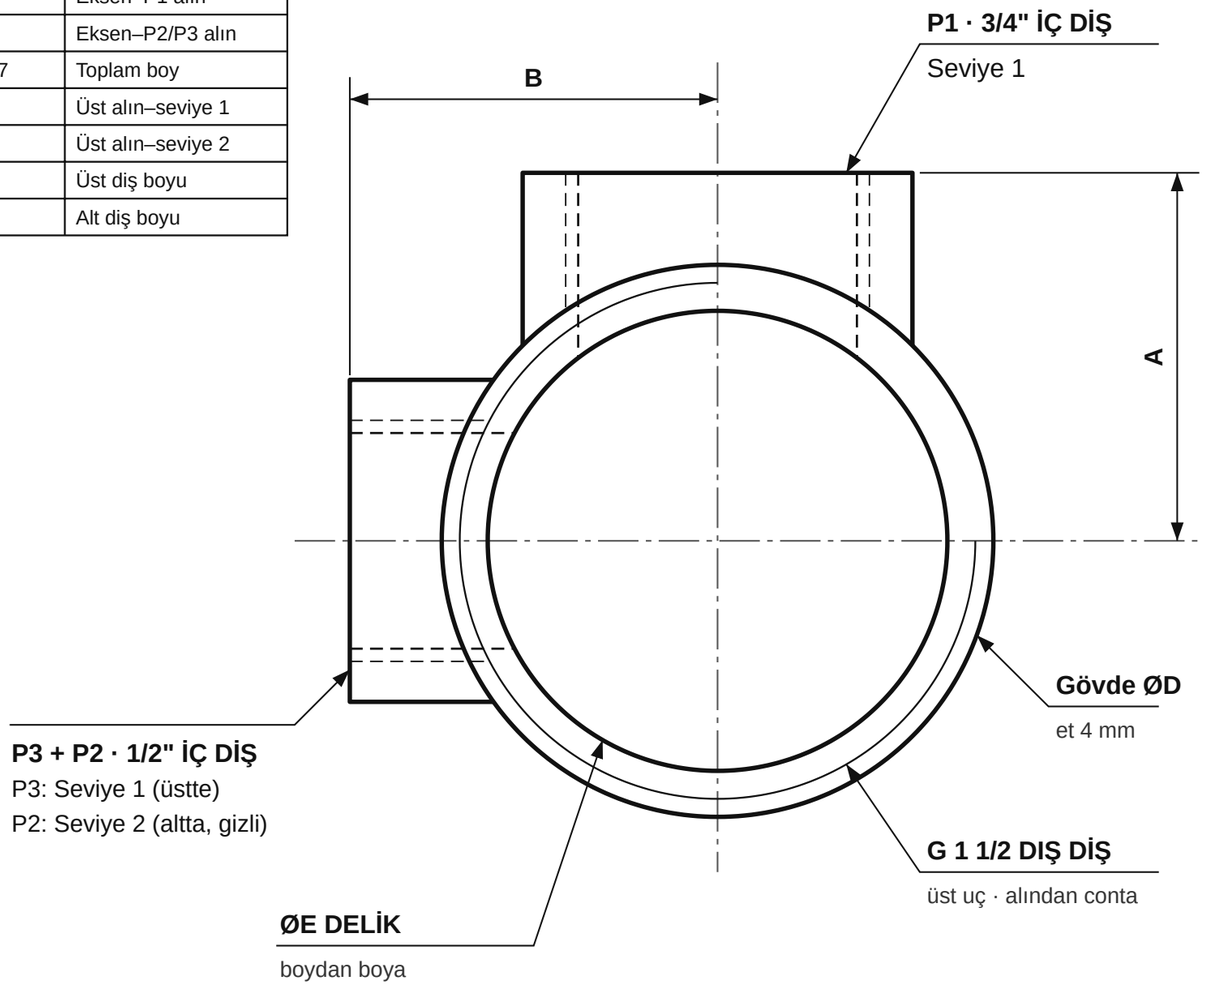

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

ölçeksiz

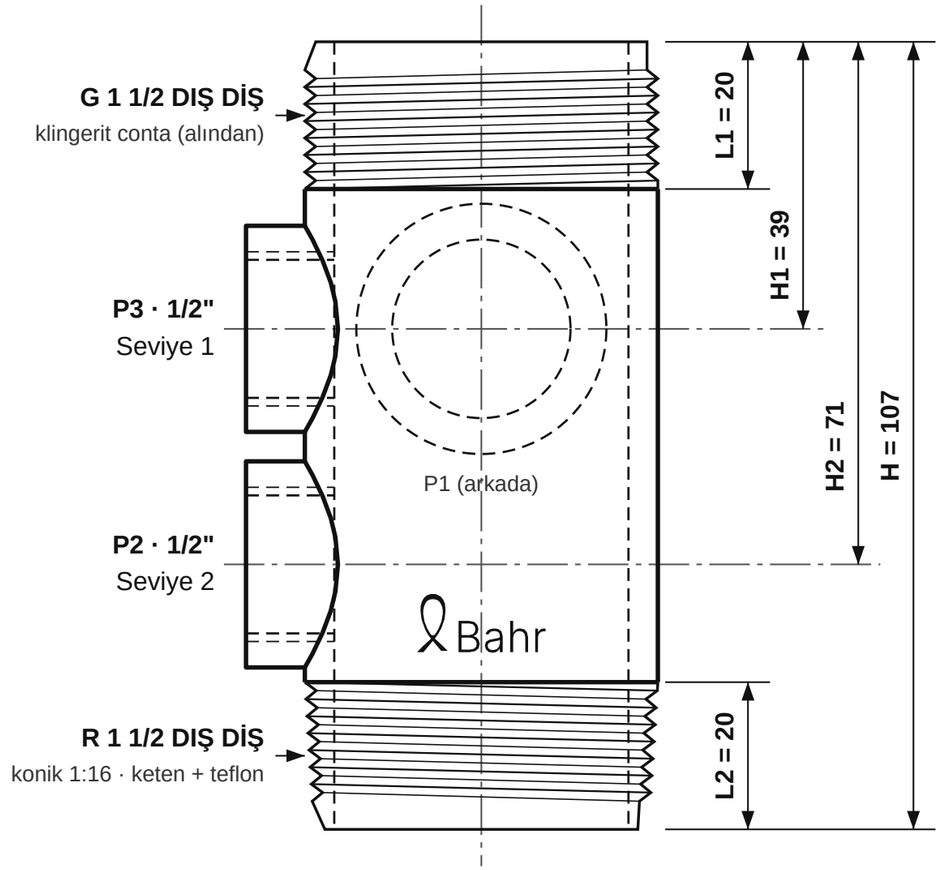

YAN GÖRÜNÜM

boş taraftan (180°) bakış · ölçeksiz

PORT LİSTESİ

Port	Ölçü	Tip	Yön	Seviye	Boss Ø	Diş boyu
P1	3/4"	İç diş	0° · üst	1	Ø34	12
P2	1/2"	İç diş	90° · sol	2	Ø28	12
P3	1/2"	İç diş	90° · sol	1	Ø28	12
Üst uç	G 1 1/2	Dış diş	alın conta	—	—	L1 = 20
Alt uç	R 1 1/2	Konik dış	keten/teflon	—	—	L2 = 20

NOTLAR

1. Harfli ölçülerin değerleri ölçü tablosundadır. Geometri için STEP modeli esastır; resim ölçeksizdir.
2. Genel tolerans ISO 2768-m; gövde et kalınlığı 4 mm. Üst alın conta yüzeyidir: düz, çapaksız, Ra 1,6.
3. Üst uç G 1 1/2 (ISO 228-1). Alt uç R 1 1/2 (ISO 7-1, konik 1:16), keten + teflon. Portlar G. Diş çıkışları serbest.
4. Port diş dibi delikleri ØE deliğine kadar açılır; kesişim çapakları alınacak. Port girişleri 90° havşa.
5. P1 0°'de; P2 ve P3 90°'de üst üste. Eksenler gövde ekseninde kesişir. Keskin kenarlar 0,3–0,5 × 45°.
6. Malzeme: CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç, EN 10204 3.1 sertifikalı.
7. Marka: Bahr logosu, lazer markalama. Boş tarafta (P1'in karşısı) ortalı; logo yüksekliği 8, alt kenarı alt diş bitiminden 4.

KAZAN ALTI PARÇASI

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
Pirinç CW511L	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	**TARİH**	**DURUM**
I — Onaylı	**03.11.2026**	**Ölçüler onaylı**

REV I

Ölçüler değişmedi. Boş tarafa Bahr logosu, lazer markalama.