
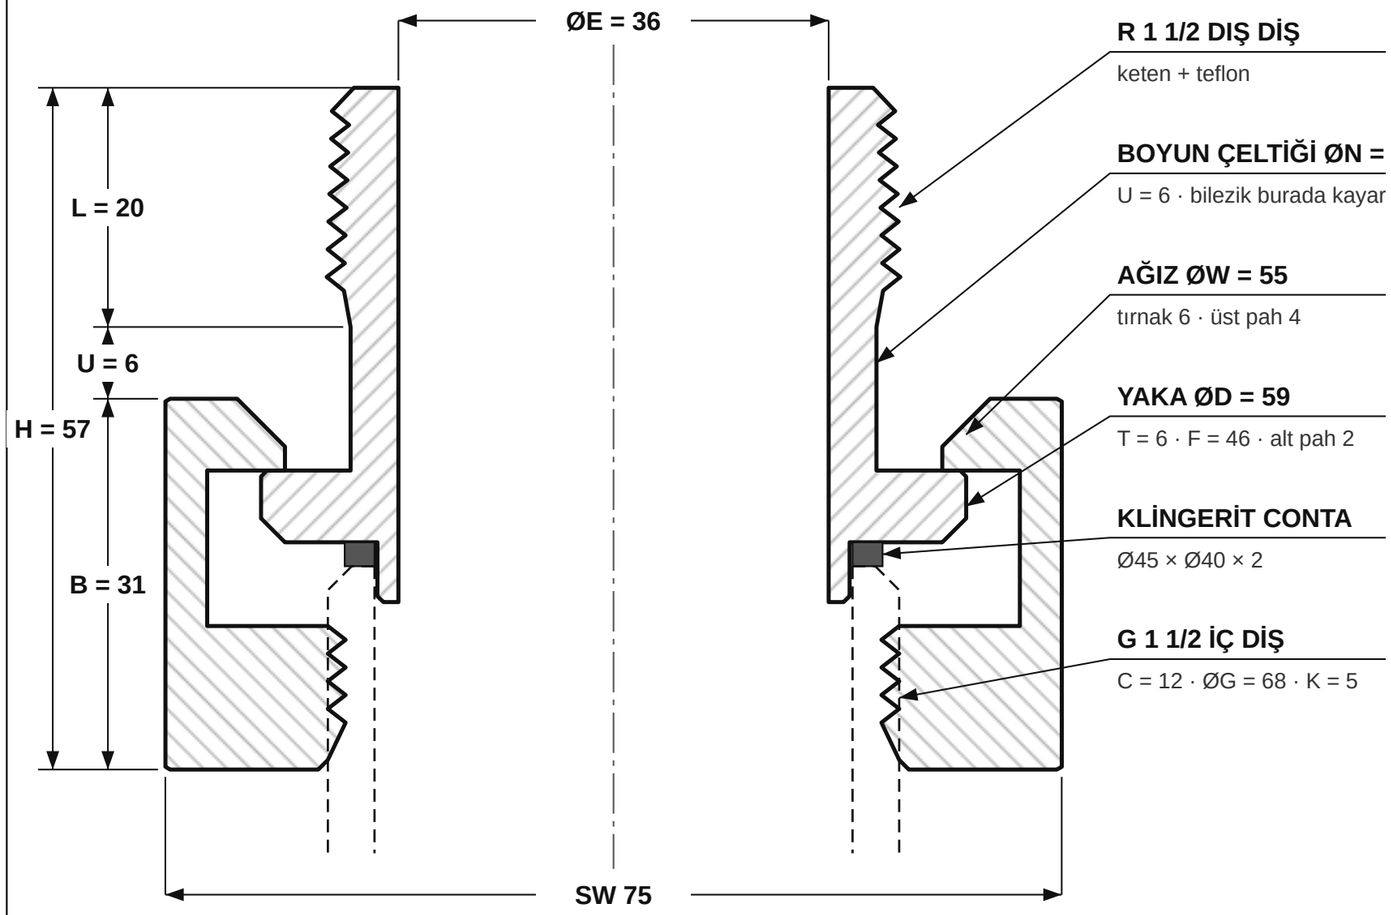



KESİT

sıkılı konum · kesikli çizgi Parça 1 üst ucu

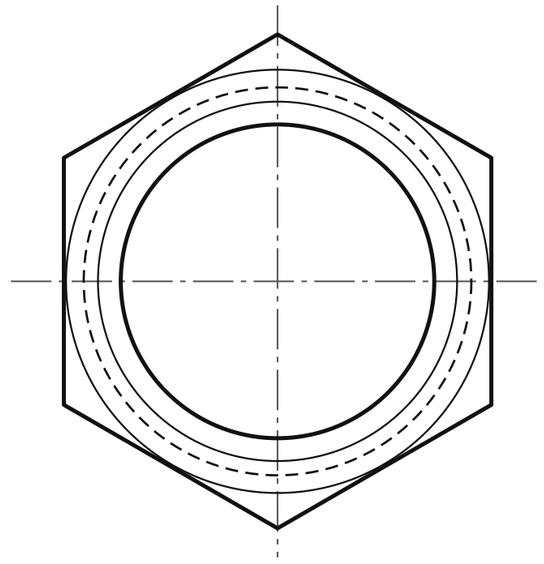

BİLEZİK

üstten · ØW = 55 · çentik yok

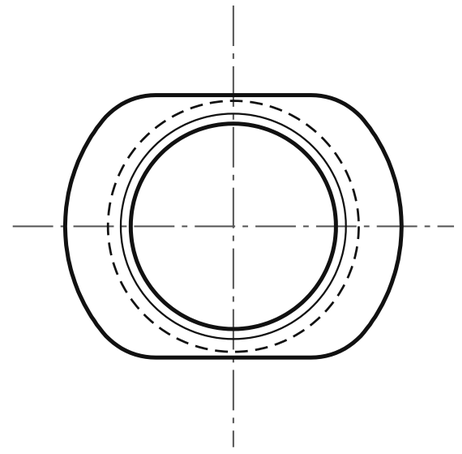

YAKA

alttan · ØD = 59 · kesik F = 46 · köşe R12


PARÇA LİSTESİ

No	Parça	Adet	Malzeme	Ölçü
1	Gövde	1	Pirinç CW511L	Boy 43
2	Bilezik	1	Pirinç CW511L	SW 75 × 31
3	Conta	1	Klingerit	Ø45 × Ø40 × 2

SÖKME SIRASI

1. Bilezik Parça 1 dişinden sökülür; merkezleme Parça 1 deliğinden çıkar, conta düşer.
2. Bilezik 5 mm yana kaydırılır: yakanın bir ucu ağız içine girer.
3. Bilezik 18° eğilir, yaka ağızdan sıyrılır.
4. Bilezik aşağı alınır. Üst diş hiç açılmaz. Takma ters sırayla yapılır.

Yol simülasyonla denendi: en dar yerde 0,4 mm boşluk. Parça 1 takılıyken bilezik kaymaz.

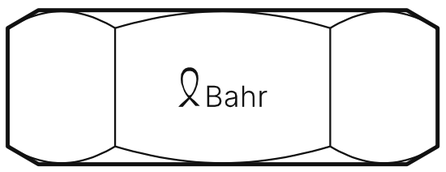

BİLEZİK · MARKALI YÜZ

Bahr logosu · lazer markalama · yükseklik 8
altıgenin herhangi bir yüzünde ortalı
alt kenarı alt alından 11,5 · düz yüz

NOTLAR

1. Ölçüler onaylıdır. Kesit orantılı çizildi; değerler esastır.
2. Genel tolerans ISO 2768-m. Kritik: ØD 59 0/−0,2, ØW 55 +0,2/0, ØG 68 +0,3/0, F 46 0/−0,2, T 6 0/−0,1, merkezleme 0/−0,1.
3. Üst uç R 1 1/2 (ISO 7-1, konik 1:16), keten + teflon. Bilezik G 1 1/2 (ISO 228-1), Parça 1 üst dişine oturur.
4. Sızdırmazlık: conta merkezlemeye oturur, merkezleme Ø39,5 Parça 1 deliğine 3 mm girer; bilezik her açıda aynı sıkar.
5. Yaka alt pahı 2 × 45° ve ağız üst pahı 4 × 45° sökme için gereklidir. Yaka üst pahı 0,5 geçilmez: tırnak buraya basar.
6. Gövde, bilezik takılmadan yaka kesiklerinden SW 46 anahtarla sıkılır. Conta alnı düz, Ra 1,6. Keskin kenarlar 0,3–0,5 × 45°.
7. Bilezik 70 Nm ile sıkılır, 80 Nm geçilmez.
8. Malzeme: CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç, EN 10204 3.1 sertifikalı.
9. Marka: Bahr logosu, lazer markalama; bileziğin bir altıgen yüzünde ortalı, yükseklik 8. Bkz. markalı yüz.

OYNAR REKOR

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
Pirinç CW511L	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
D — onaylı	**03.11.2026**	**ONAYLI**

REV D

Ölçüler değişmedi. Bilezik yüzüne Bahr logosu, lazer markalama.