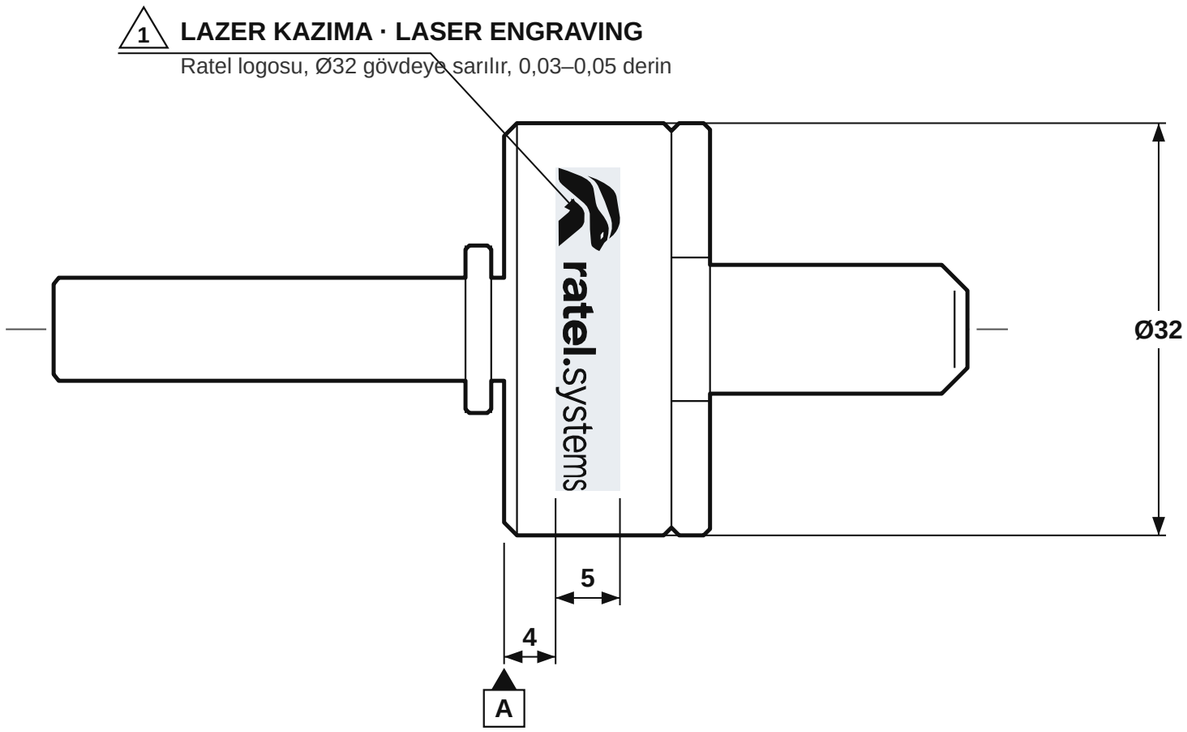

YAN GÖRÜNÜŞ · KAZIMA YERİ

tırnak karşıdan · logo altında ortalı · ölçek ≈ 2:1

AÇINIM · ÖLÇEK 5:1

Logo silindir yüzeyin açılmış hali; siyah alan kazınır; kesikli çerçeve yalnız ölçü içindir, kazınmaz.
Vektör dosyası 1:1, mm: kelepce-ucu-revI-logo-1-1.dxf · kelepce-ucu-revI-logo-1-1.svg

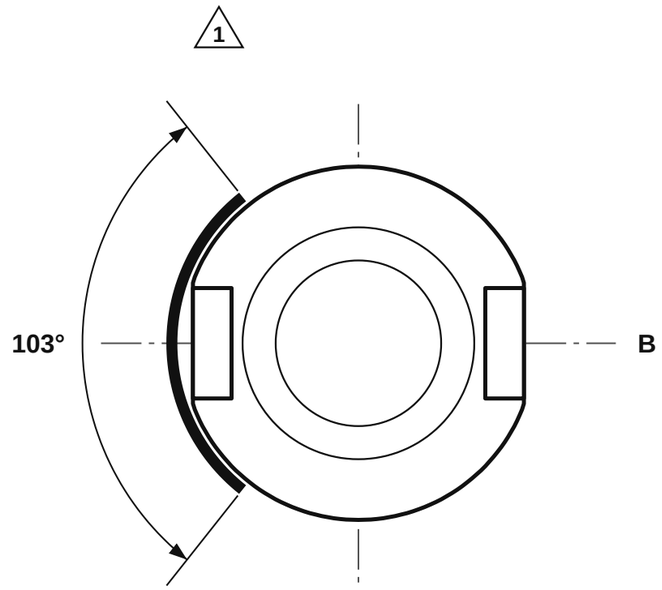

UÇTAN GÖRÜNÜŞ · AÇISAL KONUM

tırnak tarafından · logo ortası tırnak ekseni B'de · yay 28,8 = 103,2°

1 KAZIMA ŞARTLARI · ENGRAVING REQUIREMENTS

Yöntem	Fiber lazer kazıma (engraving); boya ve dolgu yok.
Derinlik	0,03–0,05 mm. Logo çelik renginde, mat; koyu (siyah) markalama olmaz.
Eksen	Döner eksenle (rotary) silindire sarılır. Düz kazıma olmaz: 103,2° yayda kenarlar odaktan 6,1 mm uzaklaşır.
Konum	Logo alt kenarı A yüzeyinden 4 ±0,3; ortası B ekseninde ±3°.
Boyut	Yükseklik 5 ±0,2; yay 28,8 ±0,5. Oranlar korunur.
Yön	Harf üstleri tırnak tarafında; ayna ya da ters baskı olmaz.
Sıra	Tüm işleme ve çapak almadan sonra, son işlem.
Kabul	Kenarlar net, taban düzgün, derinlik eşit; kabartı, çapak ve yanık izi yok; kazıma logonun dışına taşmaz. Kontrast aranmaz.

NOTLAR

1. Bu resim yalnız lazer kazımayı tanımlar. Ölçü, malzeme ve toleranslar parçanın STEP modeli ve teknik resmindedir.
2. Parça: kelepçe sıkma ucu Rev I, 42CrMo4 (1.7225), yüzey işlenmiş, Ra 3,2 µm, kaplamasız. Toplam boy 71, gövde Ø32.
3. A: gövde arka yüzü (sap tarafı). B: tırnak ekseni; iki tırnak simetrik, logo birinin altına gelir.
4. Kazıma bandı: A'dan 1–12,4 mm arası düz silindir; logo bu bandın dışına taşmaz.
5. Logo yalnız vektör dosyasından basılır; yeniden çizilmez, yazı tipine çevrilmez.
6. Çizim ISO 128 ve ISO 129-1, yazılar ISO 3098. Kazıma yeri ve yöntemi bayrak notuyla (1) gösterilir.

KELEPÇE UCU · LAZER KAZIMA

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
Çelik 42CrMo4	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
I — onaylı	**13.11.2026**	**ONAYLI**

REV I
Logo lazer kazıma (0,03–0,05 mm), çelik renginde; koyu markalama değil.