

## ÖLÇÜ TABLOSU (mm)

| Harf | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| **ØD** | 48 | Gövde dış çapı |
| **ØE** | 40 | Delik çapı |
| **A** | 32 | Eksen–P1 alın |
| **B** | 32 | Eksen–P2/P3 alın |
| **H** | 107 | Toplam boy |
| **H1** | 39 | Üst alın–seviye 1 |
| **H2** | 71 | Üst alın–seviye 2 |
| **L1** | 20 | Üst diş boyu |
| **L2** | 20 | Alt diş boyu |

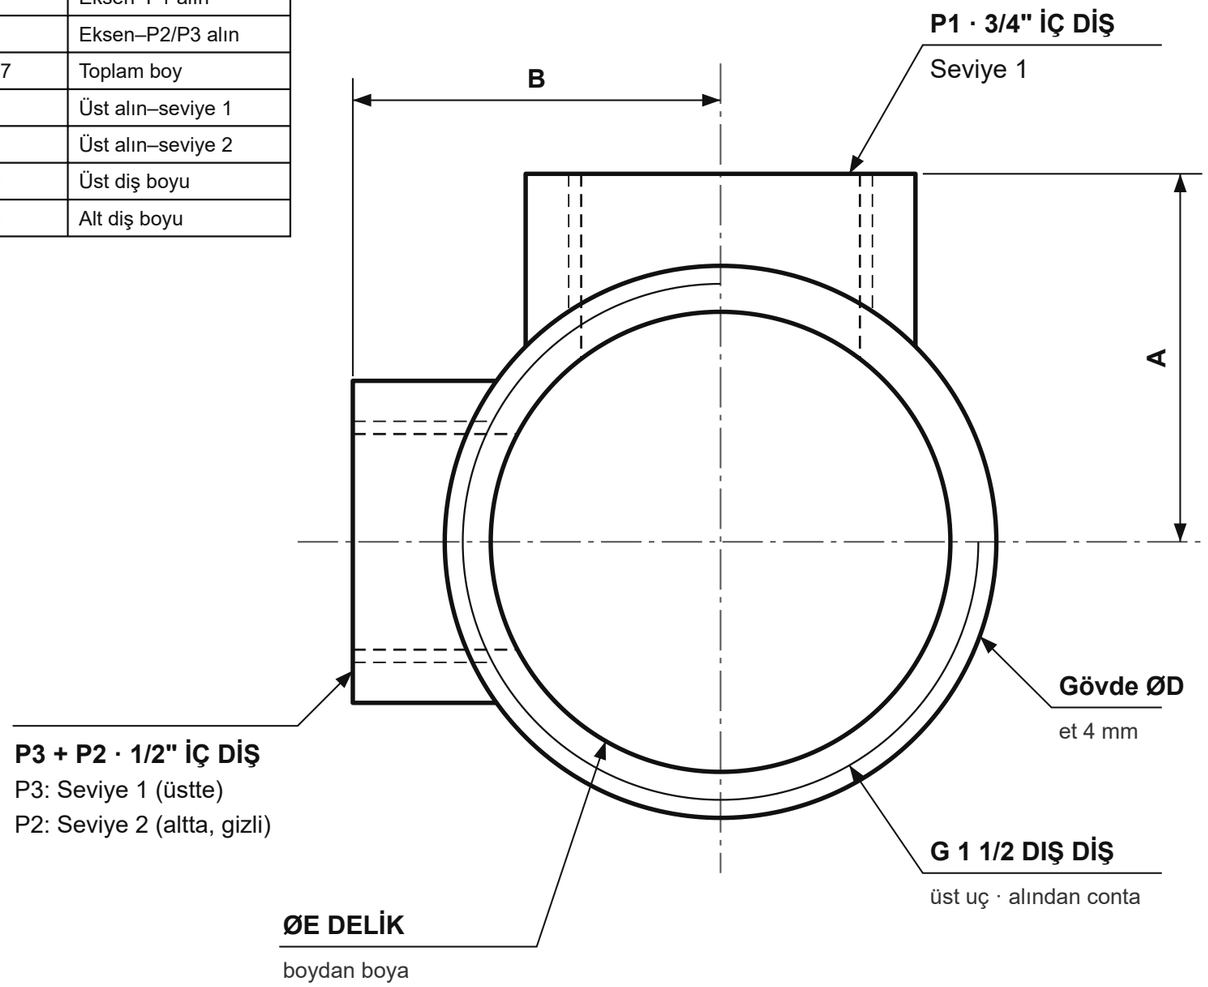


### ÜSTTEN GÖRÜNÜM

ölçeksiz

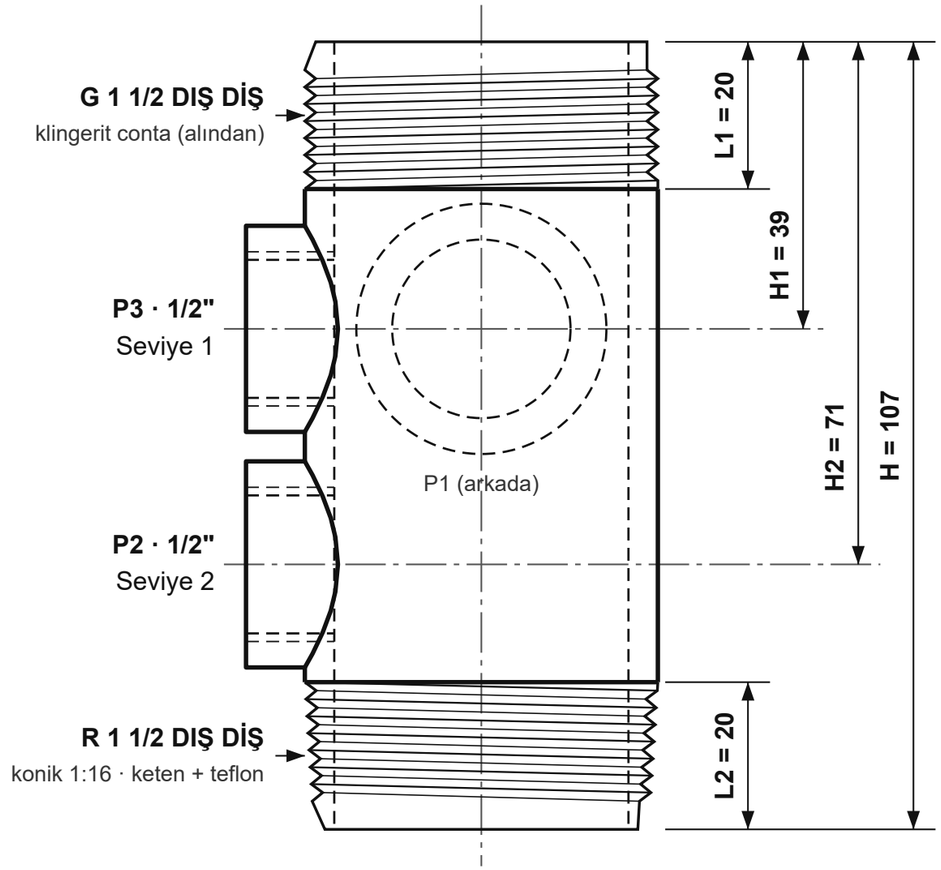


### YAN GÖRÜNÜM

boş taraftan (180°) bakış · ölçeksiz

## PORT LİSTESİ

| Port | Ölçü | Tip | Yön | Seviye | Boss Ø | Diş boyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1** | 3/4" | İç diş | 0° · üst | 1 | Ø34 | 12 |
| **P2** | 1/2" | İç diş | 90° · sol | 2 | Ø28 | 12 |
| **P3** | 1/2" | İç diş | 90° · sol | 1 | Ø28 | 12 |
| **Üst uç** | G 1 1/2 | Dış diş | alın conta | — | — | L1 = 20 |
| **Alt uç** | R 1 1/2 | Konik dış | keten/teflon | — | — | L2 = 20 |

## NOTLAR

1. Harfli ölçülerin değerleri ölçü tablosundadır. Geometri için STEP modeli esastır; resim ölçeksizdir.
2. Genel tolerans ISO 2768-m; gövde et kalınlığı 4 mm. Üst alın conta yüzeyidir: düz, çapaksız, Ra 1,6.
3. Üst uç G 1 1/2 (ISO 228-1). Alt uç R 1 1/2 (ISO 7-1, konik 1:16), keten + teflon. Portlar G. Diş çıkışları serbest.
4. Port diş dibi delikleri ØE deliğine kadar açılır; kesişim çapakları alınacak. Port girişleri 90° havşa.
5. P1 0°'de; P2 ve P3 90°'de üst üste. Eksenler gövde ekseninde kesişir. Keskin kenarlar 0,3–0,5 × 45°.
6. Malzeme: CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç, EN 10204 3.1 sertifikalı.

# KAZAN ALTI PARÇASI

Teknik resim

| MALZEME | ÖLÇEK | BİRİM |
|---|---|---|
| **Pirinç CW511L** | **Ölçeksiz** | **mm** |
| REVİZYON | TARİH | DURUM |
| **H — Onaylı** | **01.11.2026** | **Ölçüler onaylı** |

REV H

Ölçüler onaylandı: L1/L2 20, A/B 32, H 107; alt uç R 1 1/2 konik.