

## Монтажная схема ОТП-1



1000

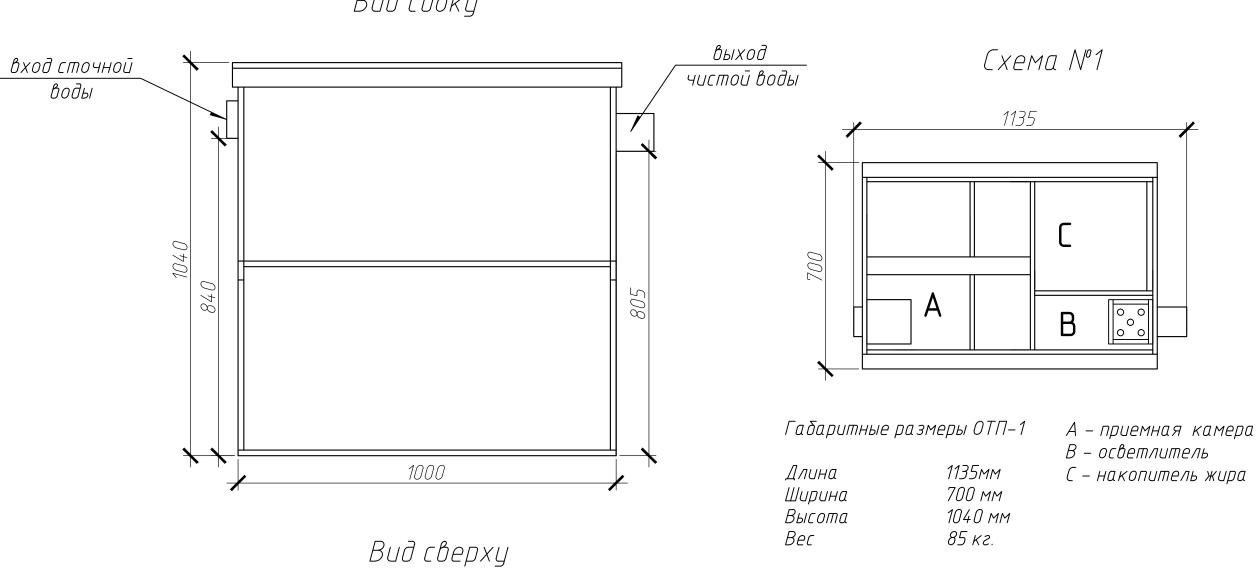

## ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сепаратор жиров ОТП устанавливается в помещении. При монтаже предусмотреть вытяжной стояк. Вход и выход стоков в сепараторе жиров осуществляется трубой Ø110.

						000 Π0 "Τ0Π0Λ– ЭΚ0"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
						Сепаратор жиров 3600 л/час		1	
						0ТП–1	000 ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		