

Technische Hochschule Nürnberg

IT-Projekt
Verteiltes Erdbebenwarnsystem
Bearbeitungszeitraum: SS13 - WS13/14

IT Projekt

vorgelegt von Christopher Althaus
Baris Akdag
Niklas Schäfer
Benjamin Brandt
Jürgen Hetzel

Betreuer Prof. Dr. Michael Zapf

Abgabe: 14. Februar 2014

Abstract

Portable Geräte wie aktuelle Smartphones und Tablet-Computer besitzen in der Regel eine Vielzahl von Sensoren, darunter auch solche, die Beschleunigungen feststellen können. Diese können insbesondere genutzt werden, um Erschütterungen des Geräts festzustellen. Die unten gezeigte Grafik ist die Ausgabe einer Android-Anwendung (App), welche diese Sensoren ausliest.



Offensichtlich werden diese Sensoren ständig ausgelöst, wenn der Benutzer das Gerät mit sich führt, während er sich fortbewegt. Dabei sind die Werte der Sensoren unmittelbar von der individuellen Bewegung abhängig und daher stets zwischen zwei Geräten verschieden.

Interessant wäre es, wenn es möglich wäre, Korrelationen zwischen den Sensorwerten auf verschiedenen Geräten zu finden. Dies würde darauf hindeuten, dass beide Geräte, zumal wenn sie an verschiedenen Orten aufbewahrt werden, dasselbe Ereignis wahrgenommen haben, etwa eine Erschütterung im Boden.

Dies könnte dazu genutzt werden, um ein automatisches ErdbebenmeldeSystem zu realisieren. Wenn eine gewisse Menge von Geräten zur gleichen Zeit ein ähnliches Erschütterungsmuster detektieren, ist davon auszugehen, dass sich ein Erdbeben ereignet. Dies wird natürlich von den Anwendern selbst auch bemerkt werden, jedoch könnten die Geräte einerseits einen Alarm auslösen, der auch solche Menschen warnt, die aus diversen Gründen das Ereignis nicht wahrnehmen (schlafen oder im Auto sitzen), andererseits könnten Sicherheitsmaßnahmen in Gang gesetzt werden (automatisches Abstellen der Gasversorgung, Abstellen des Stroms an gefährlichen Orten usw.).

Inhaltsverzeichnis

1 Teamorganisation	5
2 Motivation (Christopher Althaus)	6
3 System Struktur (Christopher Althaus)	7
4 Die Architektur der Applikation(Jürgen Hetzel)	9
4.1 Der Back Stack einer Task	10
4.2 Der Lebenszyklus einer Activity	11
4.3 Layouts	12
4.4 Die Android-Projektstruktur	14
5 Die Architektur der Applikation(Jürgen Hetzel)	15
5.1 Die Klassen des Pakets acceleration	15
5.2 Die Klassen des Pakets location	16
5.3 Die Klassen des Pakets receivers	16
5.4 Die Klassen des Pakets services	17
5.5 Die Klassen des Pakets screens	18
6 RESTful WebService (Baris Akdag)	20
6.1 Kommunikation	20
6.2 Grundlagen	20
6.2.1 GET	20
6.2.2 POST	21
6.2.3 PUT	21
6.2.4 DELETE	21
6.3 Technologien	22
6.4 Funktionalitäten	23
6.5 Datenbank	26
6.6 Implementierung	27
6.6.1 Struktur	27
6.6.2 Konfiguration	27
6.6.3 Webserver	28
6.6.4 WebService	28
6.7 Erdbebenerkennung	29
6.7.1 Unterscheidung	29
6.7.2 Distanzberechnung	30
6.7.3 Algorithmus	30

6.8 Benachrichtigung	31
6.9 Produktiveinsatz	31
7 User Interface (Niklas Schäfer)	32
7.1 Info	32
7.2 Device Map	33
7.2.1 Google Map in ein Projekt integrieren	33
7.2.2 User Interface	35
7.2.3 Android Maps Extensions	36
7.2.4 AsyncTask Marker hinzufügen	37
7.2.5 Klassendiagramm DeviceMap	39
7.2.6 Zukünftige Implementierung	40
7.3 Settings	40
8 Zurücksetzen der Einstellungen (Jürgen Hetzel)	41
9 Das Tablet-Layout (Jürgen Hetzel)	43
10 Erdbebenerkennung unter Android (Christopher Althaus)	45
10.1 Abfragen der Sensordaten unter Android	45
10.2 Erdbebenauswertung	47
11 Starten des Services für die Erdbebenerkennung (Jürgen Hetzel)	52
12 Lokalisierung (Niklas Schäfer)	53
12.1 Einleitung	53
12.2 Location Provider des Android-Systems	53
12.2.1 PASSIVE	53
12.2.2 NETWORK	54
12.2.3 Global Positioning System	56
12.3 Positionsbestimmung in Android	58
12.4 Umsetzung der Quakedetec App	61
12.4.1 Erste Umsetzung und Probleme	61
12.4.2 Finale Umsetzung	62
12.4.3 Klassendiagramm Localizer	65
13 Kommunikation (Benjamin Brandt, Christopher Althaus)	66
13.1 Google Cloud Messaging	66
13.1.1 Architektur	67
13.1.2 GCM Connection Servers (Christopher Althaus)	67
13.1.3 Android (Original: Benjamin Brandt, Überarbeitet: Christopher Althaus)	67

13.1.4 Server	69
14 Testing (Benjamin Brandt)	71
14.1 Lösungsansätze	71
14.2 Durchführung	72
15 Ausblick	76
16 Fazit	76

1 Teamorganisation

Die Projektgruppe besteht aus Niklas Schäfer, Baris Akdag, Christopher Althaus, Benjamin Brandt sowie Jürgen Hetzel. Innerhalb der Gruppe sind zu Beginn die verschiedenen Aufgabengebiete nach Interessen und Fähigkeiten des einzelnen verteilt worden.

Baris Akdag verfügte im Vorfeld über Fachkenntnisse in den Bereichen WebServices und Datenbanken. Er übernahm die Entwicklung des gesamten WebServices inklusive Datenbank und Bereitstellung.

Durch die Erfahrung von Christopher Althaus im Bereich Android Programmierung bot er sich neben Niklas Schäfer an, die Android Applikation zu entwickeln.

Dabei übernahm Niklas Schäfer als Hauptaufgaben die Lokalisierung der Geräte inklusive der Sicherstellung aktiver Standortbestimmung auf den Smartphones, sowie die Einbindung und Weiterentwicklung der Google Maps Karte. Weiterhin implementierte er die Einstellungen (Settings View und deren Funktion) und arbeitete am User Interface der App.

Christopher Althaus widmete sich neben der groben Strukturierung der App, hauptsächlich um die Aufgabengebiete rund um den Beschleunigungssensor und um die Benutzerbenachrichtigung im Falle eines Erdbebens. Diese Aufgaben umfassten zum einen die Erdbebenerkennung innerhalb der Applikation und zum anderen die Einbindung eines Diagramms zur Visualisierung der Beschleunigungsdaten.

Jürgen Hetzel und Benjamin Brand übernahmen während des Projektablaufs einen Großteil der Literaturrecherche. Ebenso befasste sich Jürgen Hetzel mit einer Teilaufgabe für die App Einstellungen, erstellte das Tablet-Layout und kümmerte sich zum Ende des Projekts um das Refactoring der Android Applikation. Da Benjamin Brand über eine große Auswahl von Geräten verfügte, übernahm er zusätzlich das Testen der Anwendung.

Über den gesamten Zeitraum der Bearbeitung ist eine enge Zusammenarbeit und gute Kommunikation Grundlage für ein erfolgreiches Umsetzen des Projekts gewesen.

2 Motivation (Christopher Althaus)

Sucht man im Internet Nachrichten über das Thema Erdbeben, wird schnell ersichtlich, dass bei nahe jeden Tag ein ernstzunehmendes Erdbeben auftritt. Sucht man weiterhin nach einer zuverlässigen Vorhersage für Erdbeben, stellt man ebenso schnell fest, dass dies zurzeit noch nicht möglich ist.

Mittels der Umsetzung eines verteilten Erdbebenwarnsystems ist die Warnung zwar auch erst möglich, wenn das Erdbeben bereits spürbar ist, da sich Erdbeben jedoch vom Epizentrum aus ausbreiten, können umliegende Bereiche noch von einer Warnung profitieren. Zudem könnten, wie bereits im Abstract beschrieben, Sicherheitsmaßnahmen in Gang gesetzt werden. Für das verteilte Erdbebensystem ist Android als Plattform ausgewählt worden. Dies begründet sich in der großen Verbreitung des Systems, welche momentan bei über 64% weltweit liegt¹.

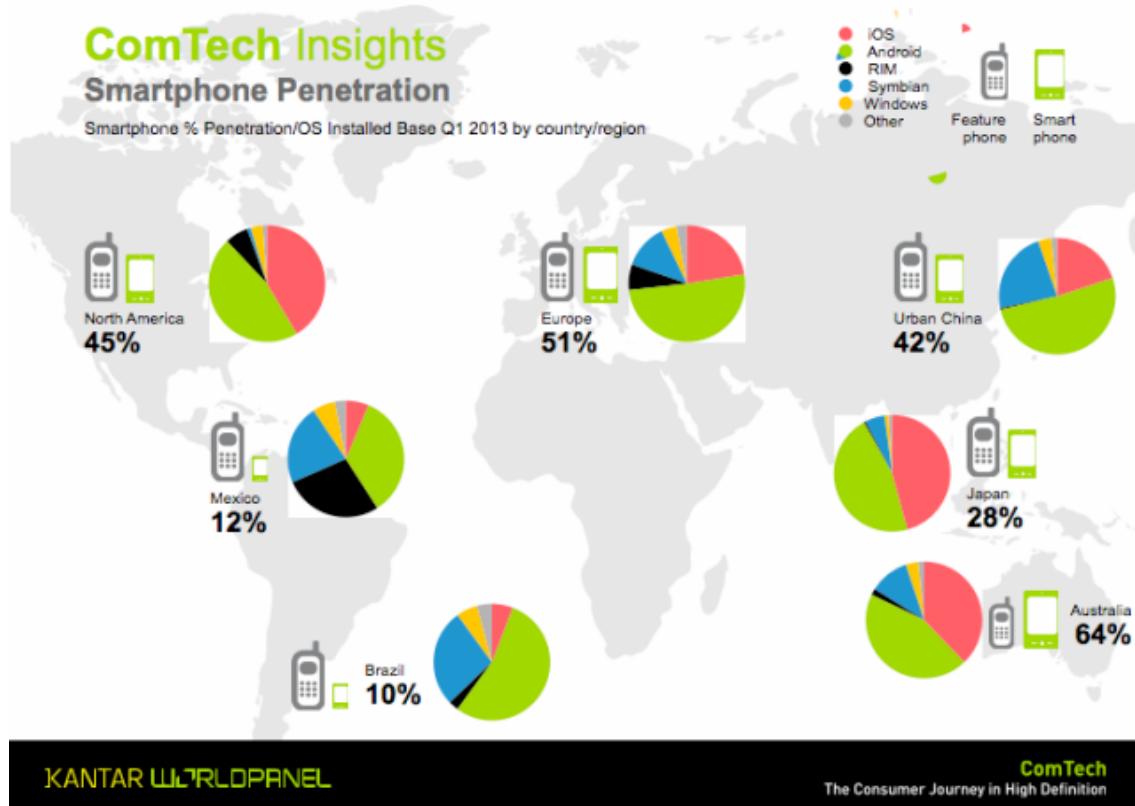


Abbildung 1: Smartphone Betriebssystem-Verbreitung

¹ <http://techcrunch.com/2013/04/28/android-picks-up-the-pace-in-smartphone-sales-over-ios-globally-while-windows-phone-continues-with-modest-gains-says-kantar/>

3 System Struktur (Christopher Althaus)

Die Erdbebenerkennung soll über ein verteiltes System erfolgen. Prinzipiell handelt es sich hierbei um ein Client-Server-System, wobei die Android Smartphones die Clients darstellen. Den Teil des Servers soll ein WebService übernehmen. Die die Strukturierung und Kommunikationsbeziehung dieser beiden Komponenten ist in Abbildung 2 dargestellt.

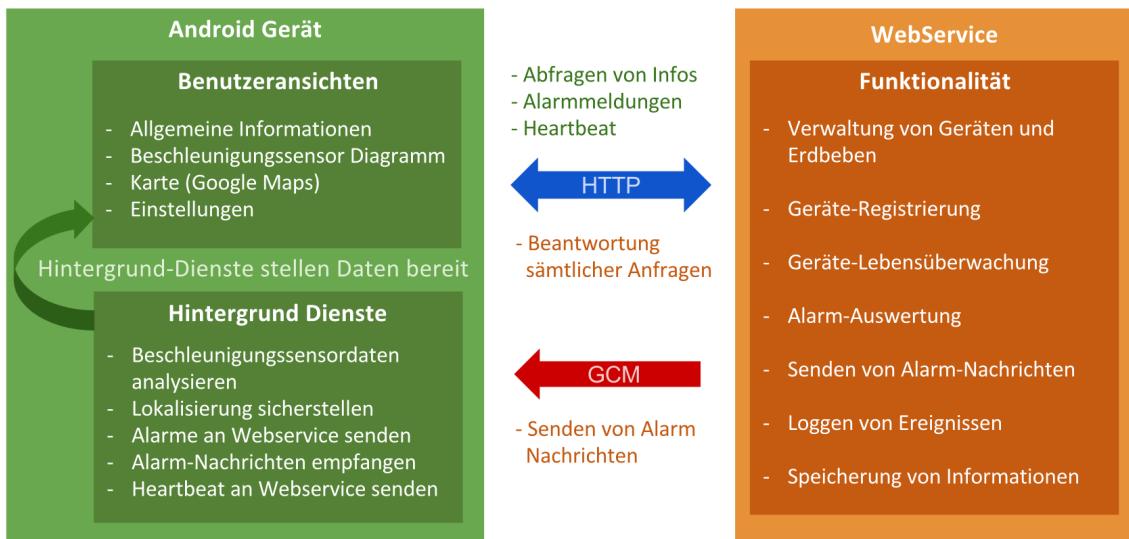


Abbildung 2: Struktur des Projektes

Das rechts dargestellte Android Gerät kann grundlegend in die Benutzeransichten und Hintergrunddienste unterteilt werden.

Die Benutzeransichten stellen dabei den für den Nutzer der App sichtbaren Teil dar. Hierzu gehören beispielsweise allgemeine Informationen, wie das letzte erkannte Erdbeben oder die Anzahl der verbundenen Geräte. Weiterhin soll dem Nutzer ein Diagramm angezeigt werden, welches die Daten des Beschleunigungssensors anzeigt, um dem Benutzer ersichtlich zu machen, dass die Sensorauswertung funktioniert. Ebenso soll innerhalb der Applikation eine Karte angezeigt werden, welche die verbundenen Geräte und die erkannten Erdbeben für den Nutzer visuell darstellt.

Um die Applikation für den Nutzer anpassbar zu machen, soll ein Einstellungsmenü existieren, in dem beispielsweise die Alarmeinstellungen geändert werden können.

Neben diesen sichtbaren Anteilen bedarf es zahlreicher Hintergrundaktivitäten, welche die eigentlichen Aufgaben der Applikation bewerkstelligen. Zu den wohl wichtigsten zählen hier die Lokalisierung des Gerätes und die Auswertung der Beschleunigungssensordaten. Diese Dienste sollen beim Systemstart des Smartphones automatisch im Hintergrund gestartet werden.

Weitere Aufgaben der im Hintergrund laufenden Dienste sind das Senden von Alarmen an den WebService, falls die Erdbebenerkennung meint, ein Erdbeben erkannt zu haben und das Empfangen und Verarbeiten von Alarm-Nachrichten des Webservice. Ebenso soll die Applikation in regelmäßigen Abständen eine Art Ping an den WebService schicken, damit dieser weiß, welche

Geräte noch aktiv sind.

Da die Hintergrunddienste Daten verwenden, welche auch in den Benutzeransichten benötigt werden, wie beispielsweise die Beschleunigungssensordaten für das Diagramm, sollen diese Daten für die Benutzeransichten bereitgestellt werden und somit nicht doppelt vom System abgefragt werden.

Der in der Abbildung 2 rechts dargestellte WebService dient somit der Verwaltung aller Geräte. Diese Verwaltung soll neben den Geräten auch die gemeldeten Erdbeben umfassen. Zur Verwaltung dieser Informationen soll eine Datenbank benutzt werden.

Die eigentliche Funktionalität aus Sicht des Android Gerätes, welche der WebService bereitstellt, ist die Geräte-Registrierung, die Geräte-Lebensüberwachung und die Alarmauswertung. Die Geräte-Registrierung soll dabei vom Nutzer unbemerkt beim ersten Aufrufen der App geschehen. Die Geräte-Lebensüberwachung dient, wie bereits beschrieben, dazu, dass der WebService Kenntnis darüber hat, welche Geräte noch aktiv sind. Wichtig wird dies bei der Alarmauswertung. Dabei soll nach einem eingehendem Alarm nach dem Mehrheitsprinzip ausgewertet werden, ob es sich um einen Fehlalarm handelt oder nicht. Da jedoch nur Geräte, welche meinen ein Erdbeben erkannt zu haben, eine Meldung an den WebService schicken, ist es wichtig zu wissen, welche Geräte in der Nähe noch aktiv sind, die keine Meldung geschickt haben.

Um in der Entwicklungsphase Fehler schneller erkennen zu können, soll innerhalb des WebService eingehende Ereignisse, wie beispielsweise eine Alarmnachricht eines Gerätes, geloggt werden. Wie in der Abbildung 2 ersichtlich, können das Android Gerät und der WebService mittels einer HTTP Verbindung bidirektional kommunizieren. Innerhalb der Android Anwendung sollen alle Anfragen, Alarmmeldungen und auch die Lebenszeichenüberwachung mittels HTTP an den Service geschickt werden und daraufhin auch mittels HTTP beantwortet werden.

Wie abgebildet, nutzt der WebService zur Alarmierung der Android-Geräte im Falle eines Erdbebens eine Verbindung namens GCM. GCM steht hierbei für Google Cloud Messaging und erlaubt es, Nachrichten an ein Android Gerät zu verschicken, ohne dabei eine extra Verbindung herstellen zu müssen.

4 Android Grundlagen (Jürgen Hetzel)

Das Android-Framework enthält die folgenden vier grundlegenden Bausteine:

- **Activities:**

Activities sind Teilespektre aus denen eine Applikation aufgebaut ist. Sie beinhalten üblicherweise Benutzeroberfläche, Menü, Navigation und Programmlogik [vgl. 11, S. 89].

- **ContentProvider:**

Mit Hilfe von *ContentProvidern* ist es möglich, die Daten der eigenen Applikation anderen Anwendungen in Form von Tabellen zur Verfügung zu stellen [vgl. 11, S. 212].

- **Services:**

Die *Services* stellen Komponenten dar, die keine Benutzeroberfläche benötigen. Sie sind für langlebige Prozesse im Hintergrund gedacht, wie beispielsweise der Download einer Datei (vgl. [12], S. 169 und [11], S. 209).

- **Broadcast Receiver:**

Bei *Broadcast Receivern* handelt es sich um Anwendungsbausteine, die auf systemweit verschickte Nachrichten (sog. Intents) reagieren. Beispiele für solche Nachrichten sind, dass die Batterie fast leer ist oder das Display ausgeschaltet wurde [vgl. 12, S. 106]. Ferner können Broadcast Receiver mittels Filter so konfiguriert werden, dass sie nur auf bestimmte Nachrichten reagieren.

Mit Ausnahme von Activities, sind alle Bausteine optional.

4.1 Der Back Stack einer Task

Eine *Task* steht in Android für eine geschlossene Einheit. Activities werden in Form eines Stapels verwaltet dem sog. *Back Stack*. Hierbei ist jeweils die Oberste aktiv. Wird eine neue Activity von der Gegenwärtigen gestartet, wird diese oben auf dem Stapel platziert und tritt somit in den Vordergrund. Ferner wird die vorherige Activity gestoppt. Bei Betätigung des *Backbuttons* wird hingegen die oberste Activity vom Stapel entfernt sowie zerstört und die darunterliegende kommt zum Vorschein.

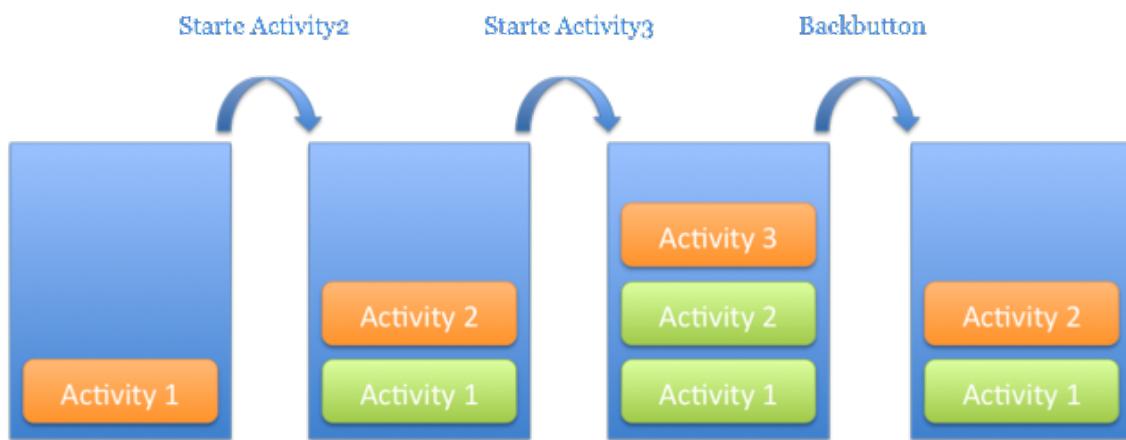


Abbildung 3: Back Stack einer Task

Eine *Task* kann bei entsprechener Benutzer-Interaktion, wie beispielsweise der Betätigung des *Home-Buttons*, in den Hintergrund treten. Hierbei werden zwar die enthaltenen Activities gestoppt, der Stack bleibt jedoch intakt. (vgl. [7])

4.2 Der Lebenszyklus einer Activity

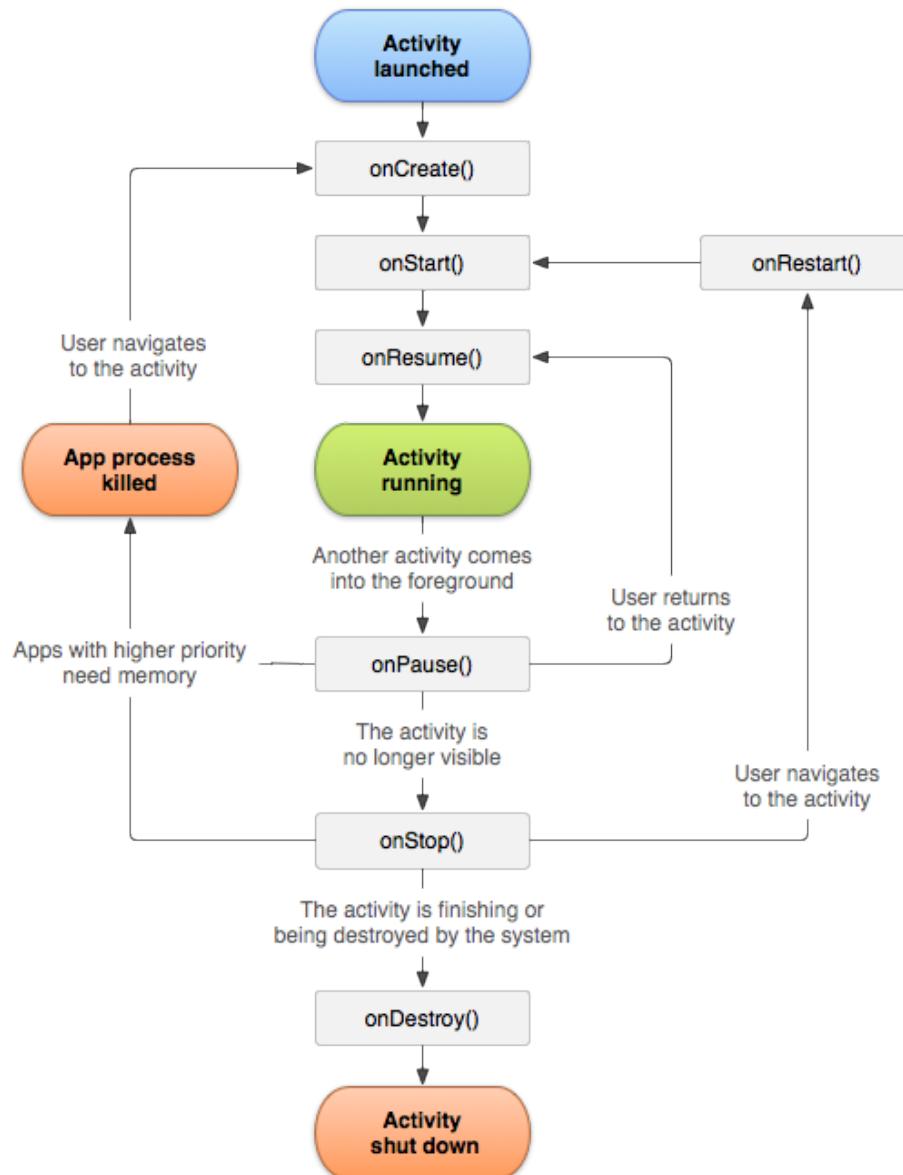


Abbildung 4: Der Activity Lifecycle [1]

Beim Start der Activity werden zunächst der Reihe nach die Methoden `onCreate()`, `onStart()`, `onResume()` aufgerufen. Im Anschluß daran läuft die App.

- `onCreate():`

Wird aufgerufen, wenn die Activity zum ersten mal erstellt wird. Infolgedessen ist hier der geeignete Ort für Initialisierungen.

- `onPause():`

Diese Methode wird nach Durchlaufen von `onCreate()` aufgerufen, sobald eine andere Activity

sichtbar wird. Hier sollte der Zustand gesichert werden oder beispielsweise das Abspielen der Audiowiedergabe unterbrochen werden.

- *onResume()*:

Zum Aufruf von *onResume()* kommt es, falls der Benutzer abermals zu der vorher pausierten Activity steuert. Demgemäß sollte hier der vorherige Zustand wieder hergestellt werden.

- *onRestart()*:

Wird passiert, falls der Benutzer erneut zu einer gestoppten Activity navigiert, deren Speicher nicht benötigt wurde.

(vgl. [1])

4.3 Layouts

Die visuelle Struktur der Benutzeroberfläche wird normalerweise über XML-Dateien definiert. Darüberhinaus können die Layouts zur Laufzeit programmatisch durch die Anwendung beschrieben werden. Da Layout-Dateien mehrfach für eine Activity angelegt werden können, ist es möglich, verschiedenensten Display-Eigenschaften Rechnung zu tragen. Insbesondere können sie an diverse Displaygrößen angepasst sowie auf Orientierung zugeschnitten werden. Hierfür wird jeweils ein Ordner mit Namen Layout und entsprechendem Postfix für die gewünschten Eigenschaften erstellt. In Abbildung 5 sind Beispiele für Layout-Ordner dargestellt.




Abbildung 5: Layoutdateien für verschiedene Eigenschaften

Hierbei steht *sw* für die kleinste verfügbare Breite und *land* für die Orientierung im Querformat. Physikalische Pixel sind je nach Hardware unterschiedlich groß. Um das Erstellen von Layouts zu erleichtern wurden dichteunabhängige Pixel eingeführt.

Density-independent Pixels

$$pd = px \cdot \frac{160}{dpi} \quad (1)$$

px: Auflösung in Pixel

dpi: Pixeldichte (die Anzahl der Pixel pro Inch)

Layout-Arten

1. RelativeLayout:

Die Elemente werden relativ zueinander oder zum Container positioniert.

2. LinearLayout (horizontal / vertikal):

Ermöglicht eine horizontal oder vertikal aufeinander folgende Anordnung der Elemente

3. TableLayout:

Da es sich hierbei um eine tabellenförmige Anordnung handelt, ist es nicht möglich, einem einzelnen Element eine eigene Größe zuzuweisen.

4. GridLayout:

Bei dem mit Android 4. eingeführten Layout werden die Elemente gitterartig positioniert. Dies bietet mehr Freiheiten bei der Positionierung. Im Gegensatz zum TableLayout können hier Elemente unterschiedlich groß sein.

5. FrameLayout:

Dieses Layout wurde dafür entworfen, einen bestimmten Bereich auf den Bildschirm für ein einzelnes Element frei zu halten.

(vgl. [4] und [11], S. 97)

4.4 Die Android-Projektstruktur

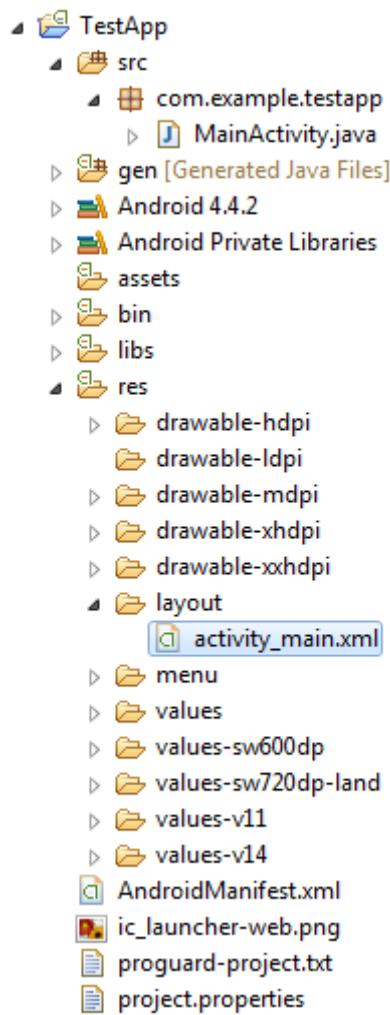


Abbildung 6: Android Projektstruktur

Die Abbildung 6 zeigt die Struktur eines neuen, einfachen Projekts. Eigener Programm-Code befindet sich unterhalb des Ordners *src*. Alle XML-Ressourcen-Definitionen unterhalb von *res* werden beim Kompilieren in eine Datei *R.java* umgewandelt. Dies erspart umständliche Pfadangaben beim Zugriff auf Ressourcen. Innerhalb der Values-Ordner können zum Beispiel Strings oder Stile festgelegt werden. Im Android Manifest müssen die Bausteine der App angegeben werden. Des Weiteren werden dort die Rechte (sog. Permissions, wie beispielsweise der Zugriff auf bestimmte Informationen) der App aufgeführt.

5 Die Architektur der Applikation (Jürgen Hetzel)

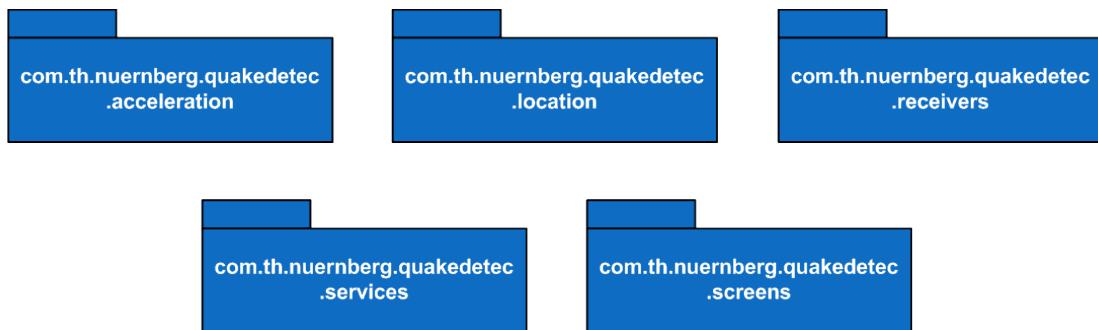


Abbildung 7: Die Pakete der Applikation

Der Code der Applikation unterteilt sich in fünf Pakete, mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Nachfolgend wird ein Überblick über diese gegeben. In den zugehörigen Klassendiagrammen werden neuerstellte Klassen mit orangenen und die des Android-Frameworks mit blauen Hintergrund dargestellt. Die detaillierte Beschreibung erfolgt in den späteren Abschnitten der Dokumentation.

5.1 Die Klassen des Pakets acceleration

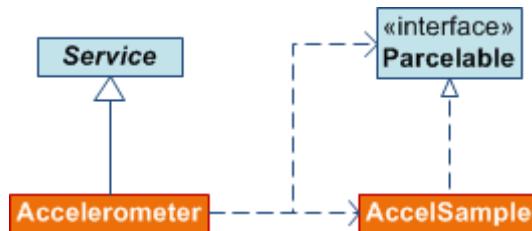


Abbildung 8: Klassendiagramm von .acceleration

Mit Hilfe eines *SensorListener* erfährt das Objekt der Klasse *Accelerometer* von Beschleunigungsänderungen am Sensor. Anschließend sendet es ein Beschleunigungs-Muster, welches durch *AccelSample* repräsentiert wird, systemweit per *Broadcast*. Das Interface *Parcelable* dient hierbei der Serialisierung.

5.2 Die Klassen des Pakets location




Abbildung 9: Klassendiagramm von .location

Dieses Paket beherbergt lediglich die Klasse *Localizer*. Sie implementiert einen *LocationListener* und übernimmt die Bestimmung der Standortdaten.

5.3 Die Klassen des Pakets receivers

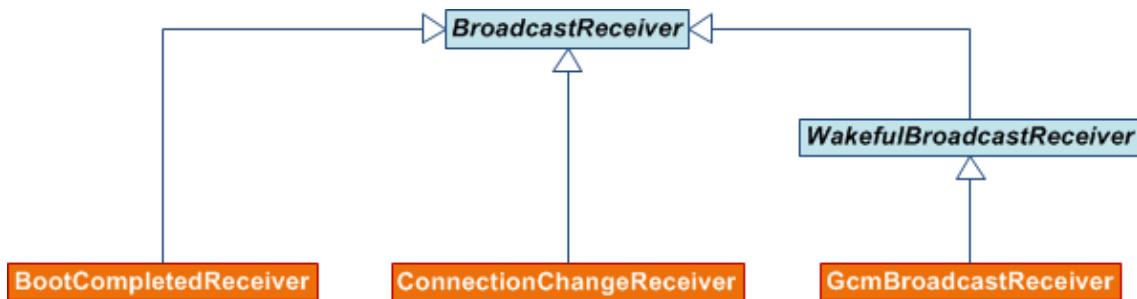


Abbildung 10: Klassendiagramm von .receivers

In diesem Paket wird das Handling der *Broadcasts* durchgeführt. Erhält *BootCompletedReceiver* eine Nachricht bezüglich des vollendetenden Bootvorgangs, startet dieser den *BackgroundService* der Applikation. Zumal die App auf eine Internetverbindung angewiesen ist, reagiert der *ConnectionChangeReceiver* auf eine Änderung der Konnektivität. Der *GcmBroadCastReceiver* kümmert sich um empfangene *Google Cloud Messaging Nachrichten*. Mittels Ableitung von der abstrakten Klasse *WakefulBroadcastReceiver* ist es ihm möglich, die CPU solange vom Standby-Modus abzuhalten, bis der zugehörige Service gestartet wurde.

5.4 Die Klassen des Pakets services

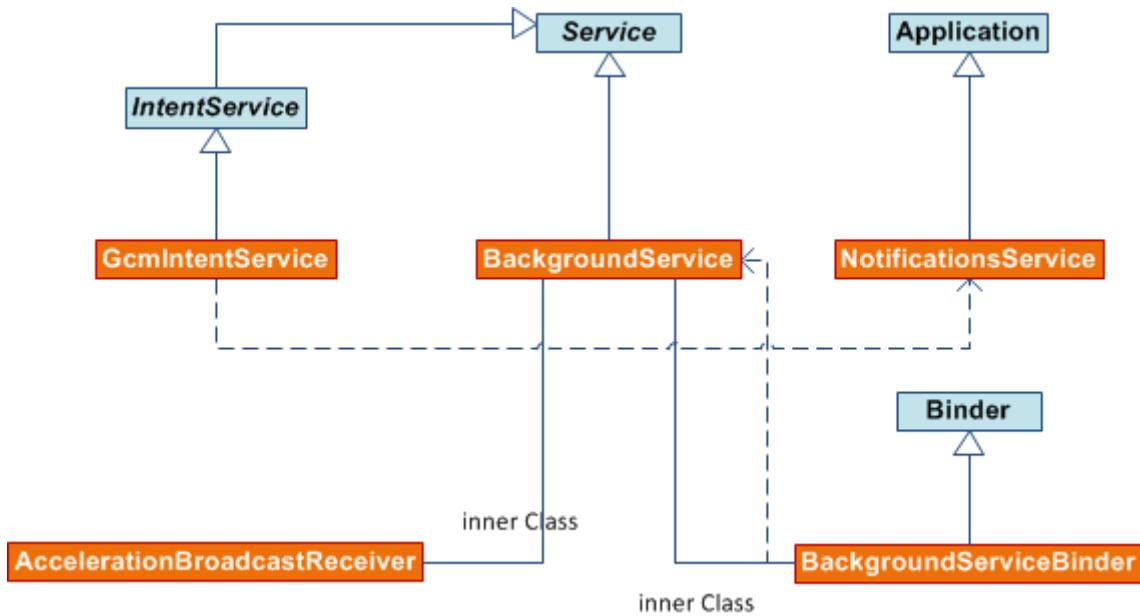


Abbildung 11: Klassendiagramm von `.services`

Der `BackgroundService` wird nach Booten des Geräts gestartet und läuft fortwährend im Hintergrund. Er registriert das Android-Gerät mit Positionsangabe beim Server und trägt die Verantwortung der Erdbebenauswertung. Falls ein Erdbeben erkannt wird, schickt er eine entsprechende Nachricht an den Server. Der `GcmIntentService` übernimmt die Handhabung der *Google Cloud Messaging Nachrichten*. Er ist von `IntentService` abgeleitet und läuft als eigener Worker-Thread, der die Anfragen in Form einer Queue ablegt und abarbeitet [vgl. 3]. Bei `NotificationsService` handelt es sich um keinen Android-Baustein `Service`. Er erstellt Benachrichtigungen nach bestimmter Konfiguration und befindet sich lediglich auf Grund seiner Aufgaben in diesem Paket. Mittels der Ableitung von `Binder` der inneren Klasse `BackgroundServiceBinder`, wird eine Schnittstelle zur Kommunikation mit den Service-Nutzern bereitgestellt [vgl. 11, S. 174].

5.5 Die Klassen des Pakets screens

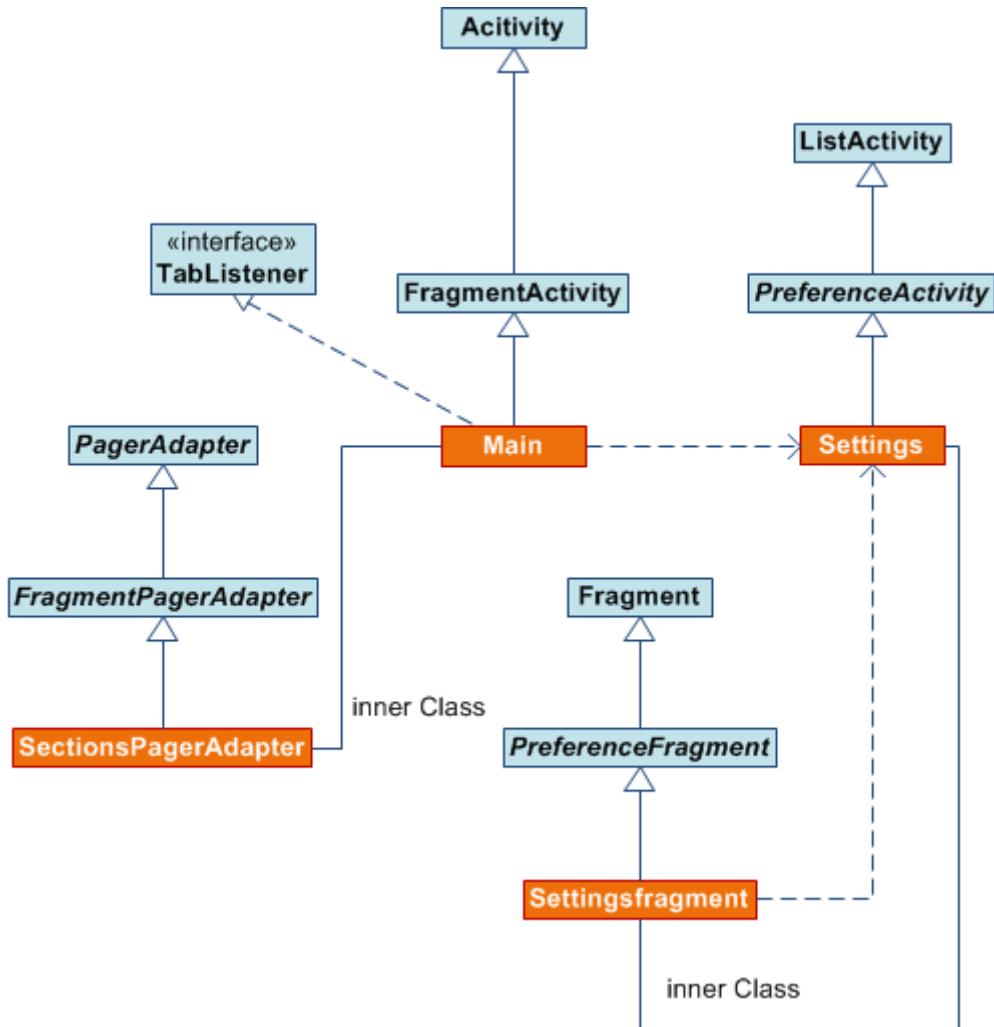


Abbildung 12: Klassendiagramm der Activities

Dieses Paket repräsentiert den eigentlichen Bildschirminhalt. Die Ableitung von `FragementPagerAdapter` schafft die Voraussetzung, um durch die Inhalte der App blättern zu können. Das Interface `TabListener` liefert die für die Reiter notwendigen Callback-Methoden. `PreferenceActivity` stellt die Oberklasse für Settings-Activities seit Android 3.0 dar [vgl. 6]. `Settings` bietet diverse Einstellungen, wie etwa bezüglich der Kartenansicht (Kartenart), Server und Benachrichtigungen. Fragmente ermöglichen einen modularen Aufbau der Activities. Die `Main-Activity` beherbergt die Fragmente `Info` und `DeviceMap`, die in nachfolgenden Klassendiagramm dargestellt sind.

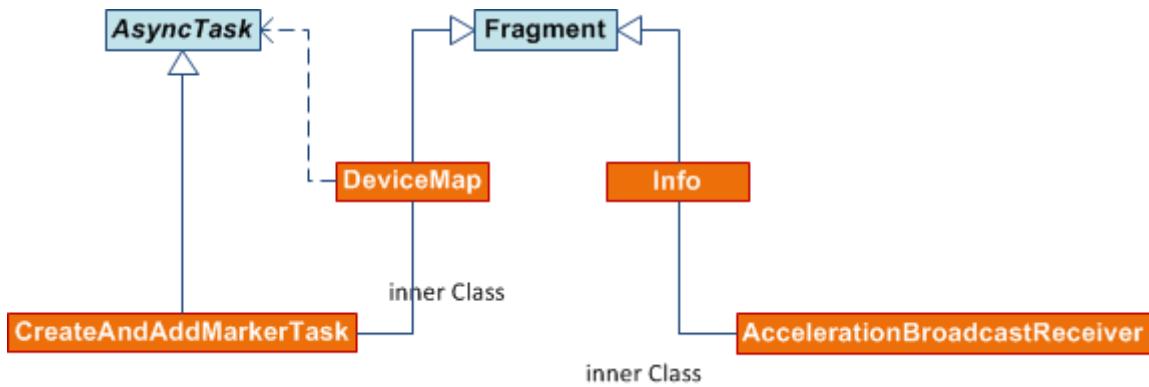


Abbildung 13: Klassendiagramm der Fragmente

Das Fragment *DeviceMap* stellt die Karte mit Positionsmarkierungen dar. Mittels Ableitung von *AsyncTask* können Operationen im Hintergrund durchgeführt werden und ihre Ergebnisse ins User Interface einfließen [vgl. 2]. Durch das Fragment *Info* wird die graphische Darstellung der Beschleunigungssensordaten und Informationen wie beispielsweise der Anzahl der verbundenen Geräten realisiert.

6 RESTful WebService (Baris Akdag)

6.1 Kommunikation

Um die Kommunikation zwischen den Geräten zu ermöglichen, wird ein Internetdienst in Form eines "RESTful WebService" verwendet. "RESTful" steht dabei für "Representational State Transfer" und ist ein Programmierparadigma für Webanwendungen. Die Geräte können über den zentralen Dienst die Daten speichern und abfragen. Der RESTful WebService stellt alle notwendigen Funktionalitäten zur Gerätverwaltung, Erdbebenerkennung und Erdbebenwarnung zur Verfügung.

6.2 Grundlagen

Ein "RESTful WebService" kommuniziert über das "Hypertext Transfer Protocol" (HTTP). Das hat den Vorteil, dass der Dienst programmiersprachenunabhängig integriert werden kann. Des Weiteren existieren durch den Einsatz von HTTP bereits viele fertige RESTful WebService Implementierungen, so dass diese relativ einfach in verschiedenen Applikationen benutzt werden können.

Bei einem RESTful WebService wird mit Ressourcen gearbeitet. Die Ressourcen werden als "Uniform Resource Locator" (URL) dargestellt, das ist umgangssprachlich eine Internetadresse der Form "http://www.name.com/pfad/ort". Dabei ist in diesem Beispiel "/pfad/ort" die anzufragende Ressource. Es gibt verschiedene Befehle für spezifische Funktionen.

6.2.1 GET

Der Befehl **GET** wird verwendet um eine angegebene Ressource vom Server anzufordern. GET weist keine Nebeneffekte auf, da es nur lesend auf die Ressource zugreift, deshalb wird GET als sicher bezeichnet. Das folgende Beispiel ruft die Ressource "/itp/device/g52t" auf.

Listing 1: Beispiel HTTP GET Anfrage bei RESTful WebServices

```
1 GET http://www.it-projekt.de/itp/device/g52t HTTP/1.1
```

Eine Antwort auf die GET Anfrage könnte beispielsweise das Registrierungsdatum des Geräts zurückgeben.

Listing 2: Beispiel Antwort auf die HTTP GET Anfrage

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Wed, 08 Jan 2014 19:33:21 GMT
3 Content-Type: application/json
4
5 {"registration": "2014-01-08", "success": true}
```

6.2.2 POST

Um Daten auf dem Zielsystem zu verändern wird der Befehl **POST** benutzt. POST kann Nebeneffekte aufweisen, da es Daten verändert und damit auch Daten unwiderruflich zerstören kann. Der POST Befehl wird daher als unsicher bezeichnet. Im folgenden Beispiel wird in der Ressource ”/itp/register/g52t/date/2014-02-10” das Datum ”2014-02-10” für das Gerät ”g52t” gespeichert.

Listing 3: Beispiel HTTP POST Anfrage bei RESTful WebServices

```
1 POST http://www.it-projekt.de/itp/register/g52t/date/2014-02-10 HTTP/1.1
```

Die Antwort auf die POST Anfrage könnte zurückgeben, ob die Daten erfolgreich gespeichert wurden.

Listing 4: Beispiel Antwort auf die HTTP POST Anfrage

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Wed, 08 Jan 2014 19:33:21 GMT
3 Content-Type: application/json
4
5 {"success":true}
```

6.2.3 PUT

Der Befehl **PUT** ist identisch mit dem Befehl POST, mit dem einzigen Unterschied, dass dieser gewöhnlich genutzt wird, um Daten zu erzeugen. Ein neues Gerät mit der Nummer ”h80z” kann mit PUT wie folgt erzeugt werden.

Listing 5: Beispiel HTTP PUT Anfrage bei RESTful WebServices

```
1 PUT http://www.it-projekt.de/itp/register/h80z HTTP/1.1
```

Der Dienst könnte zurückgeben, dass das Gerät mit der Nummer ”g52t” erfolgreich erstellt wurde.

Listing 6: Beispiel Antwort auf die HTTP PUT Anfrage

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Wed, 08 Jan 2014 19:33:21 GMT
3 Content-Type: application/json
4
5 {"success":true}
```

6.2.4 DELETE

Damit Daten gelöscht werden können, wird der Befehl **DELETE** verwendet. Der Befehl sollte daher mit Vorsicht freigegeben werden. DELETE wird als unsicher bezeichnet. Um das Gerät mit der Nummer ”g52t” zu löschen, wird folgende Anfrage an den RESTful WebService gestellt.

Listing 7: Beispiel HTTP DELETE Anfrage bei RESTful WebServices

```
1 DELETE http://www.it-projekt.de/itp/register/g52t HTTP/1.1
```

Eine erfolgreiche Löschung des Geräts kann der Dienst mit folgender Antwort bestätigen.

Listing 8: Beispiel Antwort auf die HTTP DELETE Anfrage

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Wed, 08 Jan 2014 19:33:21 GMT
3 Content-Type: application/json
4
5 {"success":true}
```

6.3 Technologien

Für die Entwicklung des RESTful WebServices für die Erdbebenerkennung wurden Standard-Bibliotheken als Basis benutzt. Diese bieten bereits stabile Funktionalitäten, um einen RESTful WebService zu realisieren. Folgende Technologien wurden eingesetzt.

Java wurde als Programmiersprache eingesetzt. Zur Implementierung eines RESTful WebServices in Java wurde die Standard-Bibliothek **JAX-RS** verwendet. JAX-RS hat den Vorteil, dass durch Annotationen von Methoden, diese als RESTful WebService bereitgestellt werden können. Die Bibliothek wird als eine JAR-Datei bereitgestellt und kann in das Eclipse-Projekt eingebunden werden, so dass die Funktionalität zur Verfügung steht. Des Weiteren ist die JAX-RS Bibliothek mit unter 50 Kilobyte sehr kompakt und arbeitet effizient. JAX-RS bietet lediglich die Bereitstellung von Methoden als RESTful WebService, benötigt jedoch einen separaten Webserver. Ein kleiner Webserver für RESTful Webservices ist **Jersey**. Jersey wird ebenfalls als eine JAR-Datei in das Eclipse-Projekt eingebunden, so dass man den Webserver von Java aus starten kann. Der Webserver bietet parallele Zugriffe auf einen WebService und genügt damit den Anforderungen des Projekts. Um die Daten zu speichern, wurde eine relationale Datenbank verwendet. Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Datenbank waren, dass diese plattformunabhängig und ohne eigenen Server läuft, d. h. von Java aus direkt verwendet werden kann. Die Datenbank **H2** hat sich dabei als geeignet herausgestellt, da H2 komplett in Java geschrieben und damit plattformunabhängig ist. Ebenfalls benötigt H2 keinen Server, sondern kann über die eingebundene JAR-Datei im Projekt direkt auf die Datenbank zugreifen. Das weitverbreitete SQLite wurde nicht benutzt, da es in C geschrieben ist, um somit je nach 32-/64-Bit eingebunden werden muss. Der WebService gibt als Antwort immer ein JSON zurück. JSON ist ein Format, das aus der Programmiersprache JavaScript entstanden ist. Heutzutage wird es jedoch in nahezu allen gängigen Programmiersprachen unterstützt und dient besonders zum Serialisieren und Transportieren von Daten zwischen verschiedenen Applikationen bzw. Diensten. Als JSON-Bibliothek wurde die **GSON** verwendet, welche von Google bereitgestellt wird.

6.4 Funktionalitäten

Der Dienst muss verschiedene Funktionen für die Android Applikation und die Erdbebenerkennung bereitstellen. Im WebService wird mit Geokoordinaten gearbeitet. Die Geokoordinaten werden im Dezimalformat abgebildet. Jeder Punkt auf der Erde definierbar und wird mit der Breite (latitude) und Länge (longitude) dargestellt. Die Länge verläuft senkrecht auf Äquator und durch die Pole der Erde. Der Äquator ist Breite 0 und die Länge 0 ist einheitlich definiert. Die nördliche Breite vom Äquator ist positiv, südliche Breite negativ.

Es wurden einheitliche Parameter im WebService definiert. Dabei ist **{identifier}** die Identifikationsnummer des Geräts. Die Parameter **{longitude}** und **{latitude}** sind die Geokoordinaten Länge und Breite. Als Rückgabeformat dient ebenfalls eine einheitliche JSON-Struktur, die wie folgt aufgebaut ist:

Listing 9: Einheitliche Rückgabe JSON-Struktur

```
1 {
2   "message": "",
3   "data": "",
4   "success":true
5 }
```

Das Feld **message** wird mit einem Fehler text befüllt, falls ein Fehler auftritt. Wenn kein Fehler aufgetreten ist, ist das Feld leer. In **data** werden Nutzdaten übertragen, die für die Anfrage relevant sind. Das Feld **success** gibt *true* bei einer erfolgreichen Anfrage und *false* bei einer fehlgeschlagenen zurück. Folgende Funktionen sind im WebService implementiert.

(1) Ein Gerät wird mit der Identifikationsnummer und den Geokoordinaten (Breite und Länge) registriert. Dabei werden in der Datenbank der Aktivitätszeitstempel und die Geokoordinaten aktualisiert. Wenn eine Identifikationsnummer bereits vorhanden ist, wird diese mit den entsprechenden Daten überschrieben. In der Rückgabe wird bestätigt, dass die Registrierung durchgeführt wurde.

Befehl	PUT
Ressource	itp/device/register/{identifier}/{latitude}/{longitude}

Listing 10: Rückgabe

```
1 {
2   "message": "",
3   "data": "",
4   "success":true
5 }
```

(2) Alle registrierten und aktiven Geräte können zurückgegeben werden. Wenn der Aktivitätsstempel eine Geräts neuer ist als 15 Minuten, wird das Gerät mit in die Liste der aktiven Geräte aufgenommen. Andernfalls wird es nicht berücksichtigt. In der Rückgabe werden alle aktiven Geräte mit Identifikationsnummer, letzte Geokoordinaten und der Aktivitätszeitstempel in einer Liste zurückgegeben.

Befehl	GET
Ressource	itp/device/list

Listing 11: Rückgabe

```

1 {
2 "message":"",
3 "data": [
4 {
5   "identifier":"spKbisL7Zo",
6   "longitude":10.999259,
7   "latitude":49.5629328,
8   "activity":"2014-01-08 20:12:18"
9 },
10 "success":true
11 }
```

(3) Ein Gerät kann mit der eigenen Identifikationsnummer und den Geokoordinaten einen Alarm am WebService melden. Das Gerät meldet einen Alarm, wenn es ein Erdbeben erkannt hat. Die Rückgabe bestätigt lediglich den gemeldeten Alarm.

Befehl	PUT
Ressource	itp/device/alarm/{identifier}/{latitude}/{longitude}

Listing 12: Rückgabe

```

1 {
2   "message":"",
3   "data":"",
4   "success":true
5 }
```

(4) Die Informationen zu den letzten 15 Erdbeben, die Anzahl der in den letzten 15 Minuten aktiven Geräte und die Version des WebServices werden zurückgegeben. Die Rückgabe enthält alle genannten Daten in verschiedenen Listen.

Befehl	GET
Ressource	itp/device/meta

Listing 13: Rückgabe

```

1 {"message": "", "data":{
2     "connectedDevices":2,
3     "earthquakes": [
4         {
5             "longitude":10.7128923,
6             "latitude":49.6720895,
7             "activity":"2014-01-08 18:47:27.149",
8             "radius":150.0,
9             "devices":2,
10            "ratio":0.5
11        }
12    ],
13    "version":"0.0.8"
14 },
15 "success":true
16 }
```

(5) Des Weiteren ist es möglich zu einer konkreten Identifikationsnummer die aktuellen Geokoordinaten und den Aktivitätszeitstempel des Geräts zurückzugeben.

Befehl	GET
Ressource	itp/device/meta/{identifier}

Listing 14: Rückgabe

```

1 {
2     "message": "",
3     "data":{
4         "identifier":"spKbisL7Zo",
5         "longitude":10.7266746,
6         "latitude":49.6749456,
7         "activity":"2014-01-08 20:45:50.899"
8     },
9     "success":true
10 }
```

(6) Bei jedem Aufruf der **Alarm** Methode wird automatisch diese Methode intern mit den an die Alaram Methode übergebenen Geokoordinaten aufgerufen. Die Methode analysiert Erdbeben in einem festgelegten Radius und verschickt bei einem erkannten Erdbeben Warnungen an alle aktiven Geräte. Die Rückgabe definiert lediglich den erfolgreichen Aufruf. Informationen, ob und wie ein Erdbeben erkannt wurde, werden in der Debug Methode angezeigt.

Befehl	POST
Ressource	itp/device/analyze/{latitude}/{longitude}

Listing 15: Rückgabe

```

1 {
2   "message": "",
3   "data": "",
4   "success":true
5 }
```

(7) Informationen zu erkannten Erdbeben und verschickten Benachrichtigungen können mit dieser Methode als HTML angezeigt werden. Dadurch kann die Methode im Internet-Browser aufgerufen und betrachtet werden.

Befehl	GET
Ressource	itp/device/debug

Listing 16: Rückgabe als HTML

```

1 2014-02-08 09:55:31 | METHOD | algorithm | searchDistance [km] | 150 |
    notifyDistance [km] | 300 2014-02-08 09:55:31 | METHOD | algorithm |
    notifyTimeout [s] | 900 | detectionRatio [%] | 0.5
2 2014-02-08 09:55:31 | METHOD | analyze | current ratio | 0.0 | notify devices | 0
3 2014-02-08 09:55:31 | METHOD | analyze | updated notifies | false | saved
    earthquake | false
4 2014-02-08 10:11:57 | METHOD | Register | APA91bHRhAE1Mf8hymU7SjLs | 49.4521089
    | 11.0921879
```

6.5 Datenbank

Für die Realisierung des RESTful WebServices werden drei Tabellen benötigt. Die Datenhaltung der Gerätedaten wird in der Tabelle *DEVICE* abgebildet. Die Tabelle *EARTHQUAKE* speichert erkannte Erdbeben. In der Tabelle *NOTIFICATION* werden die gemeldeten Alarme der Geräte gespeichert.

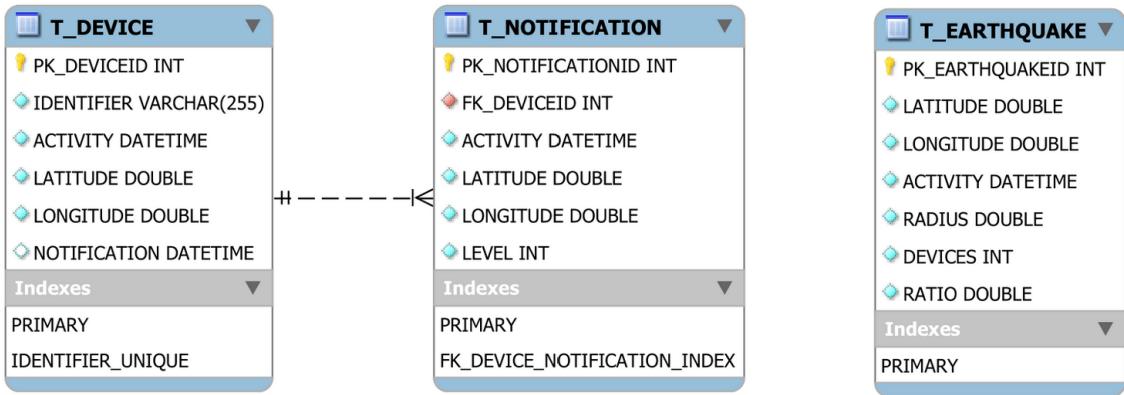


Abbildung 14: Datenbankschema.

In der Tabelle **DEVICE** wird der Primärschlüssel (*DEVICEID*), die Identifikationsnummer (*IDENTIFIER*), der Aktivitätszeitstempel (*ACTIVITY*), die Geokoordinaten Breite (*LATITUDE*) und Länge (*LONGITUDE*) und der Zeitstempel des letzten Benachrichtigung des Geräts gespeichert. Die **NOTIFICATION** Tabelle enthält den Primärschlüssel (*NOTIFICATIONID*), einen Fremdschlüssel zum registrierten Gerät (*DEVICEID*), den Benachrichtigungszeitstempel (*ACTIVITY*), die Geokoordinaten Breite (*LATITUDE*) und Länge (*LONGITUDE*). Das Feld (*LEVEL*) war zur Einstufung der Erdbebenmeldung vorgesehen, wird jedoch zur Zeit nicht verwendet.

Die erkannten Erdbeben werden in der Tabelle **EARTHQUAKE** mit dem den Primärschlüssel (*EARTHQUAKEID*) gespeichert. Des Weiteren werden benötigt: Die Geokoordinaten Breite (*LATITUDE*) und Länge (*LONGITUDE*), den Zeitstempel des erkannten Erdbebens (*ACTIVITY*), den verwendeten Suchradius des Erdbeben (*RADIUS*), die zu dem Zeitpunkt aktive Geräteanzahl (*DEVICES*) und der Prozentsatz wie viele Geräte zu diesem Erdbeben einen Alarm gemeldet haben (*RATIO*).

Alle entsprechenden Fremdschlüssel zwischen den Tabellen gesetzt.

6.6 Implementierung

6.6.1 Struktur

Bei der Implementierung wurde darauf geachtet, dass zu jeder Klasse ein Interface implementiert wird. Ein Interface hat den Vorteil, dass bei Softwaretests (*Unit Tests*) das Objekt einfacher durch ein Test-Objekt (*Mockup*) ersetzt werden kann. Alle Interfaces wurden in einem eigenen Java-Paket (*com.th.nuernberg.itp.webservice.interfaces*) gruppiert. Klassen die lediglich Daten abbilden wurden in einem eigenen Java-Paket (*com.th.nuernberg.itp.webservice.types*) gehalten.

6.6.2 Konfiguration

Der WebService kann über eine Konfigurationsdatei (*conf/webservice.conf*) eingestellt werden. Es können Parameter wie beispielsweise Port des WebServices, Pfad zur Datenbankdatei, Debugdatei

und Konfiguration des Erdbebenerkennungsalgorithmus eingestellt werden.

6.6.3 Webserver

Der Webserver wird in Java gestartet. Dazu wird in der statischen *main*-Methode der StartJerseyServer-Klasse (*StartJerseyServer.java*) die *start*-Methode des Jersey Servers aufgerufen. StartJerseyServer-Klasse ist der Startpunkt des WebServices.

Listing 17: Starten des Jersey Webservers.

```
1 public class StartJerseyServer {  
2     public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException,  
3                                     IOException, ClassNotFoundException, SQLException {  
4  
5         ILogging console = new ConsoleLogging();  
6  
7         IConfiguration config = new FileConfiguration();  
8         config.load(Constants.Configuration);  
9  
10        String host = config.get("WebService.Host");  
11        String path = config.get("WebService.Path");  
12        String port = config.get("WebService.Port");  
13        String url = "http://"+host+":"+port+"/"+path;  
14  
15        HttpServer server = HttpServerFactory.create(url);  
16        server.start();  
17    }  
18 }
```

Die Klassen *ConsoleLogging* und *FileConfiguration* sowie deren Interfaces *ILogging* und *IConfiguration* sind eigene Typen um die Konfiguration und die Debug-Ausgabe des WebServices zu ermöglichen. *FileConfiguration* liest die Konfigurationsdatei ein. *ConsoleLogging* implementiert einen Loggingmechanismus. Mit der *create*- und *start*-Methode wird der Webserver gestartet.

6.6.4 WebService

Die Entwicklung einer Methode im RESTful WebService kann über Annotationen umgesetzt werden. Diese werden über die Methode einer Klasse geschrieben und konfiguriert. Der folgende Quellcodeabschnitt zeigt die konkrete Implementierung der *list*-Methode des WebServices.

Listing 18: Implementierung der list-Methode.

```

1  @GET
2  @Path("list")
3  public String list() {
4
5      DeviceRepository repository = new DeviceRepository();
6      repository.setPersister(this.persister);
7      List<IDevice> deviceList =
8          repository.getActiveDevices(this.config.get("DeviceTimeout"));
9      repository.destroy();
10
11     this.log.write("METHOD", "List", true, deviceList.size());
12     return JsonWebResponse.build(true, deviceList);
13 }
```

Die Annotationen *GET* und *Path* definieren den RESTful Befehl sowie die Ressource der Methode im WebService. Die Klasse *DeviceRepository* enthält Methoden um Daten zu ermitteln oder zu ändern, bspw. die verwendete *getActiveDevices* Methode. Mit *Integer.parseInt(this.config.get("Application.DeviceTimeout"))* wird aus der Konfigurationsdatei der eingestellte Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) für ein Gerät ermittelt, bspw. 900 bzw. 15 Minuten. Wird nun die Methode *repository.getActiveDevices* mit diesem Parameter aufgerufen, werden alle aktiven Geräte innerhalb den letzten 15 Minuten ermittelt. Anschließend wird der Vorgang in der Debugdatei festgehalten und die Rückgabe mit der *JsonWebResponse.build* gebaut.

6.7 Erdbebenerkennung

6.7.1 Unterscheidung

Im Algorithmus der Erdbebenerkennung werden diverse Parameter berücksichtigt. Die Erkennung basiert auf den Daten in der *Notification*-Tabelle. Die Tabelle enthält alle gemeldeten Erdbeben durch die Geräte. Der Algorithmus unterscheidet zwischen den Geräten, die einen Alarm gemeldet haben, die in der nahen Umgebung dieses gemeldeten Erdbebens (*Suchradius*) und den Geräten die in ferner Umgebung des gemeldeten Erdbebens (*Warnradius*) sind.

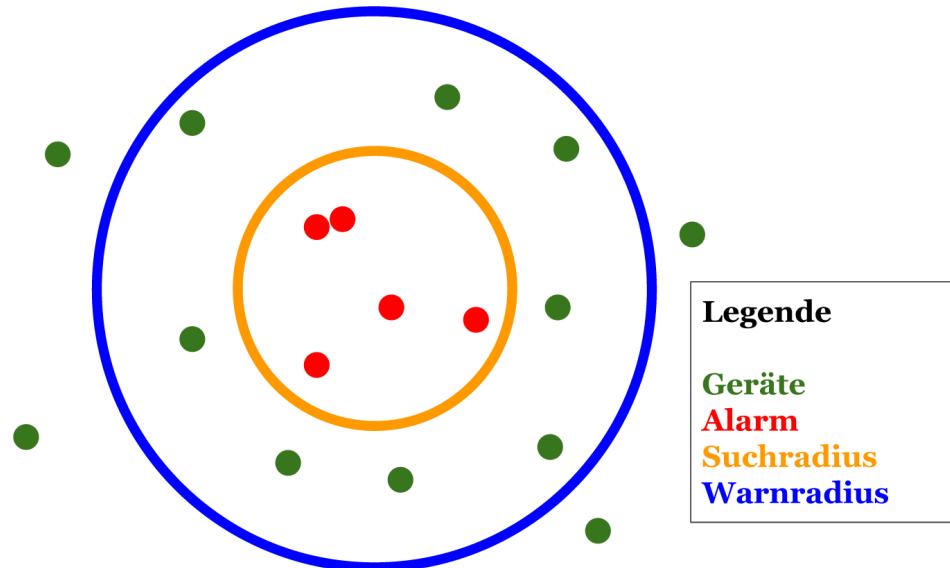


Abbildung 15: Erdbebenerkennung.

6.7.2 Distanzberechnung

Die Basis des Algorithmus ist die Berechnung zwischen zwei Geokoordinaten. Der Abstand zwischen zwei Geokoordinaten kann mit der sogenannten *Haversine*-Formel berechnet werden:

$$\text{haversin}(n) = \sin^2(n/2)$$

$$a = \text{haversin}(\Delta\text{latitude}) + \cos(\text{latitude1})\cos(\text{latitude2})\text{haversin}(\Delta\text{longitude})$$

$$R = 6371\text{km}$$

$$\text{distance} = 2R\text{atan}(\sqrt{a}, \sqrt{(1-a)})$$

Der Funktion werden zwei Geokoordinaten übergeben: *latitude1* und *latitude2*. *R* definiert den Erdumfang in Kilometern, um die Distanz anschließend in Kilometern zu ermitteln.

6.7.3 Algorithmus

Suchradius: Das Erkennen eines Erdbebens wird in folgenden Schritten durchgeführt.

1. Alle Geräte im Radius von 150 km ermitteln.
2. Einschränken auf Geräte, die in letzten 15 Minuten aktiv waren (devices).
3. Ermitteln wie viele dieser Geräte einen Alarm gesendet haben (sent).
4. Prozentsatz: ratio = sent / devices

Warnradius: Die zu benachrichtigenden Geräte werden wie folgt ermittelt.

1. Alle Geräte im Radius von 300 km ermitteln.
2. Einschränke, die in letzten 15 Minuten aktiv.

3. Prüfen, ob die letzte Benachrichtigung älter als 10 Minuten ist.
4. Nach Versand letzte Benachrichtigung aktualisieren.

Wenn der Prozentsatz in *ratio* höher als ein definierter Wert in der Konfiguration ist, bspw. 66 Prozent, wird ein Erdbeben erkannt und alle Geräte in der Nähe werden benachrichtigt. Erkannte Erdbeben werden anschließend zusätzlich in der Tabelle *Earthquake* gespeichert.

6.8 Benachrichtigung

Die Benachrichtigung der Geräte bei einem Erdbeben wird über *Google Cloud Messaging* durchgeführt. Die Benachrichtigungen werden über einen sogenannte *Push-Notifications* gesendet. Der Vorteil von Push-Notifications ist, dass das Gerät die Nachricht zugeschickt bekommt, wenn diese gesendet wurde. Dadurch muss das Gerät nicht permanent auf Nachrichten warten, sondern bekommt sie direkt zugestellt. Die Benachrichtigung eines Geräts erfolgt über die registrierte Identifikationsnummer, welche von Android bereitgestellt und in der Datenbank unter der Tabelle *DEVICE* gespeichert wird.

Im WebService werden über den Google Cloud Messaging Dienst mit der URL *android.googleapis.com/gcm/send* die Nachrichten verschickt. Dafür wurden die eigene Klasse *GoogleCloudMessaging* und das passende Interface *IGoogleCloudMessaging* implementiert, da es kaum fertige Lösungen gibt. Die Klasse baut aus allen übergebenen Identifikationsnummern eine HTTP Anfrage an das Google Cloud Messaging, so dass dieser umgehend die Nachrichten an die entsprechenden Geräte verschickt.

6.9 Produktiveinsatz

Der RESTful Webservice wurde zum Test auf den öffentlich erreichbaren Server mit der IP-Adresse **5.135.167.64** installiert. Dadurch kann der WebService jederzeit von der Android App benutzt werden, ohne den WebService lokal starten zu müssen.

Der Server läuft unter einer Debian 7 64-Bit Distribution und Java 7. Obwohl der Server lediglich einen Zweikern Intel-Atom Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher besitzt läuft dieser relativ schnell und deckt die aktuellen Anforderungen der Erdbebenerkennung ab.

7 User Interface (Niklas Schäfer)

Das User Interface der App besteht aus drei Bereichen:

- Info
- Device Map
- Settings

In der App wurde ein *ViewPager* implementiert, mit welchem es möglich ist, der App *Fragments* (Views) hinzuzufügen, die über Tabs im oberen Bereich der App oder per Wischgesten zu erreichen sind. In den ViewPager wurden ein *Info Screen* und eine *Device Map* integriert. Des Weiteren können über einen Button im oberen rechten Bereich die Einstellungen der App geöffnet werden.

7.1 Info

Die App bietet unter dem Tab *Info* eine Übersicht über die wichtigsten Daten. Im oberen Bereich befindet sich ein Graph, der die Daten des Beschleunigungssensors darstellt. Dabei zeigt er nicht alle Achsen an, die der Beschleunigungssensor überwacht, sondern nur einen Durchschnittswert aller Achsen. Für die Entscheidung nur einen Graph anzulegen, sprechen zwei Gründe. Zum Einen ist ein kontinuierliches Neuzeichnen sehr leistungshungrig, sodass die App auf einem performanceschwachen Gerät ruckeln und einfrieren würde, wenn mehrere Graphen ständig neu gezeichnet werden müssten, zum Anderen kann es für einen Nutzer verwirrend sein, wenn mehrere stark schwankende Graphen dargestellt werden würden. Somit ist ein einzelner Graph eine ansprechendere, übersichtlichere und leistungsschonendere Lösung. Weiterhin kann der Nutzer die Anzahl der momentan verbundenen Geräte ablesen, was gleichzeitig auf die Zuverlässigkeit der Erdbebenerkennung schließen lässt (Stichwort: *Mehrheitsentscheid*). Darunter befinden sich Informationen zum letzten erfassten Erdbeben, wie dessen Datum, Uhrzeit und Standort. Unter dem letzten Beben befindet sich die aktuelle Position in Form einer vollständigen Adresse. Außerdem wird im unteren Bereich des Screens der aktuell genutzte Ortungsdienst und die Genauigkeit des erfassten Standorts angezeigt (Weitere Informationen zum Ortungsdienst, siehe Kapitel 12.2 Location Provider des Android-Systems).



Abbildung 16: Info

7.2 Device Map

Da die Quakedetec App durch Mehrheitsentscheid darauf schließt, ob ein übersendeter Alarm wirklich aus einem Beben resultiert, ist die App umso verlässlicher, je mehr Geräte sich in der eigenen Umgebung befinden, die ebenfalls die App nutzen. Daher besitzt die App eine Google Map, in der der eigene Standort und der der anderern Nutzer angezeigt wird. Dadurch kann sich der Nutzer einen Überblick verschaffen, ob sich in der eigenen Umgebung weitere Nutzer befinden und kann daraus schließen, ob in seinem Gebiet die App zuverlässig arbeitet.

7.2.1 Google Map in ein Projekt integrieren

Um eine Google Map in einem Android Projekt verwenden zu können, muss dem Projekt die *Google Play Service SDK* hinzugefügt werden. Dazu wird das SDK installiert, als Android Application dem Workspace hinzugefügt und als Android Library im eigenen App Projekt referenziert. Außerdem muss noch folgender Eintrag im *AndroidManifest.xml* vorgenommen werden:

Listing 19: Google Map AndroidManifest.xml Eintrag

```
1 <meta-data  
2     android:name="com.google.android.gms.version"  
3     android:value="@integer/google_play_services_version" />
```

Weiterhin wird ein *Android API Key* benötigt. Um diesen zu erstellen, ist es notwendig ein API Projekt in der *Google API Console* anzulegen (Weitere Information dazu sind der Google Maps Dokumentation zu entnehmen). Mit Hilfe dieses API Projekts kann ein *Android API Key* generiert werden, indem der *SHA-1 Fingerprint* des eigenen Android Zertifikats und der Packagename des eigenen App Projekts durch Semikolon getrennt in der *Google API Console* eingetragen wird.

Listing 20: Android API Key generieren

```
1 BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:67:71:9B:62:91:AF:A1:66:6E:44:5D:75;com.th.nuernberg.itp.earthquakedetection
```

Der *SHA-1 Fingerprint* kann mit folgendem Befehl in der Shell unter Linux ausgegeben werden:

Listing 21: Fingerprint Ausgabe

```
1 keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey  
-storepass android -keypass android
```

```
Last login: Sat Dec 14 19:37:45 on ttys000  
macbook-nk:~ Niklas$ keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey  
Aliasname: androiddebugkey  
Erstellungsdatum: 17.04.2013  
Eintragstyp: PrivateKeyEntry  
Zertifikatskettenlänge: 1  
Zertifikat[1]:  
Eigner: CN=Android Debug, O=Android, C=US  
Aussteller: CN=Android Debug, O=Android, C=US  
Seriennummer: 516dd88a  
Gültig von: Wed Apr 17 01:02:34 CEST 2013 bis: Fri Apr 10 01:02:34 CEST 2043  
Digitaler Fingerabdruck des Zertifikats:  
MD5: 99:D6:29:E4:81:7C:52:E0:3D:AE:A5:1D:AE:84:75:2A  
SHA1: B5:AB:D3:C4:A3:F5:0B:E0:5C:96:AF:C9:76:EC:BA:7F:2B:7F:BB:DB  
Unterschrift-Algorithmusname: SHA1withRSA  
Version: 3  
macbook-nk:~ Niklas$
```

Abbildung 17: SHA-1 Fingerprint

Nachdem die beschriebene Eintragung vorgenommen wurde, wird ein *API Key* generiert und angezeigt:

Key for Android apps (with certificates)	
API key:	A1zaSyAZ1RZUeVsn74xzulnJ3Xr-Y1suCcWomWE
Android apps:	6E:88:61:6D:34:9B:32:E3:AA:A9:22:6F:50:CE:D6:50:75:48:3B:1E;com.th.nuernberg.itp.earthquakedetection
Activated on:	May 27, 2013 9:27 AM
Activated by:	schaefe.rnk@googlemail.com

Abbildung 18: Google API Console nach erfolgreicher API Key Generierung

Daraufhin muss in der *Google API Console* der Service *Google Maps API v2* aktiviert werden.



Abbildung 19: Google Maps API Service aktivieren

Um die Konfiguration abzuschließen, muß der *API Key* noch der *AndroidManifest.xml* der App hinzugefügt werden.

Listing 22: Google Map API Key hinzufügen

```
1 <meta-data  
2     android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"  
3     android:value="A1zaSyAZ1RZUeVsn74xzulnJ3Xr-Y1suCcWomWE"/>
```

Der letzte Schritt um die Google Map zu implementieren besteht darin, ein *SupportMapFragment* der entsprechenden *Android Activity (View)* hinzuzufügen, welche die Map darstellen soll.

Listing 23: SupportMapFragment hinzufügen

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:id="@+id/map"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"/>
```

7.2.2 User Interface

Die Google Map ist im Tab *Karte* zu finden. Sobald der Tab geöffnet wird, wird die Ansicht auf die eigene Position gesetzt, welche durch einen blauen Marker dargestellt wird. Tippt man diesen Marker an, öffnet sich ein Kontextmenü, welches die letzte Positionsaktualisierung und die Genauigkeit des Standortorts anzeigt. Auf der Map gibt es drei User Interface Elemente. Im rechten oberen Abschnitt befindet sich ein Button, der die Kamera zur eigenen Position führt. Wenn sich der Nutzer per Touchgesten durch die Map bewegt hat, kann er sich mit Hilfe dieses Buttons zurück zu seiner Position navigieren lassen. Am rechten unteren Rand hat der Benutzer die Möglichkeit in die Map hinein und heraus zu zoomen.

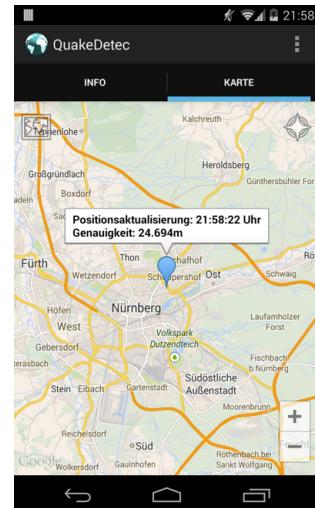


Abbildung 20: Map

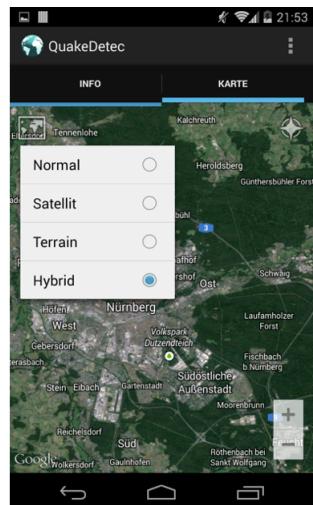


Abbildung 21: Map Types

Am linken oberen Rand ist ein Button zu finden, der die Möglichkeit bietet, die Ansicht der Karte zu ändern. Man kann zwischen *Normal*, *Satellit*, *Terrain* und *Hybrid* wählen. Der Button für den Zoom ist in der Google Map API enthalten. Die Buttons für die Ansicht und den eigenen Standort wurden eigenständig als Layout über die Google Map gelegt. Dies ist notwendig, da es in der API keine Funktion gibt, eine Möglichkeit für den Ansichtswechsel darzustellen. Die Funktion die Kamera auf den eigenen Standort zu bewegen, ist zwar enthalten, hat aber ungewünschte Nebeneffekte.

Um diese Funktion zu aktivieren, gibt es folgenden Methodenaufruf in der API:

```
1 googleMap.setMyLocationEnabled(true);
```

Dieser Aufruf bewirkt allerdings nicht nur, dass ein Button sichtbar wird, der die Kamera auf den eigenen Standort bewegt, sondern auch, dass die Google Map eigenständig Positionsdaten über die Smartphone Sensoren abruft. Dadurch steigt der Akkuverbrauch stark an, weil die Map auf alle verfügbaren Location Provider kontinuierlich zugreift (*GPS* und *NETWORK*). Des Weiteren hätte man dann zwei unterschiedliche Standorte, da die App einen Standort abruft und die Google Map ebenfalls einen Standort bestimmt. Somit würde gegebenenfalls in der Google Map ein anderer Standort angezeigt werden als der Standort, der in der Info Übersicht angezeigt wird. Um diese ungewünschten Nebeneffekte zu vermeiden, musste diese Funktion deaktiviert und neu nach den Ansprüchen der App implementiert werden.

Listing 24: Kamera auf letzte bekannte Position setzen

```

1  public void updateCameraToLastKnownLocation(int zoom)
2  {
3      if(this.googleMap != null && this.lastKnownLocation != null)
4      {
5          LatLng latLng = new LatLng(lastKnownLocation.getLatitude(),
6              lastKnownLocation.getLongitude());
7          CameraUpdate cameraUpdate = CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng,
8              zoom);
9          googleMap.animateCamera(cameraUpdate);
11     }
12 }
```

Die Methode aus Listing 24 wird ausgeführt, wenn der beschriebene Button gedrückt wird. Die Variable *lastKnownLocation* hält ein Objekt vom Typ *Location* und wird immer gesetzt und aktualisiert, wenn die App (*Localizer Klasse*) einen neuen Standort ermittelt hat.

7.2.3 Android Maps Extensions

Die Google Map API hat ein sehr starkes Performanceproblem, wenn auf der Map eine hohe Anzahl von Markern angezeigt wird. Ab einer Größenordnung von ca. 100000 Markern fängt sie sehr stark an zu ruckeln und friert teilweise ein. Daher wurde eine Library benutzt, die der Map eine Clustering Funktion hinzufügt. Diese Library ersetzt die Google Play Services Library und erweitert diese. Clustering bedeutet, dass Marker je nach Zoomlevel gebündelt oder wieder entbündelt werden. Je mehr aus der Map herausgezoomt wird, desto mehr Punkte werden gebündelt. Wird wieder in die Map hereingezoomt, werden sie wieder entbündelt. Dadurch wird immer eine kleine Anzahl an Markern dargestellt und die Performance bleibt stabil auf einem guten Niveau. Gebündelte Punkte zeigen auf ihrem Label die Anzahl der zusammengefassten Punkte an.

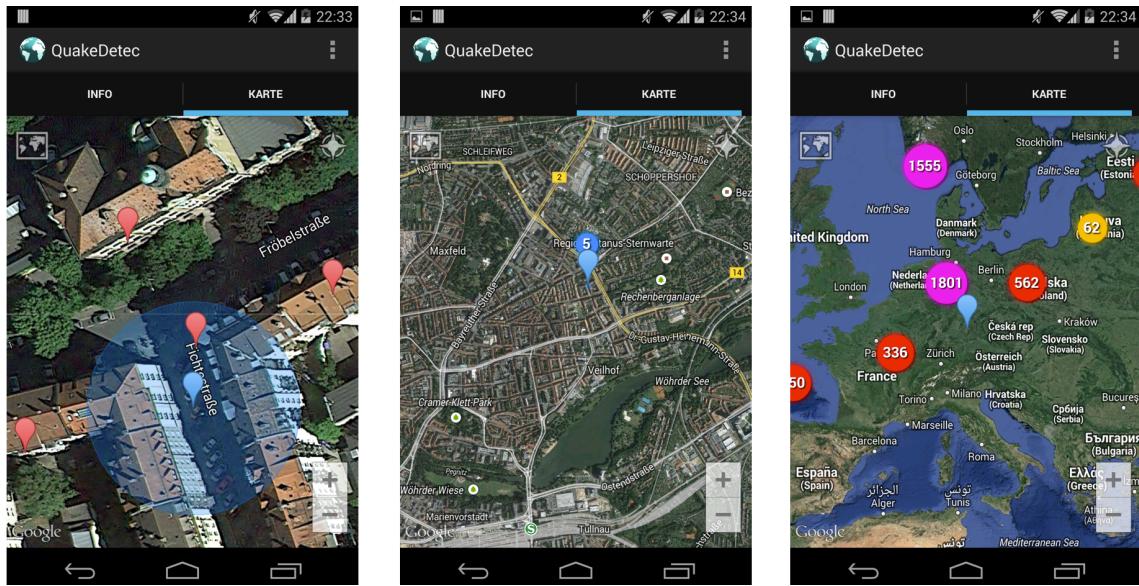


Abbildung 22: Android Maps Extensions

7.2.4 AsyncTask Marker hinzufügen

Ein weiteres Problem der Google Maps API ist, dass ebenfalls das Hinzufügen von Markern auf der Map bei einer hohen Anzahl sehr lange dauern kann und für die Dauer dieses Vorgangs einfriert und unbenutzbar ist. Daher war es notwendig auch für dieses Problem eine alternative Implementierung zu entwickeln. Gelöst wurde das Problem durch einen AsyncTask, der die Marker der Map hinzufügt.

Listing 25: „Äsynchrone hinzufügen von Markern“

```

1  private class CreateAndAddMarkerTask extends AsyncTask<String, String, String> {
2
3      private ArrayList<MarkerOptions> markerOptionsList = new ArrayList<MarkerOptions>();
4
5      private ProgressBar progressBar;
6      private int progressStatus;
7      private ArrayList<LatLng> devicePosis;
8
9      public CreateAndAddMarkerTask(ArrayList<LatLng> devicePosis, ProgressBar progressBar, int
10         progressStatus)
11     {
12         this.devicePosis = devicePosis;
13         this.progressBar = progressBar;
14         this.progressStatus = progressStatus;
15         progressBar.setVisibility(ProgressBar.VISIBLE);
16     }
17
18 }
```

```

19     @Override
20     protected String doInBackground(String... params) {
21         int i = 0;
22         while(this.devicePosis.size() > 0 && i < 5000 && i < devicePosis.size())
23         {
24             MarkerOptions markerOptions = new MarkerOptions()
25                         .icon(BitmapDescriptorFactory
26                             .defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_RED))
27                         .position(devicePosis.get(i));
28             markerOptions.title("Device");
29             markerOptionsList.add(markerOptions);
30             devicePosis.remove(i);
31             publishProgress(")");
32             i++;
33         }
34     }
35     return null;
36 }
37
38     protected void onProgressUpdate(String... progress) {
39
40         progressStatus++;
41         progressBar.setProgress(progressStatus);
42     }
43
44     protected void onPostExecute(String str) {
45         for(MarkerOptions markerOptions : markerOptionsList)
46             googleMap.addMarker(markerOptions);
47         progressBar.setVisibility(ProgressBar.INVISIBLE);
48         this.cancel(true);
49         if(devicePosis.size() > 0)
50             new CreateAndAddMarkerTask(devicePosis, progressBar, progressStatus).execute();
51     }
52 }
```

Dieser *AsyncTask* bringt den Vorteil, dass die Map nicht mehr einfriert, wenn eine hohe Anzahl an Markern hinzugefügt werden muss. Zwar wird immernoch der gleiche Zeitraum beansprucht, die auch die bereitgestellte Funktion *addMarker(Marker marker)* aus der Google API benötigt, sodass auch mit dieser Lösung nicht alle Marker sofort dargestellt werden können, allerdings wird dem Nutzer eine *Progress Bar* angezeigt, welche im oberen Bereich unter der Tableiste sichtbar wird, solange der Vorgang aktiv ist. So kann der Nutzer nachvollziehen, ob und wann alle Standorte anderer Nutzer dargestellt werden. Außerdem ist zu beobachten, wie sich die Map während des Vorgangs mit Markern füllt, wodurch schon von Anfang an andere Nutzer auf der Map wahrgenommen werden können. Dies wäre mit der bereitgestellten Funktion aus der API auch nicht möglich, da die Map eingefroren wäre, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Bei einer Anzahl von unter 10000

Markern liegt die Geschwindigkeit des Vorgangs noch unter einem für den Nutzer wahrnehmbaren Bereich. Erst ab ca. 50000 Markern, dauert der Vorgang etwa 5-10 Sekunden. In einer zukünftigen Implementierung wird diese Größenordnung nicht mehr überschritten (siehe Kapitel 7.2.6).

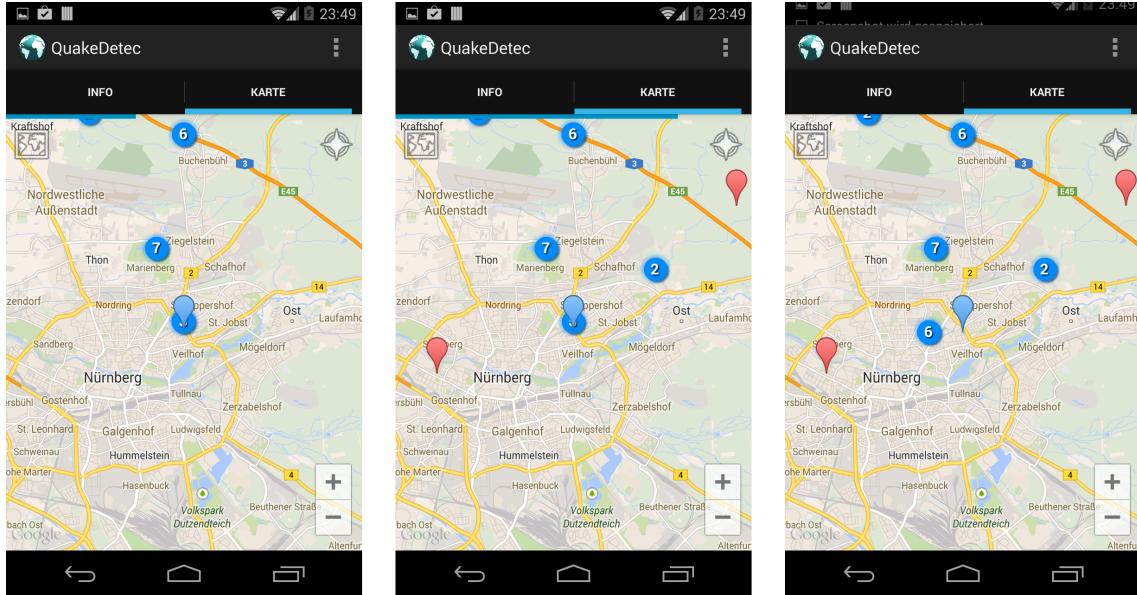


Abbildung 23: AsyncTask Marker hinzufügen

7.2.5 Klassendiagramm DeviceMap

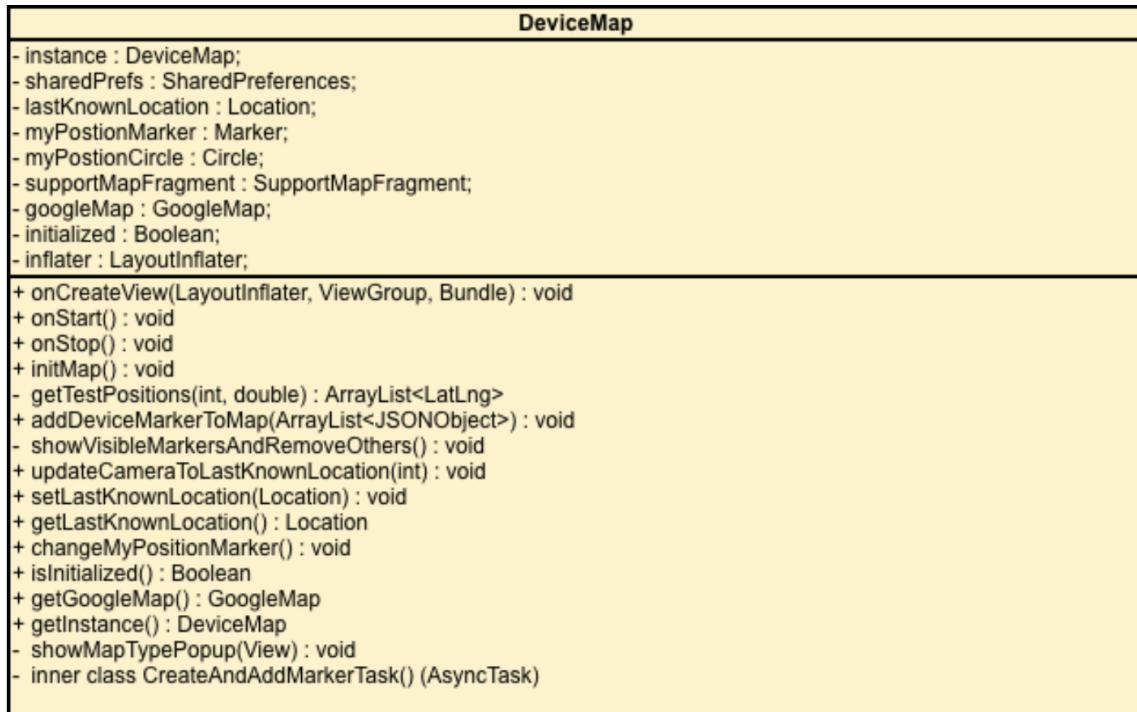


Abbildung 24: Klassendiagramm Device Map

7.2.6 Zukünftige Implementierung

Bei der aktuellen Implementierung kommen schnell Fragen zum Datenschutz auf. Zwar werden keine Informationen über andere angezeigte Geräte herausgegeben, aber wenn sich eine geringe Anzahl an anderen Geräten in der Umgebung befinden, kann ohne weiteres ein Bewegungsprofil erkannt werden. Wenn der Nutzer vielleicht sogar weiß, um wen es sich beim angezeigten Nutzer handelt (bspw. einen Freund, der ebenfalls die App nutzt), ist dies datenschutztechnisch sehr bedenklich. Daher sollen die Daten der anderen Geräte schon auf dem Server zusammengefasst werden und nur in zusammengefasster Form an die App ausgeliefert werden. Dazu soll ein gedachtes Raster über die Map gelegt werden. In jedem Rasterfeld werden alle Geräte zusammengefasst. Der zusammengefasste Punkt bekommt dann die Koordinaten, die sich im Mittelpunkt des Rasters befinden. An die App werden dann nur die gebündelten Punkte, Anzahl der Geräte jedes gebündelten Punktes und die Rastergröße weitergeleitet. Somit werden auf der Map keine genauen Punkte mehr angezeigt. Es wird weiterhin ein blauer durchsichtiger Kreis um die Punkte gelegt, der der Größe eines Rasterfeldes entspricht und ein Label mit der Anzahl der Geräte hinzugefügt. Dadurch ist genau erkennbar, wie viele Geräte sich in einem bestimmten Gebiet/Raster befinden, ohne dass Bewegungsprofile eines Gerätes zu erkennen sind. Die Berechnung der gebündelten Standortdaten wird in bestimmten Zeitabständen durchgeführt und gecached, was dem Datenschutz durch die leicht zeitverzögerten Daten ebenfalls zuträglich ist. Da die Berechnung auf dem Server stattfindet, werden keine genauen Standortdaten mehr zwischen Server und App übertragen, wodurch ein Abgreifen der Standortdaten aus den HTTP Nachrichten ebenfalls unterbunden wird. Bei dieser Implementierung wird die Rastergröße und das Berechnungsintervall frei konfigurierbar sein.

7.3 Settings

Im Hauptbereich der App befindet sich in der oberen rechten Ecke ein Button, über welchen die Einstellungen der App erreichbar sind. Dort kann der Nutzer Einstellungen der App vornehmen. Er hat beispielsweise die Möglichkeit die Standardeinstellung für den Map Type der Device Map zu ändern. Es kann zwischen den Typen *Normal*, *Terrain*, *Hybrid* und *Satellite* gewählt werden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit die Notifications anzupassen. Es können jeweils Ton, Vibration und LED aktiviert/deaktiviert werden. Diese Einstellung wirkt sich auf sämtliche Notifications aus, die mit der App in Verbindung stehen, z.B. Erdbebenwarnung, deaktivierte Standortbestimmung, und so weiter. In der aktuellen Version befinden sich noch Einstellungen für den Server (IP und Port). Diese dienen dem Debugging und werden entfernt sobald die App veröffentlicht wird. Der letzte Punkt *Zurücksetzen* bietet dem Nutzer die Möglichkeit, die gesetzten Einstellungen wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

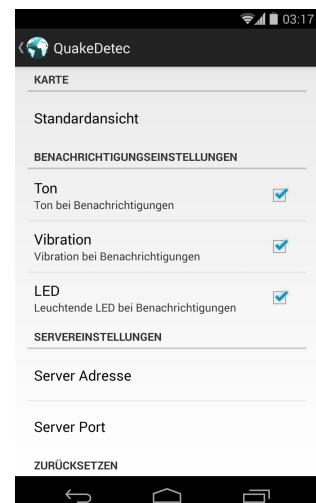


Abbildung 25: Settings

8 Zurücksetzen der Einstellungen (Jürgen Hetzel)

Für den Fall, dass ein Benutzer ungewollt die Einstellungen veränderte, sollte die Möglichkeit vorhanden sein, die Einstellungen auf die Standard-Werte zurückzusetzen. Um dies zu realisieren, wird zunächst mittels Key *application_restore* auf die entsprechende Einstellung zurückgegriffen. Im Anschluß daran, wird für diese ein *OnClickListener* angelegt. Für die Benutzer-Interaktion ist ein Dialog vorgesehen. Zu diesem Zweck, gibt es eine adäquate Android-Klasse, inklusive *Builder*. Die benötigten *Strings* werden über die zugehörige XML-Datei eingebunden.

Listing 26: Listener und Alert Dialog für das Zurücksetzen der Einstellungen 1

```
1 Preference restorePref = (Preference) findPreference("application_restore");  
2  
3 restorePref.setOnPreferenceClickListener(new OnPreferenceClickListener() {  
4     public boolean onPreferenceClick(Preference preference) {  
5         AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new  
6             AlertDialog.Builder(Settings.getSettingsObject());  
7  
8         alertDialogBuilder.setTitle(getResources().getString(R.string  
9             .settings_reset));  
10        alertDialogBuilder  
11            .setMessage(getResources().getString(R.string.settings_reset_sure))  
12            .setCancelable(false)
```

Der Dialog enthält die Buttons *OK* und *Cancel*. Für diese wird jeweils ein *onClickListener* benötigt. Innerhalb des OK-Button-Listeners wird mit Hilfe von *getSettingsObject* auf die derzeitige Instanz von Settings zugegriffen und anschließend die Methode *resetPrefsToDefault* aufgerufen. Diese wird in Listing 28 erläutert. Der Cancel-Button ist hier nicht aufgeführt, da dessen Betätigung keine zusätzliche Aktion bewirkt. Erst mit der Create-Methode der Builder-Klasse, wird tatsächlich ein Alert-Dialog mit der festgelegten Konfiguration erstellt und schließlich mit *show()* angezeigt.

Listing 27: Listener und Alert Dialog für das Zurücksetzen der Einstellungen 2

```
1     .setPositiveButton(getResources().getString(R.string.btn_ok),  
2         new DialogInterface.OnClickListener() {  
3             public void onClick(DialogInterface dialog,int id)  
4             {  
5                 isRestore = true;  
6                 Settings.getSettingsObject().resetPrefsToDefault();  
7             }  
8         });  
9     );
```

```
10     AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create();
11     alertDialog.show();
12     return true;
13 }
14});
```

Nachfolgend wird anfangs mittels *PreferenceManager* auf die Einstellungen zugegriffen und für diese ein Editor erzeugt. Der Editor dient zur Löschung der Werte, welche jedoch erst nach *commit* übertragen werden. Im Anschluß daran, werden die festgelegten Werte aus dem definierten XML-File verwendet und schließlich die App neu gestartet.

Listing 28: Die Methode für das Zurücksetzen der Einstellungen

```
1 public void resetPrefsToDefault()
2 {
3     PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this).edit().clear().commit();
4     PreferenceManager.setDefaultValues(this, R.xml.preferences, true);
5     restartApp();
6 }
```

9 Das Tablet-Layout (Jürgen Hetzel)

Tablets stellen mehr Fläche für die Elemente der *Activities* zu Verfügung. Infolgedessen muss diesem Umstand Rechnung getragen werden. Auf Grund diverser Tests, wurde die Entscheidung getroffen, den Portrait-Modus für Tablets (7 sowie 10 Zoll) nicht zu verändern. Bei einer horizontalen Aufteilung des vorhandenen Platzes im Portrait-Modus, würde der Chart unverhältnismäßig klein erscheinen.

Ferner wurden Überlegungen bezüglich der Darstellung der Fragmente angestellt. Der Chart wird in dieser Ansicht leider nicht angezeigt, da dieser erst zur Laufzeit sichtbar wird. Er befindet sich unterhalb der Überschrift *Beschleunigungssensor*. Bei einer Positionierung der Fragmente *Device-Map* und *Info* nebeneinander, erscheint die Karte in Relation zur Displaygröße, zu klein. Zudem wäre es für den Benutzer erforderlich, innerhalb des Info-Fragments vertikal zu scrollen. Das *Swipe* auf die Map, erscheint hingegen weniger unangenehm. Folglich wurde ein Lösung gewählt, bei der auf das Scrollen inmitten des Info-Fragments verzichtet werden kann, die Karte jedoch komfortabel groß erscheint und die gesamte Display-Größe genutzt wird.

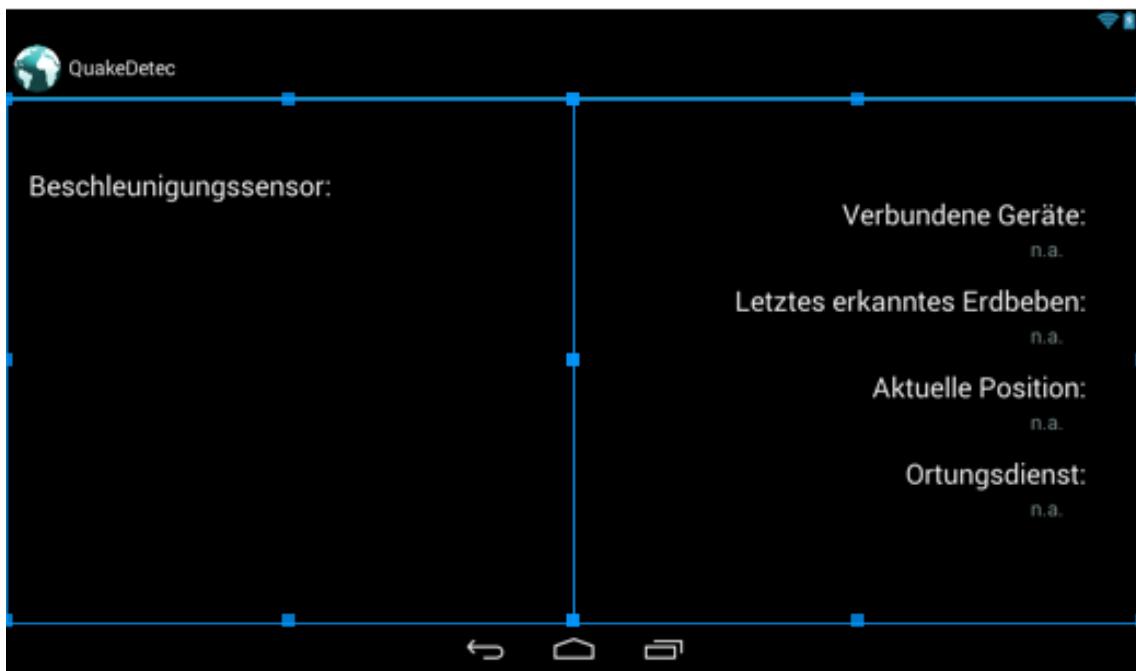


Abbildung 26: Die Anordnung der Elemente des Tablet-Layouts

Abbildung 26 zeigt die Aufteilung des Tablet-Layouts im Landscape-Modus. Mittels *Relative Layout* werden die einzelnen Elemente relativ zueinander positioniert und zentriert. Für die horizontale Anordnung werden *LinearLayouts* verwendet und der verfügbare Platz zu gleichen Teilen, zwischen Informationen und Chart, aufgeteilt, um so ein stimmigeres Gesamtbild zu vermitteln. Mit einer Aufteilung gemäß goldenem Schnitt (Verhältnis $x_1 : x_2$ entspricht ungefähr 1,62) wurden schlechte Ergebnisse im Hinblick auf den Gesamteindruck erzielt. Für die Darstellung der Informationen

sowie Chart und Überschrift, bieten sich vertikale Listen an. Der Abstand von der Chart-Ordinate bezüglich des Seitenrands entspricht dem der Informationen. Infolgedessen bleibt die Symmetrie gewahrt.

10 Erdbebenerkennung unter Android (Christopher Althaus)

Die Erdbebenerkennung innerhalb von Android ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Systems. Die Realisierung folgt dabei im wesentlichen zwei Grundprinzipien. Zum einen soll die Empfindlichkeit bewusst hoch sein, zum anderen soll der Akkuverbrauch so gering wie möglich gehalten werden.

Die hohe Empfindlichkeit ist darin begründet, dass es besser ist einen Fehlalarm auszulösen, als ein reales Erdbeben nicht als solches zu erkennen. Der möglichst geringe Akkuverbrauch ist der Benutzerakzeptanz der Anwendung zuzuschreiben. Kein Anwender möchte eine Software installieren, welche den Akku in kürzester Zeit leert. Um den Akkuverbrauch gering zu halten, bedarf es somit eines möglichst einfach aufgebautem Erkennungsalgorithmus für Erdbeben.

10.1 Abfragen der Sensordaten unter Android

Innerhalb der Android Anwendung werden die Sensordaten in einem Service im Hintergrund abgefragt. Dieser Service nutzt dazu den sogenannten *SensorManager* aus dem *android.hardware* Paket. Mittels des *SensorManagers* ist es möglich, auf alle Sensoren eines Android Gerätes zuzugreifen. Daraufhin wird ein neuer Sensor vom Typ *Accelerometer* angelegt, welcher daraufhin im *SensorManager* registriert werden kann. Im Listing 29 ist der dafür nötige Code aufgeführt.

Listing 29: Abfragen der Sensordaten unter Android

```
1 public final String ACCEL_SAMPLE = "com.th.nuernberg.quakedetec.ACCEL_SAMPLE";
2 public final String ACCEL_SAMPLE_KEY = "ACCELERATION_SAMPLE";
3 SensorManager sensManager = getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
4 Sensor accel = sensManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
5 sensManager.registerListener(sensListener, accel, SensorManagerSENSOR_DELAY_UI);
6
7 private final SensorEventListener sensListener = new SensorEventListener() {
8     public void onSensorChanged(SensorEvent e) {
9         float x = e.values[0];
10        float y = e.values[1];
11        float z = e.values[2];
12        long t = System.currentTimeMillis();
13        AccelSample accelSample = new AccelSample(x, y, z, t);
14        broadcastSingleSample(accelSample);
15    }
16};
17
18
```

```

19 protected void broadcastSingleSample(AccelSample sample) {
20     Intent intent = new Intent(ACCEL_SAMPLE);
21     intent.putExtra(ACCEL_SAMPLE_KEY, (Parcelable) sample);
22     sendBroadcast(intent);
23 }

```

Zunächst wird, wie bereits geschrieben, der *SensorManager* und die Variable *accel* vom Typ *Sensor* als Beschleunigungssensor initialisiert. Daraufhin wird mittels des *SensorManagers* ein *SensorEventListener* namens *sensListener* für den angelegten Beschleunigungssensor registriert. Dieser *SensorEventListener* wird daraufhin bei jedem Event des Beschleunigungssensor aufgerufen. Beim Registrieren des Sensors wird zudem die Aktualisierungsrate mit angegeben. Diese ist momentan auf den Wert *SENSOR_DELAY_UI* eingestellt, was einer eher mittleren Aktualisierungsrate entspricht. Würde die Rate jedoch höher gesetzt werden, würde dies den Akkuverbrauch in die Höhe treiben. Die nächst niedrigere Stufe wäre *SENSOR_DELAY_NORMAL*. Sie wird innerhalb von Android zur Displayausrichtung genutzt und hat somit eine zu langsame Aktualisierungsrate, dass sie zur Erkennung von Erdbeben nicht geeignet wäre.

Im *SensorEventListener* werden nun die aktuellen Sensorwerte entgegengenommen. Dabei handelt es sich um die Beschleunigungswerte der X-, Y- und Z-Achse. Die Sensordaten werden nun zusammen mit der aktuellen Systemzeit in einer Variable vom Typ *AccelSample* gespeichert. Diese Klasse dient lediglich dazu, die Sensordaten eines Zeitpunktes innerhalb des Systems mittels eines Broadcasts zu verbreiten. Dieser Broadcast wird von der Methode *broadcastSingleSample* ausgelöst.

Prinzipiell könnte auch innerhalb des *SensorEventListeners* die Auswertung der Beschleunigungssensordaten stattfinden. Da jedoch neben der Erdbebenerkennung auch das Diagramm, welches der Nutzer innerhalb der App sieht, diese Daten benötigt, ist es der übliche Weg, einmal innerhalb einer Applikation die Daten vom Sensor anzufragen und daraufhin innerhalb der Anwendung diese Daten mittels eines Broadcast zu verteilen.

Wie in der Implementierung der *broadcastSingleSample* Methode zu sehen, wird innerhalb dieser Methode ein Intent angelegt. Intents werden vom Android Betriebssystem für den asynchronen Austausch von Nachrichten verwendet. Dem angelegten Intent wird dabei der String *ACCEL_SAMPLE* als Argument übergeben. Hierbei handelt es sich um eine Art Schlüssel für die auszuführende Aktion des Intents, welcher später dazu benutzt werden kann, Intents dieses Schlüssels abzufangen und zu verwenden. Ebenso werden dem Intent die Beschleunigungssensordaten angehangen. Dies geschieht mittels einer Key/Value Angabe. Dabei ist der String *ACCEL_SAMPLE_KEY* der Schlüssel für die übergebenen Beschleunigungssensordaten der Variable *sample*. Mittels des hier angegebenen Schlüssels können Empfänger dieses Intents, die Daten, welche ihm hinzugefügt worden sind, zweifelsfrei zuordnen. Zum Ende der Methode wird das Intent als Broadcast verschickt.

Möchte nun eine Activity oder ein anderer Service auf die Daten des Intents zugreifen, wird ein Broadcast-Receiver benötigt, welcher auf Intents mit dem Schlüssel aus der Variable *AC-*

ACCEL_SAMPLE wartet. Eine beispielhafte Implementierung eines solchen Broadcast-Receivers ist dabei im nachfolgenden Listing 30 dargestellt.

Listing 30: Broadcast-Receiver zum Auslesen der Beschleunigungssensordaten

```

1 private class AccelerationBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
2
3     @Override
4
5     public void onReceive(Context context, Intent intent) {
6
7         if (intent.getAction().equals(Accelerometer.ACCEL_SAMPLE)) {
8
9             AccelSample sample =
10
11                 intent.getParcelableExtra(Accelerometer.ACCEL_SAMPLE_KEY);
12
13             if (sample != null) {
14
15                 //Erdbebenauswertung
16
17             }
18
19         }
20
21     }
22 }
```

Wie im Quellcodeauszug ersichtlich, empfängt ein Broadcast-Receiver zunächst jegliche auftretende Intents. Jedoch kann unter der Verwendung des Schlüssels, welcher dem Intent zugewiesen worden ist, jedes eingehende Intent dahingehend überprüft werden, ob es sich um das gefragte Intent handelt oder nicht. Ist dies der Fall, so können die dem Intent angehangenen Daten ausgelesen werden. Hierzu wird der Schlüssel verwendet, welcher dem angehangenen Inhalt zugewiesen worden ist. In diesem Fall also der Wert von *ACCEL_SAMPLE_KEY*, der Klasse *Accelerometer*. Mit dem ausgelesenen Wert des Intents stehen nun im Broadcast-Receiver die Beschleunigungswerte eines einzelnen Zeitpunktes zur Verfügung. Somit können diese für die Erdbebenauswertung genutzt werden, welche im folgenden erläutert werden soll.

10.2 Erdbebenauswertung

Wie bereits erwähnt, soll der zur Auswertung benutzte Algorithmus möglichst ressourcenschonend implementiert werden. Deshalb ist gleich zu Beginn der Implementierung beschlossen worden, dass die Erkennung nicht alle drei Achsen (X, Y, Z) auswerten soll, sondern den Betrag aller Beschleunigungen.

Prinzipiell kann man sich die vom Beschleunigungssensor erhaltenen Werte als Vektoren vorstellen, welche einen rechtwinkligen Raum aufspannen. Möchte man nun den Betragswert dieser Vektoren bestimmen, genügt es, die Raumdiagonale r dieses Raumes zu berechnen. Diese kann mit der Formel $|r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ berechnet werden. Die Formel beruht dabei auf dem Satz des Pythagoras. Zunächst wird dabei die Diagonale der Grundfläche, welche durch zwei Achsen aufgespannt wird, berechnet ($d = \sqrt{x^2 + y^2}$). Daraufhin wird der Satz des Pythagoras ein erneutes Mal auf die ver-

bleibende Achse angewendet ($|r| = \sqrt{d^2 + z^2}$). Durch das Quadrieren von d fällt dessen Wurzel weg, womit sich die oben genannte Formel ergibt.

Da auf der Erde stets eine Erdanziehungskraft von etwa $9,81 \frac{m}{s^2}$ wirkt, liegt der berechnete Betragswert der Beschleunigung bei einem still liegendem Gerät stets bei etwa $9,81 \frac{m}{s^2}$. Um die Erkennung von Beschleunigungsänderungen zu vereinfachen, ist deshalb entschieden worden, die Erdbeschleunigung vom Betragswert abzuziehen. Auf diese Weise ergibt sich letztendlich die Formel $|a| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 9,81 \frac{m}{s^2}$ zur Berechnung der betragsmäßigen Beschleunigung des Gerätes. Wird nun das Gerät bewegt, ergeben sich Ausschläge um den Nullpunkt herum, wie in Abbildung 27 dargestellt.



Abbildung 27: Beschleunigungssignal nach der Zusammenfassung

Die dargestellten Ausschläge sind eine Aufzeichnung des Beschleunigungssignals, während das Gerät mit erdbebenartigen Schlägen bewegt worden ist. Durch die Rüttelbewegung des Gerätes wirkt darauf abwechselnd eine Beschleunigung in Richtung der Erdanziehung, wodurch ein positiver Ausschlag entsteht und daraufhin eine Beschleunigung entgegengesetzt der Erdanziehung. Dadurch wird die Erdanziehung aufgehoben und es entsteht ein negativer Ausschlag.

Da bei Erdbeben in kurzer Zeit eine hohe Anzahl von Schlägen auf das Gerät einwirken, ist es in Anbetracht dieser Tatsachen möglich, das Beschleunigungssignal mittels der Zählung von Nulldurchläufen des Signals auf erdbebenartige Schläge hin zu untersuchen.

Durch die Empfindlichkeit des Beschleunigungssensor sind jedoch auch in einer absoluten Ruheposition des Gerätes stets Nulldurchläufe des Signals messbar. Daher ist es notwendig, erst Signalwerte, die über einem gewissen Schwellwert liegen, als Nulldurchläufe zu zählen. Dieser Umstand soll in der folgenden Abbildung 28 verdeutlicht werden.

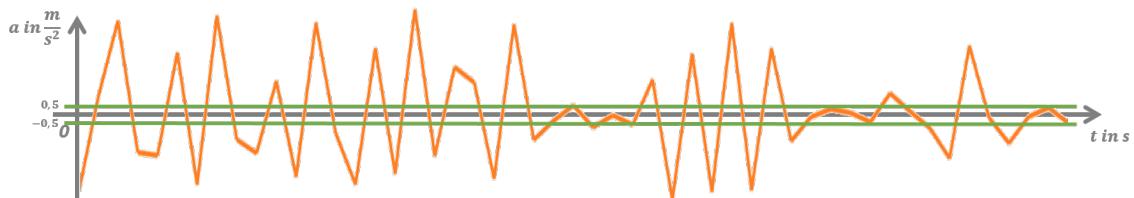


Abbildung 28: Beschleunigungssignal mit Schwellwerten

Die grünen Linien innerhalb des Diagramms sind dabei die definierten Schwellwerte. Hierzu ist in der Implementierung ein Wert von $\pm 0,5 \frac{m}{s^2}$ gewählt worden. Wie im Diagramm ersichtlich, stellt

dieser Schwellwert bei wahrnehmbaren Erschütterungen keinerlei Einschränkung dar und filtert zuverlässig kleinere Signalstörungen heraus.

Die eigentliche Erkennung von Erdbeben gestaltet sich nun denkbar einfach und somit auch ressourcenschonend. Für die eigentliche Signalanalysierung werden lediglich zwei Variablen benötigt. Eine Variable legt dabei fest, ob der letzte Signalwert positiv oder negativ war. Die zweite Variable wird bei jedem Signalwechsel von positiv auf negativ erhöht. Betrachtet man diese Auswerte-methode anhand des verwendeten Signalverlaufs der vorherigen Abbildungen, so ergibt sich ein Auswerteergebnis, welches in Abbildung 29 dargestellt ist.

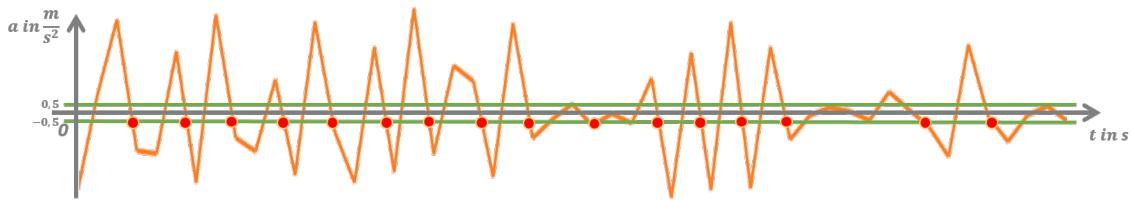


Abbildung 29: Beschleunigungssignal mit Nulldurchläufen analysiert

Jede rote Markierung des Signals steht hierbei für einen Signalwechsel. Wie ersichtlich, ergibt sich somit für jeden einzelnen Ausschlag eine Markierung. Zum Ende des Signals wird dabei auch die Filterung mittels der Schwellwerte deutlich. Hier erreicht ein Signalwechsel diesen Schwellwert nicht und wird deshalb auch nicht mitgezählt.

Zur Erkennung von Erdbeben wird nun in einem bestimmten Zeitrahmen die Anzahl dieser Signalwechsel gezählt. In der momentanen Implementierung wird dazu ein Zeitraum von fünf Sekunden ausgelöst.

Nachfolgend soll die Implementierung in Java erläutert werden. Im Listing 31 sind hierzu die benötigten globalen Variablen aufgeführt.

Listing 31: Globale Variablen der Erbebenerkennung

```

1 private boolean signalGreaterZero = true;
2 private int signalChangeCount = 0;
3 private long analyseTimeSpan = System.currentTimeMillis();
4 private int accelfreq = 0;
```

Die Variable *signalGreaterZero* speichert jeweils für den letzten Signalwert, ob dieser positiv oder negativ war. Die Variable *signalChangeCount* ist für die Zählung der Signalwechsel verantwortlich. In der Variable *analyseTimeSpan* dient zur Speicherung der Systemzeit, um alle fünf Sekunden eine Auswertung zu machen. Die Variable *acceFreq* dient dem Auswerten der Frequenz des Beschleunigungssensor. Dieser Umstand wird nachfolgend noch genauer erläutert.

Anschließend soll die eigentliche Signalauswertung erklärt werden. Dazu ist zunächst, wie bereits beschrieben, die Zählung der Signalwechsel nötig. Die dafür notwendige Implementierung ist im

nachfolgendem Listing 32 aufgeführt.

Listing 32: Implementierung der Erdbebenerkennung

```
1 AccelSample sample = intent.getParcelableExtra(Accelerometer.ACCEL_SAMPLE_KEY);  
2     if (sample != null) {  
3         if (sample.abs < -0.5 && signalGreaterZero) {  
4             signalChangeCount++;  
5             signalGreaterZero = false;  
6         } else if (sample.abs > 0.5)  
7             signalGreaterZero = true;  
8     ...  
9 }
```

Wie im Auszug ersichtlich, ist die Zählung der Signalwechsel mittels des Beschleunigungssensorwertes aus dem Intent des bereits beschriebenen Broadcast-Receiver implementiert. In der Abfrage wird zunächst überprüft, ob der Wert des Sensors größer ist, als der vorgegebene Schwellwert von $+/- 0.5 \frac{m}{s^2}$. Ist dies der Fall, wird überprüft ob ein Vorzeichenwechsel des Signals stattgefunden hat. Ist dies der Fall, wird beim Vorzeichenwechsel von positiv zu negativ die Variable *signalChangeCounter* erhöht und das neue Vorzeichen mittels der Variable *signalGreaterZero* gespeichert. Nachdem nun die Nulldurchläufe gezählt werden, wird eine Auswertung der gezählten Durchläufe in einem bestimmten Zeitrahmen benötigt. Diese wird im nachfolgenden Listing 33 erläutert.

Listing 33: Analyse der gezählten Nulldurchläufe

```
1 if (System.currentTimeMillis() - analyseTimeSpan > 5000) {  
2     double alarmRatio = 0;  
3     if(signalChangeCount != 0)  
4         alarmRatio = (double)signalChangeCount/(double)accelFreq * 100.0;  
5         //Alarmauswertung abhängig von der Frequenz  
6         double alarmFrequRel = accelFreq * 0.01 + 0.5;  
7         alarmRatio = alarmRatio * alarmFrequRel;  
8  
9     if (alarmRatio > 25)  
10         sendAlarmToServer();  
11  
12     analyseTimeSpan = System.currentTimeMillis();  
13     accelFreq = 0;  
14     signalChangeCount = 0;  
15 }  
16 accelFreq++;
```

Die Analyse der gezählten Signalwechsel wird dabei alle fünf Sekunden ausgeführt. Dazu wird die Variable *analyseTimeSpan*, welche den Zeitpunkt der letzten Analyse abspeichert, bei jedem Aufruf des Broadcast-Receivevers mit der aktuellen Systemzeit verglichen. Nachdem eine Zeitspanne von über fünf Sekunden vergangen ist, wird die Analyse gestartet.

Wie ersichtlich, reicht es nicht aus, lediglich die Anzahl der gezählten Spitzen zur Auswertung heranzuziehen. Das liegt daran, dass der Sensor innerhalb von Android keine gleichbleibende Frequenz besitzt und sich zudem die Frequenz von Gerät zu Gerät massiv unterscheiden kann. Die Frequenz der Sensoren reicht dabei von 2 Hz bis hin zu 50 Hz. Da bei einer Frequenz von 2 Hz innerhalb von fünf Sekunden lediglich 10 Messwerte verfügbar sind, ist hier eine zuverlässige Erkennung kaum möglich. Für die Auswertung wird deshalb eine Frequenz von 10 Hz als optimal angesehen und Frequenzen, die darüber oder darunter liegen dementsprechend mittels der Berechnung der Variable *alarmFrequRel* angepasst. Die Auswahl der Frequenz von 10 Hz als Referenz begründet sich vor allem dadurch, dass sich während der Implementierung herausgestellt hat, dass die meisten Geräte den Beschleunigungssensor durchschnittlich mit dieser Frequenz aktualisieren. Anhand dieser Referenzfrequenz ist definiert worden, dass ab einem Verhältnis der gemessenen Signalwechsel zu den gesamten gemessenen Werten von größer 25% ein Alarm ausgelöst werden soll. Da bei einer höheren Frequenz die Messwerte eines einzelnen Signalwechsels deutlich zunehmen, muss hier die Gewichtung von gemessenen Signalwechseln zu gemessenen Messwerten erhöht werden. Ist die Frequenz langsamer als 10 Hz, wird die Gewichtung der Signalwechsel dementsprechend reduziert. Ist die Variable *alarmRatio* größer als 25, wird mittels der Methode *sendAlarmToServer* ein Alarm an den Server geschickt. Nach der Auswertung werden allezählenden Variablen wieder zurückgesetzt und der Zeitpunkt der Analyse in der Variable *analyseTimeSpan* vermerkt, um nach fünf Sekunden erneut eine Analyse starten zu können.

Insgesamt sind die Parameter der Analyse während der Testphase stets angepasst worden und lösen nun bei allen zur Verfügung stehenden Testgeräten mit einer annähernd gleichen Empfindlichkeit einen Alarm aus.

11 Das Starten des Services für die Erdbebenerkennung

(Jürgen Hetzel)

Der Hintergrundservice ist für die Funktion der App essentiell. Infolgedessen muss dieser dauerhaft in Betrieb sein. Um das zu gewährleisten, wird ein *Broadcast Receiver* eingesetzt, der den Hintergrundservice nach erfolgreichem Boot-Vorgang mittels Intent startet. Der Hintergrundservice kann zwar durch Eliminieren des Prozesses beendet werden, wird jedoch bei Neustart des Smartphones wieder aktiviert.

Listing 34: Der BootCompleted-Receiver der App

```
1 public class BootCompletedReceiver extends BroadcastReceiver {  
2     @Override  
3     public void onReceive(Context context, Intent intent) {  
4         Intent backgroundServiceIntent = new Intent(context,  
5             BackgroundService.class);  
6         context.startService(backgroundServiceIntent);  
7         Log.i("QuakeDetect", "Run background service");  
8     }  
}
```

Mit Hilfe von *android:enabled = "true"* wird die Instanzierung des Receivers ermöglicht. Die Eigenschaft *android:exported = "false"* verhindert, dass der Receiver Nachrichten von anderen Applikationen erhält. Des Weiteren wird ein Filter eingesetzt, so dass der Receiver nur auf die Systemnachricht für erfolgreichen Boot-Vorgang reagiert.

Listing 35: Anpassungen im Manifest hinsichtlich des BootCompletedReceivers

```
1 <receiver  
2     android:name="com.th.nuernberg.quakedetec.receivers.BootCompletedReceiver"  
3     android:enabled="true"  
4     android:exported="false">  
5     <intent-filter>  
6         <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />  
7     </intent-filter>  
8 </receiver>
```

12 Lokalisierung (Niklas Schäfer)

12.1 Einleitung

Essentiell für die Auswertung eines Erdbebens mit Smartphones ist die Lokalisierung. Empfängt der Server Alarne von den Geräten, ist es notwendig, dass er unter anderem auch die Standortdaten von der App geliefert bekommt. Zum Einen benötigt man eine Lokalisierung um feststellen zu können, wo sich das Beben befindet und zum Anderen muss der Server anhand der Standorte der empfangenen Alarne auswerten können, ob es sich um einen korrekten Alarm oder einen Fehlalarm handelt. Zum Beispiel ist es möglich, dass das Fahren in einem Bus den Beschleunigungssensor Bewegungen wahrnehmen lässt, die einem Erdbeben ähnlich sind, sodass die App von einem Erdbeben ausgehen muss und einen Alarm an den Server sendet. Da der Server bei Alarmen basierend auf Mehrheitsentscheidung urteilt, könnte es passieren, dass er auf ein Erdbeben schließt, wenn mehrere Personen in einem Bus fahren und Alarne senden. Daher muss gewährleistet werden, dass es mindestens einen Alarm gibt, der einen bestimmten Mindestabstand zu den betreffenden anderen Alarmen aufweist.

12.2 Location Provider des Android-Systems

Im Android System gibt es drei unterschiedliche Location Provider (Verfahren und Sensoren, die einen Standort bestimmen können), die Positionsdaten eines Android Smartphones liefern können:

- PASSIVE
- NETWORK
- GPS

12.2.1 PASSIVE

Der Location Provider *PASSIVE* initialisiert keinen Zugriff auf einen der vorhandenen Sensoren/Ortungsdienste des Smartphones. Er nutzt lediglich den zuletzt abgerufenen Standort, der sich noch im Speicher des Android Systems befindet. Das heisst, dass er nur den Standort liefert, der von einer beliebigen anderen App oder dem Android System selbst zu irgendeinem Zeitpunkt über die Location Provider *NETWORK* oder *GPS* abgerufen worden ist. Der Vorteil des *PASSIVE* Providers liegt darin, dass er keinen Sensor abfragen muss, sondern lediglich den Speicher ausliest und daher sehr stromsparend fungiert. Für die Quakedetec App ist er allerdings nicht sinnvoll verwendbar, da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein ausreichend aktueller Standort vorhanden ist. Es ist beispielsweise möglich, dass die letzte Standortabfrage schon sehr lange zurück liegt und der Standort somit veraltet ist. Somit wäre eine Erdbebenlokalisierung fehlerhaft.

12.2.2 NETWORK

Der Location Provider *NETWORK* findet Positionsdaten mit Hilfe von WLAN Netzwerken und der Mobilfunkzellen ("Mobilfunkmast"). Um über WLAN Netzwerke Geräte lokalisieren zu können, pflegt Google eine Datenbank, die WLAN Netzwerke mit Standortdaten verknüpft. Anfangs geschah dies mit Hilfe des Google Cars, welches hauptsächlich zur Datenerfassung für Google StreetView in vielen Städten unterwegs war. Hierbei erfasste dieses Fahrzeug neben den Straßenbildern auch WLAN Netze und verknüpfte deren MAC-Adresse mit den GPS Daten des Fahrzeugs. Natürlich sind solche Daten schnell veraltet, weshalb Google weiterhin Android Smartphones nutzt, um die Daten aktuell zu halten und neue WLAN Netze in die Datenbank aufzunehmen. Android Smartphones übermitteln dabei ihren GPS Standort, sobald ein solcher ermittelt wurde, zusammen mit den MAC IDs der sichtbaren WLAN Netzwerke in ihrer Umgebung an Google. Dabei wird auch die Signalstärke der WLAN Netzwerke berücksichtigt, um den Standort des WLAN Netzwerks noch genauer ermitteln zu können. Um einen Standort über den *NETWORK* Provider abzurufen, sendet das Smartphone einen *Request* an Google. In diesem *Request* sind ebenfalls die MAC IDs und Signalstärken der gerade sichtbaren WLAN Netze enthalten. Auch hier werden diese Daten und nicht nur das verbundene WLAN benötigt, um den Standort weiter präzisieren zu können. Würde man nur das verbundene WLAN übermitteln, könnte nur der Standort des einzelnen WLAN Netzes zur Ermittlung des Standorts verwendet werden. Hat dieses WLAN eine hohe Signalstärke, sodass es in einem Radius von mehreren hundert Metern empfangbar ist, wäre der Standort auch nur auf mehrere hundert Meter genau, da nicht bestimmt werden kann, wo sich das Gerät in diesem Empfangsbereich befindet. Bezieht man aber mehrere WLAN Netzwerke mit ein, kann man durch die Überschneidungen der Netze den Standort wesentlich genauer bestimmen.

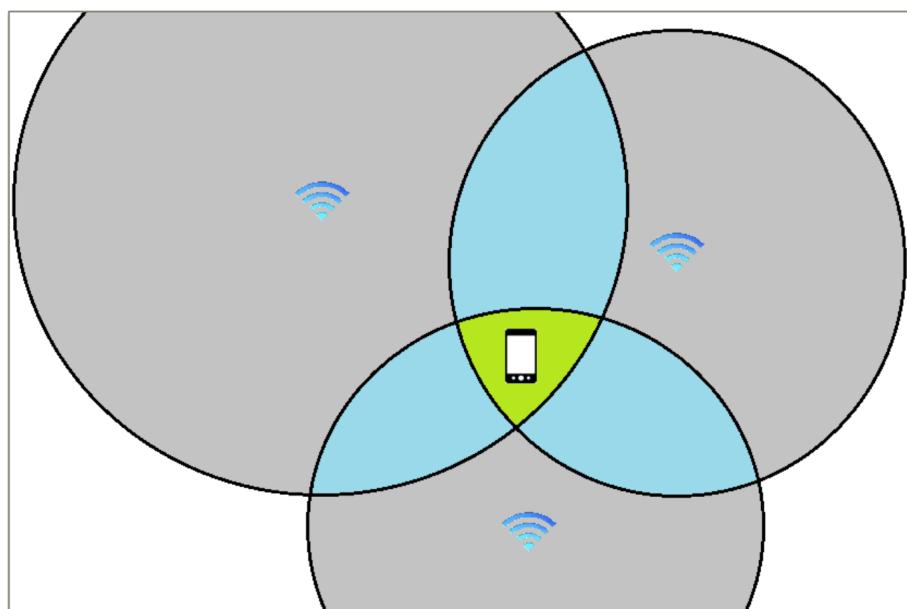


Abbildung 30: Lokalisierung mit *NETWORK* Provider

In Abbildung 30 ist die Funktionsweise dieser Lokalisierungstechnik skizzenhaft dargestellt. Ist am Standort allerdings nur ein WLAN Netzwerk sichtbar/verfügbar, bezieht auch hier Google die Signalstärke mit ein, wodurch auch in diesem Fall die Genauigkeit weiter verbessert werden kann. Wurde der *Request* vom Smartphone an den Google Server übergeben, werden anhand der gesendeten MAC IDs die verfügbaren Standorte der umgebenden WLAN Netze aus der Google Datenbank entnommen. Daraufhin wird ein Standort mit der beschriebenen Funktionsweise ermittelt (Überschneidungen) und an das Smartphone zurückgesendet. Die Antwort vom Google Server beinhaltet den Längen- und Breitengrad, die Genauigkeit des gelieferten Standorts und einen Zeitstempel. Die Genauigkeit dieses Verfahrens liegt erfahrungsgemäß bei 15-100m.

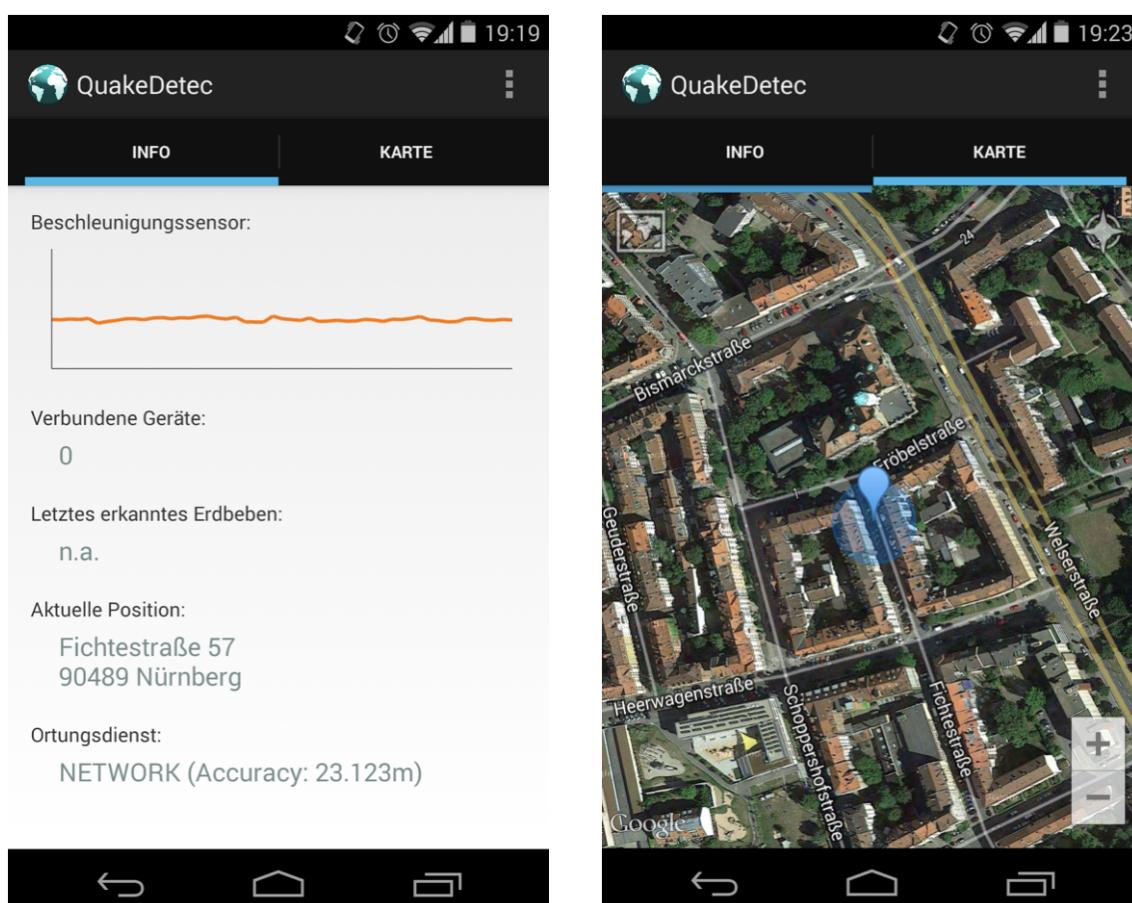


Abbildung 31: User Interface bei Nutzung des NETWORK Providers

Sollten keine WLAN Netzwerke verfügbar oder das WLAN des Smartphones deaktiviert sein, nutzt der *NETWORK* Provider die Mobilfunkzellen zur Ortsbestimmung. Dies funktioniert im Grunde nach einem ähnlichen Prinzip, wie die Lokalisierung über WLAN Netze, allerdings werden hierbei keine Überschneidungen mehrerer Mobilfunkzellen berücksichtigt. Google ist der Standort des Mobilfunkmasts ebenfalls bekannt. Um aber auch bei diesem Verfahren mit Überschneidungen arbeiten zu können, müsste das sogenannte Timing-Advance Verfahren verwendet werden. Bei diesem Verfahren wird der Standort ermittelt, indem Signallaufzeiten zum verbundenen Mobilfunkmast

gemessen werden. Wird nur die Signallaufzeit zu einem Mast berechnet, kann nur bestimmt werden, welchen Abstand das Gerät zum Mobilfunkmast hat. Um den Standort mit Hilfe von Signallaufzeiten genauer zu bestimmen, ist es notwendig die Signallaufzeit zu mindestens einem weiteren Mobilfunkmast zu messen.

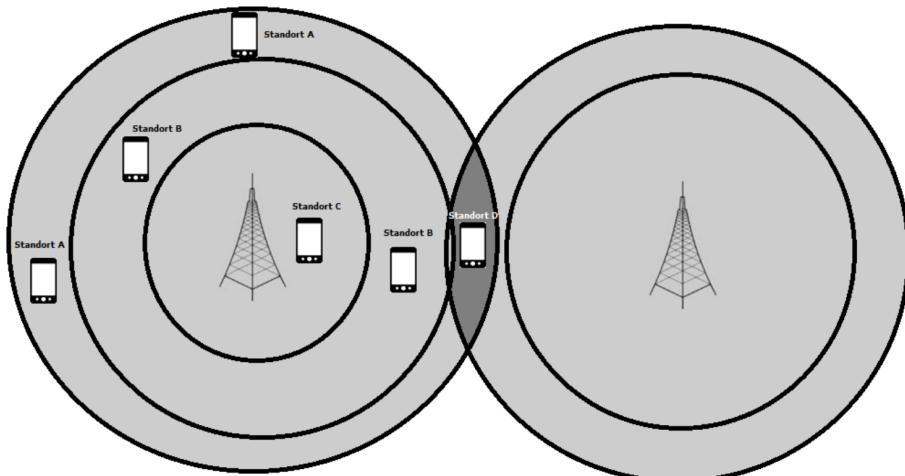


Abbildung 32: Timing-Advance Verfahren

Somit gibt es zwei Radien, die sich schneiden und es kann relativ genau ein Standort ermittelt werden. Dieses Verfahren findet allerdings kaum Verwendung, da das Gerät dazu gezwungen werden muss die Verbindung zwischen mehreren Mobilfunkzellen zu wechseln, um in jeder Zelle die Signallaufzeit zu messen. Dieser Vorgang führt schnell zu einem hohen Energieverbrauch. Somit wird in der Praxis eine Lokalisierung nur mit Hilfe einer einzigen Mobilfunkzelle durchgeführt, ohne dass eine Signallaufzeit bestimmt wird. Das führt dazu, dass alle Geräte den Standort des verbundenen Mobilfunkmastes zugewiesen bekommen. Eine Mobilfunkzelle hat eine vielfach höhere Signalreichweite als ein WLAN Netzwerk. In Städten liegt man hier zwar nur bei wenigen hundert Metern, auf dem Land hingegen bei mehreren Kilometern. Somit erhält man in der Stadt meist noch Standortdaten, die auf wenige hundert Meter genau sind, auf dem Land liegt man allerdings meist bei 2 bis 4 Kilometer.

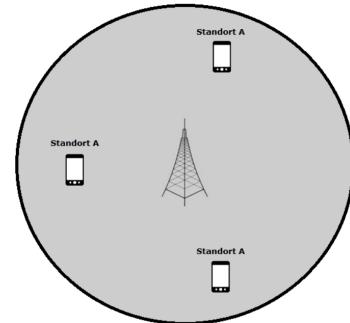


Abbildung 33: Praxis

12.2.3 Global Positioning System

Mittlerweile besitzt fast jedes aktuelle Android Smartphone einen *GPS* Empfänger. Das *Global Positioning System* wurde vom amerikanischen Verteidigungsministerium entwickelt. Es besteht aus 30 Satelliten, welche die Erde umkreisen und Nachrichten aussenden, die zur Positionsbestimmung eines Empfängers dienen. Das *Global Positioning System* ist vom Prinzip her der Positionsbestimmung über Mobilfunkzellen im Timing-Advance Modus ähnlich, allerdings im dreidimensionalen Raum.

dimensionalen Raum. Ein Satellit sendet eine Nachricht mit seiner Position und einem Zeitstempel kontinuierlich aus. Ein *GPS* Empfänger kann aus der Versandzeit einer Nachricht die Signallaufzeit bestimmen (aktuelle Zeit - Versandzeit = Signallaufzeit). Aufgrund der Signallaufzeit kann somit bestimmt werden, in welchem Abstand sich der Empfänger zum Satelliten befindet. Ein einziger Satellit würde zu einer genauen Positionsbestimmung nicht ausreichen, da somit nur die Entfernung zu diesem einen Satelliten bekannt wäre. Werden aber mehrere Satelliten genutzt, können die Überschneidungen der Radien verwendet werden, um die Position sehr genau zu bestimmen. Mit zwei Satelliten kann theoretisch in einer zweidimensionalen Welt schon eine Position genau bestimmt werden. In Abbildung 34 ist ein Beispiel mit zwei Satelliten zu sehen. Bei der Verwendung von zwei Satelliten gibt es zwei Radien, die sich in zwei Punkten schneiden. Da aber einer dieser Punkte weit im Weltall liegt, kann schnell daraus geschlossen werden, dass nur der andere Punkt relevant und somit der gesuchte Standort ist. In der Realität wird allerdings noch ein dritter Satellit benötigt, um das sogenannte *Uhrenproblem* zu lösen. Die Satellitenuhren laufen zwar dank Atomuhren absolut genau und synchron, ein *GPS* Empfänger tut dies allerdings nicht. Dadurch würden die Signallaufzeiten bei zwei Satelliten ungenau berechnet werden.

Mit der Hilfe eines dritten Satellitens kann dieses Problem gelöst werden.

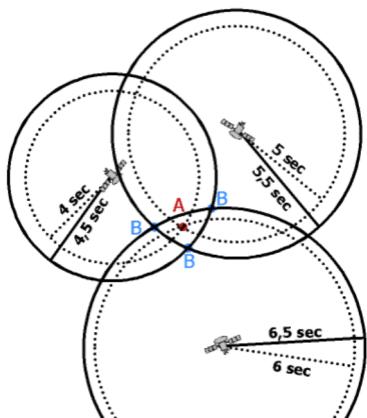


Abbildung 35: GPS 3 Satelliten

Abbildung 35 verdeutlicht die Funktionsweise. Unter der Annahme, dass die Empfängeruhr 0,5s vorgeht, bekommt man Radien die aufgrund der falsch laufenden Empfängeruhr größer ausfallen (durchgezogene Linien/Kreise). In Wirklichkeit fallen diese aber kleiner aus (gepunktete Linien/Kreise). Bei zwei Radien sind bei diesem Szenario zwei Schnittpunkte vorhanden, die eine falsche Position angeben würden, ohne dass es eine Möglichkeit gäbe den Fehler zu erkennen. Wird allerdings ein dritter Satellit zur Bestimmung herangezogen, gibt es bei einer falschen Berechnung aufgrund des Uhrenproblems keinen Schnittpunkt aller drei Radien. In diesem Fall verändert der *GPS* Empfänger seine Uhrzeit so lange, bis sich alle drei Radien in einem Punkt schneiden. Somit wird die Uhrzeit des *GPS* Empfängers mit der Uhrzeit der Satelliten synchronisiert. Der Schnittpunkt aller drei Radien ist dann die exakte Position. Zur Realisierung dieses Systems und zur genauen Bestimmung der Position in der Realität, also in einer dreidimensionalen Welt, wird noch ein vierter Satellit verwendet. Dies ist notwendig, da bei der hier beschriebenen Funktionsweise

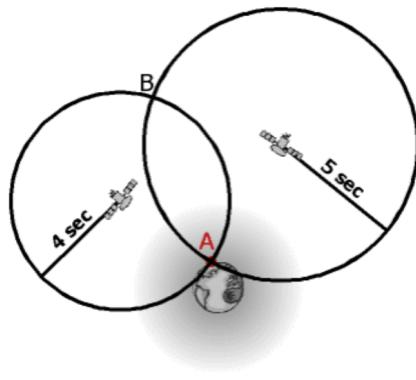


Abbildung 34: GPS 2 Satelliten

von einem zweidimensionalen Modell ausgegangen wird. Es kann zwar auch mit diesem Modell die Position in der Realität bestimmt werden, allerdings wird dabei davon ausgegangen, dass sich die zu bestimmende Position auf Meereshöhe befindet. Somit wäre eine Positionsbestimmung falsch, sobald sich der Empfänger über (bzw. unter) dem Meerespiegel befindet. Bei der dreidimensionalen Positionsbestimmung wird dieses Problem mit einem vierten Satelliten gelöst. Mit diesem ist es auch möglich, die Höhe des Empfängers zu bestimmen. Allerdings soll hier nicht weiter darauf eingangen werden. Dazu der Verweis auf weitere Informationsquellen.

12.3 Positionsbestimmung in Android

Wie schon in Kapitel 12.2 beschrieben, bietet das Android System drei Möglichkeiten um den Standort zu bestimmen. Um unter Android diese Möglichkeiten zu nutzen, bietet die Android API die drei Location Provider *PASSIVE*, *NETWORK* und *GPS*. Um einer App den Zugriff auf diese Provider zu gewähren, muss der Zugriff erstmal beim Nutzer erfragt werden. Um diese Berechtigung vor der Installation beim Nutzer einzuholen, muss die folgende Codezeile im Android-Manifest hinzugefügt werden:

Listing 36: App Permissions

```

1 <manifest ... >
2   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
3   ...
4 </manifest>
```

Möchte ein Nutzer die App nun installieren, wird er zuerst gefragt, ob er der App den Zugriff auf die Standortdaten seines Geräts gewähren möchte. Es ist zwingend erforderlich, dass die Abfrage akzeptiert wird, ansonsten wird die App nicht installiert.

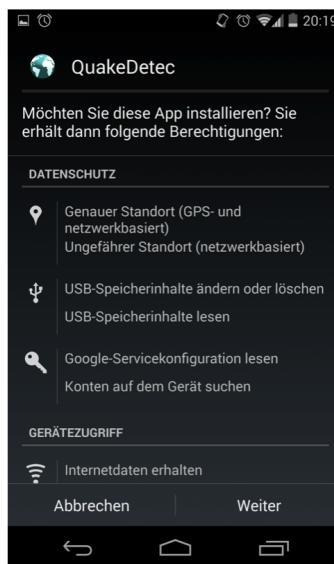


Abbildung 36: App Permissions

Um in der App auf die Location Provider zugreifen zu können, wird eine Instanz des Android *LocationManagers* benötigt. Mit diesem ist es möglich auf die Location Services zuzugreifen und eine Standortbestimmung auszulösen.

Eine Instanz des LocationManagers erlangt man durch folgende Codezeile:

Listing 37: LocationManager Instanz

```
1 // Acquire a reference to the system Location Manager  
2 LocationManager locationManager = (LocationManager) this.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
```

Außerdem ist ein LocationListener notwendig, welcher beschreibt, wie auf bestimmte Ereignisse der Location Services reagiert werden soll.

Es gibt vier Ereignisse auf die reagiert werden kann:

- Neuer Standort
- Provider aktiviert
- Provider deaktiviert
- Status der Provider hat sich geändert

Die entsprechenden Methoden des Listener sind:

- *onLocationChanged(Location location)*
- *onProviderEnabled(String provider)*
- *onProviderDisabled(String provider)*
- *onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras)*

Hat beispielsweise ein Location Provider einen neuen Standort ermittelt, wird die *onLocationChanged* Methode aufgerufen, der ein *Location* Objekt übergeben wird. In diesem Objekt ist der Längen- und Breitengrad, die Genauigkeit des Standortes in Metern, der Location Provider, der den Standort ermittelte, und ein Zeitstempel enthalten.

Wird ein Location Provider (z.B. *GPS*) im System deaktiviert, wird die *onProviderDisabled* (bzw. wenn aktiviert *onProviderEnabled*) Methode mit dem Providernamen als Parameter aufgerufen und man kann dementsprechend in der App darauf reagieren.

Das vierte Ereignis auf das reagiert werden kann, ist eine Statusänderung eines Location Providers. Wenn ein Provider aus irgendeinem Grund nicht verfügbar war und wieder verfügbar wird, wird *onStatusChanged* aufgerufen.

Listing 38: LocationListener

```
1 // Define a listener that responds to location updates
2 LocationListener locationListener = new LocationListener() {
3     public void onLocationChanged(Location location) {
4         // Called when a new location is found by the network location provider.
5         makeUseOfNewLocation(location);
6     }
7     public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {}
8     public void onProviderEnabled(String provider) {}
9     public void onProviderDisabled(String provider) {}
10};
```

Um Standortdaten abzufragen, gibt es zwei Möglichkeiten. Eine besteht aus der kontinuierlichen Reaktion auf Standortänderungen. Das heißt, dass Standortänderungen zu jedem Zeitpunkt wahrgenommen werden.

Listing 39: requestLocationUpdates

```
1 locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, time, distance,
    locationListener);
```

Dieser Methode wird unter anderem der *Location Provider* und der entsprechende *LocationListener* übergeben. Ein weiterer Parameter steht für die Zeit, die vergangen sein muss, bis wieder ein neuer Standort zurückgegeben wird. Gibt man zum Beispiel 10 Minuten an, wird für 10 Minuten kein neuer Standort zurückgegeben. Der letzte verbleibende Parameter steht für die Distanz, die überbrückt worden sein muss, bis ein neuer Standort zurückgegeben wird. Setzt man diesen Parameter zum Beispiel auf 100m, wird ein neu erkannter Standort nur zurückgegeben, wenn die Entfernung zwischen diesem und dem alten mindestens 100m beträgt.

Eine andere Möglichkeit einen Standort zu ermitteln, ist ein einmaliger Abruf des aktuellen Standorts.

Listing 40: requestSingleUpdate

```
1 locationManager.requestSingleUpdate(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, locationListener,
    looper);
```

Dieser Methode wird ebenfalls der *LocationListener* und der gewünschte *Location Provider* übergeben. Zusätzlich wird bei dieser Methode noch ein Looper Objekt benötigt, welches eine Messageschleife für Threads bereitstellt. Diese Methode aktiviert den gewünschten *Location Provider* und wartet, bis ein Standort von diesem zurückgegeben wurde. Danach wird der *Location Provider* wieder deaktiviert und es werden keine neuen Standorte mehr ermittelt.

12.4 Umsetzung der Quakedetec App

12.4.1 Erste Umsetzung und Probleme

Anfangs wurde die App mit der *requestLocationUpdates* Methode (siehe Kapitel 12.3) und dem *NETWORK* und *GPS* Provider umgesetzt. Es wurden beide Provider kontinuierlich abgefragt und der genauere und aktuellere Standort der beiden wurde verwendet. Da man im Falle eines Erdbebens den Standort des Geräts benötigt um die Erdbebenposition zu bestimmen, erachteten wir es als sinnvoll, den Standort kontinuierlich zu bestimmen. Diese Möglichkeit bot die *requestLocationUpdates* Methode. Allerdings fiel schnell auf, dass der Akkuverbrauch mit dieser Lösung sehr hoch und somit inakzeptabel war. Um dieses Problem zu lösen, fügten wir in der App die Einstellung für ein Aktualisungsintervall hinzu. Über diese Einstellung stellten wir eine Möglichkeit zur Verfügung, in der *requestLocationUpdates* Methode den Parameter für die Zeit zu setzen (in Kapitel 12.3 beschrieben). Das bot dem Nutzer die Möglichkeit das Zeitintervall zu bestimmen, welches vergangen sein muss bis ein neuer Standort ermittelt wird. Zum Zeitpunkt der Implementierung war uns nicht bewusst, dass diese Umsetzung keine Auswirkung auf den hohen Akkuverbrauch haben wird. Denn nicht wie zuerst angenommen, sinkt zwischen dem Intervall der Energieverbrauch der Location Provider, sondern er bleibt identisch, da die Location Provider trotz des Zeitintervalls durchgehend aktiv bleiben. Das heißt, dass der Standort trotz des Intervalls durchgehend ermittelt wird, nur dass der Standort ausschließlich nach Verstreichen des Intervalls zurückgegeben wird. Als uns dies bewusst wurde, stellten wir die Lokalisierung auf Singleupdates um (*requestSingleUpdate*, siehe Kapitel 12.3). Diese Singleupdates wurden mit Hilfe eines Timer Threads, welcher in einem Hintergrundservice lief, ausgeführt. Nun wurde das Intervall dieses Timer Threads über die Einstellung in der App geregelt. Somit war dies nun ein reales Intervall in dem die Location Provider deaktiviert werden. Das brachte zwar eine Verbesserung der Akkuleistung, aber der Verbrauch war selbst bei einem 10 Minuten Intervall noch zu groß. Außerdem war diese Umsetzung nicht vereinbar mit der benötigten Aktualität der Standortdaten. Denn letztendlich kann sich ein Nutzer innerhalb von 10 Minuten schon an einem ganz anderen Standort befinden. Wurde beispielsweise eine Standortaktualisierung 9 Minuten vor einem Erdbebenalarm ausgelöst und der Benutzer war in dieser Zeit in Bewegung, sind die an den Server übermittelten Standortdaten nicht mehr aktuell und können stark von der tatsächlichen Position abweichen. Somit war diese Lösung ebenfalls inakzeptabel und die Implementierung musste überdacht werden.

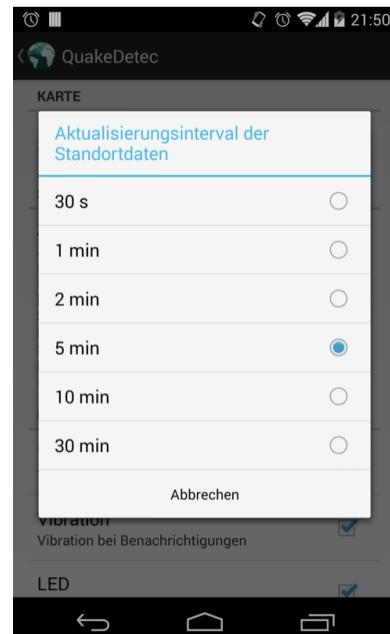


Abbildung 37: Update Intervall

12.4.2 Finale Umsetzung

Das Problem des hohen Akkuverbrauchs konnte schnell ausfindig gemacht werden. *GPS* ist zwar mit einer Genauigkeit von drei Metern sehr präzise, aber der *GPS* Sensor hat einen sehr hohen Akkuverbrauch. Außerdem besteht ein weiteres Problem von *GPS* darin, dass eine Sichtverbindung zu Satelliten bestehen muss, was zur Folge hat, dass eine Positionsbestimmung innerhalb von Gebäuden nicht möglich ist. Und schließlich werden sich viele Nutzer überwiegend innerhalb von Gebäuden aufhalten. Somit entschlossen wir uns, überwiegend auf *GPS* zu verzichten und primär auf den *NETWORK* Provider zurückzugreifen. Dieser bietet den Vorteil, dass er sehr stromsparend arbeitet und innerhalb von Gebäuden ebenfalls nutzbar ist. In Städten besitzt dieser Provider durch die hohe WLAN- und Funkzellendichte eine sehr hohe Genauigkeit.

Bei Tests in Nürnberg lag die Genauigkeit zwischen 20-50m. Leider hat er den Nachteil, dass er auf dem Land sehr ungenau werden kann, da hier oft keine WLAN Netze und nur sehr wenige Mobilfunkzellen vorhanden sind. Bei durchgeföhrten Tests beispielsweise in einem ländlichen Raum in der Nähe Bad Hersfelds und auf Autobahnen, lagen die schlechtesten Werte bei 3400m. Laut Informationen des Geoforschungszentrums Potsdam, die wir durch E-Mail Kontakt erhielten, ist dieser Wert kein sehr großes Problem bei der Erdbebenerkennung, allerdings kommt hierbei zum tragen, dass zum Teil mehrere Benutzer in einem Senderadius eines Mobilfunkmasts genau den gleichen Standort zugeordnet bekommen können, und zwar den des Funkmasts. Das führt zu der Problematik, dass wir bei einer Erdbebenauswertung auf dem Server nicht feststellen können, ob sich die

Nutzer genau am selben Standort oder weit voneinander entfernt befinden. Bei der Erdbebenauswertung mit Hilfe einer Mehrheitsentscheidung muss allerdings ausgeschlossen werden, dass sich die Nutzer am gleichen Ort (z.B. in einem Radius von 100m) befinden. Denn sollten z.B. mehrere Nutzer in einem Bus unterwegs sein und aufgrund erdbebenähnlicher Bewegungen des Busses einen Erdbebenalarm an den Server senden, würde bei der Auswertung ein Erdbeben festgestellt werden. Um diesen Fall auszuschließen, wird bei der Erdbebenauswertung immer überprüft, ob sich mindestens ein Gerät der alarmauslösenden Geräte mindestens 100m von den anderen entfernt befindet. Das kann im schlechtesten Fall bei nicht vorhandenen WLAN Netzen im ländlichen Raum bedeuten, dass ein Gerät mindestens soweit von den anderen entfernt sein muss, sodass es mit einer anderen Mobilfunkzelle verbunden ist. Das heißt bei dem von uns am schlechtest gemessenen Wert von 3400m, muss eines von den alarmauslösenden Geräten mindestens 3401m vom

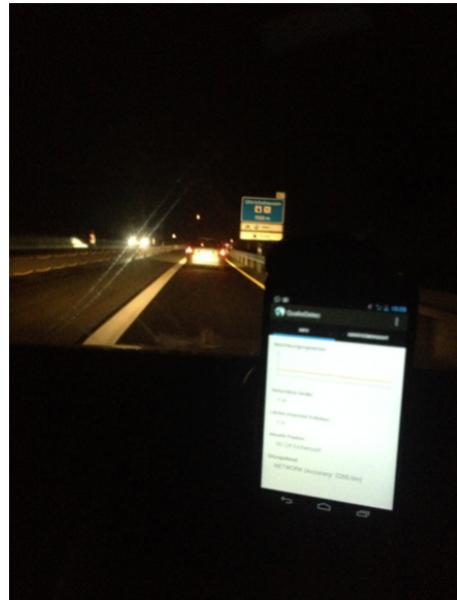


Abbildung 38: Test auf der Autobahn

Funkmast entfernt sein, damit es einen anderen Standort zugewiesen bekommt (Problematik gleicher Standorte bei Positionsbestimmung durch Mobilfunkzellen, siehe Kapitel 12.2 *NETWORK*) und man sich bei der Auswertung sicher sein kann, dass sich die Geräte nicht am selben Standort befinden. Um zu gewährleisten, dass die Ungenauigkeit nicht zu groß wird, wurde die Lokalisierung so implementiert, dass bei einer Genauigkeit höher als 3500m der GPS Sensor aktiviert wird und über diesen ein genauer Standort abgerufen wird. Das heißt zusammenfassend, dass die App im seltenen worst-case Szenario nur Erdbeben erkennt, die weiter strahlen als 3500m, sodass Geräte in einem Radius, der größer als 3500m ist, das Beben noch wahrnehmen können. Die Implementierung auf diese Weise stellte den besten Kompromiss zwischen Akkuverbrauch und Genauigkeit dar, da der GPS Sensor somit nur sehr selten verwendet wird. Ebenfalls wurde Rücksprache mit dem Geoforschungszentrum Potsdam gehalten, wo uns mitgeteilt wurde, dass Erdbeben, die weniger als 3500m strahlen, so schwach sind, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht.

”Ihre Frage war, ob für ein Beben, das nur in einem Umkreis von 3,5km gespürt werden kann, eine Frühwarnung ausgesprochen werden sollte. Unserer Meinung nach kann man darauf verzichten, denn es kann sich aufgrund des eingeschränkten Bereiches (gefühlt in kleiner 3,5km) nur um ein kleines Beben handeln, das kein Schadenspotenzial besitzt.”

(Claus Milkereit, GFZ Potsdam)

Abgesehen davon, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Szenario auftritt, in dem alle Beteiligten fälschlicherweise die gleiche Position zugewiesen bekommen, ist es somit unproblematisch auf eine Erdbebenerkennung zu verzichten, die in einem solchen Fall auch Erdbeben mit einem Wirkungsradius von unter 3500 Metern erkennt.

Da die App abhängig von den Standortdaten ist und ohne Lokalisierung nutzlos ist, prüft die App, ob zumindest eine der beiden Lokalisierungsmethoden (*NETWORK* oder *GPS*) im Android System aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, wird bei geöffneter App ein Popup angezeigt, welches den Nutzer auffordert, die Lokalisierung zu aktivieren. Tippt der Nutzer auf ”Öffnen”, werden die Android Systemeinstellungen für die Standortbestimmung geöffnet. In der App schließt sich das Popup erst, wenn eine der beiden Lokalisierungsmethoden aktiviert wurde.

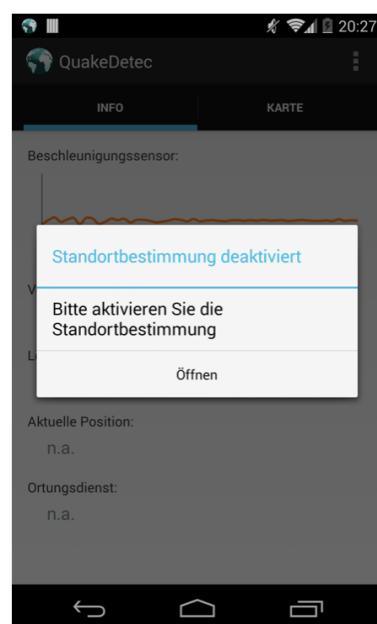


Abbildung 39: Popup in der App

Läuft die App im Hintergrund und der Nutzer deaktiviert die Lokalisierung, gibt die App eine Android Notification in der Android Statusbar aus. Diese kann vom Nutzer nicht geschlossen werden und schließt sich ebenfalls erst nach der Aktivierung einer Lokalisierungsmethode. Auch hier führt ein Fingerdruck auf die Notification in die Android Systemeinstellungen für die Standortbestimmung.

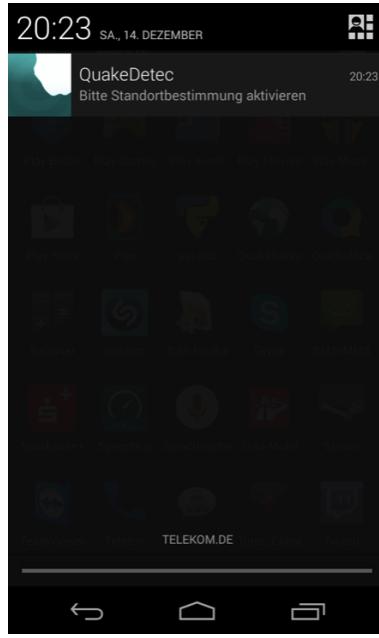


Abbildung 40: Notification bei App im Hintergrund

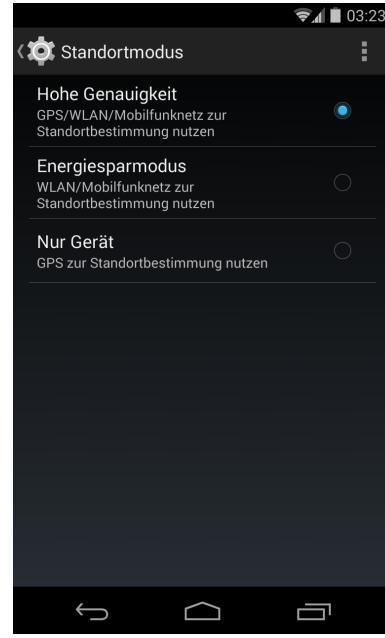


Abbildung 41: Android Systemeinstellungen Standort

Um den Akkuverbrauch weiter zu minimieren, wird die Lokalisierung komplett deaktiviert, sobald auf dem Smartphone kein Internet mehr zur Verfügung steht. Da bei nicht vorhandener Internetverbindung keine Kommunikation mit dem Server stattfinden kann, können ohnehin keine Daten zur Auswertung an den Server übertragen werden. Somit kann auch keine Erdbebenerkennung durchgeführt werden, sodass man in diesem Fall auf eine Lokalisierung verzichten und so der Akku gespart werden kann. Die Klasse *ConnectionChangeReceiver* empfängt Broadcasts des Android Systems, welche auch im Falle einer Statusänderung des Networks ausgelöst werden. Mit Hilfe der folgenden Zeilen kann festgestellt werden, ob eine Internetverbindung besteht.

Listing 41: ConnectionChangeReceiver

```

1 ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager)
        context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
2 NetworkInfo activeNetInfo = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();
```

Dementsprechend kann auf Statusänderungen des Networks reagiert werden und die Lokalisierung gestoppt bzw. gestartet werden.

Um das Problem der Aktualität der Daten zu lösen, wurde die Standortabfrage flexibel gestaltet. Ist die App geöffnet und sichtbar, wird die Standortabfrage in einem Intervall von 30s ausgeführt. Das Intervall ist bei geöffneter App kurz gewählt, damit gewährleistet wird, dass der Nutzer in der Standortanzeige und der Google Map einen relativ aktuellen Standort angezeigt bekommt. Ist die App nicht sichtbar und läuft im Hintergrund, wird eine Standortabfrage in einem Intervall von 10 Minuten ausgeführt. Diese Abfrage ist notwendig, da die App alle 10 Minuten einen Heartbeat mit dem Standort an den Server sendet. Außerdem wird ein Standort abgefragt, sobald ein Erdbeben erkannt wurde und wird mit dem Alarm an den Server gesendet. Da ein Alarm in der App zeitkritisch ist und eine Standortabfrage mit Hilfe des GPS Providers eine längere Zeit beanspruchen kann, wird zusätzlich in einem Intervall von fünf Minuten eine Standortabfrage unabhängig vom Heartbeat oder Alarm ausgeführt. Somit kann sichergestellt werden, dass ein Standort der mit einem Alarm gesendet wird, nicht älter als fünf Minuten ist, falls die Standortabfrage unmittelbar vor dem Alarm zuviel Zeit in Anspruch nimmt und nicht auf diese gewartet werden kann.

Zusammenfassung der Lokalisierungintervalle:

Auslöser	Intervall
Unabhängige Lokalisierung (App geöffnet)	30 Sekunden
Unabhängige Lokalisierung (App im Hintergrund)	5 Minuten
Heartbeat	10 Minuten
Erdbebenalarm	Bei Auftritt eines Alarms

12.4.3 Klassendiagramm Localizer

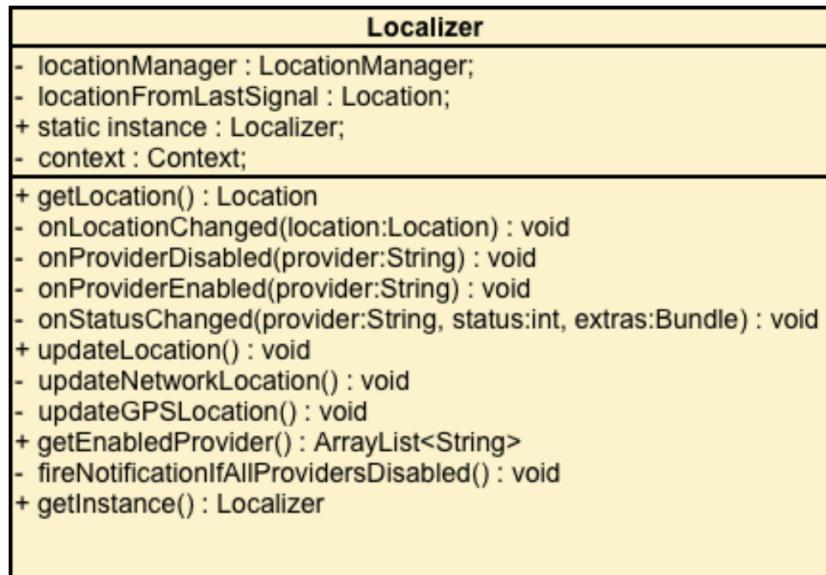


Abbildung 42: Lokalisierung: Localizer

13 Kommunikation (Benjamin Brandt)

Die Kommunikation der App mit dem Server läuft bei der Kommunikation der App mit dem RESTful Webservice über Http Befehle und für das Senden von Alarmnachrichten an die verschiedenen Geräte wird Google Cloud Messaging verwendet.

13.1 Google Cloud Messaging

Der Service Google Cloud Messaging (GCM) wird Entwicklern von Android Apps kostenlos von Google zur Verfügung gestellt. Er erlaubt diesen über bestehende Google Server Infrastruktur Daten an ihre Apps und von diesen an ihren Server zu senden. Hierbei übernimmt der GCM Service alle Aufgaben die mit der Übermittlung der Nachricht zu tun haben.

Hier eine Auflistung der Hauptfunktionen von GCM:

- Senden von Nachrichten vom eigenen Server zu den Nutzergeräten
- Empfangen von Nachrichten der Nutzergeräte am Server
- Die App muss nicht laufen um Nachrichten zu empfangen
- Es gibt keine grafische Oberfläche sämtliche Aufgaben die mit der Nachricht zusammenhängen werden von der eigenen Anwendung gesteuert.
- Voraussetzung ist Android 2.2 Froyo mit installiertem Playstore

13.1.1 Architektur

Die Architektur von Google Cloud Messaging teilt sich in drei Bereiche auf. Der erste sind die GCM Connection Server die die Nachrichten von den Servern des Entwicklers annehmen und diese an die Android App des Benutzers schicken. Der zweite Bereich ist der Server des Entwicklers der die Nachrichten für die Benutzer Apps an die Connection Server sendet. Als dritter Bereich natürlich die Benutzer-App die sich zum Empfang von GCM Nachrichten bei GCM registrieren muss um eine eindeutige ID zu erhalten und dadurch nur für sie bestimmte Nachrichten erhält.

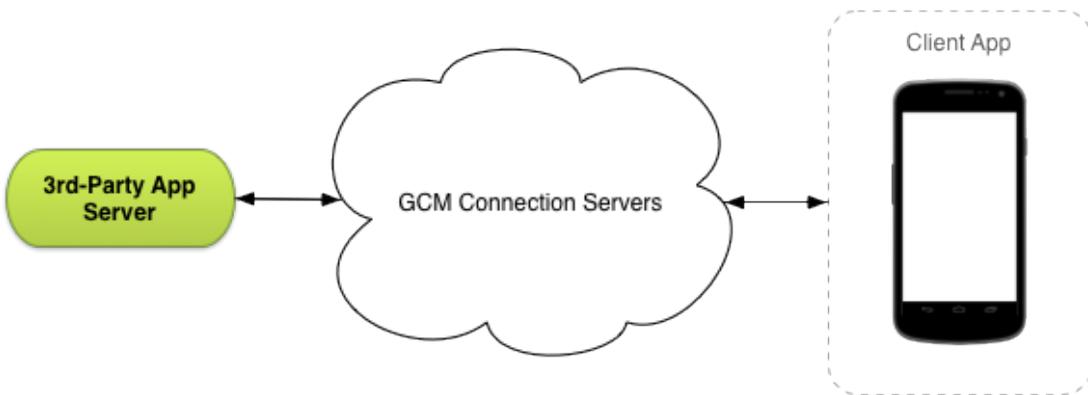


Abbildung 43: Struktur von GCM

13.1.2 GCM Connection Servers (Christopher Althaus)

Die Kommunikation mit dem GCM Connection Server kann mittels den zwei Kommunikationsprotokollen HTTP und XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) stattfinden. Mit Hilfe von XMPP kann eine bidirektionale Verbindung vom Client zum Server erfolgen, während mittels HTTP lediglich Daten vom Server an den Client (Android Gerät) übertragen werden können.

Wie bereits beschrieben, wird sämtliche Kommunikation der App mit Hilfe von HTTP realisiert und lediglich die Alarmnachrichten sollen mittels GCM an den Client übertragen werden. Da hierfür keine bidirektionale Verbindung notwendig ist und sich die Implementierung des XMPP Protokolls sowohl Client- als auch Serverseitig wesentlich aufwändiger gestaltet als die des HTTP Protokolls, ist entschieden worden für die GCM Kommunikation das HTTP Protokoll einzusetzen.

13.1.3 Android (Original: Benjamin Brandt, Überarbeitet: Christopher Althaus)

Wie bereits beschrieben, liegt der Vorteil der Nutzung des GCM Services unter Android darin, dass keine zusätzliche Verbindung überwacht werden muss. Das schont zum einen die Akkulaufzeit und erspart zum anderen die Implementierung eines Dienstes, der ständig eine Verbindung mit dem Server herstellt.

Geht eine Alarmnachricht unter Android ein, wird vom Google Service ein Broadcast ausgelöst. In-

innerhalb der App wird mittels eines *Broadcast Receivers* auf solche Broadcasts gewartet. Geht beim *Boradcast Receiver* eine GCM Nachricht ein, so wird ein Service aufgerufen, der diese auswertet. Grundsätzlich können die drei Nachrichtentypen *SEND_ERROR*, *DELETED* und *MESSAGE* auftreten. Nachrichten vom Typ *MESSAGE* werden von der App weiterverarbeitet. Bei den anderen beiden Typen handelt es sich um Fehler, welche lediglich zur Fehleranalyse im Log festgehalten werden.

Geht eine GCM Nachricht vom Typ *MESSAGE* ein, so wird automatisch davon ausgegangen, dass es sich um eine Alarmnachricht vom Server handelt, da der GCM Service innerhalb der App lediglich hierfür benutzt wird. Als Resultat wird die Alarmierung des Nutzers gestartet. Die dazu genutzte Methode ist zum besseren Verständnis im Listing 42 aufgeführt.

Listing 42: Senden von Nachrichten vom Server

```
1 public static void sendAlarmNotification(Context context, String msg) {  
2     NotificationManager mNotificationManager =  
3         (NotificationManager)context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);  
4     PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, new  
5         Intent(context, Info.class), 0);  
6  
7     NotificationCompat.Builder mBuilder = new NotificationCompat.Builder(context)  
8         .setSmallIcon(R.drawable.icon)  
9         .setContentTitle("QuakeDetec")  
10        ..setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle()  
11          .bigText(msg))  
12        .setContentText(msg);  
13  
14    if(vibrationActivated)  
15        mBuilder.setVibrate(new long[]{0,300,100,300,100,300,100,300,100,300});  
16  
17    if(soundActivated)  
18        mBuilder.setSound(Uri.parse("android.resource://" +  
19            context.getPackageName() + "/" + R.raw.alarm));  
20  
21    mBuilder.setContentIntent(contentIntent);  
22    mNotificationManager.notify(1, mBuilder.build());  
23}
```

Wie im Quellcodeauszug ersichtlich, erfolgt die Alarmierung des Nutzers auf drei verschiedene Weisen. Zum einen wird eine Benachrichtigung innerhalb der Taskbar angezeigt. Diese Benachrichtigung enthält als Text die Nachricht, die der Server beim Auslösen des Alarms mitschickt. Dabei handelt es sich um Informationen, die das erkannte Erdbeben betreffen. Zusätzlich wird,

falls der Vibrationsmotor des Handys nicht deaktiviert ist, ein Vibrationsalarm ausgelöst. Zudem wird für den Fall, dass das Gerät nicht auf lautlos geschaltet ist, ein Alarmton wiedergegeben. Zum Auslösen des Alarms wird die Klasse *NotificationManger* genutzt. Diese ist innerhalb von Android für jegliche Art der Benutzerbenachrichtigung zuständig.

13.1.4 Server

Der Server sendet eine Benachrichtigung an die GCM Server diese leiten die Nachricht an die betroffenen Geräte-IDs weiter. Dies wird über einen REST-Methodenaufruf durchgeführt. Dieser wird an die Adresse <https://android.googleapis.com/gcm/send> gesendet, die Nachricht ist mit einem Authorisationskey ausgestattet damit nur Nachrichten vom richtigen Server gesendet werden können. Der zugehörige Programmcode ist unter ?? abgebildet.

Listing 43: Senden von Nachrichten vom Server

```

1
2 URL url = new URL(this.configuration.getApiUrl());
3         HttpURLConnection http = (HttpURLConnection) url.openConnection();
4         http.setDoOutput(true);
5         http.setRequestMethod("POST");
6         http.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
7         http.setRequestProperty("Authorization",
8             "key="+this.configuration.getAuthorizationKey()); //
9
9         OutputStreamWriter writer = new
10            OutputStreamWriter(http.getOutputStream());
11            writer.write(rawData.toString());
11            writer.flush();

```

Der Server empfängt wie unter 44 aufgelistet, außerdem eine Bestätigung der Zustellung von den GCM Servern, diese enthält eine Zahl die kodiert ob die Nachricht angekommen und richtig interpretiert wurde. Bei Erfolg wird die Nachricht mit Code 200 bestätigt. Bei einer JSON Nachricht kann auch der Code 400 gesendet werden wenn z.B. ein anderer Datentyp als erwartet gesendet wurde. Wenn der Code 401 gesendet wird, ist die Authentifizierung am GCM Server nicht mit Erfolg abgeschlossen worden. Hiermit wird sichergestellt das Nachrichten nur vom richtigen Server gesendet werden können.

Listing 44: Empfangen von Bestätigungen am Server

```

1
2 BufferedReader reader = new BufferedReader(new
3     InputStreamReader(http.getInputStream()));

```

```
3     StringBuilder result = new StringBuilder();
4
5     for (String line; (line = reader.readLine()) != null; ) {
6         result.append(line);
7     }
8
9     writer.close();
10    reader.close();
```

14 Testing (Benjamin Brandt)

Das testen der Anwendung stellte uns zu Anfang vor einige Probleme die es zu lösen galt. Zum Beispiel: Wie können wir die Frequenz eines Erdbebens simulieren? Wie genau reagieren die Sensoren von verschiedenen Geräten auf das Erdbeben? Bestehen Anzeigeprobleme auf den verschiedenen Displaygrößen? Wie sieht die Darstellung auf dem Tablet aus? Wie stark beeinflusst die Performance der Geräte die Messung bzw. das Benutzererlebnis? Und nicht zuletzt wie hoch ist der Akkuverbrauch wenn die App im Hintergrund läuft.

14.1 Lösungsansätze

Zum lösen des Problems der Simulation eines Erdbebens fielen uns folgende Ansätze ein:

- Eine Rüttelplatte auf der die Geräte liegen
- Schütteln der Geräte bis sie auslösen
- Klopfen direkt auf das Gerät bzw. auf den Tisch neben dem Gerät

Zur Anpassung der Sensoren von verschiedenen Geräten könnte man die Frequenz der Messung so anpassen, dass im Mittel alle Geräte auslösen wenn sie zusammen auf einer Fläche liegen an der gerüttelt wird. Eine weitere Möglichkeit wäre die Geräte zu schütteln bis sie auslösen. Hierbei besteht aber das Problem, dass die Frequenz beim nacheinander Schütteln der Geräte nicht exakt die gleiche wäre.

Zum Messen ob die Performance des Gerätes sich auf die Darstellung in der App auswirkt gibt es Apps, die die aktuelle Framerate anzeigen oder als andere Möglichkeit, kann man sich auf sein subjektives Gefühl verlassen ob die App flüssig läuft.

Den Akkuverbrauch könnte man entweder mit einem extra hierfür programmierten Tool genau messen, oder mit den Bordmitteln von Android ungefähr bestimmen. Was aber nicht so genau wäre.

14.2 Durchführung

Zur Durchführung der Tests haben wir verschiedene Geräte eingesetzt. Hier eine Auflistung der Geräte mit ihren Spezifikationen.

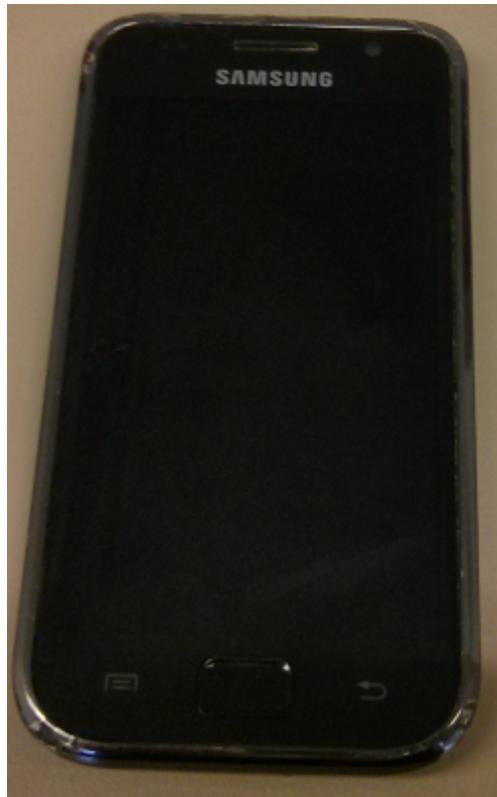


Abbildung 44: Galaxy S

Das Erste Gerät ist ein Samsung Galaxy S aus dem Jahr 2010 es besitzt einen 1Ghz Singlecore Prozessor und 512Mb RAM das Betriebssystem ist Android 4.4 als CustomROM.

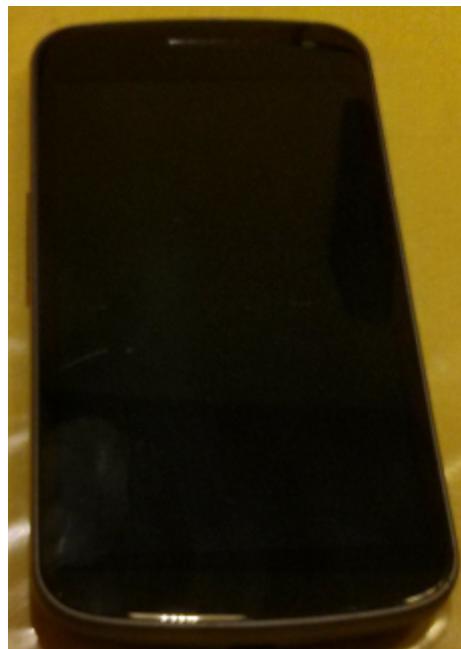


Abbildung 45: Galaxy Nexus

Das Zweite Gerät ist ein Google Galaxy Nexus aus dem Jahr 2011 es besitzt einen 1,2Ghz Dualcore Prozessor und 1Gb RAM das Betriebssystem ist Android 4.3.



Abbildung 46: Nexus 4

Das Dritte Gerät ist ein Google Nexus 4 aus dem Jahr 2012 es besitzt einen 1,5Ghz Quadcore

Prozessor mit 2Gb RAM das Betriebssystem ist Android 4.4.



Abbildung 47: Acer Iconia A500

Das Vierte Gerät ist ein Tablet der Firma Acer aus dem Jahr 2011 mit einem 1Ghz Dualcore Prozessor und 1Gb RAM das Betriebssystem ist Android 4.1 als CustomROM.



Abbildung 48: Nexus 10

Das fünfte Gerät ist ein Google Nexus 10 Tablet aus dem Jahr 2012 mit einem 1,7 Ghz Dualcore Prozessor und 2Gb RAM das Betriebssystem ist Android 4.4

Mit dieser Auswahl an Geräten lässt sich die aktuelle Verteilung der Android Geräte sowohl von der Leistung, sowie auch von der Performance gut abbilden. Bei den Tests stellte sich anfangs schnell heraus, dass die Aktualisierungsrate des Graphen in der Appsicht zu hoch war und dieser auf den schwächeren Geräten nicht mehr flüssig dargestellt werden konnte.

Überraschender Weise waren hingegen, die Sensordaten der verschiedenen verbauten Beschleunigungssensoren nicht so stark abweichend. Die größte Abweichung wurde durch ein Bumpercase verursacht das die Vibrationen zu stark abdämpfte. Ansonsten führte die eingestellte Frequenz

von Anfang an zu recht passablen Erkennungsraten.

Des Weiteren musste die Darstellung auf den verschiedenen Displaygrößen getestet werden. Hierbei wurde festgestellt, dass auf Tablets der Raum absolut nicht ausgenutzt wurde. Hier wurde auf diese Feststellung hin mit der zusätzlichen Entwicklung einer extra Tablet Oberfläche reagiert.

Zum Testen der Alarmauslösung benutzen wir am Anfang die einfache Methode indem wir die Geräte solange schüttelten bis sie einen Alarm auslösten. Später haben wir sie auf einen Tisch gelegt und an diesem gerüttelt, als einfachen Ersatz für eine Rüttelplatte.

Im Späteren Verlauf des Projekts mussten wir außerdem das Auslösen der Alarme durch den Server testen. Hierzu sprachen wir uns über Whatsapp ab, wann wir die Geräte schütteln müssen und konnten somit auch die Prozentuale Schwelle die im Server implementiert ist testen.

Des Weiteren waren wir durch unsere Tests immer bemüht den Akkuverbrauch der App zu analysieren und zu optimieren. Hierzu beobachteten wir den Verlauf der Akkubenutzung anfangs mit GPS Ortung ständig aktiviert. Dieser war viel zu hoch und der Akku innerhalb weniger Stunden komplett entleert. Als nächste Option testeten wir mit einem GPS Aktualisierungsintervall hier waren die Ergebnisse um einiges besser aber immer noch der Akkuverbrauch zu hoch. Als letzte Optimierung testeten wir einen Aktualisierungsintervall der nur im Notfall auf GPS zurückgriff, ansonsten aber die anderen Positionsbestimmungsmethoden wie Netz und WLAN nutzte. Hiermit war der Akkuverbrauch in passablen Bereichen und nur auf dem Land etwas erhöht da hier die Position über das Handynetz bestimmt wurde und somit teilweise über 3km Ungenauigkeit aufwies und deshalb GPS genutzt wurde.

Insgesamt sind die Tests gut verlaufen und brachten recht schnell gute Ergebnisse und bei Problemen beim Testen wurde immer schnell auf Verbesserungsvorschläge in der APP sowie im Webservice reagiert. Die Zusammenarbeit bei den Tests war sehr gut.

15 Ausblick

Die aktuelle Implementierung ist noch in einem Alpha Status. Da uns weitreichendes Know-how im Bereich Erdbebenerkennung fehlte und ebenfalls technische Hilfsmittel, wie beispielsweise Rüttelplatten, nicht zur Verfügung standen, ist die Erkennung derzeitig nicht ausreichend präzise genug, um Erdbeben zuverlässig zu erkennen und Fehlalarme auszuschließen. Daher haben wir uns an die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gewandt, welche uns an das Geoforschungszentrum Potsdam verwies. Dort hatten wir Kontakt zu Herrn Stefano Parolai (Head of the Centre for Early Warning) hergestellt, der einige unserer Fragen beantwortete. Weiterhin arbeitet einer der Partner des GFZ Potsdam an einem Projekt, das in eine ähnliche Richtung führt wie dieses. Daher ist das GFZ Potsdam daran interessiert ein Skype Meeting abzuhalten. In diesem Meeting können weitere Fragen und eventuell gemeinsame Vorgehensweisen besprochen werden. Sollte es uns möglich sein die App zuverlässiger und präziser in der Erkennung zu implementieren, kann durchaus über eine Veröffentlichung nachgedacht werden.

16 Fazit

Zusammengekommen ist in dem Projekt das gewünschte Ergebnis erreicht worden. Alle wesentlichen Anforderungen konnten umgesetzt werden. Das Projekt erforderte eine tiefgreifende Auseinandersetzung in die Android und WebService Programmierung unter Java. Ebenso sind die Kompetenzen im Bereich der Teamarbeit bei allen Beteiligten erweitert worden.

Abschließend kann festgehalten werden, dass diese Lösung zur Erdbebenerkennung durchaus sinnvoll eingesetzt werden kann und eines Tages dazu dienen könnte, Sach- und Personenschäden bei einem Erdbeben zu minimieren.

Literatur

- [1] ANDROID: *Android Developers - Activity*. 2014. – URL <http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html>. – Zugriffsdatum: 09.02.2014
- [2] ANDROID: *Android Developers - AsyncTask*. 2014. – URL <http://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html>. – Zugriffsdatum: 12.02.2014
- [3] ANDROID: *Android Developers - IntentService*. 2014. – URL <http://developer.android.com/reference/android/app/IntentService.html>. – Zugriffsdatum: 10.02.2014
- [4] ANDROID: *Android Developers - Layouts*. 2014. – URL <http://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout.html>. – Zugriffsdatum: 09.02.2014
- [5] ANDROID: *Android Developers - Location and Sensors API*. 2014. – URL <http://developer.android.com/guide/topics/sensors/index.html>. – Zugriffsdatum: 09.02.2014
- [6] ANDROID: *Android Developers - Settings*. 2014. – URL <http://developer.android.com/guide/topics/ui/settings.html>. – Zugriffsdatum: 11.02.2014
- [7] ANDROID: *Android Developers - Tasks and Backstack*. 2014. – URL http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html. – Zugriffsdatum: 09.02.2014
- [8] ANDROID: *Android Developers - User Interface*. 2014. – URL <http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html>. – Zugriffsdatum: 09.02.2014
- [9] GOOGLE: *Collection of wifi data for Google location based services*. 2014. – URL http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/de//googleblogs/pdfs/google_submission_dpas_wifi_collection.pdf. – Zugriffsdatum: 09.02.2014
- [10] GOOGLE: *Google Maps API v2*. 2014. – URL https://developers.google.com/maps/documentation/android/start#getting_the_google_maps_android_api_v2. – Zugriffsdatum: 09.02.2014
- [11] KOLLER, Dr. D.: *Android-Apps programmieren*. FRANZIS, 2012
- [12] KÜNNETH, Thomas: *Android 4, Apps entwickeln mit dem Android SDK*. Galileo Computing, 2012

Abbildungsverzeichnis

1	Smartphone Betriebssystem-Verbreitung	6
2	Struktur des Projektes	7
3	Back Stack einer Task	10
4	Der Activity Lifecycle [1]	11
5	Layoutdateien für verschiedene Eigenschaften	12
6	Android Projektstruktur	14
7	Die Pakete der Applikation	15
8	Klassendiagramm von .acceleration	15
9	Klassendiagramm von .location	16
10	Klassendiagramm von .receivers	16
11	Klassendiagramm von .services	17
12	Klassendiagramm der Activities	18
13	Klassendiagramm der Fragmente	19
14	Datenbankschema.	27
15	Erdbebenerkennung.	30
16	User Interface: Info	32
17	User Interface: SHA-1 Fingerprint	34
18	User Interface: Google API Console nach erfolgreicher API Key Generierung	34
19	User Interface: Google Maps API Service aktivieren	34
20	User Interface: Device Map	35
21	User Interface: Map Types	35
22	User Interface: Android Maps Extensions	37
23	User Interface: Klassendiagramm Device Map	39
24	User Interface: Klassendiagramm Device Map	39
25	User Interface: Settings	40
26	Die Anordnung der Elemente des Tablet-Layouts	43
27	Beschleunigungssignal nach der Zusammenfassung	48
28	Beschleunigungssignal mit Schwellwerten	48
29	Beschleunigungssignal mit Nulldurchläufen analysiert	49
30	Lokalisierung: Lokalisierung mit NETWORK Provider	54
31	Lokalisierung: User Interface bei Nutzung des NETWORK Providers	55
32	Lokalisierung: Timing-Advance Verfahren	56
33	Lokalisierung: NETWORK Provider in der Praxis	56
34	Lokalisierung: GPS 2 Satelliten	57
35	Lokalisierung: GPS 3 Satelliten	57
36	Lokalisierung: App Permissions	58

37	Lokalisierung: Update Intervall	61
38	Lokalisierung: Test auf der Autobahn	62
39	Lokalisierung: deaktivierte Provider - Popup in der App	63
40	Lokalisierung: deaktivierte Provider - Notification bei geschlossener App	64
41	Lokalisierung: Android Standorteinstellungen	64
42	Lokalisierung: Localizer	65
43	Struktur von GCM	67
44	Galaxy S	72
45	Galaxy Nexus	73
46	Nexus 4	73
47	Acer Iconia A500	74
48	Nexus 10	74