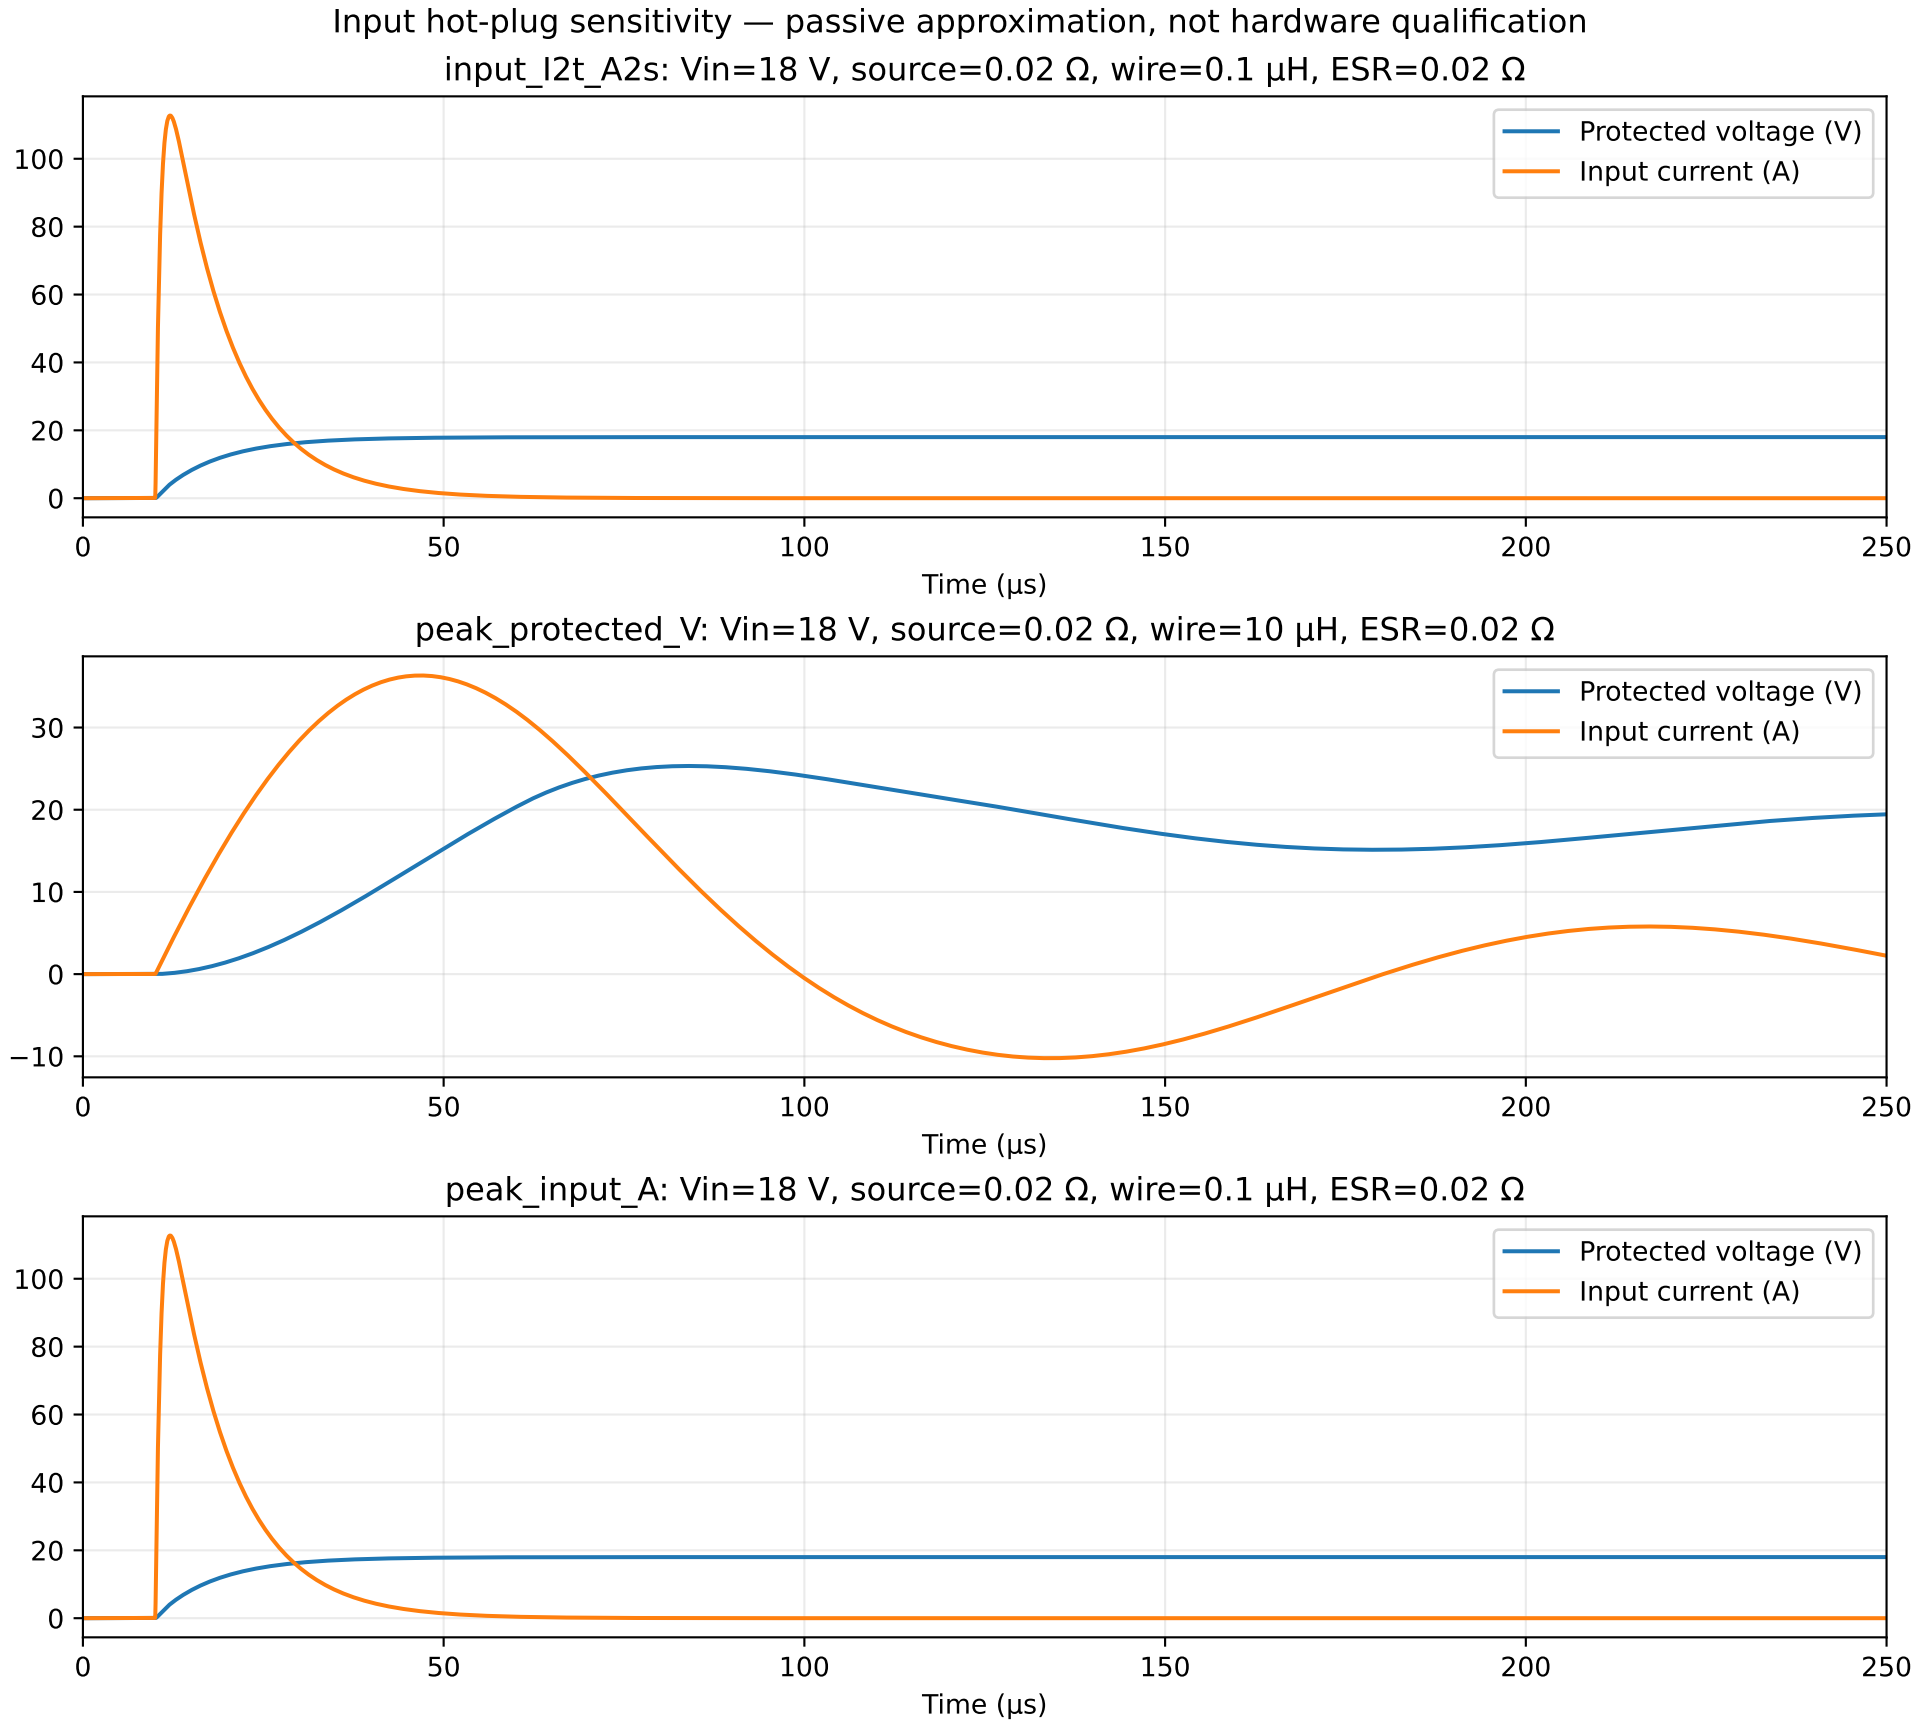
Input hot-plug sensitivity — passive approximation, not hardware qualification
input_I2t_A2s: Vin=18 V, source=0.02 Ω, wire=0.1 µH, ESR=0.02 Ω
Protected voltage (V)
Input current (A)
Time (µs)
peak_protected_V: Vin=18 V, source=0.02 Ω, wire=10 µH, ESR=0.02 Ω
Protected voltage (V)
Input current (A)
Time (µs)
peak_input_A: Vin=18 V, source=0.02 Ω, wire=0.1 µH, ESR=0.02 Ω
Protected voltage (V)
Input current (A)
Time (µs)