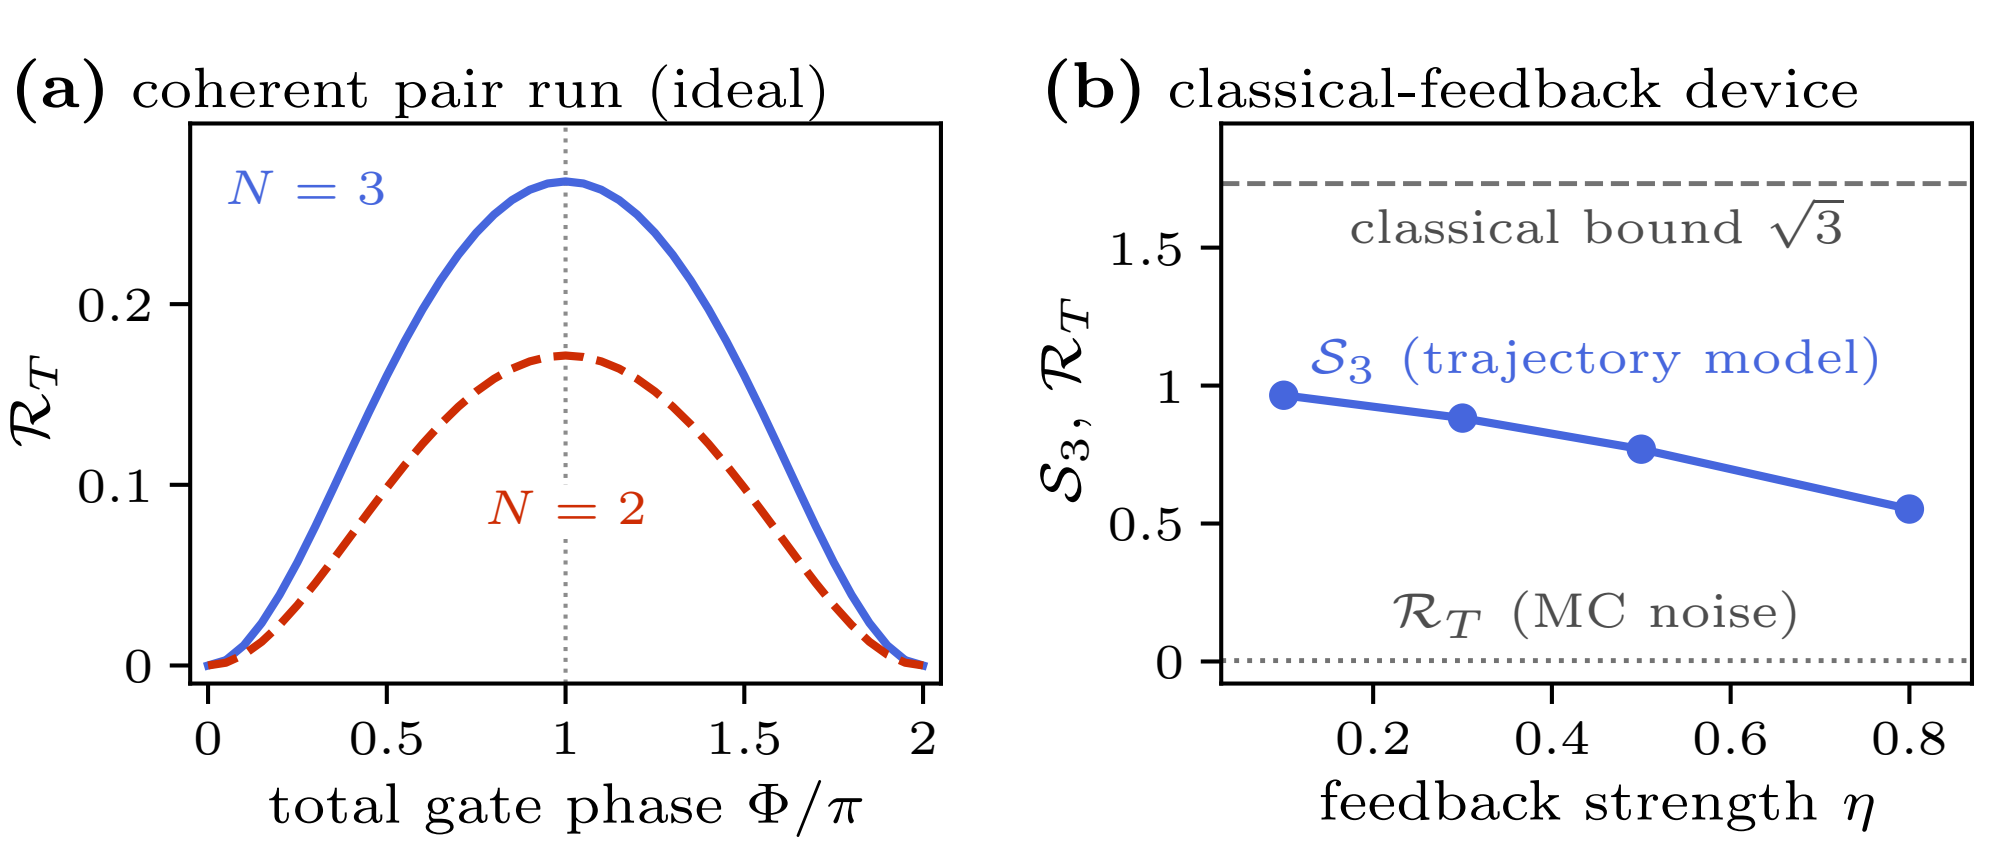

(a) coherent pair run (ideal)
$N = 3$
$N = 2$
$\mathcal{R}_T$
0
0.1
0.2
0
0.5
1
1.5
2
total gate phase Φ/π
(b) classical-feedback device
classical bound $\sqrt{3}$
$\mathcal{S}_3$ (trajectory model)
$\mathcal{R}_T$ (MC noise)
$\mathcal{S}_3$, $\mathcal{R}_T$
0
0.5
1
1.5
0.2
0.4
0.6
0.8
feedback strength η