


Integrantes del equipo:


Oswaldo Amaro Prado
Abril Monserrat Olvera Ruiz
Raúl Hernán Baltierra Landa
Dionicio Hernández Alex
Barrón Ramírez Néstor Roldán
Jesús Mario Pérez Medina
Julián de Jesús Alvineda Rodríguez
Álvarez Diaz Kylie Romina

Grupo: 1-E

Arduino base

Utilizamos un programa con ayuda de un Arduino donde en una protoboard colocamos 2 leds los cuales de color azul y amarillo queríamos que encendieran durante 3 segundos y cambia en un segundo de led y así consecutivamente

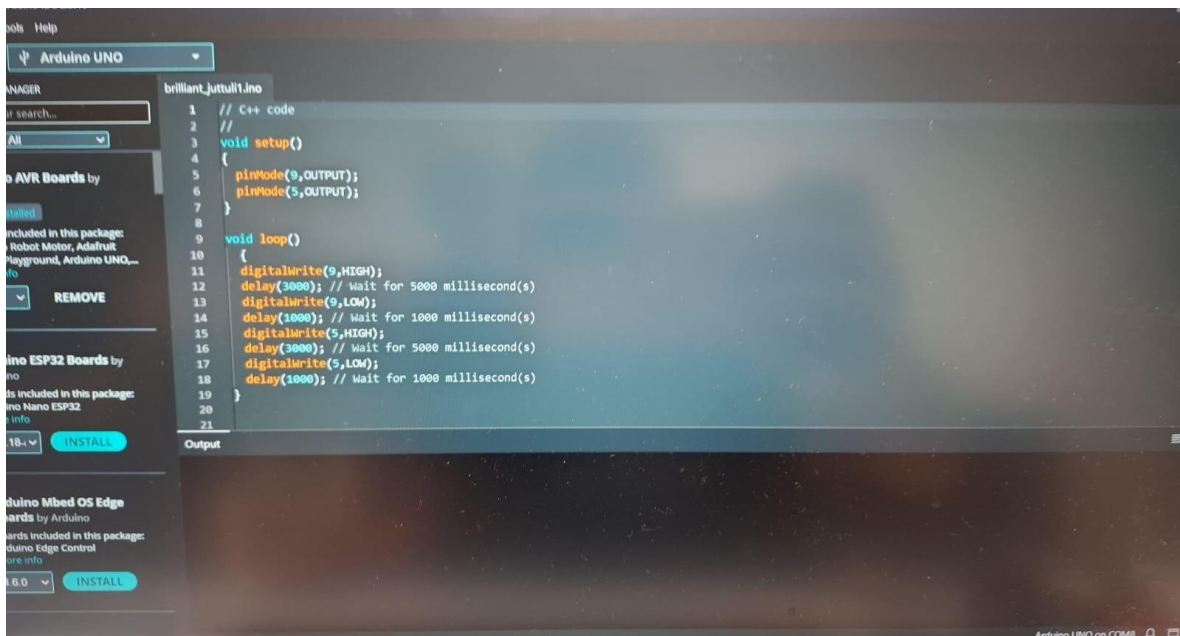

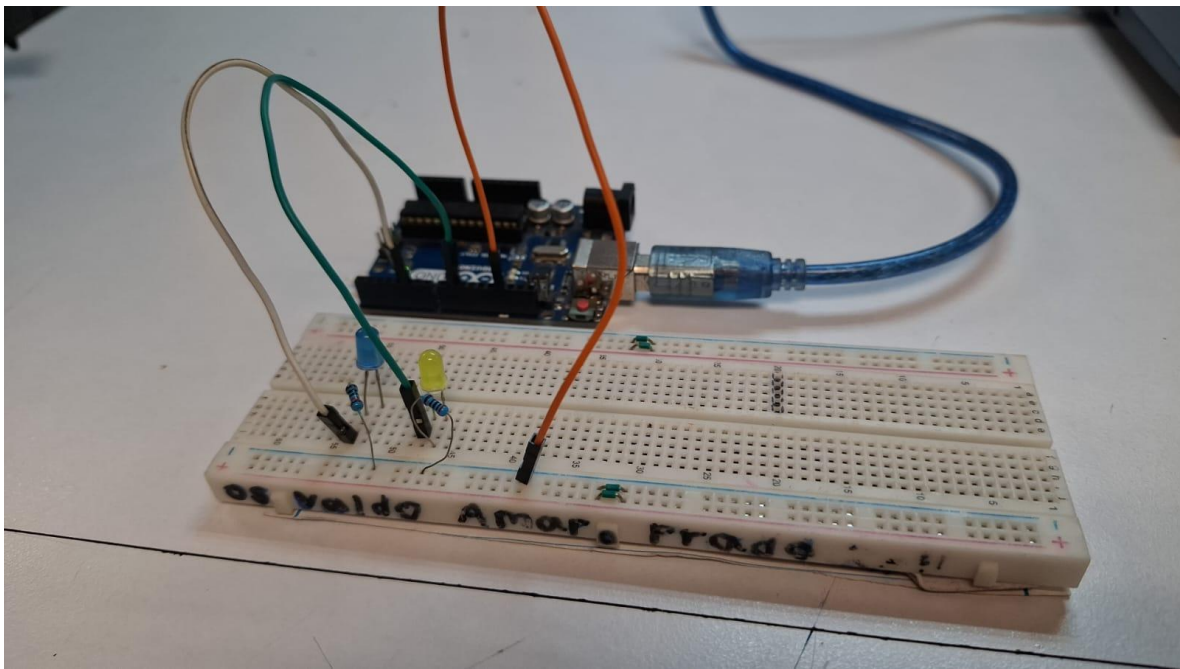

 Código Iniciar simulación

Env

Texto



1 (Arduino Uno R3

```
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5     pinMode(9,OUTPUT);
6     pinMode(5,OUTPUT);
7 }
8
9 void loop()
10 {
11     digitalWrite(9,HIGH);
12     delay(3000); // Wait for 5000 millisecond(s)
13     digitalWrite(9,LOW);
14     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
15     digitalWrite(5,HIGH);
16     delay(3000); // Wait for 5000 millisecond(s)
17     digitalWrite(5,LOW);
18     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
19 }
20
21
```



Neat Densor-Allis



Iniciar simulación



Código



Circuitos

