

# STORMTITE<sup>MD</sup>



Stormtite est une sous-couche synthétique pour les toits à forte pente.

## Sous-couche synthétique pour toiture

La sous-couche synthétique Stormtite de IKO est conçue pour être utilisée sous les bardeaux d'asphalte et a été qualifiée comme l'un des accessoires de toiture intégrés PROFORMAX de IKO. Il s'agit d'une solution de rechange rentable au feutre saturé d'asphalte n° 15 traditionnel. Plus précisément, Stormtite est plus résistant à la déchirure et au déchetage lorsque les installateurs marchent dessus.

Cliquez [ici](#) ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit.



## 1 Caractéristiques et avantages

- ✓ Plus fort et plus léger que le feutre
- ✓ Flexibilité supérieure
- ✓ Non perméable à l'air

## 2 Informations générales

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Superficie/rouleau     | 92,9 m <sup>2</sup> (1 000 pi <sup>2</sup> ) |
| Rouleaux/palettes      | 56                                           |
| Dimension de palette   | 102 x 122 cm (40 x 48 po)                    |
| N° de stock du produit | 0520023                                      |

## 3 Dimensions du produit

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Longueur               | 76,2 m (250 pi)  |
| Largeur                | 1 219 mm (48 po) |
| Ligne de chevauchement | 102 mm (4 po)    |

Les dimensions des produits indiquées sont soumises à des tolérances de fabrication normales de +/- 0,5 à 1 pied (-0,15 m à +0,30 m) sur la longueur des feuilles et de +/- 1/4 de pouce (6,4 mm) sur la largeur.

# STORMTITE<sup>MD</sup>

## 4 Normes applicables<sup>1</sup>

Norme de produit ASTM D8257

Test de feu ASTM E108 Classe A<sup>2</sup>

Test de feu CAN/ULC S107 Classe A (Canada)<sup>2</sup>

Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vitesse des ouragans (HVHZ)<sup>3</sup> [ici](#)


Détails sur le département des assurances du Texas<sup>3</sup> [ici](#)

**REMARQUE :** Stormtite de IKO satisfait ou dépasse les exigences de la norme de produit citée en référence au moment de sa fabrication.

## 5 Informations sur la sécurité

**ATTENTION :** Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

## 6 Installation de la sous-couche

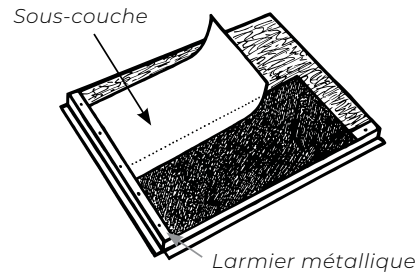

**Le produit Stormtite doit être installée conformément à toutes les instructions d'application de IKO. Certaines exigences d'installation sont soulignées ici :**

1. L'espace situé sous le platelage du toit (ex : le grenier) doit être bien ventilé conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. Les chevauchements latéraux doivent être d'au moins 10,16 cm (4 po) et les chevauchements d'extrémité d'au moins 15,24 cm (6 po).
3. Fixer Stormtite au toit à l'aide de clous ou d'agrafes de toiture munis d'un capuchon en plastique/métal d'un pouce de diamètre.
4. Dans les zones de grand vent ou les zones côtières, il peut être nécessaire d'augmenter l'espacement des fixations. Consultez les codes du bâtiment locaux.



La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible [ici](#).



Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés [ici](#).

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canada 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

<sup>1</sup>La conformité aux normes des produits énumérés est basée sur l'échantillonnage et l'essai des produits tels qu'ils sont fabriqués. <sup>2</sup>La conformité aux normes des produits énumérés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. <sup>3</sup>S'applique aux produits vendus dans le sud-est des États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec IKO : **1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663).