

STORMSHIELD^{MD}



Membrane autoadhésive renforcée de fibre de verre

Le protecteur contre la glace et l'eau IKO StormShield est une membrane de protection de toiture en rouleau en bitume modifié aux polymères, dotée d'un revêtement autocollant. Le revêtement est protégé par une feuille de protection traitée au silicone qui s'enlève facilement lors de l'application. StormShield se compose d'un matelas de fibres de verre résilient et non tissé, qui est imprégné et enduit de bitume modifié par des polymères et d'un revêtement minéral. Il est utilisé pour l'imperméabilisation sous les toits en bardeaux, empêchant la pénétration de l'eau due aux digues de glace ou à la pluie poussée par le vent. Il peut également être utilisé comme membrane d'étanchéité autour des cheminées, lucarnes, cheminées d'aération, lanterneaux et autres structures ou ouvertures sur le toit, ou autour des portes et fenêtres.

Cliquez [ici](#) ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation du produit.



IKO StormShield est une membrane de protection auto-adhésive contre la glace et l'eau en bitume modifié par des polymères, renforcée par des fibres de verre.

1

Caractéristiques et avantages

- ✓ Autocollant pour un scellement étanche
- ✓ Auto-adhésif autour des clous de toiture
- ✓ Renforcé par des fibres de verre pour une plus grande solidité

2

Informations générales

Superficie/rouleau	18,1 m ² (195 pi ²)
Rouleaux/palette	44
Dimension de palette	132 x 112 cm (52 x 44 po)
N° de stock du produit	7910046

3

Dimensions du produit

Longueur	19,8 m (65 pi)
Largeur	914 mm (36 po)
Épaisseur	1,08 mm (43 mils)
Largeur du film de lisière	76 mm (3 po)

Les dimensions du produit indiquées sont sujettes aux tolérances normales de fabrication de +/- 0,15 m (0,5 pi) sur la longueur du bardeau et de +/- 3 mm (1/8 po) sur la largeur.

STORMSHIELD^{MD}

4 Normes applicables¹

Norme de produit ASTM D1970

Test de feu ASTM E108 Classe A²

Test de feu CAN/ULC S107 Classe A (Canada)²

Norme de produit CSA A123.22 (Canada)

TAS 110, Table 10

Exposition aux UV – Autorisée jusqu'à 30 jours aux États-Unis

Exposition aux UV – Couvrir le plus tôt possible au Canada

Approbation du produit Miami-Dade³ [ici](#)


Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vitesse des ouragans (HVHZ)³ [ici](#)

REMARQUE : Le produit IKO StormShield satisfait ou dépasse les exigences des normes de produit référencées au moment de la fabrication.

5 Informations sur la sécurité

ATTENTION : Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

6 Pose du protecteur contre la glace et l'eau

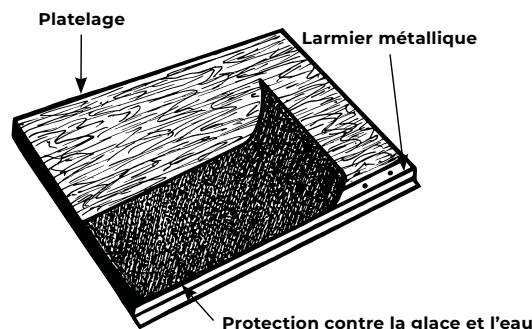

Le protecteur IKO StormShield doit être installé conformément à toutes les instructions d'application de IKO. Certaines exigences d'installation sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être parfaitement ventilé, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. S'aligner sur le bord inférieur du larmier ou sur le bord inférieur de la toiture, en dépassant l'avant-toit de 1/4 à 3/4 de pouce. La membrane doit remonter le long de la pente du toit jusqu'à une distance minimale à l'intérieur du mur extérieur. Consulter le code du bâtiment local pour connaître la distance minimale.
3. Les chevauchements doivent être d'au moins 6 pouces et roulés pour garantir l'adhérence et doivent être situés à au moins 24 pouces des chevauchements de la couche précédente.
4. En cas d'utilisation sur un toit à faible pente (2:12 - 4:12), couvrir toute la surface du toit.



La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible [ici](#).



Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés [ici](#).

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canada 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

¹ La conformité aux normes des produits énumérés est basée sur l'échantillonnage et l'essai des produits tels qu'ils sont fabriqués. ² La conformité aux normes des produits énumérés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. ³ S'applique aux produits vendus dans le sud-est des États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec IKO : **1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663).