

SOPRAJOINT PLUS

20, 40, 75, 100, 125



FICHE TECHNIQUE **260304SCANF**

(annule et remplace 250523SCANF)

DESCRIPTION

SOPRAJOINT PLUS est un joint de dilatation monolithique composé de caoutchouc synthétique à base d'EPDM (éthylène-propylène-diène-monomère) et constitué de deux manchons imprégnés, en surface et en sous-face, d'un tissu de polyacrylonitrile oxydé stabilisé et d'un noyau expansible.

- Le joint de dilatation SOPRAJOINT PLUS est conçu pour assurer l'étanchéité complète aux joints de dilatation des bâtiments et des ouvrages de génie civil. Il permet le mouvement dans les trois axes (horizontal, vertical et de cisaillement) de façon synchronique.
- Le joint de dilatation SOPRAJOINT PLUS est fabriqué sur mesure selon les termes d'une commande spéciale. Il n'y a aucune limite relativement à la longueur.
- Le joint de dilatation SOPRAJOINT PLUS s'adapte aux différentes configurations et s'agence à des transitions à 90 degrés, en angle, en croix, en «T» ou courbées et à d'autres changements de direction de façon continue, grâce à un procédé de vulcanisation.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Les joints de dilatation SOPRAJOINT PLUS doivent être installés sur une surface solide (structurale), lisse et exempte d'irrégularité. Les SOPRAJOINT PLUS ne peuvent pas être installés sur une surface inégale ou vallonée telle que de la brique.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou poussière.

INSTALLATION

THERMOSOUDAGE (surface courante)

1. Identifier le point de départ pour l'installation du joint de dilatation SOPRAJOINT PLUS. Dérouler le rouleau en entier avant l'installation afin de s'assurer que le positionnement et les mesures sont exacts.
2. Chauffer à l'aide d'un chalumeau au propane la sous-couche qui recevra le joint de dilatation SOPRAJOINT PLUS.
3. Déposer ou dérouler le joint de dilatation SOPRAJOINT PLUS sur le bitume liquéfié de la membrane de sous-couche et appliquer une pression en surface.
4. Pour les SOPRAJOINT PLUS 75, 100, 125, fixer mécaniquement les manchons des joints de dilatation, aux 305 mm (12") c/c, à l'aide des VIS ET PLAQUETTES SOPREMA (plaque de 50 mm (2")).
5. À l'aide d'une bande de renfort d'une largeur minimale de 150 mm (6"), chevaucher le manchon du SOPRAJOINT PLUS de 75 mm (3").
6. Recouvrir avec une membrane de finition les manchons, jusqu'à la bordure du noyau et appliquer une pression en surface.

Note : Il est recommandé d'installer la membrane de base et la membrane de finition dans la même journée afin de prévenir les risques d'absorption d'humidité dans le tissu.

Pour d'autres méthodes d'installation (à l'adhésif appliqué à froid, bitume chaud, étanchéité liquide ALSAN RS et autocollante) ou types de détails, se référer aux détails applicables sur le site internet de SOPREMA ainsi que dans le Guide technique SOPRAJOINT PLUS.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

SOPRAJOINT PLUS

20, 40, 75, 100, 125




FICHE TECHNIQUE 260304SCANF

(annule et remplace 250523SCANF)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques		Type de joint de dilatation				
		SOPRAJOINT PLUS 20	SOPRAJOINT PLUS 40	SOPRAJOINT PLUS 75	SOPRAJOINT PLUS 100	SOPRAJOINT PLUS 125
Poids		1,0 kg/m (0,67 lb/pi)	1,1 kg/m (0,74 lb/pi)	1,3 kg/m (0,87 lb/pi)	1,4 kg/m (0,94 lb/pi)	1,5 kg/m (1,00 lb/pi)
Longueur		Les mesures sont prises à partir des plans et/ou évaluées sur le chantier				
Dimensions ⁽¹⁾ ,	A	355 mm (14 po)	390 mm (15,4 po)	435 mm (17,1 po)	500 mm (19,7 po)	560 mm (22,0 po)
	B	35 mm (1,4 po)	70 mm (2,8 po)	115 mm (4,5 po)	180 mm (7,0 po)	240 mm (9,4 po)
	C	55 mm (2,2 po)	90 mm (3,5 po)	135 mm (5,3 po)	200 mm (7,9 po)	260 mm (10,2 po)
	D	160 mm (6,3 po)	160 mm (6,3 po)	160 mm (6,3 po)	160 mm (6,3 po)	160 mm (6,3 po)
	E	2,5 mm (3/32 po)	2,5 mm (3/32 po)	2,5 mm (3/32 po)	2,5 mm (3/32 po)	2,5 mm (3/32 po)

(1) : A : Largeur totale du SOPRAJOINT PLUS; B : Sous-face du noyau; C : Surface du noyau; D : Sous-face du manchon; E : Épaisseur. Voir le détail ci-dessous.

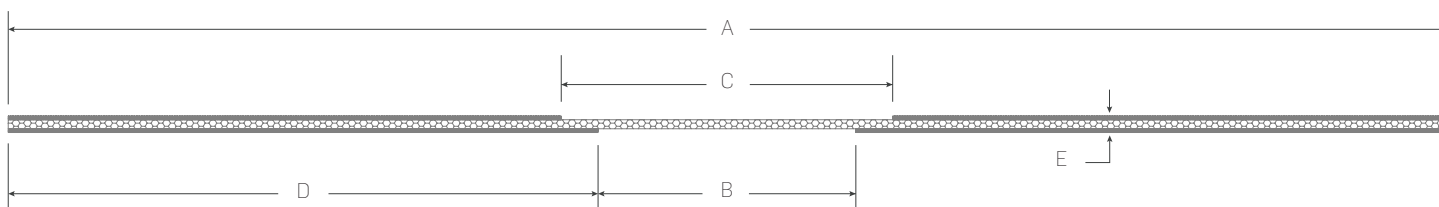

MOUVEMENTS SIMULTANÉS DANS LES TROIS AXES

Type de mouvements	Type de joint de dilatation				
	SOPRAJOINT PLUS 20	SOPRAJOINT PLUS 40	SOPRAJOINT PLUS 75	SOPRAJOINT PLUS 100	SOPRAJOINT PLUS 125
Horizontal	± 30 mm (± 1,2 po)	± 60 mm (± 2,4 po)	± 100 mm (± 4 po)	± 150 mm (± 6 po)	± 200 mm (± 8 po)
Vertical	± 25 mm (± 1 po)	± 50 mm (± 2 po)	± 85 mm (± 3,4 po)	± 125 mm (± 5 po)	± 170 mm (± 6,7 po)
Cisaillement ⁽¹⁾	± 20 mm (± 0,8 po)	± 40 mm (± 1,6 po)	± 75 mm (± 3 po)	± 100 mm (± 4 po)	± 125 mm (± 5 po)

(1) : Il est à noter que le cisaillement est le mouvement le plus déterminant pour le choix du bon produit. Ce calcul peut être réalisé par un ingénieur en structure.



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

sopca-fr-ca-tds-soprajoint-plus.indd

SOPRAJOINT PLUS

20, 40, 75, 100, 125



FICHE TECHNIQUE 260304SCANF

(annule et remplace 250523SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SOPRAJOINT PLUS
Dureté, <i>shore A</i>	ASTM D2240	45 ± 5
Résistance à la traction	ASTM D412 C	10 MPa (145 lb/pi ²)
Elongation maximale	ASTM D412 C	> 700 %
Résistance à la déchirure	ASTM D624B	>10 N/mm (57 lb/po)
Perméance à la vapeur d'eau	ASTM E96 (Procédure B)	4,65 ng/Pa•s•m ² (0,081 perm)

(Valeurs nominales)

RESTRICTIONS

- Éviter le contact prolongé avec des huiles minérales, du benzène, des carburants et des composés aromatiques tels que le toluène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Les joints de dilatation SOPRAJOINT PLUS doivent être protégés adéquatement à l'abri des intempéries ainsi que de toutes substances nuisibles.
- Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (F.D.S.).



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

sopca-fr-ca-tds-soprajoint-plus.indd