


VMAX 302

Ventilateur pour toit incliné

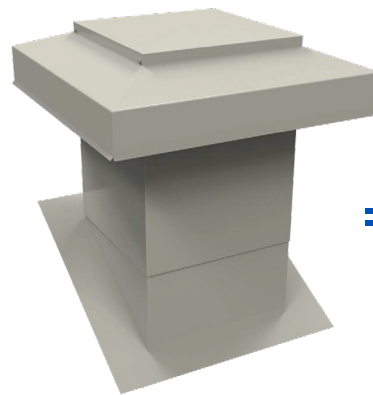

CONCEPTION

Le modèle VMAX-302 est un ventilateur de toiture statique conçu pour utilisation sur toiture inclinée, muni d'un système unique de déflecteurs anti rafale incorporé et offert en plusieurs dimensions et choix de fini. Le modèle VMAX-302 prévient l'accumulation d'humidité et d'air chaud dans l'entre-toit en créant une évacuation minimale de 134 PCM (modèle 302-12), et ce grâce à des vitesses de vent aussi bas que 6 km/h (4 mi/h).

SPÉCIFICATION DE FABRICATION

Construction standard

- Construction en acier galvanisé de type structural calibre 24 et 22.
- Lame fixés sur cornière, conçue de façon à répondre aux normes les plus strictes en matière de résistance aux ouragans et aux tempêtes.
- Grillage aviaire en acier galvanisé

Fini


- Prétraitement au phosphate et peinture intérieur et extérieur en poudre polyester cuite avec protection UV.
- Couleurs standard: noir, gris, fusain et brun.
- Couleurs spéciales: Ce référer à notre charte de couleurs pour plus d'information.

Garantie

- Cinq (5) ans sur peinture et corrosion, à vie sur tout défaut de fabrication.

Certifications et normes


- CSA A93-M82-CAN3
- CAN-3-A930M82
- ASTM-527

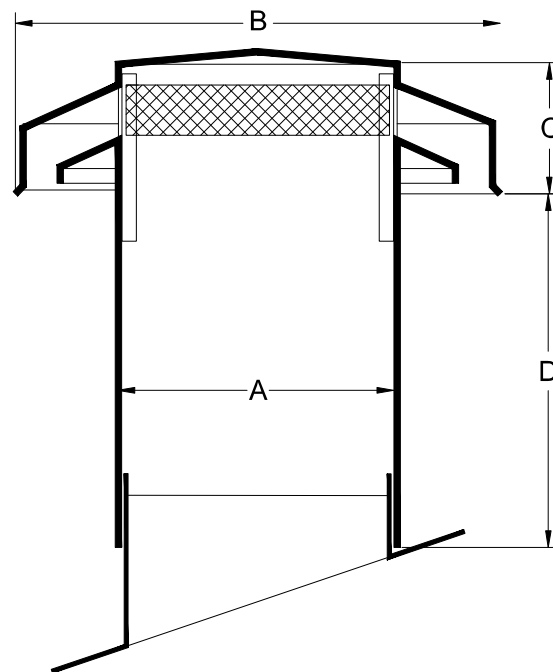

TYPES DE BASE


Solin incliné ajustable

Solin incliné ajustable (standard pour le 301-12) offert seulement en dimension de 12" x 12". Ajustable pour des pentes de 2/12 à 15/12.




Solin incliné

Solin incliné pour toit incliné. Offert pour les modèles 302-14 à 302-24. **Pente exacte requise**



Solin de faîte

Solin de faîte pour installation sur le faîte du toit. **Pente exacte requise**



VENTILATION MAXIMUM



Né de l'innovation^{MC}

TABLEAU DES DIMENSIONS

Modèle	Dimension				Évacuation nette	Nombre de déflecteurs
	A	B	C	D		
302-8	8"	13"	5"	8"	64 po ²	1
métrique(mm)	203	330	127	203	0.0412 m ²	
302-12	12"	19.75"	5.25"	10.125"	96 po ²	1
	305	502	127	257.18	0.062 m ²	
302-14	14"	24"	6.5"	17"	150 po ²	1
	356	610	165	432	0.097 m ²	
302-16	16"	26"	6.5"	17.5"	208 po ²	1
	406	660	165	445	0.134 m ²	
302-18	18"	28"	6.5"	18"	266 po ²	1
	457	711	165	457	0.172 m ²	
302-20	20"	32"	9.5"	16"	352 po ²	1
	508	813	241	406	0.227 m ²	
302-22	22"	34"	9.5"	16"	408 po ²	1
	559	864	241	406	0.263 m ²	
302-24	24"	36"	9.5"	16"	486 po ²	1
	610	914	241	406	0.314 m ²	

TABLEAU DE VENTILATION POUR MODÈLE VMAX-302

Modèle	Superficie de plafond isolé ventilé pour un ventilateur 302 (12" x 12")
302-8	50-250
302-12	400-500
302-14	550
302-16	710
302-18	900
302-20	1110
302-20	1340
302-24	1600

Note: Cette recommandation est basée sur une installation de toiture standard, nouvelle ou existante. Pour en savoir plus sur les règles associées à ce type d'installation, veuillez consulter les vérifications préalables et principes fondamentaux sur notre site internet au :

<http://www.ventilation-maximum.com/fr/information-generale/recommandations/>

Note: Ce tableau représente les recommandations de Ventilation Maximum. Dans aucun cas, ces recommandations ont préséances sur la réglementation établie par les normes et codes en vigueur.

OPTIONS DISPONIBLES

Matériaux

- Cuivre
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Acier galvanisé
- Galvalume

Accessories

- Installation de filtre média
- Bassin de rétention en acier peint de dimension 12" x 12" x 3" à 32" x 32" x 4"
- Bassin de rétention en plastique 24" x 24" x 3"
- Rallonge pour ventilateur

NOMENCLATURE

VMAX-302 - Modèle - Couleur - Type de solin

Modèle: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24

Couleur: Noir / Gris / Brun / Fusain / Couleur spéciale (voir charte)

Type de solin: SDF- Solin de façade

Note: Le solin incliné ajustable et le solin incliné sont standard avec les modèles 302-12 et 302-14 à 302-24 respectivement.

**VENTILATION
MAXIMUM**



Né de l'innovation^{MC}