





VMAX-301

Ventilateur pour toit incliné

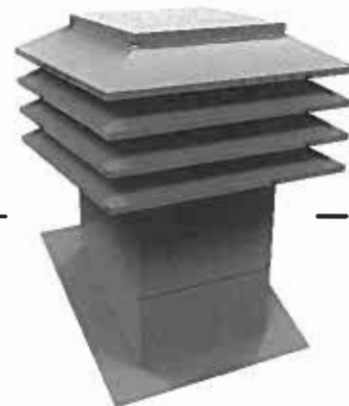


CONCEPTION

Le modèle VMAX-301 est un ventilateur de toiture statique conçu pour utilisation sur toit inclinée, muni d'un système unique de déflecteurs anti-rafale incorporé et offert en plusieurs dimensions et choix de fini. Le modèle VMAX-301 prévient l'accumulation d'humidité et d'air chaud dans l'entre-toit en créant une évacuation minimale de 418 PCM (modèle 301-12), et ce, grâce à des vitesses de vent aussi bas que 6 km/h (4 mi/h).

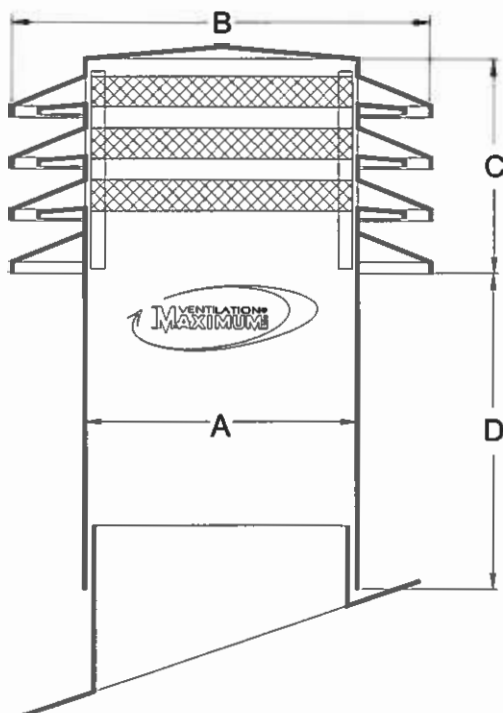


TYPES DE BASE

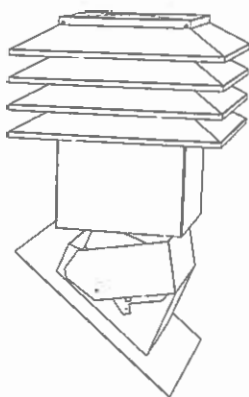

Solin incliné ajustable


Solin incliné ajustable (standard pour le 301-12) offert seulement en dimension de 12" x 12". Ajustable pour des pentes de 2/12 à 15/12.

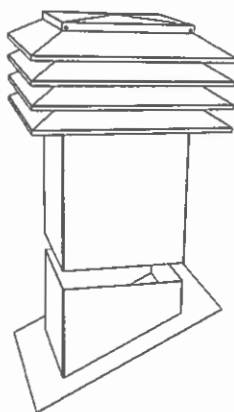

Solin incliné

Solin incliné pour toit incliné. Offert pour les modèles 301-14 à 301-24.

Pente exacte requise

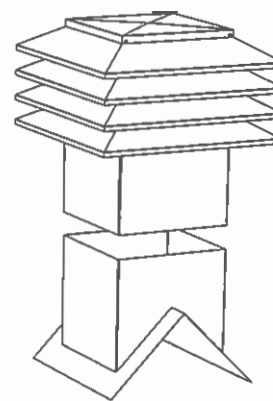

Solin de faîte

Solin de faîte pour installation sur le faîte du toit.

Pente exacte requise

SPÉCIFICATION DE FABRICATION

Construction standard

- Construction en acier galvanisé de type structural calibre 24 et 22.
- Lame fixée sur cornière, conçue de façon à répondre aux normes les plus strictes en matière de résistance aux ouragans et aux tempêtes.
- Grillage aviaire en acier galvanisé

Fini

- Prétraitement au phosphate et peinture intérieure et extérieure en poudre polyester cuite avec protection UV.
- Couleurs standard: noir, gris, fusain et brun.
- Couleurs spéciales: Ce référer à notre charte de couleurs pour plus d'information.

Garantie

- Cinq (5) ans sur peinture et corrosion, à vie sur tout défaut de fabrication.

Certifications et normes

- CSA A93-M82-CAN3
- CAN-3-A930M82
- ASTM-527
- Miami-Dade County (NOA 08-1106-02)
- SCHL rapport d'évaluation 11601
- AIR-INS Inc rapport AI-00976-A

TABLEAU DES DIMENSIONS

Modèle	Dimension				Évacuation nette	Nombre de déflecteurs
	A	B	C	D		
301-12	12"	19.50"	11"	8.25"	144 po ²	4
métrique (mm)	305	495	279	209	0.093 m ²	
301-14	14"	21.50"	11"	16.25"	196 po ²	4
	356	546	279	413	0.126 m ²	
301-16	16"	23.50"	13.50"	16.25"	256 po ²	5
	406	597	342	413	0.165 m ²	
301-18	18"	25.50"	13.50"	16.25"	324 po ²	5
	457	648	342	413	0.209 m ²	
301-20	20"	27.50"	16"	16.25"	400 po ²	6
	508	699	406	413	0.258 m ²	
301-22	22"	29.50"	16"	16.25"	441 po ²	6
	559	752	406	413	0.285 m ²	
301-24	24"	31.50"	18.50"	16.25"	576 po ²	7
	610	800	470	413	0.372 m ²	

TABLEAU DE VENTILATION POUR MODÈLE VMAX-301

Modèle	Superficie (plafond isolé) ventilé recommandé (pi ²)
301-12	1000-1200
301-14	1360
301-16	1775
301-18	2250
301-20	2750
301-22	3360
301-24	4000

Note: Cette recommandation est basée sur une installation de toiture standard, nouvelle ou existante. Pour en savoir plus sur les règles associées à ce type d'installation, veuillez consulter les vérifications préalables et principes fondamentaux sur notre site internet au : <http://www.ventilation-maximum.com/fr/information-generale/recommandations/>

Note: Ce tableau représente les recommandations de Ventilation Maximum. Dans aucun cas, ces recommandations ont préséance sur la réglementation établie par les normes et codes en vigueur.

OPTIONS DISPONIBLES

Matériaux

- Cuivre
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Acier galvanisé
- Galvalume

Accessoires

- Installation de filtre média
- Bassin de rétention en acier peint de dimension 12" x 12" x 3" à 32" x 32" x 4"
- Bassin de rétention en plastique 24" x 24" x 3"
- Rallonge pour ventilateur

Note: Le solin incliné ajustable et le solin incliné sont standard avec les modèles 301-12 et 301-14 à 301-24 respectivement.

NOMENCLATURE

VMAX- 301- - - -

Modèle	Couleur	Type de solin
12	Noir	SDF- Solin de faîte
14	Fusain	
16	Gris	
18	Brun	
20	Couleur spéciale	
22	(voir charte)	
24		