

VMAX 301

Ventilateur pour toit incliné

CONCEPTION

Le modèle VMAX-301 est un ventilateur de toiture statique conçu pour utilisation sur toit incliné, muni d'un système unique de déflecteurs anti rafale incorporé et offert en plusieurs dimensions et choix de fini. Le modèle VMAX-301 prévient l'accumulation d'humidité et d'air chaud dans l'entre-toit en créant une évacuation minimale de 418 PCM (modèle 301-12), et ce, grâce à des vitesses de vent aussi bas que 6 km/h (4 mi/h).

SPÉCIFICATION DE FABRICATION

Construction standard

- Construction en acier galvanisé de type structural calibre 24 et 22.
- Lame fixée sur cornière, conçue de façon à répondre aux normes les plus strictes en matière de résistance aux ouragans et aux tempêtes.
- Grillage aviaire en acier galvanisé

Fini

- Prétraitement au phosphate et peinture intérieur et extérieur en poudre polyester cuite avec protection UV.
- Couleurs standard: noir, gris, fusain et brun.
- Couleurs spéciales: Ce référer à notre charte de couleurs pour plus d'information.

Garantie

- Cinq (5) ans sur peinture et corrosion, à vie sur tout défaut de fabrication.


Certifications et normes

- CSA A93-M82-CAN3
- CAN-3-A930M82
- ASTM-527

TYPES DE BASE

Solin incliné ajustable


Solin incliné ajustable (standard pour le 301-12) offert seulement en dimension de 12" x 12". Ajustable pour des pentes de 2/12 à 15/12.



Solin incliné

Solin incliné pour toit incliné. Offert pour les modèles 301-14 à 301-24.



Pente exacte requise



Solin de faîte

Solin de faîte pour installation sur le faîte du toit.

Pente exacte requise

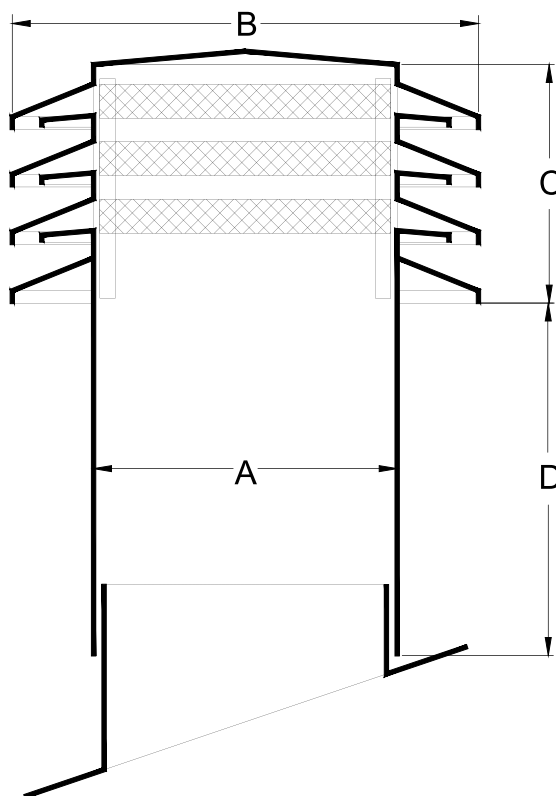

VENTILATION MAXIMUM



Né de l'innovation^{MC}

TABLEAU DES DIMENSIONS

Modèle	Dimension				Évacuation nette	Nombre de déflecteurs
	A	B	C	D		
301-12	12"	19.50"	11"	8.625"	144 po ²	4
métrique(mm)	305	495	279	219	0.093 m ²	
301-14	14"	21.50"	11"	16.25"	196 po ²	4
	356	546	279	413	0.126 m ²	
301-16	16"	23.50"	13.25"	16.25"	256 po ²	5
	406	597	337	413	0.165 m ²	
301-18	18"	25.50"	13.25"	16.25"	324 po ²	5
	457	648	337	413	0.209 m ²	
301-20	20"	27.50"	15.75"	16.25"	400 po ²	6
	508	699	400	413	0.258 m ²	
301-22	22"	29.50"	15.75"	16.25"	441 po ²	6
	559	752	400	413	0.285 m ²	
301-24	24"	31.50"	18.50"	16.25"	576 po ²	7
	610	800	470	413	0.372 m ²	

TABLEAU DE VENTILATION POUR MODÈLE VMAX-301

Modèle	Superficie (plafond isolé) ventilé recommandé (pi ²)
301-12	1000-1200
301-14	1360
301-16	1775
301-18	2250
301-20	2750
301-20	3360
301-24	4000

Note: Cette recommandation est basée sur une installation de toiture standard, nouvelle ou existante. Pour en savoir plus sur les règles associées à ce type d'installation, veuillez consulter les vérifications préalables et principes fondamentaux sur notre site internet au :

<http://www.ventilation-maximum.com/fr/information-generale/recommandations/>

Note: Ce tableau représente les recommandations de Ventilation Maximum. Dans aucun cas, ces recommandations ont préséances sur la réglementation établie par les normes et codes en vigueur.

OPTIONS DISPONIBLES

Matériaux

- Cuivre
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Acier galvanisé
- Galvalume

Accessoires

- Installation de filtre média
- Bassin de rétention en acier peint de dimension 12" x 12" x 3" à 32" x 32" x 4"
- Bassin de rétention en plastique 24" x 24" x 3"
- Rallonge pour ventilateur

NOMENCLATURE

VMAX-301 - Modèle - Couleur - Type de solin

Modèle: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24

Couleur: Noir / Fusian / Gris / Brun / Couleur spéciale (voir charte)

Type de solin: SDF - Solin de faite

Note: Le solin incliné ajustable et le solin incliné sont standard avec les modèles 301-12 et 301-14 à 301-24 respectivement.

**VENTILATION
MAXIMUM**



Né de l'innovation^{MC}