

VMAX AT1-L/S

1836 Entrée d'air pour toit incliné

CONCEPTION

Les modèles VMAX-AT1-1836-L/S sont des persiennes rectangulaire conçues afin de permettre une entrée d'air sur les toitures inclinées. Fabriqué spécifiquement pour les bâtiments où l'on doit suivre les Règlements du Code des incendies en empêchant la propagation du feu dans l'entre-toit par la prise d'air des soffites de l'avant-toit, ou encore, s'il y a des pare-feux dans le grenier qui entravent l'apport d'air frais pour la ventilation d'entretoit. Ces modèles sont également utilisés lors de situations où les soffites sont inexistantes ou non fonctionnels. Installés directement sur le bas du toit au-dessus de la corniche et/ou égale avec le fascia, ils permettent l'apport d'air frais de circuler continuellement dans le grenier afin de prévenir l'accumulation de chaleur et d'humidité.

SPÉCIFICATION DE FABRICATION

Standard de construction

- Fabriqué en usine, construction en acier galvanisé de type structural calibre 24 et 26.
- Lame fixe anti-intempéries.
- Pente de toit universelle de 3/12 à 15/12 (voir tableau).
- Grillage aviaire en acier galvanisé.
- Filtre média et bassin d'égoutement à gravité intégrés.

Option

- Défecteur frontal anti-rafale pour tempête ou accumulation sévère.

Fini

- Prétraitement au phosphate et peinture intérieur et extérieur en poudre polyester cuite avec protection UV.
- Couleurs standard: noir, gris et brun.
- Couleurs spéciales: Ce référer à notre charte de couleurs pour plus d'information.




Garantie

- Cinq (5) ans sur peinture et corrosion, à vie sur tout défaut de fabrication.

Certifications et normes

- CSA A93-M82-CAN3
- CAN-3-A930M82
- ASTM-527

Modèle	A	B	C	Aire nette	Pente
AT1-1836-S	18"	36"	36" Solin 4"	324 po ²	9/12 à 15/12
Métrique (mm)	457	914	914 Solin 102	0.209 m ²	
AT1-1836-L	18"	36"	43" Solin 4"	324 po ²	3/12 à 8/12
	457	914	1092 Solin 102	0.209 m ²	

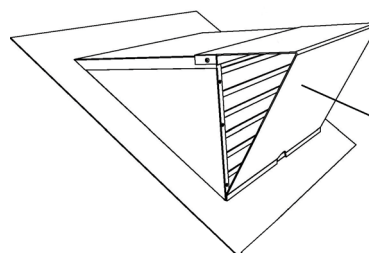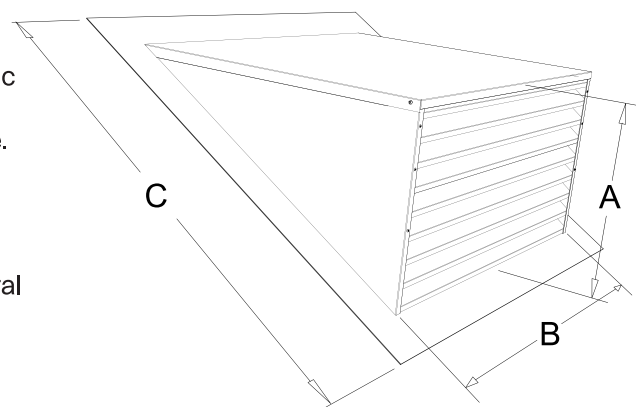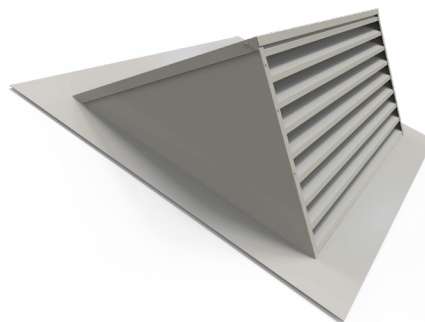

Modèle DF
disponible en option

VENTILATION MAXIMUM



Né de l'innovation^{MC}