

VMAX AT1-DF

895 / 1213 Entrée d'air pour toit incliné

CONCEPTION

Les modèles VMAX-AT1-895-DF et VMAX-AT1-1213-DF sont des persiennes rectangulaires conçues afin de permettre une entrée d'air frais sur les toitures inclinées. Fabriqués spécifiquement pour les bâtiments où l'on doit suivre les Règlements du Code des incendies en empêchant la propagation du feu dans l'entre-toit par la prise d'air des soffites de l'avant-toit, ou encore, s'il y a des pare-feux dans le grenier qui entravent l'apport d'air frais pour la ventilation d'entretoit. Ces modèles sont également utilisés lors de situations où les soffites sont inexistantes ou non fonctionnels. À l'épreuve d'infiltration grâce à leur système de déflecteur anti-rafale, ils permettent l'apport d'air frais de circuler continuellement dans le grenier afin de prévenir l'accumulation de chaleur et d'humidité.

SPÉCIFICATION DE FABRICATION

Standard de construction

- Fabrique en usine, construction en acier galvanisé de type structural calibre 24 et 26 c/a déflecteur frontal.
- Lame fixe anti-intempéries.
- Pente de toit universelle de 4/12 à 15/12.
- Grillage aviaire en acier galvanisé.
- Filtre média et bassin d'égoutement à gravité intégrés.

Fini



- Prétraitement au phosphate et peinture intérieur et extérieur en poudre polyester cuite avec protection UV.
- Couleurs standard: noir, gris et brun.
- Couleurs spéciales: Ce référer à notre charte de couleurs pour plus d'information.

Garantie

- Cinq (5) ans sur peinture et corrosion, à vie sur tout défaut de fabrication.

Certifications et normes

- CSA A93-M82-CAN3
- CAN-3-A930M82
- ASTM-527

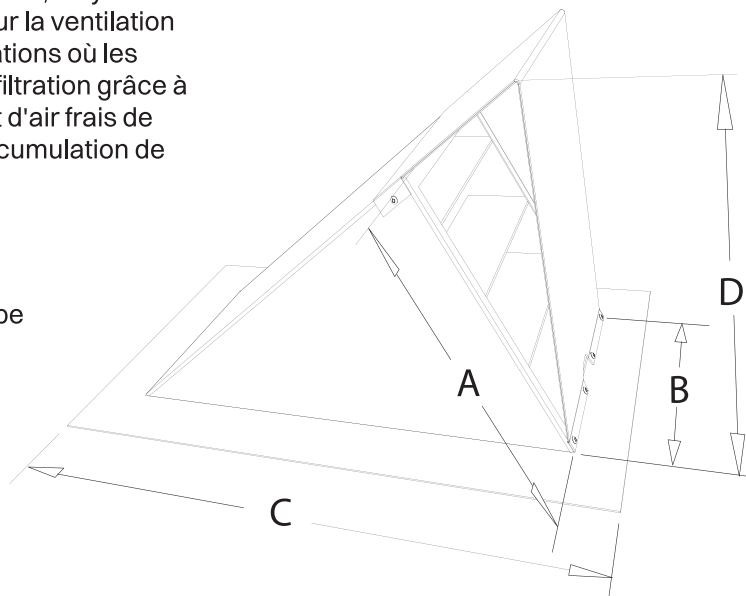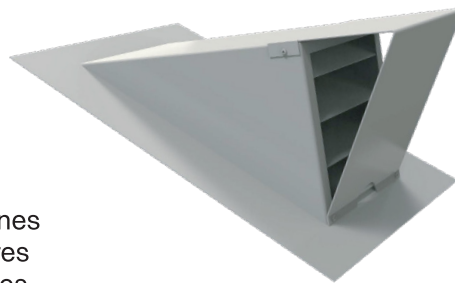

Modèle	A	B	C	D	Aire nette
AT1-895-DF	9"	8"	25" Solin 3"	10,5"	40 po ²
Métrique(mm)	229	203	635 Solin 76.2	267	0.0258 m ²
AT1-1213-DF	13"	12"	32" Solin 3"	15"	90 po ²
	330	305	813 Solin 76.2	381	0.06 m ²

VENTILATION MAXIMUM



Né de l'innovation^{MC}