
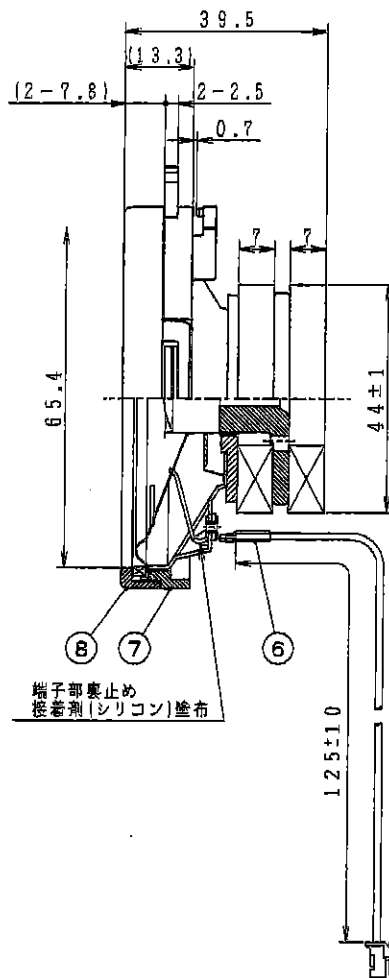



SPECIFICATIONS


顧客品番 CUSTOMERS No.	規格書番号 SPEC No.	10001000	
社内品番 OUR PART No.	F12E28A01-1	試作品番 TRIAL No.	F12E28A-C1027C
種別 TYPE	30×70 mm 1.2×2.8 inch OVAL TYPE		
入力 INPUT	定格入力 RATED INPUT	10W	最大入力 MAXIMUM INPUT
定格周波数帯域 FREQ. RESPONSE	F ₀ ~	10,000 Hz	偏差 DEVIATION
出力音圧レベル OUTPUT S.P.L.	(実使用帯域) F ₀ ~	20,000 Hz	20 dB MAX.
公称インピーダンス IMPEDANCE	8 Ω ±	15 % at	1 V 1,000 Hz
最低共振周波数 RESONANCE FREQ. F ₀	400 Hz ±	80 Hz at	1 V
歪率 DISTORTION	*** % MAX. at *** Hz. *** W. *** m		
マグネット MAGNET	44□25×φ18×t7 mm STRONTIUM FERRITE 28.5 gf 1.00 ozl		
磁束 FLUX	磁束密度 FLUX DENSITY	*** T ± 10 %	総磁束 TOTAL FLUX
構造寸法 DIMENSIONS	外観図による。 SEE DRAWING.	外観図番 DRAWING No.	20001010
製品質量 PRODUCT WEIGHT	*** ± 10 % gf 1.26 ozl		
動作試験 OPERATION TEST	異常のないこと。 MUST BE NORMAL プログラム信号 PROGRAM SIGNAL 10W		
異常音試験 BUZZES & RATTLES	異常のないこと。 MUST BE NORMAL 正弦波 SINE WAVE 8.94 V		
極性 POLARITY	端子の(+)側に正電位を加えた時、振動板が前方に動くこと。 WITH POSITIVE DC VOLTAGE TO (+), THE CONE SHALL MOVE FORWARD.		
耐電圧 HIGH VOLTAGE RESISTANCE	異常のないこと。 MUST BE NORMAL AC 100V. 1 MINUTE		
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	≥ 1 MΩ DC 100V		
連続負荷試験 LOAD TEST	試験後異常のないこと。 MUST BE NORMAL PROGRAM-SIGNAL WHITE NOISE (JIS FILTER) 10W, 1,000 Hrs.		
耐熱試験 HEAT TEST	試験後異常のないこと。 MUST BE NORMAL 70 ± 2 °C, 20 ~ 50 % 16 Hrs.		
耐寒試験 COLD TEST	試験後異常のないこと。 MUST BE NORMAL -25 ± 3 °C, % 16 Hrs.		
耐湿試験 MOISTURE TEST	試験後異常のないこと。 MUST BE NORMAL 40 ± 2 °C, 90 ~ 95 % 100 Hrs.		
	*印は放置試験である。 *MARK IS NOT OPERATED TEST.		
標準試験条件 STANDARD TEST CONDITIONS	上記以外は JIS C5532 に準ずる CONFORM TO JIS C5532 EXCEPT STATED ABOVE.		
標準周波数特性 STANDARD RESPONSE CURVE			
INPUT (1W) V	2.83		
DISTANCE	1 m		
ZERO LEVEL	60 dB		
0dB=20 μPa			
WR.SP	200 mm/s		
PAPER SP	10 mm/s		
LOAD	JIS BOX		
UNEHOIC CHAMBER	H		
BAFFLE No.	30×70 (R)		

△ 量産仕様にて新規改訂作成 2013.03.21 新藤

DSGN. 技術 2012.04.16	DRAW. 技術 2012.04.16	CHK. 技術 2012.12.19	APVD. 技術 2012.12.19
---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

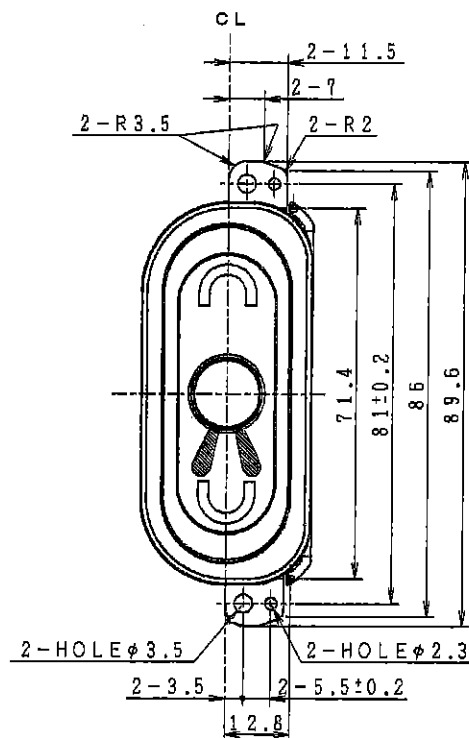

端子部裏止め
接着剤(シリコン)塗布

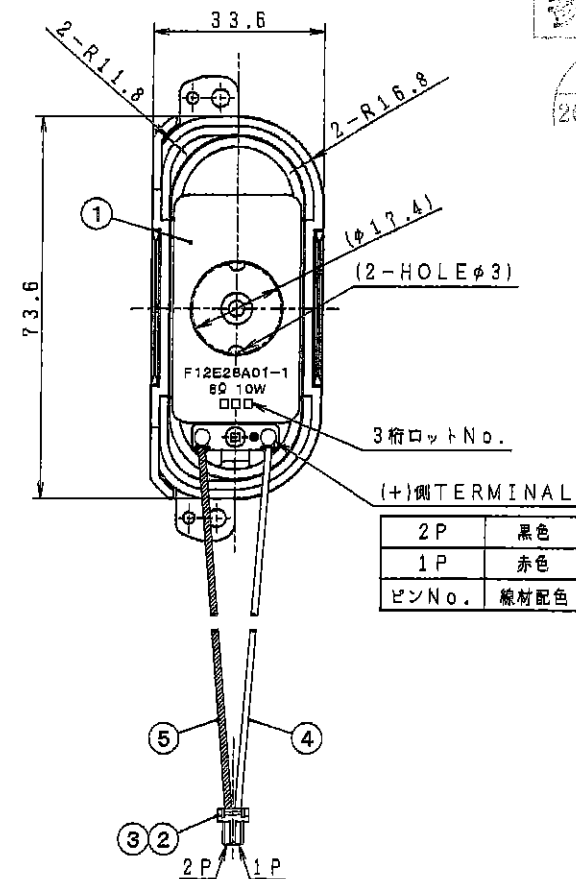

2P	黒色
1P	赤色
PIN No.	線材配色

*** 注 記 ***

- 1) 製品質量=124g
- 2) 本品はRoHS指令, ELV, 包装廃棄物指令(EU)
+包装材重量規制(アメリカ)に関する条件を満足する事。

8	リアケース	黒色ABS		
7	フロントケース	黒色ABS		
6	熱収縮チューブ	ネジチューブW80(透明) 接着剤充填タイプ サイズ=1/8		住友電気工業製
5	電線	AWM1007 AWG#26 (φ0.16×7芯) 黒色		東邦電線工業(株)製
4	電線	AWM1007 AWG#26 (φ0.16×7芯) 赤色		東邦電線工業(株)製
3	コンタクト	720374-2MAC		日本オートマチックマシン(株)製
2	ハウジング	SJH2K-02HG		日本オートマチックマシン(株)製
1	スピーカユニット	F12E28A01-1		8Ω/10W
番号	部品名称	材質(メーカー型番)	処 理	備 考

					一般公差 TOLERANCE		SCALE	品名	TITLE ハーネスコード付き 30x70mmTWEETER			
					L≤6 ±0.3		FREE	品番	PART NO. TPS-482			
					6<L≤30 ±0.5			図番	DWG No. 25000655			
					30<L≤120 ±0.8			MATERIAL				
					120<L ±1.2			SEE DRAWING				
					角 度 ANGLE	FINISH		DSGN.	DRAW.	CHK.	APVD.	
					± 2°	SEE DRAWING		技術 2011.12.22	技術 2012.12.18	技術 2012.12.19	技術 2012.12.19	
SYM	変更	REVISIONS	DATE	NAME								

Don't SCALE DRAWING.

参考用

出 図
2021.06.09

MODEL