
C.I. SLUICE VALVE



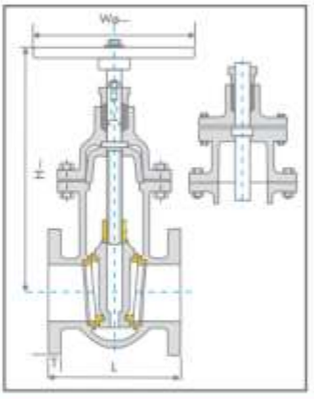

Sizes		Dimensions			
mm	Inch.	L	H	T	D
50	2"	178	365	16	165
65	2½"	190	380	15	185
80	3"	203	425	21	200
100	4"	229	470	22	220
125	5"	254	485	22.5	250
150	6"	267	595	23	285
200	8"	292	725	24.5	340
250	10"	330	835	26	395
300	12"	356	910	27.5	445

Parts Name	Material	Specifications
Body, Bonnet, Gland & Thrust Plate	Cast Iron	IS 210 FG 200
Wedge & Stuffing Box	Cast Iron	IS 210 FG 200
Handwheel	Cast Iron	IS 210 FG 200
Stem	Stainless Steel/Brass	IS 7604
Bolts & Nuts	Carbon Steel	IS 1363
Wedge Nut & Wedge Ring	Bronze	IS 318 Gr. LTB 2
Body Seat Ring	Bronze	IS 318 Gr. LTB 2
Gland Packing	Jute/Hemp	IS 5414
Gasket	Rubber	IS 638 Type B


- [x] water
- [ ] air
- [ ] steam
- [x] oil
- [ ] gases

Test Pressure (Hydrostatic)
Seat : 1.6 Mpa
Shell : 2.4 Mpa

IS:14846, PN 1.6

RESILIENT SEATED DUCTILE IRON SLUICE VALVE



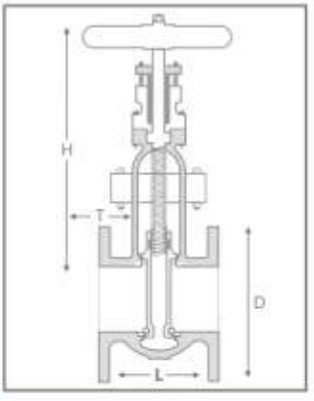

Sizes		Dimensions			
Inch.	DN Size	L	H	T	D
2"	50	165	280	16	165
2½"	65	185	290	16	185
3"	80	200	305	21	200
4"	100	225	380	22	220
5"	125	250	420	22.5	250
6"	150	285	480	23	285
8"	200	340	600	24.5	340
10"	250	400	720	26	395
12"	300	460	840	27.5	445

Components	Material	Standard	Grade
Body, Wedge, Bonnet & Gland.	Ductile Iron	BS-EN-1563	450/10, 500/7
Gasket, Rubber Coating, O-Ring Dust Roof.	Rubber	IMS 672 : 99	Nitrite/Epdm
Stemnut, Trust Collar, & Sleeve	Gun Metal	BS-1400	LG-2
Bolts	1) Steel 2) Stainless steel	BS-3692 BS-970: Part 1	Grade-5 304531

- [x] water
- [ ] air
- [ ] steam
- [x] oil
- [ ] gases

Test Pressure :
Body - 2.4 Mpa
Seat - 1.6 MPa

BS-5163