
CHECK VALVE (SWING TYPE)



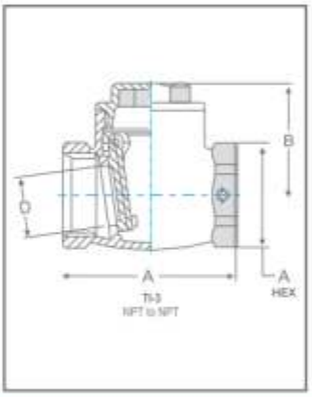

Sizes		Dimensions				Weight
mm	Inch.	A	B	C	D	(gms)
15	1/2"	46	32	25	12	130
20	3/4"	55	37	31	18	203
25	1"	62	41	38	22	305
32	1¼"	70	48	48	31	472
40	1½"	80	50	54	38	630
50	2"	95	59	67	44	975

Parts Name	Material	Specifications
Bonnet	Brass	IS-6912
Plug	Brass	IS-6912
Pin	Brass	IS-6912
Disc	Brass	IS-6912
Body	Brass	IS-6912


- ☑ water
- ☐ air
- ☐ steam
- ☐ oil
- ☐ gases

Test Pressure :
Body - 300 Psig Hyd.
Seat - 200 Psig Hyd.

Thread - Screwed Female Ends (BSP).
Working Temperature 100°

CAST IRON 'Y' TYPE STAINER (Flanged)



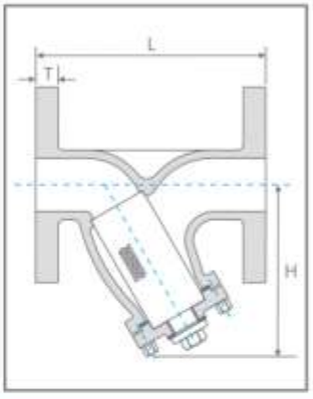

Sizes		Dimensions		
mm	Inch.	L	H	T
40	1½"	165	123	16
50	2"	200	150	19
65	2½"	212	180	19
80	3"	260	230	19
100	4"	298	275	22.2
125	5"	350	310	25.4
150	6"	385	360	25.4
200	8"	520	440	28.6
250	10"	625	520	28.6
300	12"	750	570	32

Parts Name	Material	Specifications
Body & Cover	Cast Iron	IS 210 FG 200
Strainer	Stainless Steel	IS 7604
Gasket	Steam Jointing Sheet	IS 2712 Gr. W/3
Bolts & Nuts	Carbon Steel	IS 1363

- ☑ water
- ☐ air
- ☑ steam
- ☑ oil
- ☐ gases

Test Pressure (Hydrostatic)
21.1 Kg/cm^2

Flange as per CLASS-150, Table-E