



أمانة منطقة الرياض
RIYADH REGION MUNICIPALITY

الدليل الموحد لإشتراطات رخص البناء



استنادا على توجيهات سمو الأمين الأمير د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بالعمل على إعادة تصميم منظومة الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية لقطاعات أمانة منطقة الرياض وانطلاقا من حرص قطاع امانة شمال الرياض على توثيق الأنظمة والاشتراطات , حيث تم جمع الاشتراطات والأدلة والتعاميم الخاصة بتراخيص البناء وتلخيصها في دليل موحد لضمان سرعة وسهولة الوصول للمعلومة.

ونأمل ان يساهم هذا الدليل في تقليص وتسهيل إجراءات اعتماد رخص البناء وحل مشكلة التباين في فهم بعض الاشتراطات حيث انه سيتم تحديث الدليل بشكل دوري تزامنا بما تشهده المدينة من تطورات متسارعة تتطلب تحديث دوري للاشتراطات بما يتماشى مع حجم النمو الكبير الذي تشهده العاصمة .





فريق العمل

توجيه ودعم

م. محمد بن عبدالله الربيعة الرئيس التنفيذي لقطاع الشمال

اعداد واشراف

م. تركي أحمد الزهراني مدير عام تنمية المدينة قطاع الشمال

م. عبدالرحمن سليم الحويطي مدير إدارة رخص البناء قطاع الشمال

مراجعة وتدقيق

فريق عمل إدارة رخص البناء قطاع الشمال





1: اشتراطات المباني السكنية	2: اشتراطات العمائر	3: اشتراطات المشاريع التجارية	4: الاشتراطات التصميمية لمواقف السيارات
1:1 الفلل السكنية 1:2 المباني السكنية مفردة الوحدات (تاون هاوس) 1:3 مجمع الفلل المغلق (كمباوند)	2:1 العمائر السكنية 2:2 العمائر المكتبية 2:3 العمائر التجارية 2:3 عمائر الشقق المخدومة	3:1 محطات الوقود فئة (ب) 3:2 اكشاك طلبات السيارات 3:3 اشتراطات المدارس 3:4 اشتراطات قاعات (قصور الأفراح) 3:5 اشتراطات الاستراحات (الشاليهات) 3:6 اشتراطات معارض السيارات 3:7 اشتراطات مراكز بيع مواد البناء 3:8 اشتراطات مراكز بيع أسطوانات الغاز 3:9 اشتراطات المستودعات 3:10 اشتراطات المخازن 3:11 اشتراطات وحدات التخزين الذكي 3:12 اشتراطات الورش 3:13 3:13 اشتراطات الأسواق المركزية (هبير ماركت)	4:1 أبعاد المواقف 4:2 مواقف ذوي الاحتياجات 4:3 المداخل والمخارج للمواقف السطحية 4:4 الممرات والمنحدرات في المواقف السطحية 4:5 ضوابط منطقة العبور والارتفاع 4:6 ضوابط أرصفة المشاة 4:7 احتساب المواقف للأراضي الفضاء
5: الاشتراطات الفنية للمباني		6: اشتراطات العمارة المحلية	
5:1 الاشتراطات الفنية لمساحات الفراغات الداخلية 5:2 الاشتراطات الفنية للمداخل 5:3 الاشتراطات الفنية للقبو 5:4 الاشتراطات الفنية لبيت الدرج 5:5 الاشتراطات الفنية الأبواب 5:6 الاشتراطات الفنية النوافذ 5:7 الاشتراطات الفنية للأرصفة الخارجية 5:8 الاشتراطات الفنية للشطافات	6:1 أنواع العمارة المحلية 6:2 تطبيقات الفلل السكنية 6:3 تطبيقات العمائر السكنية 6:4 ألوان العمارة المحلية 6:5 مواد العمارة المحلية 6:6 نسبة الكتلة والفراغ 6:7 اشكال الأنماط الخارجية 6:8 اشكال الفتحات التصميمية 6:9 أشكال الأروقة		



1: اشتراطات المباني السكنية

1:1 الفلل السكنية

1:2 المباني السكنية مفردة الوحدات (تاون هاوس)

1:3 مجمع الفلل المغلق (كمباوند)





الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
سكني	الحد الأقصى لتغطية الأرض 70%	أرضي + أول + ملحق علوي	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	1.2

الاشتراطات العامة

لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 200م2
نسبة البناء الإجمالية في الدور الارضي لا تزيد عن 70% , 60% مبنى الفيلا و 10% ملاحق أرضية كحد أقصى من مساحة الأرض .
لا يقل عرض القطعة عن 12م على الشارع للفلل المنفصلة
لا يقل عرض القطعة عن 10م على الشارع للفلل المتلاصقة
نسبة البناء للدور الأول لا تزيد عن 65% من مساحة الأرض .
نسبة البناء للملاحق العلوية لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الأول غير شاملة بيت الدرج ويجب الارتداد بحد أدنى 2م جهة الشارع عدا بيت الدرج .
ارتفاع المبنى لا يزيد عن 12.4م . وارتفاع صافي الدور لا يقل عن 2.7م .
الارتداد جهة الجار لا يقل عن 2م , ويسمح بالبناء على الصامت من جهتين كحد أقصى في الدور الأرضي فقط . ولا يسمح باستخدام سطح هذه الملاحق.
الارتداد جهة الشارع لا يقل عن خمس عرض الشارع (ويسمح بإقامة ملاحق أرضية بمساحة 10% كحد أقصى ضمن الارتداد)
يسمح بالبروز في بيت الدرج 1م جهة الجار على ان لايزيد عرضه عن 2.8م
فصل معماري انشائي بين الفلل وعمل سور لكل فيلا
يسمح بعمل قبو على كامل مساحة الأرض ويكون استخدامه ترفيهي ومواقف
يسمح بالبروز جهة الشارع بما لا يزيد عن 1.2م عن خمس عرض الشارع في الدور الاول .
المحافظة على خصوصية المجاورين
توفير موقف داخل حد الملكية لكل وحدة سكنية (بحد اقصى 3 وحدات لكل فيلا)



الاشتراطات التنظيمية

معامل البناء	الارتدادات	الارتفاعات	نسب البناء	الاستخدام
1.2	خمس عرض الشارع و 3م جهة المجاورين	أرضي + أول + ملحق علوي	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	سكني

الاشتراطات العامة

توفير ممر داخلي لا يقل عرضه عن 7.5م وتكون جميع الوحدات مطلة على الممر على أن يضمن مرور آليات الدفاع المدني بكل سهولة .
لا يقل عرض الوحدة عن 6م
نسب البناء (60% للأرضي , 65% للدور الأول , 50% للملحق العلوي من الأول)
عدد الوحدات وحدة سكنية واحدة لكل تاون هاوس وتكون مخصصة لأسرة سكنية واحدة
ارتفاع المبنى لا يزيد عن 12.4م . وارتفاع صافي الدور لا يقل عن 2.7م .
لا يقل عرض أحد الشوارع عن 15م ويكون المدخل الرئيسي جهة الشارع الأكبر عرضا
يسمح بعمل قبو على كامل مساحة الأرض ويكون استخدامه ترفيهي ومواقف
لا يسمح بالفصل والتجزئة (فقط تفرز كوحدات)
المساحة المخصصة للوحدة الواحدة لا تقل عن 200م (تشمل الممرات والمواقف) * مثال أرض مساحتها 2000م الحد الأقصى 10 تاون هاوس
تعهد من صاحب العلاقة بعدم الاستخدام لغرض الاستثمار او مساكن الايواء وان يكون فقط لغرض السكن العائلي.
إقامة سور حول المشروع وعدم الدخول مباشرة للوحدات من الشارع الخارجي
يجب الفصل بين الوحدات كل (24م) بمقدار ارتداد لا يقل عن (2م)
توفير مسار للتخزين عند مداخل ومخارج المجمع بعرض لا يقل عن 3.5م وبطول لا يقل عن 10م في حال كان المشروع على شارع 30 وأكثر .
لا يسمح ببناء الملاحق الأرضية على الصامت جهة الشارع
توفير موقفين لكل وحدة تاون هاوس



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
سكني	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	أرضي + أول + ملحق علوي	الإرتداد خمس عرض الشارع بحد أدنى 3م ، والشوارع بعرض 30م فأكثر الحد الأدنى للإرتدادات 6م	1.2

الاشتراطات العامة

الحد الأدنى لمساحة المجمع السكني المغلق 20000م ² ، وهذا الشرط خاص بالمجمعات السكنية المغلقة المعدة لغرض الإستثمار وليس للإستعمال العائلي الخاص
يجب أن يكون موقع المجمع محاطاً بالشوارع من جميع الجهات .
نسب البناء (60% للأرضي , 65% للدور الأول , 50% للملحق العلوي من الأول)
يلتزم صاحب المشروع بتنفيذ البنية التحتية لكامل أرض المشروع والتنسيق مع أجهزة الخدمات العامة لإيصال الخدمات لمشروعه وتنفيذ خدمات كامل مباني المشروع ، وفي حال فتح المجمع مستقبلاً فإنه يلتزم بإفراغ مكوك ملكية القطع الخاصة بالخدمات العامة للجهات التابعة لها .
يلتزم المالك بتقديم جميع الدراسات التخطيطية للموقع وتقديم دراسة للتصميم العمراني لعناصر المشروع قبل الإعتماد الأولي للمشروع .
يلتزم المالك بتقديم دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية للسكان وزوار المجمع ، وإعتمادها من الادارة العامة للدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض .
تحقيق المتطلبات الأمنية للمشروع من خلال التنسيق مع إمارة منطقة الرياض بعد الإعتماد الأولي للمشروع
توفير مداخل ومخارج كافية للموقع تتضمن مخارج طوارئ وأن لا تكون عند تقاطع طرق.
ارتفاع المبنى لا يزيد عن 12.4م . وارتفاع صافي الدور لا يقل عن 2.7م .
عمل مسارات للتخزين بعرض 3.5م وبطول لا يقل عن 10م عند منطقة الدخول والخروج الرئيسية للمجمع ضمن الإرتداد.
يسمح بعمل قبو على كامل مساحة الأرض ويكون استخدامه ترفيهي ومواقف
تحقيق التدرج الهرمي لشبكة الشوارع داخل المجمع وأن تكون جميع الوحدات مطلة على شوارع عرض 12م شاملة ممرات المشاة وأعمال التنسيق وغيرها.
توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل المجمع.
تخصيص مواقف عامة لزوار المجمع ، وتخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.



2: اشتراطات العمائر

2:1 العمائر السكنية

2:2 العمائر المكتبية

2:3 العمائر التجارية

2:3 عمائر الشقق المخدومة





الاشتراطات التنظيمية				
الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
سكني	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	أرضي + أول + ثاني + ملحق علوي	الارتداد خمس عرض الشارع بحد أدنى 3م ، و2م جهة المجاورين	لا يوجد
الاشتراطات العامة				
يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م .				
اصدار نظام بناء معتمد.				
نسب البناء (60% للأرضي , 75% للدور الأول والثاني , 50% للملحق العلوي من الثاني)				
ارتداد الملحق العلوي لا يقل عن 7م من حد الملكية من الجهة الخلفية.				
ارتفاع المبنى لا يزيد عن 16.4م . وارتفاع صافي الدور لا يقل عن 2.7م .				
يسمح بالبروز جهة الشارع التجاري بما لا يزيد عن 1م عن خمس عرض الشارع في الأدوار المتكررة .				
توفير موقف لكل شقة . وفي حال زيادة مساحة الشقة عن 180م2 يجب توفير موقفين لها .				
الحد الأدنى لمساحة الشقة 80م2				
عرض المدخل لا يقل عن 2.5م وفي حال عمل مدخل جانبي يكون عرض الارتداد المؤدي للمدخل لا يقل عن 2.5م				
يبدأ منحدر القبو بعد 3م من حد الملكية وطول المنحدر لا يقل عن 14م ويتم توضيح الأعمدة في القبو				
عرض منحدر القبو لا يقل عن 4م وفي حال وجود أكثر من 25 موقف يجب توفير مدخل ومخرج بعرض 3.5م لكلا منهما				
في حال وجود عمق سكني يكون الارتفاع للعمق السكني (أرضي + أول + ملحق علوي)				
المحافظة على خصوصية المجاورين				
لا يسمح بعمل مداخل او مخارج جهة العمق السكني ويكون السور ممتد على كامل العمق السكني				



الاشتراطات التنظيمية				
الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
مكتبي	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	أرضي + أول + ملحق علوي	الارتداد خمس عرض الشارع بحد أدنى 2م ، و2م جهة المجاورين	1.2
الاشتراطات العامة				
يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م .				
اصدار نظام بناء معتمد.				
نسب البناء (60% للأرضي , 65% للدور الأول , 50% للملحق العلوي من الاول)				
ارتداد الملحق العلوي لا يقل عن 2م جهة الشوارع التجارية.				
ارتفاع المبنى لا يزيد عن 12.4م . وارتفاع صافي الدور لا يقل عن 2.7م .				
يسمح بالبروز جهة الشارع التجاري بما لا يزيد عن 1م عن خمس عرض الشارع في الأدوار المتكررة .				
توفير موقف لكل 25م من مساحة البناء				
عرض المدخل لا يقل عن 2.5م وفي حال عمل مدخل جانبي يكون عرض الارتداد المؤدي للمدخل لا يقل عن 2.5م				
يبدأ منحدر القبو بعد 3م من حد الملكية وطول المنحدر لا يقل عن 14م ويتم توضيح الأعمدة في القبو				
عرض منحدر القبو لا يقل عن 4م وفي حال وجود أكثر من 25 موقف يجب توفير مدخل ومخرج بعرض 3.5م لكلا منهما				
في حال وجود شقق سكنية يلزم عمل مدخل مستقل لها.				
المحافظة على خصوصية المجاورين				



الاشتراطات التنظيمية				
الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	أرضي + أول + ملحق علوي	الارتداد خمس عرض الشارع بحد أدنى 2م ، و2م جهة المجاورين	1.2
الاشتراطات الفنية				
يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م .				
اصدار نظام بناء معتمد.				
نسب البناء (60% للأرضي , 65% للدور الأول , 50% للملحق العلوي من الاول)				
ارتداد الملحق العلوي لا يقل عن 2م جهة الشوارع التجارية.				
ارتفاع المبنى لا يزيد عن 12.4م . وارتفاع صافي الدور لا يقل عن 2.7م .				
يسمح بالبروز جهة الشارع التجاري بما لا يزيد عن 1م عن خمس عرض الشارع في الأدوار المتكررة .				
توفير موقف لكل 45م من مساحة البناء				
عرض المعرض لا يقل عن 4م ومساحته لا تقل عن 24م				
يبدأ منحدر القبو بعد 3م من حد الملكية وطول المنحدر لا يقل عن 14م ويتم توضيح الأعمدة في القبو				
عرض منحدر القبو لا يقل عن 4م وفي حال وجود أكثر من 25 موقف يجب توفير مدخل ومخرج بعرض 3.5م لكلا منهما				
في حال وجود شقق سكنية يلزم عمل مدخل مستقل لها.				
المحافظة على خصوصية المجاورين				



الاشتراطات التنظيمية				
الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	أرضي + أول + ملحق علوي	الارتداد خمس عرض الشارع بحد أدنى 2م ، و2م جهة المجاورين	1.2
الاشتراطات الفنية				
يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م .				
اصدار نظام بناء معتمد.				
دراسة مرورية				
نسب البناء (60% للأرضي , 65% للدور الأول , 50% للملحق العلوي من الاول)				
في حال زادت مساحة القطعة عن 2500م يلزم عمل دراسة مرورية				
ارتداد الملحق العلوي لا يقل عن 2م جهة الشوارع التجارية.				
ارتفاع المبنى لا يزيد عن 12.4م . وارتفاع صافي الدور لا يقل عن 2.7م .				
يسمح بالبروز جهة الشارع التجاري بما لا يزيد عن 1م عن خمس عرض الشارع في الأدوار المتكررة .				
توفير موقف لكل شقة مخدومة				
توفير خدمات في الاستقبال (مصلى + غرفة إدارة)				
يبدأ منحدر القبو بعد 3م من حد الملكية وطول المنحدر لا يقل عن 14م ويتم توضيح الأعمدة في القبو				
عرض منحدر القبو لا يقل عن 4م وفي حال وجود أكثر من 25 موقف يجب توفير مدخل ومخرج بعرض 3.5م لكلا منهما				
الالتزام باشتراطات وزارة السياحة				
المحافظة على خصوصية المجاورين				



3: اشتراطات المشاريع التجارية

3:9 اشتراطات المستودعات

3:10 اشتراطات المخازن

3:11 اشتراطات وحدات التخزين الذكي

3:12 اشتراطات الورش

3:13 3:13 اشتراطات الأسواق المركزية
(هيبير ماركت)

3:1 محطات الوقود فئة (ب)

3:2 اكشاك طلبات السيارات

3:3 اشتراطات المدارس

3:4 اشتراطات قاعات (قصور الأفراح)

3:5 اشتراطات الاستراحات (الشاليهات)

3:6 اشتراطات معارض السيارات

3:7 اشتراطات مراكز بيع مواد البناء

3:8 اشتراطات مراكز بيع أسطوانات الغاز



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 30%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 30م والشارع الفرعي لا يقل عرضه عن 10م
اصدار نظام بناء معتمد .
تطبيق الشروط المكانية (في كانت مساحة الأرض أكبر من 1200م يلزم عمل دراسة مرورية)
طول الواجهة لا يقل عن 25م
المسافة بين المضخة والأخرى لا تقل عن 3.5م
المسافة بين المسار المضخة لا تقل عن 8م
الا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها عن 1 كم في الاتجاه نفسه أو في الاتجاه المقابل
موقف لكل وحدة صيانة وموقف لكل 50م من التجاري والإداري وموقف لكل 15م من المصلى وموقف لكل جهاز خدمة مجانية (ماء وهواء)
لا يسمح بالدخول والخروج من الشارع الفرعي الا اذا كان عرضه 20م فأكثر
ان يكون بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي لا يقل عن 100م عند إقامة المحطة بالقرب من التقاطعات التي تكون على شكل ميادين (دوار)
ان الا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي الى محور المدخل او المخرج عن 35م وتقل المسافة الى النصف عند وجود شطفة او منعطف مخصص عند التقاطع.
توفير الخدمات الأساسية (تموينات – أجهزة خدمة مجانية (ماء وهواء) دورات مياه عامة – غرفة مشرف المحطة – غرفة استراحة عمال – دورات مياه خاصة للموظفين)
عند عدم توفير طريق خدمة جانبي يجب ان تبعد أقرب نقطة من محطة الوقود بمسافة لا تقل عن 500م من بداية مداخل منحدرات الجسور أو الانفاق في الاتجاه نفسه
الا تقل المسافة من بداية مدخل المحطة الى بداية الكشك أو الصراف الالى عن 12م والمسافة بين الكشك المتجاورة او الكشك والصراف لا تقل عن 12م
يسمح بوضع الكشك او الصراف في منطقة الارتداد الامامي على الصامت ويشترط ان يكون المدخل والمخرج للخدمة من داخل محطة الوقود والا يتسبب في إعاقة الحركة المرورية



3.1 مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة

3.1.1 شروط عامة في مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة:

أ. ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المباني الإدارية، والصناعية، والتجارية، والتخزينية المجاورة للمحطة عن (٣٠ م)، كما يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المدارس، والمستشفيات، وقصور الأفراح عن (٦٠ م)، وتقل كلتا المسافتين إلى النصف عند توفر وسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة بتوفير وسائل السلامة لمكافحة الحريق.

ب. يستثنى من وجوب وضع مسافة فاصلة بين محطة الوقود والمدارس والمستشفيات إذا كان خزان الوقود أسفل سطح الأرض.

ج. أن تكون المسافات بين محطات الوقود ومصادر المياه على النحو الآتي:

١. (١٥٠ م)، بين خزانات البنزين وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة.

٢. (١٢٠ م)، بين خزانات الديزل وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة.


٣. (٧٥ م)، بين خزانات البنزين وآبار المياه.

٤. (٢٥ م)، بين خزانات الديزل وآبار المياه.


د. ألا تقل المسافة بين محطات الوقود وميادين الرماية الخارجية عن (٥ كم)، ولا تقل المسافة بينها وبين ميادين الرماية الداخلية عن (٢ كم).

الحد الأدنى المطلوب من المساحة	الخدمة الملحقة في محطات الوقود ومراكز الخدمة
فئة (أ.١): مسجد لا تقل مساحته الإجمالية عن (٣٠٠ م ^٢)	مسجد/مصلى
فئة (أ.٢): مسجد لا تقل مساحته الإجمالية عن (١٠٠ م ^٢)	
فئة ب: مصلى لا تقل مساحته عن (٢٠ م ^٢)	
(١٠٥ م ^٢) لكل حمام، (٩٠ م ^٢) لكل حوض غسيل الأيدي/مشرب مياه	دورات مياه عامة
(٣٠ م ^٢) لكل سيارة	تشحيم زيوت وتغييرها
(٤٠ م ^٢) لكل سيارة	ميكانيكا خفيفة
(٤٠ م ^٢) لكل سيارة	كهرباء سيارات
(٤٠ م ^٢) لكل سيارة	بيع إطارات وإصلاحها
(٨٠ م ^٢)	غسيل سيارات آلي
(١٥ م ^٢)	أجهزة خدمة مجانية (ماء وهواء)
فئة (أ.١): (١٠٠ م ^٢)	تموينات
فئة (أ.٢): (٢٤ م ^٢)	
فئة (ب): (٢٤ م ^٢)	
(١٢ م ^٢)	الخدمات المقدمة بالسيارات (Drive Thru)
فئة (أ.١): (٧٢ م ^٢)	مطعم
فئة (أ.٢): (٢٤ م ^٢)	
فئة (ب): (٢٤ م ^٢)	
(١٠ م ^٢) لكل صراف	صراف آلي (سيارة)
(٢٤ م ^٢)	قطع غيار للسيارات
(٤٠ م ^٢) لكل مركبة	تلميع السيارات
(٢٤ م ^٢) لكل نشاط محل هدايا، وغيرها	نشاطات ترفيهية وتجارية (ألعاب إلكترونية،
فئة (أ.١): (٥٠ م ^٢)	استراحة ومساحة ألعاب للأطفال (مجانية)
(٢٠ م ^٢)	غرف الإدارة/ المشرف/ التحكم
(٢٤ م ^٢)	بيع أسطوانات الغاز
(٥٥ م ^٢) لكل مركبة	آليات نقل السيارات المعطلة
(٢٤ م ^٢)	مغاسل ملابس (محل أو ذاتي)
(١٢ م ^٢)	استراحة عمال


شكل رقم (4-7): نموذج المسافات بين أرصفة المضخات
عند وجود مضخة واحدة على الرصيف

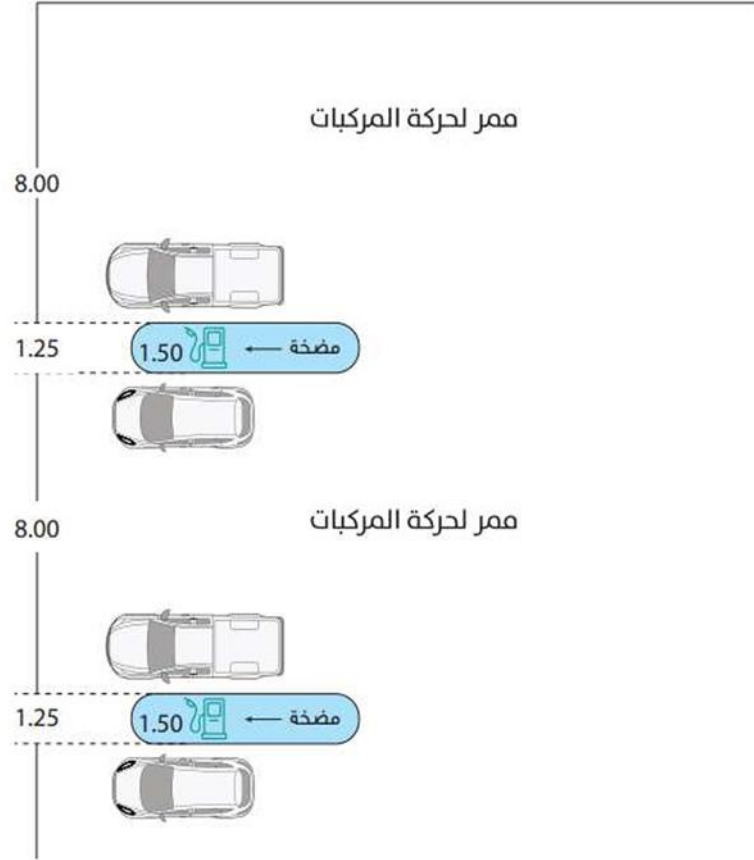


شكل رقم (4-8): نموذج المسافات بين المضخات،
وعرض الأرصفة عند وجود أكثر من مضخة على الرصيف

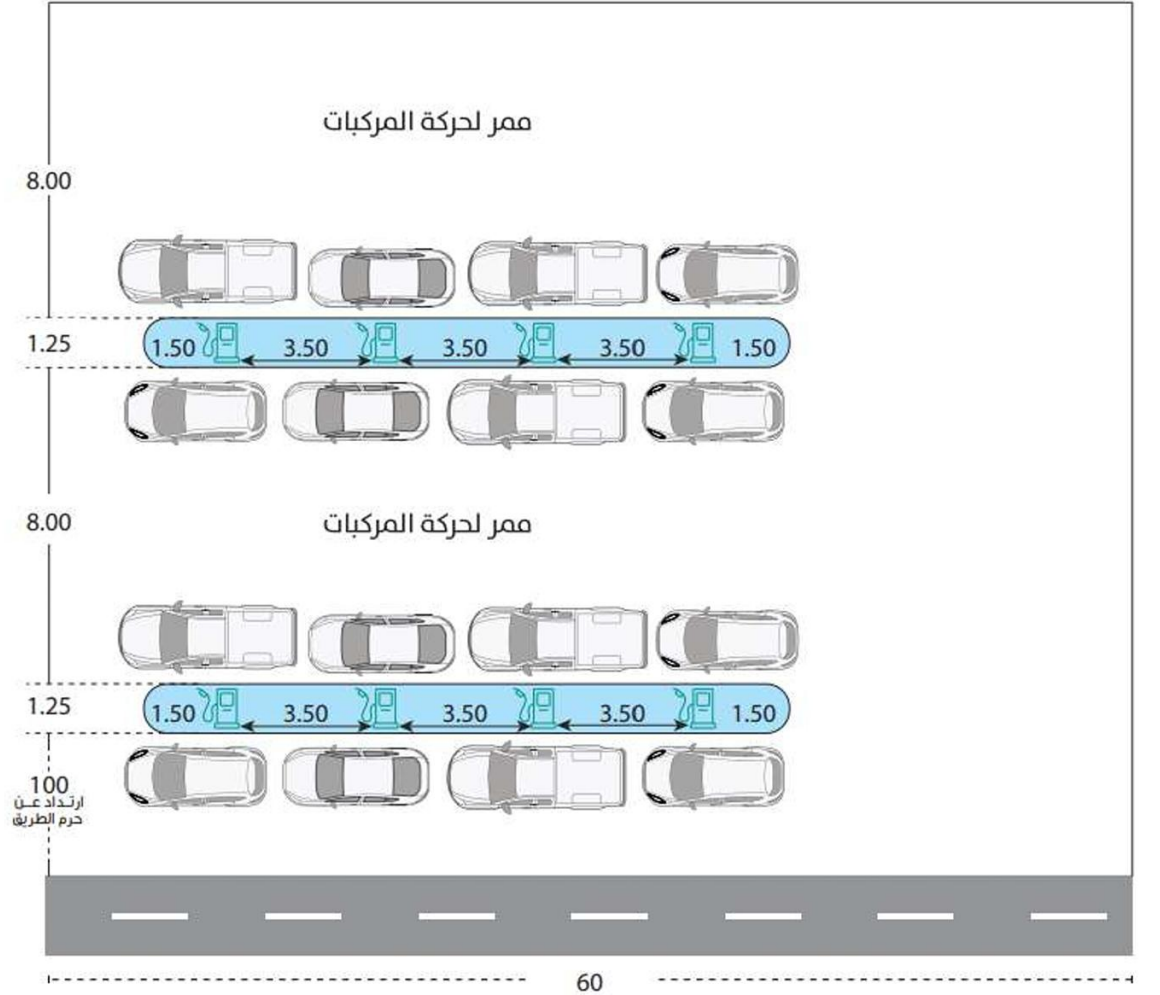


شكل رقم (3-4): تقاطع شارع مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن (٣٠ م) مع شارع فرعي

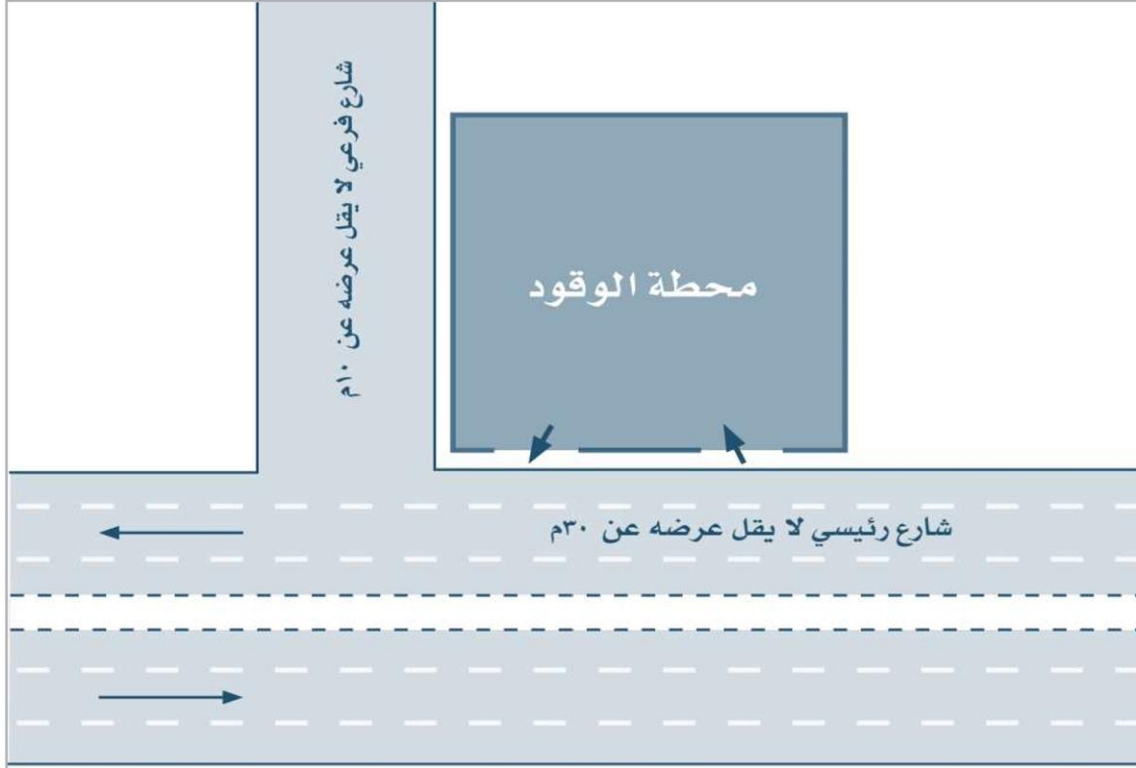

شكل رقم (3-5): تقاطع شارعين رئيسيين

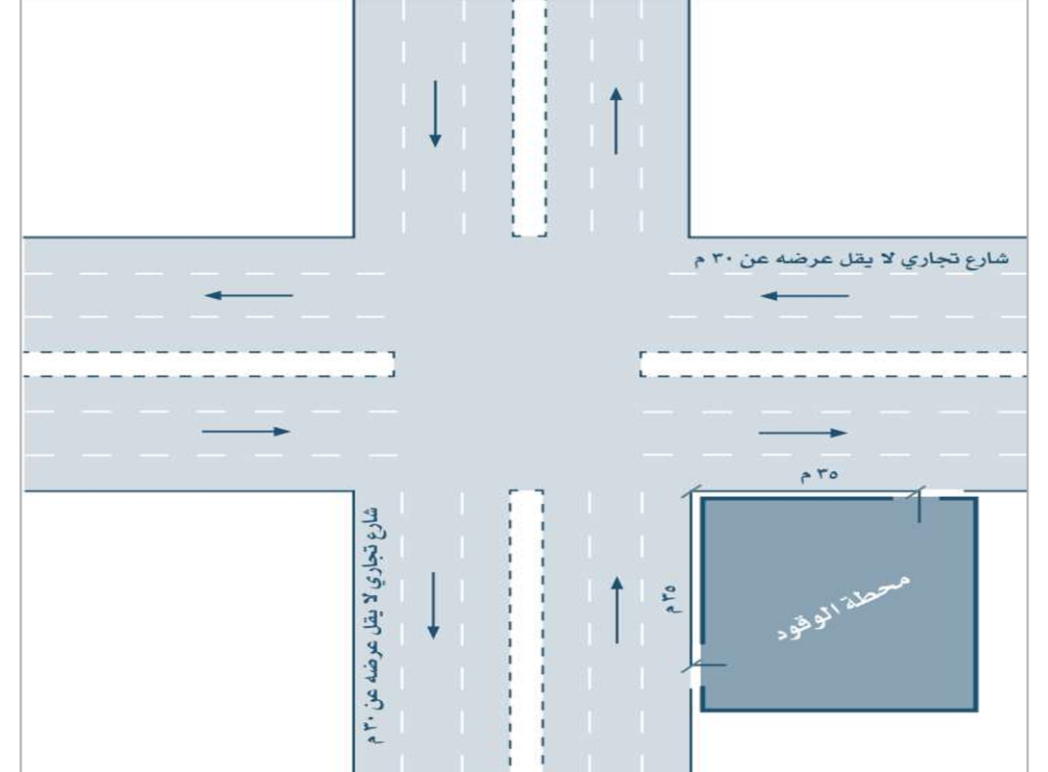

شكل رقم (3-6): الحد الأدنى لبعد موقع المحطة عن بداية الجسور والأنفاق أو نهايتها

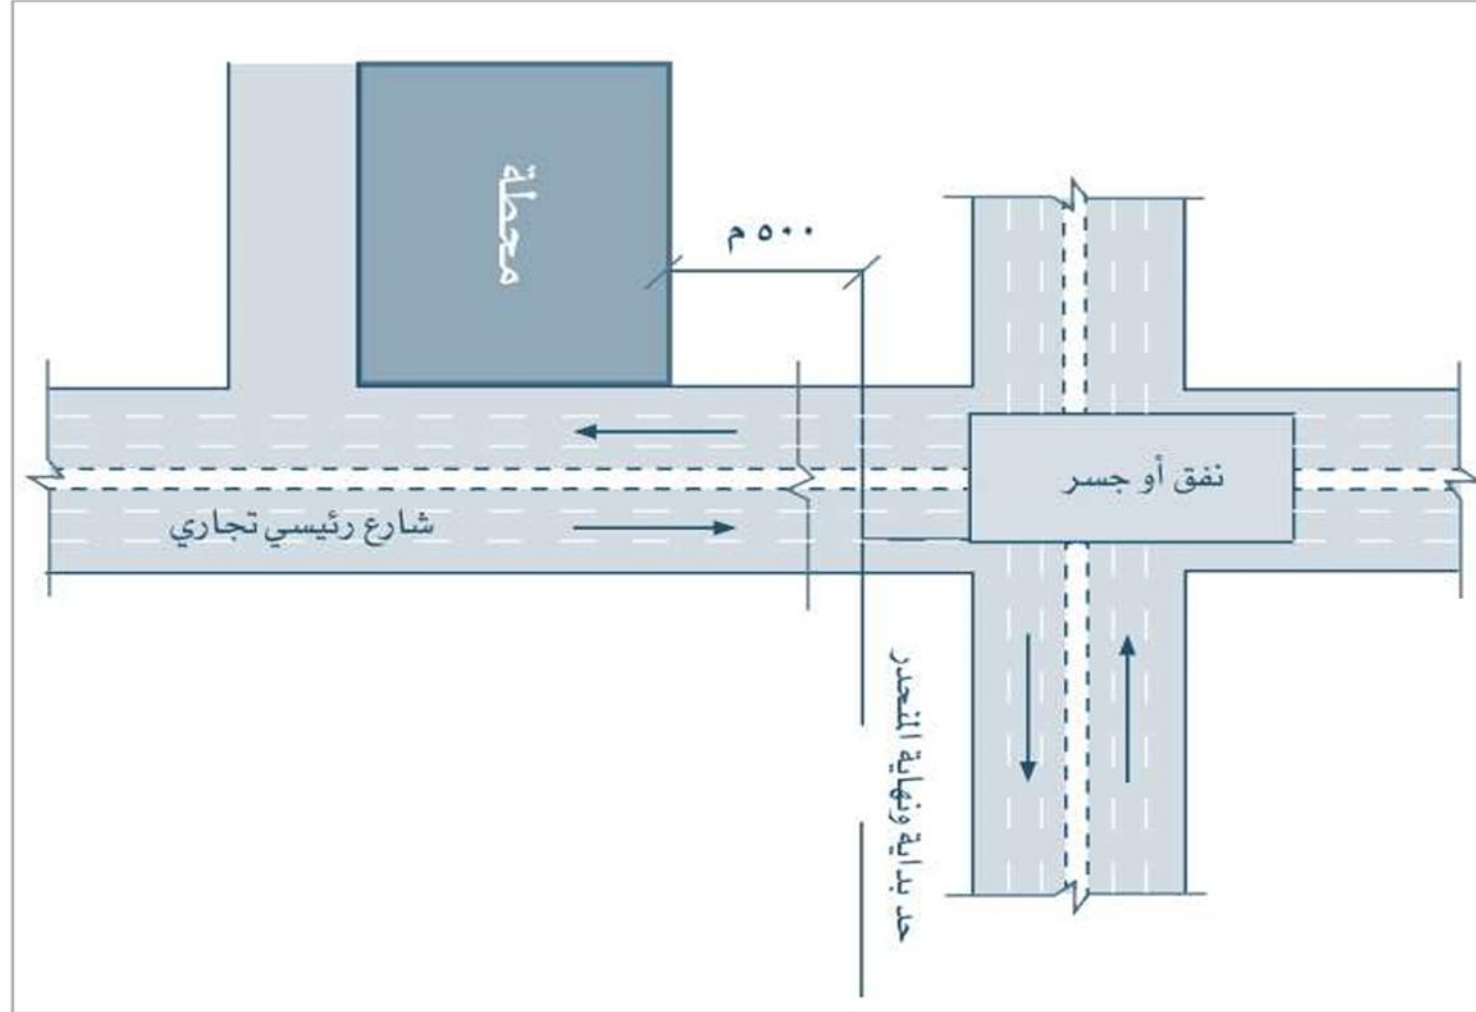



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة


تكون فقط ضمن محطات الوقود وبحد أدني 900م2
اصدار نظام بناء معتمد
دراسة مرورية
الالتزام بكامل ضوابط الدليل التطبيقي الصادر من الهيئة الملكية لمدينة الرياض
مسار حركة مستقل لكل كشك
مسار تجميعي داخل حدود الملكية في حال وجود أكثر من كشك
كشك واحد كحد اقصى لكل 900م2



ضوابط التطوير



- يحتوي هذا الدليل على اشتراطات خاصة بالمنشآت التي تقدم خدمة طلبات السيارات (Drive-through)، ويسمح بإقامتها فقط على الاراضي التي تتراوح مساحتها من 900 متر مربع كحد ادنى إلى 2,000 متر مربع كحد اقصى، على أن يكون الحد الأدنى لطول القطعة 30 متر على الشارع الرئيسي.
- يجب ان لا تقل المسافة الطولية بين كل منشأة تقدم خدمة طلبات السيارات ومنشأة خدمة طلبات سيارات اخرى عن 500 متر.
- يجب أن يحتوي المشروع على منشأة تجارية واحدة فقط.
- هذا الدليل يغني عن الاشتراطات القائمة ويُعد بديلاً لها، ويلغي جميع ما يتعارض معها حيث يتضمن أحكاماً واشتراطات تفصيلية خاصة بالمنشآت التي تقدم خدمة طلبات السيارات، ويهدف إلى تنظيم وتحسين مستوى هذه المنشآت والارتقاء بجودة بيئتها العمرانية بما ينسجم مع حركة الطريق والمشاة والمشهد الحضري العام.



الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

المداخل والمخارج




الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية للمداخل والمخارج

الضوابط العامة للمداخل والمخارج

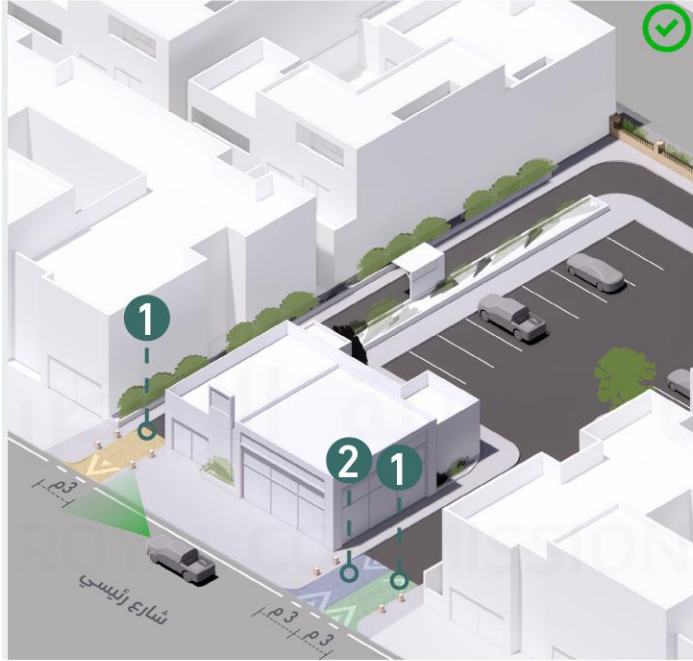

- 1 يجب توفير مدخل / مخرج للمواقف الخلفية منفصل عن مداخل / مخارج مسارات طلبات خدمة السيارات
- 2 يجب ألا يقل عرض مسار المدخل أو المخرج الواحد عن 3 متر.
- 3 يجب أن تبعد المداخل والمخارج بمسافة لا تقل عن 12 متر من زاوية تقاطع طريقين رئيسيين و 9 متر من زوايا تقاطعات الشوارع الفرعية مع الطرق الرئيسية.
- 4 يجب أن تكون مداخل ومخارج المنشأة واضحة، ويمنع وضع أي عناصر تؤثر على الرؤية.
- 5 يجب الحفاظ على الأرصفة وممرات المشاة وعدم التعدي عليها وقطع استمراريتها بمنحدرات مداخل مداخل مواقف السيارات وغيرها.



ممارسات خاطئة غير مسموح بها



يمنع وضع عوائق تؤثر على رؤية مناطق الدخول والخروج.



يمنع وضع المداخل أو المخارج بالقرب من التقاطعات.



يمنع وجود مخرج واحد فقط مشترك للمواقف وللمسار خدمة الطلبات.

الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

الأرصفة



الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية للأرصفة

الضوابط العامة للأرصفة



- 1 يجب توفير منطقة عازلة على حدود قطعة الأرض بعرض لا يقل عن 1.6 م على النحو التالي:
 - توفير رصيف لا يقل عرضه عن 1 م.
 - توفير أحواض نباتات لا يقل عرضها عن 0.60 م.
- 2 يجب توفير أرصفة مشاة داخلية لا يقل عرضها عن 2.2 متر كما يجب المحافظة على استمراريته من المواقف إلى مدخل المبنى.

ممارسات خاطئة غير مسموح بها



عدم إستمرارية أرصفة المشاة.



عدم وجود منطقة عازلة على حدود قطعة الأرض.


الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

كتلة المبنى



يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية لكتلة المبنى

الضوابط العامة لكتلة المبنى

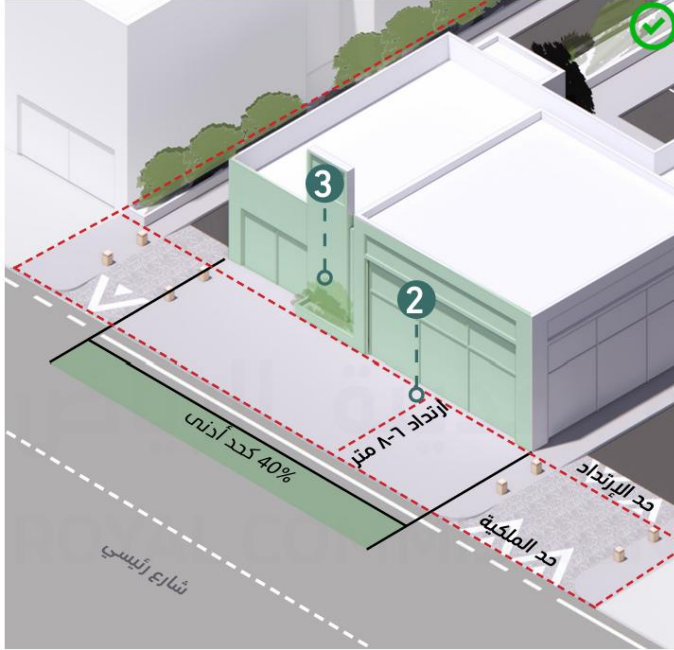

- 1 يجب أن لا يقل مسطح البناء عن 150 متر مربع.
- 2 مالا يقل عن نسبة 40% من الواجهات الرئيسية (من عرض قطعة الأرض على الشارع) يجب أن يتراوح فيها الارتداد ما بين 6 إلى 8 متر .
- 3 يجب التشجير أمام الواجهات المصمتة.
- 4 يجب تقديم خدمة داخل المنشأة (Dine-in) مع توفير جلسات داخلية (وإذا تقتصر الخدمة على طلبات السيارات (Drive-through) فقط)*.

*يسمح بالأكشاك التي تقتصر الخدمة فيها على طلبات السيارات فقط (بدون توفير جلسات داخلية) ضمن محطات الوقود فقط، وتطبق عليها اشتراطات أمانة منطقة الرياض الخاصة بذلك.

ممارسات خاطئة غير مسموح بها



تمنع الأكشاك التي تقتصر فيها الخدمة على طلبات السيارات (Drive-through) فقط دون تقديم طلبات داخلية (Dine-in).



يمنع الارتداد الأمامي من الواجهة الرئيسية أكثر من المسافة المسموح بها.

الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

مواقف السيارات



يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية لمواقف السيارات

الضوابط العامة للمواقف



- 1 يجب أن تكون المواقف في الجزء الخلفي من الأرض، باستثناء المواقف الأمامية التي تقع ضمن الارتداد الأمامي المسموح به.
- 2 يجب توفير موقف لكل 25 متر مربع من مساحة المنشأة.
- 3 يجب تطبيق أحكام سترة المواقف.

ممارسات خاطئة غير مسموح بها



عدم وجود سترة مواقف على حدود الأرض الخلفية المطلة على الشارع الفرعي (السكني).



يمنع وضع ساحة المواقف في الجهة الأمامية.



الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

مسار خدمة طلبات السيارات



يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية لمسار خدمة طلبات السيارات

الضوابط العامة لمسار خدمة طلبات السيارات




- 1 يجب أن لا يقل عرض مسار خدمة طلبات السيارات عن 3 متر.
- 2 يجب أن يتسع مسار الخدمة لـ 8 سيارات كحد أدنى.
- 3 يمنع أن يكون المسار موازياً ومطلاً على الطرق الرئيسية.
- 4 يجب تحديد مسار خدمة طلبات السيارات بأرصفت مشجرة.
- 5 يجب وضع لوحة قائمة الطلبات (جهاز الطلبات) داخل مسار الخدمة بحيث تبعد 20 متر كحد أدنى عن بداية المسار.
- 6 يجب تقديم دراسة مرورية يتم اعتمادها من أمانة منطقة الرياض.

ممارسات خاطئة غير مسموح بها



يمنع وضع لوحة قائمة الطلبات (جهاز الطلبات) في بداية مسار خدمة طلبات السيارات.

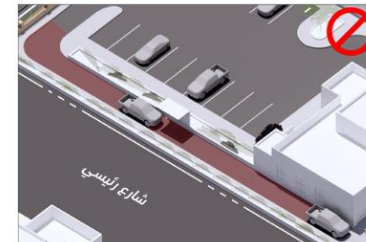

يمنع أن يكون مسار خدمة الطلبات موازياً ومطلاً على الشارع الرئيسي.



الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

منطقة جمع النفايات



الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية لمنطقة جمع النفايات

ضوابط واشتراطات منطقة جمع النفايات



- 1 يجب تصميم مكان مخصص للحاويات من ضمن المبنى أو توفير بناء منفصل خاص بها، ويكون متناسق مع تصميم المبنى الرئيسي.
- 2 يجب مراعاة عدم وضعها بالقرب من المساكن.
- 3 يجب وضعها في الجهة الخلفية أو الجهة الجانبية للمبنى ويجب حجبها بعناصر معمارية.
- 4 يجب التحكم في درجة حرارة الفراغات المخصصة للنفايات العضوية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية لغرف جمع النفايات.

ممارسات خاطئة غير مسموح بها



قرب منطقة تجميع النفايات من المناطق السكنية.



عدم توفير مكان مخصص ومحمي لجمع النفايات و الاكتفاء باستخدام الحاويات.



الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

الأحكام العامة



الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY




يجب التقيد بالأحكام العامة التالية

الضوابط و الأحكام العامة



- 1 تمنع أعمدة اللوح الإعلان.
- 2 يمنع توجيه الإضاءة نحو المجاورين.
- 3 يجب خلق تباين بين مسارات المداخل والمخارج والخدمات المختلفة بالألوان أو التبليط ونحوها.
- 4 اختيار النباتات المستخدمة في أعمال تنسيق وتشجير الموقع حسب دليل نباتات الرياض (الصادر عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

ممارسات خاطئة غير مسموح بها

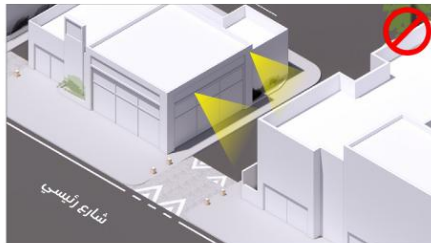

يمنع توجيه الإضاءة إلى المجاورين.



يمنع وضع أعمدة اللوحات الإعلانية (Pole Sign).



الدليل التطبيقي لخدمات طلبات السيارات

أمثلة توضيحية للموضوع

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY






نماذج توضيحية لتصميم الموقع العام للمنشأة

الموقع العام



أمثلة

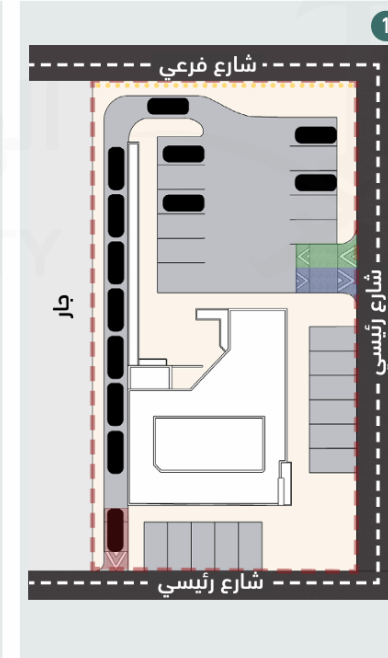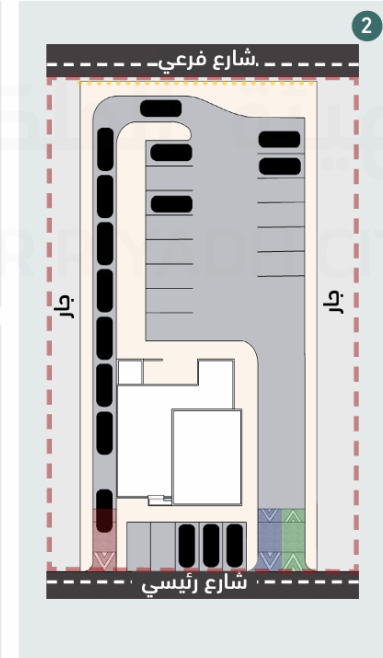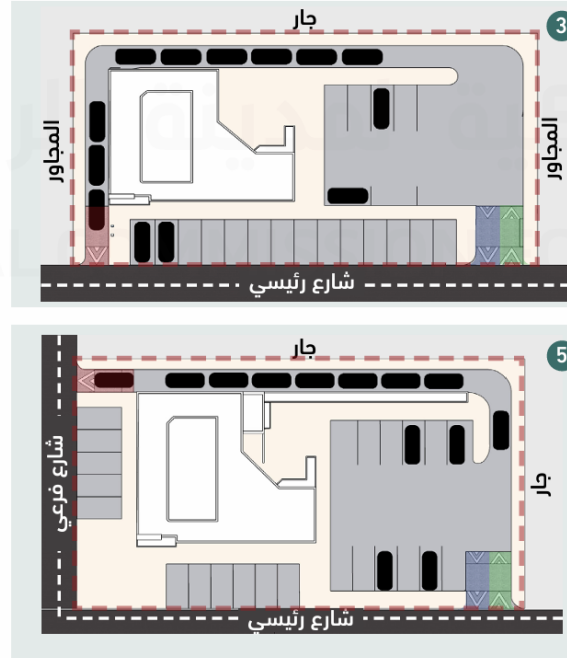

مدخل/ مخرج المواقف مدخل المسار مخرج المسار حدود الملكية سترة المواقف



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
سكني تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع لا يقل عرضه عن 12م
دور أرضي + دور اول يخصص للإدارة
الطاقة الاستيعابية القصوى (5م2 لكل طالب من مساحة الأرض)
لا يوجد حد أدنى للمسافات بين المدارس بجميع أنواعها أو مراحلها
يسمح باستخدام الدور الأول لصفوف الأطفال في حال كان الصعود والنزول بواسطة منحدر مهياً لهم ولا يسمح باستخدام الدرج للأطفال
توفير موقف لكل 3 فصول وموقف حافلة لكل 3 فصول
لا تقل المسافة الفاصلة بين مباني المدارس ومحطات الوقود أو الغاز عن القيم المحددة في اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود)
موافقة وزارة التعليم



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20م
دور أرضي + دورين
الطاقة الاستيعابية القصوى (4.4م لكل طالب من مساحة الأرض)
لا يوجد حد أدنى للمسافات بين المدارس بجميع أنواعها أو مراحلها
فصل حركة ومواقف السيارات والحافلات عن المساحة المخصصة لطلاب بأسوار نافذة داخليا
في حال وجود قبو تكون بداية المنحدر الخاص بدخول القبو بعد الانتهاء من حد الرصيف الخارجي للمدرسة حفاظا على استمرارية حركة المشاة
احاطة مبنى المدرسة بأسوار لا يقل ارتفاعها عن 2.4م
تبقى المساحة المخصصة لمواقف السيارات والحافلات والتنزيل والتحميل بدون أسوار ضمن حدود الموقع
توفير موقفان لكل فصل (بنين) وموقف لكل فصلين (بنات) وموقف حافلة لكل 3 فصول
لا تقل المسافة الفاصلة بين مباني المدارس ومحطات الوقود أو الغاز عن القيم المحددة في اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود)
موافقة وزارة التعليم



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	دور أرضي + 3 أدوار	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20م
دور أرضي + 3 أدوار (حتى وان كان نظام البناء في الموقع أرضي + أول فقط او ارضي + دورين فقط)
في المدارس التي عدد أدوارها (أرضي + 3 أدوار) يجب على المصمم وضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار تضمن خصوصية المجاورين
الطاقة الاستيعابية القصوى (4.7م ² لكل طالب من مساحة الأرض)
لا يوجد حد أدنى للمسافات بين المدارس بجميع أنواعها أو مراحلها
فصل حركة ومواقف السيارات والحافلات عن المساحة المخصصة لطلاب بأسوار نافذة داخليا
في حال وجود قبو تكون بداية المنحدر الخاص بدخول القبو بعد الانتهاء من حد الرصيف الخارجي للمدرسة حفاظا على استمرارية حركة المشاة
احاطة مبنى المدرسة بأسوار لا يقل ارتفاعها عن 2.4م
تبقى المساحة المخصصة لمواقف السيارات والحافلات والتنزيل والتحميل بدون أسوار ضمن حدود الموقع
توفير موقفان لكل فصل (بنين) وموقف لكل فصلين (بنات) وموقف حافلة لكل 3 فصول
لا تقل المسافة الفاصلة بين مباني المدارس ومحطات الوقود أو الغاز عن القيم المحددة في اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود)
موافقة وزارة التعليم



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	دور أرضي + 3 أدوار	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20م
دراسة مرورية
دور أرضي + 3 أدوار (حتى وان كان نظام البناء في الموقع أرضي + أول فقط او ارضي + دورين فقط)
في المدارس التي عدد أدوارها (أرضي + 3 أدوار) يجب على المصمم وضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار تضمن خصوصية المجاورين
الطاقة الاستيعابية القصوى (5.25م لكل طالب من مساحة الأرض)
لا يوجد حد أدنى للمسافات بين المدارس بجميع أنواعها أو مراحلها
فصل حركة ومواقف السيارات والحافلات عن المساحة المخصصة لطلاب بأسوار نافذة داخليا
في حال وجود قبو تكون بداية المنحدر الخاص بدخول القبو بعد الانتهاء من حد الرصيف الخارجي للمدرسة حفاظا على استمرارية حركة المشاة
احاطة مبنى المدرسة بأسوار لا يقل ارتفاعها عن 2.4م
تبقى المساحة المخصصة لمواقف السيارات والحافلات والتنزيل والتحميل بدون أسوار ضمن حدود الموقع
توفير 4 مواقف لكل فصل (بنين) وموقفين لكل فصل (بنات) وموقف حافلة لكل 3 فصول
لا تقل المسافة الفاصلة بين مباني المدارس ومحطات الوقود أو الغاز عن القيم المحددة في اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود)
موافقة وزارة التعليم



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	دور أرضي + 3 أدوار	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون القطعة على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 30 والأخر لا يقل عرضه عن 12م
دراسة مرورية
دور أرضي + 3 أدوار (حتى وان كان نظام البناء في الموقع أرضي + أول فقط او أرضي + دورين فقط)
في المدارس التي عدد أدوارها (أرضي + 3 أدوار) يجب على المصمم وضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار تضمن خصوصية المجاورين
الطاقة الاستيعابية القصوى (4.8م ² لكل طالب من مساحة الأرض)
لا يوجد حد أدنى للمسافات بين المدارس بجميع أنواعها أو مراحلها
فصل حركة ومواقف السيارات والحافلات عن المساحة المخصصة لطلاب بأسوار نافذة داخليا
في حال وجود قبو تكون بداية المنحدر الخاص بدخول القبو بعد الانتهاء من حد الرصيف الخارجي للمدرسة حفاظا على استمرارية حركة المشاة
احاطة مبنى المدرسة بأسوار لا يقل ارتفاعها عن 2.4م
تبقى المساحة المخصصة لمواقف السيارات والحافلات والتنزيل والتحميل بدون أسوار ضمن حدود الموقع
توفير المواقف حسب الفئات (ابتدائي - متوسط - ثانوي) مع توفير موقف حافلة لكل 3 فصول
لا تقل المسافة الفاصلة بين مباني المدارس ومحطات الوقود أو الغاز عن القيم المحددة في اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود)
موافقة وزارة التعليم



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م .
اصدار نظام بناء معتمد .
تقديم دراسة مرورية .
الارتدادات والارتفاعات حسب نظام البناء للقطعة.
يسمح بعمل قاعة افراح كجزء من مبنى قائم (مباني تجارية , ثقافية , فنادق) بمساحة لا تقل عن 160م للقاعة .
توفير مدخل خاص للخدمات اللوجستية جهة الشارع التجاري.
المحافظة على خصوصية المجاورين
الطاقة الاستيعابية للقاعة 10م2 من مساحة الأرض لكل فرد . (مثال أرض 2000م2 لا يزيد عدد الزوار عن 200 فرد)
توفير دورة مياه لكل 65 فرد .
يجب مراعاة حركة السيارات في حال وجود منطقة drop off
سور مصمت جهة المجاورين لا يقل ارتفاعه عن 2.4م وسور وغير مصمت جهة الشارع التجاري.
توفير موقف لكل 25م2 من مساحة البناء.



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 20%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م , او في المخططات المخصصة استراحات .
اصدار نظام بناء معتمد .
نسبة البناء الإجمالية لا تزيد عن 20 % (دور أرضي فقط) من مساحة الأرض ويسمح بإضافة 10% مظلات او خيام .
الارتدادات والارتفاعات حسب نظام البناء للقطعة.
لا يسمح بعمل مداخل او مخارج جهة الشارع السكني.
توفير موقف لكل 50م2 من مساحة البناء.
المحافظة على خصوصية المجاورين



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 10%	أرضي + ميزانين	خمس عرض الشارع و 3م جهة المجاورين	لا يوجد


الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م ,
اصدار نظام بناء معتمد .
الحد الأدنى لمساحة القطعة 900م
يسمح بعمل مظلات في كامل القطعة بعد تحقيق الارتدادات المطلوبة
توفير مساحة 8م2 لكل عدد وسيلة نقل واحدة كحد أدنى
المسافة بين وسائل النقل لا تقل عن 2م
توفير موقف لكل 25م2 من مساحة البناء.



الاشتراطات التنظيمية				
الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 40%	أرضي + ميزانين	خمس عرض الشارع و 3م جهة المجاورين	لا يوجد
الاشتراطات العامة				
يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م ,				
اصدار نظام بناء معتمد .				
الحد الأدنى لمساحة القطعة 900م				
توفير مدخل ومخرج منفصلين لا يقل عرض كل منهما عن 4.5م ويمكن عمل مدخل ومخرج مشترك لا يقل عرضه عن 6م				
توفير موقف لكل 100م2 من مساحة البناء.				
توفير موقف شاحنة لكل 400م2				

مثال:

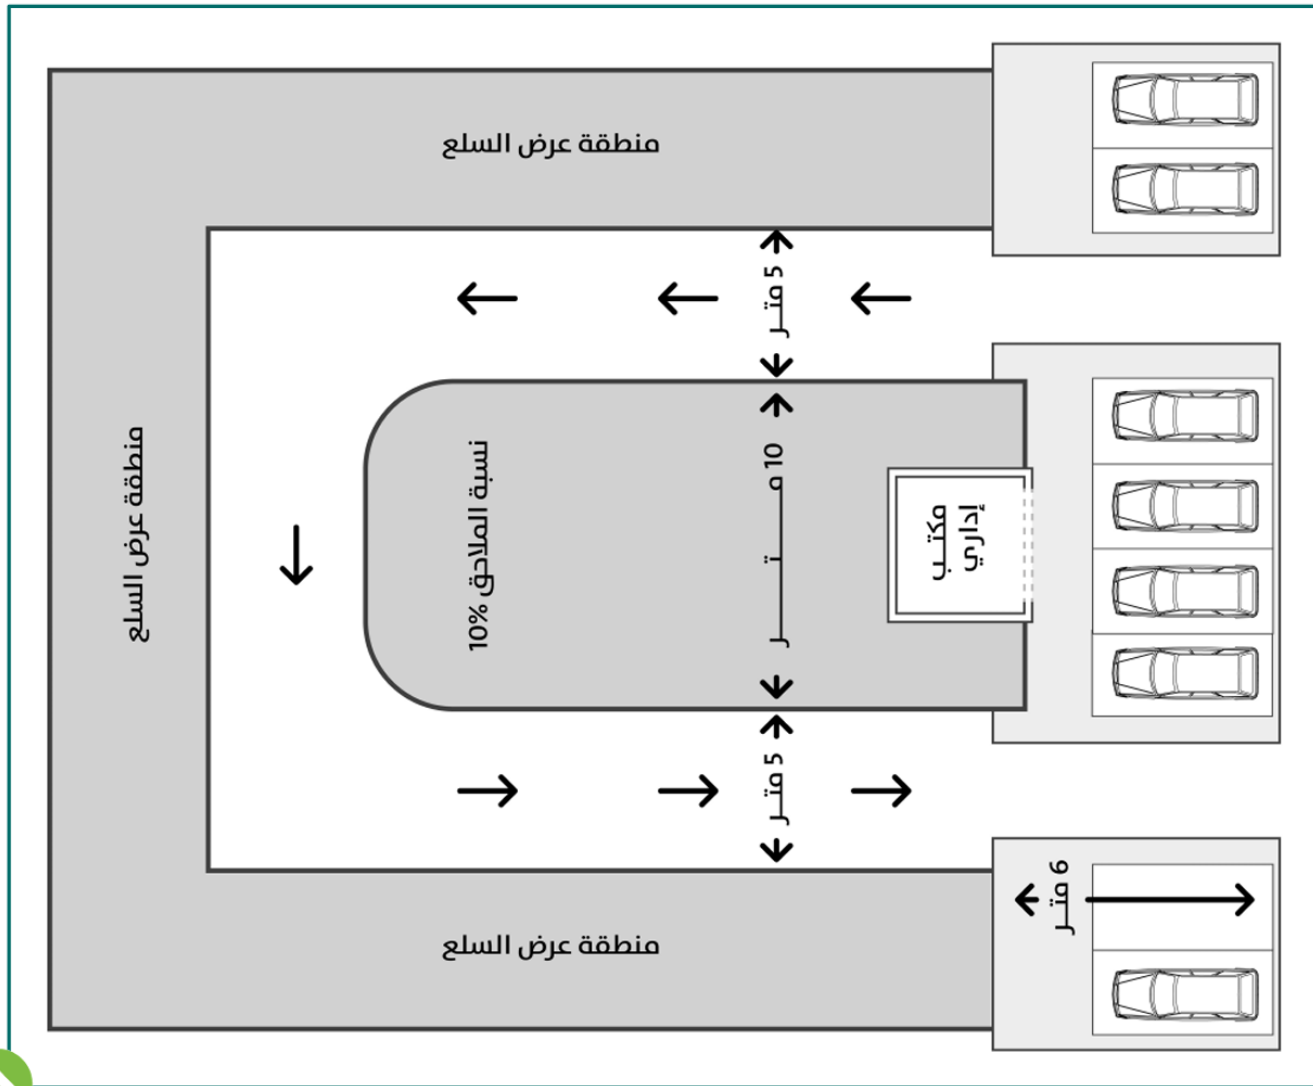



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 40%	أرضي	خمس عرض الشارع و 3م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م ,
اصدار نظام بناء معتمد .
الحد الأدنى لمساحة القطعة 400م
توفير مدخل ومخرج منفصلين لا يقل عرض كل منهما عن 4.5م ويمكن عمل مدخل ومخرج مشترك لا يقل عرضه عن 6م
توفير موقف لكل 100م2 من مساحة البناء.
توفير موقف شاحنة



الاشتراطات التنظيمية


الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	50% متوسطة الخطورة و55% منخفضة الخطورة	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و3م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة


يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م ,
اصدار نظام بناء معتمد .
الحد الأدنى لمساحة القطعة 400م للمستودعات متوسطة الخطورة و 300م2 للمستودعات منخفضة الخطورة
الارتفاع لا يقل عن 8م ولا يزيد عن 24م
توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات
توفير موقف لكل 70م2 من مساحة البناء.
يسمح بمساحة كلية كمكاتب بحد اقصى 30% من مساحة الارض
يسمح بعمل ميزانين داخلي على مساحة لا تزيد عن 30% من مساحة المستودع
موقف شاحنة لكل 2000م من مساحة الأرض وفي حال زيادة الأرض عن 10 الاف م2 توفير 5 مواقف وموقف إضافي لكل 10 الاف م2
المواقف داخل حدود الملكية



المستودعات - منخفضة الخطورة - الواقعة ضمن المناطق المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية :-

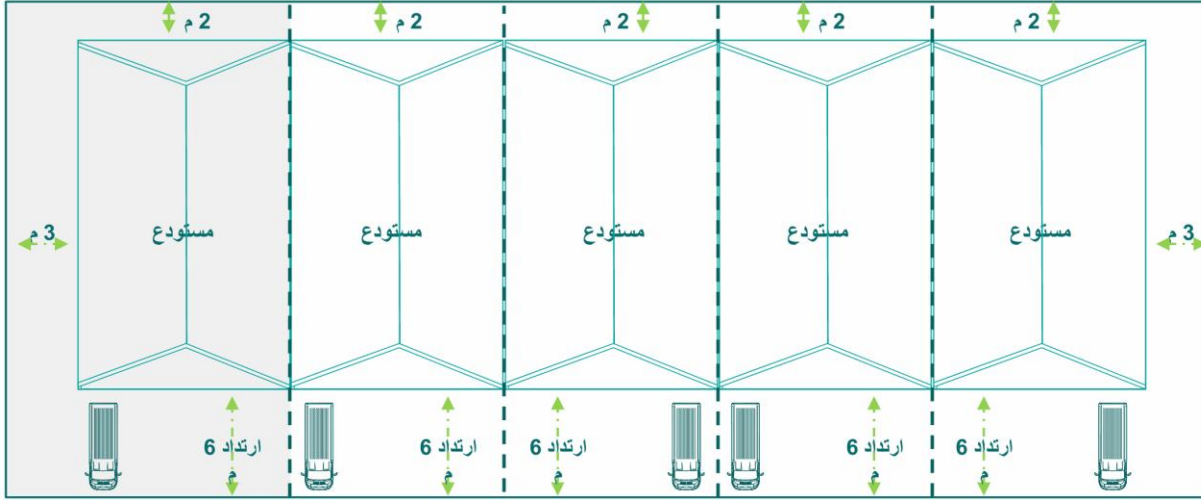

المستودعات - متوسطة الخطورة - الواقعة ضمن المناطق المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية :-

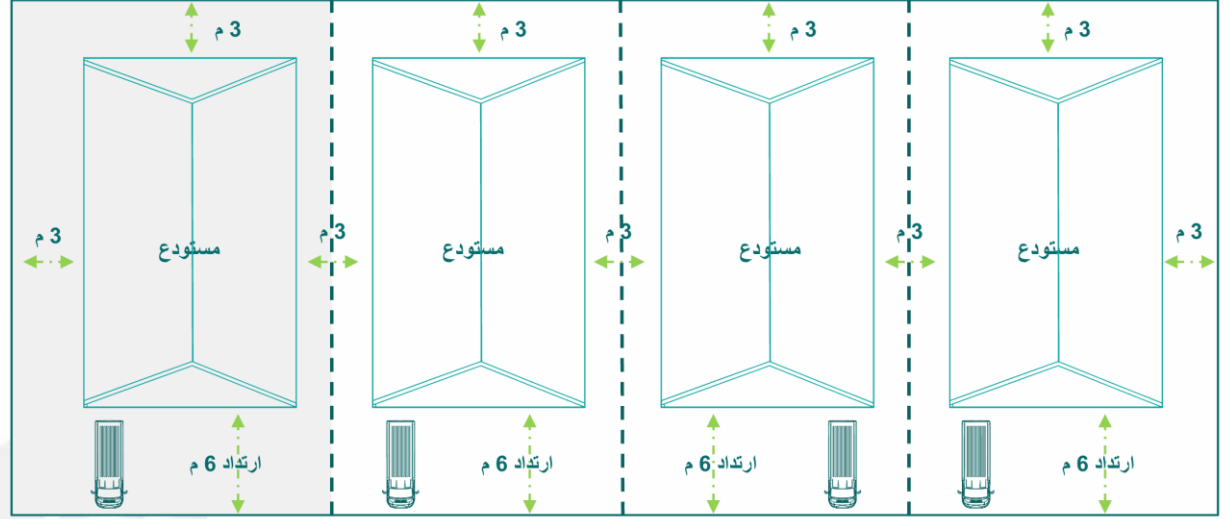




الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	حسب نظام البناء	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 3م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م ,
اصدار نظام بناء معتمد .
يسمح بتوفير ميزانين بنسبة لا تزيد عن 30% من مساحة المخزن
توفير موقف لكل 70م ² من مساحة البناء. وبحد أدني موقفين
المواقف داخل حدود الملكية

المخازن الملحقة بالأنشطة التجارية :-

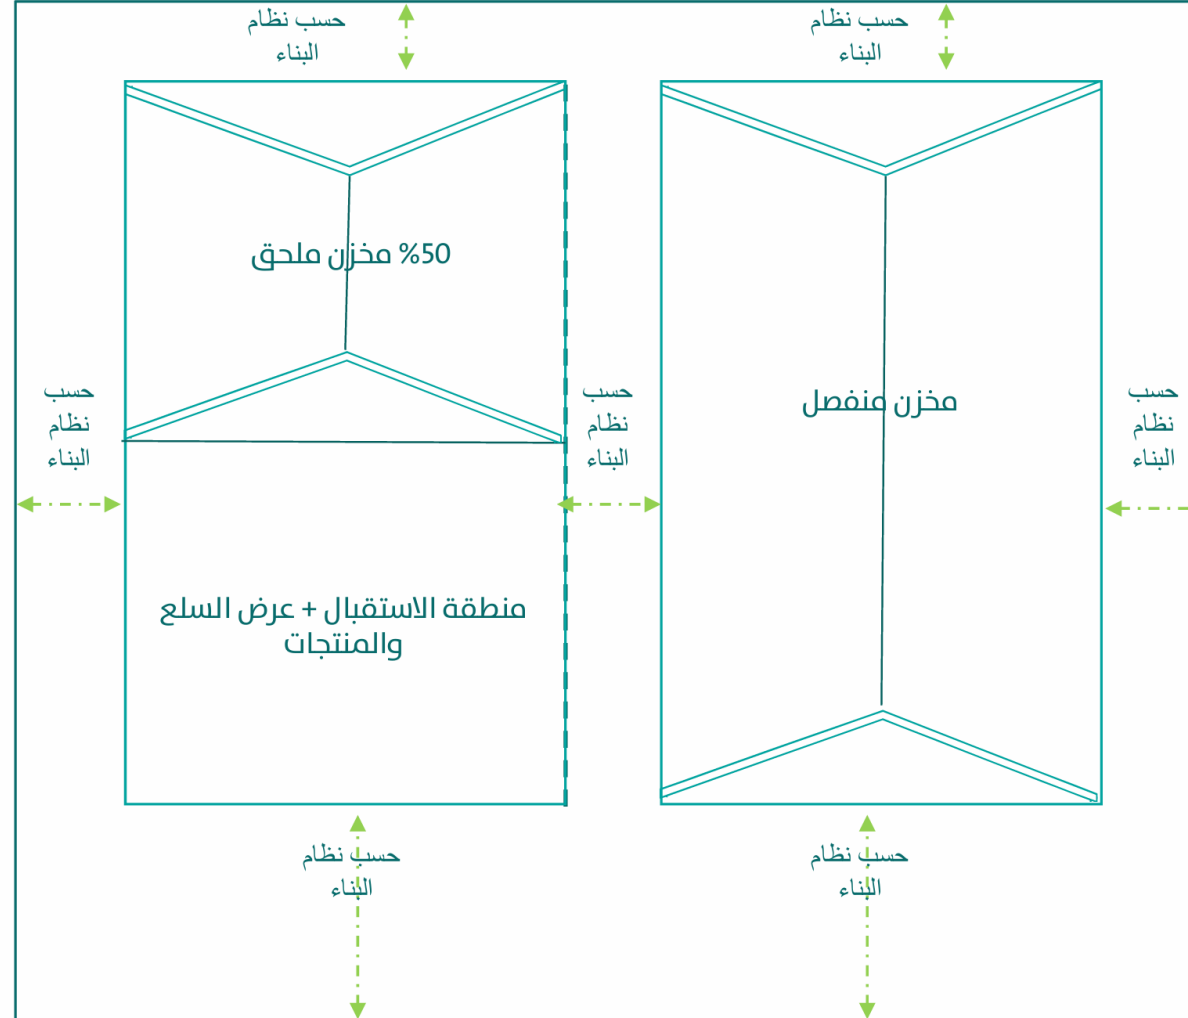




الاشتراطات التنظيمية				
الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	حسب نظام البناء	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 3م جهة المجاورين	لا يوجد
الاشتراطات العامة				
يجب أن تكون قطعة الأرض على شارعين (شارع تجاري وشارع فرعي لا يقل عرضه عن 15م)				
اصدار نظام بناء معتمد .				
مساحة الأرض لاتزيد عن 3000م ²				
دراسة مرورية				
المسافة الفاصلة بين المنشأة ومثيلتها لاتقل عن 500م على نفس امتداد الشارع				
التنزيل والتحميل داخل حدود الملكية				
توفير موقف لكل 70م ² من مساحة البناء. وبحد أدني موقفين				
المواقف داخل حدود الملكية				



وحدات التخزين الذاتي :-

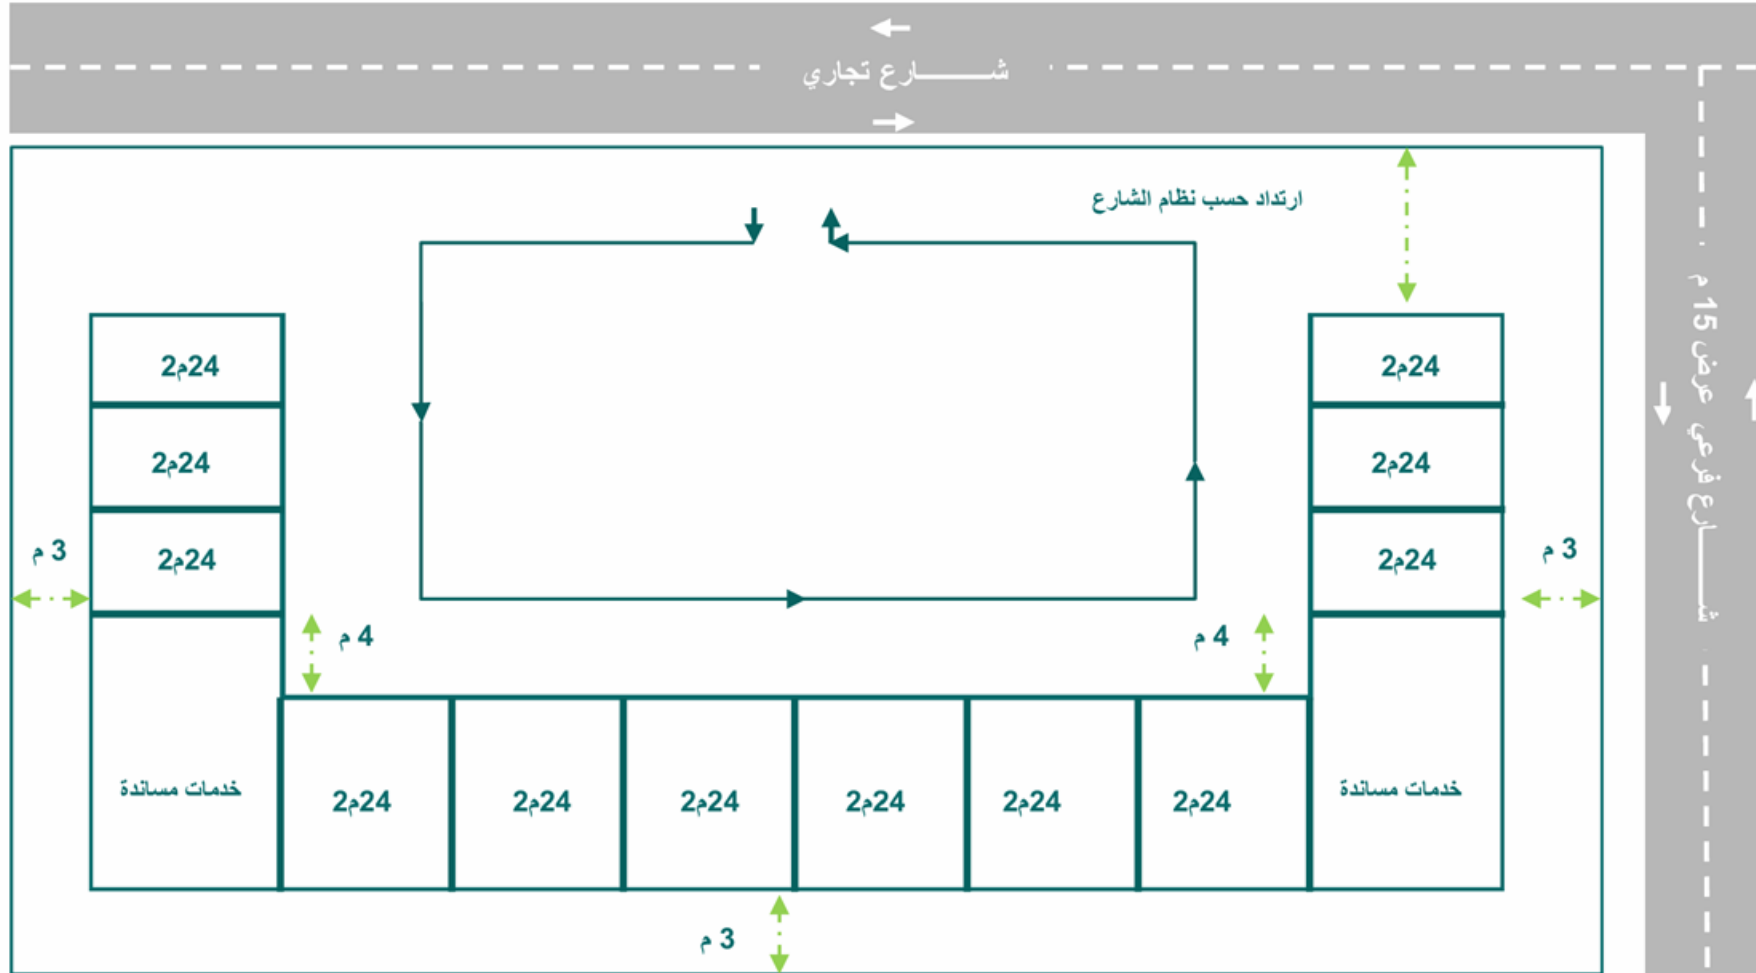



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 3م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م ,
اصدار نظام بناء معتمد .
الحد الأدنى لمساحة القطعة 400م
يسمح بمساحة كلية كمكاتب في الورشة بحد اقصى 30% من مساحة الورشة
توفير موقف لكل 50م2 من مساحة البناء.
أسوار نافذة جهة الشارع التجاري ومصمته جهة المجاورين



تصنيف الورش

الأنشطة الرئيسية لورش إصلاح وصيانة وسائل النقل واستبدال أجزاء منها وهي كالتالي:

• الفئة (أ):

إصلاح وصيانة شاملة للأنظمة الميكانيكية (المحركات، ناقل الحركة، أنظمة التعليق) والأنظمة الكهربائية والإلكترونية والهيكل وتجهيزها لكبار السن والمعاقين ومعالجة صدأها وخرابة أجزائها لجميع وسائل النقل.

• الفئة (ب):

إصلاح وصيانة الأنظمة الميكانيكية الخفيفة والكهربائية والإلكترونيات والتكييف.

• الفئة (ج):

إصلاح وصيانة الهياكل وإعادة الطلاء والتلميع (السمكرة).

• الفئة (د):

إصلاح وصيانة متخصصة لأجزاء محددة مثل: المبادلات الحرارية (الرادياترات)، عوادم المركبات، نظام التعليق الهوائي (الهيدروليك) والضخ، المحاور والفرامل المركبات، تركيب الزجاج، تنجيد المراتب فحص وصيانة دورية كتشحيم الزيوت وتغييرها وبيع الإطارات والأجزاء المتعلقة بها وغيرها.

• الفئة (هـ):

فحص واستبدال البطاريات والزينة وتكون في مراكز منفصلة أو ملحقة بمباني تجارية.

الفئة	الموقع	المناطق الصناعية	الصيانة المتخصصة	محطات الوقود	الشوارع التجارية
(أ)		✓			
(ج)		✓	✓		
(ب) - (د)		✓	✓	✓	
(هـ)		✓	✓	✓	✓

النوع	الورش الصناعية (داخل المناطق الصناعية)	مراكز الصيانة المتخصصة (على الشوارع التجارية)*	مراكز خدمة إطارات السيارات (على الشوارع التجارية)*	الورش الخفيفة (على الشوارع التجارية)*
مساحة الموقع (لا تقل عن)	100م ² / وحدة نشاط	100م ² / وحدة نشاط	40م ² / مركبة	40م ²
نسبة البناء	لا تزيد عن 55%	لا تزيد عن 60%	لا تزيد عن 60%	لا تزيد عن 60%
الارتدادات	• أمامي: 6م • جانبي لا ينطبق • خلفي لا ينطبق	• تطبيق أنظمة البناء في المناطق التي لا توجد لها أنظمة بناء يكون الارتداد الأمامي 6م، والجانب والخلفي 3م	• تطبيق أنظمة البناء في المناطق التي لا توجد لها أنظمة بناء يكون الارتداد الأمامي 6م، والجانب والخلفي 3م	• تطبيق أنظمة البناء في المناطق التي لا توجد لها أنظمة بناء يكون الارتداد الأمامي 6م، والجانب والخلفي 3م
الارتفاع (من - إلى)	7.5-30م	4-9م	4-9م	4-9م
اشتراط إضافي	لا يوجد	يسمح فقط بأعمال السمكرة والدهان إذا كان مركز الصيانة المتخصص يحقق التالي: 1. مستقل كلياً في مبنى قائم بذاته. 2. عزل كامل مبنى السمكرة والدهان، بحيث لا يسبب أي تلوث سمعي أو بيئي أو بصري للمجاورين حسب المواصفات القياسية السعودية. 3. لا تقل المساحة الكلية عن 2000م ² على شارعين، لا يقل عرض أحدهما عن 30م.	لا يوجد	لا يوجد



تصنيف الورش

الأنشطة الرئيسية لورش إصلاح وصيانة وسائل النقل واستبدال أجزاء منها وهي كالتالي:

• الفئة (أ):

إصلاح وصيانة شاملة للأنظمة الميكانيكية (المحركات، ناقل الحركة، أنظمة التعليق) والأنظمة الكهربائية والإلكترونية والهيكل وتجهيزها لكبار السن والمعاقين ومعالجة صدأها وخرابة أجزائها لجميع وسائل النقل.

• الفئة (ب):

إصلاح وصيانة الأنظمة الميكانيكية الخفيفة والكهربائية والإلكترونيات والتكييف.

• الفئة (ج):

إصلاح وصيانة الهياكل وإعادة الطلاء والتلميع (السمكرة).

• الفئة (د):

إصلاح وصيانة متخصصة لأجزاء محددة مثل: المبادلات الحرارية (الرادياترات)، عوادم المركبات، نظام التعليق الهوائي (الهيدروليك) والضح، المحاور والفرامل المركبات، تركيب الزجاج، تنجيد المراتب فحص وصيانة دورية كتشحيم الزيوت وتغييرها وبيع الإطارات والأجزاء المتعلقة بها وغيرها.

• الفئة (هـ):

فحص واستبدال البطاريات والزينة وتكون في مراكز منفصلة أو ملحقة بمباني تجارية.

الفئة	الموقع	المناطق الصناعية	الصيانة المتخصصة	محطات الوقود	الشوارع التجارية
(أ)		✓			
(ج)		✓	✓		
(ب) – (د)		✓	✓	✓	
(هـ)		✓	✓	✓	✓



جدول رقم (3): الحد الأدنى لمتطلبات المساحة للورش حسب الفئة والموقع:

الموقع الفئة	المناطق الصناعية	الصيانة المتخصصة	محطات الوقود	الشوارع التجارية
(أ)	100 م ² لكل وحدة نشاط	لا ينطبق		
(ج)	100 م ² لكل وحدة نشاط	2000 م ² *	لا ينطبق	
(ب)	100 م ² لكل وحدة نشاط	40 م ² لكل مركبة 30 م ² لكل مركبة (تشحيم الزيوت وتغييرها)	لا ينطبق	لا ينطبق
(د)				
(هـ)	30 م ² لكل مركبة			

*يسمح فقط بأعمال السمكرة والدهان إذا كان مركز الصيانة المتخصص يحقق التالي :

1. مستقل كلياً في مبنى قائم بذاته.
2. عزل كامل المبنى بحيث لا يسبب أي تلوث سمعي أو بيئي أو بصري للمجاورين حسب المواصفات القياسية السعودية.
3. أن يكون على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 30م.
4. تحدد الأمانة /البلدية الموقع المناسب و عدد المراكز.



الاشتراطات التنظيمية

الاستخدام	نسب البناء	الارتفاعات	الارتدادات	معامل البناء
تجاري	الحد الأقصى لتغطية الأرض 60%	حسب نظام البناء	خمس عرض الشارع و 2م جهة المجاورين	لا يوجد

الاشتراطات العامة

يجب أن تكون قطعة الأرض على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 30م , او ضمن مبنى تجاري
اصدار نظام بناء معتمد .
توفير موقف لكل 15م
الارتدادات والارتفاعات حسب نظام البناء للقطعة.
مساحة النشاط الرئيسي لا تقل عن 500م
لا تقل المسافة بين الأرفف عن 160 سم
يسمح بعمل مستودع (منخفض الخطورة) لا تزيد مساحته عن 25% من المساحة الاجمالية وألا يكون في واجهة المنشأة
يجب توفير دورتين مياه بحد أدنى للعملاء (دورة مياه رجال – دورة مياه نساء) وان تفصل عن مناطق تداول الأغذية



4: الاشتراطات التصميمية لمواقف السيارات

4:1 أبعاد المواقف

4:2 مواقف ذوي الاحتياجات


4:3 المداخل والمخارج للمواقف السطحية

4:4 الممرات والمنحدرات في المواقف السطحية


4:5 ضوابط منقطة العبور والارتفاع

4:6 ضوابط أرصفة المشاة


4:7 احتساب المواقف للأراضي الفضاء

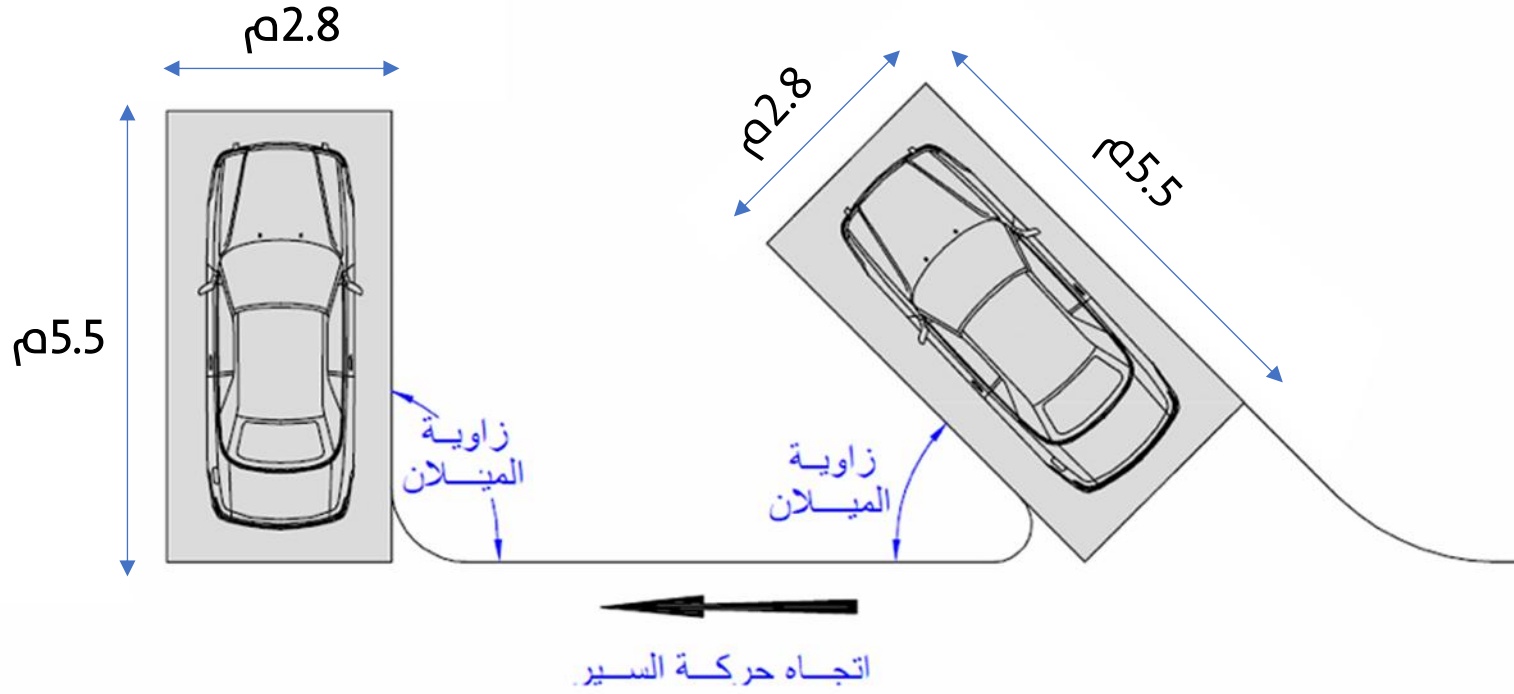

شكل (2) أبعاد الموقف المائل والعمودي

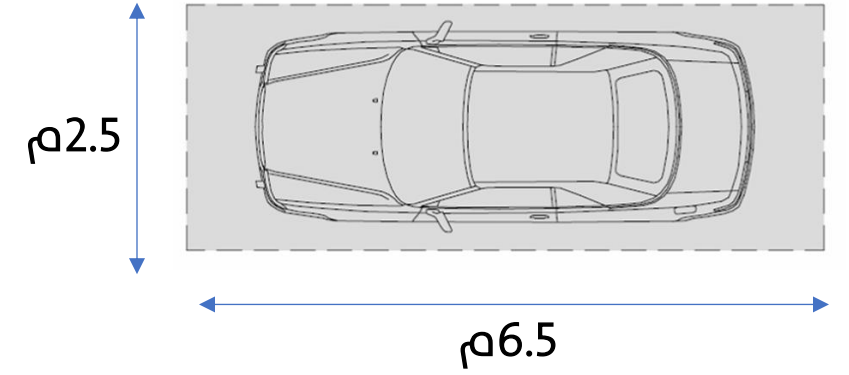


شكل (1) أبعاد الموقف الموازي (الطولي) .

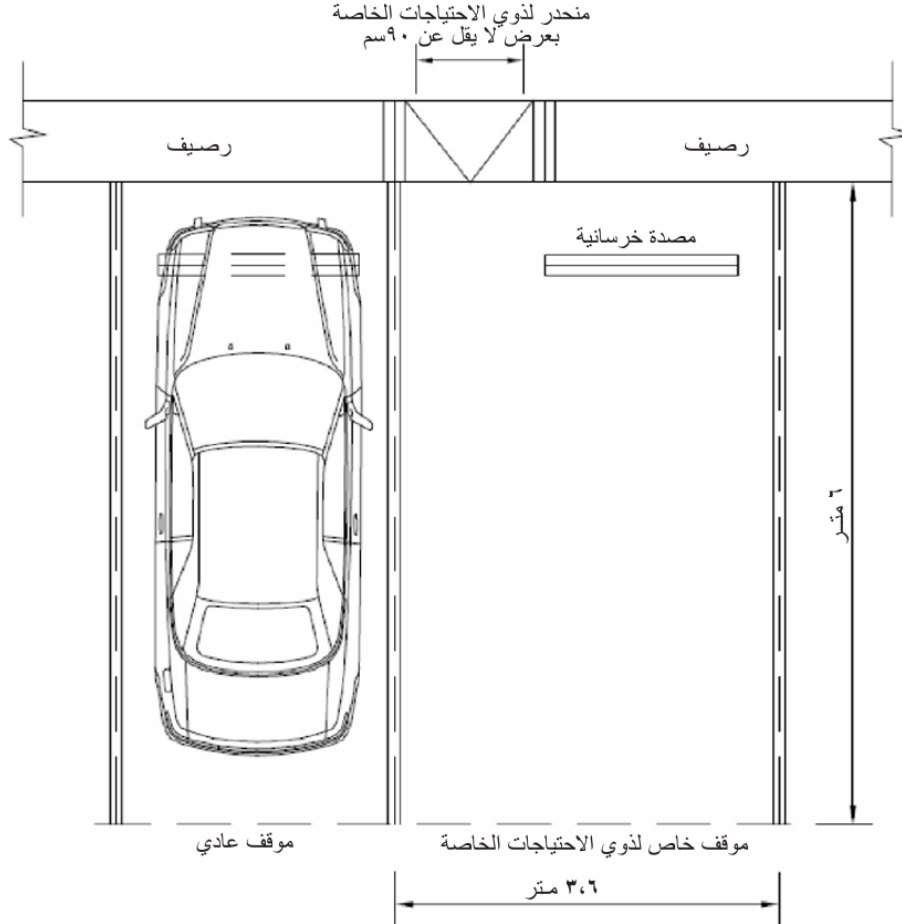

إجمالي عدد المواقف	الحد الأدنى للمواقف المطلوبة
25-1	1
50-26	2
75-51	3
100-76	4
150-101	5
200-151	6
300-201	7
400-301	8
500-401	9
1,000-501	2% من مجموع المواقف
أكثر من 1000 موقف	20 موقف، بالإضافة الى موقف واحد لكل 100 موقف بعد ال 1000 موقف الاولى

شكل (3) أبعاد موقف ذوي الاحتياجات الخاصة والعدد المطلوب توفيره.

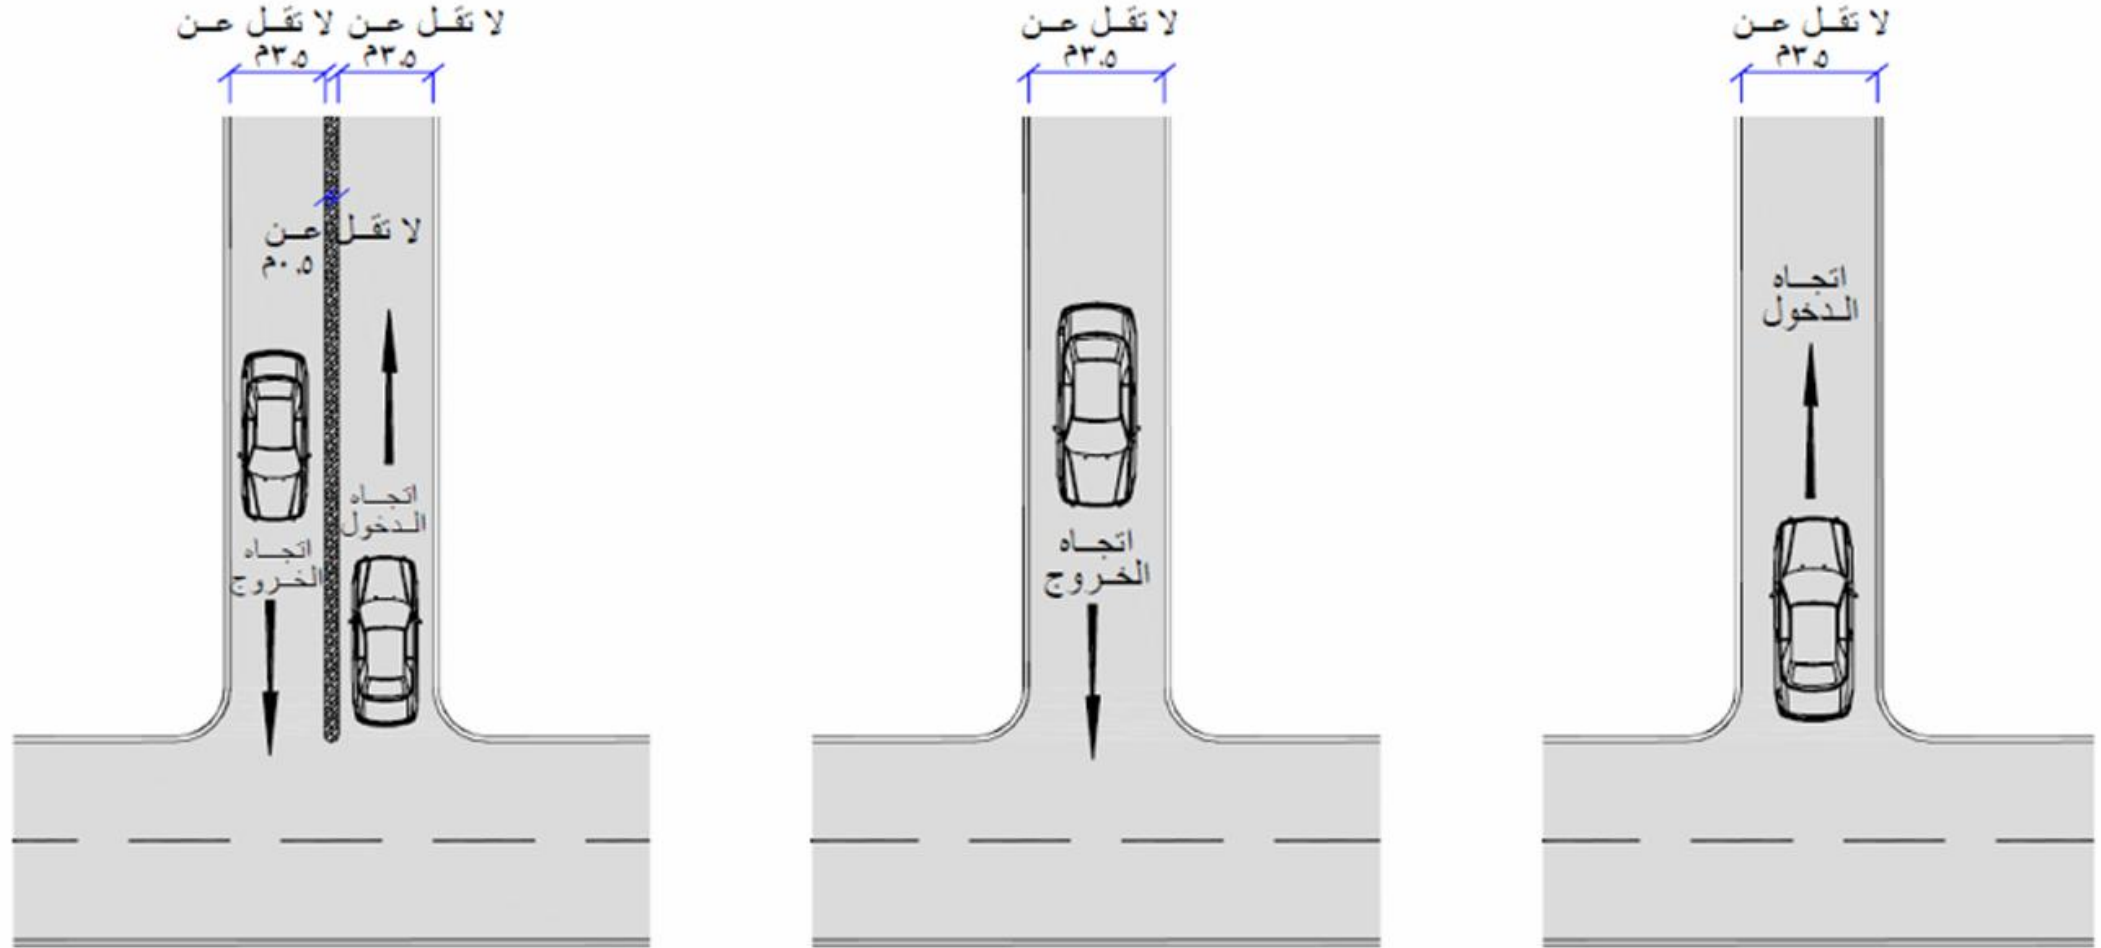

شكل (4) الحد الأدنى لإبعاد مداخل ومخارج مواقف السيارات السطحية





نوع الموقف	أبعاد موقف السيارة الواحدة	الحد الأدنى لممر اتجاه واحد يخدم جانبا واحدا أو جانبيين	الحد الأدنى لممر اتجاهين، يخدم جانبا واحدا أو جانبيين	نوع المنحدر	الحد الأدنى لعرض منحدر في اتجاه واحد	الحد الأدنى لعرض منحدر في اتجاهين	نصف القطر الداخلي للمنحدر	نصف القطر الخارجي للمنحدر
مواقف متوازية	٢,0 x ٢,0	٤	٧	مستقيم	٣,0 م	٧ م	-	-
مواقف مائلة	٢,٨ x 0,0	0	٧,٢	حلزوني باتجاه حركة عقارب الساعة	٦,١ م	١٢,٢ م	0,١٨ م	اتجاه واحد ١١,٢٨ م واتجاهان ١٧,٣٨ م
				حلزوني باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة	٤,0٧ م ولا يقل عن ٣,٩٦ م لحركة الصعود	٩,١٤ م	0,١٨ م	اتجاه واحد ٩,0٧ م واتجاهان ١٤,٢٢ م
				مواقف عمودية (٩٠)	٧,0٠	٧,0٠	0,١٨ م	٧,0٠

جدول (1) الحد الأدنى لعرض أبعاد المواقف وممرات الحركة حسب زاوية الميلان على الرصيف واتجاه السير .


جدول (2) أنواع وابعاد منحدرات الدخول والخروج بالمواقف متعددة الأدوار.

حركة السير	الحد الأدنى لعرض المنحنى	الحد الأدنى لنصف القطر الداخلي	نصف القطر الخارجي
منحنى ذو اتجاه واحد	3,50 م	2,60 م	6,10 م
منحنى ذو اتجاهين	8,00 م	2,60 م	10,60 م

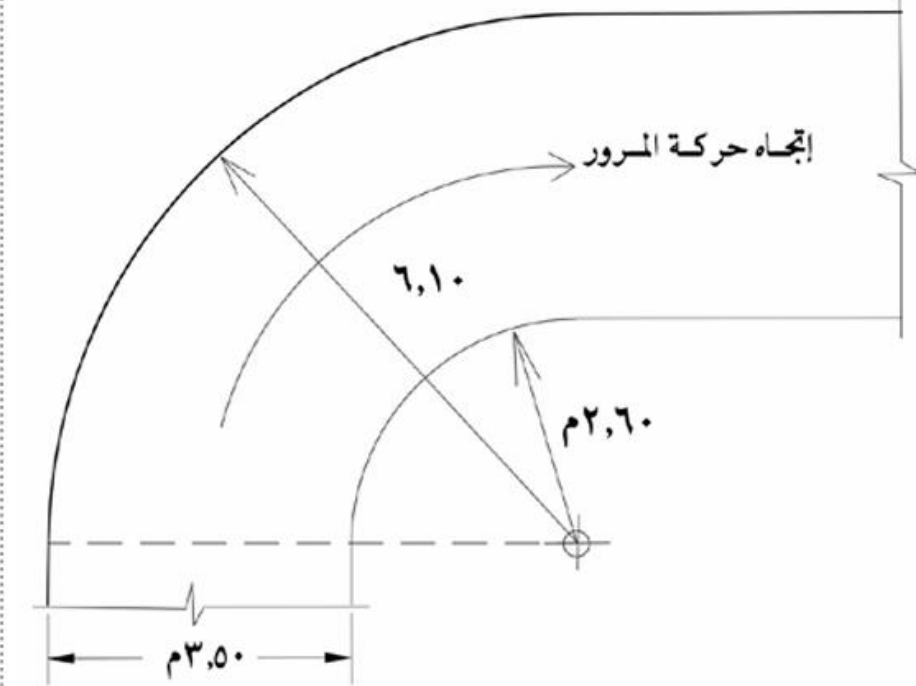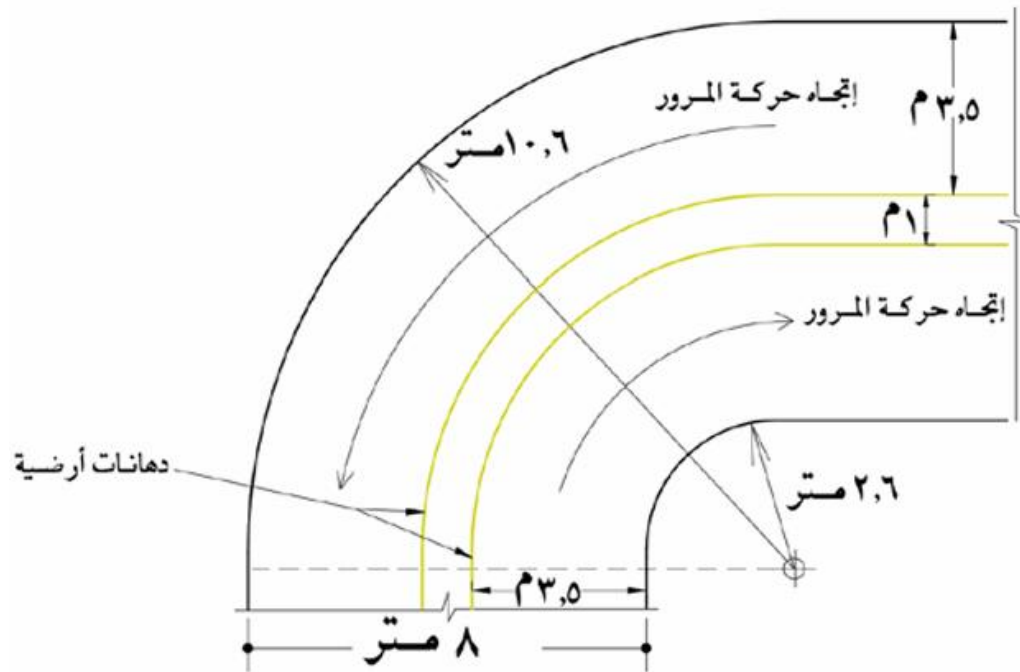


شكل (5) الحد الأدنى للمنحنى للسير باتجاه واحد في مواقف الانتظار السطحية. شكل (6) الحد الأدنى للمنحنى للسير باتجاهين في مواقف الانتظار السطحية.


- تكون بداية منحدر القبو بعد 3م من حد الملكية
- طول منحدر القبو لا يقل عن 14م.

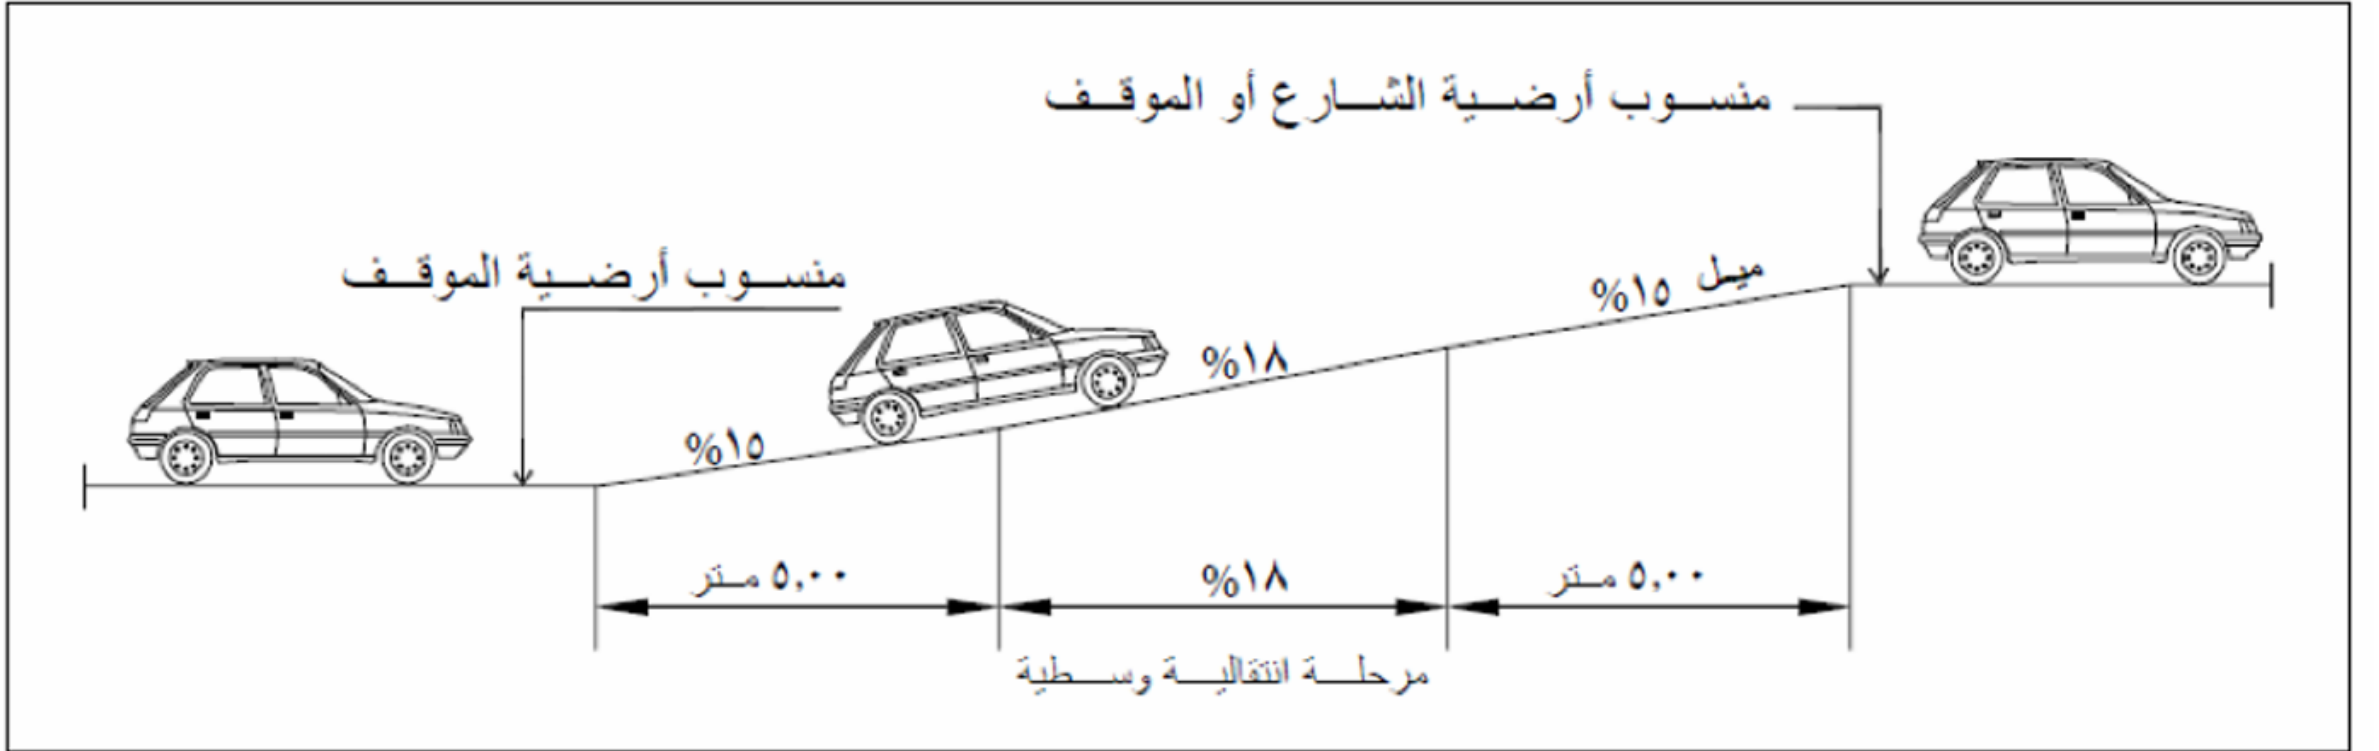


شكل (7) المنحدر المستقيم ومراحله الانتقالية.

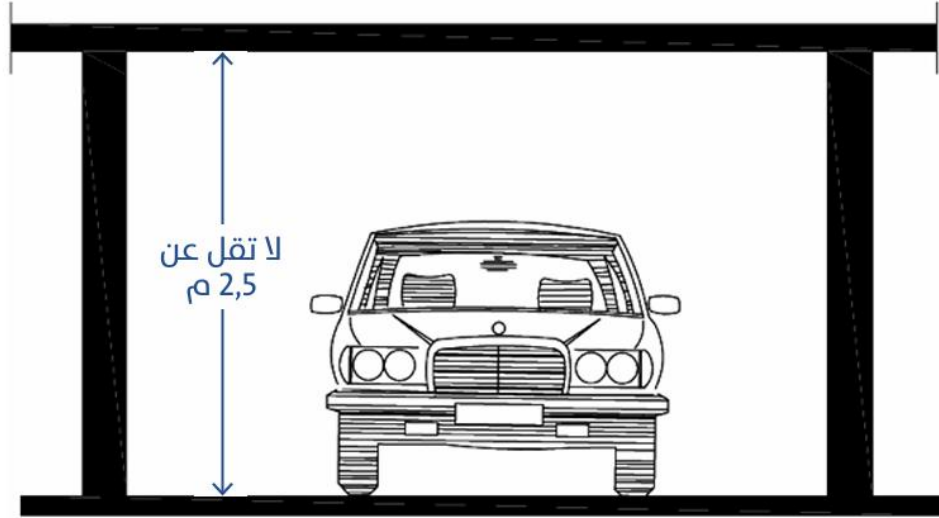

شكل (9) الحد الأدنى للمنحنى لصادف ارتفاع القبو .

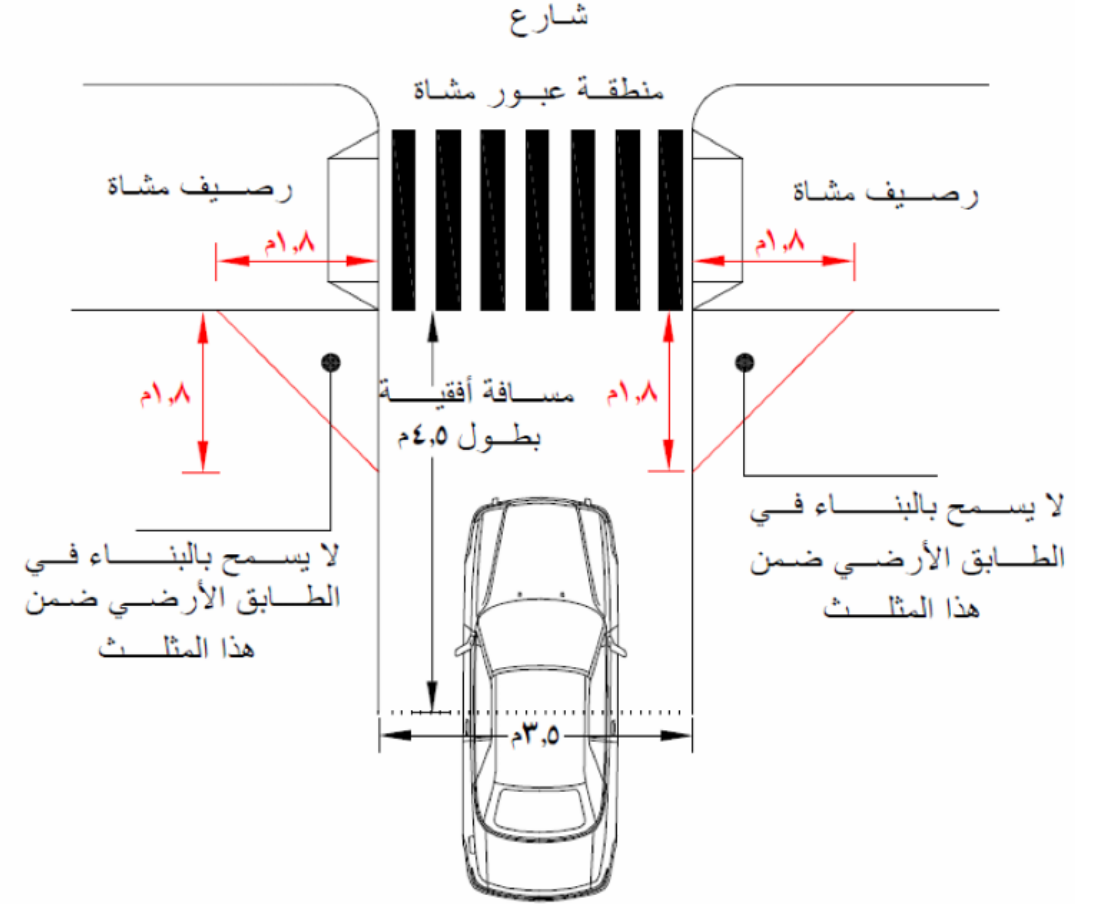

شكل (8) وضوح الرؤية للسائق عند الخروج من المواقف .

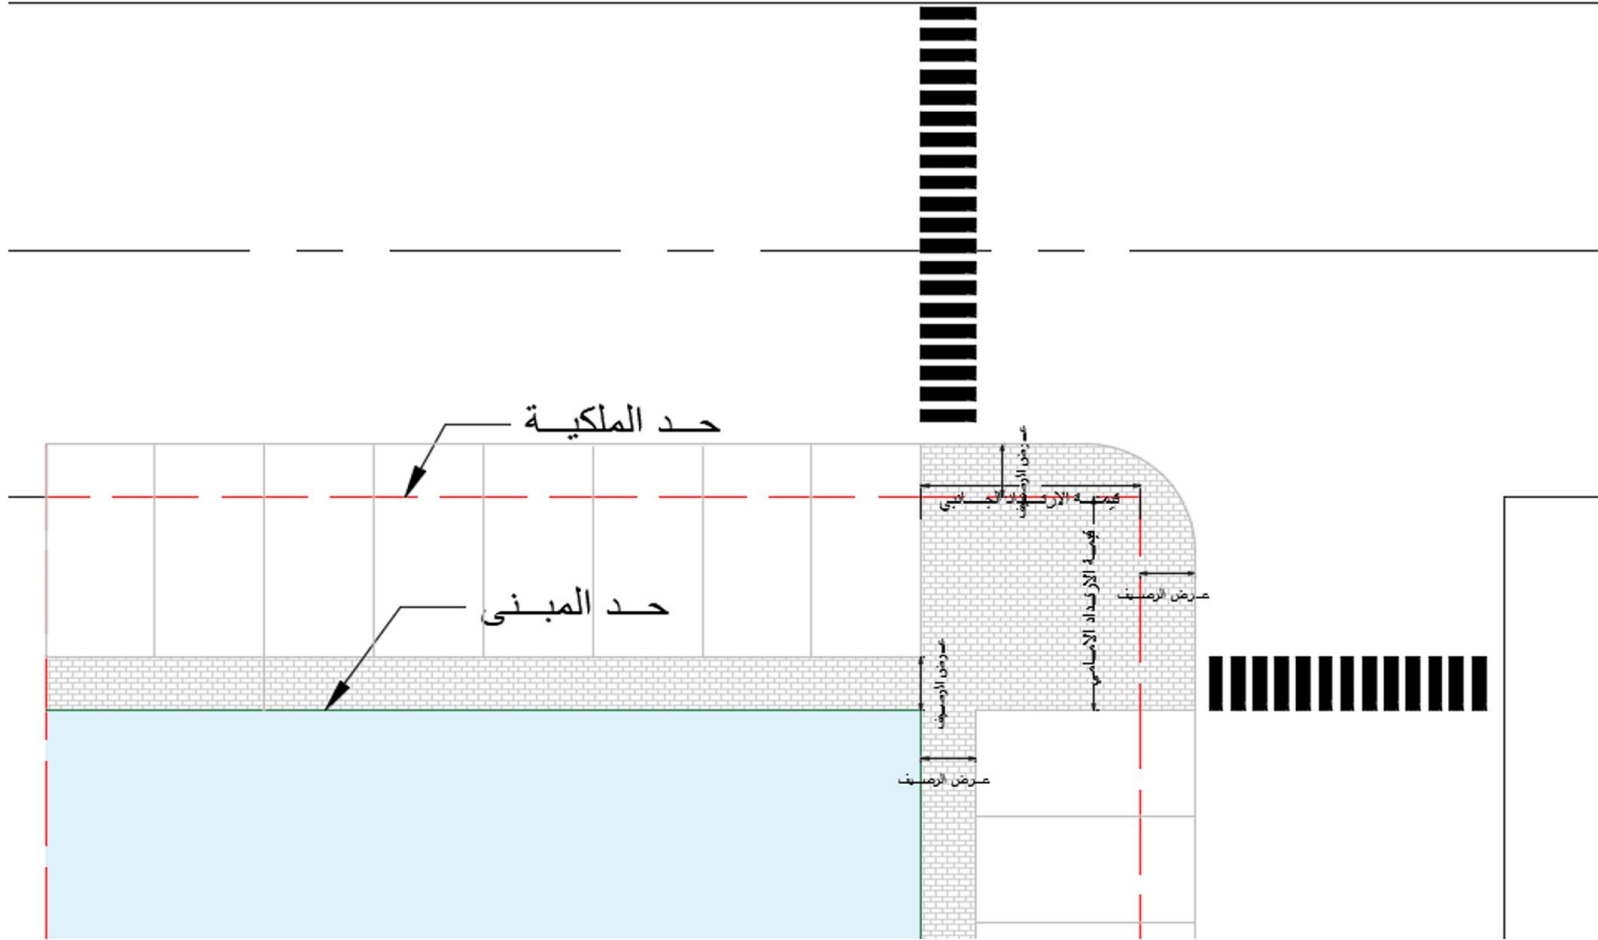

شكل (10) تصميم الرصيف في التقاطعات.



المواقف المطلوبة	تصنيف الاستعمال
- (موقف/٢م١٥) من مساحة البناء .	مطاعم
- (موقف/٢م١٥) من مساحة البناء .	مطاعم وجبات سريعة
- (موقف/٢م١٠) من نسبة (٦٠٪) من مساحة الدور .	كوفي شوب
- (موقف/٢م٧٠) من مساحة البناء .	مطابخ
- (موقف/٢م١٥) من مساحة الجلسات .	جلسات خارجية للمطاعم
- (موقف/٢م١٥) من مساحة الجلسات .	جلسات خارجية للكوفي شوب
- (موقف/٢م٢٥) من مساحة البناء .	أنشطة الصيدليات المستقلة
- (موقف/٢م٢٥) من مساحة البناء .	معارض سيارات (صالات عرض السيارات)
- (موقف/٢م٥٠) من مساحة البناء .	استراحات على شوارع تجارية
- (موقف/٢م٧٠) من مساحة البناء .	المتاجر المغلقة
- (موقف/٣ فصول دراسية) .	رياض الأطفال/الحضانة
- (٢ موقف/فصل دراسي) .	ابتدائي
- (٢ موقف/فصل دراسي) .	متوسط
- (٤ مواقف/فصل دراسي) .	ثانوي
- (موقف حافلة/٣ فصول دراسية) .	مواقف الحافلات
- (موقف/٣ فصول دراسية) .	رياض الأطفال/الحضانة
- (موقف/فصلان دراسيان) .	ابتدائي
- (موقف/فصلان دراسيان) .	متوسط
- (٢ موقف/فصل دراسي) .	ثانوي
- (موقف حافلة/٣ فصول دراسية) .	مواقف الحافلات
- حسب مكونات المجمع من مراحل .	مجمع تعليمي

المواقف المطلوبة	تصنيف الاستعمال
- (موقف/شقة ٢م١٨٠ وأقل) .	- الشقق السكنية
- (موقفين/شقة أكبر من ٢م١٨٠) .	(بخلاف المواقع التي تتبع كود وادي حنيفة) .
- لا يتطلب .	مباني سكنية
- (موقف/شقة) .	على الصامت
- (موقف/٢م١٥٠) من مساحة البناء .	السكن الجماعي للأفراد
- (موقف حافلة/٥ مواقف) .	الفلل السكنية
- (موقف/وحدة) .	شقق مفروشة (مخدومة)
- (موقف/شقة) .	فندق ٣ و ٤ نجوم/شقق فندقية
- (موقف/غرفتان) .	فندق (٥ نجوم)
- (موقف/غرفة) .	مكاتب
- (موقف/٢م٢٥) من مساحة البناء .	تجاري (معارض)
- (موقف/٢م٤٥) من مساحة البناء .	ترفيهي
- (موقف/٢م٥٠) من مساحة البناء .	سوبر ماركت
- (موقف/٢م١٥) من مساحة البناء .	سوق تجاري
- (موقف/٢م١٥) من مساحة البناء .	بنوك
- (موقف/٢م٥٠) من مساحة البناء .	نوادي رياضية
- (موقف/٢م٥٠) من مساحة البناء .	صالات رياضية (نوادي اللياقة وألعاب القوى) .
- (موقف/٢م٥٠) من مساحة البناء .	ملعب مكشوفة
- (موقف/٢م٢٥) من مساحة البناء .	قصور أفراح



المواقف المطلوبة	تصنيف الاستعمال
- موقف واحد .	مكائن بيع اسطوانات الغاز ذاتية الخدمة
- موقف واحد .	أجهزة تعبئة الغاز
- (موقف / ٢م٤٠) من مساحة البناء .	مراكز تقدير أضرار الحوادث بسيطة (أ)
- موقف سيارة/ ٢م١٠٠) للمساحة (٢م٢٠٠٠ وأقل) .	جسيمة (ب)
- موقف سيارة/ ٢م٢٠٠) للمساحة (٢م٢٠٠٠ وأكثر) .	
- (موقف/شاحنة) لكل ٢م٣٠٠ من مساحة البناء .	
- موقف سيارة/ ٢م١٠٠) للمساحة (٢م٣٠٠٠ وأقل) .	مراكز تقدير أضرار المركبات الثقيلة ج
- موقف سيارة/ ٢م٢٠٠) للمساحة (٢م٣٠٠٠ وأكثر) .	
- (موقف/شاحنة) لكل ٢م٤٥٠ من مساحة البناء .	
- موقف سيارة/ ٢م١٠٠) للمساحة (٢م٢٠٠٠ وأقل) .	مراكز النقل بالحافلات
- موقف سيارة/ ٢م٢٠٠) للمساحة (٢م٢٠٠٠ وأكثر) .	
- (موقف/شاحنة) لكل ٢م٣٠٠ من مساحة البناء .	
- موقف سيارة/ ٢م١٠٠) للمساحة (٢م٣٠٠٠ وأقل) .	مراكز نقل البضائع
- موقف سيارة/ ٢م٢٠٠) للمساحة (٢م٣٠٠٠ وأكثر) .	
- (موقف/شاحنة) لكل ٢م٤٥٠ من مساحة البناء .	
- (موقف سيارة/ ٢م٢٥٠) من مساحة البناء .	محطات الفحص الدوري للمركبات (٥ مسارات فأكثر)
- (موقف حافلة/ ٢م٦٠٠) من مساحة البناء .	

المواقف المطلوبة	تصنيف الاستعمال
- (موقف/ ٢م١٠٠ من مساحة الأرض) .	مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (مبنى مستقل)
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز ضيافة كبار السن الأهلية
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز الارشاد الأسري الأهلية
- (موقف/ ٢م١٠٠ من مساحة البناء) .	مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة
- (موقف/ ٢م٧٥) من مساحة البناء .	الورش
- (موقف/ ٢م٧٠) من مساحة المكاتب .	المستودعات
- (موقف شاحنة/ ٢م٣٠٠) من مساحة المستودع .	المخازن
- (موقف/ ٢م٧٥) من مساحة البناء .	
- (موقف/ ٢م٥٠) من مساحة البناء .	صناعي خفيف
- (موقف/ ٢م٥٠) من مساحة البناء .	مصانع
- (موقف/ ٢م٥٠) من مساحة الخدمات للأفراد والمحلات التجارية والإدارة .	محطات الوقود فئة (ب)
- (موقف /وحدة صيانة) .	
- (موقف/ ٢م١٠٠) من مساحة البناء .	صالات ومحلات ومراكز بيع مواد البناء (أ، ب، ج)
- (موقف/ ٢م١٠٠) من مساحة البناء .	(خفيفة وثقيلة بالجملة والتجزئة)
- (موقف/ ٢م١٠٠) من مساحة البناء .	محلات ومراكز تأجير وبيع معدات البناء (أ، ب، ج)
- (موقف/ ٢م١٠٠) من مساحة المكاتب .	محلات بيع اسطوانات الغاز
- (موقف شاحنة واحدة) .	
- موقف واحد .	داخل مراكز الخدمة
- موقف واحد .	أقفاص بيع اسطوانات الغاز



المواقف المطلوبة	تصنيف الاستعمال
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز الأشعة
- (٢ موقف/ عيادة) .	مراكز جراحة اليوم الواحد
- (موقف سيارة/ ٢ سيارة إسعاف) .	مركز خدمات النقل الاسعافي
- (١,٥ موقف/ كرسي سحب) .	مراكز تجميع البلازما
- (٣ مواقف/ عيادة) .	مراكز الرعاية الطبية الحرجة
- (٣ مواقف/ عيادة) .	مراكز الرعاية الطبية العاجلة
- (٣ مواقف/ عيادة) .	مراكز التأهيل الطبي
- (٢ موقف/ عيادة) .	مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع
- (٢ موقف/ كرسي) .	مراكز الغسيل الكلوي
- (٢ موقف/ عيادة) .	مراكز العناية بالقدم والكاحل
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقييمية
- (٢ موقف/ عيادة) .	مراكز التغذية
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز الخدمات الطبية المنزلية
- (٢ موقف/ عيادة) .	مراكز العلاج الوظيفي
- (٢ موقف/ عيادة) .	مراكز العلاج الطبيعي
- (موقف/ عيادة) .	مراكز تلطيف الألم
- (٢ موقف/ عيادة) .	مراكز علاج السمع
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	مراكز الأشعة الاتصالية
- (موقف/ سرير) .	مراكز علاج المدمنين وتأهيلهم
- (٢م٥٠ موقف/ من مساحة البناء) .	مراكز تأهيل المدمنين
- (٢م٥٠ موقف/ من مساحة البناء) .	مراكز العلاج والتأهيل النفسي
- (موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	معامل الأسنان والتركيبات الصناعية
- (٤موقف/ ٢م١٠٠ من مساحة البناء) .	المستشفيات البيطرية

المواقف المطلوبة	تصنيف الاستعمال
- (موقف سيارة/ ٢م٢٥٠) من مساحة البناء .	محطات الفحص الدوري للمركبات
- (موقف حافلة/ ٢م٦٠٠) من مساحة البناء .	(٣-٤ مسارات)
- (موقف سيارة/ ٢م٢٥٠) من مساحة البناء .	ورش الفحص الفني للمركبات
- (موقف حافلة/ ٢م٦٠٠) من مساحة البناء .	(١-٢ مسار)
- (موقف/ ٢م٤) من مساحة البناء .	مسجد لأداء صلاة الجمعة
- (موقف/ ٢م١٠) من مساحة البناء .	مسجد داخل حي سكني / تجاري
- (موقف/ ٣ طلاب) .	كلية / معهد / جامعة / مراكز أبحاث
- (موقف/ ٢م٥٠) من مساحة البناء الإداري .	استاد رياضي
- (موقف/ ٥ أسرة) .	المستشفيات العامة
- موقف سيارة إسعاف .	
- (موقف مراجعين/ ٥ أطباء) .	
- (موقف/ ٥ أسرة) .	مستشفيات التأهيل الطبي
- موقف سيارة إسعاف .	
- (موقف مراجعين/ ٥ أطباء) .	
- (موقف/ ٥ أسرة) .	مستشفيات إقامة طويلة / رعاية ترميزية
- موقف سيارة إسعاف .	
- (موقف مراجعين/ ٥ أطباء) .	
- (موقف/ ٥ أسرة) .	مستشفيات علاج المدمنين وتأهيلهم
- موقف سيارة إسعاف .	
- (موقف مراجعين/ ٥ أطباء) .	
- (٣ مواقف/ عيادة) .	مجمعات طبية عامة
- (٢ موقف/ عيادة) .	مجمعات طبية متخصصة
- (٢ موقف/ عيادة) .	العيادات الطبية
- (٢ موقف/ ٢م٥٠ من مساحة البناء) .	المختبرات الطبية



5: الاشتراطات الفنية للمباني



- 5:1 الاشتراطات الفنية لمساحات الفراغات الداخلية
- 5:2 الاشتراطات الفنية للمداخل
- 5:3 الاشتراطات الفنية للقبو
- 5:4 الاشتراطات الفنية لبيت الدرج
- 5:5 الاشتراطات الفنية الأبواب
- 5:6 الاشتراطات الفنية النوافذ
- 5:7 الاشتراطات الفنية للأرصعة الخارجية
- 5:8 الاشتراطات الفنية للشطافات






اسم الفراغ	الحد الأدنى للمساحة (م ²)	الحد الأدنى للعرض (م)
غرف المجلس أو الطعام	11.2	2.8
غرف النوم	6.5	2.1
المطبخ	5	1.8
الحمام	2.8	1.4
دورة المياه	2	1.2
غرفة الحراسة أو غرفة السائق أو غرفة العاملة المنزلية	6.5	2.1
الممرات الداخلية	-	0.90


شكل (11) الحد الأدنى لمساحات عناصر الفراغات.

- لا يقل عرض المدخل عن 2.5م .
- يجب فصل مدخل الجزء السكني عن مدخل الجزء التجاري من المبنى .
- لا يقل مساحة المدخل عن 30م² (غير شاملة بيت الدرج والمصعد) .
- في حال وضع المدخل جهة الارتداد (يجب ان لا يقل الارتداد المؤدي للمدخل عن 2.5م)
- يلزم توفير منحدر ذوي الاحتياجات الخاصة بعرض لا يقل عن 0.9م ونسبة ميل لا تزيد عن 10%


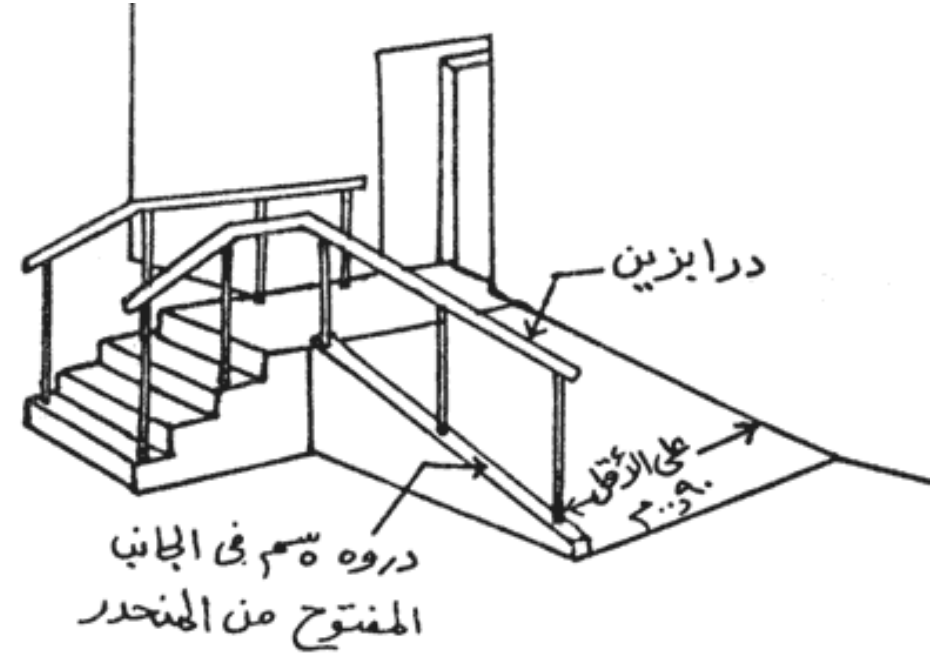
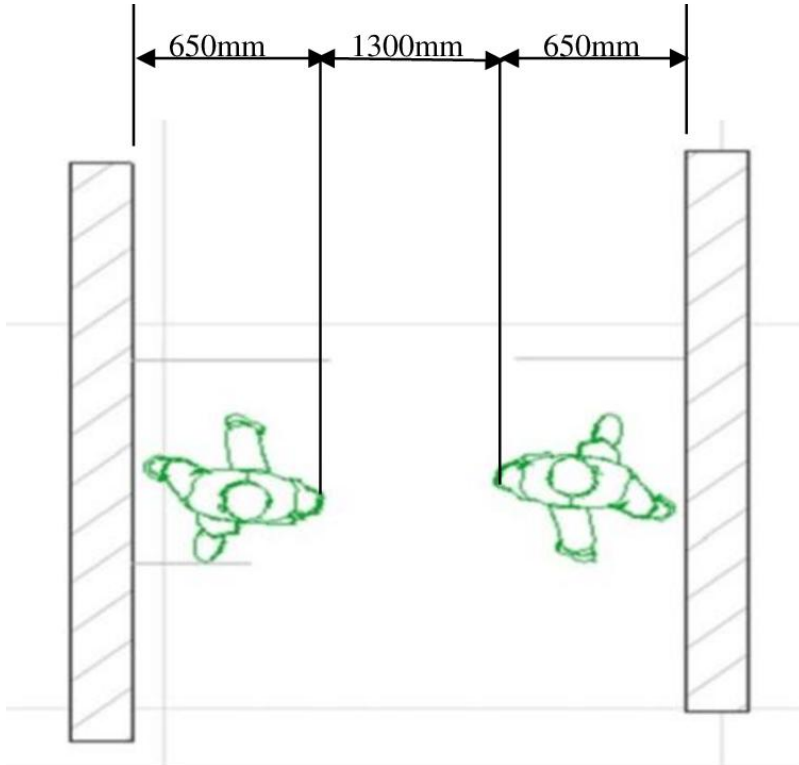


- يسمح بإقامة القبو على كامل مسطح الأرض .
- يكون استخدام القبو ترفيهي أو خدمي فقط ولا يسمح بالاستخدام السكني.
- يجب ان يكون منحدر القبو بارتفاع 1م عن الجار (للنفاذية).
- يبدأ منحدر القبو بعد 3م من حد الملكية ولا يقل طوله عن 14م .
- يسمح باستخدام مدخل القبو كمخرج في حال كان عدد المواقف اقل من 25 ولا يقل عرض المدخل عن 4م .

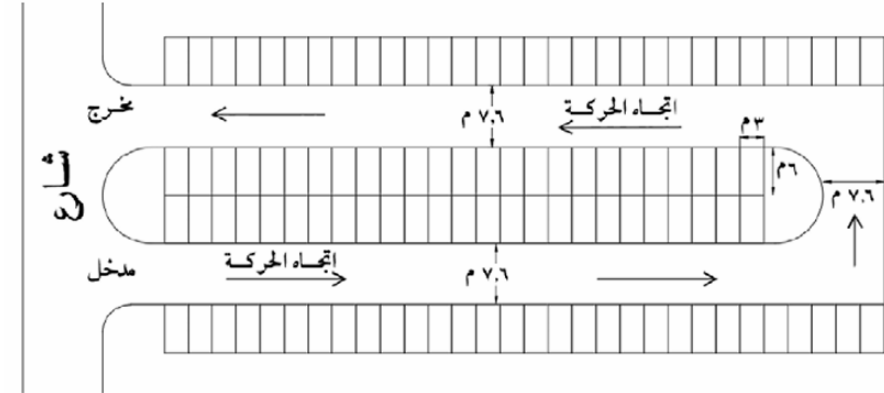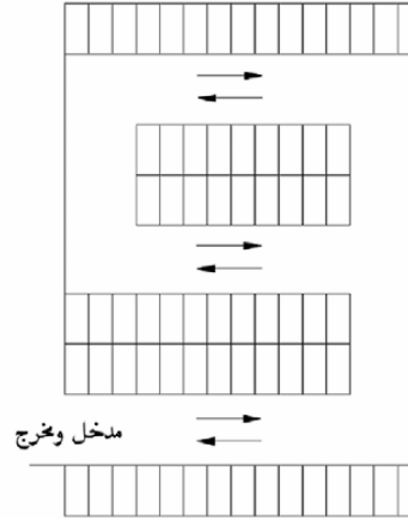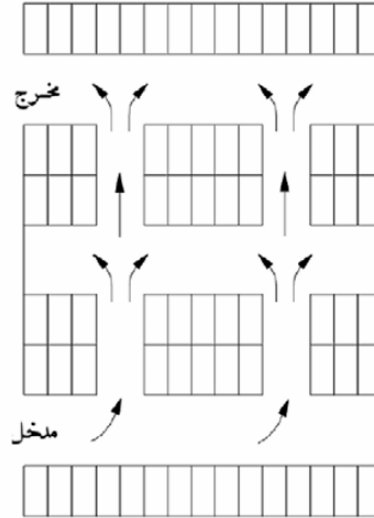


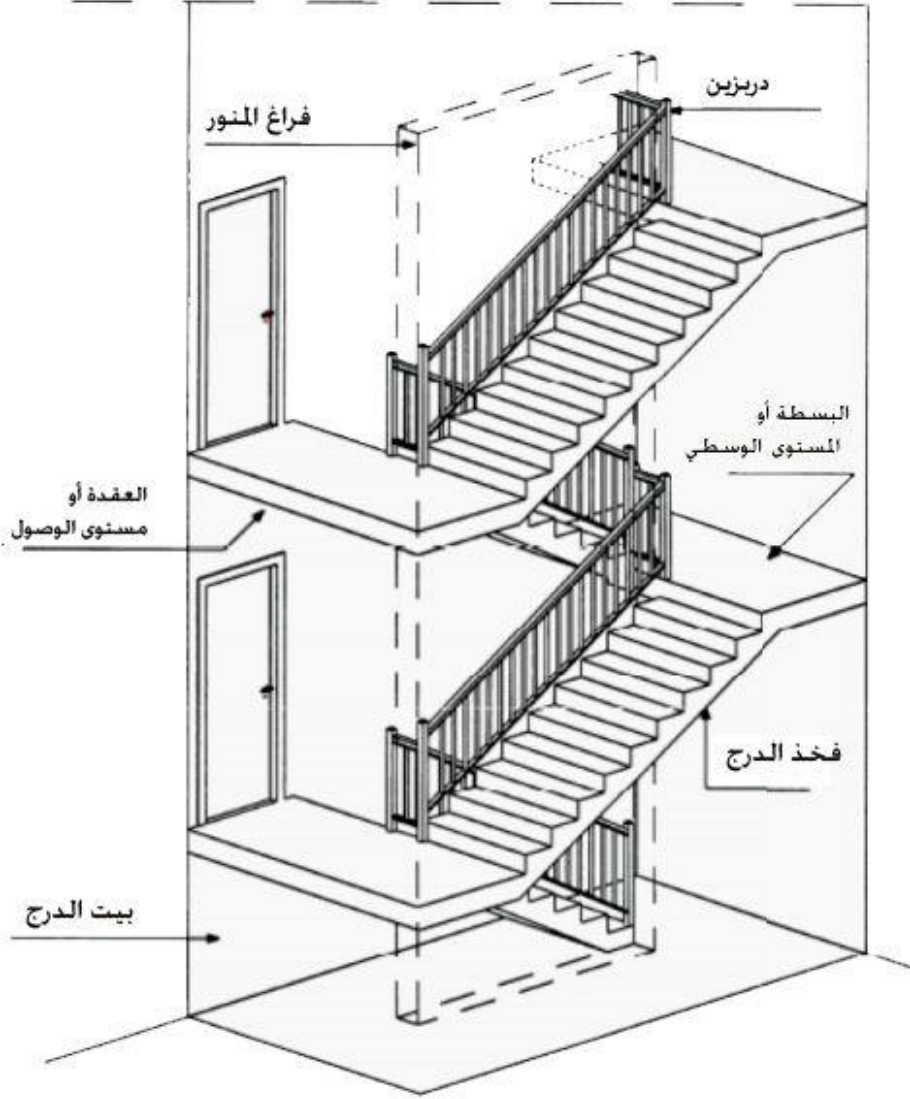

- الحد الأدنى لصافي عرض عتبة الدرج 1.1م ولا يقل صافي عرض بيت الدرج عن 2.4م .
- لا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن 16 سم
- الحد الأدنى لعمق البسطة 28 سم
- لا يسمح باستمرار الدرج بأكثر من 14 درجة باتجاه واحدة .
- الحد الأدنى لصافي ارتفاع بين بسطة الدرج والفراغ الذي يعلوه 2.25م
- يسمح ببروز بيت الدرج في الفلل السكنية بالدور الأول والملحق العلوي 1م على ان لا يزيد عرضه عن 2.8م .

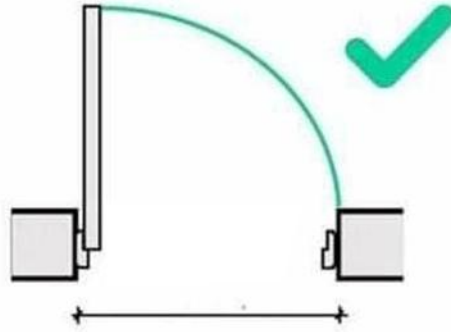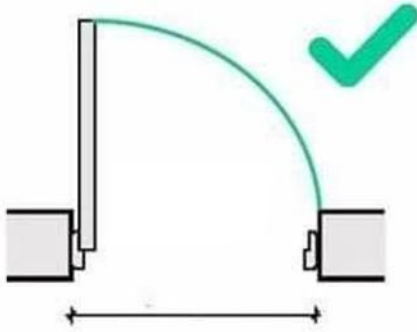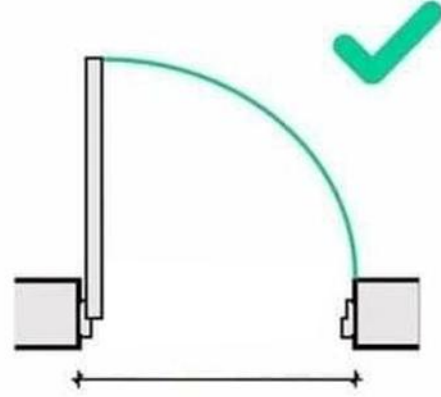

- الحد الأدنى لعرض الباب الرئيسي للوحدة السكنية 1.2م .
- الحد الأدنى لعرض أبواب الغرف الداخلية 0.9م
- الحد الأدنى لعرض أبواب دورات المياه 0.75م
- الحد الأدنى لارتفاع الباب 1.9م


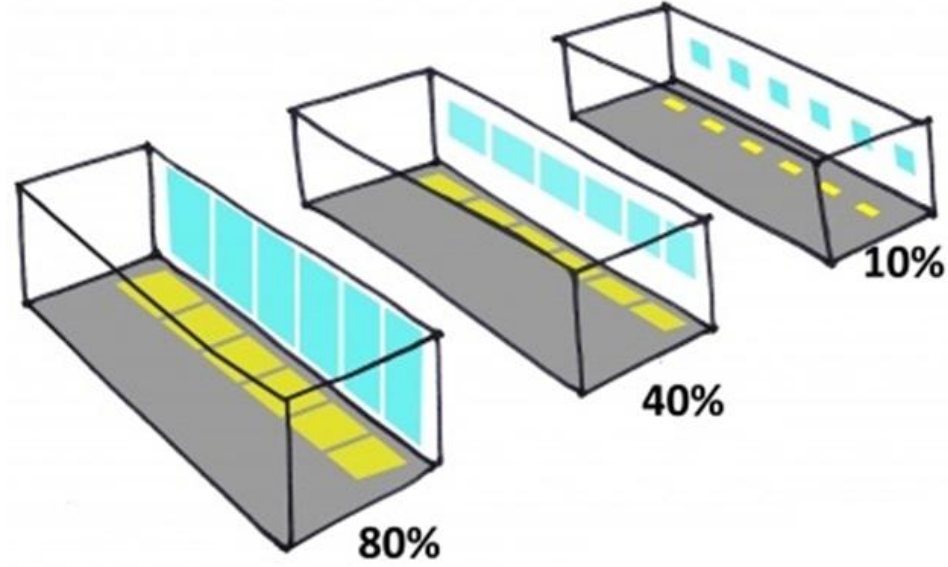


- يجب توفير نوافذ لجميع الفراغات السكنية للتهوية الطبيعية ويمكن الاكتفاء بالتهوية الميكانيكية للفراغات الخدمية.
- يجب ان تتناسب مساحة النوافذ مع مساحة الفراغات بحيث لا تقل عن 10% من مساحة أرضية الفراغ.
- لا تقل جلسة النوافذ في الدور الأول للفلل السكنية عن 0.9م



عرض الرصيف الجانبي بالمتر	عرض الشارع الذي تقع عليه الأرض بالمتر
٠,٩٧ م	١٠
٠,٩٧ م	١٢
١,٣٧ م	١٥
٢,٥٨ م	٢٠
٢,١٨ م + موقف جانبي ٢,٣٢ م	٢٥
٢,١٨ م + موقف بزاوية عرضه ٣,٨٢ م	٢٨
٢,١٨ م + موقف عمودي على الواجهة عرضه ٥,٧٥ م (بعد عرض الرصيف)	٣٠
٣,٤٣ م + موقف عمودي على الواجهة عرضه ٦,٠٠ م (بعد عرض الرصيف)	٤٠

- يجب توفير شطفة في زاوية الشارعين وتكون بخصم خمس عرض الشارع بحد أدنى 3*3م

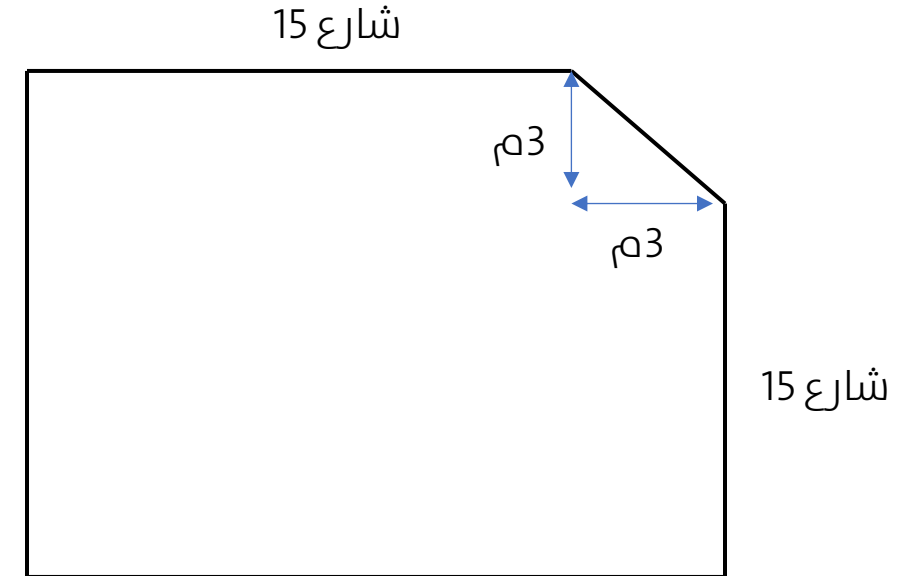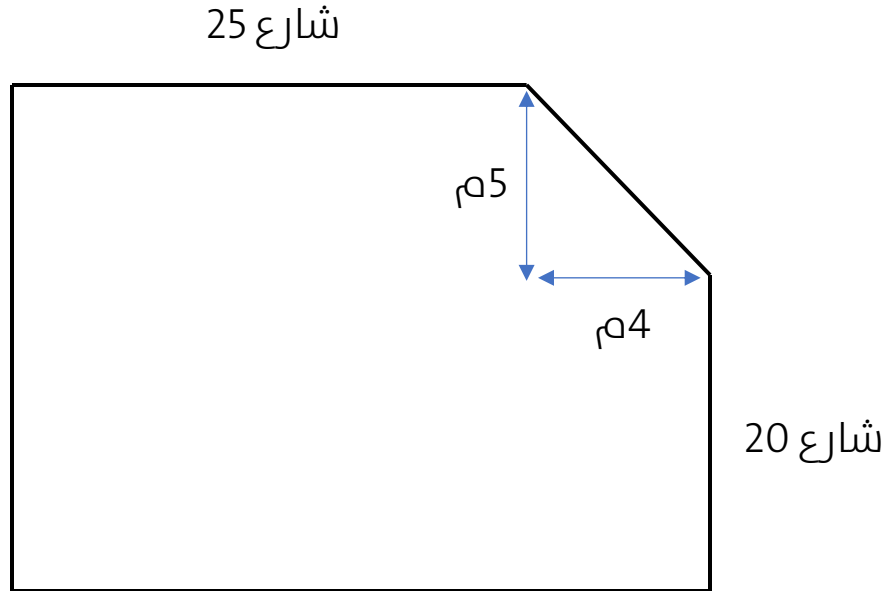



6: اشتراطات العمارة المحلية

- 6:1 أنواع العمارة المحلية
- 6:2 تطبيقات الفلل السكنية
- 6:3 تطبيقات العمائر السكنية
- 6:4 ألوان العمارة المحلية
- 6:5 مواد العمارة المحلية
- 6:6 نسبة الكتلة والفراغ
- 6:7 أشكال الأنماط الخارجية
- 6:8 أشكال الفتحات التصميمية
- 6:9 أشكال الأروقة



“BUILT AS IT WAS”



Al Masmak Fortress, Riyadh



Diryah Gate I

Heritage buildings ,historical reminiscence and new structure buildings with the same traditional building materials.

N1

...TRADITIONAL...
NAJDI

EARLY SALMANI



Grand Mosque



Qasr-Al Hukum Complex

New construction with the use of najdi architectural elements and colors

S1

EVOLVED SALMANI

ADHERENT



Tuwaiq Palace



New MOMRA Headquarter

Building with morphology,materiality architectural elements and integration with the urban fabric adhering to the Salmani principles

S2

PERTINENT



Criminal Court Complex



Ministry of Foreign Affairs

Building with morphology,materiality and architectural elements adhering to the Salmani principles

S3

CONSISTENT



GOSI Headquarter



King Faisal Foundation

Building with morphology and materiality adhering to the Salmani principles

S4

EXCEPTIONAL



Kingdom Tower



Metro Station King Abdullah financial District

Not responding to Salmani Principles

C

... EXCEPTIONAL ...


CONTEMPORARY
NAJDI | SALMANI



E. Tier N1 | Built as it was

ELEMENTS OF CONTROL

N1 | ELEMENTS OF CONTROL

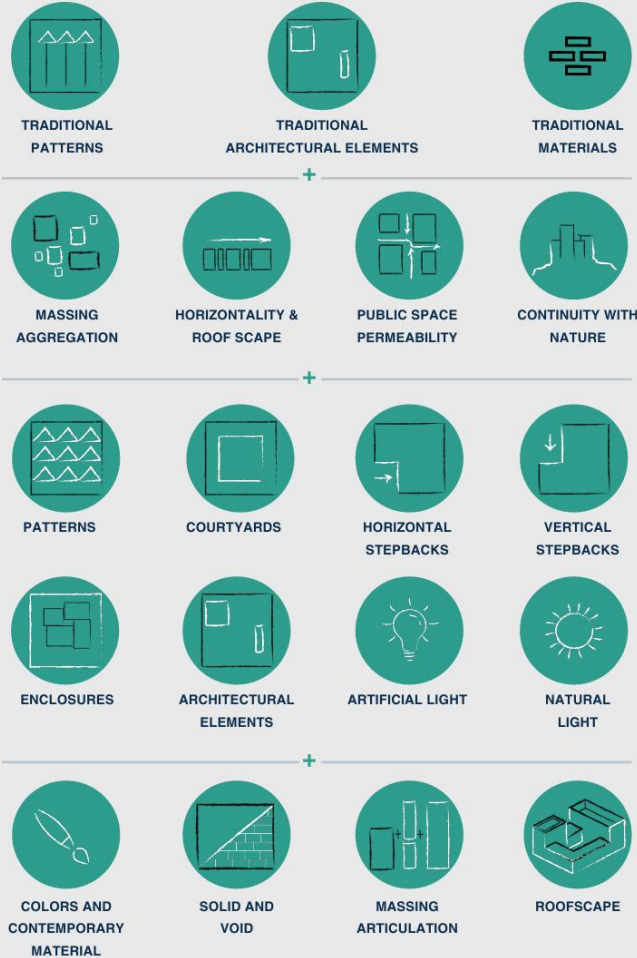

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

APPLICABLE FOR:



HERITAGE AREA

Primary Colors

TIER N1 | Mandatory nuances
80% Primary Colors / 20 % Secondary Colors



Materials

TIER N1
Mandatory materials
mud plaster,
rammed earth,
white lime plaster




Patterns

A Sample of the recommended patterns



Architectural Elements

A Sample of the recommend Architectural Elements

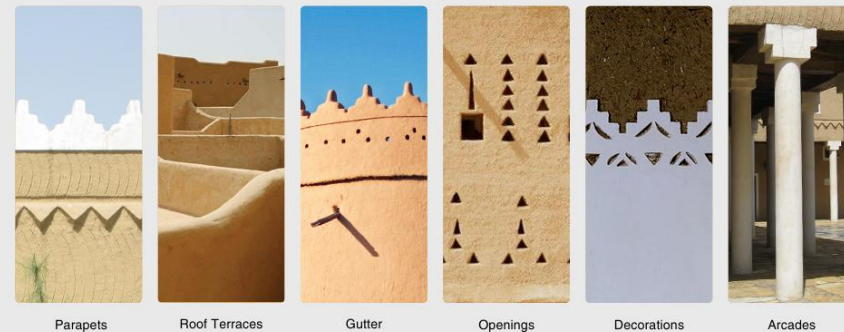



F. Tier S1 | Early Salmani

ELEMENTS OF CONTROL

S1 | ELEMENTS OF CONTROL



TRADITIONAL PATTERNS



TRADITIONAL ARCHITECTURAL ELEMENTS

+



MASSING AGGREGATION



HORIZONTALITY & ROOF SCAPES



PUBLIC SPACE PERMEABILITY



CONTINUITY WITH NATURE

+



PATTERNS



COURTYARDS



HORIZONTAL STEPBACKS



VERTICAL STEPBACKS



ENCLOSURES



ARCHITECTURAL ELEMENTS



ARTIFICIAL LIGHT



NATURAL LIGHT

+



COLORS AND CONTEMPORARY MATERIAL



SOLID AND VOID



MASSING ARTICULATION



ROOFSCAPE

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

APPLICABLE FOR:




CIVIC BUILDING



GOVERNMENTAL BUILDING

Primary Colors

TIER S1 |
Mandatory nuances
80% Primary Colors
20% Secondary Colors




Patterns & Materials

A Sample of the recommended patterns



Massing Articulation



Architectural Elements

A Sample of the recommended Architectural Elements



Arcades

Parapets

Bridges

Openings

Openings

Windows


Arcades



F. Tier S2

ELEMENTS OF CONTROL

S2 | ELEMENTS OF CONTROL

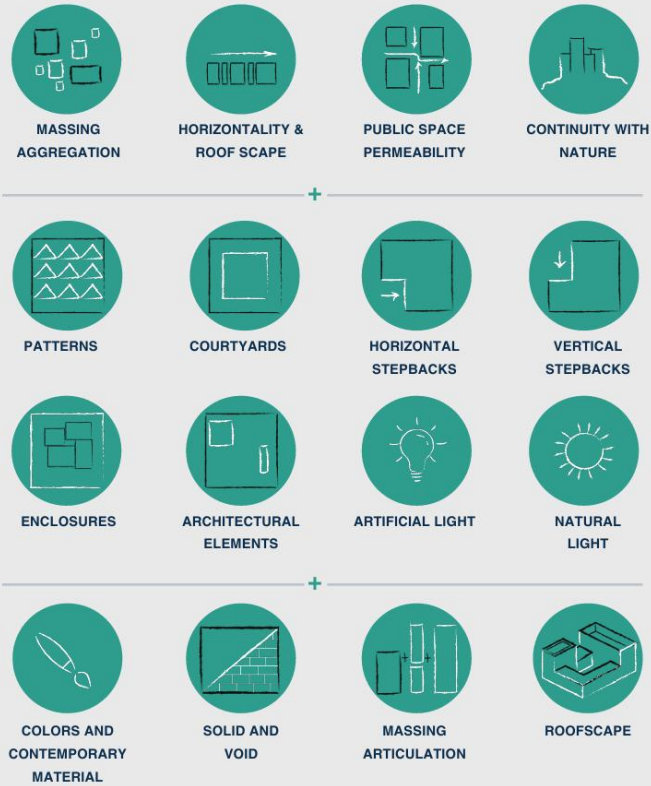

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

APPLICABLE FOR:



APARTMENT



MIX-USE



CIV. BUILDING




GOV. BUILDING

Primary Colors


TIER S2 | Mandatory nuances

80% Primary Colors / 20 % Secondary Colors

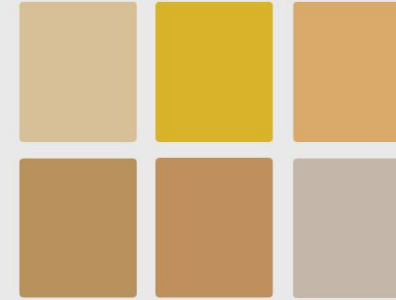

Patterns & Materials

A Sample of the recommended patterns

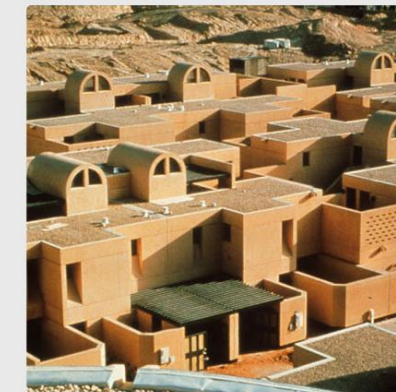



F. Tier S3

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

ELEMENTS OF CONTROL

S3 | ELEMENTS OF CONTROL



PATTERNS



COURTYARDS



HORIZONTAL
STEPBACKS



VERTICAL
STEPBACKS



ENCLOSURES



ARCHITECTURAL
ELEMENTS



ARTIFICIAL LIGHT



NATURAL
LIGHT



COLORS AND
CONTEMPORARY
MATERIAL



SOLID AND
VOID



MASSING
ARTICULATION



ROOFSCAPE

APPLICABLE
FOR:



VILLA



APARTMENT




MIX-USE

Primary Colors

TIER S3 | Mandatory nuances

80% Primary Colors / 20 % Secondary Colors

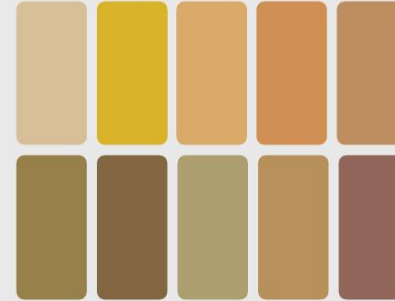

Patterns & Materials

A Sample of the recommended patterns



Architectural Elements

A Sample of the recommend
Architectural Elements



Screens

Parapets

Corners

Entrances

Arcades

Bridges

Roof Elements



F. Tier S4

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

ELEMENTS OF CONTROL

S4 | ELEMENTS OF CONTROL



SOLID AND
VOID



MASSING
ARTICULATION




ROOFSCAPE




COLORS AND
CONTEMPORARY
MATERIAL

Primary Colors

TIER S4 I
Mandatory nuances
80% Primary Colors
20% Secondary Colors



Massin Articulation and Roofscape



APPLICABLE FOR:



VILLA



APARTMENT



MIX-USE

Patterns & Materials

A Sample of the recommended patterns



Lime stone



Lime Stone



Sand Stone



Travertine Stone



Marble



Gres



Gres



Wood



Metals



Glass



Rammed Earth



Mud Plaster



Plaster




Concrete



Concrete

Solid and Voids



Voids covered with screens of considerevole depth are considered as 100 % solid surfaces



G. Exceptional Tier

VISUAL REFERENCE

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



FIGURE 3.75. MIXED-USE BUILDING, RIYADH



FIGURE 3.78. KAFD MOSQUE, RIYADH



FIGURE 3.81. KAFD, RIYADH



FIGURE 3.82. KINGDOM TOWER, RIYADH



FIGURE 3.76. KAFD METRO STATION, RIYADH



FIGURE 3.77. KAPSARC, RIYADH



FIGURE 3.79. AL-MAJDOUL TOWER, RIYADH




FIGURE 3.80. CAPITAL MARKET AUTHORITY, RIYADH



Residential | Single Family

Tiers Classification | Elements of control

CONFIDENTIAL

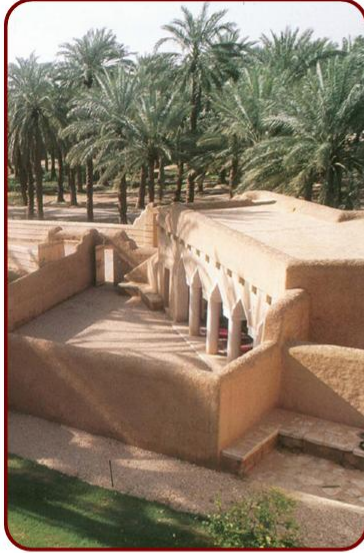

TIER N1




TIER S1



TIER S2



TIER S3

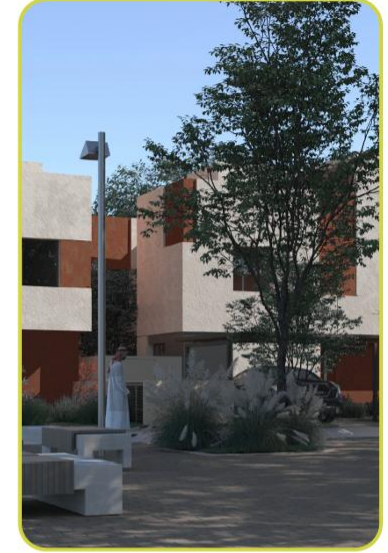

TIER S4

TIER N1

TIER S1

TIER S2

TIER S3

TIER S4



V.T.1
TRADITIONAL
PATTERNS

pag.285



V.T.2
TRADITIONAL
ARCHITECTURAL
ELEMENTS

pag.293



V.T.3
TRADITIONAL
MATERIALS

pag.301



V.1
COLORS &
CONTEMPORARY
MATERIALS

pag.309



V.2
SOLID-VOID %

pag.321



V.3
MASSING
ARTICULATION

pag.331



V.4
ROOFSCAPE

pag.341



V.5
PATTERNS

pag.349



V.6
COURTYARDS

pag.365



V.7
HORIZONTAL
STEPBACKS

pag.375



V.8
VERTICAL
STEPBACKS

pag.387



V.9
ENCLOSURES

pag.399



V.10
ARCHITECTURAL
FEATURES

pag.411



V.11
ARTIFICIAL
LIGHT

pag.469



V.12
NATURAL LIGHT

pag.483



V.13
MASSING
AGGREGATION

pag.493



V.14
HORIZONTALITY

pag.501



V.15
PUBLIC SPACE
PERMEABILITY

pag.511



V.16
CONTINUITY
WITH NATURE


pag.521




Residential | Apartments buildings

Tiers Classification | Elements of control

CONFIDENTIAL

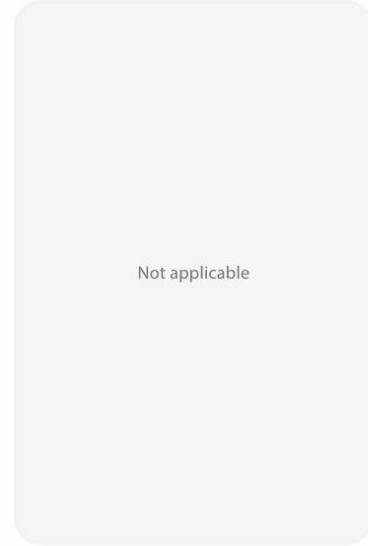

TIER N1

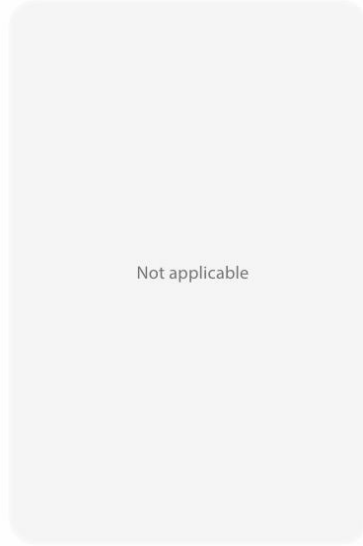


TIER S1



TIER S2



TIER S3

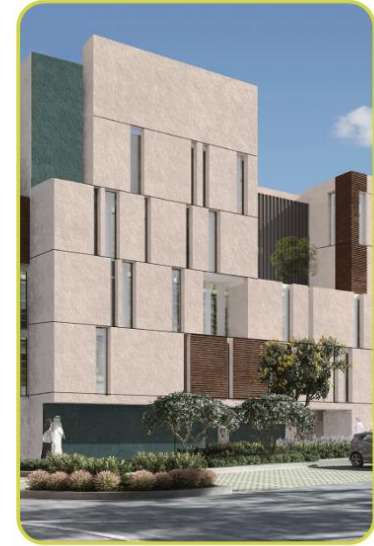

TIER S4



V.T.1 TRADITIONAL PATTERNS	V.T.2 TRADITIONAL ARCHITECTURAL ELEMENTS	V.T.3 TRADITIONAL MATERIALS	V.1 COLORS & CONTEMPORARY MATERIALS	V.2 SOLID-VOID %	V.3 MASSING ARTICULATION	V.4 ROOFSCAPE	V.5 PATTERNS	V.6 COURTYARDS	V.7 HORIZONTAL STEPBACKS	V.8 VERTICAL STEPBACKS	V.9 ENCLOSURES	V.10 ARCHITECTURAL FEATURES	V.11 ARTIFICIAL LIGHT	V.12 NATURAL LIGHT	V.13 MASSING AGGREGATION	V.14 HORIZONTALITY	V.15 PUBLIC SPACE PERMEABILITY	V.16 CONTINUITY WITH NATURE
pag.285	pag.293	pag.301	pag.309	pag.321	pag.331	pag.341	pag.349	pag.365	pag.375	pag.387	pag.399	pag.411	pag.469	pag.483	pag.493	pag.501	pag.511	pag.521




Shall |
Tier S1, Tier S2 ,
Tier S3

At least 80% of solid
facades should have
the following colors.
(If not otherwise
indicated in Part IV)



V.1.A.01
FBDC71
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.02
FBE797
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.03
F5DFB3
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.04
FFF5C7
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.17
C18049
S4



V.1.A.18
BE8861
S4



V.1.A.19
D88E51
S4



V.1.A.20
BE8961
S4



V.1.A.21
BF8F63
S4



V.1.A.05
ECD798
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.06
DBB52D
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.07
DAAB6A
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.08
D4B56C
S4



V.1.A.22
D29156
S3 | S4



V.1.A.23
C09060
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.24
B9925E
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.25
BE996A
S4



V.1.A.26
C6A577
S4



V.1.A.09
D9C199
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.10
D3BF8C
S4



V.1.A.11
E0D0AE
S4



V.1.A.12
EFC390
S4



V.1.A.27
D9B293
S4



V.1.A.28
D8BEA5
S4



V.1.A.29
D1AD85
S4



V.1.A.30
D4B99A
S4



V.1.A.31
9B8F78
S4



V.1.A.13
AEA071
S3 | S4



V.1.A.14
C9BDA7
S4



V.1.A.15
EFE6D4
S4



V.1.A.16
E2D9D0
S1 | S2 | S3 | S4



V.1.A.32
836844
S3 | S4



V.1.A.33
99824B
S3 | S4



V.1.A.34
A18458
S4



V.1.A.35
DDA88C
S4



V.1.A.36
94665B
S3 | S4



Shall | Tier S1-S2-S3-S4

Maximum 20% of solid facades may have secondary colors from the color palette.



V.1 .B.01
3B5A89
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.02
6D8A9E
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.03
D29156
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.04
AEA071
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.17
876A66
S4



V.1 .B.18
CAA1A5
S4



V.1 .B.19
6C293D
S4



V.1 .B.20
897086
S3 | S4



V.1 .B.21
BF8F63
S3 | S4



V.1 .B.05
95675C
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.076
37325B
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.07
BE2D27
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.08
447560
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.22
BE8476
S3 | S4



V.1 .B.23
4F3F31
S3 | S4



V.1 .B.24
A65E69
S4



V.1 .B.25
393939
S4




V.1 .B.26
695E62
S4



V.1 .B.09
7A7932A
S1 | S2 | S3 | S4




V.1 .B.10
836844
S1 | S2 | S3 | S4




V.1 .B.11
59230B
S3 | S4




V.1 .B.12
FFFDE8
S1 | S2 | S3 | S4



V.1 .B.27
CFA494
S4



V.1 .B.28
E5BCA8
S4



V.1 .B.29
CA9897
S1



V.1 .B.30
DEA78B
S4



V.1 .B.31
4B844D
S1



V.1 .B.13
6BC6B1
S3 | S4



V.1 .B.14
6F8672
S3 | S4



V.1 .B.15
BC543C
S3 | S4



V.1 .B.16
CABEC8
S4



V.1 .B.32
287D92
S1



V.1 .B.33
75ACB3
S1



V.1 .B.34
83A7BF
S1



V.1 .B.35
8BB2AD
S1



V.1 .B.36
766174
S1



Tier S1 | Tier S2

All Materials shall be aligned to the color palette of the respective Tier

Natural Stones

All natural stones are permitted with the following restrictions

Shiny and Glossy effects

Gres Cladding

Repeating patterns

Shiny and Glossy effects

High quality design, stone impact

Metals

Frames

Metallic Cladding < 5%

Shiny Metallic Cladding

Glass

Colored Glass

Plaster

Shiny and Glossy effects

Concrete

Tier S1 | Tier S2 Color palette

Wood

Facade elements < 10%



V.1 .C.01
YELLOW LIME
STONE



V.1 .C.02
LIME STONE



V.1 .C.03
SAND STONE



V.1 .C.04
TRAVERTINE



V.1 .C.05
MARBLES



V.1 .C.06
RAMMED EARTH



V.1 .C.07
MUD PLASTER



V.1 .C.08
PLASTER



V.1 .C.09
GRES



V.1 .C.10
METALS



V.1 .C.11
GLASS



V.1 .C.12
COLORED
CONCRETE

Tier S3

All Materials shall be aligned to the color palette of the respective Tier

Natural Stones

All natural stones are permitted if they are similar to local stones in color and texture.

Shiny and Glossy effect

Gres Cladding

Repeating patterns

Shiny and Glossy effects

High quality design, Local stone impact

Metals

Frames

Metallic Cladding ≤ 5%

Shiny Metallic Cladding

Glass

Colored Glass

Extra Clear Glass

Plaster

Plaster < 5%


Shiny and Glossy effects

Mud Plaster

High quality design

Wood

Facade elements < 10%



V.1 .C.13
RIYADH YELLOW
LIME STONE



V.1 .C.14
RIYADH WHITE
LIME STONE



V.1 .C.15
WOOD




V.1 .C.16
RAMMED EARTH



V.1 .C.17
MUD PLASTER



V.1 .C.18
PLASTER



V.1 .C.19
GRES



V.1 .C.20
METALS




V.1 .C.21
GLASS



Solid and Void Do

Building facade Solid/Void ratio should be:



	SOLID	VOID	
V.2 .A GOVERNMENTAL BUILDING			
TIER N1	████████████████████	████	Advised ratio 80-90 % 20-10 %
TIER S1	████████████████████	██████	70-80 % 30-20 %
TIER S2	████████████████████	████████	65-70 % 35-30 %
V.2 .B.1 RELIGIOUS SERVICES			
TIER N1	████████████████████	████	Advised ratio 80-90 % 20-10 %
TIER S1	████████████████████	████	80-90 % 20-10 %
TIER S2	████████████████████	██████	75-80 % 25-20 %
TIER S3	████████████████████	████████	70-75 % 30-25 %

V.2 .B.2 EDUCATIONAL SERVICES			
TIER S2	████████████████████	██████	Advised ratio 75-85 % 25-15 %
TIER S3	████████████████████	██████	65-75 % 35-25 %
V.2 C CULTURAL SERVICES			
TIER N1	████████████████████	████	Advised ratio 75-85 % 25- 15 %
TIER S1	████████████████████	██████	70-80 % 30-20 %
TIER S2	████████████████████	████████	65-70 % 35-30 %
TIER S3	████████████████████	████████	60-65 % 40-35 %
TIER S4	████████████████████	████████	50-55 % 50-45 %
V.2 C PUBLIC AMENITIES			
TIER S3	████████████████████	████████	Advised ratio 50-55 % 50- 45 %
TIER S4	████████████████████	████████	45-50 % 55-50 %




Solid and Void Do

Building facade Solid/Void ratio should be:

V.2 C
MIXED USE /
COMMERCIAL



V.2 .D RESIDENTIAL
SINGLE FAMILY

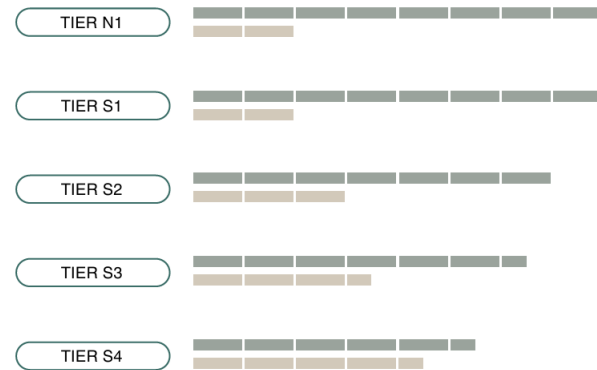

CONFIDENTIAL

Advised ratio

75-85 %
25-15 %

70-80 %
30-20 %

65-70 %
35-30 %

60-65 %
40-35 %

50-55 %
50-45 %

Advised ratio

70-80 %
30-20 %

70-80 %
30-20 %


65-70 %
35-30 %

60-65 %
40-35 %

50-55 %
50-45 %

CONFIDENTIAL

V.2 .E
RESIDENTIAL
MULTIFAMILY

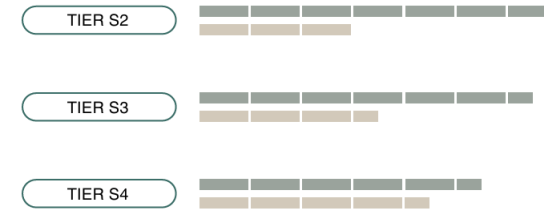



Patterns

Design catalogue

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL


V.5 .01



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No



V.5 .05



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☒ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No



V.5 .02



Application:
☒ exterior facades
☒ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No


V.5 .06



Application:
☐ exterior facades
☒ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☒ Yes ☐ No


V.5 .03



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No


V.5 .07



Application:
☒ exterior facades
☒ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No


V.5 .04



Application:
☒ exterior facades
☒ courtyards facades
☒ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No

V.5 .08



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No




Patterns

Design catalogue

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL


V.5 .09



Application:
☒ exterior facades
☒ courtyards facades
☒ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No



V.5 .13



Application:
☒ exterior facades
☒ courtyards facades
☒ interior facade

Correspondence to floors:
☒ Yes ☐ No

V.5 .10



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☐ No



V.5 .14



Application:
☒ exterior facades
☒ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No


V.5 .11



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☒ Yes ☐ No


V.5 .15



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No


V.5 .12



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No

V.5 .16



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☒ interior facade

Correspondence to floors:
☒ Yes ☐ No





Patterns

Design catalogue

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



V.5 .17



Application:
☒ exterior facades
☒ courtyards facades
☒ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No

V.5 .21




Application:
☒ exterior facades
☐ pavings

Dimensions:
base: from 0.3 to 1 m
height : from 0.15 to 0.6 m

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No



V.5 .18



Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No

V.5 .22





Application:
☒ exterior facades
☐ pavings

Dimensions:
base: from 0.3 to 1 m
height: from 0.15 to 0.6 m

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No



V.5 .19



Application:
☐ exterior facades
☒ courtyards facades
☒ interior facade

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No

V.5 .23




Application:
☒ exterior facades
☐ pavings

Dimensions:
base: from 0.45 to 1.5 m
height: from 0.45 to 1.5 m

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No

V.5 .20




Application:
☒ exterior facades
☐ courtyards facades
☐ interior facade
Dimensions:
base: from 0.3 to 1 m
height: from 0.15 to 0.6 m
Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No



V.10.A | Openings Design catalogue

CONFIDENTIAL

V.10.A.01
SINGLE
OPENING




Application:
■ Exterior facades
■ Courtyards facades

Dimensions:
base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 3 m

Correspondence to floors:
■ Yes □ No

V.10.A.02
SINGLE
LINEAR
OPENING




Application:
■ Exterior facades
■ Courtyards facades

Dimensions:
base: from 0.5 to 2 m
height: from 3 to 5 m

Correspondence to floors:
□ Yes ■ No

V.10. A.03
SINGLE
Stepback
OPENING




Application:
□ exterior facade s
■ courtyards facades

Dimensions:
base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 3 m

Correspondence to floors:
■ Yes □ No

V.10. A.04
SINGLE
LINEAR
ROOF CUT
OPENING



Application:
■ Exterior facades
■ Courtyards facades


Dimensions:
base: from 0.5 to 2 m
height: from 3 to 9 m

Correspondence to floors:
□ Yes ■ No

V.10.A | Openings Design catalogue

CONFIDENTIAL

V.10. A.05
SINGLE /
DOUBLE
SIDE
OPENING




Application:
■ Exterior facade s
□ Courtyards facades

Dimensions:
base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 4.5 m

Correspondence to floors:
■ Yes ■ No

V.10. A.06
SINGLE /
DOUBLE
SIDE
OPENING




Application:
■ Exterior facades
■ Courtyards facades

Dimensions:
base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 4.5 m

Correspondence to floors:
■ Yes ■ No

V.10. A.07
SINGLE
Stepback
FLARED
SIDE
OPENING




Application:
■ Exterior facades
■ Courtyards facade

Dimensions:
base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 4.5 m

Correspondence to floors:
■ Yes ■ No

V.10. A.08
MULTIPLE
LINEAR
OPENING



Application:
■ Exterior facades
■ Courtyards facades

Dimensions:
base: from 0.3 to 0.6 m
height: from 3 to 9 m

Correspondence to floors:
□ Yes ■ No





V.10.A | Openings Design catalogue

CONFIDENTIAL

V.10. A.09

MULTIPLE
MODULES
Stepback
CURTAIN
WALL



Application:

- ☐ Exterior facades
☒ Courtyards facades

Dimensions:


base: from 0.75 to 3 m
height: from 0.75 to 4.5 m

Correspondence to floors:

- ☐ Yes ☒ No

V.10. A.10

SINGLE
OPENING



Application:

- ☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Dimensions:


base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 3 m

Correspondence to floors:

- ☒ Yes ☐ No

V.10.A.11

SINGLE
OPENING



Application:

- ☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Dimensions:


base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 3 m

Correspondence to floors:

- ☒ Yes ☐ No

V.10. A.12

SINGLE
OPENING



Application:

- ☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Dimensions:

base: from 1 to 3 m
height: from 1 to 3 m

Correspondence to floors:

- ☒ Yes ☐ No

V.10.A | Openings Design catalogue

CONFIDENTIAL

V.10. A.13

TRIANGULAR
OPENINGS



Application:


- ☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Correspondence to floors:

- ☒ Yes ☐ No

V.10. A.14

GEOMETRIC
OPENINGS



Application:


- ☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Correspondence to floors:

- ☒ Yes ☐ No

V.10. A.15

SINGLE
OPENING



Application:

- ☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Dimensions:

b: from 1 to 3 m
h: from 1 to 3 m

Correspondence to floors:

- ☒ Yes ☐ No

V.10. A.16

OPENINGS



Application:

- ☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Correspondence to floors:


- ☒ Yes ☐ No



V.10.A | Openings Design catalogue

CONFIDENTIAL


V.10. A.17
TRIANGULAR
OPENINGS



Application:
☐ Exterior facades
☒ Courtyards facades

Correspondence to floors:
☐ Yes ☒ No


V.10. A.18
RECTANGULAR
OPENINGS



Application:
☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Correspondence to floors:
☒ Yes ☐ No

V.10. A.19
SQUARE
SHAPE
OPENINGS



Application:
☒ Exterior facades
☐ Courtyards facades

Correspondence to floors:
☒ Yes ☐ No

V.10.A | Openings Design catalogue

CONFIDENTIAL





V.10.B | Arcades Design catalogue

CONFIDENTIAL

V.10.B.01

Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No

V.10.B.02

Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No

V.10.B.03

Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No

V.10.B.04

Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No

V.10.B | Arcades Design catalogue

CONFIDENTIAL

V.10.B.05

Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No

V.10.B.06

Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No

V.10.B.07

Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No

V.10.B.08


Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes ☐ No



CONFIDENTIAL


V.10.B.09



Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes □ No

V.10.B.10



Application:
■ exterior facades
■ courtyards facades

Correspondence to floors:
■ Yes □ No



CONFIDENTIAL





أمانة منطقة الرياض
RIYADH REGION MUNICIPALITY

مشهد