

dukta®
flexible wood



dukta - flexible wood

flexibel | schallabsorbierend | semitransparent | ästhetisch | ökologisch

dukta - flexible wood ist ein patentiertes und mehrfach ausgezeichnetes Einschneideverfahren für Holzwerkstoffplatten. Durch die gezielten Einschnitte erhält das Material nahezu textile Eigenschaften und seine Einsatzbereiche und Qualitäten werden erheblich erweitert. dukta eröffnet im Innenausbau, der Raumgestaltung und im Möbelbau mit seinen visuellen und technischen Eigenheiten ganz neue Horizonte.

Besonders interessant ist dabei die hohe schallabsorbierende Wirkung des perforierten Holzwerkstoffs. Mit gewelltem Aufbau erreicht die Absorption, quer durch alle Frequenzen, vergleichbar hohe Werte wie andere Absorberprodukte nur in spezifischen Bereichen.

Durch die regelmässigen Einschnitte verändert sich die statische Struktur der Platten grundlegend.

Quer zu den Einschnitten wird das Material flexibel und biegsam, in der Schnittrichtung behält es beinahe seine volle statische Belastbarkeit.

Optisch unterscheiden sich die verschiedenen Schnitt-Typen beträchtlich; von schlicht und ruhig bis ornamental und verspielt. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall erzeugen sie ganz unterschiedliche Oberflächenbilder und Raumstimmungen. Neben der grossen Auswahl an Holzwerkstoffen, wie MDF, Multiplex und Dreischichtplatten, bietet die Oberflächenbehandlung zusätzliche Möglichkeiten der Gestaltung.






materialPREIS2016
1. Auszeichnung Verfahren

BEST of year INTERIOR DESIGN
2015



Schnitt-Typen

regelmässig | schlicht | vielseitig | strukturiert | verspielt

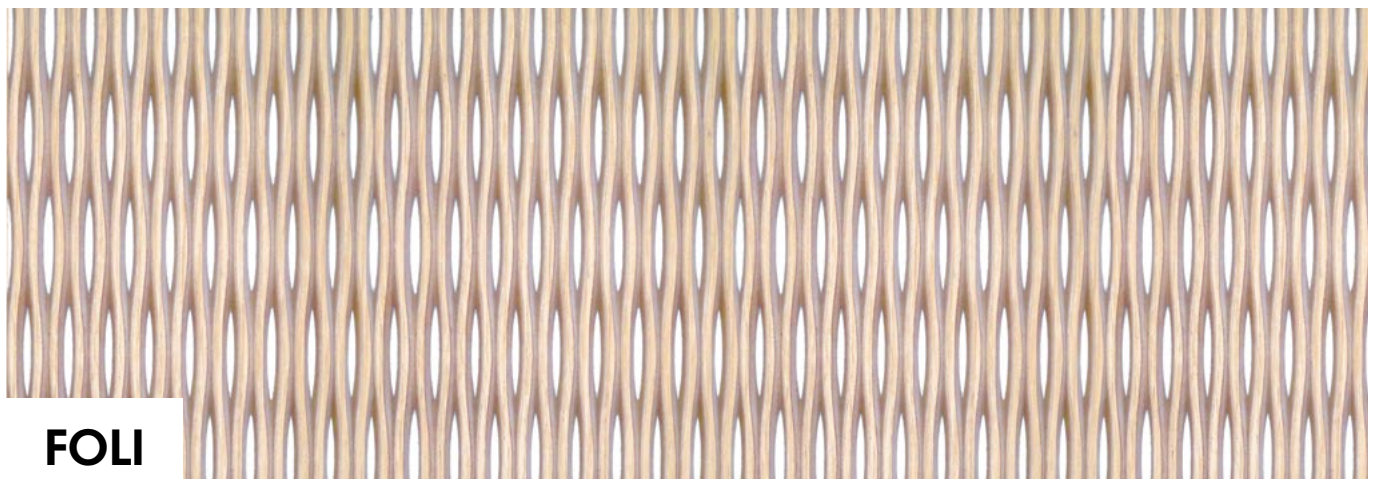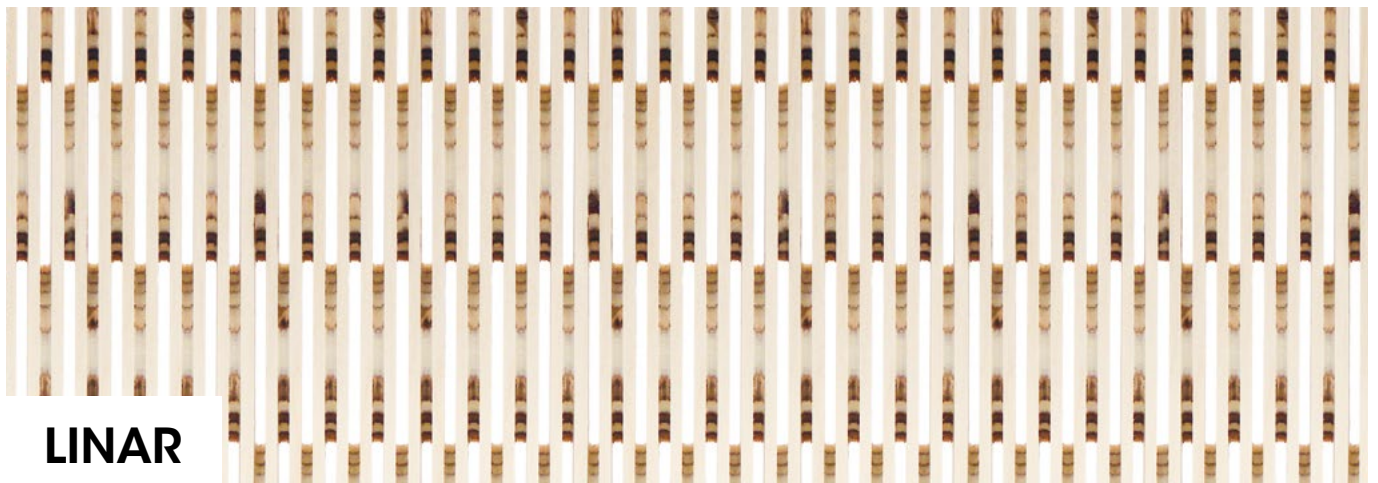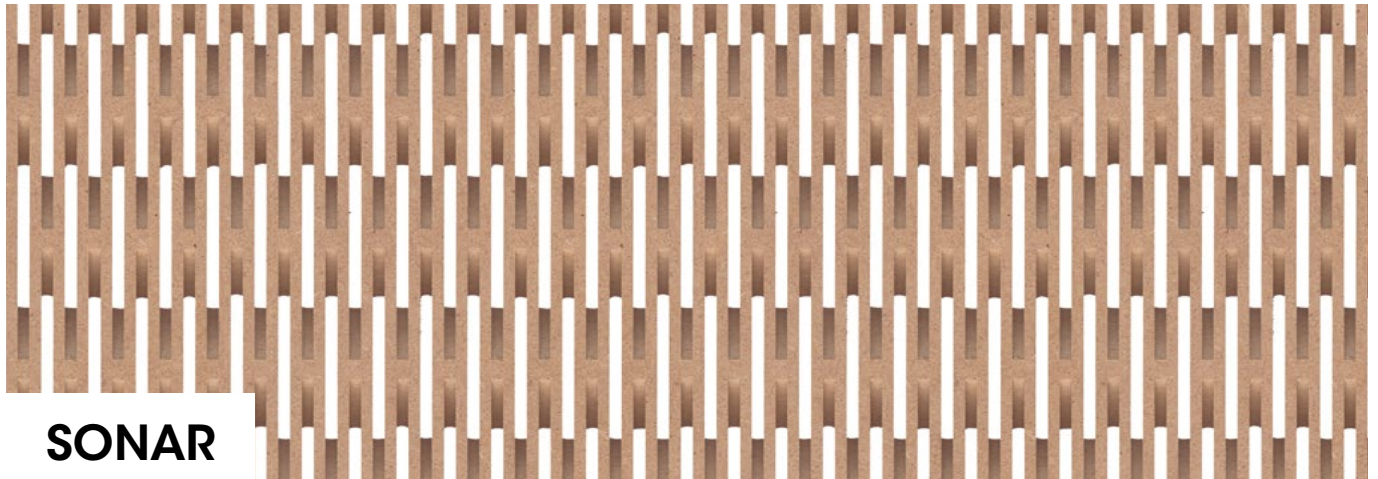




Beim Schnitt-Typ **SONAR** sind die regelmässig angeordneten Einschnitte in Längsrichtung an der Plattenoberfläche sichtbar abgesetzt. Dadurch entstehen optisch, neben den vertikalen, auch horizontale Linien – eine Art Gitterstruktur. Idealerweise wird MDF für diesen Schnitt-Typ verwendet, um mögliche Ausrisse im Holz zu vermeiden.




Die regelmässigen Einschnitte sind beim Schnitt-Typ **LINAR** oberflächlich durchgehend. Dadurch entsteht ein ruhiges und homogenes Schnittbild mit einem linearen Charakter. Dieser Schnitt-Typ ist auf Grund seiner Schnittgeometrie, im Vergleich zu den anderen Typen, am stärksten biegebar. Neben der Ausführung in MDF eignet sich dieser Schnitt-Typ auch für Sperrholz und 3-Schichtplatten.




Die linsenförmigen und konisch zulaufenden Einschnitte sind bei **FOLI** oberflächlich durchgehend und erzeugen dadurch ein lebendiges, regelmässig mäandrierendes Schnittbild. Die Flexibilität bzw. Biegebarkeit ist weniger ausgeprägt als bei den anderen Schnitt-Typen.

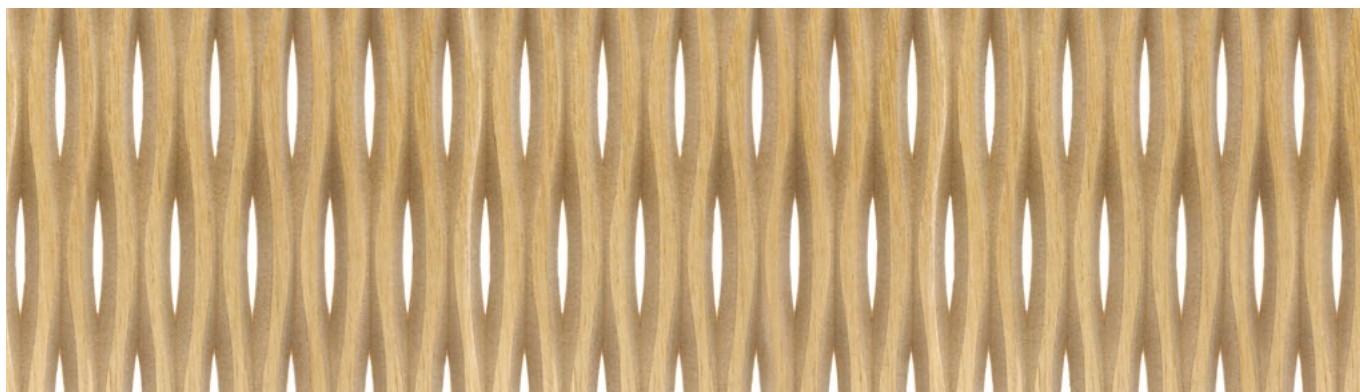

FOLI-XL

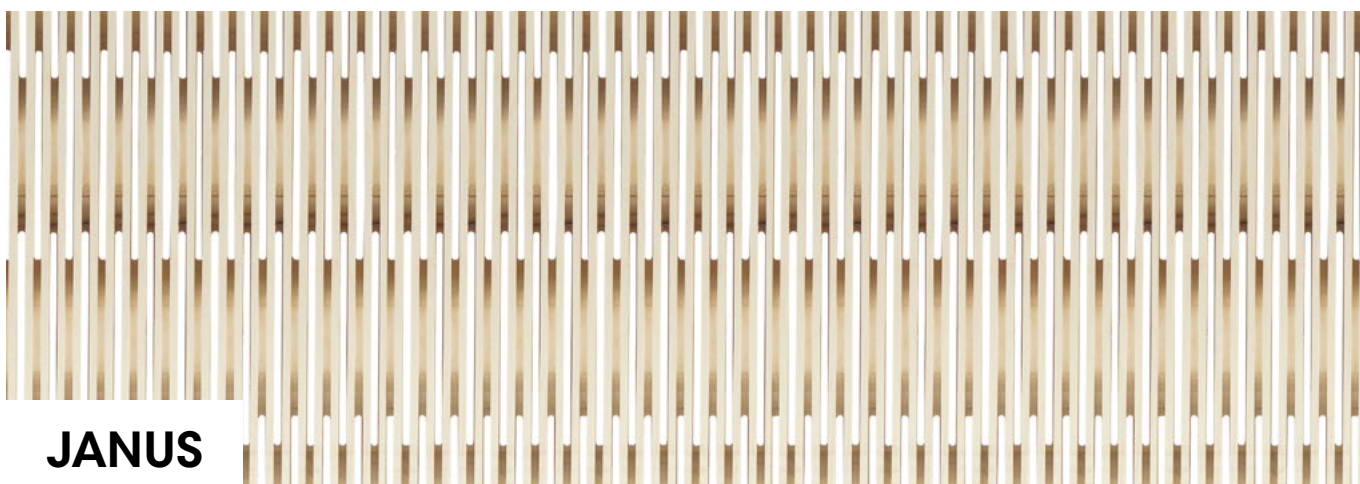

JANUS

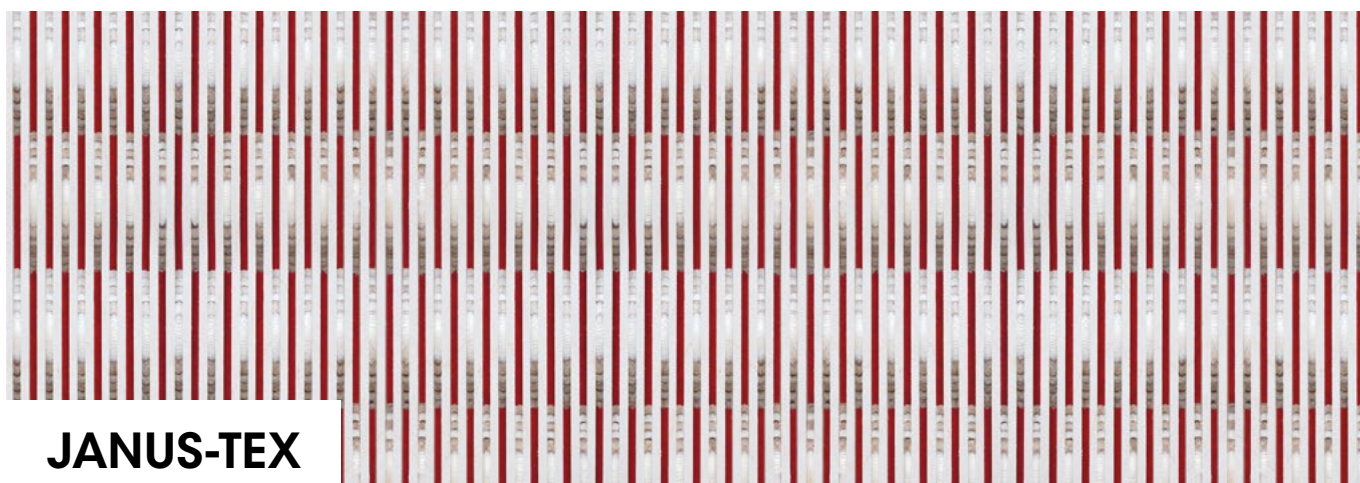

JANUS-TEX


Textillagen, Oberflächenbehandlung und Plattenmasse sind auf der Preisliste unseres Herstellungspartners zu finden.



Der Schnitt-Typ **FOLI-XL** hat einen gröberen Schnittraster als FOLI und wirkt dadurch grosszügiger und ruhiger. Er lässt sich aber aufgrund der grösseren Struktur kaum noch biegen. Er eignet sich insbesondere für grosse, flache Anwendungen mit weniger Öffnungsanteil.



Der Schnitt-Typ **JANUS** hat die gleiche Schnittgeometrie wie LINAR, jedoch beidseitig. Dadurch können auch dicke Plattenwerkstoffe perforiert und in einem erstaunlich engen Radius gebogen werden. Durch die beidseitig gleiche Optik und die dickere Plattenstärke eignet sich JANUS vor allem für freistehende Anwendungen wie Trennwände.

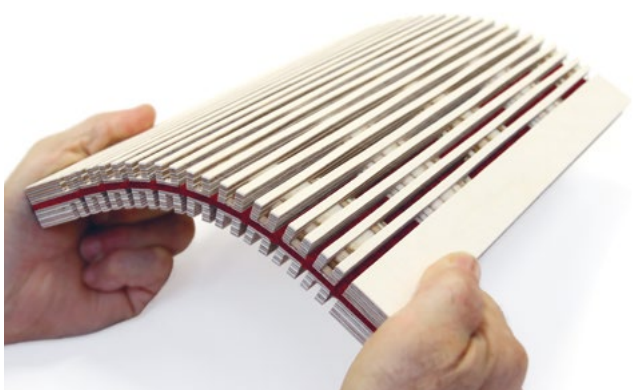

Die dreischichtig aufgebaute Variante **JANUS-TEX** ist mit einer textilen Mittellage versehen. Diese kann aus farbigem Stoff oder aus einem akustisch wirksamen Filz bestehen. Das verleiht der Platte zusätzlich besondere optische und akustische Eigenschaften. Auch die anderen Schnitt-Typen lassen sich auf Wunsch mit einem Vlies oder einem Filz hinterlegen.

Datenblätter zu den einzelnen Schnitt-Typen sind auf www.dukta.com oder auf Anfrage erhältlich.

Holzwerkstoffe

homogen | nachhaltig | mehrschichtig | natürlich | farbig



MDF nature



MDF black




Multiplex Birke/Seekiefer



Dreischichtplatte Fichte/Ahorn




Multiplex/MDF furniert

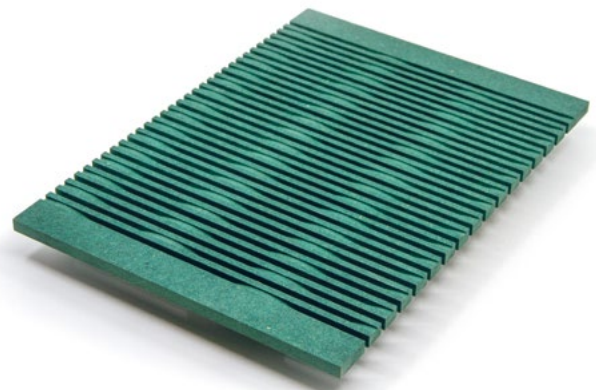

MDF color

Weitere Holzwerkstoffe und Verfügbarkeit auf Anfrage.

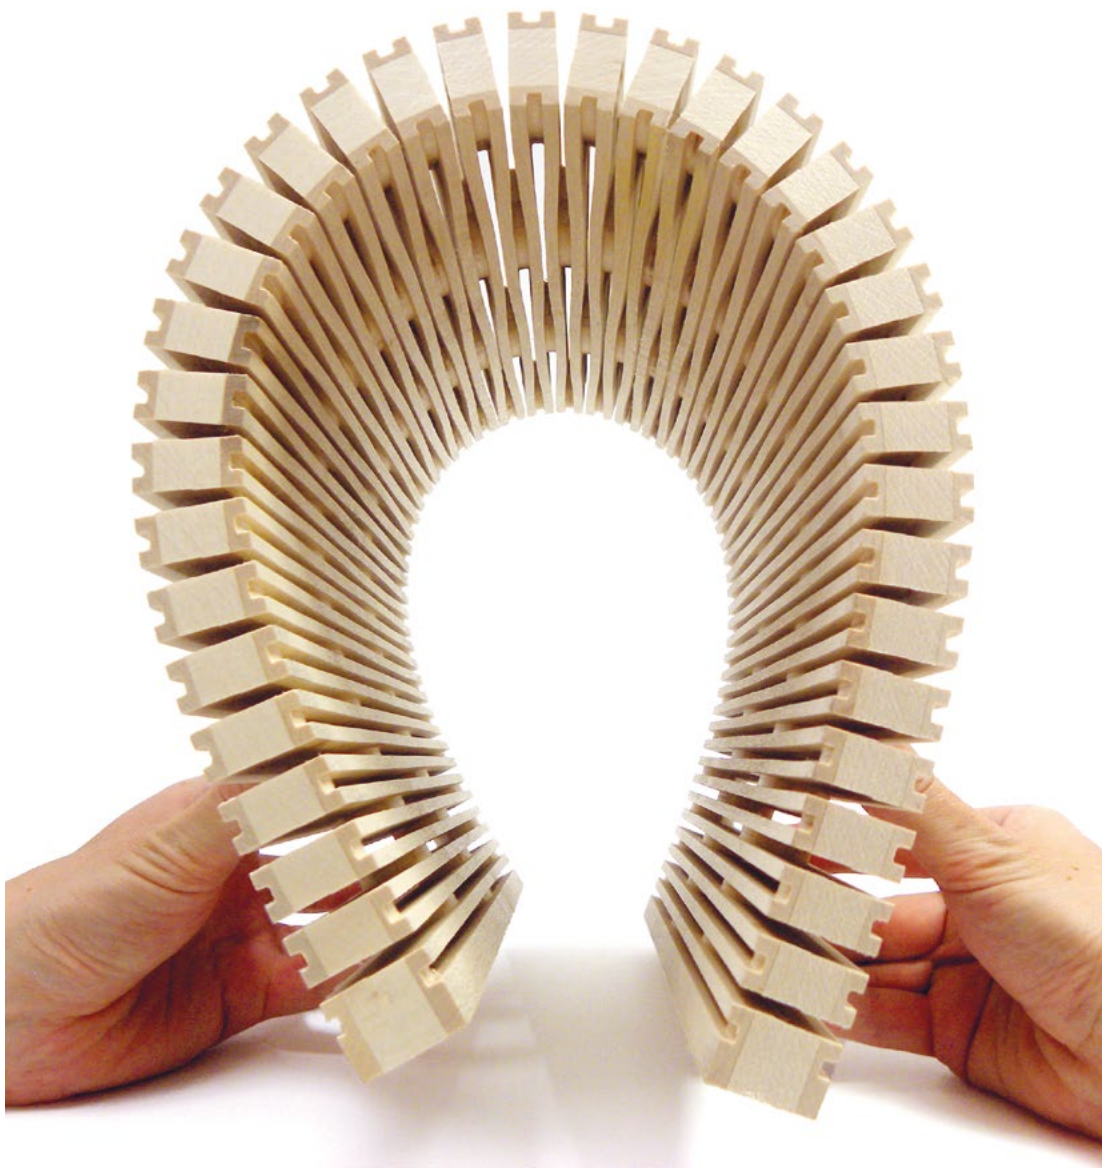

«dukta verbindet auf erstaunliche Weise das traditionelle Material Holz mit neuesten Fertigungstechnologien und einer einfachen, zündenden Idee, die den Naturwerkstoff für innovative Gestaltungskonzepte erschliesst.»

md
INTERIOR | DESIGN | ARCHITECTURE

Akustik

angenehm | lebendig | klar | absorbierend | diffundierend



Messung des Schallabsorptionsgrads α_s im Hallraum EMPA Dübendorf, CH


Messungen der EMPA Schweiz (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) bestätigen: Gewellt eingebaute dukta - flexible wood Akustikelemente erreichen, quer durch alle Frequenzen, vergleichbar hohe Schallabsorptionswerte wie andere Absorberprodukte nur in spezifischen Bereichen. Zusätzlich kann die Schalldiffusion durch die Hinterfüllung und die Wellengeometrie angepasst werden.

dukta-Akustikelemente eignen sich für akustisch sensible Räume wie Büros, Foyers, Restaurants, Schulungsräume, Kinos, Tonstudios usw.


Die ausgezeichneten akustischen Eigenschaften, zusammen mit der faszinierenden Optik und der natürlichen Wärme des Materials, ermöglichen Raumerlebnisse für höchste Ansprüche.

Vollständiger Testbericht auf Anfrage erhältlich

dukta - flexible wood Platten – gewellt

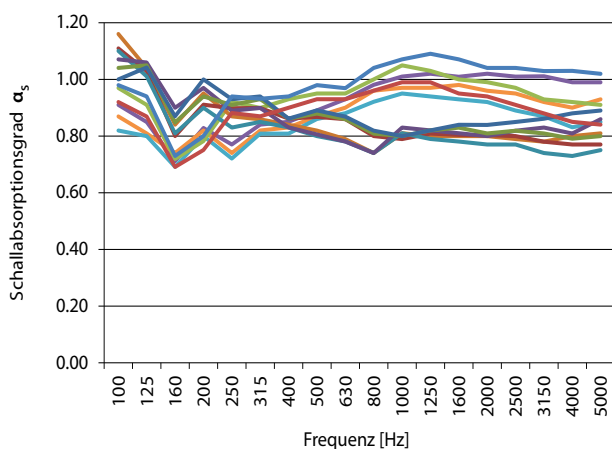



dukta - flexible wood Platten – flach

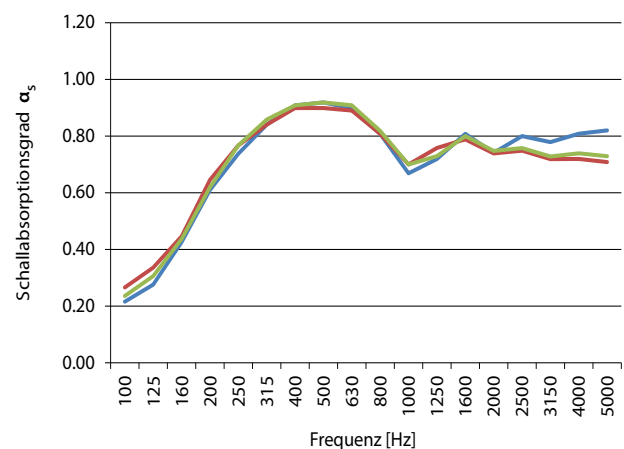


Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : 0.80 - 1.00





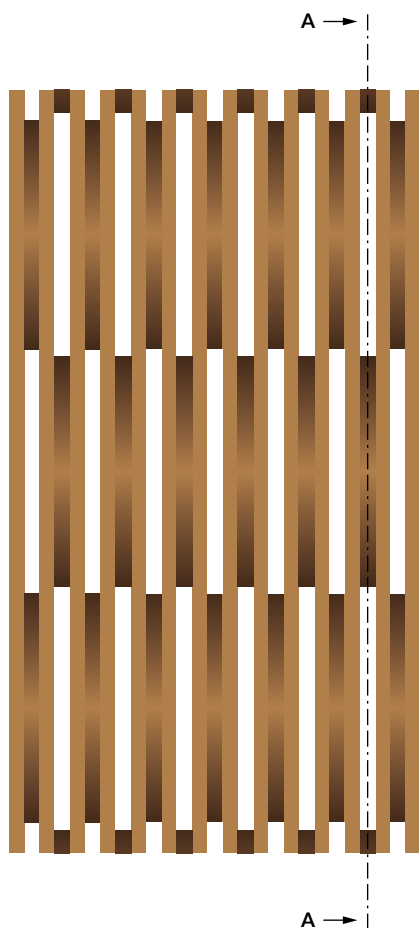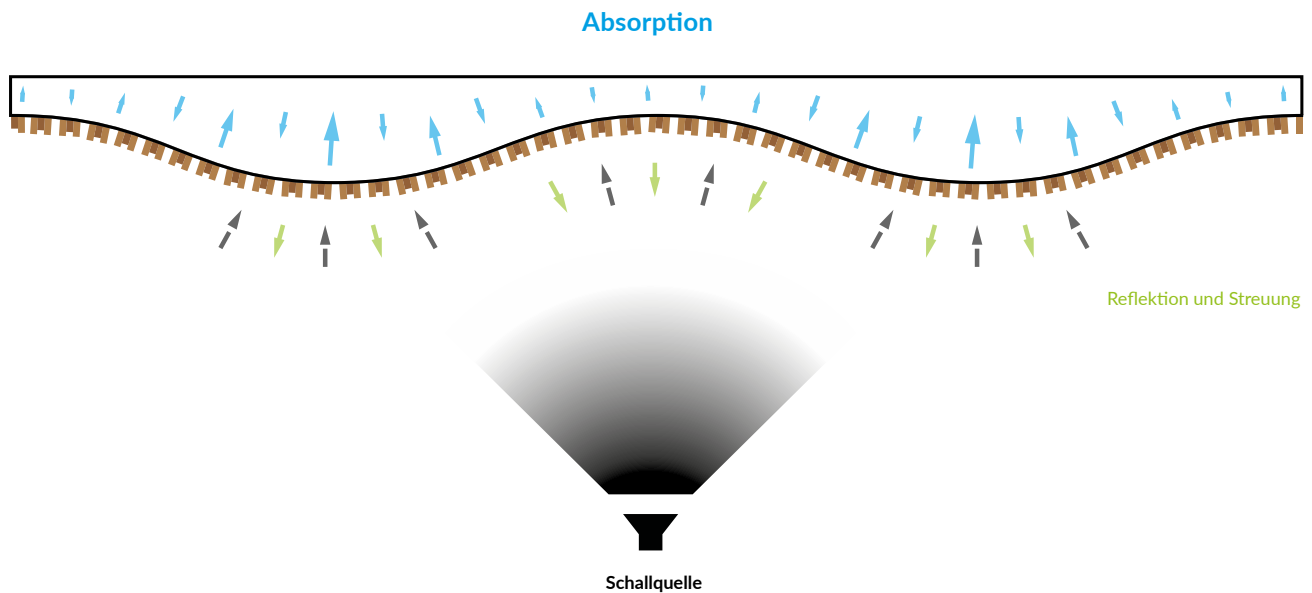

Seitenansicht Schnitt A-A

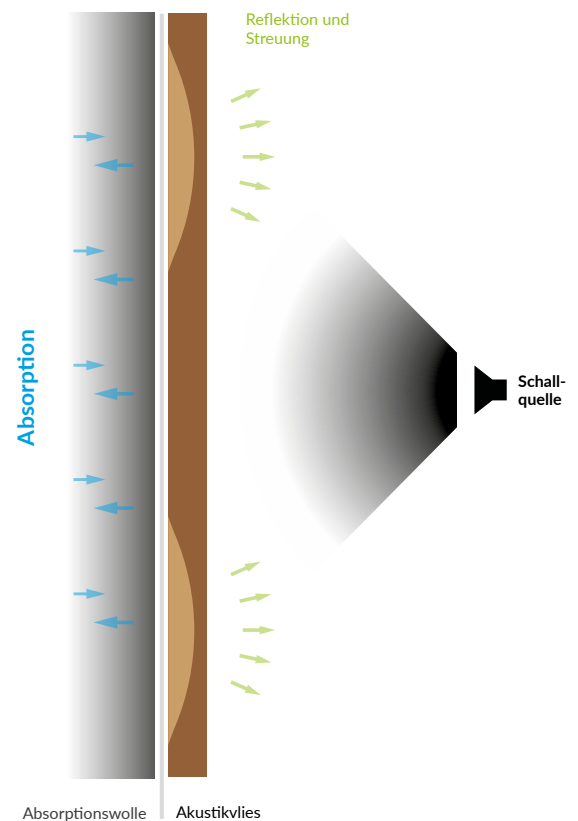

Dank ihrer einzigartigen Perforation und ihrer Biegsamkeit sind die dukta - flexible wood Platten wie geschaffen für die Verbesserung der Raumakustik. Die wellenförmige Applikation der dukta-Paneele ermöglicht das direkte Eindringen der Schallwellen aus verschiedenen Richtungen. Im Luftraum dahinter werden sie mit Hilfe von Dämmwolle zu einem erheblichen Teil absorbiert.

Die durch die Wellenform verschieden grossen Lufträume und Abstände zur Wand führen dazu, dass die unterschiedlich langen Schallwellen (Hoch-, Mittel- und Tieftöne) gleichermassen absorbiert werden. Die verbleibenden «Brücken», die sich mit den Öffnungen abwechseln, diffundieren, dank ihrer runden Form, auftreffende Schallwellen und tragen somit zur gleichmässigen und angenehmen Akustik bei.

Interieur

einladend | warm | fliegend | anpassungsfähig | funktional

















Impressum

Die dukta gmbh entwickelt die Schnitt-Typen und Anwendungen ständig weiter und behält sich ausdrücklich Änderungen der beschriebenen Eigenschaften, Leistungen und technischen Daten vor.

Für die in dieser Broschüre abgedruckten Bilder, Texte und Grafiken liegen, wenn nichts Anderes angegeben, die Urheberrechte bei der dukta gmbh. Für folgende Bilder wurden die Nutzungsrechte erworben

Titelseite	Hapimag Hauptgebäude, Steinhausen, © Philipp Heer
Seite 14/15	UPF-BSM Hall, Barcelona, © Aitor Estévez Olaizola
Seite 16, Bild 1	Givaudan Innovation Center, Kemptthal, © Filipa Peixeiro
Seite 17,	Alemannenschule, Wutöschingen, © Valentina Verdesca
Seite 21, Bild 2	UPF-BSM Hall, Barcelona, © Aitor Estévez Olaizola
Rückseite	Restaurant Divinum, Girona, © Mercè Gost

«dukta - flexible wood» ist eine registrierte Marke der dukta gmbh, Schweiz
Alle Rechte sind vorbehalten.





dukta gmbh
Eschenhastrasse 42
8053 Zürich
Schweiz

info@dukta.com
+41 79 603 96 00

www.dukta.com
www.flexiblewood.shop

Copyright by dukta gmbh
All rights reserved

dukta[®]
flexible wood