



Free standing screens

Side sections

Bent steel profile inserted into the nut
Option to add a rubber profile to
a wider steel profile on the bottom

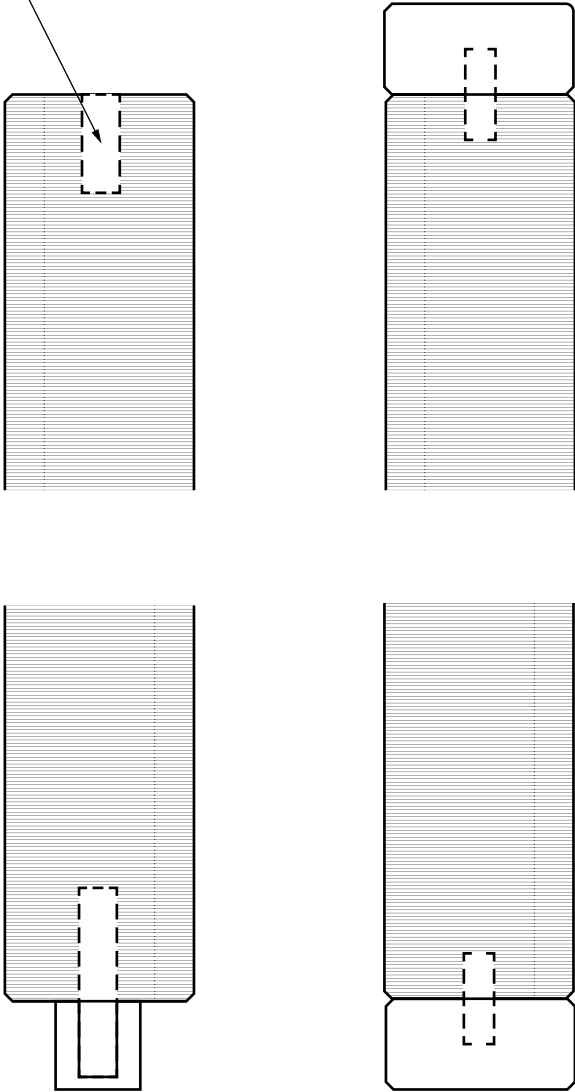


Exact dimentions depend on the material
choice (plywod ist stronger than MDF, etc.)
or rather on the physical demands.

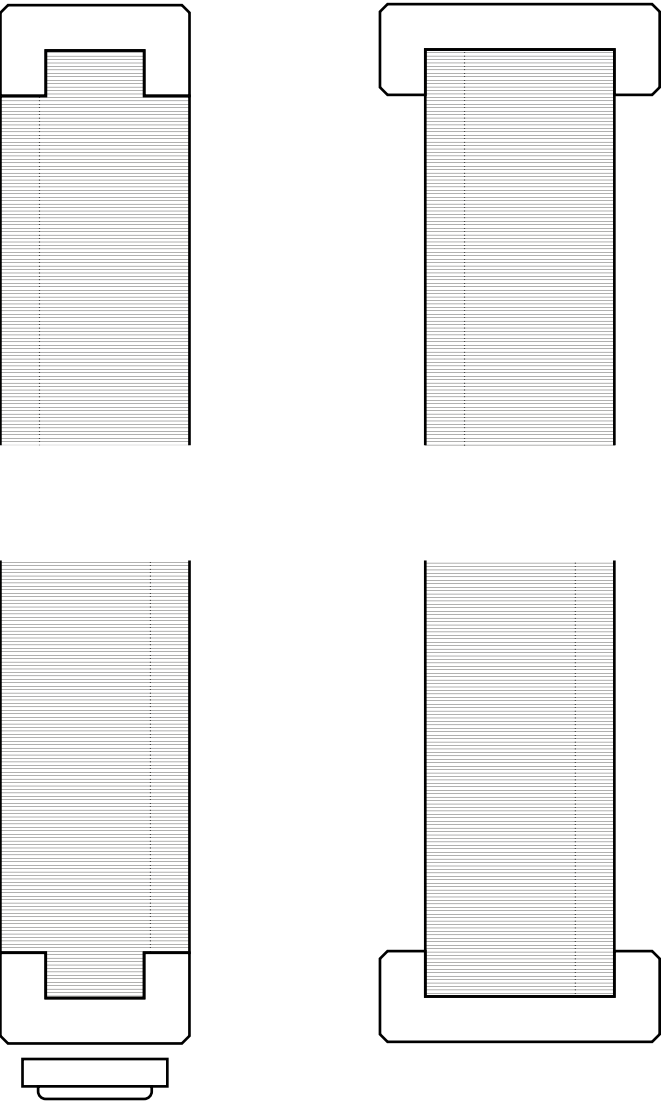


Any of the executions (except the first one)
has the option to add plastic/felt gliders or
any «feet» to elevate the screen

Option to fill the air gap with sound
absorbing wool

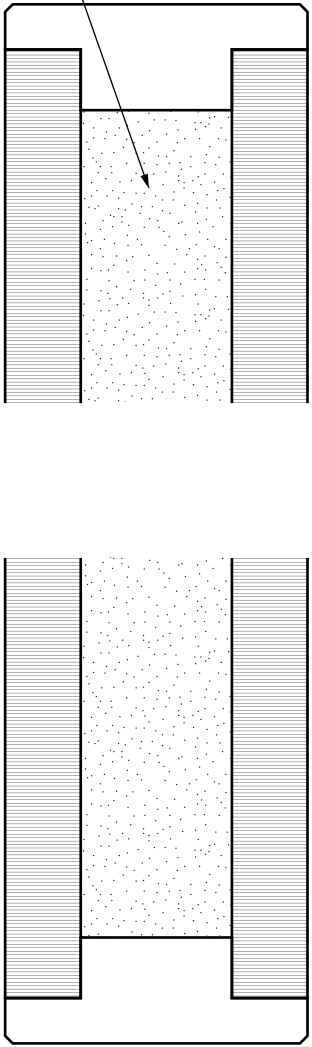

Option to add LED to illuminate the
Screen from within

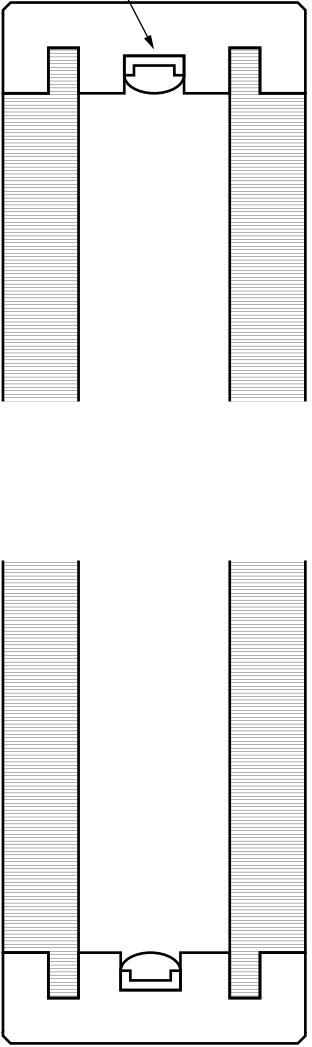


The width of the entire Screen has to be wide enough to
guarantee a good stand depending on the height.
(absolut min. 30cm)
We recomend whenever possible to secure the screen
to a wall, the ceiling or the floor.

Abschlussprofile Janus (-Tex)

Seitenschnitt

Die Abschlussprofile dienen zur Formgebung, zur Stabilisierung und zum Schutz der Kanten. Diese können, je nach Anforderung, sowohl aus Stahl wie auch aus Holz bestehen.

Die exakten Grössen und Materialddicken, hängen von den dicken der dukta-Platten und den mechanischen Anforderungen ab.

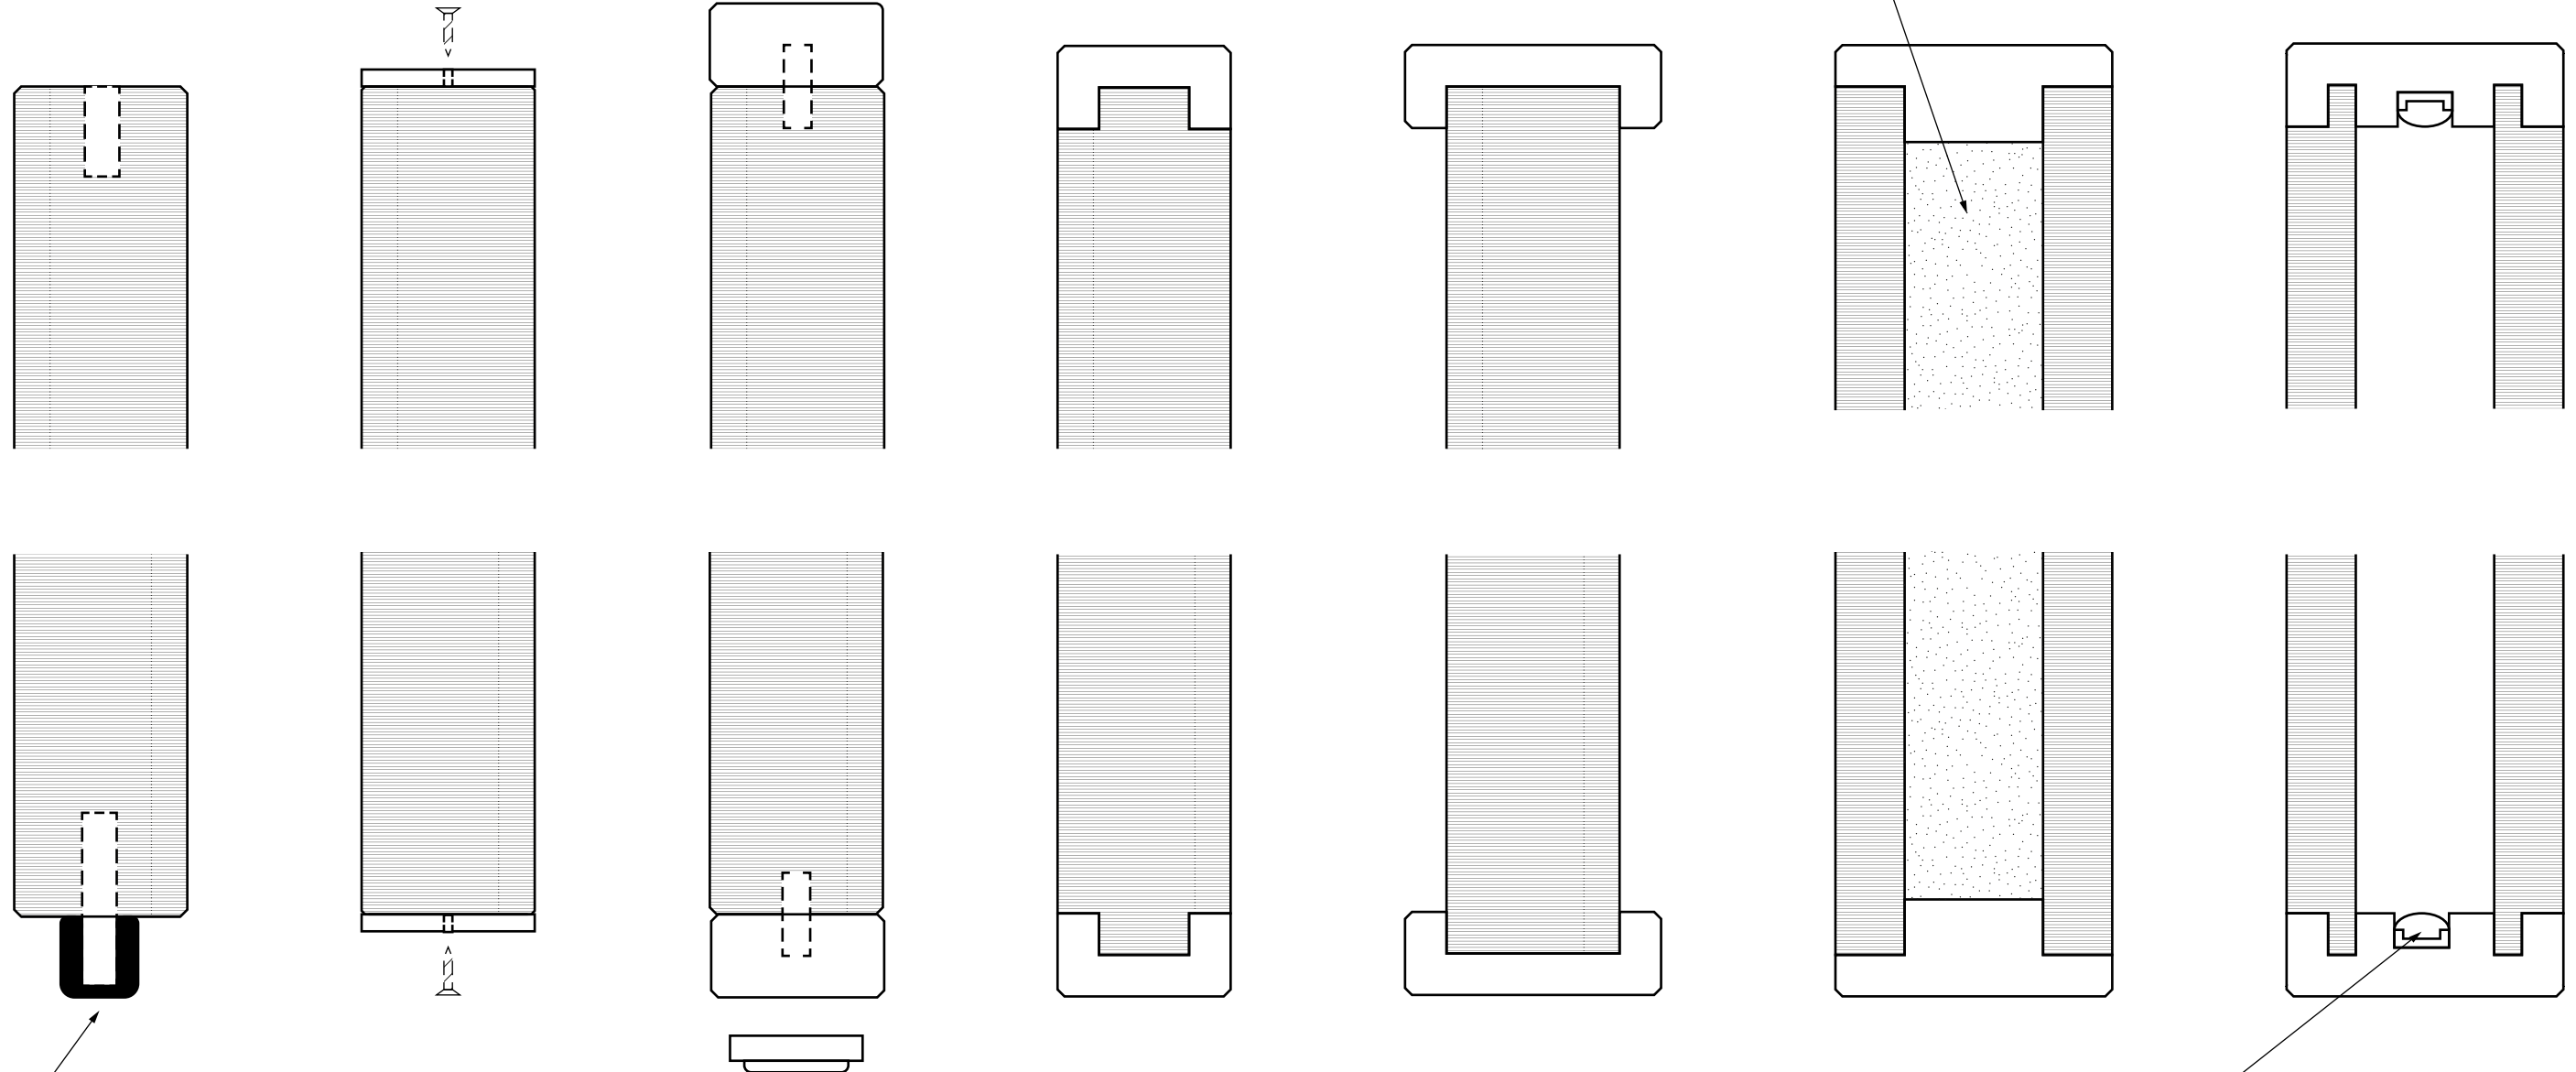

Für eine verstärkte akustische Absorption ist ein mit Absorberwolle gefüllter Hohlraum zu empfehlen.

Bei Verwendung eine eingetuteten Flachstahls kann ein passendes Gummiprofil als Schutz angebracht werden.

Bei freistehender Verwendung ohne weitere Füße, muss darauf geachtet werden, dass die Bogengeometrie genügen breit für einen sicheren Stand ist. (Auch von der Höhe aghängig)
Wir empfehlen wenn möglich eine Sicherung an Decke, Wand oder Boden.

Integrierte LED-Beleuchtung im Boden und Deckel