

Module 3

Autoencoders, VAE & Modèles de Diffusion

Reconstruction — espace latent variationnel — génération par débruitage

Du codage compact à la génération

Compresser — structurer le latent — échantillonner des images réalistes

$\hat{x}$

Autoencoder

Reconstruction

$q(z|x)$

VAE

ELBO, KL

ϵ_θ

DDPM

Débruitage

x_{t-1}

DDIM

Sampling rapide

Bassem Ben Hamed

bassem.benhamed@enetcom.usf.tn

ENETCOM — Université de Sfax

Présentation 03 — Module 3

1. Autoencoders : AE, ConvAE & débruitage
2. Variational Autoencoder (VAE)

3. Modèles de diffusion : DDPM, score & DDIM
4. Synthèse & références

Autoencoders : AE, ConvAE & débruitage

Autoencoder — formulation & objectif

Cadre formel

Un autoencoder apprend une **compression non supervisée** : un encodeur $E_\phi : \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^d$ projette l'entrée vers un *code latent* $z = E_\phi(\mathbf{x})$ ($d \ll D$, *bottleneck*), et un décodeur $D_\theta : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^D$ reconstruit $\hat{\mathbf{x}} = D_\theta(z)$. On minimise l'erreur de reconstruction :

$$(\phi^*, \theta^*) = \arg \min_{\phi, \theta} \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[\mathcal{L}_{\text{rec}}(\mathbf{x}, D_\theta(E_\phi(\mathbf{x}))) \right].$$

Pertes usuelles : **MSELoss** (pixels continus) ou **BCELoss** (pixels $\in [0, 1]$).

En clair : toute l'image doit passer par un goulot de d nombres avant d'être redessinée — le réseau n'y parvient qu'en retenant l'essentiel (formes, structures), pas les détails accidentels.

Lien avec la PCA


Un AE *linéaire* (E, D sans activation) entraîné en MSE retrouve le **sous-espace des d premières composantes principales**. Les non-linéarités (ReLU, GELU) permettent une variété non linéaire $\rightarrow$ compression plus riche.

Le bottleneck est essentiel

Sans contrainte ($d \geq D$), l'AE apprend l'*identité* (copie triviale). La régularisation vient :

- du **goulot** $d \ll D$ (under-complete)
- ou d'une pénalité (sparse AE, denoising, contractif)

Architecture convolutive — ConvAE

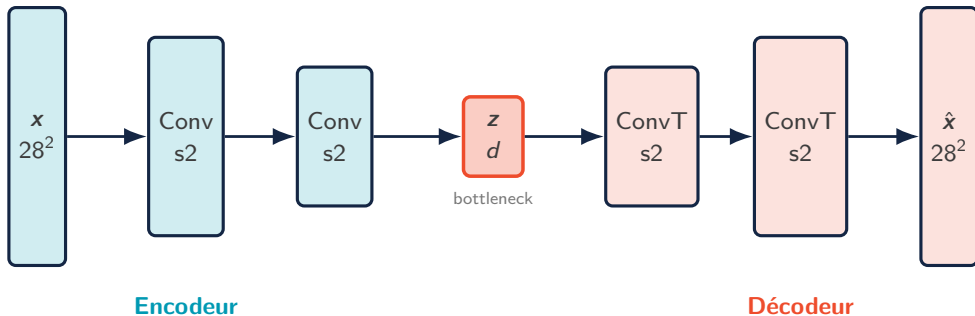

Convolution transposée (upsampling)

Le décodeur restaure la résolution via `nn.ConvTranspose2d`.

Taille de sortie :

$$H_{\text{out}} = (H_{\text{in}} - 1) s - 2p + d(k - 1) + p_{\text{out}} + 1.$$

Exemple : doubler $7 \rightarrow 14$

$H_{\text{in}}=7$, $k=4$, $s=2$, $p=1$, $d=1$, $p_{\text{out}}=0$:

$$(7 - 1) \cdot 2 - 2 + 3 + 0 + 1 = 14.$$

Alternative sans artefacts en damier : `Upsample` + `Conv2d`.

Denoising AE — débruitage par reconstruction

Principe (Vincent et al., 2008)

On corrompt l'entrée par un bruit $x \mapsto \tilde{x} = x + \eta$, puis on demande au réseau de reconstruire l'*original propre* :

$$\mathcal{L}_{\text{DAE}} = \mathbb{E}_{x, \eta} \left\| x - D_{\theta}(E_{\phi}(\tilde{x})) \right\|_2^2.$$

Le réseau ne peut pas copier $\rightarrow$ il apprend la **structure du signal**, pas le bruit.

Intuition : le bruit change à chaque époque ; la seule stratégie gagnante est d'apprendre l'image « propre ».

Types de bruit (imagerie médicale)

- Gaussien $\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ (IRM)
- Poisson (CT faible dose, comptage de photons)
- Masquage / dropout d'entrée (artefacts)

```
class ConvDAE(nn.Module):
    def __init__(self, d=64):
        super().__init__()
        self.enc = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(3, 32, 3, 2, 1), nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(32, d, 3, 2, 1), nn.ReLU())
        self.dec = nn.Sequential(
            nn.ConvTranspose2d(d, 32, 4, 2, 1),
            nn.ReLU(),
            nn.ConvTranspose2d(32, 3, 4, 2, 1),
            nn.Sigmoid())

    def forward(self, x):
        return self.dec(self.enc(x))
```

```
# bruitage a la volée
noisy = (x + 0.2*torch.randn_like(x)).clamp(0,1)
loss = F.mse_loss(model(noisy), x) # cible propre
```


AE — cas d'usage : anomalies, débruitage, exploration latente

Détection d'anomalies non supervisée

On entraîne l'AE *uniquement sur des données normales*. À l'inférence, le score d'anomalie est l'erreur de reconstruction :

$$s(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_2^2, \quad \text{anomalie si } s(\mathbf{x}) > \tau.$$

L'AE n'a jamais vu d'anomalie $\Rightarrow$ il ne sait pas la reconstruire $\Rightarrow s$ élevé. Seuil τ : quantile élevé (p. ex. 99 %) de s sur la validation normale.



Cas d'usage typiques

- **Débruitage** IRM / CT-scan (DAE)
- **Compression** apprise d'images satellites
- **Maintenance prédictive** : capteurs IoT (vibrations, température) — séries temporelles
- **Contrôle qualité** visuel : défauts de fabrication jamais vus à l'entraînement
- **Exploration** : z + UMAP / t-SNE pour visualiser la variété latente

Limite $\rightarrow$ VAE

L'AE déterministe *ne génère pas* : son latent n'a pas de structure probabiliste (zones vides, aucun prior pour échantillonner). Le VAE corrige exactement cela.

Variational Autoencoder (VAE)

VAE — modèle génératif à variable latente

Modèle probabiliste (Kingma & Welling, 2014)

On postule un processus génératif : $z \sim p(z) = \mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$ puis $x \sim p_\theta(x|z)$. La vraisemblance marginale

$$p_\theta(x) = \int p_\theta(x|z) p(z) dz$$

est **intractable** (intégrale sur tout le latent). De même le postérieur $p_\theta(z|x)$ l'est.

Solution : inférence variationnelle

On introduit un **encodeur probabiliste** $q_\phi(z|x)$ qui approxime $p_\theta(z|x)$. On le choisit gaussien diagonal :


$$q_\phi(z|x) = \mathcal{N}(\mu_\phi(x), \text{diag}(\sigma_\phi^2(x))).$$

Deux têtes en sortie d'encodeur

Le réseau produit $\mu \in \mathbb{R}^d$ et $\log \sigma^2 \in \mathbb{R}^d$ (on prédit le *log-variance* pour garantir $\sigma^2 > 0$ et stabiliser).

Décodeur $p_\theta(x|z)$: gaussien (MSE) ou Bernoulli (BCE) selon les données.

VAE — architecture : de l'image à la distribution

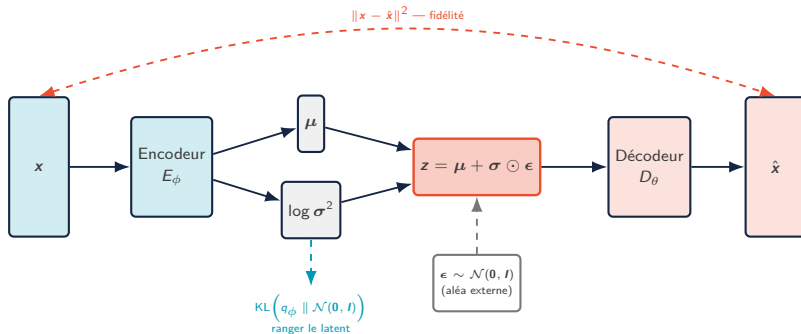

Lecture du schéma

L'encodeur produit *une distribution* $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, pas un point : chaque image devient un « nuage » latent, dans lequel on tire z .

Pourquoi deux pertes ?

Reconstruction : nuages informatifs. **KL** : nuages rassemblés autour de l'origine, sans trous — condition pour échantillonner ensuite.

VAE — dérivation de l'ELBO

Décomposition de la log-vraisemblance

Pour toute distribution $q_\phi(z|x)$, en insérant q_ϕ et par l'inégalité de Jensen :

$$\log p_\theta(\mathbf{x}) = \underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi} \left[\log \frac{p_\theta(\mathbf{x}, z)}{q_\phi(z|x)} \right]}_{\mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\theta, \phi; \mathbf{x})} + \underbrace{\text{KL}(q_\phi(z|x) \parallel p_\theta(z|x))}_{\geq 0}.$$

Comme la KL est ≥ 0 , l'ELBO est une **borne inférieure** : $\log p_\theta(\mathbf{x}) \geq \mathcal{L}_{\text{ELBO}}$.

Lecture : $\log p_\theta(\mathbf{x})$ est intractable, on pousse donc une borne calculable — d'autant plus serrée que q_ϕ approche le vrai postérieur.

Forme exploitable de l'ELBO

En développant $p_\theta(\mathbf{x}, z) = p_\theta(\mathbf{x}|z) p(z)$:

$$\mathcal{L}_{\text{ELBO}} = \underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)} [\log p_\theta(\mathbf{x}|z)]}_{\text{reconstruction}} - \underbrace{\text{KL}(q_\phi(z|x) \parallel p(z))}_{\text{régularisation latente}}.$$

Maximiser l'ELBO $\Leftrightarrow$ bien reconstruire *tout* en gardant q_ϕ proche du prior $\mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$.

Lecture : le 1^{er} terme est la fidélité (l'AE classique), le 2^e le « loyer » d'un latent rangé — c'est lui qui rend la génération possible.

VAE — reparametrization trick & KL analytique

Le problème du gradient

Échantillonner $\mathbf{z} \sim q_\phi(\mathbf{z}|\mathbf{x})$ est une opération *stochastique non différentiable* en ϕ . On ne peut pas rétropropager à travers un `torch.normal`.

Reparametrization trick

On sort l'aléa du chemin de gradient :

$$\mathbf{z} = \mu_\phi(\mathbf{x}) + \sigma_\phi(\mathbf{x}) \odot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}).$$

μ, σ sont déterministes $\Rightarrow$ gradient **différentiable**, l'aléa ϵ est une entrée externe.

KL en forme close (deux gaussiennes)

Pour $q = \mathcal{N}(\mu, \text{diag}(\sigma^2))$ et $p = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$:

$$\text{KL}(q||p) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^d \left(1 + \log \sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2 \right).$$

Exemple numérique ($d=2$)

$\mu = (0.5, -0.3), \sigma = (0.8, 1.2)$:

$$j=1 : 1 + \log 0.64 - 0.25 - 0.64 = -0.336$$

$$j=2 : 1 + \log 1.44 - 0.09 - 1.44 = -0.165$$

$$\text{KL} = -\frac{1}{2}(-0.501) = \mathbf{0.250} \text{ nats.}$$

VAE — fonction de perte & implémentation

Perte à minimiser ($-\mathcal{L}_{\text{ELBO}}$)

$$\mathcal{L}_{\text{VAE}} = \underbrace{\|x - \hat{x}\|_2^2}_{\text{recon (MSE)}} + \beta \cdot \underbrace{\text{KL}(q_\phi \| p)}_{\text{forme close}}.$$

β -VAE (Higgins et al., 2017) : $\beta > 1$ force un latent *désenchevêtré* (disentangled), chaque dimension capturant un facteur de variation indépendant.

KL annealing

Démarrer $\beta \approx 0$ puis l'augmenter évite le **posterior collapse** ($q_\phi \rightarrow p$, latent ignoré).

```
class VAE(nn.Module):
    def __init__(self, D, d):
        super().__init__()
        self.fc = nn.Linear(D, 400)
        self.mu = nn.Linear(400, d)
        self.lv = nn.Linear(400, d) # log var
        self.dec = nn.Sequential(
            nn.Linear(d, 400), nn.ReLU(),
            nn.Linear(400, D), nn.Sigmoid())

    def forward(self, x):
        h = F.relu(self.fc(x))
        mu, lv = self.mu(h), self.lv(h)
        std = torch.exp(0.5*lv) # reparam
        z = mu + std*torch.randn_like(std)
        return self.dec(z), mu, lv

    def loss_fn(xh, x, mu, lv, beta=1.0):
        rec = F.mse_loss(xh, x, reduction='sum')
        kl = -0.5*torch.sum(1+lv-mu.pow(2)-lv.exp())
        return rec + beta*kl
```

VAE — génération, conditionnement & interpolation

Génération

Après entraînement, on *jette l'encodeur* : on échantillonne $z \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$ et $\hat{x} = D_{\theta}(z)$. Le terme KL garantit que le prior couvre bien la région utile du latent.

Conditional VAE (CVAE)

On concatène un label y (one-hot ou [nn.Embedding](#)) à l'entrée encodeur et au latent décodeur :

$$q_{\phi}(z|x, y), \quad p_{\theta}(x|z, y).$$

⇒ génération **contrôlée par classe**.

Interpolation latente

Entre deux codes z_a, z_b , on parcourt un chemin et on décode :

$$\text{lerp} : z_t = (1-t)z_a + t z_b$$

$$\text{slerp} : \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} z_a + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} z_b$$

Le **slerp** (interpolation sphérique, $\Omega = \angle(z_a, z_b)$) respecte la norme typique $\sqrt{d}$ du prior gaussien → morphing plus réaliste.

À retenir

Le décodeur seul est le **générateur** ; l'encodeur ne sert qu'à l'entraînement (et à projeter de nouvelles données dans le latent).

VAE — cas d'usage


Ce qu'on exploite selon l'application

Cas d'usage	Brique exploitée	Exemple concret
Augmentation de données	décodeur + CVAE (y)	images synthétiques pour classes rares (lésions dermatologiques minoritaires)
Détection d'anomalies / OOD	score ELBO (ou recon.)	ELBO faible = échantillon improbable ; plus calibré que l'AE déterministe
Séries temporelles synthétiques	décodeur (latent 1D)	trajectoires capteurs réalistes pour tester une chaîne de maintenance prédictive
Imputation / débruitage	encodeur $\rightarrow$ décodeur	compléter des mesures manquantes en passant par le latent
Édition sémantique	arithmétique latente	$z + \lambda v_{\text{attribut}}$: déplacer un facteur de variation (β -VAE)
Compression du calcul	latent compact	base des Latent Diffusion Models (section suivante)

Limite connue : reconstructions un peu **floues** (moyenne sous la gaussienne du décodeur) — motivation directe des modèles de diffusion.

Modèles de diffusion : DDPM, score & DDIM

Diffusion — intuition & processus avant

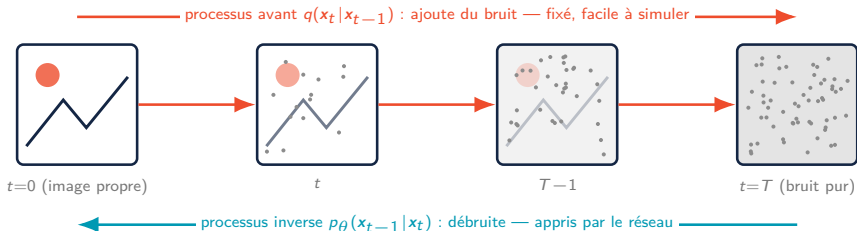

Analogie : une goutte d'encre qui se dilue — l'avant est trivial à simuler, le réseau apprend à « rembobiner le film ».

Processus avant (forward / diffusion) — fixé, sans paramètre

Chaîne de Markov qui ajoute progressivement du bruit gaussien selon un *noise schedule* $\{\beta_t\}_{t=1}^T$:

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{1 - \beta_t} \mathbf{x}_{t-1}, \beta_t \mathbf{I}), \quad q(\mathbf{x}_{1:T} | \mathbf{x}_0) = \prod_{t=1}^T q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}).$$

Pour T grand et β_t petits, $\mathbf{x}_T \approx \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$: l'information de $\mathbf{x}_0$ est détruite.

Diffusion — propriété clé : saut direct vers $\mathbf{x}_t$

Marginale en forme close

Posons $\alpha_t = 1 - \beta_t$ et $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$. La composition de gaussiennes donne, *sans itérer* :

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_t) \mathbf{I}) \iff \mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}).$$

$\Rightarrow$ on génère $\mathbf{x}_t$ à **n'importe quel pas t en une seule opération** : crucial pour l'entraînement.

Exemple numérique (pixel scalaire)

Soit $\bar{\alpha}_t = 0.64 \Rightarrow \sqrt{\bar{\alpha}_t} = 0.8$, $\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} = 0.6$. Avec $x_0 = 1.0$ et $\epsilon = 0.5$:

$$x_t = 0.8 \cdot 1.0 + 0.6 \cdot 0.5 = 1.1.$$

Rapport signal/bruit : $\text{SNR}(t) = \frac{\bar{\alpha}_t}{1 - \bar{\alpha}_t} = \frac{0.64}{0.36} \approx 1.78$.

Postérieur *avant* conditionné (tractable)

Connaissant $\mathbf{x}_0$, le pas inverse est gaussien et calculable :

$$q(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\tilde{\mu}_t, \tilde{\beta}_t \mathbf{I}), \quad \tilde{\beta}_t = \frac{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}{1 - \bar{\alpha}_t} \beta_t.$$

C'est la **cible** que le réseau doit imiter sans connaître $\mathbf{x}_0$.

DDPM — processus inverse & objectif variationnel

Processus inverse paramétré (Ho et al., 2020)

Un réseau apprend à inverser le bruitage : $p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) = \mathcal{N}(\mu_\theta(\mathbf{x}_t, t), \sigma_t^2 \mathbf{I})$, en partant de $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$.

Borne variationnelle (mêmes outils que le VAE)

$$\mathbb{E}[-\log p_\theta(\mathbf{x}_0)] \leq \mathbb{E}_q \left[\underbrace{\text{KL}(q(\mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0) \| p(\mathbf{x}_T))}_{L_T \text{ (const.)}} + \sum_{t>1} L_{t-1} + \underbrace{L_0}_{-\log p_\theta(\mathbf{x}_0|\mathbf{x}_1)} \right]$$

avec le terme central, une KL entre deux gaussiennes :

$$L_{t-1} = \text{KL}(q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) \| p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t)).$$

Lecture : L_T ne dépend pas de θ (constante), L_0 est un terme de décodage final ; tout l'apprentissage est dans les L_{t-1} — imiter le pas inverse idéal à chaque t .

Reparamétriser μ_θ via le bruit

En injectant $\mathbf{x}_0 = \frac{1}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}(\mathbf{x}_t - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon)$, la moyenne optimale s'écrit comme une **prédiction du bruit** ϵ_θ :

$$\mu_\theta(\mathbf{x}_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t) \right).$$

Le réseau prédit donc ϵ , pas l'image.

*À retenir : toute cette machinerie variationnelle se réduit en pratique à entraîner un réseau qui **devine le bruit ajouté** — la perte concrète arrive à la slide suivante.*

DDPM — perte simplifiée & entraînement

Objectif simplifié L_{simple}

En ignorant la pondération issue de la KL (Ho et al. montrent que cela améliore la qualité), l'entraînement se réduit à une **régression de débruitage** :

$$L_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{t \sim \mathcal{U}\{1, T\}, x_0, \epsilon} \left[\left\| \epsilon - \epsilon_{\theta} \left(\sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, t \right) \right\|_2^2 \right].$$

Algorithme 1 — Training

1. $x_0 \sim \mathcal{D}$
2. $t \sim \mathcal{U}\{1, \dots, T\}$
3. $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$
4. $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon$
5. Pas de gradient sur $\|\epsilon - \epsilon_{\theta}(x_t, t)\|^2$

```
betas = torch.linspace(1e-4, 0.02, T)
abar = torch.cumprod(1.0 - betas, dim=0)

def train_step(model, x0):
    t = torch.randint(0, T, (x0.size(0),))
    eps = torch.randn_like(x0)
    a = abar[t].sqrt().view(-1,1,1,1)
    b = (1 - abar[t]).sqrt().view(-1,1,1,1)
    x_t = a*x0 + b*eps # saut direct
    eps_hat = model(x_t, t) # U-Net
    return F.mse_loss(eps_hat, eps)
```

DDPM — échantillonnage (sampling)

Pas de débruitage ancestral

Partant de $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, pour $t = T, \dots, 1$:

$$\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\alpha_t}} \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t) \right) + \sigma_t \mathbf{z},$$

avec $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ si $t > 1$ (sinon $\mathbf{z} = \mathbf{0}$), et $\sigma_t^2 = \tilde{\beta}_t$ (ou β_t).

Coût

DDPM exige **T passes réseau** (typiquement $T=1000$) $\rightarrow$ génération lente. D'où DDIM (plus loin).

```
@torch.no_grad()
def sample(model, shape, T):
    x = torch.randn(shape) # x_T
    for t in reversed(range(T)):
        z = torch.randn_like(x) if t>0 else 0
        eps = model(x, torch.full((shape[0],), t))
        a, ab, b = alphas[t], abar[t], betas[t]
        mean = (x - b / (1-ab).sqrt() * eps) / a.sqrt()
        x = mean + b.sqrt() * z # sigma_t = sqrt(beta_t)
    return x # x_0 genere
```

Chaque itération = 1 forward du U-Net + une injection de bruit (sauf au dernier pas).


Noise schedule — linéaire vs cosinus

Choix du schedule $\{\beta_t\}$

- **Linéaire** (Ho 2020) : β_t croît linéairement de 10^{-4} à 0.02 ($T=1000$). Simple, mais détruit le signal trop vite en fin de chaîne.
- **Cosinus** (Nichol & Dhariwal, 2021) : définit directement


$$\bar{\alpha}_t = \frac{f(t)}{f(0)}, \quad f(t) = \cos^2\left(\frac{t/T+s}{1+s} \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

avec $s=0.008$. SNR décroît plus doucement → meilleure qualité.

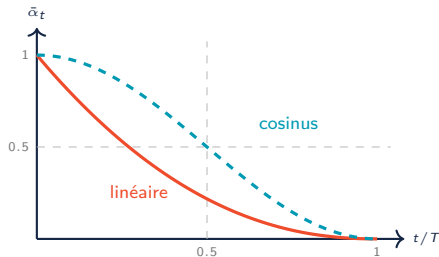

Le schedule cosinus garde plus de signal au milieu de la chaîne.

Architecture U-Net pour la diffusion

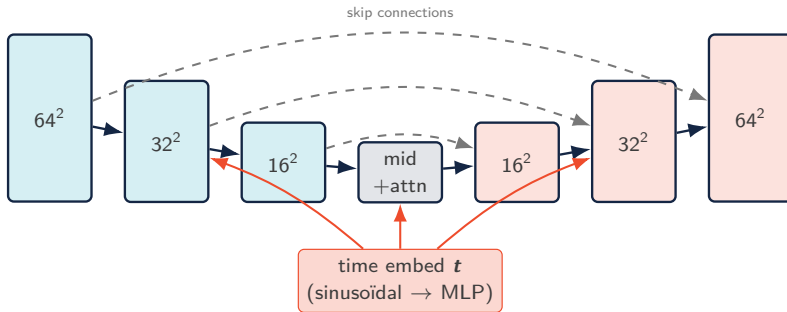

Composants standards

- Encodeur-décodeur conv. avec **skip connections**
- **GroupNorm + SiLU** (Swish) au lieu de BatchNorm
- Blocs résiduels à chaque résolution
- **Self-attention** aux résolutions basses (16^2 , 8^2)

Time embedding

Le pas t est encodé en **positional encoding sinusoïdal**, projeté par un MLP, puis injecté dans chaque bloc résiduel (addition ou FiLM). Un *seul* réseau $\epsilon_{\theta}(\cdot, t)$ sert pour tous les t .

Vue score-based — l'autre lecture de la diffusion

Score matching (Song & Ermon, 2019)

Le **score** d'une densité est $s(\mathbf{x}) = \nabla_{\mathbf{x}} \log p(\mathbf{x})$. Sur la marginale bruitée, on a la relation exacte :

$$\nabla_{\mathbf{x}_t} \log q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) = -\frac{\mathbf{x}_t - \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0}{1 - \bar{\alpha}_t} = -\frac{\epsilon}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}}.$$

$\Rightarrow$ prédire le bruit ϵ_θ équivaut à estimer le score : $s_\theta(\mathbf{x}_t, t) = -\frac{\epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t)}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}}.$

Lecture : le score est une boussole qui pointe vers les zones de forte densité — « par où passer pour rendre cette image plus plausible ». Suivre cette boussole, c'est débruiter.

Échantillonnage par Langevin

Connaissant le score, on remonte la densité :

$$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \frac{\delta}{2} s_\theta(\mathbf{x}) + \sqrt{\delta} \mathbf{z}.$$

DDPM et score-based sont **deux faces du même cadre** (SDE, Song et al. 2021).

Pourquoi c'est important

- Unifie diffusion discrète (DDPM) et continue (SDE)
- Justifie les solveurs ODE rapides (DPM-Solver)
- Le même ϵ_θ sert dans les deux formalismes


DDIM — échantillonnage accéléré & déterministe

Song, Meng & Ermon (2021) — processus non markovien

DDIM réutilise *le même réseau* ϵ_θ mais redéfinit le pas inverse. On prédit d'abord x_0 , puis on réinjecte :

$$\hat{x}_0 = \frac{x_t - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon_\theta(x_t, t)}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}, \quad x_{t-1} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}} \hat{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_{t-1} - \sigma_t^2} \epsilon_\theta + \sigma_t z.$$

Lecture : à chaque pas, on estime l'image finale $\hat{x}_0$, puis on « re-bruite » juste au niveau $t-1$ — ce qui autorise de grands sauts.



Cas déterministe $\sigma_t = 0$

Le terme stochastique disparaît : la trajectoire $x_T \rightarrow x_0$ devient une **ODE déterministe**. Même $x_T \Rightarrow$ même image (latent reproductible, interpolation possible).

Accélération $\times 10$ à $\times 50$

On échantillonne sur une **sous-suite** $\{\tau_1, \dots, \tau_S\} \subset \{1, \dots, T\}$ avec $S \ll T$ (p. ex. $S=20 \rightarrow 50$) *sans réentraîner*. DDPM ($\sigma_t = \sqrt{\tilde{\beta}_t}$) et DDIM ($\sigma_t = 0$) sont les deux extrêmes d'une famille paramétrée par σ_t .

Diffusion conditionnelle & Classifier-Free Guidance

Conditionnement

On rend $\epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c})$ dépendant d'une condition $\mathbf{c}$:

- *class-conditional* : embedding de label ajouté au time embedding
- *text-conditional* : embeddings CLIP via **cross-attention**
- *image-conditional* : concaténation au canal d'entrée (inpainting, SR)

Classifier-Free Guidance (Ho & Salimans, 2021)

On entraîne *un seul* réseau conditionnel et inconditionnel (en dropant $\mathbf{c} = \emptyset$ aléatoirement).


Formule de guidage

À l'échantillonnage, on extrapole entre prédiction conditionnelle et inconditionnelle :

$$\tilde{\epsilon}_{\theta} = \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, \emptyset) + w \left(\epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c}) - \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, \emptyset) \right).$$

- $w = 0$: inconditionnel ; $w = 1$: conditionnel standard
- $w > 1$: **amplifie** l'adhérence à $\mathbf{c}$ (qualité $\uparrow$, diversité $\downarrow$)

Typiquement $w \in [3, 8]$ pour le texte $\rightarrow$ image.



Diffusion — cas d'usage & comparaison des modèles génératifs

Cas d'usage & variantes

- **Texte → image** : Latent Diffusion (Stable Diffusion) — diffusion dans le latent d'un VAE, coût divisé
- **Inpainting** : compléter une zone masquée (restauration, anonymisation)
- **Super-résolution** : conditionnée basse résolution (SR3, Palette)
- **Augmentation de données** : images synthétiques pour classes rares
- **Séries temporelles** : génération / imputation de signaux capteurs (IoT)

Déclinaisons médicales

Synthèse IRM/CT pour équilibrer un jeu de données, super-résolution CT basse dose, restauration d'images cliniques artefactées.

Critère	VAE	GAN	Diffusion
Qualité	Moyenne (flou)	Élevée	Très élevée
Diversité	Bonne	Faible (collapse)	Excellente
Stabilité	Stable	Instable	Stable
Vitesse éch.	1 passe	1 passe	Lente (S pas)
Latent	Explicite	Implicite	Implicite

GAN & ViT seront traités au Module 4 ; diffusion = état de l'art en qualité/diversité.

Prototypage avec diffusers (Hugging Face)

Briques de la bibliothèque

- `UNet2DModel` : U-Net conditionné par timestep prêt à l'emploi
- `DDPMScheduler` / `DDIMScheduler` : gèrent $\beta_t, \alpha_t, \bar{\alpha}_t$ et les pas inverses
- `DDPMPipeline` : boucle d'échantillonnage clé en main

Bonne pratique

Entraîner avec `DDPMScheduler` ($T=1000$) puis échantillonner avec `DDIMScheduler` ($S=50$) : même modèle, génération $\times 20$ plus rapide.

```
from diffusers import UNet2DModel, DDPMScheduler

model = UNet2DModel(
    sample_size=64, in_channels=3,
    out_channels=3,
    block_out_channels=(64,128,256,256),
    down_block_types=("DownBlock2D",)*2
    + ("AttnDownBlock2D","DownBlock2D"))

sched = DDPMScheduler(num_train_timesteps=1000)

# --- une etape d'entrainement ---
noise = torch.randn_like(x0)
t = torch.randint(0, 1000, (x0.size(0),))
x_t = sched.add_noise(x0, noise, t) # saut direct
pred = model(x_t, t).sample        # eps_theta
loss = F.mse_loss(pred, noise)
```

Synthèse & références

Synthèse mathématique du Module 3

Concept	Formule clé	PyTorch / outil
AE reconstruction	$\min_{\phi, \theta} \ x - D_{\theta}(E_{\phi}(x))\ _2^2$	<code>nn.Conv2d</code> / <code>ConvTranspose2d</code>
Denoising AE	cible propre depuis entrée bruitée $\tilde{x}$	<code>x + randn_like(x)</code>
VAE — ELBO	$\mathbb{E}_q[\log p_{\theta}(x z)] - \text{KL}(q_{\phi} \ p)$	deux têtes <code>mu</code> , <code>logvar</code>
Reparam. trick	$z = \mu + \sigma \odot \epsilon, \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$	<code>mu + std*randn_like</code>
KL gaussienne	$-\frac{1}{2} \sum_j (1 + \log \sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2)$	forme close (1 ligne)
β -VAE	$\mathcal{L}_{\text{rec}} + \beta \text{KL (disentanglement)}$	<code>beta</code> hyperparamètre
Forward diffusion	$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon$	<code>torch.cumprod(alphas)</code>
DDPM loss	$\mathbb{E}_{t, x_0, \epsilon} \ \epsilon - \epsilon_{\theta}(x_t, t)\ ^2$	<code>F.mse_loss(eps_hat, eps)</code>
DDPM sampling	$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} (x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \alpha_t}} \epsilon_{\theta}) + \sigma_t z$	boucle <code>reversed(range(T))</code>
Score $\leftrightarrow$ bruit	$s_{\theta} = -\epsilon_{\theta} / \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}$	<code>DDPMScheduler</code>
DDIM ($\sigma=0$)	déterministe, sous-suite $S \ll T$	<code>DDIMScheduler</code>
Classifier-free guid.	$\epsilon_{\emptyset} + w(\epsilon_c - \epsilon_{\emptyset})$	<code>guidance_scale=w</code>

Trois ouvrages couvrent les concepts présentés

1. **Atienza, R.** (2018). *Advanced Deep Learning with Keras*. Packt Publishing. ISBN 978-1-78862-941-6.

Chapitres pertinents : autoencoders, VAE, modèles génératifs profonds.

2. **Vasilev, I.** (2019). *Python Deep Learning* (2^e éd.). Packt Publishing.

Chapitres pertinents : autoencoders, modèles génératifs, espace latent.

3. **Buduma, N., Buduma, N., & Papa, J.** (2022). *Fundamentals of Deep Learning* (2^e éd.). O'Reilly Media. ISBN 978-1-492-08128-7.

Chapitres pertinents : modèles génératifs, inférence variationnelle, débruitage.

Les références couvrent les fondements théoriques de toutes les architectures vues dans la formation (Modules 1 à 4).

Compresser, structurer, générer.

Cap sur le Module 4 — GAN, Vision Transformers & déploiement

✉ bassem.benhamed@enetcom.usf.tn