

# Citizen Science für Schüler\*innen - Umweltstudien mit mobiler Messtechnik



Sebastian Höfner, Prof. Dr. Andreas Schütze  
Lehrstuhl für Messtechnik, Universität des Saarlandes, Saarbrücken DE



**SUSmobil** steht für „Schülerumweltstudien mit mobilen Messgeräten“ und verfolgt das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu motivieren **eigene Umweltfragestellungen** zu entwerfen und mit professioneller Hilfe zu beantworten. Damit sie dabei **nicht nur als Datensammler** agieren, bietet das Projekt in sogenannten „**Selbstlernkursen**“ die Möglichkeit die theoretischen Grundlagen der Gasmesstechnik zu lernen, um zu verstehen wie Halbleiter Gassensoren funktionieren und kalibriert werden können. Durch das „Internet of Things“ (IoT) ist es möglich aufgenommene Daten auf

Servern zu speichern und anschließend über das **Smartphone** oder den Laptop abzurufen. Die Mobilität und Allgegenwärtigkeit von Smartphones und Tablets macht es möglich, Lernen als einen Prozess erlebbar zu machen, der in verschiedensten Szenarien „seamless“, also „nahtlos“, stattfinden kann und nicht nur auf den Klassenraum oder Hörsaal begrenzt bleibt. Mobile Technologie fungiert dabei als Mediator eines solchen Lernprozesses im Sinne des Ansatzes von „**Mobile Assisted Seamless Learning**“.





## Modul 1

### Funktionsweise eines Halbleiter Gassensors

#### Aufbau des Moduls

Das erste Modul bietet einen Einstieg in die Grundlagen der Halbleiter - Gasmesstechnik. Die Schüler\*innen untersuchen die **Sensorreaktion** bei Anwesenheit von einer mit Wasser, alkoholfreiem Bier und Apfelsaft gesättigten Atmosphäre. Abhängig von der **Sensortemperatur** sorgen unterschiedliche Prozesse auf der Oberfläche des Sensors für einen typischen parabelförmigen Verlauf.

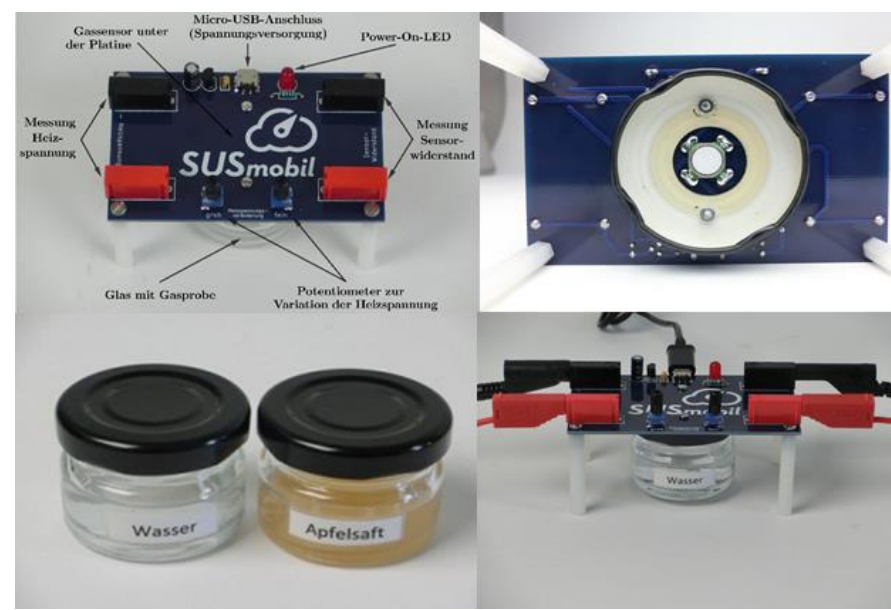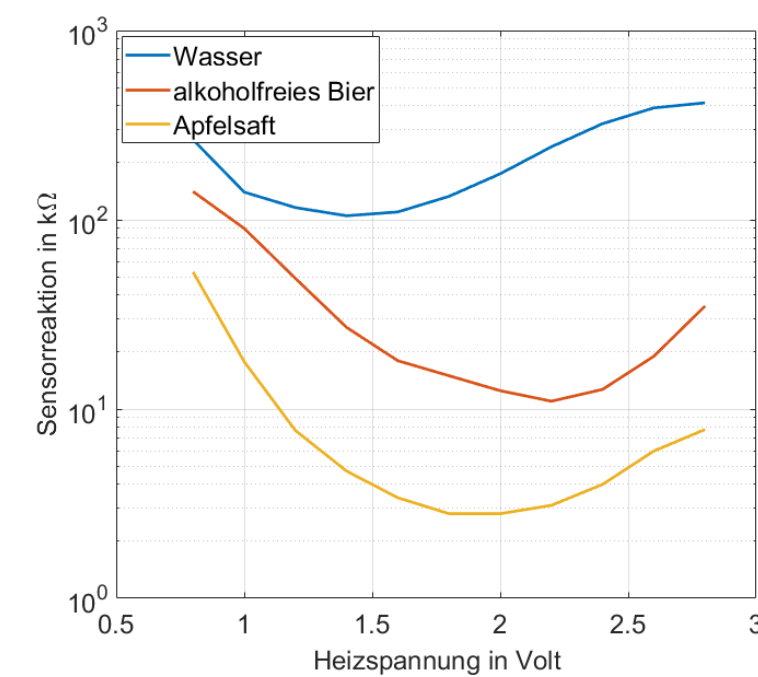


Nach der Aufnahme von Messreihen werden die verantwortlichen Prozesse in einem **schülergerechten Modell** anschaulich beschrieben.

## Modul 2a


### Kalibrierung eines Halbleiter Gassensors

#### Aufbau des Moduls

Das Ziel dieses Moduls ist es einen Halbleiter Gassensor auf verschiedene Konzentrationen Ethanol zu kalibrieren. Der Sensor befindet sich in einer abgeschlossenen Messkammer und wird über einen Mikrocontroller ausgelesen und gesteuert.

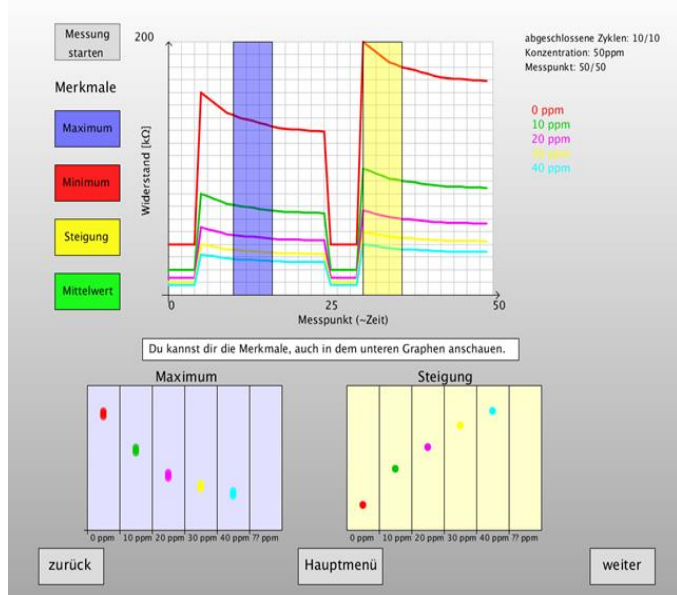

Durch Variation der Ethanol-Konzentration in der Messkammer können „**Trainingsdaten**“ aufgenommen - eine Art **Fingerabdruck der jeweiligen Konzentration**. Die Daten werden mit Hilfe einer eigens entwickelten Software aufgenommen, die auch auf das Konzept der Datenverarbeitung eingeht.

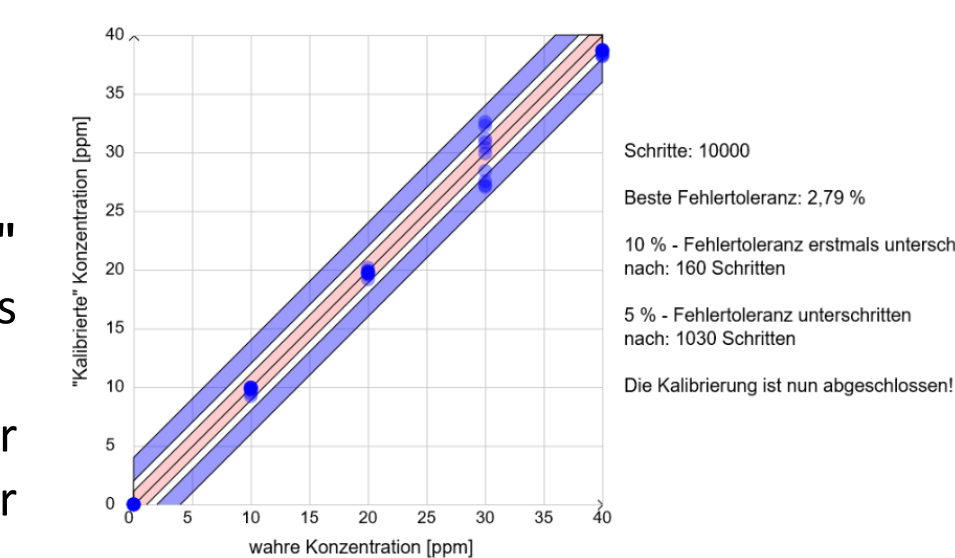

## Modul 2b

### Umweltmesstechnik und Innenraumluftqualität


#### Aufbau des Moduls

Das Ziel ist es Umweltmessungen im Innenraum durchzuführen. Es werden die umweltrelevanten Stoffe **Feinstaub**, **TVOC** (total volatile organic compounds) und **CO<sub>2</sub>** als Indikator für TVOC, eingeführt, sowie ihre **gesundheitlichen Auswirkungen** auf den Menschen erörtert. Anschließend werden offizielle

**Grenzwerte**, mögliche **Quellen** und Handlungsempfehlungen zur Vermeidung schlechter Luftqualität beschrieben. Schließlich lernen die Schüler\*innen an vier Stationen unterschiedliche Sensorprinzipien kennen und führen eigene Messungen durch.

#### Station 1 – Feinstaubmessung

Beschriften und Abwischen einer Kreidetafel erzeugt hohe Feintaubbelastungen. Diese kann durch feuchtes, statt trockenes Abwischen um ein Vielfaches reduziert werden kann.




#### Station 2 – Mensch vs. Sensor

Viele Gefahrenstoffe kann die menschliche Nase nicht, oder erst in sehr hohen Konzentrationen wahrnehmen. Sensoren hingegen können diese auch in kleinsten Mengen detektieren und so vor Gefahren warnen.




#### Station 3 – TVOC-Duelle

Seien es Lacke, Filzstifte, Bodenbeläge oder Klebstoffe. Viele Produkte enthalten gesundheitsschädliche Stoffe. Doch es gibt auch umwelt- und gesundheitlich unbedenkliche Alternativen.



#### Station 4 – Dicke Luft

Die effektivste Methode zur Erhaltung einer guten Innenraumluftqualität ist regelmäßiges Lüften.

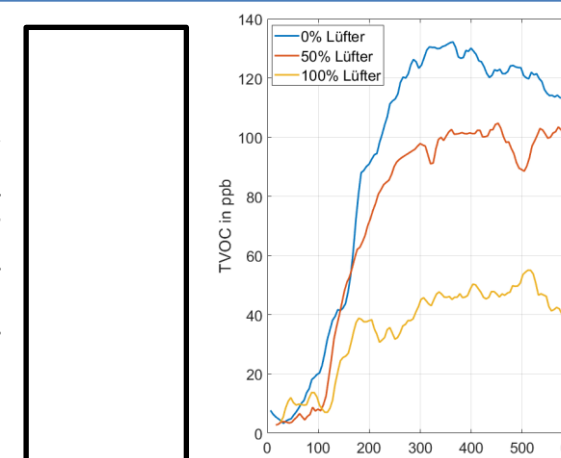

## Modul 3

### Schadstoffkarte

#### Ziel- und Umsetzung

Im Rahmen des Nachwuchswettbewerbs „Jugend forscht“ wurde eine „Google Maps Schadstoffkarte“ entwickelt. Mit Hilfe einer 3D-gedruckten Messkammer, in der sich der Sensor BME680 von Bosch befindet, können (unkalibrierte) Luftqualitätsmessungen der Umgebungsluft gemacht werden. Die Daten werden zusammen mit GPS-Daten an einen Server im Internet gesendet und von der App „Blynk“ ausgelesen. Diese ermöglicht es, die Daten als Heatmap über den Google-Dienst Maps darzustellen.



### Luftzusammensetzung in Bienenstöcken


#### Zielsetzung

In Zusammenarbeit mit dem Landesverband saarländischer Imker, wurde ein „Jugend forscht“-Projekt zur Untersuchung von Bienenstöcken auf Gase, Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck entwickelt. Den Schüler\*innen wird dabei die Möglichkeit geboten, an einem authentischen und hochaktuellen Kontext wissenschaftlich zu arbeiten, indem Daten aufgenommen, ausgewertet und interpretiert werden müssen. Über einen längeren Zeitraum werden Messdaten an den Online-Datenbank-Service von „ThingSpeak“ geschickt und dort gespeichert. Anschließend können die Daten heruntergeladen und analysiert werden.




#### Ergebnisse

Ein Vergleich der TVOC-Konzentration mit und ohne Bienen zeigt jeweils einen periodischen Verlauf in einem 24 Stunden Rhythmus. Die Konzentration innerhalb des Bienenstocks mit Bienen ist um ca. 800-1000 ppb erhöht. Außerdem sind beide Verläufe um ca. 12 Stunden zeitversetzt.

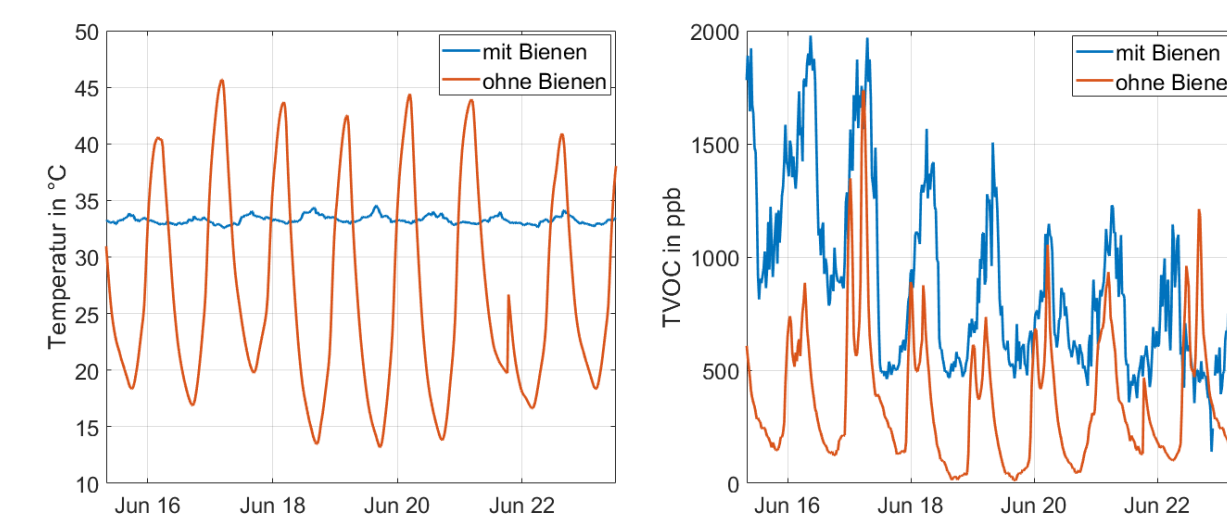

#### Bienen besitzen CO<sub>2</sub>-Sensoren

Analog zum Verlauf der TVOC-Konzentration verhielt sich auch die CO<sub>2</sub>-Konzentration innerhalb des Stocks. Um zu testen, ob Bienen die CO<sub>2</sub>-Konzentration aktiv durch Fächern regulieren, wurde diese künstlich erhöht. Nach einem kurzen Anstieg der Konzentration konnten die Bienen diese wieder auf einen Wert um 18.000 ppm regulieren. Dieses Verhalten zeigte sich bei verschiedenen Flusssichten.

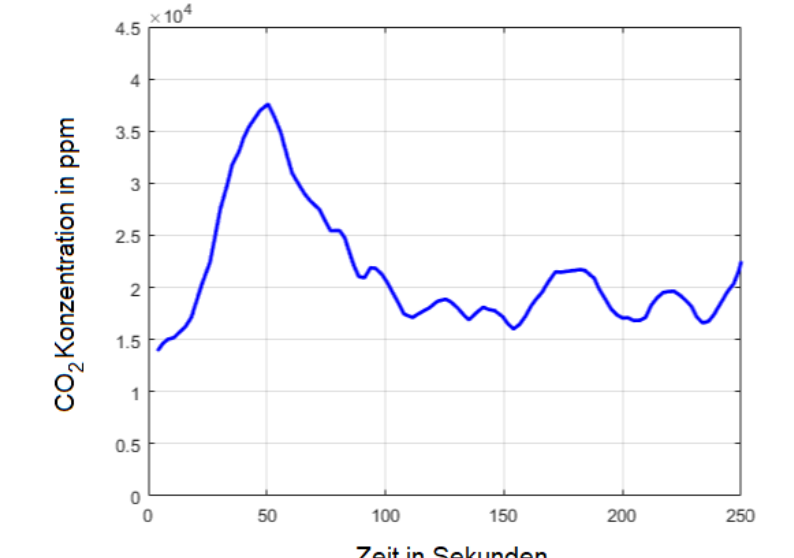

### Einfluss von Pflanzen auf die Luftqualität


#### Zielsetzung

Zwei Schüler\*innen haben untersucht, ob Pflanzen die Luftqualität im Innenraum durch Absorption bzw. Umsetzung von Schadstoffen verbessern. Zu diesem Zweck wurden zwei luftdichte, und mit Gassensoren ausgestattete Messkammern gebaut, wobei in eine Pflanzen gestellt wurden, und die zweite als Kontrollkasten diente. Kleine Mengen Ethanol, Aceton, Essigsäure und Ameisensäure wurden hinzugefügt und deren Abbau untersucht.



#### Ergebnisse


Im Test wurden die beiden Sensoren SGP30 der Firma „Sensirion“ und CCS811 der Firma „ams“ verwendet. In der Auswertung zeigte sich im Vergleich der beiden Messkammern eine deutliche Abnahme der Gaskonzentration, die jedoch abhängig von der Art des Schadstoffes unterschiedlich lange Zeit beanspruchte. Als Beispiel ist der Verlauf der Aceton-Konzentration in den beiden Messkammern, mit (blau) bzw. ohne (orange) Pflanzen zu sehen.

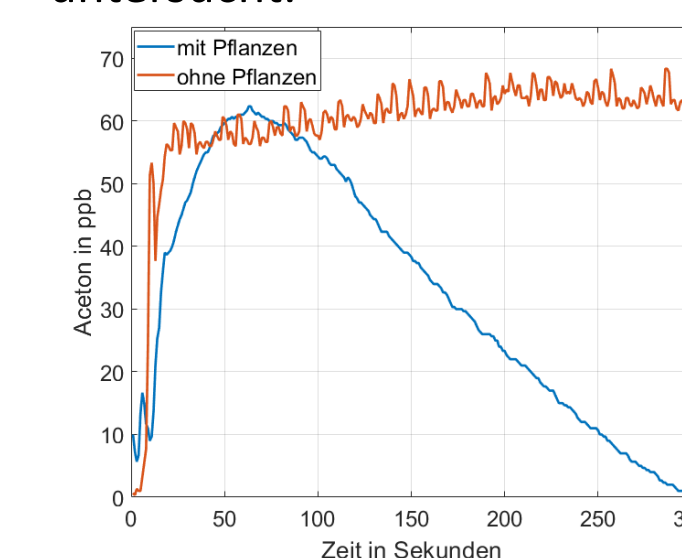

### Mobiler Kohlenmonoxid Melder

#### Zielsetzung

Ein Schüler hat sich mit der Messung der Kohlenmonoxid-Konzentration in der Innenraumluft und den mit der Aufnahme von Kohlenmonoxid (CO) verbundenen Gefahren beschäftigt. Im Rahmen des Projekts wurde daher ein mobiler Kohlenmonoxid Melder entwickelt.

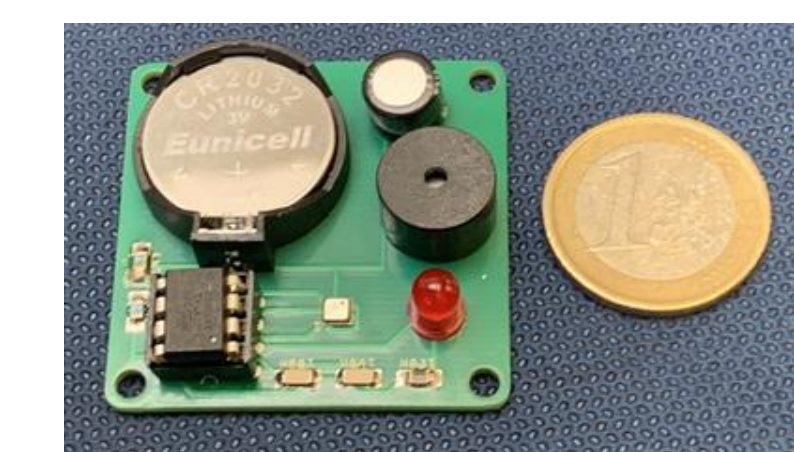

#### Umsetzung

Der CO-Warner nutzt den Miniatur-Gassensor BME680 von Bosch. Gesteuert über einen Mikrocontroller wird ab einer CO-Konzentration von 50 ppm die LED in einen schnellen Blink-Modus versetzt. Ab 250 ppm wird ein Warnsignal über einen Summer erzeugt.



Sebastian Höfner  
Lehrstuhl für Messtechnik  
Abteilung Systems Engineering  
Webseite: [www.LMT.uni-saarland.de](http://www.LMT.uni-saarland.de)

### Kontaktinformationen

Universität des Saarlandes  
Campus A5.1 | Raum 2.29  
66123 Saarbrücken

Tel.: +49 681 302 – 2235  
Fax: +49 681 302 – 4665  
Mail: [s.hoefner@lmt.uni-saarland.de](mailto:s.hoefner@lmt.uni-saarland.de)  
Projektwebseite: [www.susmobil.de](http://www.susmobil.de)

