

F4

ELEKTRISCHER PALETTENHUBWAGEN 1.5T

 1500 kg  105 mm  24 V Li-Ion



Der F4 ist ideal für eine Vielzahl von Umgebungen, von leichten Einzelhandelsanwendungen bis hin zu intensiven Logistikbetrieben. Seine kompakte Größe (400 mm Gabelblattlänge) und das reduzierte Servicegewicht machen ihn äußerst wendig in engen Räumen, während das Design mit zwei Batteriefächern einen kontinuierlichen Betrieb für lange Schichten gewährleistet. Die optionalen Stabilitätsräder erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit großen oder schweren Lasten, wodurch der F4 eine zuverlässige Lösung für Lager, Einzelhandelsgeschäfte und Transportzentren ist.

SPEZIFIKATION	REF	EINHEIT	WERT
Hersteller (Kurzbezeichnung)			EP
Typzeichen des Herstellers			F4
Batteriespannung		V	24
Nenntragfähigkeit/Last	Q	kg	1500
Lastschwerpunktstand	c	mm	600
Eigengewicht		kg	120
Hub	h_3	mm	105
Gesamtlänge	l_1	mm	1550
Gesamtbreite	b_1/b_2	mm	590 (695)
Länge einschließlich Gabelrücken	l_2	mm	400
Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55/150/1150
Wenderadius	Wa	mm	1360
Antrieb			Elektrisch
Bedienung			Mitgänger
Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabel	x	mm	950
Radstand	y	mm	1180

Merkmale

Flexibles Batteriesystem

Der F4 unterstützt bis zu zwei abnehmbare 24V/20Ah Li-Ion-Batterien, die eine verlängerte Laufzeit für intensive Anwendungen oder Flexibilität beim Gelegenheitsladen bieten.



Battery option

Kompakt & leicht

Mit einer kurzen Gabelgesichtslängen von 400 mm und einem niedrigen Eigengewicht von nur 120 kg ist der F4 äußerst wendig in engen Gängen und begrenzten Räumen.

Optionale stabilisierende Räder

Um schwerere oder unregelmäßige Lasten sicher zu handhaben, kann der F4 mit Stabilrädern ausgestattet werden, die entweder ab Werk oder als Nachrüstooption erhältlich sind.



Stablizing wheel option

Anpassbare Gabeln

Verfügbar in verschiedenen Längen und Breiten, passt sich der F4 unterschiedlichen Palettenstandards und kundenspezifischen Anwendungen an.


VDI Chart

	SPEZIFIKATION	REF	EINHEIT	WERT
1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			EP
1.2	Typzeichen des Herstellers			F4
1.3	Antrieb			Elektrisch

SPEZIFIKATION		REF	EINHEIT	WERT
1.4	Bedienung			Mitgänger
1.5	Nenntragfähigkeit/Last	Q	kg	1500
1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabel	x	mm	950
1.9	Radstand	y	mm	1180
2.1	Eigengewicht		kg	120
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	480/1140
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	90/30
3.1	Bereifung			Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn		mm	210x70 mm
3.3	Reifengröße, hinten		mm	80x60 mm
3.4	Zusatzräder (Abmessungen)		mm	Φ 74x30
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)			1x —/4
3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm	410 (535)
4.4	Hub	h ₃	mm	105
4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h ₁₄	mm	645/1145
4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃	mm	82
4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	1550
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂	mm	400
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂	mm	590 (695)
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55/150/1150
4.24	Gabelträgerbreite		mm	560 (685)
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm	30
4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 × 1200 quer	Ast	mm	2160
4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1200 quer	Ast	mm	2025
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1360
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	4/4.5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.017/0.020
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.057/0.036
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	6/16
5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	0.75
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	0.5
6.4.1	Batteriespannung		V	24

SPEZIFIKATION		REF	EINHEIT	WERT
6.4.2	Batteriespannung/Nennkapazität K5		Ah	20
6.4.3	Batterietyp			Li-Ion
6.5	Batteriegewicht		kg	5
8.1	Ausführung des Fahrtriebs			DC
10.5	Ausführung Lenkung			Mechanisch
10.7	Schalldruckpegel L pAZ (Fahrerplatz)		dB(A)	74
15.1	Ausgangsstrom des Ladegeräts		A	5

Änderungen der Spezifikationen und Konstruktionen ohne vorherige Ankündigung im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung vorbehalten. Abgebildete Bilder und technische Daten können optionale Ausstattungen enthalten und dienen nur als Referenz. Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

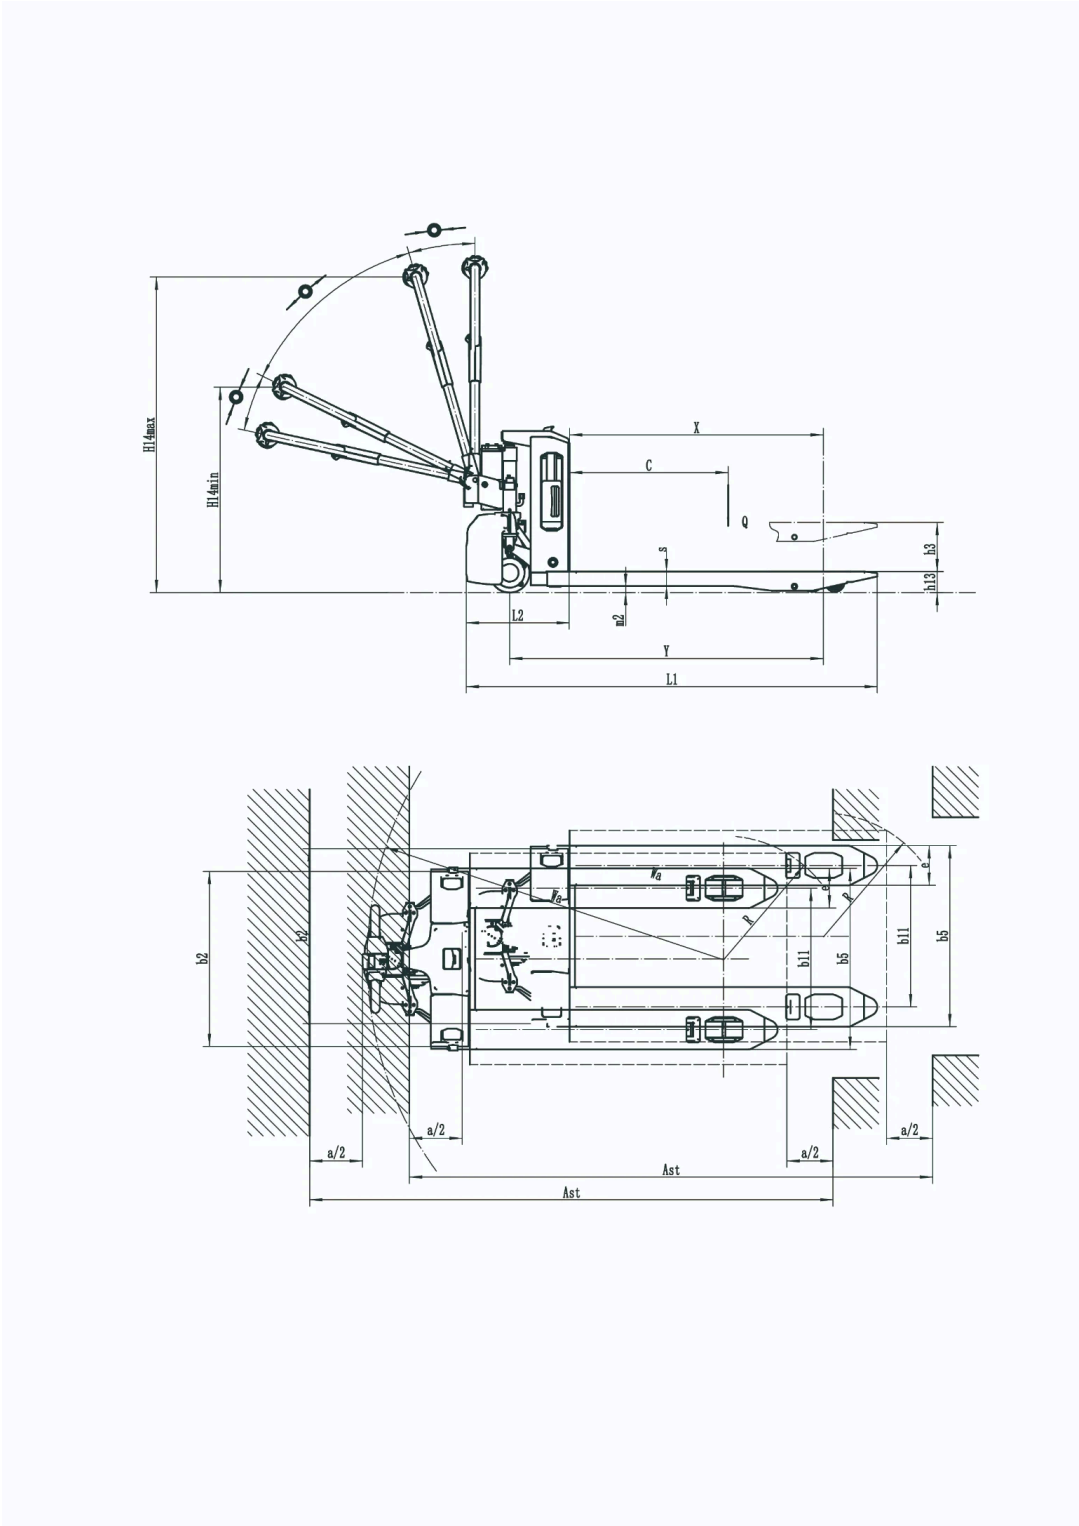

Optionen

ARTIKEL	OPTIONEN (optionale Artikel gelb markiert)
Gabelmaß	1150×560 800×560 900×560 1000×560 1220×560 1350×560 1500×560 800×685 900×685 1000×685 1150×685 1220×685 1350×685 1500×685

ARTIKEL	OPTIONEN (optionale Artikel gelb markiert)
Gabelhöhe (abgesenkt)	82
Lastrollentyp	Polyurethan
Material Lastrollen	Polyurethan
Material Antriebsrad	Polyurethan
Batteriekapazität	20AHx4
Ladegerät	24V-5A extern 24V-10A extern 24V-4A extern DC-DC
Batterie-Entladungsanzeige (BDI)	Ohne Uhr
Deichselkopf-Typ	Kleiner Handgriff-Deichselkopf ET großer Handgriff-Deichselkopf
Stützrollen	Nein Ja (nicht anpassbar)
Summer	Ja (nicht anpassbar)
Kriechgang	Ja (nicht anpassbar)
Antriebseinheit	Ja (nicht anpassbar)