

EPL1531

ELEKTRO-HUBWAGEN 1,5T

 1500 kg  115 mm  24 V Li-Ion



Ideal für leicht bis mittelstark beanspruchte Anwendungen, der EPL153 ist für den Warenverkehr in Lagern, Geschäften und Logistikeinrichtungen konzipiert. Seine kompakte Größe und die Polyurethanräder ermöglichen ein reibungsloses Manövrieren in engen Gängen, während der Lithium-Akku und das integrierte Ladegerät schnelles und bequemes Aufladen ermöglichen. Mit optionalen Lenkrollen für erhöhte Stabilität passt sich der EPL153 leicht an verschiedene Arbeitsumgebungen an.

SPEZIFIKATION	REF	EINHEIT	WERT
Hersteller (Kurzbezeichnung)			EP
Typzeichen des Herstellers			EPL1531
Batteriespannung		V	24
Nenntragfähigkeit/Last	Q	kg	1500
Lastschwerpunktstand	c	mm	600
Eigengewicht		kg	120
Hub	h_3	mm	115
Gesamtlänge	l_1	mm	1540
Gesamtbreite	b_1/b_2	mm	560(685)
Länge einschließlich Gabelrücken	l_2	mm	400
Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55x150x1150
Wenderadius	Wa	mm	1330
Antrieb			Elektrisch
Bedienung			Mitgänger
Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabel	x	mm	900(880)
Radstand	y	mm	1190(1120)

Merkmale

Intelligente Lithiumbatterie

Der EPL153 verwendet Li-Ionen-Batterien mit integriertem Ladegerät, die schnelles Gelegenheitladen ohne die Notwendigkeit eines speziellen Ladebereichs ermöglichen. Diese Technologie reduziert Ausfallzeiten und macht den Truck komfortabler für den täglichen Einsatz.

Ergonomischer Handgriff

Der neu gestaltete Handgriff bietet präzise Kontrolle und Komfort. Das Anheben ist elektrisch, während das Absenken manuell erfolgt, um Schäden an Gütern durch unkontrolliertes Absenken zu verhindern und die Sicherheit für die Bediener zu erhöhen.

Bewährte Marktzuverlässlichkeit

Mit über 10 Jahren getesteten und validierten Komponenten bietet der EPL153 konstante Zuverlässigkeit, die eine langfristige Leistung und Sicherheit für Unternehmen gewährleistet.

Optionale Lenkrollen


Für zusätzliche Stabilität, insbesondere beim Handling von schweren oder unausgewogenen Lasten, kann der EPL153 mit optionalen Rollen ausgestattet werden, die ein besseres Gleichgewicht und Sicherheit während des Betriebs bieten.

VDI Chart

	SPEZIFIKATION	REF	EINHEIT	WERT
1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			EP
1.2	Typzeichen des Herstellers			EPL1531
1.3	Antrieb			Elektrisch
1.4	Bedienung			Mitgänger
1.5	Nenntragfähigkeit/Last	Q	kg	1500
1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabel	x	mm	900(880)
1.9	Radstand	y	mm	1190(1120)
2.1	Eigengewicht		kg	120
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	480/1140
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	90/30
3.1	Bereifung			Polyurethan

	SPEZIFIKATION	REF	EINHEIT	WERT
3.2	Reifengröße, vorn		mm	Φ210x70
3.3	Reifengröße, hinten		mm	Φ80x60(Φ74x88)
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)			1x/4(1x/2)
3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm	410 (535)
4.4	Hub	h ₃	mm	115
4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h ₁₄	mm	750/1190
4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃	mm	82
4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	1540
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂	mm	400
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂	mm	560(685)
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55x150x1150
4.25	Gabelaußenabstand	b ₅	mm	560(685)
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm	30
4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 × 1200 quer	Ast	mm	2145
4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1200 quer	Ast	mm	2050
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1330
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	4.0/4.5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.017/0.020
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.052/0.016
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	6/16
5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	0.75
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	0.7
6.4.1	Batteriespannung		V	24
6.4.2	Batteriespannung/Nennkapazität K5		Ah	20
6.4.3	Batterietyp			Li-Ion
6.5	Batteriegewicht		kg	7
8.1	Ausführung des Fahrentriebs			Gleichstrom
10.5	Ausführung Lenkung			Mechanisch
10.7	Schalldruckpegel L pAZ (Fahrerplatz)		dB(A)	<74
15.1	Ausgangsstrom des Ladegeräts		A	10

Änderungen der Spezifikationen und Konstruktionen ohne vorherige Ankündigung im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung vorbehalten. Abgebildete Bilder und technische Daten können optionale Ausstattungen enthalten und dienen nur als Referenz. Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

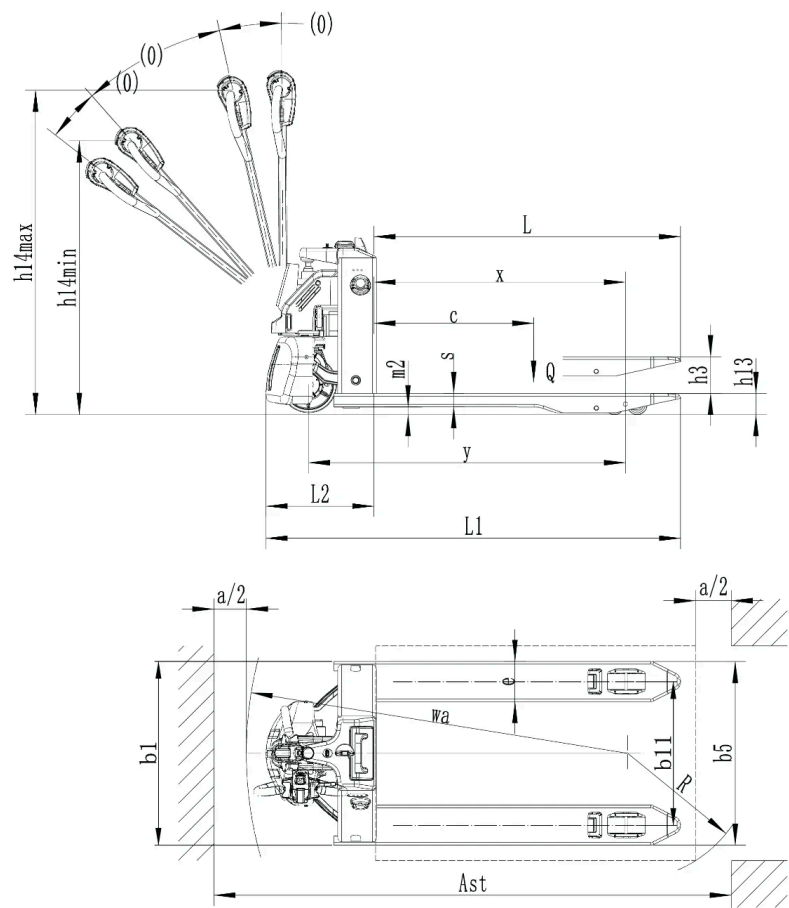

Optionen

ARTIKEL	OPTIONEN (optionale Artikel gelb markiert)
Gabelhöhe (abgesenkt)	82

ARTIKEL	OPTIONEN (optionale Artikel gelb markiert)
Lastrollentyp	Doppelt Einfach
Material Lastrollen	Polyurethan
Material Antriebsrad	Polyurethan
Batteriekapazität	24V/20Ah
Ladegerät	24V-10A intern
Deichselkopf-Typ	Ergonomisch überarbeiteter Deichselkopf
Summer	Ja (nicht anpassbar)
Antriebseinheit	Ja (nicht anpassbar)
Gabellänge	1500
Gabelbreite	560 685