

:		-				
:		- 19- - .				
		47.936225°				106.989041°
	[ ]	D50- , 2,5			/	
		3				
	/ , /	50 2*2 /30' 160'/ 70				
		50 1*2 /275'/ 50				
		D40- 1 - 2 50 -2*2				
	3					
			8250	50		
			8250	35		
		S500 - 1hop - 0.6 /				
		/				
		RMUD -1				
	ntenna	ODU-1				
		IP 8250 –				
		1				
		3				
		:		'		
		[°]		[']		
	A/1	30	65Degree	35		
	B/2	160		35		
	G/3	275		35		
		RRU8862(A) S1800 DC - RRU-3				



4	RRU ,	3
5	Lighting protection DC box-	3
6	RRU OF	
7	DC box DC box DC	
8	feeder jumper-	3
9	,	
10		

2.

1		3
2		3
3		< 4

3.

1	d76/d50/d32, L=2m	3
2	, d75 50/70	3*2

:


/98101271/

,

:

,

1.

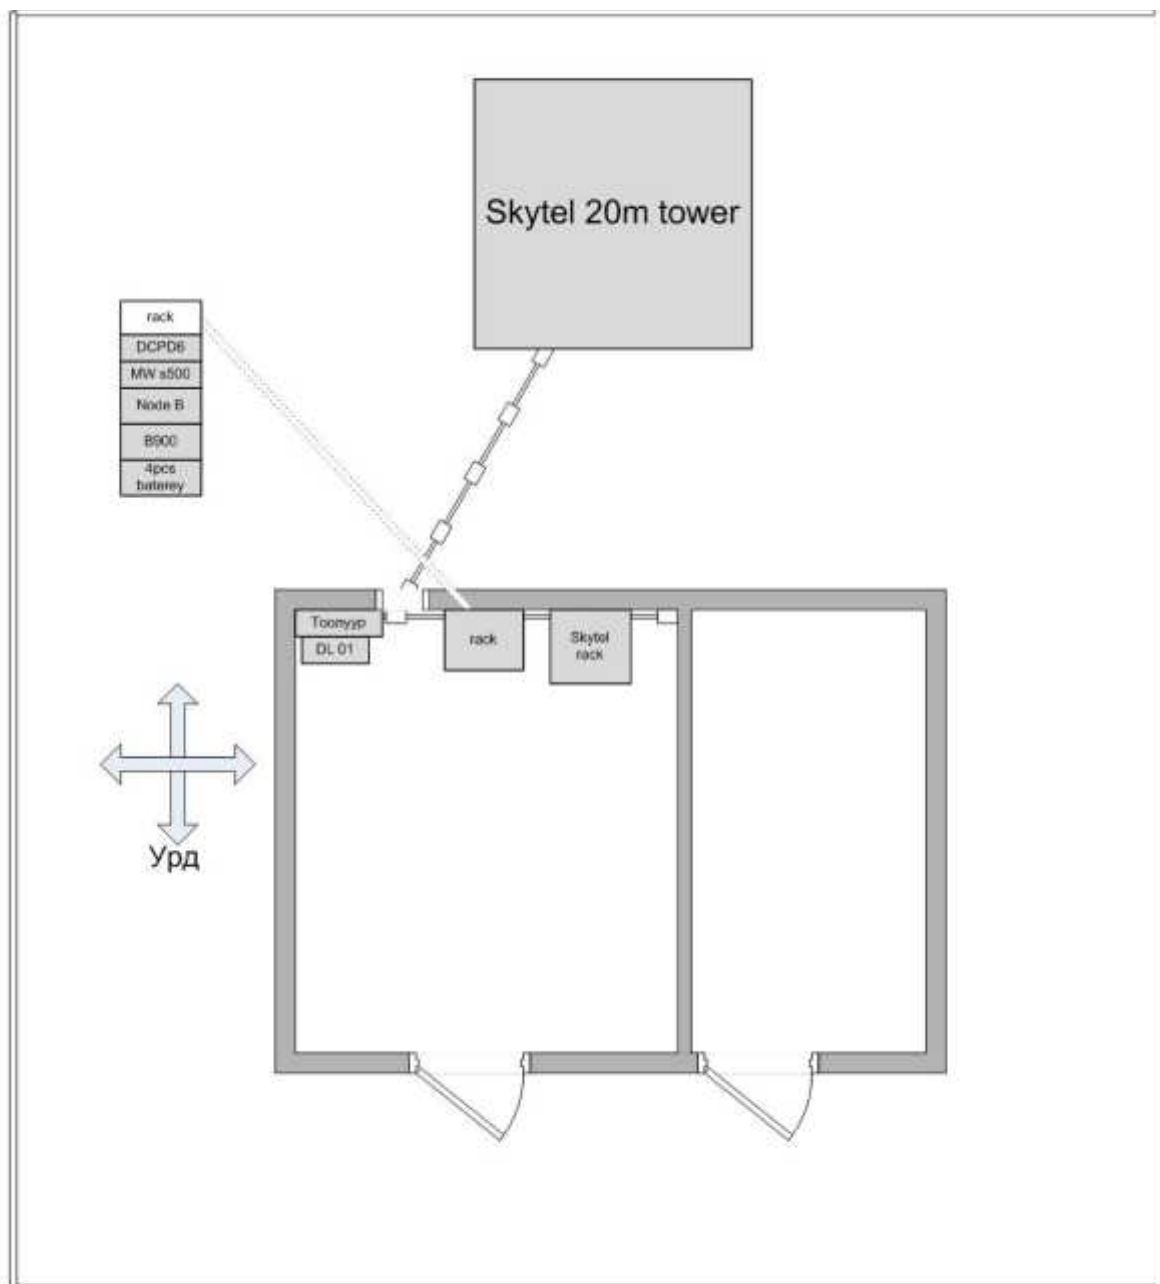

2.



3:

