

Bauteil	Abmessungen (L * T * H) in mm
12V AGM Super Cycle Batterie	330 * 171 * 220
Victron MultiPlus 12/800	214 * 110 * 375
Victron Orion 12/12-18	186 * 70 * 130
Victron SmartShunt 500A	120 * 54 * 46
Victron Cerbo GX	154 * 48 * 78
Victron GX Touch	128 * 12,4 * 87

Abstände zur Kühlung, Kabelzugang und einfachen Montage

Bauteil	Platzbedarf (L * T * H) in mm
12V AGM Super Cycle Batterie	370 * 210 * 280
Victron MultiPlus 12/800	310 * 160 * 475
Victron Orion 12/12-18	230 * 100 * 190
Victron SmartShunt 500A	150 * 100 * 80
Victron Cerbo GX	190 * 90 * 120
Victron GX Touch	140 * 12,4 * 100

Batterie:

- L +40 (für Kabel, Luft)
- T +40
- H +60
- Platzierung: ganz unten unter SmartShunt

MultiPlus:

- L +100
- T +50
- H +100
- Platzierung: 10cm Freiraum darum für Kühlung /

SmartShunt:

- L +30
- T +40
- H +30
- Platzierung: direkt über oder seitlich an Batterie

Orion:



- L +40
- T +30
- H +60
- Platzierung: seitlich vom MultiPlus

Cerbo GX:

- L +40
- T +40
- H +40
- Platzierung: Nähe zu MultiPlus & Shunt

GX Touch:

- L +10
- T + 30
- H + 10
- Platzierung: Tür Innenseite

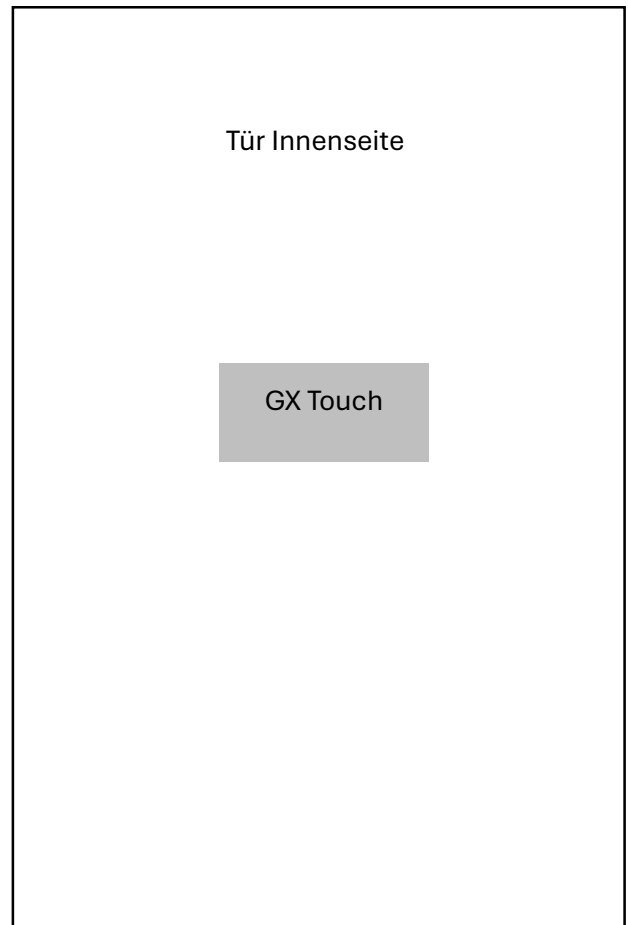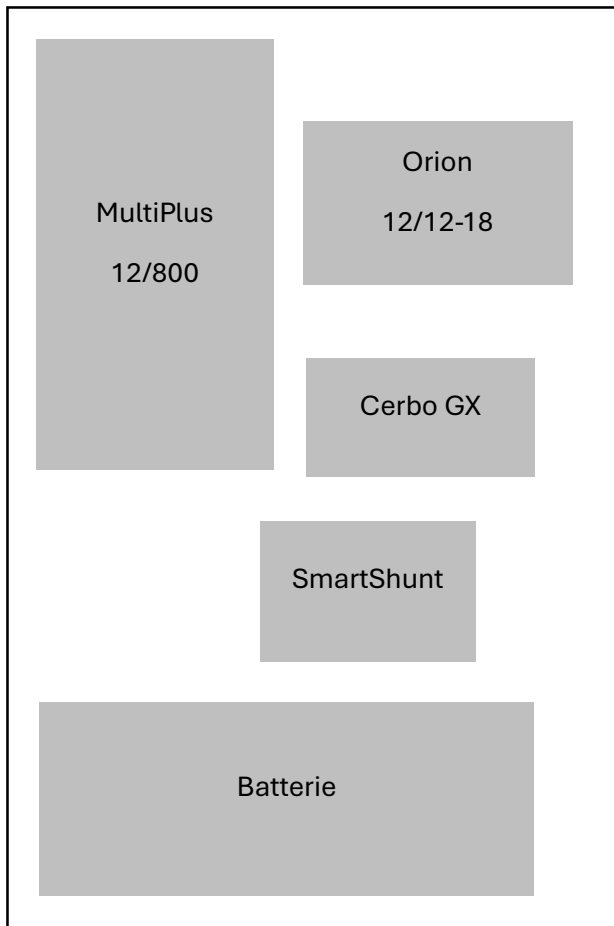

Mindestmaße Verteilerschrank:

- $L = 310 \text{ (Multi)} + 230 \text{ (Orion)} = 540 \text{ mm}$
- $T = 210 \text{ (Batterie)} = 210 \text{ mm}$
- $H = 475 \text{ (Multi)} + 280 \text{ (Batterie)} + 80 \text{ (Shunt)} = 835 \text{ mm}$