

Duale Hochschule Sachsen
Staatliche Studienakademie Leipzig

Vergleich eines kommerziellen Intrusion-Prevention Systems und einer Open-Source-Lösung

Bachelorthesis

zur Erlangung der staatlichen Abschlussbezeichnung eines
Bachelor of Science (B. Sc.)

im Studiengang Informatik

Eingereicht von: Leon Baumgarten
Traupitzer Dorfstraße 23, 06729 Elsteraue
CS22-1
5002213

Erstgutachter: B.Sc. Oliver Hels
WBS IT-Service GmbH

Zweitgutachter: Diplom IT Carsten Nitsch
Duale Hochschule Sachsen

13. August 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation und Problemstellung	1
1.2	Stand der Technik und Forschungslücke	2
1.3	Zielsetzung und Forschungsfragen	3
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2	Theoretische Grundlagen	6
2.1	Bedrohungslage	6
2.1.1	Denial-of-Service-Angriff	6
2.1.2	Malware	8
2.1.3	Exploits	10
2.2	IDS / IPS Grundlagen	12
2.2.1	Vom passiven Detektieren zum aktiven Verhindern	12
2.2.2	Funktionsprinzip: Deep Packet Inspection (DPI)	15
2.2.3	Zentrale Erkennungsmethoden	16
2.3	Vorstellung der Systeme	20
2.3.1	Der kommerzielle Vertreter: FortiGate	20
2.3.2	Die Open-Source-Alternative: OPNsense	22
2.3.3	Synoptische Gegenüberstellung	27
3	Aufbau der Testumgebung	31
3.1	Physische und Virtuelle Komponenten	31
3.1.1	Test-Hardware	31
3.1.2	Virtualisierungssoftware	31
3.1.3	Virtuelle Maschinen (VMs)	32
3.2	Logische Netzwerkarchitektur	32
3.3	Grundkonfiguration der IPS-Systeme	33
3.3.1	Konfiguration der FortiGate 70F	33
3.3.2	Konfiguration von OPNsense	33
4	Testing	34
4.1	Definition der Testfälle	34
4.2	Durchführen der Tests	34

5	Auswertung	35
5.1	Analyse der Testergebnisse	35
5.2	Vergleich der IPS-Systeme	35
6	Fazit und Ausblick	36
7	Abkürzungsverzeichnis	37
8	Selbstständigkeitserklärung	38
9	Abbildungsverzeichnis	42

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die Digitalisierung durchdringt unaufhaltsam alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Während sie Effizienzgewinne, neue Geschäftsmodelle und eine globale Vernetzung ermöglicht, schafft sie gleichzeitig eine ebenso wachsende wie komplexe Angriffsfläche für Kriminalität. Die Bedrohungslage im Cyberraum hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschärft und ist von einer Randnotiz für IT-Spezialisten zu einer strategischen Herausforderung für Unternehmen jeder Größenordnung geworden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bewertet die Lage in seinem jährlichen Bericht als „angespannt bis besorgniserregend“ und verweist auf eine zunehmende Professionalisierung und Arbeitsteilung in der cyberkriminellen Schattenwirtschaft . [1]

Die Angriffsvektoren sind vielfältig und reichen von Denial-of-Service-Angriffen (DoS), die gezielt die Nichtverfügbarkeit von Diensten herbeiführen, über die Infiltration von Netzwerken mittels Schadsoftware (Malware) wie Viren und Trojanern, bis hin zur aktiven Ausnutzung von Software-Schwachstellen durch Exploits. Insbesondere Ransomware-Angriffe, bei denen Daten verschlüsselt und nur gegen Lösegeld wieder freigegeben werden, haben sich zu einer der größten Bedrohungen für die deutsche Wirtschaft entwickelt. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom entstanden hierdurch allein im Jahr 2024 Schäden in einer Höhe von 266,6 Milliarden Euro, wobei ein Großteil der Angriffe auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zielte. [3]

Gerade KMU stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie verfügen oft nicht über die gleichen finanziellen und personellen Ressourcen wie Großkonzerne, um sich umfassend zu schützen. Gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer Rolle in Lieferketten und als Träger der regionalen Wirtschaft ein attraktives Ziel. Der traditionelle Schutz des Unternehmensnetzwerks durch eine reine Paketfilter-Firewall, die den Verkehr nur anhand von Ports und IP-Adressen kontrolliert, ist angesichts der modernen Bedrohungslage nicht mehr ausreichend. Angriffe finden heute oft auf der Anwendungsebene statt und verstecken sich im legitimen Datenverkehr, beispielsweise über den standardmäßigen Web-Port 443.

An dieser Stelle setzen Intrusion Prevention Systeme (IPS) an. Als Weiterentwicklung von Intrusion Detection Systemen (IDS), die Angriffe nur erkennen und melden, sind IPS in der Lage, böartigen Datenverkehr aktiv zu analysieren, zu klassifizieren und in Echtzeit zu blockieren, bevor er Schaden im internen Netzwerk anrichten kann. Diese Systeme agieren als wachsame "Torwächter", die den Inhalt der Datenpakete tiefgehend inspizieren (Deep Packet Inspection) und mit bekannten Angriffsmustern (Signaturen) oder anormalem Verhalten abgleichen.

Für Unternehmen, die eine solche Schutztechnologie implementieren möchten, stellt sich eine grundlegende strategische Frage: Soll auf eine kommerzielle „All-in-One“-Lösung eines etablierten Herstellers gesetzt werden, oder kann eine flexiblere und potenziell kostengünstigere Open-Source-Lösung einen vergleichbaren Schutz bieten? Kommerzielle Produkte, oft als Next-Generation Firewalls (NGFW) vermarktet, versprechen eine hohe Integration, professionellen Support und eine einfache Verwaltung aus einer Hand. Demgegenüber stehen Open-Source-Alternativen, die durch Transparenz, Anpassbarkeit und den Wegfall von Lizenzgebühren überzeugen, jedoch oft ein höheres Maß an technischem Know-how in der Implementierung und Wartung erfordern.

Zusätzlich zu diesen externen Bedrohungen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das interne Netzwerk (LAN) nicht per se als vertrauenswürdig gelten kann. Angriffe können ebenso von innen heraus erfolgen, sei es durch kompromittierte Endgeräte, die bereits Teil des Netzwerks sind, oder durch böswillige Insider. Dieses Paradigma, bekannt als Zero Trust, geht davon aus, dass Bedrohungen überall lauern können und somit auch der Datenverkehr innerhalb des Netzwerks einer Überprüfung bedarf. Eine zentrale Aufgabe moderner IPS ist es daher nicht mehr nur, die Grenze zum Internet zu schützen, sondern auch eine Segmentierung und Überwachung des internen Datenverkehrs zu ermöglichen.

1.2 Stand der Technik und Forschungslücke

Die vorliegende Arbeit positioniert sich exakt in diesem Spannungsfeld. Sie zielt darauf ab, den in der Praxis relevanten Entscheidungsprozess zwischen einem kommerziellen und einem Open-Source-System durch einen systematischen, technischen und praktischen Vergleich zu objektivieren.

Als Repräsentant für die kommerzielle Welt wird eine FortiGate 70F der Firma Fortinet herangezogen. Fortinet ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich

der Netzwerksicherheit. Die FortiGate-Serie integriert Firewall-, VPN-, und IPS-Funktionen in einer einzigen Hardware-Appliance, die durch den Einsatz spezialisierter Security Processors (SPs) eine hohe Performance verspricht. Die

Als Gegenstück wird OPNsense untersucht, eine weit verbreitete und aktiv weiterentwickelte Open-Source-Firewall-Distribution, die auf dem robusten Betriebssystem FreeBSD basiert. OPNsense kann auf Standard-Hardware betrieben werden und integriert für die IPS-Funktionalität die leistungsfähige Open-Source-Engine Suricata. Suricata ist ein hochperformantes IDS/IPS, das von der Open Information Security Foundation (OISF) entwickelt wird. Im Gegensatz zum kommerziellen Ansatz ist der Anwender hier selbst dafür verantwortlich, die Hardware zu dimensionieren und die Regelwerke (Signaturen) aus verschiedenen freien oder auch kostenpflichtigen Quellen zu beziehen und zu verwalten.

Während es zahlreiche Marketing-Vergleiche und allgemeine Gegenüberstellungen von Vor- und Nachteilen beider Ansätze gibt, fehlt es an detaillierten, praxisorientierten und reproduzierbaren Vergleichsstudien. Oft bleiben solche Analysen an der Oberfläche und vergleichen lediglich Feature-Listen, ohne die tatsächliche Schutzwirkung und die betrieblichen Aspekte in einer kontrollierten Umgebung zu testen. Diese Arbeit schließt diese Lücke, indem sie nicht nur die theoretischen Konzepte, sondern die konkrete Implementierung und Leistungsfähigkeit von FortiGate und OPNsense in einem eigens aufgebauten Testlabor direkt gegenüberstellt.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

Das primäre Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, eine fundierte und objektive Entscheidungsgrundlage vor allem für KMU zu schaffen, die vor der Wahl eines geeigneten IPS stehen. Es soll ermittelt werden, inwieweit die Open-Source-Lösung OPNsense eine technisch ebenbürtige und praktikable Alternative zum kommerziellen Marktführer FortiGate darstellt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Untersuchung von folgender zentraler Forschungsfrage geleitet:

Inwieweit kann das Open-Source-System OPNsense in Bezug auf Schutzwirkung, Performance und Verwaltungsaufwand eine effektive Alternative zur kommerziellen Next-Generation-Firewall FortiGate für den Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen darstellen?

Zur systematischen Beantwortung dieser Hauptfrage werden die folgen-

den untergeordneten Forschungsfragen untersucht:

Worin liegen die konzeptionellen und architektonischen Unterschiede bei der Implementierung der IPS-Funktionalität in der FortiGate-Appliance und dem OPNsense-System mit Suricata?

Wie effektiv erkennen und blockieren beide Systeme eine Reihe definierter, praxisnaher Angriffe aus den Kategorien Malware, Exploits und Denial-of-Service in einer kontrollierten Testumgebung?

Welche qualitativen Unterschiede bestehen hinsichtlich des Konfigurationsaufwands, der Benutzerfreundlichkeit der Verwaltungsoberflächen und der Qualität der Protokollierungs- und Reporting-Funktionen?

Welche quantifizierbaren Auswirkungen hat die Aktivierung der IPS-Funktionen auf den Netzwerkdurchsatz und die Latenz bei beiden Systemen?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Struktur der vorliegenden Arbeit orientiert sich konsequent an der Beantwortung der formulierten Forschungsfragen.

Das erste Kapitel legt die theoretischen Grundlagen. Es wird ein Überblick über die aktuelle Bedrohungslage gegeben und die Funktionsweise sowie die technologischen Konzepte von Intrusion Detection- und Prevention Systemen erläutert. Anschließend werden die beiden zu vergleichenden Systeme, FortiGate und OPNsense, mit ihren jeweiligen Architekturen und Besonderheiten vorgestellt.

Im zweiten Kapitel wird der Aufbau der Testumgebung detailliert beschrieben. Dies umfasst die Auswahl der Hardware- und Softwarekomponenten, die entworfene Netzwerkarchitektur sowie die grundlegende Konfiguration der beiden IPS-Systeme, um eine transparente und nachvollziehbare Testbasis zu schaffen.

Das dritte Kapitel widmet sich dem Testing. Hier werden die konkreten Testfälle, die zur Überprüfung der Schutzwirkung und Performance dienen, definiert und deren Durchführung systematisch protokolliert.

Die im Praxisteil gewonnenen Daten werden im vierten Kapitel ausgewertet. Zunächst werden die Testergebnisse analysiert und anschließend die beiden Systeme anhand der zuvor definierten Kriterien wie Erkennungsrate, Performance und Benutzer-

freundlichkeit verglichen.

Das fünfte und letzte Kapitel fasst die Erkenntnisse in einem Fazit zusammen, beantwortet die Forschungsfragen und gibt eine abschließende Bewertung sowie eine Handlungsempfehlung ab.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Bedrohungslage

Die Kernaufgabe eines jeden technischen Sicherheitssystems, insbesondere eines Intrusion Prevention Systems (IPS), ist die Erkennung und Abwehr konkreter Angriffe. Eine systematische Analyse und ein aussagekräftiger Vergleich solcher Systeme, wie er in dieser Arbeit angestrebt wird, setzen daher zwingend ein klares Verständnis der zu bekämpfenden Bedrohungen voraus.

Bevor die Fähigkeiten der Testsysteme praktisch evaluiert werden können, muss dieses theoretische Fundament geschaffen werden. Aus diesem Grund konzentriert sich dieser Abschnitt auf drei fundamentale Angriffskategorien, die für die Prüfung eines IPS zentral sind: Denial-of-Service-Angriffe, die Infiltration durch Malware und die Ausnutzung von Exploits.

Die nachfolgenden Unterkapitel widmen sich jeweils einer dieser Kategorien. Es werden die technischen Grundlagen, gängige Varianten und die charakteristischen Merkmale erläutert, anhand derer ein Schutzsystem den jeweiligen Angriff erkennen kann. Dieses Wissen ist die Voraussetzung, um die Konfiguration der Systeme im Testaufbau nachzuvollziehen und die Ergebnisse der praktischen Tests zu analysieren. [4]

2.1.1 Denial-of-Service-Angriff

Ein Denial-of-Service-Angriff (DoS), oder in seiner heute weitaus verbreiteteren Form als Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS), zielt fundamental auf die Beeinträchtigung der Verfügbarkeit eines IT-Dienstes ab. Das Ziel ist die Sabotage des regulären Betriebs, indem die endlichen Ressourcen des Zielsystems gezielt erschöpft werden. Bei einem DDoS-Angriff wird diese Überlastung durch eine Vielzahl kompromittierter Systeme, einem sogenannten Botnetz, gleichzeitig herbeigeführt. Diese massive Parallelisierung macht eine simple Abwehr durch das Blockieren einzelner IP-Adressen praktisch unmöglich.

Technisch lassen sich diese Angriffe in drei Hauptkategorien unterteilen, die auf unterschiedliche Schichten des OSI-Modells abzielen:

Volumetrische Angriffe (Schicht 3/4): Diese Angriffe zielen darauf ab, die gesamte zur Verfügung stehende Netzwerkbandbreite der Internetanbindung des Ziels zu sättigen. Eine Flut von Paketen wird an ein Ziel gerichtet. Ein klassisches Beispiel ist der UDP-Flood, bei dem eine riesige Menge an UDP-Paketen an zufällige Ports des Zielsystems gesendet wird. Da UDP ein verbindungsloses Protokoll ist, muss der Server für jedes eingehende Paket prüfen, ob eine Anwendung auf dem Port lauscht, und eine ICMP-Antwort "Destination Unreachable" generieren, was seine Ressourcen bindet. Ein ICMP-Flood (oder Ping-Flood) funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, indem er das Ziel mit ICMP-Echo-Request-Paketen überflutet und es zwingt, eine ebenso große Anzahl von Echo-Reply-Paketen zu senden. Das primäre Ziel ist hier die reine Masse an Traffic.

Protokoll-Angriffe (Schicht 4): Diese Angriffe nutzen Schwachstellen in der Implementierung von Netzwerkprotokollen aus, um die Ressourcen von Netzwerkkomponenten wie Firewalls oder Load Balancern zu erschöpfen. Der bekannteste Vertreter ist der TCP-SYN-Flood. Er missbraucht den drei-Wege-Handshake von TCP (SYN, SYN-ACK, ACK). Der Angreifer sendet eine hohe Zahl von SYN-Paketen, oft von gefälschten Quell-IP-Adressen. Das Zielsystem antwortet mit SYN-ACK und reserviert Ressourcen in seiner Verbindungstabelle (Backlog Queue) für die erwartete ACK-Antwort. Da diese Antwort niemals eintrifft, bleiben die Verbindungen "halboffen", bis die Tabelle voll ist und keine neuen, legitimen Verbindungsanfragen mehr angenommen werden können und überlastet ist.

Angriffe auf der Anwendungsebene (Schicht 7): Diese Angriffe sind subtiler und oft schwerer zu erkennen, da sie scheinbar legitimen Traffic imitieren. Sie zielen nicht auf die Netzwerkbandbreite, sondern auf die CPU- und Speicherressourcen des Servers ab. Beispiele hierfür sind das wiederholte Anfordern sehr großer Dateien oder das Ausführen komplexer Suchanfragen über eine Website, die serverseitig aufwändige Datenbankoperationen auslösen. Auch Angriffe auf Login-Schnittstellen durch massenhafte POST-Requests oder das Ausnutzen rechenintensiver API-Endpunkte fallen in diese Kategorie. Da diese Angriffe oft mit einer relativ geringen Datenrate auskommen, können sie unter dem Radar traditioneller, rein volumetrisch arbeitender Schutzsysteme hindurchgehen.

[4, 5]

Für ein Intrusion Prevention System besteht die Herausforderung darin, die Muster dieser unterschiedlichen Angriffsarten von legitimen Lastspitzen zu unterscheiden und sie präzise zu blockieren, ohne den regulären Nutzerverkehr zu beeinträchtigen.

2.1.2 Malware

Der Begriff Malware, eine Kurzform für "malicious software", dient als Oberbegriff für jegliche Art von Software, die mit der Absicht entwickelt wurde, auf einem Computersystem unerwünschte oder schädliche Aktionen auszuführen, Daten zu entwenden oder unautorisierten Zugriff zu erlangen. Die Ziele sind dabei vielfältig und reichen vom Diebstahl sensibler persönlicher oder geschäftlicher Informationen über die Störung von Betriebsabläufen, bis hin zur vollständigen Übernahme der Kontrolle über ein System, um es beispielsweise als Teil eines Botnetzes für DDoS-Angriffe zu missbrauchen. Die Infektion eines Netzwerks erfolgt oft mit einem mehrstufigen Prozess.

Zuerst muss die Malware auf das Zielsystem gelangen (Zustellung), was meist durch das Öffnen von manipulierten E-Mail-Anhängen (Phishing), das Klicken auf Links zu kompromittierten Websites (Drive-by-Downloads) oder über infizierte externe Speichermedien geschieht. Anschließend wird die Malware durch eine Benutzerinteraktion oder eine Sicherheitslücke aktiviert (Ausführung) und installiert sich fest im System, um einen Neustart zu überdauern (Persistenz). In vielen Fällen kontaktiert die Schadsoftware danach einen externen Command-and-Control-Server des Angreifers, um Anweisungen zu empfangen oder gestohlene Daten zu übermitteln.

Je nach Vorgehensweise und primärer Funktion lässt sich Malware in verschiedene Haupttypen klassifizieren, deren Grenzen jedoch zunehmend verschwimmen. Eine grundlegende Unterscheidung ist für das Verständnis der Bedrohungslandschaft unerlässlich.

Viren:

Klassische Viren sind Programmsegmente, die sich nicht eigenständig ausführen können, sondern eine legitime, ausführbare Wirtsdatei benötigen, um sich zu verbreiten. Sobald der Nutzer diese infizierte Datei startet, wird auch der virale Code aktiviert, der sich dann in weitere Dateien auf dem System oder auf verbundenen Netzlaufwerken kopiert. Die Schadfunktion, die von der reinen Replikation bis zur Zerstörung von Daten reichen kann, wird erst durch diese Nutzerinteraktion ausgelöst.[1]

Würmer:

Im Gegensatz dazu sind Würmer eigenständige Schadprogramme, die sich aktiv und ohne Zutun des Nutzers über Netzwerke verbreiten. Sie nutzen gezielt Sicherheitslücken in Betriebssystemen oder Anwendungen aus, um sich von einem infizierten System auf andere, verwundbare Systeme zu replizieren. Dieser autonome Verbreitungsmechanismus kann zu einer extrem schnellen, kaskadenartigen Infekti-

onswelle führen, die ganze Unternehmensnetzwerke lahmlegt. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Wurm WannaCry, der 2017 die "EternalBlue"-Schwachstelle im SMB-Protokoll von Windows-Systemen ausnutzte, um sich weltweit zu verbreiten und auf den infizierten Systemen Ransomware zu installieren.[2]

Trojaner:

Trojaner, benannt in Anlehnung an das Trojanische Pferd der griechischen Mythologie, tarnen sich als nützliche oder legitime Software, um den Nutzer zur Installation zu bewegen. Sie enthalten jedoch eine versteckte, bösartige Funktion. Nach der Ausführung installieren sie oft eine Hintertür (Backdoor), die Angreifern einen permanenten und unbemerkten Fernzugriff auf das System ermöglicht. Solche Remote Access Trojans (RATs) erlauben es Angreifern, Daten zu stehlen, das System zu überwachen oder es als Teil eines Botnetzes für weitere Angriffe zu missbrauchen.[6]

Ransomware:

Eine besonders profitable und schädliche Form ist die Ransomware. Diese Malware verschlüsselt die Dateien des Opfers, sodass auf sie nicht mehr zugegriffen werden kann. Anschließend wird eine Lösegeldforderung angezeigt, meist zahlbar in Kryptowährungen, um die Anonymität der Täter zu wahren. In den letzten Jahren hat sich das Vorgehen zur sogenannten "Double Extortion" (doppelte Erpressung) weiterentwickelt. Hierbei werden die Daten vor der Verschlüsselung zusätzlich vom System des Opfers auf Server der Angreifer kopiert. Wird das Lösegeld nicht gezahlt, drohen die Täter nicht nur mit der permanenten Zerstörung der Daten, sondern auch mit deren Veröffentlichung.[7]

Spyware:

Davon abzugrenzen ist Spyware, deren Hauptziel es ist, verdeckt Informationen über den Nutzer, dessen Verhalten und die auf dem System gespeicherten Daten zu sammeln. Eine der bekanntesten Unterarten sind Keylogger, die jeden Tastaturanschlag protokollieren. Auf diese Weise können Angreifer sensible Informationen wie Passwörter, Kreditkartennummern oder private Nachrichten mitschneiden und an ihre Server übermitteln.

Durch die Analyse von bekannten Malware-Signaturen, das Erkennen von Anomalien im Protokollverfahren und das Blockieren von Verbindungen zu IP-Adressen und Domains können IPS-Systeme diese Bedrohungen erkennen und unterbinden.

2.1.3 Exploits

Der Begriff Exploit bezeichnet ein spezifisches Software-Fragment, einen Datenblock oder eine Befehlssequenz, die gezielt einen Programmierfehler oder eine konzeptionelle Schwachstelle in einem Computersystem oder einer Anwendung ausnutzt. Es ist entscheidend zwischen der Schwachstelle, bei der es sich um einen passiven, latenten Fehler im Code handelt und dem Exploit, dem aktiven Werkzeug zur Ausnutzung dieses Fehlers, zu unterscheiden. Das Ziel eines Exploits ist es, erhöhte Rechte zu erlangen (Privilege Escalation), beliebigen Code auf dem Zielsystem auszuführen (Arbitrary Code Execution) oder einen Denial-of-Service-Zustand auszulösen. Dies macht Exploits zu einem primären Vektor für den erstmaligen Einbruch in ein Netzwerk.[9]

Der Prozess eines Angriffs, der auf der Ausnutzung von Schwachstellen basiert, lässt sich in die sieben Phasen der Cyber Kill Chain unterteilen, die den Ablauf aus der Perspektive des Angreifers strukturieren. Die erste Phase ist die **Reconnaissance**, in der ein Angreifer Informationen über das Ziel sammelt, um potenzielle Angriffsvektoren zu finden. In der zweiten Phase, der **Weaponization**, wird ein passender Exploit-Code mit einer Nutzlast (Payload) – dem eigentlichen Schadcode – gekoppelt. Anschließend erfolgt die **Delivery**, bei der der vorbereitete Exploit an das Zielsystem übermittelt wird, beispielsweise über eine Phishing-Mail oder einen verwundbaren Netzwerkdienst.

In der vierten Phase, der **Exploitation**, wird der Exploit-Code zur Ausführung gebracht und löst den Fehler in der verwundbaren Software aus. Dies ermöglicht die Ausführung des mitgelieferten Payloads. Darauf folgt die **Installation**, in der die Payload-Persistenz auf dem System etabliert wird, um nach einem Neustart noch auf dem Zielsystem vorhanden zu sein. In der sechsten Phase, **Command and Control** (C2), baut die installierte Schadsoftware eine ausgehende Verbindung zu einem vom Angreifer kontrollierten Server auf. Über diesen Kanal kann der Angreifer das System fernsteuern. In der letzten Phase, **Actions on Objectives**, verfolgt der Angreifer seine eigentlichen Ziele, wie zum Beispiel den Diebstahl von Daten, die Ausbreitung im internen Netzwerk, oder die Verschlüsselung von Systemen zur Erpressung von Lösegeld.[8]

Zero-Day-Exploit:

Die gefährlichste Kategorie sind Zero-Day-Exploits. Der Begriff „Zero-Day“ leitet sich aus der Perspektive des Softwareherstellers ab: Ab dem Moment, in dem ein Exploit für eine bisher unbekannte Schwachstelle aktiv ausgenutzt wird, hat der Hersteller null Tage Zeit gehabt, einen entsprechenden Sicherheitspatch zu entwickeln und bereitzustellen. Diese Unkenntnis seitens der Verteidiger verschafft den Angreifern ein kritisches Zeitfenster, in dem ihre Angriffe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind.

Die besondere Gefahr von Zero-Day-Exploits liegt in ihrer Fähigkeit, traditionelle, signaturbasierte Schutzmechanismen wie die meisten Antivirenprogramme und Intrusion Prevention Systeme vollständig zu umgehen. Da der Angriff neu und unbekannt ist, existiert keine Signatur, kein Muster und kein Hashwert, nach dem ein solches System suchen könnte. Der Exploit ist für die Verteidigungslinie demnach quasi unsichtbar.

Die Abwehr von Zero-Day-Angriffen erfordert daher fortschrittlichere Sicherheitsstrategien, die über die reine Signaturerkennung hinausgehen. Dazu gehören verhaltensbasierte Analyse (Heuristik) und Anomalieerkennung, bei denen ein System nicht nach bekannten Mustern, sondern nach ungewöhnlichem und potenziell bösartigem Verhalten sucht. Eine weitere wichtige Technik ist das Sandboxing, bei dem verdächtiger Code in einer isolierten, virtuellen Umgebung ausgeführt wird, um seine Aktionen zu beobachten, ohne das eigentliche System zu gefährden.

2.2 IDS / IPS Grundlagen

Nach der detaillierten Betrachtung der vielfältigen Bedrohungslandschaft im vorherigen Kapitel, werden nun die Systeme näher beleuchtet, die entwickelt wurden, um Netzwerke vor genannten Angriffen zu schützen. Während klassische Firewalls den Verkehr primär anhand von Adressen und Ports (Schicht 3 und 4 des OSI-Modells) filtern, gehen moderne Schutzmechanismen einen entscheidenden Schritt weiter, indem sie den Inhalt des Datenverkehrs analysieren. Im Zentrum dieser erweiterten Sicherheitsarchitektur stehen Intrusion Detection- und Intrusion Prevention-Systeme (IDS/IPS).

In den folgenden Absätzen werden dazu die theoretischen Grundlagen dieser Technologien erklärt. Es wird die evolutionäre Entwicklung vom rein passiven Erkennen eines Angriffs (Detection) hin zum aktiven Verhindern (Prevention) nachgezeichnet, um die grundlegenden Unterschiede und die Motivation hinter der Entwicklung von IPS zu beleuchten. Anschließend wird das technische Funktionsprinzip der Deep Packet Inspection (DPI) erläutert, das es diesen Systemen überhaupt erst ermöglicht, den Inhalt von Datenpaketen zu analysieren. Abschließend folgt die Vorstellung der verschiedenen Erkennungsmethoden, auf deren Basis ein System die Entscheidung trifft, ob es sich um legitimen oder bösartigen Datenverkehr handelt.

2.2.1 Vom passiven Detektieren zum aktiven Verhindern

Die historischen Vorläufer moderner Angriffserkennungssysteme sind die Intrusion Detection Systeme (IDS). Sie entstanden aus der Notwendigkeit heraus, die Sicherheitsarchitekturen von Netzwerken zu ergänzen, da klassische Paketfilter-Firewalls allein nicht mehr ausreichten, um Angriffe auf höheren Protokollebenen zu erkennen. Das grundlegende Funktionsprinzip eines netzwerkbasierten IDS (NIDS) ist die der passiven Überwachung. Ein IDS wird im Netzwerk so implementiert, dass es eine Kopie des gesamten zu überwachenden Datenverkehrs erhält, ohne selbst Teil des aktiven Datenpfades zu sein. Technisch wird dies meist über einen sogenannten Mirror-Port (auch SPAN-Port genannt) an einem Netzwerk-Switch realisiert, der den gesamten Verkehr eines oder mehrerer anderer Ports auf den Port des IDS spiegelt.

Eine alternative, oft als zuverlässiger geltende Methode, ist der Einsatz eines dedizierten Network Taps, einer Hardware-Komponente, die direkt in die Leitung eingeschleift wird und eine verlustfreie Kopie des Verkehrs auskoppelt. Unabhängig von der Methode agiert das IDS somit stets wie ein Beobachter, der den Verkehr analysiert, ihn jedoch nicht direkt beeinflusst. Stellt das System eine potenzielle Bedrohung fest, ist seine primäre Aufgabe das Auslösen eines Alarms. Dieser Alarm kann in Form eines Eintrags in einer Log-Datei, einer Benachrichtigung per E-Mail oder einer Meldung an ein übergeordnetes Security Information and Event Mana-

gement (SIEM) System erfolgen, wo die Daten für eine weitere Analyse korreliert werden. Die Kernfunktion eines IDS ist also die reine Detektion; es beantwortet die Frage: „Passiert hier gerade etwas Böses?“ [10].

Definition Network Tap:

Ein Network TAP (Test Access Point) ist eine dedizierte Hardware-Komponente, die eine exakte, verlustfreie Kopie des gesamten Datenverkehrs von einer physischen Netzwerkverbindung erstellt. Das Gerät wird direkt in die Kabelverbindung, beispielsweise zwischen einem Router und einem Switch, eingeschleift und leitet den durchfließenden Verkehr passiv an einen oder mehrere Monitor-Ports weiter, an denen das Überwachungssystem angeschlossen ist. Im Gegensatz zu einem SPAN-Port eines Switches, der bei hoher Netzwerkauslastung unter Umständen Pakete verwirft, garantiert ein TAP die Weiterleitung allen Traffics, einschließlich fehlerhafter Pakete. Zudem sind die meisten TAPs ausfallsicher konzipiert.[13]

Die entscheidende Schwäche dieses passiven Ansatzes liegt in der systembedingten Latenz zwischen der Erkennung eines Angriffs und der Einleitung einer Gegenmaßnahme. Nachdem ein IDS einen Alarm ausgelöst hat, ist eine Reaktion erforderlich, um den Angriff zu stoppen. Diese Reaktion kann manuell durch einen Administrator erfolgen, der beispielsweise eine neue Regel in der Firewall konfiguriert, oder durch ein nachgeschaltetes, automatisiertes System. In der Zeit, die dieser Prozess unweigerlich in Anspruch nimmt, kann der Angriff sein Ziel bereits erreicht und erheblichen Schaden verursacht haben. Ein weiteres gravierendes, operatives Problem ist die sogenannte „Alert Fatigue“ (Alarm-Müdigkeit). Hochsensibel konfigurierte IDS können eine enorme Menge an Alarmen generieren, von denen viele Falschmeldungen (False Positives) sind. Administratoren werden von dieser Flut an Informationen überfordert, was dazu führen kann, dass sie kritische, echte Alarme übersehen oder weniger ernst nehmen.

Um diese kritische Schutzlücke zu schließen und die Reaktionszeit auf null zu reduzieren, wurden die Intrusion Prevention Systeme (IPS) entwickelt. Im Gegensatz zu einem IDS wird ein IPS aktiv und „in-line“ im Netzwerk platziert und behebt damit dessen grundlegende Schwäche. Diese architektonische Entscheidung ist fundamental: Das IPS fungiert als aktiver Kontrollpunkt, den der gesamte Datenverkehr passieren muss, um sein Ziel zu erreichen. Dies birgt jedoch auch neue Risiken: Ein IPS kann zu einem Leistungsengpass (Bottleneck) werden und stellt einen Single Point of Failure dar. Fällt das IPS aus, wird die gesamte Netzwerkverbindung unterbrochen, sofern keine Bypass-Mechanismen vorhanden sind.

Diese direkte Positionierung im Datenstrom ermöglicht es einem IPS, nicht nur zu erkennen, sondern auch unmittelbar und automatisiert zu handeln. Erkennt es einen Angriff, kann es eine Reihe von vordefinierten Aktionen durchführen. Die Palette dieser Reaktionsmöglichkeiten ist breit und reicht von dem einfachen Blockieren oder Verwerfen (Block/Drop) einzelner bössartiger Datenpakete über das aktive Zurücksetzen von TCP-Verbindungen (Reset), um eine Sitzung sauber zu beenden, bis hin zur reinen Alarmierung (Alert). Letztere kann dafür genutzt werden, um neue Regeln im Überwachungsmodus zu testen, ohne den produktiven Verkehr zu gefährden. [11, 12]

Darüber hinaus bieten viele Systeme erweiterte, oftmals herstellerabhängige Reaktionsmöglichkeiten. Dazu zählt beispielsweise die temporäre Sperrung der angreifenden IP-Adresse (Shun) oder die Umleitung des Angriffsverkehrs auf ein Ködersystem (Quarantäne/Sinkhole) zur weiteren Analyse und zur Sammlung von Informationen über den Angreifer. Die genaue Auswahl und die Granularität der verfügbaren Aktionen sind ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des jeweiligen Produkts und ein Indikator für seine technische Reife. Welche dieser Funktionen von den in dieser Arbeit untersuchten Systemen FortiGate und OPNsense im Detail unterstützt werden, wird im Rahmen ihrer jeweiligen Vorstellung in Kapitel 2.3 detailliert erläutert.

2.2.2 Funktionsprinzip: Deep Packet Inspection (DPI)

Die technologische Grundlage, die moderne Intrusion Prevention Systeme von klassischen Firewalls unterscheidet und ihre Effektivität überhaupt erst ermöglicht, ist die Deep Packet Inspection (DPI). Während traditionelle Paketfilter ihre Entscheidungen ausschließlich auf Basis der Header-Informationen der Schichten 3 und 4 des OSI-Modells (IP-Adressen, Ports) treffen, geht die DPI-Technologie entscheidende Schritte weiter. Selbst die fortgeschrittenere Stateful Packet Inspection (SPI), die den Zustand von Verbindungen verfolgt, analysiert nicht den eigentlichen Inhalt der übertragenen Daten. Die DPI hingegen untersucht nicht nur die Header, sondern auch die Nutzlast (Payload) der Datenpakete und kann den Datenstrom bis zur Anwendungsschicht (Schicht 7) analysieren, um so den Kontext und die Bedeutung der übertragenen Daten zu verstehen.

Der Funktionsprozess einer DPI-Engine ist hochkomplex und muss in Echtzeit ablaufen. Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Paket-Normalisierung und Strom-Reassemblierung. Ein IPS empfängt den Netzwerkverkehr als eine Sequenz einzelner Datenpakete, die durch Fragmentierung oder durch die Netzwerkübertragung selbst in falscher Reihenfolge (Out-of-Order) eintreffen können. Die DPI-Engine muss diese Pakete daher anhand ihrer TCP-Sequenznummern korrekt sortieren und zu einem kohärenten, bidirektionalen Datenstrom zusammensetzen. Dieser Schritt ist kritisch, da viele Angriffstechniken gezielt versuchen, durch manipulierte Fragmentierung die Erkennung zu umgehen. Darauf aufbauend muss die Engine den reassemblierten Datenstrom dekodieren, um die genutzten Anwendungsprotokolle wie HTTP, SMB oder DNS zu identifizieren. Anschließend wird der Strom gemäß der Spezifikation des jeweiligen Protokolls geparkt, also in seine logischen Bestandteile zerlegt, um zwischen Kontrollinformationen und der eigentlichen Nutzlast zu unterscheiden.

Im Kern der DPI steht dann die eigentliche Inhaltsanalyse. Nachdem die Daten durch die vorherigen Schritte aufbereitet und in ihren protokollspezifischen Kontext gebracht wurden, werden sie an die eigentliche Analyse-Engine des IPS weitergeleitet. Die Aufgabe dieser Engine ist es, den Inhalt der Nutzlast zu bewerten und eine Entscheidung über dessen Zulässigkeit zu treffen. Hierfür greift das System auf verschiedene logische Verfahren zurück, um bösartige von gutartigen Daten zu unterscheiden. Die genaue Funktionsweise dieser zentralen Erkennungsmethoden, insbesondere der signaturbasierten und der anomaliebasierten Analyse, wird im nachfolgenden Kapitel 2.2.3 detailliert erläutert.

Die größte technische Hürde stellt jedoch der zunehmend verschlüsselte Datenverkehr (SSL/TLS) dar. Um die Nutzlast von HTTPS-Verbindungen zu inspizieren, muss das IPS eine als SSL/TLS-Inspektion bekannte Methode anwenden und als

autorisierter „Man-in-the-Middle“ agieren. Dabei fängt das IPS die Verbindungsanfrage des Clients ab, baut selbst eine Verbindung zum Zielserver auf und präsentiert dem Client ein eigenes zur Laufzeit generiertes Zertifikat. Damit dieser Prozess funktioniert, muss das Zertifikat der IPS-internen Certifikatsstelle auf allen Client-Systemen als vertrauenswürdig hinterlegt sein. Nur so kann das IPS den Verkehr transparent entschlüsseln, mit den beschriebenen Methoden analysieren und anschließend neu verschlüsselt zum Zielserver weiterleiten. Dieser Vorgang ist extrem rechenintensiv und verdeutlicht die Notwendigkeit spezialisierter Hardware in leistungsfähigen IPS-Systemen. Ohne die Fähigkeit der DPI, tief in die Nutzlast von Datenpaketen zu blicken, wäre ein Schutzsystem blind für nahezu alle modernen Angriffe auf der Anwendungsebene. [12, 10]

2.2.3 Zentrale Erkennungsmethoden

Nachdem die Deep Packet Inspection (DPI) den Netzwerkverkehr in einen analysierbaren, reassemblierten Datenstrom umgewandelt hat, beginnt der eigentliche Analyseprozess. An dieser Stelle kommen die Erkennungs-Engines des IPS zum Einsatz, die auf zwei fundamentalen, konzeptionell unterschiedlichen Paradigmen basieren: der signaturbasierten Erkennung, die auch als Missbrauchserkennung (Misuse Detection) bekannt ist, und der anomaliebasierten Erkennung (Anomaly Detection). Diese beiden Methoden bilden das logische Herzstück eines jeden IPS.

Signaturbasierte Erkennung:

Die signaturbasierte Erkennung stellt den fundamentalen und historisch älteren Ansatz zur Identifizierung von Cyber-Angriffen dar. Sie basiert auf einem fest definierten, vorab erstellten Wissensschatz über bekannte Bedrohungen und sucht im Netzwerkverkehr exakt nach den Mustern, die diesen Bedrohungen zugeordnet sind. Das zugrundeliegende Prinzip ist vergleichbar mit dem eines Virenschanners, der nach den eindeutigen "Fingerabdrücken" bekannter Viren sucht, jedoch auf der Ebene von Netzwerkprotokollen und Datenströmen.

Der Lebenszyklus einer Signatur beginnt mit der Entdeckung einer neuen Bedrohung. Sicherheitsforscher bei Herstellern wie Fortinet oder in Open-Source-Communities analysieren neue Malware oder die Vorgehensweise eines Exploits im Detail. Dabei extrahieren sie eindeutige, unveränderliche Merkmale. Dies kann eine bestimmte Zeichenfolge in der Nutzlast, eine charakteristische Abfolge von Befehlen oder ein spezifischer Wert in einem Protokoll-Header sein. Auf Basis dieser Analyse wird eine Signatur als formale Regel erstellt. Eine moderne Signatur ist dabei weit mehr als eine simple Zeichenkette. Sie ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das typischerweise folgende Elemente umfasst:

- **Header-Bedingungen:**

Diese legen den Geltungsbereich der Regel fest und filtern den zu untersuchenden Verkehr vor. Hierzu gehören Protokoll (TCP, UDP, ICMP), Quell- und Ziel-IP-Adressen (oder ganze Subnetze) sowie Port-Nummern.

- **Inhalts-Muster (Payload Content):**

Der Kern der Signatur. Hier werden die eigentlichen böartigen Muster definiert, oft als Byte-Sequenzen oder als flexible reguläre Ausdrücke.

- **Kontextuelle Optionen:**

Diese verfeinern die Regel, um Falschmeldungen zu minimieren. So kann eine Regel beispielsweise festlegen, dass ein bestimmtes Muster nur dann als böartig gilt, wenn es in einem HTTP-POST-Request an einen bestimmten URL-Pfad auftritt oder wenn es nicht von einer bestimmten anderen Zeichenfolge gefolgt wird.

- **Metadaten:**

Jede Signatur wird mit zusätzlichen Informationen wie einer eindeutigen ID, einer Referenz zur entsprechenden CVE-Nummer (Common Vulnerabilities and Exposures), einer Beschreibung des Angriffs und einer Klassifizierung der Bedrohungsschwere versehen

Technisch werden zwei Arten von Signaturen unterschieden: atomare Signaturen, die ein einzelnes Paket auf ein Muster hin untersuchen, und zustandsbehaftete (stateful) Signaturen, die den Zustand einer gesamten Verbindung über mehrere Pakete hinweg verfolgen und erst dann anschlagen, wenn eine bestimmte Abfolge von Ereignissen eingetreten ist. Zustandsbehaftete Signaturen sind weitaus mächtiger, aber auch rechenintensiver. Um die immense Aufgabe zu bewältigen, Tausende dieser komplexen Regeln in Echtzeit auf einen Datenstrom mit Gigabit-Geschwindigkeit anzuwenden, werden die Signaturen beim Start des IPS in optimierte Datenstrukturen geladen. Dies ermöglicht einen simultanen Abgleich aller Muster in einem einzigen Durchlauf.

Der entscheidende Vorteil der signaturbasierten Erkennung liegt in ihrer hohen Präzision und Zuverlässigkeit. Ein positiver Treffer ist ein starker Indikator für einen tatsächlichen, bekannten Angriff, was die Rate an False Positives extrem niedrig hält. Die Nachteile sind jedoch ebenso nicht zu vernachlässigen. Die Methode ist per Definition reaktiv; sie kann einen Angriff erst erkennen, nachdem er analysiert und eine Signatur dafür erstellt und verteilt wurde. Gegen Zero-Day-Exploits ist sie daher wirkungslos. Zudem versuchen Angreifer gezielt, Signaturen durch Evasion-Techniken zu umgehen. Mittels Polymorphismus oder Metamorphismus wird der Schadcode bei jeder Infektion automatisch so verändert, dass sein "Fingerabdruck" variiert. Durch

Verschleierung, beispielsweise durch Kodierung oder Verschlüsselung der Nutzlast, wird versucht, den bösartigen Inhalt vor der DPI-Engine zu verbergen. Die Effektivität eines signaturbasierten IPS hängt somit direkt und unabdingbar von der Qualität, der Geschwindigkeit und der Intelligenz der Signatur-Updates des jeweiligen Herstellers oder der Community ab.

Anomaliebasierte Erkennung:

Die anomaliebasierte Erkennung verfolgt einen fundamental anderen, induktiven Ansatz. Statt nach bekannten Mustern des "Bösen" zu suchen, versucht sie, ein umfassendes Modell des "Normalen" zu erstellen und jede signifikante Abweichung von diesem Zustand als potenzielle Bedrohung zu identifizieren. Dieser Ansatz hat den theoretischen Hauptvorteil, auch bisher unbekannte Zero-Day-Angriffe, neue Malware-Varianten oder gezielte, individuelle Angriffe erkennen zu können, für die keine Signaturen existieren. Die zugrundeliegende Annahme ist, dass jede bösartige Aktivität zwangsläufig das normale Verhalten eines Systems oder Netzwerks stört und messbare Spuren hinterlässt.

Der Kernprozess ist die Erstellung und Pflege einer Baseline, eines digitalen Abbilds des Normalzustands. Dieser Prozess beginnt mit einer initialen Trainings- oder Lernphase, in der das System den Netzwerkverkehr über einen längeren Zeitraum passiv beobachtet. In dieser Phase kommen je nach Komplexität des Systems, unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, von einfachen statistischen Mittelwerten bis hin zu komplexen Machine-Learning-Modellen. Die erfassten Parameter umfassen eine Vielzahl von Metriken, wie zum Beispiel die durchschnittliche und maximale Bandbreitennutzung pro Protokoll, die Latenzzeiten zu bestimmten Servern, die Größe von Paketen und die typischen Kommunikationsbeziehungen zwischen den Hosts im Netzwerk.

Nach der Trainingsphase geht das System in den aktiven Erkennungsmodus über und vergleicht den Echtzeit-Verkehr kontinuierlich mit der erlernten Baseline. Anomalien können dabei auf verschiedenen Ebenen festgestellt werden:

- **Protokoll-Anomalien:**

Dies ist die verlässlichste Form der Anomalieerkennung. Hierbei wird der Datenverkehr von einem strikten Protokoll-Parser analysiert, der auf den offiziellen RFC-Spezifikationen basiert. Jede Abweichung von der Norm – sei es ein ungültiges Flag im TCP-Header, eine fehlerhafte Zeichenkodierung in einer DNS-Anfrage oder die Verwendung eines veralteten Befehls in einer SMB-Sitzung – wird als Anomalie gemeldet. Viele Exploits verursachen solche subtilen Protokollverstöße bei dem Versuch, eine Schwachstelle auszunutzen.

- **Statistische Anomalien:**

Hierbei werden die aktuellen Metriken mit dem statistischen Modell der Baseline verglichen. Das System berechnet für beobachtete Ereignisse einen Anomalie-Score. Ein plötzlicher Anstieg der fehlgeschlagenen Login-Versuche auf einem Server, ein drastischer Anstieg des ausgehenden Verkehrs von einer Workstation mitten in der Nacht oder die Nutzung eines seltenen Protokolls durch einen Benutzer, der dies noch nie getan hat, würde den Score in die Höhe treiben. Überschreitet dieser Score einen vordefinierten Schwellenwert (Threshold), wird ein Alarm ausgelöst.

Die größte Herausforderung und der entscheidende Nachteil dieses Ansatzes ist die notorisch hohe Rate an Falschmeldungen (False Positives), da das "normale" Verhalten eines Netzwerks nicht statisch ist. Jede legitime, aber neue und unvorhergesehene Aktivität, wie beispielsweise die Einführung eines neuen Cloud-Dienstes, eine Systemwartung oder eine Marketing-Kampagne mit hohem Traffic, kann fälschlicherweise als Anomalie eingestuft werden. Dies führt zum operativen Problem der "Alert Fatigue", bei dem Administratoren durch eine Flut an Alarmen die Übersicht verlieren und die Sensitivität des Systems herunterregulieren, wodurch dessen Effektivität sinkt. Zudem besteht die Gefahr der "Baseline Pollution". Dies definiert die Lernphase in einem bereits kompromittierten Netzwerk, wodurch das bösartige Verhalten als Teil der Norm erlernt und zukünftig nicht mehr erkannt wird.

Aus diesen Gründen wird die anomaliebasierte Erkennung in der Praxis fast immer in einem hybriden Modell als Ergänzung zur signaturbasierten Erkennung eingesetzt. Sie dient als intelligentes Frühwarnsystem für neuartige Bedrohungen.

2.3 Vorstellung der Systeme

Nachdem die vorangegangenen Kapitel die theoretischen Grundlagen der Bedrohungslage und Funktionsweise von Intrusion Prevention Systemen erläutert haben, widmet sich dieses Kapitel der Vorstellung der beiden für den praktischen Vergleich ausgewählten Systeme. Die Auswahl fiel auf eine FortiGate-Firewall als prominenten Vertreter der kommerziellen NGFW und auf OPNsense als repräsentatives Beispiel für eine flexible, weit verbreitete Open-Source-Alternative.

Diese beiden Systeme wurden gezielt gewählt, da sie in ihren jeweiligen Segmenten eine hohe Marktrelevanz besitzen und fundamental unterschiedliche Philosophien in Bezug auf Architektur, Lizenzmodell und Verwaltung verkörpern. Um eine fundierte Vergleichsbasis zu schaffen, werden die beiden Systeme zunächst in separaten Unterkapiteln detailliert vorgestellt. Dabei wird auf ihre jeweilige Architektur, die technische Implementierung der IPS-Funktionalität und das zugrundeliegende Betriebsmodell eingegangen. Abschließend fasst eine synoptische Gegenüberstellung die zentralen Unterschiede tabellarisch zusammen, um eine klare Ausgangslage für die Konzeption der Testumgebung im nachfolgenden Kapitel zu schaffen.

2.3.1 Der kommerzielle Vertreter: FortiGate

Als kommerzieller Vertreter für den Systemvergleich wird die FortiGate 70F des Herstellers Fortinet untersucht. Fortinet ist ein 1999 gegründetes, US-amerikanisches Unternehmen und zählt zu den globalen Marktführern im Bereich der Cybersicherheit. Die Unternehmensphilosophie manifestiert sich in der "Fortinet Security Fabric", einer Architektur, die darauf abzielt, eine breite, integrierte und automatisierte Sicherheit über die gesamte digitale Infrastruktur eines Unternehmens zu spannen. Das Kernstück dieser Architektur und das "Flaggschiff-Produkt" des Unternehmens ist die FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW).

Produktphilosophie und Architektur:

Die grundlegende Philosophie hinter der FortiGate-Plattform ist die der Konsolidierung von Sicherheitsfunktionen. Die Plattform basiert auf dem Prinzip des Unified Threat Management (UTM), dessen Ziel es ist, eine Vielzahl von ehemals separaten Sicherheitslösungen in einem einzigen Gerät zu vereinen. Eine FortiGate ist somit weit mehr als eine klassische Firewall. Sie integriert Funktionen wie Stateful Packet Inspection, VPN-Gateway, Intrusion Prevention (IPS), Antivirus-Scanning, Web- und DNS-Filterung sowie Application Control. All diese Sicherheitsdienste werden durch ein einziges, proprietäres Betriebssystem namens FortiOS gesteuert und verwaltet. Da alle Sicherheits-Engines von einem einzigen Hersteller entwickelt und in

ein Betriebssystem integriert werden, wird eine nahtlose Kompatibilität und eine optimierte Performance angestrebt.[15]

Hardware-Architektur: Spezialisierte ASICs:

Ein fundamentaler architektonischer Aspekt der FortiGate-Systeme ist der Einsatz von spezialisierter Hardware. FortiGate-Systeme sind geschlossene Appliances, deren Software untrennbar mit der Hardware verbunden ist. Ein zentrales Merkmal der FortiGate 70F und anderer Modelle ist der Einsatz von anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs), die unter Fortinet als Security Processing Units (SPUs) bezeichnet werden. Anstatt alle sicherheitsrelevanten Berechnungen von der Haupt-CPU des Systems durchführen zu lassen, werden rechenintensive Aufgaben an diese Prozessoren ausgelagert (Hardware-Offloading). Dies betrifft insbesondere:

- *Network Processors (NPs): Beschleunigung die grundlegenden Paketverarbeitungen auf den Schichten 3 und 4 (Firewalling, NAT).

- *Content Processors (CPs): Sind für die Inhaltsanalyse zuständig und beschleunigen rechenintensive Prozesse wie die Deep Packet Inspection (DPI) für das IPS, Viren-Analyse und die Entschlüsselung von SSL/TLS-Verkehr.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Aktivierung von Sicherheitsfunktionen wie dem IPS nur einen minimalen Einfluss auf den Netzwerkdurchsatz und die Latenz hat.[16]

Implementierung des IPS:

Die IPS-Funktionalität ist in der FortiGate kein globaler Dienst, sondern ein tief in die Verarbeitungslogik von Firewall-Richtlinien (Policies) integrierter Mechanismus. Diese richtlinienbasierte Architektur ist der Schlüssel zur granularen und performanten Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen. Anstatt den gesamten Netzwerkverkehr pauschal zu überprüfen, wird die Inhaltsanalyse gezielt für definierte Datenströme aktiviert.

Die Konfiguration erfolgt über Security Profiles (Sicherheitsprofile). Ein Security Profile ist ein Bündel von Einstellungen für die verschiedenen Sicherheitsdienste wie Antivirus, Web-Filter, Application Control und IPS. Dafür wird innerhalb eines Security Profiles ein sogenannter IPS Sensor konfiguriert. In diesem Sensor wird detailliert festgelegt, welche Angriffs-Signaturen und -Kategorien (z.B. Web-Client, Malware, Botnet) für den zu schützenden Verkehr relevant sind und welche Aktion bei einem Treffer ausgeführt werden soll (Block, Monitor, Reset, etc.).

Die Stärke dieses Konzepts liegt in der Möglichkeit, beliebig viele, unterschiedliche IPS Sensoren für verschiedene Anwendungsfälle zu erstellen und diese dann gezielt den jeweiligen Firewall-Regeln zuzuweisen. Beispielsweise kann für eine Regel, die den Zugriff aus dem Internet auf einen öffentlichen Webserver erlaubt, ein sehr strenger IPS Sensor mit Fokus auf Web-Attacken (SQL-Injection, Cross-Site Scripting) hinterlegt werden. Gleichzeitig kann eine andere Regel, die den Surf-Verkehr interner Mitarbeiter ins Internet regelt, einen anderen IPS Sensor verwenden, der auf den Schutz von Client-Anwendungen (Browser, Office-Programme) spezialisiert ist. Für hochperformanten Server-zu-Server-Verkehr im internen Netz kann hingegen bewusst auf ein IPS-Profil verzichtet werden, um die Latenz zu minimieren. Die Art und Weise, wie die Deep Packet Inspection (DPI) für diese Analyse durchgeführt wird, wird ebenfalls in der Firewall-Regel selbst festgelegt. Es kann pro Richtlinie den Inspection Mode (Inspektionsmodus) ausgewählt werden:

*Der schnelle Flow-based-Modus analysiert den Verkehr ohne vollständige Pufferung und ist der Standard für die Echtzeit-Prävention von Exploits im IPS.

*Der gründlichere Proxy-based-Modus puffert ganze Objekte, bevor er sie scannt, und wird oft in Kombination mit Antivirus-Profilen für Web- oder E-Mail-Verkehr genutzt.

Durch diese Kombination aus individuell konfigurierbaren IPS Sensoren und der Wahl des Inspektionsmodus pro Firewall-Regel ermöglicht die FortiGate-Architektur eine sehr flexible, kontextbezogene und ressourcenschonende Anwendung ihrer Intrusion-Prevention-Funktionen.

Ein wesentlicher Aspekt der kommerziellen Philosophie von Fortinet ist die Absicherung der Sicherheitsplattform selbst. Als geschlossene Hardware-Appliance mit dem gehärteten, proprietären Betriebssystem FortiOS obliegt die Verantwortung für die Sicherheit des Basissystems dem Hersteller. Fortinet liefert regelmäßig Sicherheitsupdates für das Betriebssystem, um Schwachstellen zu schließen. Dies soll das Risiko einer direkten Kompromittierung der Firewall minimieren. Physische Angriffe, wie beispielsweise Evil.Maid, werden durch manipulationssichere Gehäuse und spezielle Bootloader erschwert.

2.3.2 Die Open-Source-Alternative: OPNsense

Die Entstehungsgeschichte von OPNsense ist eng mit der Entwicklung anderer Open-Source-Firewall-Projekte verknüpft und für das Verständnis seiner Philosophie entscheidend. Das Projekt wurde Anfang 2015 als "Fork" des damals dominanten pfSense-Projekts ins Leben gerufen. Maßgeblich vorangetrieben wurde dieser Schritt von der niederländischen Firma Deciso B.V. Die Gründe für die Abspaltung waren konkret

und zielgerichtet: Zum Einen gab es Bedenken hinsichtlich der Lizenzpolitik und den Wunsch nach einer eindeutigen, liberalen 2-Klausel-BSD-Lizenz, um maximale Freiheit für private und kommerzielle Nutzer zu garantieren. Auch die Entwicklung von pfSense wurde als zunehmend geschlossen und intransparent wahrgenommen. Als Reaktion darauf setzte OPNsense von Beginn an auf eine offene Entwicklung und die aktive Beteiligung der Community. Außerdem lagen technische Gründe vor, insbesondere der Wunsch nach einer moderneren und besser strukturierten Codebasis, um die Wartbarkeit zu erhöhen und externe Beiträge zu erleichtern. Die Philosophie von OPNsense basiert seither konsequent auf diesen Gründungsprinzipien der Transparenz, Modularität und Sicherheit, gestützt auf das robuste FreeBSD-Betriebssystem. Zusätzliche Legitimität erhielt das junge Projekt, als der Gründer des ursprünglichen m0n0wall-Projekts, von dem einst pfSense abstammte, nach dessen Einstellung seiner Community den Wechsel zu OPNsense empfahl.[14]

Produktphilosophie und Architektur:

Im direkten Gegensatz zum integrierten All-in-One-Ansatz von Fortinet verkörpert OPNsense die Kernprinzipien der Open-Source-Welt: Modularität, Transparenz und Flexibilität. Die grundlegende Philosophie besteht darin, eine stabile und sichere Kernplattform für Routing und Firewalling bereitzustellen, die vom Anwender durch eine Vielzahl von Plugins je nach Bedarf erweitert werden kann. Die Offenlegung des gesamten Quellcodes schafft ein hohes Maß an Vertrauen und ermöglicht es der globalen Sicherheits-Community, den Code auf potenzielle Schwachstellen zu überprüfen.[14]

Die technische Basis von OPNsense ist das robuste und für seine Stabilität und Sicherheit bekannte Betriebssystem FreeBSD. Zusätzlich integriert OPNsense sicherheitsrelevante Features aus dem HardenedBSD-Projekt, um die Angriffsfläche des Basissystems weiter zu reduzieren. Die Verwaltung erfolgt, ähnlich wie bei FortiGate, primär über eine webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI), die die Navigation innerhalb des Systems erleichtert.

Im Gegensatz zu einer geschlossenen Appliance liegt die Verantwortung für die Absicherung des Systems, auf dem OPNsense läuft, vollständig beim Anwender. Dies schließt sowohl die physische Sicherheit der Hardware als auch die Härtung des Betriebssystems ein. Ein physischer Angriff wie der Evil Maid-Angriff, bei dem ein Angreifer mit kurzzeitigem, unbeaufsichtigtem Zugriff auf die Hardware eine Kompromittierung durchführt, stellt hier ein realistisches Szenario dar. Obwohl die Basis aus FreeBSD und HardenedBSD bereits ein hohes Sicherheitsniveau bietet, muss der Anwender durch eigene Maßnahmen wie die Verschlüsselung der Festplatte, die

Absicherung des BIOS/UEFI und die regelmäßige Installation von System- und Sicherheitsupdates die Integrität der gesamten Plattform gewährleisten. Dieser Aspekt stellt einen signifikanten Unterschied in der operativen Verantwortung im Vergleich zum kommerziellen Modell dar.

Hardware-Architektur:

Ein fundamentaler architektonischer Unterschied zu FortiGate ist die vollständige Hardware-Unabhängigkeit von OPNsense. Es handelt sich um eine reine Software-Distribution, die auf nahezu jeder Standard-x86-64-Architektur installiert werden kann. Dies bietet dem Anwender eine enorme Flexibilität bei der Wahl der Hardware-Plattform. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von kleinen, energieeffizienten Embedded-Systemen für den Heim- oder Kleinbürogebrauch über virtuelle Maschinen in Rechenzentren, bis hin zu leistungsstarken Rack-Mount-Servern mit Multi-Gigabit-Netzwerkkarten für den Unternehmenseinsatz.

Diese Flexibilität hat jedoch zur Folge, dass die gesamte Verarbeitungs- und Analyse-Last auf der Standard-CPU des gewählten Systems liegt. OPNsense nutzt keine spezialisierten ASICs oder Hardware-Beschleuniger. Die Performance des Gesamtsystems, insbesondere der Durchsatz bei aktivierter Deep Packet Inspection, ist somit direkt und untrennbar von der Leistung der gewählten CPU, der Menge und Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers (RAM) und der Qualität der Netzwerkkarten (NICs) abhängig. Die Verantwortung für die korrekte Dimensionierung der Hardware liegt somit vollständig beim Anwender.

Implementierung des Intrusion Prevention Systems:

Die Intrusion-Prevention-Funktionalität ist in OPNsense nicht Teil des Kernsystems, sondern wird als modulares Plugin realisiert. Der Anwender kann wählen, welche IPS-Engine er installieren möchte. Als Standard hat sich hierbei Suricata etabliert, eine hochperformante, multithreading-fähige und weit verbreitete Open-Source-IPS-Engine.

- **Implementierung als Dienst:**

Nach der Installation über die Plugin-Verwaltung läuft Suricata als eigenständiger Dienst auf dem OPNsense-System. Für die Prävention wird der Dienst im "Inline-Modus" betrieben. In diesem Modus wird der gesamte Netzwerkverkehr einer oder mehrerer ausgewählter Netzwerkschnittstellen, beispielsweise der WAN-Schnittstelle, direkt durch die Suricata-Engine geleitet. Dies ist funktional äquivalent zum Flow-based-Modus einer FortiGate und ermöglicht das

Blockieren von böartigem Verkehr in Echtzeit.

- Die zentrale Rolle der Regel-Sets (Threat Intelligence):

Während bei FortiGate die Threat Intelligence als fertiger Service von den FortiGuard Labs bezogen wird, liegt die Verantwortung für die Auswahl, Konfiguration und Pflege der Erkennungsregeln bei OPNsense vollständig beim Administrator des Systems. Der Nutzer muss aktiv entscheiden, welche Regel-Sets er verwenden möchte. Gängige Optionen sind:

- * ET Open (Emerging Threats Open): Ein umfassendes Regel-Set, das von der Community gepflegt und kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es bietet eine große Basis für den Schutz vor einer breiten Palette von Bedrohungen.

- * ET Pro (Emerging Threats Pro): Eine kostenpflichtige, abonnementbasierte Version der Emerging-Threats-Regeln. Dieses Set bietet mehr Signaturen, eine schnellere Veröffentlichung von Regeln für neue Bedrohungen und wird durch professionellen Support unterstützt.

- * Cisco Talos Rulesets: Cisco Talos stellt die offiziellen Regeln für die IPS-Engine Snort bereit. Da Suricata in weiten Teilen kompatibel zu Snort ist, sind diese Regeln eine sehr populäre und hochwertige Alternative oder Ergänzung zu den ET-Regeln.

- Konfiguration und "Tuning":

Die reine Aktivierung eines Regel-Sets reicht oft nicht aus. Ein wesentlicher Teil der Arbeit des Administrators besteht im sogenannten "Tuning". Dabei müssen Regeln, die im spezifischen Netzwerkkumfeld zu Falschmeldungen (False Positives) führen, identifiziert und gezielt deaktiviert oder angepasst werden. Dies erfordert ein tiefes Verständnis des eigenen Netzwerkverkehrs und der Funktionsweise des IPS und stellt einen signifikanten personellen Mehraufwand im Vergleich zu einer kommerziellen Lösung dar.

Betriebs- und Kostenmodell:

Das Betriebsmodell von OPNsense ist durch Offenheit und Eigenverantwortung geprägt. Die Software selbst, einschließlich aller Plugins, ist kostenlos und unterliegt keinen Lizenzgebühren. Die Total Cost of Ownership (TCO) setzt sich somit anders zusammen als bei einem kommerziellen Produkt. Die Hauptkostenpunkte sind die Anschaffung der Hardware und der oft unterschätzte personelle Aufwand für die initiale Konfiguration, die kontinuierliche Wartung, das Update-Management und das Tuning der IPS-Regeln. Wiederkehrende Kosten entstehen nur, wenn man sich

für optionale kommerzielle Regel-Sets oder einen professionellen Support-Vertrag, beispielsweise direkt von Deciso, entscheidet. Der primäre Support-Kanal ist jedoch die aktive Community über Foren, und die umfangreiche offizielle Dokumentation.

2.3.3 Synoptische Gegenüberstellung

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die beiden für diese Arbeit ausgewählten Systeme einzeln vorgestellt wurden, dient dieser Abschnitt dazu, die gewonnenen Erkenntnisse in einem direkten Vergleich zu verdichten.

Die nachfolgende Tabelle stellt die zentralen konzeptionellen, technischen und operativen Eigenschaften der beiden Lösungen synoptisch gegenüber.

Kriterium	FortiGate	OPNsense
I. Grundlegende Architektur & Philosophie		
System-Typ	Integrierte Security-Appliance (Hardware und Software aus einer Hand)	Software-Distribution, die auf Standard-Hardware installiert wird
Grundphilosophie	Unified Threat Management (UTM): Konsolidierung vieler Sicherheitsfunktionen in einem Gerät	Modulare Plattform: Grundfunktionen sind enthalten, erweiterte Funktionen werden als Plugins hinzugefügt
Entwicklungsmodell	Proprietär / Closed-Source; Entwicklung erfolgt intern durch Fortinet	Open-Source; Entwicklung wird von der Firma Deciso B.V. und einer globalen Community vorangetrieben
Quellcode-Verfügbarkeit	Nicht verfügbar	Vollständig offen und einsehbar
Zielgruppe	Unternehmen jeder Größe, von KMU bis zu Großkonzernen und Providern	Primär KMU, Heimanwender, Bastler und Organisationen mit hohem Bedarf an Anpassbarkeit
II. Technische Implementierung des IPS		
IPS-Engine	Proprietäre, in FortiOS tief integrierte Engine	Suricata (oder optional Snort) als eigenständiger Dienst/Plugin
Hardware-Beschleunigung	Ja , durch spezialisierte ASICs (Security Processing Units - SPUs) zur Auslagerung der Analyse	Nein , die gesamte Verarbeitungslast liegt auf der Standard-x86-CPU des Systems

Kriterium	FortiGate	OPNsense
Inspektionsmodi	Flow-based und Proxy-based als wählbare Modi pro Firewall-Regel	Inline-Modus (vergleichbar mit Flow-based), für Proxy-Funktionalität ist ein separater Dienst nötig
Standard-Inspektionsmodus	Flow-based für hohe Geschwindigkeit und geringe Latenz	Inline-Modus
Protokoll-Unterstützung	Sehr breite, durch FortiGuard Labs definierte und gepflegte Protokolldekodierer	Breite Protokoll-Unterstützung durch Suricata, abhängig von den aktivierten Regeln
SSL/TLS-Inspektion	Als integrierte Kernfunktion mit Hardware-Beschleunigung verfügbar	Möglich, erfordert aber die manuelle Konfiguration eines separaten Web-Proxys (z.B. Squid)
Signatur-Erstellung	Erfolgt exklusiv durch das interne Sicherheitsteam der FortiGuard Labs	Erfolgt durch verschiedene Community-Projekte (z.B. Emerging Threats) und kommerzielle Anbieter
Signatur-Verteilung	Automatisiert über den FortiGuard Distribution Network (FDN)	Manuell oder per Cron-Job aus den vom Administrator ausgewählten Quellen

III. Erkennungsmethoden & Intelligenz

Primäre Erkennungsmethode	Signaturbasierte Erkennung	Signaturbasierte Erkennung
Anomalieerkennung	Ja, integrierte heuristische und anomaliebasierte Methoden, insbesondere für DoS-Schutz	Limitiert auf strikte Protokoll-Validierung gemäß den Regeln; keine statistische Baseline-Analyse out-of-the-box
Zero-Day-Schutz	Limitiert; durch Heuristiken und proaktive Signaturen. Hauptschutz durch schnelles Ausrollen neuer Signaturen	Extrem limitiert; theoretisch durch Protokoll-Anomalien möglich, aber nicht der Fokus

Kriterium	FortiGate	OPNsense
Regel-Quellen	Exklusiv FortiGuard Labs	Vom Nutzer frei wählbar (z.B. ET Open, ET Pro, etc.)
Anpassbarkeit der Regeln	Limitiert auf das Aktivieren/Deaktivieren und Ändern der Aktion von bestehenden Signaturen	Vollständig; eigene Regeln können geschrieben und bestehende Regeln angepasst werden

IV. Verwaltung & Betrieb

Konfigurations-Interface	Zentrale, webbasierte GUI für alle Funktionen	Zentrale, webbasierte GUI, aber IPS ist ein eigener Konfigurationsbereich
Konfigurations-Paradigma	Richtlinien-zentriert: IPS wird als Profil auf Firewall-Regeln angewendet	Dienst-zentriert: IPS wird global auf Netzwerkschnittstellen aktiviert
Reporting & Logging	Umfassend und integriert, oft mit On-Board-Speicher und Anbindung an Forti-Analyzer	Funktional, aber für tiefgehende Analyse oft die Anbindung an externe Log-Systeme (z.B. Elastic Stack, früher ELK-Stack) nötig
Update-Prozess	Vollautomatisiert für Signaturen; Firmware-Updates sind manuelle Eingriffe	Updates für das Basissystem, Plugins und Regel-Sets erfolgen getrennt und auf Initiative des Anwenders
Personalaufwand	Geringerer initialer Konfigurationsaufwand, aber laufende Lizenzverwaltung	Höherer initialer Konfigurations- und laufender Wartungsaufwand (Regel-Tuning)

V. Kommerzielles Modell & Support

Lizenzkosten (Software)	Ja, obligatorisch für IPS-Updates und andere Sicherheitsdienste	Nein, die Software ist kostenlos
Hardware-Kosten	Gebunden an den Kauf der FortiGate-Appliance	Abhängig von der vom Nutzer gewählten Standard-Hardware

Kriterium	FortiGate	OPNsense
Wiederkehrende Kosten	Hoch, durch jährliche Subscriptions für FortiGuard-Dienste und Support	Niedrig; optional für kommerzielle Regel-Sets oder Support-Verträge
Support-Modell	Offizieller Herstellersupport mit garantierten Reaktionszeiten (SLAs)	Primär über Community-Foren; kommerzieller Support ist optional bei Dritten erhältlich
Herstellerhaftung	Ja, im Rahmen des Support-Vertrags besteht eine klare Verantwortlichkeit	Nein, die Verantwortung für den Betrieb liegt vollständig beim Nutzer
VI. Performance & Skalierbarkeit		
Leistungs-Flaschenhals	SPU-Kapazität und Speicherdurchsatz der Appliance	CPU-Leistung, RAM-Geschwindigkeit der gewählten Hardware
Skalierbarkeit	Vertikale Skalierung durch Kauf eines größeren Modells; horizontale Skalierung durch Clustering	Hohe Flexibilität bei der vertikalen Skalierung durch Hardware-Upgrades; Clustering ist möglich

3 Aufbau der Testumgebung

3.1 Physische und Virtuelle Komponenten

3.1.1 Test-Hardware

3.1.2 Virtualisierungssoftware

Als Fundament für die Virtualisierung der Client-Systeme, die das LAN-Segment der Testumgebung abbilden, wurde die Open-Source-Plattform Proxmox Virtual Environment (VE) in der Version 8.2 gewählt. Die Entscheidung für einen dedizierten Bare-Metal-Hypervisor anstelle einer Desktop-Virtualisierungslösung wie Virtual-Box wurde getroffen, um eine höhere Performance durch den direkten, ressourcenschonenden Zugriff auf die Hardware des Test-Laptops zu gewährleisten. Proxmox VE bot zudem die notwendige, granulare Kontrolle über die virtuelle Vernetzung und eine integrierte Snapshot-Funktionalität. Dieses Feature war für die Durchführung der Tests essenziell, da sie es ermöglicht, die Testsysteme vor jedem Testdurchlauf in einen definierten, sauberen Ausgangszustand zurückzusetzen und so für reproduzierbare Ergebnisse zu sorgen.

Die Installation erfolgte über das offizielle ISO-Abbild direkt auf dem dafür vorgesehenen Test-Laptop, der ausschließlich als Host für die Client-Systeme dient. Hierfür wurde zunächst mit dem Werkzeug "Rufus" ein bootfähiger USB-Stick erstellt. Der Installationsprozess selbst gestaltet sich unkompliziert, erforderte jedoch bei der Netzwerkkonfiguration einzelne manuelle Anpassungen. Da der Laptop als Server im LAN-Segment hinter der physischen Firewall agieren soll, muss eine statische IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway (die LAN-IP-Adresse der Firewall), sowie der DNS-Server manuell in der Installationsroutine hinterlegt werden.

Ein zentrales Konzept für den Aufbau der Testumgebung in Proxmox ist dabei die Verwendung von virtuellen Bridges. Für den in dieser Arbeit realisierten Aufbau wurde eine einzige virtuelle Bridge (vbr0) konfiguriert, die direkt an die physische Netzwerkkarte des Proxmox-Laptops gekoppelt ist. Das physische LAN-Kabel verbindet diese Netzwerkkarte mit dem LAN-Port der zu testenden, physischen Fi-

rewall. Alle in Proxmox erstellten Client-VMs werden dann mit ihren virtuellen Netzwerkkarten an diese Bridge angeschlossen, wodurch sie zusammen ein virtuelles LAN-Segment bilden. Dieses Segment ist physisch direkt und ausschließlich mit einem geschützten LAN-Port der Firewall verbunden.

Aufgetretene Probleme:

Bei der Installation traten initial Konnektivitätsprobleme auf. Anschließend war die webbasierte Verwaltungsoberfläche von einem anderen Rechner im Netzwerk nicht erreichbar, obwohl die Netzwerkinformationen im Installer korrekt eingegeben wurden. Eine Analyse über die Kommandozeile des Servers zeigte, dass die Netzwerkkonfigurationsdatei `"/etc/network/interfaces"` nicht korrekt geschrieben wurde. Dieses Problem konnte durch eine manuelle Bearbeitung der Datei direkt auf der Server-Konsole und einen anschließenden Neustart des Netzwerk-Dienstes mittels `"systemctl restart networking.service"` behoben werden. Erst danach war der Proxmox-Host unter der korrekten statischen IP-Adresse erreichbar und die weitere Konfiguration konnte über die Weboberfläche erfolgen.

3.1.3 Virtuelle Maschinen (VMs)

3.2 Logische Netzwerkarchitektur

Für die Durchführung der Tests wurde eine logische Netzwerkarchitektur entworfen, die eine realitätsnahe Topologie nachbildet. Das grundlegende Design basiert auf einer klaren Segmentierung in zwei separate Netzwerkzonen: ein unsicheres Wide Area Network (WAN), das das Internet simuliert, und ein durch eine Firewall geschütztes Local Area Network (LAN), das das interne Unternehmensnetzwerk darstellt. Die zu testende physische Firewall fungiert als zentraler Kopplungspunkt und einziges Gateway zwischen diesen beiden Zonen.

Das WAN-Segment wurde als Angriffsnetzwerk konzipiert. In diesem Netz befindet sich ausschließlich der dedizierte Angreifer-Laptop mit dem Betriebssystem Kali Linux. Diesem Netzwerk wurde der IP-Adressbereich 192.168.107.0/24 zugewiesen. Der WAN-Port der Firewall wurde mit einer statischen IP-Adresse aus diesem Bereich konfiguriert (192.168.107.1) und dient als Gateway für den Angreifer-PC.

Das LAN-Segment stellt die zu schützende Umgebung dar. Es besteht aus dem Proxmox-Server, dessen physische Netzwerkkarte direkt mit dem LAN-Port der Firewall verbunden ist. Alle für die Tests benötigten Client-Systeme (Windows 11, Ubuntu, Metasploitable) werden als virtuelle Maschinen innerhalb dieses Proxmox-Hosts

betrieben. Dem LAN-Segment wurde der separate IP-Adressbereich 192.168.101.0/24 zugeteilt. Der LAN-Port der Firewall agiert hier als Standardgateway (192.168.101.1) für alle VMs und versorgt diese mittels eines auf der Firewall konfigurierten DHCP-Servers automatisch mit IP-Adressen.

Diese Architektur stellt sicher, dass jeder Angriffsversuch, der vom Kali-Linux-System im WAN ausgeht und auf einen der virtuellen Clients im LAN zielt, zwangsläufig die physische Firewall passieren muss. Der Datenverkehr wird am WAN-Port empfangen, von den Firewall-Richtlinien sowie der Intrusion-Prevention-Engine verarbeitet und erst dann, falls die Regeln es erlauben, an den LAN-Port und somit an das Zielsystem weitergeleitet. Dadurch ist die Firewall der einzige und obligatorische Inspektionspunkt für den gesamten relevanten Testverkehr, was die Grundvoraussetzung für einen validen Vergleich der beiden Systeme darstellt.

3.3 Grundkonfiguration der IPS-Systeme

3.3.1 Konfiguration der FortiGate 70F

3.3.2 Konfiguration von OPNsense

4 Testing

4.1 Definition der Testfälle

4.2 Durchführen der Tests

5 Auswertung

5.1 Analyse der Testergebnisse

5.2 Vergleich der IPS-Systeme

6 Fazit und Ausblick

7 Abkürzungsverzeichnis

BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

DoS - Denial of Service

DDoS - Distributed Denial of Service

KMU - Kleine und Mittelständige Unternehmen

IPS - Intrusion Prevention System

IDS - Intrusion Detection System

NGFW - Next Generation Firewall

VPN - Virtual Private Network

DPI - Deep Packet Inspection

TAP - Test Access Point

NIC - Netzwerkkarte

RAM - Arbeitsspeicher

GUI - Grafische Benutzeroberfläche

8 Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Hausarbeit ohne fremde Hilfe selbständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder veröffentlicht, noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Leipzig, 13. August 2025

Leon Baumgarten

Literaturverzeichnis

- [1] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2024
<https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2024.html>
Abgerufen am: 02.07.2025

- [2] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Viren und Würmer
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Schadprogramme/Viren-und-Wuermer/viren-und-wuermer_node.html
Abgerufen am: 04.07.2025

- [3] Bitkom e.V.
Wirtschaftsschutz 2024
<https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-08/240828-bitkom-charts-wirtschaftsschutz-cybercrime.pdf>
Abgerufen am: 02.07.2025

- [4] *Was ist ein DDoS-Angriff?*
<https://www.cloudflare.com/de-de/learning/ddos/what-is-a-ddos-attack/>
Abgerufen am: 02.07.2025

- [5] Wesley M. Eddy
TCP SYN Flooding Attacks and Common Mitigations
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4987.html>
Abgerufen am: 03.07.2025

- [6] *Was ist Schadsoftware?*
<https://www.kaspersky.de/resource-center/definitions/what-is-malware>
Abgerufen am: 04.07.2025

- [7] European Union Agency for Cybersecurity
ENISA Threat Landscape 2023

- <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2023>
Abgerufen am: 04.07.2025
- [8] Wikipedia (2025)
Cyber Kill Chain
https://de.wikipedia.org/wiki/Cyber_Kill_Chain
Abgerufen am: 04.07.2025
- [9] Wikipedia (2025)
Exploits
<https://de.wikipedia.org/wiki/Exploit> Abgerufen am: 04.07.2025
- [10] Claudia Eckert
IT-Sicherheit: Konzepte - Verfahren - Protokolle
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014
- [11] Open Information Security Foundation
Suricata Documentation – Rules.
<https://docs.suricata.io/en/latest/rules/intro.html#action>
Abgerufen am: 06.07.2025
- [12] Karen Scarfone, Peter Mell (NIST)
Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)
<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/94/final>
Abgerufen am: 06.07.2025
- [13] SANS Institute
The Difference between a TAP and a SPAN
SANS Institutet, 2014
- [14] Deciso B.V.
About the fork
<https://docs.opnsense.org/history/thefork.html>
Abgerufen am: 01.08.2025
- [15] Fortinet Inc.
FortiGate 70F Series
<https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/fortigate-70f-series.pdf>
Abgerufen am: 01.08.2025
- [16] Fortinet Inc.
FortiGate 70F Series

<https://www.fortinet.com/de/products/next-generation-firewall>
Abgerufen am: 01.08.2025

9 Abbildungsverzeichnis

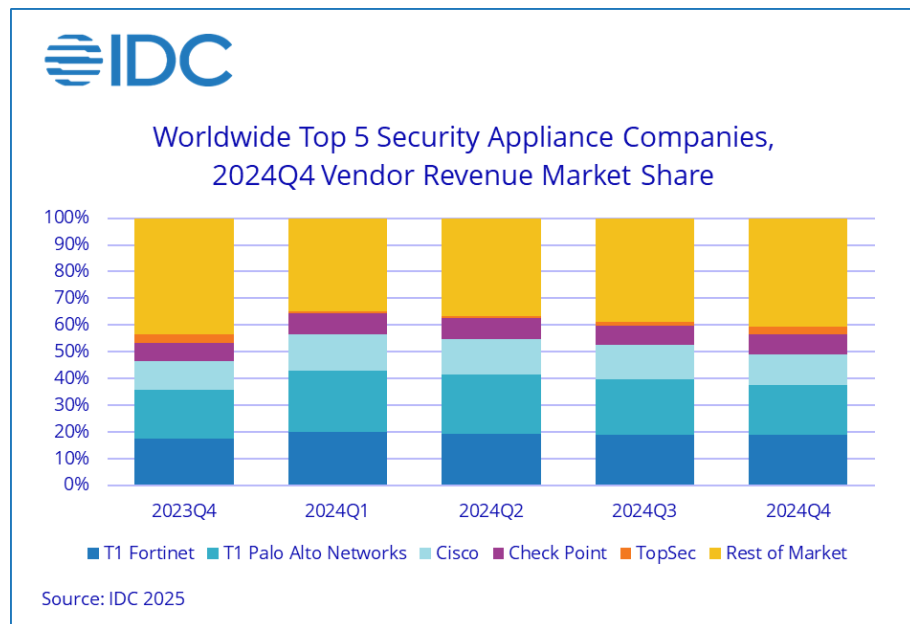


Abbildung 9.1: Marktanteil Fortinet

<https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53243925>