

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH



Instytut Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy

Rozpoznawanie trików deskorolkowych w aplikacji mobilnej z funkcją
mapowania skateparków

Jan Błoniarz

Numer albumu 321007

promotor

dr inż. Tomasz Mrozek

WARSZAWA 2026

Rozpoznawanie trików deskorolkowych w aplikacji mobilnej z funkcją mapowania skateparków

Streszczenie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Słowa kluczowe: XXX, XXX, XXX

Skateboard trick recognition in a mobile application with skatepark mapping functionality

Abstract. As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.

Keywords: XXX, XXX, XXX



.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko studenta

.....
numer albumu

.....
kierunek studiów

OŚWIADCZENIE

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie, pod opieką kierującego pracą dyplomową.

Jednocześnie oświadczam, że:

- niniejsza praca dyplomowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,
- niniejsza praca dyplomowa nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/-am w sposób niedozwolony,
- niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów lub tytułów zawodowych,
- wszystkie informacje umieszczone w niniejszej pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami,
- znam regulacje prawne Politechniki Warszawskiej w sprawie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji.

Oświadczam, że treść pracy dyplomowej w wersji drukowanej, treść pracy dyplomowej zawartej na nośniku elektronicznym (płyce kompaktowej) oraz treść pracy dyplomowej w module APD systemu USOS są identyczne.

.....
czytelny podpis studenta

Spis treści

1. Wstęp	11
2. Przegląd istniejących rozwiązań	13
2.1. Aplikacje dedykowane dla społeczności deskorolkowej	13
2.2. Analiza ruchu w sporcie: Wideo a czujniki sprzętowe	16
2.3. Modele wizyjnej analizy ruchu	17
2.4. Podsumowanie	19
3. Założenia i architektura systemu	21
3.1. Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	21
3.2. Wybór technologii	21
3.2.1. Podejście IoT (czujnikowe)	22
3.2.2. Podejście wizyjne (<i>Edge AI</i>)	23
3.3. Architektura systemu	24
4. Projekt interfejsu użytkownika	26
4.1. Założenia projektowe i makiety aplikacji	26
4.2. Nawigacja i główne ekrany aplikacji	26
4.2.1. Ekran mapy (<i>Spot Map</i>)	27
4.2.2. Ekran wykrywania trików (<i>Detect Trick</i>)	28
4.3. Interakcja użytkownika z modułem rozpoznawania trików	30
5. Opracowanie modułu sztucznej inteligencji	31
5.1. Zbiór danych treningowych	31
5.2. Ekstrakcja cech i estymacja pozy	32
5.3. Preprocessing i normalizacja danych	32
5.4. Architektura modelu klasyfikacyjnego	33
5.5. Trenowanie modelu i konwersja TensorFlow Lite	35
6. Budowa aplikacji mobilnej i warstwy serwerowej	38
6.1. Struktura projektu w środowisku Flutter	38
6.2. Integracja modułu mapy	38
6.3. Obsługa kamery i zarządzanie plikami wideo	39
6.4. Integracja modułu TensorFlow Lite z aplikacją	41
6.4.1. Estymacja pozy	41
6.4.2. Klasyfikacja trików	41
6.5. Architektura i implementacja warstwy serwerowej	43
6.6. Baza danych oraz przechowywanie zasobów multimedialnych	44
6.7. Interfejs użytkownika aplikacji	46
7. Testy oraz analiza wyników	49
7.1. Środowisko testowe	49
7.2. Ewaluacja skuteczności modelu sztucznej inteligencji	49

7.2.1. Scenariusze testowe i zbiór ewaluacyjny	49
7.2.2. Wyniki klasyfikacji i ich analiza	50
7.2.3. Testy wydajnościowe i optymalizacja czasu wnioskowania	51
7.3. Testy funkcjonalne aplikacji mobilnej	53
7.3.1. Scenariusze i przypadki testowe	53
7.3.2. Testy niezawodności i obsługa wyjątków	55
7.3.3. Wyniki testów	56
7.4. Podsumowanie testów	57
7.4.1. Napotkane trudności	57
7.4.2. Wdrożone poprawki	57
8. Podsumowanie	59
Spis rysunków	61
Spis tabel	62
Spis załączników	63

Wykaz symboli i skrótów

EiTI – Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych

PW – Politechnika Warszawska

WEIRD – ang. *Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic*

UI/UX – ang. *User Interface/User Experience*

SI – Sztuczna Inteligencja

AI – ang. *Artificial Intelligence*

IoT – ang. *Internet of Things*

IMU – ang. *Inertial Measurement Unit*

HAR – ang. *Human Action Recognition*

CNN – ang. *Convolutional Neural Network*

RNN – ang. *Recurrent Neural Network*

LSTM – ang. *Long Short-Term Memory*

BLE – ang. *Bluetooth Low Energy*

API – ang. *Application Programming Interface*

REST – ang. *Representational State Transfer*

FPS – ang. *Frames per second*

API – ang. *Application Programming Interface*

1. Wstęp

W sporcie nie brakuje rozwiązań wspierających uprawianie go - aplikacje, akcesoria, społeczności, fora - biegacze, rowerzyści czy pływacy mogą korzystać z wielu narzędzi do śledzenia i wspierania swojego rozwoju. Nie jest to jednak prawdziwe dla sportów ekstremalnych i „freestyle’owych”. Na rynku brakuje narzędzi wspierających tych sportowców, pomimo ich rosnącej popularności. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku zadebiutowała deskorolka, zyskując tym samym status pełnoprawnego sportu olimpijskiego. Wiąże się to z profesjonalizacją treningów i rosnącym zapotrzebowaniem na narzędzia wspomagające analizę techniczną trików. Dodatkowo, postęp w dziedzinie widzenia komputerowego (ang. *Computer Vision*) daje dziś nowe możliwości tworzenia osobistych, „kieszonkowych” trenerów, które jeszcze kilka lat temu, wymagałyby zaawansowanego sprzętu z laboratorium biomechaniki.

Głównym celem pracy inżynierskiej jest stworzenie platformy mobilnej dla społeczności deskorolkowej, która analizuje nagrania trików deskorolkowych, automatycznie je klasyfikuje oraz ocenia poprawność ich wykonania. Ponadto w aplikacji zaimplementowano interaktywną mapę, którą użytkownicy mogą współtworzyć poprzez dodawanie zdjęć oraz informacji o przeszkodach i stanie obiektów. Zaprojektowane rozwiązanie ma na celu wspieranie rozwoju społeczności, umożliwiając jej członkom śledzenie postępów oraz łatwe lokalizowanie nowych miejsc do jazdy.

W ramach pracy inżynierskiej zrealizowano aplikację mobilną z wykorzystaniem frameworka Flutter (język Dart). W celu realizacji projektu podjęto następujące kroki:

1. Przegląd literatury i rozwiązań istniejących na rynku;
2. Zdefiniowanie założeń oraz architektury systemu, a także dobór technologii;
3. Zaprojektowanie interfejsu użytkownika (ang. *User Interface / User Experience [UI/UX]*);
4. Zebranie i przygotowanie zbioru danych wideo;
5. Wytrenowanie modelu klasyfikacyjnego;
6. Zaimplementowanie modułu mapy;
7. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych.

Aplikacja powstała w technologii cross-platformowej, a moduł sztucznej inteligencji działa bezpośrednio na urządzeniu mobilnym (ang. *Edge AI*). Taka decyzja projektowa wynika z fizycznego położenia deskorolkowych „spotów” – często znajdują się one w miejscach zurbanizowanych lub ustronnych, do których nie zawsze dociera stabilny zasięg sieci komórkowej. Dzięki uruchamianiu klasyfikatora lokalnie na telefonie, sportowcy mogą korzystać z pełnej analityki wideo w trakcie jazdy, bez konieczności połączenia z Internetem.

W projekcie świadomie zrezygnowano z implementacji mechanizmów uwierzytelniania, ponieważ specyfika rozwiązania nie wymaga tworzenia profili opartych na architekturze chmurowej. Zamiast tego dane przechowywane są lokalnie na urządzeniu,

a udostępniana mapa działa w trybie globalnym. Takie podejście pozwoliło uniknąć nadmiernej złożoności systemu oraz obniżyło próg wejścia, zapobiegając zniechęceniu potencjalnych użytkowników koniecznością zakładania konta przed pierwszym użyciem aplikacji.

Z analogicznych względów odstąpiono od integracji zewnętrznych czujników sprzętowych (IoT) montowanych bezpośrednio do deskorolki. Jak wykazała przeprowadzona analiza literatury, rozwiązania oparte wyłącznie na wizji komputerowej są znacznie przystępniejsze, a użytkownicy preferują metody bezinwazyjne. Głównym priorytetem stała się maksymalna ergonomia i prostota obsługi, dzięki czemu smartfon pełni rolę jedyne, w pełni samowystarczalne narzędzia analitycznego.

Osobistą motywacją do podjęcia tematu jest zaangażowanie autora pracy w jazdę na deskorolce oraz chęć wsparcia społeczności związanej z tą dyscypliną. Wśród dostępnych narzędzi brakuje rozwiązań wspierających osoby początkujące, dla których obszerne i skomplikowane nazewnictwo trików często stanowi barierę. Ponadto sport ten powszechnie uprawiany jest na ulicznych przeszkodach (tzw. „spotach”), które nie są oficjalnie skatalogowane jako obiekty sportowe. Brak dostępu do informacji o takich miejscach znacząco utrudnia rozwój umiejętności nowym adeptom tego sportu, ograniczając ich wyłącznie do oficjalnych skateparków. Projekt aplikacji wynika bezpośrednio z osobistych doświadczeń autora i trudności napotkanych na początkowym etapie nauki jazdy na deskorolce.

Praca inżynierska została podzielona na siedem głównych rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera wstęp, w którym zdefiniowano problem badawczy, motywację autora, cel oraz zakres pracy. Rozdział drugi zawiera przegląd istniejących na rynku aplikacji sportowych dla społeczności deskorolkowej oraz uzasadnia wybór analizy wizyjnej zamiast czujników sprzętowych. W rozdziale trzecim omówiono założenia projektowe, wybór technologii oraz architekturę systemu. Rozdział czwarty jest poświęcony procesowi projektowania interfejsu użytkownika (UI/UX) aplikacji mobilnej. W rozdziale piątym autor skupił się na szczegółowym opisie opracowania modułu sztucznej inteligencji, w tym przygotowanie zbioru danych oraz wybór i trenowanie sieci neuronowej. Rozdział szósty skupia się na technicznych aspektach implementacji aplikacji w środowisku Flutter, tworzeniu modułu mapy oraz integracji z modelem SI. Pracę zamyka rozdział siódmy, zawierający opis przeprowadzonych testów, ewaluację skuteczności modelu rozpoznającego triki oraz końcowe wnioski.

2. Przegląd istniejących rozwiązań

Poniższy rozdział poświęcono analizie literaturowej oraz przeglądowi rozwiązań dostępnych na rynku. Jego głównym celem jest uzasadnienie kluczowych decyzji projektowych podjętych w pracy, a także zdefiniowanie luki badawczej i rynkowej. W pierwszej kolejności omówiono istniejące aplikacje mobilne dedykowane społeczności deskorolkowej. Następnie przeprowadzono zestawienie metod analizy ruchu w sporcie, porównując zastosowanie czujników sprzętowych z rozwiązaniami opartymi na analizie wideo. W dalszej części przybliżono wybrane modele wizyjnej analizy ruchu. Rozdział zamyka podsumowanie zidentyfikowanych braków w dotychczasowych rozwiązaniach, co stanowi bezpośredni punkt wyjścia dla zaprojektowanego systemu.

2.1. Aplikacje dedykowane dla społeczności deskorolkowej

Na rynku istnieje kilka rozwiązań dedykowanych społeczności deskorolkowej, które oferują różnorodne funkcje wspierające zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

SkateSpots

SkateSpots to aplikacja umożliwiająca użytkownikom wyszukiwanie i udostępnianie miejsc do jazdy na deskorolce **wikipedia_skatespots**. Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia, opisy oraz informacje o przeszkodach i stanie nawierzchni. Narzędzie to posiada również funkcje społecznościowe, takie jak komentowanie i ocenianie poszczególnych lokalizacji. Oprogramowanie nie dysponuje jednak funkcją rozpoznawania trików deskorolkowych i nie zyskało dużej popularności w Polsce.

FindSkateSpots.com

Znajdująca się pod adresem *findskatespots.com* platforma internetowa stanowi funkcjonalny odpowiednik aplikacji SkateSpots, przeniesiony do środowiska przeglądarkowego **findskatespots**. Serwis charakteryzuje się stosunkowo niewielką bazą aktywnych użytkowników, skoncentrowaną przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Z punktu widzenia użyteczności, dedykowana aplikacja mobilna stanowi znacznie wygodniejsze i bardziej przystępne źródło informacji dla przeciętnego deskorolkarza.

Skatespot.com

Kolejna platforma internetowa - *skatespot.com* - przeznaczona do lokalizowania skateparków oraz śledzenia aktywności fizycznej **skatespot_home**. Podobnie jak wyżej wymienione rozwiązanie, serwis ten nie został szeroko spopularyzowany wśród docelowej społeczności deskorolkowej.

Skategrounds

Przykładem rozwiązania komercyjnego o zbliżonych założeniach - czyli dążeniu do automatyzacji procesu dokumentowania postępów treningowych przy jednoczesnym mapowaniu infrastruktury sportowej - jest platforma *Skategrounds skategrounds_tech*. System ten opiera się na architekturze hybrydowej, wykorzystującej dedykowany moduł sprzętowy typu IMU (z ang. *Inertial Measurement Unit*) montowany bezpośrednio do podstawy deskorolki. Czujnik ten komunikuje się bezprzewodowo z aplikacją mobilną, przysyłając dane o przyspieszeniu i orientacji przestrzennej deski w czasie rzeczywistym. Urządzenie, oraz miejsce jego umiejscowienia widoczne jest na rysunku 2.1.



Rysunek 2.1. Czujnik *Skategrounds* montowany do podstawy *trucka* deskorolki, Źródło: *skategrounds_tech*.

Mimo innowacyjnego podejścia, system ten wykazuje istotne ograniczenia natury technicznej. Największą wadą tego podejścia jest brak analizy kinematyki ciała użytkownika. Czujnik rejestruje wyłącznie wektory ruchu samej deskorolki, co powoduje, że algorytmy klasyfikujące nie są w stanie odróżnić rotacji samej deskorolki od rotacji deskorolki wraz z tułowiem skatera. Prowadzi to do niskiej precyzji w rozróżnianiu ewolucji o podobnej charakterystyce ruchu sprzętu, ale różnym ułożeniu ciała (np. Frontside 180°, który polega na rotacji zarówno deskorolki, jak i sportowca o 180° przodem do kierunku jazdy, zostanie sklasyfikowany identycznie jak Frontside Shuvit, który polega na rotacji samej deskorolki w tę samą stronę). Ponadto, funkcja mapowania przeszkód sportowych w tej aplikacji ograniczona jest terytorialnie do obszaru Stanów Zjednoczonych, co czyni ją nieużyteczną dla społeczności w innych regionach.

Eksploatacja zewnętrznego modułu wiąże się również z istotnymi niedogodnościami użytkowymi, takimi jak konieczność regularnego ładowania ogniwa zasilającego. Ponadto, użytkownik jest zmuszony do stałego dbania o stan techniczny sensora. Ze względu na inwazyjne miejsce montażu — bezpośrednio na konstrukcji deskorolki — urządzenie jest narażone na trudne warunki zewnętrzne. Brak pełnej odporności na wilgoć sprawia, że przypadkowy kontakt z wodą (np. przejazd przez kałużę) może doprowadzić do permanentnego uszkodzenia elektroniki, co w konsekwencji uniemożliwia dalsze korzy-

stanie z systemu. Powyższe czynniki stanowią dodatkową barierę, która często zniechęca sportowców do wyboru rozwiązań opartych na czujnikach sprzętowych.

Spinnax

Kolejnym rozwiązaniem komercyjnym o charakterystyce zbliżonej do platformy *Skategrounds* jest system *Spinnax FREAK*, opracowany przez niemiecki start-up **spinnax_com**. Urządzenie wykorzystuje moduł sprzętowy montowany pod podstawą *trucka* deskorolki, który w odróżnieniu od swojego poprzednika charakteryzuje się pełną wodoodpornością, co minimalizuje ryzyko awarii wynikających z kontaktu z wilgocią. Zasada działania opiera się na integracji dedykowanego sensora o gabarytach przekraczających wymiary modułu *Skategrounds* z aplikacją mobilną za pośrednictwem protokołu bezprzewodowego. System umożliwia rejestrację historii przejazdów w czasie rzeczywistym oraz udostępnia moduł automatycznego nazewnictwa i analizy wykonanych ewolucji. Dodatkową funkcjonalnością jest tryb odtwarzania sekwencji ruchu „krok po kroku”, pozwalający użytkownikowi na manualną weryfikację techniki wykonania triku. Zdjęcie urządzenia wraz ze zrzutem ekranu z aplikacji mobilnej widoczne jest na rysunku 2.2.



Rysunek 2.2. Urządzenie *Spinnax FREAK* oraz dedykowana aplikacja mobilna, Źródło: **spinnax_com**.

Mimo usprawnień w zakresie ochrony fizycznej urządzenia, platforma wykazuje istotne ograniczenia natury technicznej i rynkowej. Podobnie jak w przypadku innych systemów opartych wyłącznie na czujnikach kinematycznych, rozwiązanie to wykazuje niską precyzję w klasyfikacji ewolucji opartych na rotacji ciała użytkownika, co wynika z braku wizyjnej analizy sylwetki skatera. Użyteczność systemu jest dodatkowo ograniczona barierą

językową - interfejs aplikacji dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim, co znacząco zawęży potencjalne grono odbiorców. Ponadto platforma nie oferuje funkcji mapowania infrastruktury sportowej, co ogranicza jej rolę w budowaniu społeczności. Krytycznym aspektem z punktu widzenia użytkownika końcowego jest model biznesowy oparty na cyklicznej subskrypcji lub wysokiej opłacie początkowej. Wysoki koszt eksploatacji w stosunku do oferowanych możliwości analitycznych stanowi istotną barierę adopcji tego rozwiązania na rynku masowym.

2.2. Analiza ruchu w sporcie: Wideo a czujniki sprzętowe

Rozpoznawanie ludzkich akcji (z ang. *Human Action Recognition - HAR*) w sporcie polega na wykrywaniu atlety, śledzeniu jego ruchów oraz identyfikacji rodzaju wykonywanej czynności **host2022overview**. Jak wskazują Host i Ivašić-Kos **host2022overview** w swoim przeglądzie, głównym celem systemów HAR jest nie tylko prosta klasyfikacja ruchu, ale również automatyzacja analizy statystycznej oraz monitorowanie wydajności sportowców w celu poprawy ich techniki **host2022overview**.

Wybór analizy wizyjnej zamiast systemów opartych na czujnikach sprzętowych (takich jak moduły IMU) jest uzasadniony kilkoma czynnikami technologicznymi:

- **Bezinwazyjność i dostępność:** Ze względu na wykorzystanie danych wizualnych, stosowanie systemów opartych na wizji komputerowej eliminuje konieczność montowania sensorów na każdym stawie zawodnika, co może być konieczne w przypadku precyzyjnych systemów inercyjnych **host2022overview**.
- **Kompleksowość danych:** Nowoczesne biblioteki, takie jak *TensorFlow* czy *OpenCV* dostarczają szeroką gamę gotowych algorytmów uczenia maszynowego. Pozwala to na automatyczną ekstrakcję cech zamiast ręcznego projektowania deskryptorów, co było domeną starszych metod **host2022overview**.

Mimo tych zalet, implementacja HAR w sporcie wiąże się z wyzwaniami takimi jak okluzja, dynamiczne tło oraz konieczność śledzenia wielu osób jednocześnie, co wymaga zastosowania zaawansowanych modeli klasy uczenia maszynowego **host2022overview**.

Historycznie śledzenie ruchu zawodników opierało się na analizie notacyjnej (ang. *notational analysis*), polegającej na subiektywnej ocenie obserwatora. Był to proces ograniczony do niewielkiej liczby badanych osób i czasochłonny. Współczesna metrologia sportowa dąży do uzyskiwania obiektywnych, ilościowych profili prędkości oraz przyspieszenia co pozwala na głębsze zrozumienie dynamiki koordynacji i strategii taktycznych **barris2008review**.

Pomimo wysokiej precyzji pomiarowej czujników inercyjnych i akcelerometrów, ich praktyczne zastosowanie w warunkach sportowych napotyka na istotne bariery:

- **Bezpieczeństwo i regulacja:** Barris i Button **barris2008review** zauważają, że czujniki noszone przez sportowców są często niedopuszczane do użytku podczas oficjalnych

zawodów i meczów ze względu na restrykcyjne przepisy oraz potencjalne ryzyko kontuzji zawodnika **barris2008review**.

- **Logistyka i motoryka:** Jak wskazują Ahmadi i inni **ahmadi2015toward**, dla rzetelnej oceny ruchu konieczne jest precyzyjne umieszczanie sensorów na każdym stawie będącym przedmiotem zainteresowania. Proces ten nie tylko jest uciążliwy, ale ingeruje również w naturalne wzorce ruchowe sportowca, co jest szczególnie istotne w dyscyplinach wymagających wysokiej zwinności. W przypadku deskorolki, czujniki umieszczane bezpośrednio na niej wpływają na jej wymiary oraz ciężar, co również może mieć wpływ na osiągi atlety **ahmadi2015toward**.
- **Koszty sprzętowe:** W przeciwieństwie do systemów wizyjnych, które mogą wykorzystywać istniejącą infrastrukturę wideo (np. smartfon), systemy oparte na czujnikach wymagają znacznych nakładów na specjalistyczny sprzęt oraz dedykowane zaplecze obliczeniowe **barris2008review**.

Decyzja o wykorzystaniu metod wizyjnych w procesie HAR jest podyktowana potrzebą uzyskania obiektywnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej swobody ruchu sportowca. Ingerowanie w środowisko treningowe zawodników, może mieć negatywny wpływ na ich osiągi. Mimo, że zarówno analiza wizyjna, jak i czujnikowa dążą do tego samego celu, różnią się one znacząco pod względem logistyki wdrożenia oraz wpływu na bezpieczeństwo atlety. Zbiorne zestawienie kluczowych różnic funkcjonalnych i technicznych pomiędzy tymi metodami przedstawiono w tabeli 2.1.

Przejście na zautomatyzowaną analizę wizyjną stwarza jednak własne wyzwania techniczne. Specyfika ruchu w sporcie, charakteryzująca się gwałtownymi zmianami kierunku, wysoką dynamiką oraz, w przypadku sportów zespołowych, kolizjami między zawodnikami, narusza podstawowe założenia o „płynności ruchu”, na których opierają się klasyczne algorytmy śledzące. Według Barris i Button, głównym wyzwaniem pozostaje stabilna identyfikacja i etykietowanie osób w zatłoczonym środowisku, gdzie jakość obrazu, zmiany oświetlenia oraz okluzja utrudniają nieprzerwany monitoring ewolucji **barris2008review**. Pomimo, że deskorolka nie jest sportem zespołowym, w środowisku zawodów bądź na skateparku, wcześniej wspomniane problemy jak najbardziej występują. Z tych powodów współcześnie badania koncentrują się na metodach głębokiego uczenia, które dzięki automatyzacji ekstrakcji cech pozwalają na coraz skuteczniejszą interpretację zachowań w dynamicznych scenach sportowych.

2.3. Modele wizyjnej analizy ruchu

Ewolucja metod wizyjnych w sporcie rozpoczęła się od systemów śledzenia opierających się na detekcji ruchu i statystycznych modelach kształtu. Klasyczne podejścia wykorzystywały tzw. reprezentację typu „blob”, która polega na grupowaniu pikseli o podobnych właściwościach spektralnych w celu wyodrębnienia sylwetki zawodnika z tła **barris2008review**. Jednym z wczesnych systemów tego typu był *Pfinder*, który interpreto-

2. Przegląd istniejących rozwiązań

Tabela 2.1. Porównanie wizyjnej i czujnikowej analizy ruchu w sporcie, Źródło: [opracowanie własne].

Kryterium	Analiza wizyjna (Wideo)	Analiza czujnikowa (IMU)
Inwazyjność	Bezinwazyjna (marker-less), wykorzystuje istniejące dane wizualne barris2008review , host2022overview .	Wymaga fizycznego montażu sensorów na ciele lub sprzęcie barris2008review .
Wpływ na motorykę	Brak ingerencji w naturalne wzorce ruchowe sportowca ahmadi2015toward .	Możliwe zakłócenie ruchu przez czujniki lub okablowanie ahmadi2015toward .
Bezpieczeństwo	Całkowicie bezpieczna dla atlety barris2008review .	Ryzyko kontuzji; czujniki często niedopuszczane do oficjalnych zawodów barris2008review .
Logistyka	Wysoka (np. smartfon); brak konieczności żmudnej kalibracji stawów host2022overview .	Uciążliwa; wymaga precyzyjnego umieszczenia sensorów na każdym stawie ahmadi2015toward .
Koszty	Niskie; wykorzystanie powszechnej infrastruktury wideo barris2008review .	Wysokie nakłady na specjalistyczny sprzęt i zaplecze obliczeniowe barris2008review .
Główne wyzwania	Okluzja, dynamiczne tło, zmiany oświetlenia barris2008review , host2022overview .	Błędy dryfu, konieczność rekalkulacji, bariery regulaminowe barris2008review , ahmadi2015toward .

wał ruch człowieka przy użyciu wieloklasowych modeli statystycznych koloru i kształtu, choć jego skuteczność drastycznie spadała w przypadku wielu zawodników.

Przełomem w dziedzinie HAR stało się zastosowanie głębokiego uczenia, które pozwoliło na pełną automatyzację ekstrakcji cech. Współczesne architektury można sklasyfikować według ich roli w przetwarzaniu danych wideo **host2022overview**:

- **Splotowe sieci neuronowe (CNN):** Wykorzystywane jako klasyfikatory typu *end-to-end*. W analizie sportowej dwuwymiarowe sieci CNN (2D-CNN) służą do ekstrakcji cech przestrzennych z pojedynczych klatek, natomiast trójwymiarowe (3D-CNN) przechwytyją informacje czasowo-przestrzenne, co jest kluczowe dla zrozumienia dynamiki ruchu **host2022overview**.
- **Sieci rekurencyjne (RNN) i LSTM:** Te architektury są projektowane z myślą o przetwarzaniu sekwencji danych, co czyni je idealnymi do analizy wideo klatka po klatce. Sieci LSTM (ang. *Long Short-Term Memory*) wykorzystują specjalne jednostki pamięci do przechowywania stanów czasowych. Pozwala to na klasyfikację złożonych ruchów trwających od kilku do kilkunastu sekund **host2022overview**.
- **Transformery i mechanizmy uwagi:** Najnowszy trend w badaniach nad HAR, pozwalający na lepsze wychwytywanie długoterminowych zależności niż tradycyjne sieci RNN. Zawdzięcza to mechanizmowi samo-uwagi, który uczy się skupiać na

najistotniejszych regionach obrazu (np. kończynach zawodnika) w kontekście całej sceny **host2022overview**.

W analizie dyscyplin technicznych i ekstremalnych, takich jak deskorolka, kluczowe znaczenie ma estymacja pozy. Polega ona na ekstrakcji kluczowych punktów szkieletu, najczęściej stawów. Istnieją na rynku rozwiązania, takie jak *OpenPose*, które pozwalają na uzyskanie precyzyjnych danych o ruchach sportowca bez konieczności stosowania znaczników na jego ciele **openpose2025**. Wybór konkretnego modelu (np. z rodziny *MobileNet* lub *ResNet*) jest zawsze podyktowany kompromisem między dokładnością, a wydajnością obliczeniową, co jest szczególnie istotne w przypadku aplikacji mobilnych działających w czasie rzeczywistym **host2022overview**.

Przykładem nowoczesnego rozwiązania, które bezpośrednio implementuje zasady optymalizacji opisane przez Host i Ivašić-Kos, jest model *Google MoveNet* **movenet2021**. Wykorzystuje on bibliotekę *TensorFlow*, o której autorki wspominają jako o jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających szybki rozwój projektów wizyjnych bez konieczności ich budowy od podstaw **host2022overview**. *MoveNet*, opierając się na architekturze CNN, został zaprojektowany z myślą o urządzeniach o ograniczonej mocy obliczeniowej, biorąc pod uwagę rygorystyczny kompromis między dokładnością i szybkością działania. Takie założenia projektowe powodują, że model ten jest zoptymalizowany pod uruchomienie na urządzeniach mobilnych. Dzięki bezmarkerowej ekstrakcji punktów kluczowych, model ten radzi sobie z wyzwaniami okluzji, dynamicznego i nieustrukturyzowanego tła, wspomnianych przez Barris i Button jako jedne z głównych barier tradycyjnych systemów śledzących **barris2008review**. Dodatkowo, *MoveNet* oferuje dwa warianty swojego modelu: *Thunder*, który priorytetyzuje dokładność oraz *Lightning*, w którym większe znaczenie ma szybkość obliczeń. Taki wybór pozwala dostosować model do konkretnego zastosowania **movenet2021**.

2.4. Podsumowanie

Przeprowadzony przegląd istniejących rozwiązań oraz stanu sztuki, wskazuje na postępujący rozwój metod monitorowania sportu - od analizy notacyjnej, w której obserwatorem był człowiek, po zaawansowane systemy automatycznego śledzenia ruchu. W obszarze dyscyplin ekstremalno-technicznych, takich jak deskorolka, wciąż widoczny jest podział na precyzyjne, lecz inwazyjne i kosztowne systemy sprzętowe oraz ogólnodostępne, ale mało zaawansowane platformy społecznościowe.

Kluczowe wnioski z powyższego rozdziału można ująć w następujących punktach:

- **Ograniczenia systemów inercyjnych:** Pomimo wysokiej dokładności, korzystanie z rozwiązań opartych na czujnikach wiąże się z koniecznością montażu dodatkowego sprzętu na deskorolce, co ingeruje w naturalną motorykę sportowca i wyważenie deski. W przypadku rozwiązań takich jak *Skategrounds* użytkownik musi mieć stale

na uwadze obecność czujnika, w przeciwnym wypadku może doprowadzić do permanentnego uszkodzenia kosztownego sprzętu.

- **Bariery ekonomiczne i regulacyjne:** Profesjonalne systemy wizyjne i czujnikowe wymagają wysokich nakładów pieniężnych i sprzętowych, co ogranicza ich dostępność do wąskiej grupy profesjonalistów. Wiele z tych urządzeń nie może być również wykorzystywanych w profesjonalnym środowisku, takim jak zawody sportowe.
- **Potencjał technologii HAR:** Nowoczesne algorytmy HAR oparte na głębokim uczeniu, takie jak architektury CNN, czy modele estymacji pozy (np. *Google MoveNet*), pozwalają na automatyczną ekstrakcję cech bezpośrednio z obrazu wideo. Eliminuje to potrzebę stosowania markerów i czujników, tym samym znacząco ułatwiając zarówno uprawianie sportu, jak i monitorowanie zawodnika.

Podsumowując, na rynku brakuje kompleksowego rozwiązania, które integrowałoby funkcję mapowania infrastruktury sportowej z bezinwazyjną zaawansowaną analizą techniczną trików realizowaną w czasie rzeczywistym na urządzeniu mobilnym. Większość istniejących aplikacji skupia się albo na aspekcie lokalizacyjnym, albo na klasyfikacji ruchu opartej o czujniki sprzętowe, podatne na fizyczne uszkodzenia oraz ingerujące w osiągi sportowca. Niniejszy projekt ma na celu wypełnienie tej luki poprzez implementację platformy do analizy wizyjnej oraz mapowania infrastruktury sportowej, zoptymalizowanej pod urządzenia mobilne. Pozwoli to na obiektywną ocenę postępów treningowych bez nakładów finansowych na dodatkowy sprzęt.

3. Założenia i architektura systemu

Niniejszy rozdział stanowi szczegółowy opis opracowania architektury aplikacji mobilnej integrującej system mapowania infrastruktury sportowej z modułem SI klasyfikującym triki deskorolkowe. Projektowanie systemu poprzedzono porównaniem różnych podejść technologicznych rozważanych przez autora na etapie planowania pracy.

3.1. Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

Wymagania projektowe stanowią fundament modelowania systemu, pozwalający na obiektywną ocenę realizacji założonych celów inżynierskich oraz optymalny dobór technologii pod kątem scenariuszy użycia. W literaturze przedmiotu wymagania te dzieli się na funkcjonalne, opisujące konkretne operacje systemu, oraz нефункционалне, definiujące jakość i parametry jego działania.

Wymagania funkcjonalne określają kluczowe operacje, jakie system musi wykonywać w celu wsparcia treningu deskorolkowego:

- Rejestracja oraz odczyt materiałów wideo zawierających ewolucje sportowe;
- Automatyczna klasyfikacja trików z wykorzystaniem algorytmów głębokiego uczenia w celu poprawy techniki zawodnika;
- Udostępnianie interaktywnej mapy obiektów sportowych („spotów”) wraz z funkcją ich edycji i dodawania nowych lokalizacji;
- Prowadzenie lokalnej bazy danych zawierającej historię postępów i wykonanych ewolucji.

Wymagania нефункционалне definiują ograniczenia techniczne i jakościowe, które są niezbędne do zachowania bezinwazyjnego charakteru analizy:

- Realizacja obliczeń modułu klasyfikacji w paradygmacie Edge AI (lokalnie na urządzeniu), co umożliwi pracę w miejscach o ograniczonym zasięgu sieciowym;
- Minimalizacja latencji procesu analizy wizyjnej, zapewniająca niemal natychmiastową informację zwrotną dla sportowca;
- Pełna bezinwazyjność – system nie może wymagać posiadania dodatkowych sensorów ani markerów, co gwarantuje zachowanie naturalnej motoryki ruchu;
- Przezroczystość interfejsu użytkownika oraz wysoki poziom użyteczności modułu mapy.

Precyzyjne zdefiniowanie powyższych priorytetów determinuje wybór architektury oraz stosu technologicznego wykorzystanego w dalszej części pracy.


3.2. Wybór technologii

Proces wyboru technologii opierał się na weryfikacji dwóch skrajnych koncepcji architektury sprzętowo programowej. Wstępne założenia projektowe zakładały wykorzystanie zewnętrznych czujników inercyjnych montowanych bezpośrednio na deskorolce. Na dal-

szym etapie rozwoju projektu zdecydowano się na podejście analizy wizyjnej, z powodów szerzej rozwiniętych w drugim rozdziale pracy inżynierskiej.

3.2.1. Podejście IoT (czujnikowe)


W pierwszej fazie rozważano system typu IoT, w którym mikrokontroler (np. ESP32) agregowałby dane z akcelerometru i żyroskopu, przysyłając je do dedykowanego *backendu* opartego na frameworku *FastAPI* za pośrednictwem protokołu *Bluetooth Low Energy* (BLE). Schemat takiego rozwiązania przedstawiono na rysunku 3.1.

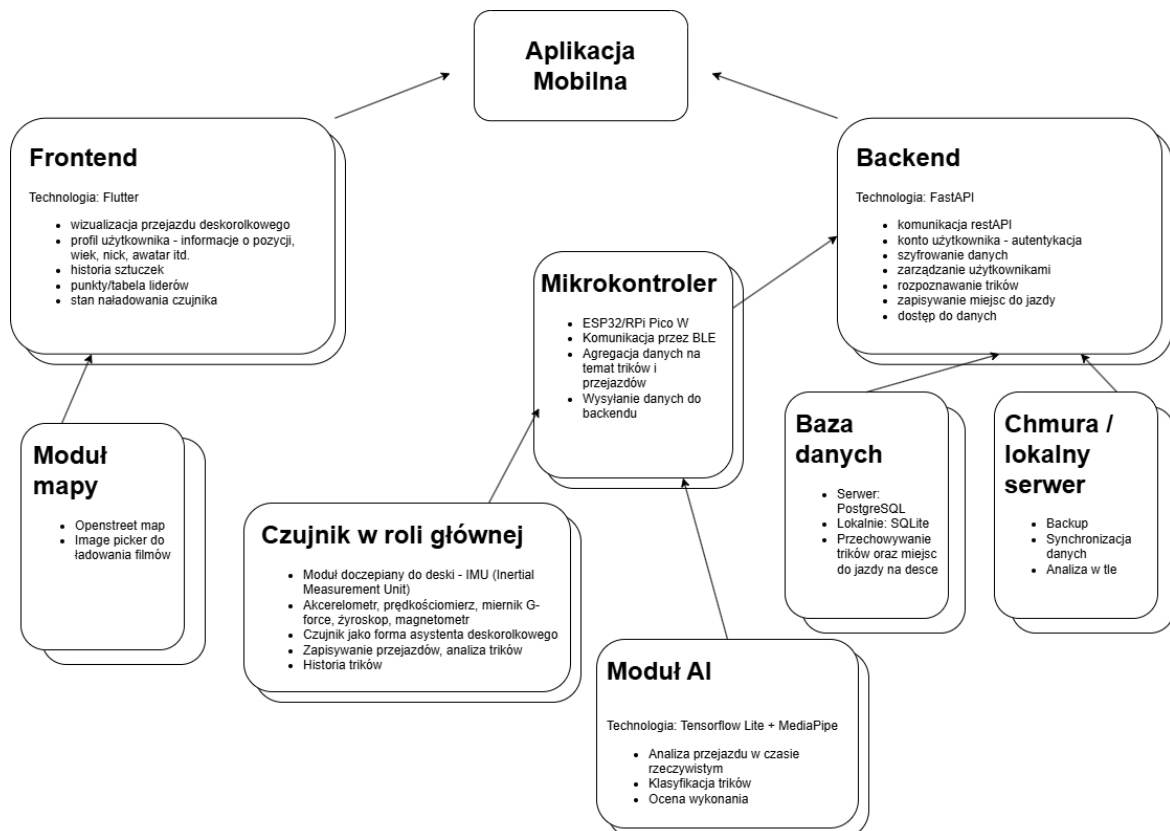

Rysunek 3.1. Schemat czujnikowej architektury systemu, Źródło: [Opracowanie własne].

Koncepcja ta została rozwinięta w stronę rozwiązania hybrydowego, w którym dane czujnikowe miały służyć jako multimodalny zbiór danych wspierający proces trenowania klasyfikatora. W tym scenariuszu użytkownik końcowy korzystałby wyłącznie z analizy wizyjnej, co eliminowałoby potrzebę montażu dodatkowych urządzeń na sprzęcie sportowym. Zmodyfikowany schemat architektury systemu widoczny jest na rysunku 3.2.

Biorąc jednak pod uwagę bariery logistyczne oraz ryzyko uszkodzenia elektroniki eksploatowanej w trudnych warunkach zewnętrznych, obie koncepcje uznano za nieefektywne. Jak wykazała analiza literatury, sensory montowane bezpośrednio na deskorolce nie pozwalają na analizę ruchu poszczególnych stawów sportowca, co drastycznie obniża precyzję klasyfikacji ewolucji opartych na złożonej rotacji ciała. Wykorzystanie danych czujnikowych jedynie w fazie treningowej również wiązało się z istotnymi wyzwaniami merytorycznymi. Brak obiektywnych wzorców odniesienia wymuszałby oparcie procesu

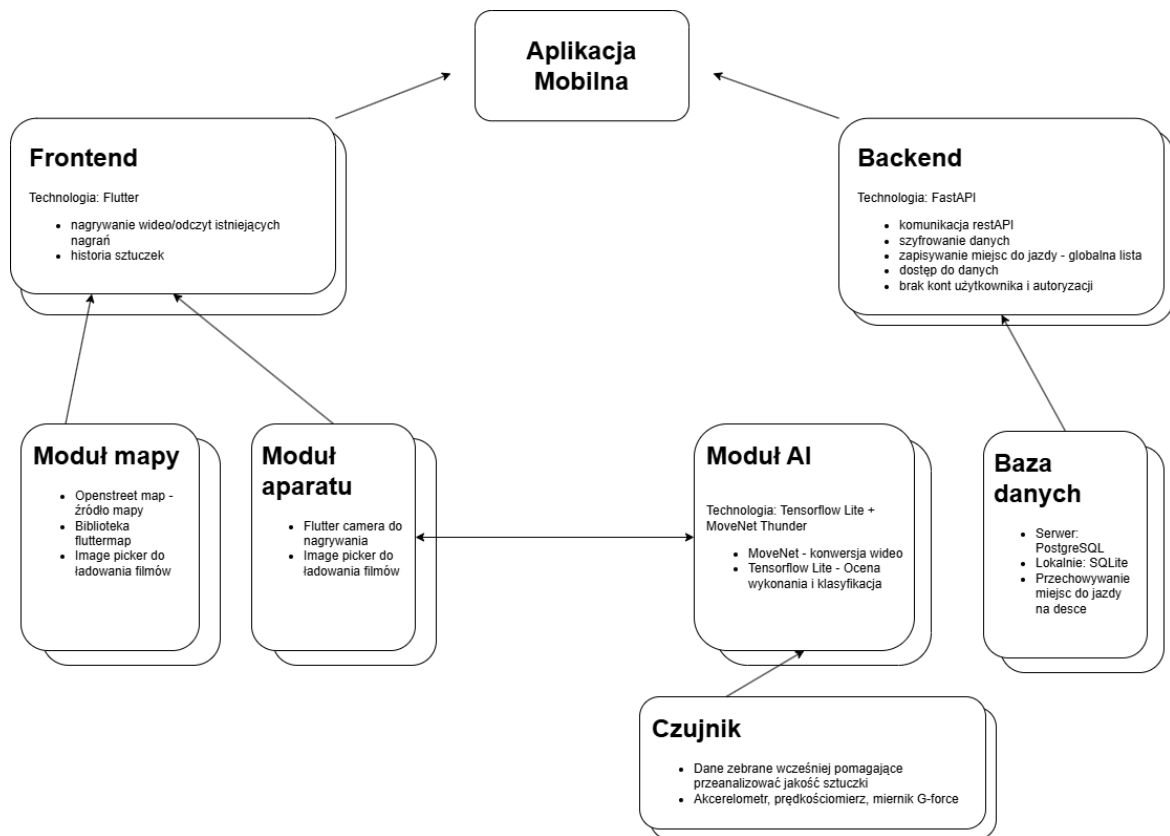

Rysunek 3.2. Schemat hybrydowej architektury systemu, Źródło: [Opracowanie własne].

etykietowania danych na analizie notacyjnej, czyli subiektywnej ocenie obserwatora. Taka metodologia jest nie tylko czasochłonna, ale również obciążona błędem ludzkim, co w kontekście budowy rzetelnego systemu automatycznego rozpoznawania akcji (HAR) czyni ją niemiarodajną pod względem naukowym i technicznym.


3.2.2. Podejście wizyjne (*Edge AI*)

W opozycji do systemów inercyjnych, ostateczna koncepcja systemu została oparta na paradygmacie analizy wizyjnej realizowanej w całości na urządzeniu mobilnym (ang. *on-device processing*). Wybór ten podyktowany był dążeniem do pełnej bezinwazyjności pomiarowej, wskazywanej jako kluczowy warunek zachowania naturalnej motoryki ruchu sportowca. Architektura ta, przedstawiona na rysunku 3.3, stanowi implementację systemu HAR, który eliminuje błędy wynikające z braku analizy ułożenia ciała użytkownika.

Warstwa prezentacji oraz logika biznesowa aplikacji zostały zaimplementowane w frameworku *Flutter*, co zapewnia wysoką wydajność interfejsu przy zachowaniu wielopłatformowości kodu źródłowego. Moduł mapy, kluczowy dla funkcji lokalizowania obiektów sportowych, oparto na bibliotece *flutter_map*. Wykorzystuje ona dane z otwartego projektu *OpenStreetMap*, co pozwala na elastyczne zarządzanie warstwami wizualnymi i keshowanie kafelków mapy, zwiększając użyteczność systemu w warunkach ograniczonej łączności sieciowej.

Najistotniejszym elementem technologicznym jest silnik analityczny wykorzystujący

bibliotekę *TensorFlow Lite* – zoptymalizowane środowisko uruchomieniowe dla modeli uczenia maszynowego na systemy wbudowane i mobilne. Za proces ekstrakcji cech przestrzennych odpowiada model *Google MoveNet* w wariancie *Thunder*. Został on wybrany ze względu na rygorystyczny kompromis pomiędzy wysoką precyzją lokalizacji punktów kluczowych (stawów), a ograniczonymi zasobami sprzętowymi smartfonów. Tak skonstruowany potok przetwarzania danych (ang. *data pipeline*) pozwala na bezmarkerowe śledzenie sylwetki w czasie rzeczywistym, co stanowi fundament dla warstwy klasyfikacyjnej trików deskorolkowych.

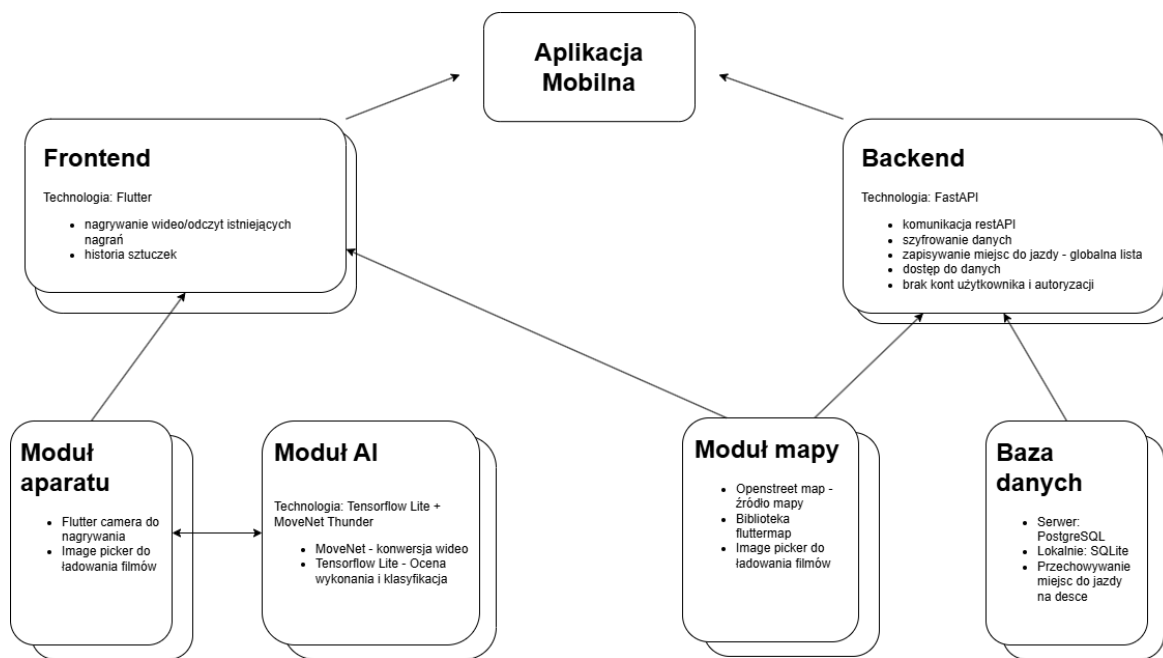

Rysunek 3.3. Schemat wizyjnej architektury systemu, Źródło: [Opracowanie własne].

3.3. Architektura systemu

Docelowa struktura aplikacji, widoczna na rysunku 3.3, opiera się na realizacji możliwie jak największej ilości procesów logicznych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Takie zdecentralizowane podejście gwarantuje najwyższy poziom prywatności danych oraz niezawodność systemu w miejscach o ograniczonym zasięgu sieci komórkowej. Struktura aplikacji została podzielona na kilka współpracujących ze sobą modułów.

Głównym elementem interfejsu jest *frontend*, opracowany w technologii *Flutter*, który odpowiada za nagrywanie i odczyt materiałów wideo, prezentację historii wykonanych ewolucji oraz umożliwienie użytkownikowi korzystanie z mapy skateparków i przeszkód. Dane wejściowe dostarczane są przez moduł aparatu, który umożliwia rejestrację obrazu przy użyciu biblioteki *camera* lub wybór istniejących nagrań za pomocą komponentu *image picker*. Nagranie trafia następnie do modułu SI, gdzie model *MoveNet* dokonuje ekstrakcji pozy. Skonwertowany materiał jest klasyfikowany i oceniany z wykorzystaniem

TensorFlow Lite. Realizacja tych procesów bezpośrednio na urządzeniu pozwala na szybką identyfikację triku bez konieczności przesyłania dużych plików do zewnętrznego serwera.

Za aspekt społecznościowy i współdzielenie danych odpowiada moduł mapy, integrujący bibliotekę *flutter_map* z danymi *OpenStreetMap*. Komunikuje się on z backendem zaimplementowanym w języku *Python*, z wykorzystaniem frameworku *FastAPI*. Warstwa serwerowa zarządza globalną listą miejsc do jazdy, zapewnia szyfrowanie danych oraz udostępnia zasoby przez protokół *REST API* (z ang. *Representational State Transfer Application Programming Interface*). Zgodnie z założeniami projektowymi, system zapewnia dostęp do danych bez konieczności tworzenia kont użytkowników i autoryzacji, tym samym znacząco obniżając próg wejścia dla społeczności. Warstwę trwałości danych stanowi baza danych, wykorzystująca serwer *PostgreSQL* do zarządzania zasobami globalnymi (listą „spotów” deskorolkowych) oraz lokalną bazę *SQLite* do przechowywania historii trików bezpośrednio na urządzeniu.

4. Projekt interfejsu użytkownika

Niniejszy rozdział opisuje proces projektowania warstwy prezentacji aplikacji mobilnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad użyteczności oraz specyfiki środowiska, w jakim system będzie eksploatowany. Głównym celem projektowym na tym etapie prac było stworzenie intuicyjnego interfejsu, który umożliwi sportowcom intuicyjne znajdowanie miejsc do jazdy oraz szybki dostęp do funkcji analitycznych, bez konieczności przerywania sesji treningowej.

Istotnym założeniem tego etapu było rozdzielenie fazy koncepcyjnej i prototypowania od samej implementacji kodu źródłowego aplikacji. Umożliwiło to skupienie się na ergonomii i logice *UI/UX* przed przystąpieniem do prac programistycznych, opisanych szczegółowo w rozdziale szóstym.

4.1. Założenia projektowe i makiety aplikacji

Proces projektowania interfejsu oparto na paradygmacie projektowania zorientowanego na użytkownika. Głównym narzędziem wykorzystywanym do stworzenia makiet aplikacji było środowisko *Figma*. Za jego pomocą wypracowano wstępny układ elementów graficznych oraz prototyp interakcji z użytkownikiem przed ich wdrożeniem w środowisku *Flutter*.

Należy podkreślić, że makiety powstałe na tym etapie pracy inżynierskiej stanowią idealizację systemu. Służyły one przede wszystkim jako punkt odniesienia podczas projektowania rzeczywistego interfejsu. Finalny produkt różni się w pewnym stopniu od prototypów zaprezentowanych w tym rozdziale, co wynika z technicznych ograniczeń bibliotek mobilnych oraz optymalizacji interfejsu pod kątem wydajności na urządzeniach o mniejszej mocy obliczeniowej. W tej części pracy przedstawiono wizję projektową i założenia estetyczne, a rzeczywisty wygląd oraz techniczne detale wdrożonych komponentów zostały przedstawione w rozdziale poświęconym implementacji aplikacji.

Jako komercyjną nazwę aplikacji wybrano angielskie słowo *Flatground*, pisane wielkimi literami. Oznacza ono w dosłownym tłumaczeniu płaską ziemię, natomiast w slangu deskorolkowym, słowo to figuruje jako określenie płaskiego miejsca do jazdy, bez przeszkód, na którym można wykonywać triki. Z racji tego, że projekt skupia się na klasyfikacji trików wykonywanych właśnie na „flacie” (czyli skrótowym, spolszczonym odpowiedniku angielskiego *flatground*), nazwa ta będzie wywoływała adekwatne skojarzenia i będzie dobrze rezonować ze społecznością deskorolkową.


4.2. Nawigacja i główne ekrany aplikacji

Projekt interfejsu aplikacji *FLATGROUND* został podporządkowany nadrzędnemu celowi, jakim jest prostota oraz intuicyjność systemu. Zrezygnowano ze skomplikowanych struktur zagnieżdżonych menu na rzecz płaskiej architektury informacji, co pozwala

użytkownikowi na natychmiastowe przełączanie się między modulem aplikacji, a mapy. Główną osią nawigacyjną systemu jest górny pasek zakładek, który dzieli aplikację na dwa kluczowe moduły. W celu trafienia do szerszej grupy odbiorców, ekran aplikacji został zaprojektowany w języku angielskim.

4.2.1. Ekran mapy (*Spot Map*)

Ekran mapy, widoczny na rysunku 4.1, stanowi centrum funkcji społecznościowych aplikacji. Interfejs został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń ekranu na interaktywny widok mapy, na którym naniesiono markery reprezentujące obiekty sportowe.

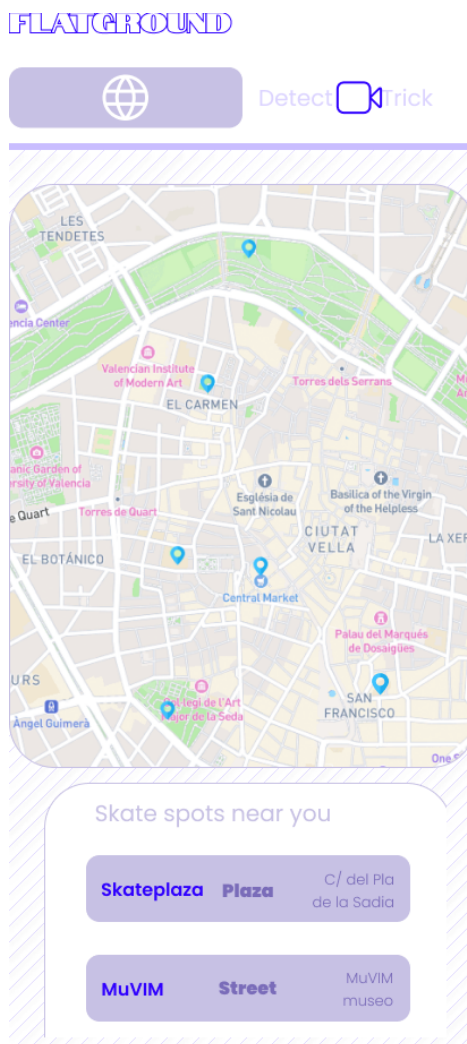


Rysunek 4.1. Makieta ekranu mapy aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne].

Zakładka podzielona jest na 2 części: interaktywną mapę, zajmującą większość ekranu oraz listę „spotów” deskorolkowych zlokalizowanych niedaleko od użytkownika. Na mapie widoczne są markery z lokalizacjami przeszkód i lokalizacja użytkownika. Z kolei lista, pozwala na podgląd informacji na temat obiektów sportowych - nazwę, typ oraz adres.

4.2.2. Ekran wykrywania trików (*Detect Trick*)

Ekran dedykowany wykrywaniu trików, widoczny na rysunku 4.2, implementuje minimalistyczny i wysokokontrastowy design.

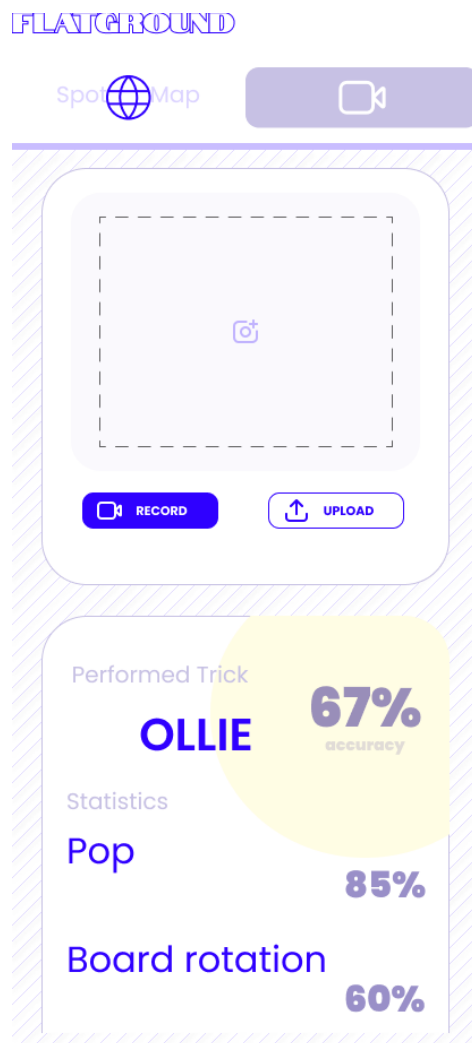


Rysunek 4.2. Makieta ekranu detekcji triku aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne].

Ekran aplikacji podzielony został na 3 części:

- **Obsługa materiału wideo** - ta sekcja zawiera ramkę podglądu z dwoma wyraźnie widocznymi przyciskami: *RECORD* (z ang. „nagraj”) i *UPLOAD* (z ang. „importuj”). Taki układ dużych, czytelnych elementów minimalizuje ryzyko pomyłki i ułatwia obsługę smartfona jedną ręką;
- **Wyniki klasyfikacji** - sekcja pojawia się bezpośrednio pod modułem nagrywania. Kluczowa informacja, czyli rozpoznany trik (z ang. *Performed Trick*, w tym przypadku *Ollie*), jest zaprezentowana dużą czcionką, w centralnym miejscu ekranu, wraz z procentowym wskaźnikiem pewności klasyfikacji (z ang. *Accuracy*). Na tym etapie projektowania przewidywano szczegółową analitykę w postaci statystyk technicznych: *Pop* - siła wybicia, *Board rotation* - rotacja deskorolki oraz *Confidence* - pewność

wykonywanego triku. Jednak ze względu na brak obiektywnych wzorców, na których można byłoby oprzeć takie statystyki, w późniejszych stadiach zrezygnowano z tych metryk;

- **Historia trików** - widoczna na rysunku 4.3 sekcja prezentuje użytkownikowi pięć ostatnich przeanalizowanych trików wraz z metryką *Confidence*. Pozwala ona na szybkie przypomnienie ewolucji ćwiczonych w danej sesji treningowej oraz jej ustrukturyzowanie.

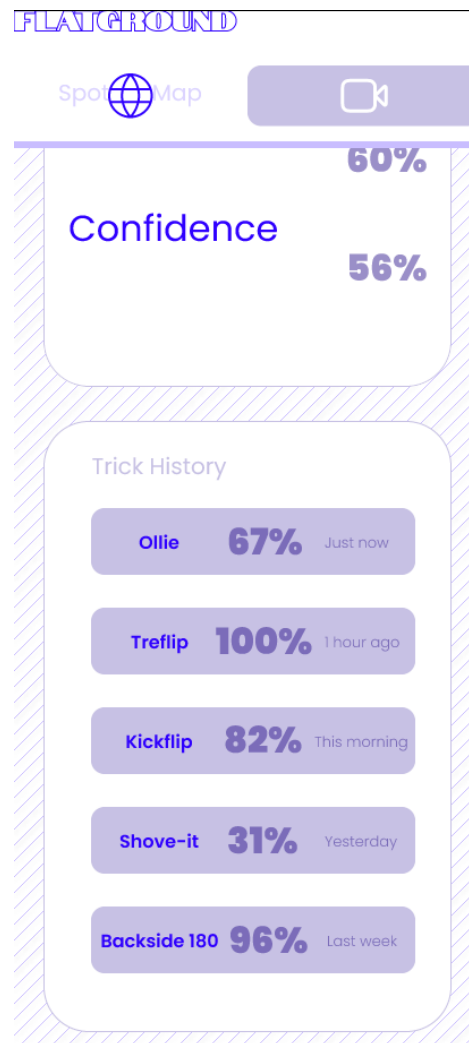

Rysunek 4.3. Makieta ekranu historii trików aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne].

Podział aplikacji na powyższe sekcje został podyktowany motywacją do stworzenia intuicyjnego i przejrzystego narzędzia treningowego. Zastosowana kolorystyka, oparta na odcieniach bieli i fioleto, zapewnia wysoki kontrast, co było jednym z wymagań niefunkcjonalnych dotyczących czytelności interfejsu w warunkach oświetlenia zewnętrznego. Całość dąży do bycia „przezroczystym” narzędziem, które nie odciąga uwagi od treningu, a jedynie dostarcza niezbędnych danych w optymalnej formie.

4.3. Interakcja użytkownika z modulem rozpoznawania trików

W fazie projektowania w programie *Figma* szczególną uwagę poświęcono interakcji użytkownika z narzędziem do analizy wizyjnej. Zaprojektowano sekwencyjny proces, który prowadzi użytkownika od momentu uruchomienia kamery, przez wybór pliku za pomocą komponentu *image picker*, aż do prezentacji wyniku analizy.

Interakcja z modulem SI została zaprojektowana w sposób asynchroniczny, co w praktyce inżynierskiej oznacza oddelegowanie zasobochłonnych obliczeń do zadań wykonywanych w tle, poza głównym wątkiem interfejsu użytkownika. Dzięki takiemu podejściu aplikacja zachowuje pełną responsywność - użytkownik nie doświadcza „zamrożenia” ekranu podczas analizy wizyjnej. W trakcie oczekiwania na wynik, w głównym oknie aplikacji wyświetlany jest podgląd zarejestrowanego materiału wideo, co pozwala na natychmiastową weryfikację nagrania przez sportowca.

Finalny sposób prezentacji danych skupia się na dostarczeniu czytelnego sprzężenia zwrotnego w formie dashboardu analitycznego. Zamiast surowej reprezentacji szkieletowej, która mogłaby być nieczytelna dla użytkownika, system wyświetla nazwę rozpoznanego triku oraz szczegółowe metryki techniczne. Taka forma prezentacji ma na celu dostarczenie użytkownikowi obiektywnych danych o wykonanej ewolucji, co bezpośrednio realizuje założenie o stworzeniu bezinwazyjnego, mobilnego narzędzia wspomagającego trening. Wizualizacja ta została zoptymalizowana pod kątem użyteczności, zastępując skomplikowane wykresy prostymi wskaźnikami liczbowymi, co ułatwia szybką analizę błędów bezpośrednio po wykonaniu triku.

5. Opracowanie modułu sztucznej inteligencji

Niniejszy rozdział poświęcono szczegółowemu omówieniu procesu projektowania oraz implementacji modułu sztucznej inteligencji. Stanowi on główny silnik analityczny zaprojektowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z założeniami projektowymi opisanymi w rozdziale trzecim, klasyfikacja trików realizowana jest w oparciu o analizę wizyjną działającą bezpośrednio na urządzeniu końcowym (w tym przypadku smartfonie użytkownika). Ze względu na złożoność tego zagadnienia, proces tworzenia systemu rozpoznawania ruchu podzielono na kilka kluczowych etapów, opisanych w kolejnych podrozdziałach.

5.1. Zbiór danych treningowych

Do wytrenowania modelu klasyfikacyjnego wykorzystano ogólnodostępny zbiór danych wideo o nazwie „*Skateboarding Trick Dataset (120fps)*”, udostępniony na platformie badawczej Kaggle **kaggle_skateboarding_dataset**. Wybrany zbiór zawiera nagrania wideo przedstawiające osiem różnych klas ewolucji deskorolkowych:

- Ollie,
- Kickflip,
- Heelflip,
- Frontside Shuvit,
- Shuvit,
- Backside 180,
- Frontside 180,
- Pressure Flip.

W zbiorze znajduje się po około pięćdziesiąt nagrań do każdej z klas.

Początkowe plany projektowe zakładały rozbudowę bazy treningowej poprzez połączenie jej z zewnętrznymi materiałami, takimi jak repozytorium *SkateboardML*, udostępnione w serwisie *GitHub* przez użytkownika *LightningDrop lightningdrop2024*. Po dokładnej analizie danych źródłowych zdecydowano się jednak na odrzucenie tej koncepcji z uwagi na wysokie ryzyko błędów architektonicznych. Zewnętrzny zbiór zawierał po około 100 próbek wideo i ograniczał się tylko do dwóch klas (Ollie oraz Kickflip). Integracja tak ograniczonych danych ze zbalansowanym zbiorem z platformy *Kaggle* mogłaby doprowadzić do drastycznego zaburzenia równowagi klas. Z punktu widzenia uczenia maszynowego skutkowałoby to wykształceniem przez sieć neuronową tzw. obciążenia (z ang. *bias*) - model zacząłby sztucznie faworyzować te ewolucje, których próbek byłoby znacząco więcej niż innych (w tym przypadku Ollie i Kickflip). Przełożyłoby się to na znaczący wzrost liczby fałszywych detekcji podczas użytkowania aplikacji.

Istotnym wyzwaniem inżynierskim była również rozbieżność w parametrach nagrań. Filmy z platformy *Kaggle* były nagrywane z częstotliwością 120 klatek na sekundę (FPS - z ang. *Frames per second*), podczas gdy aparaty docelowych urządzeń mobilnych pracują

zazwyczaj w standardzie 30 FPS. Aby zapobiec wyuczeniu przez model nienaturalnie wolnej dynamiki ruchu, zastosowano w kodzie mechanizm odrzucania klatek, powodując tym samym konwersję wideo do 30 FPS.

Należy zauważyć, że choć wielkość zastosowanego zbioru danych jest stosunkowo skromna jak na standardy komercyjnych systemów sztucznej inteligencji, jest to ilość w zupełności wystarczająca do opracowania funkcjonalnego prototypu (z ang. *Proof of Concept*) i poprawnej walidacji koncepcji w ramach pracy inżynierskiej. Ewentualne powiększenie zbioru danych mogłoby w przyszłości zostać zrealizowane poprzez proces tzw. *crowdsourcingu*, wykorzystując nagrania nadsyłane anonimowo przez aktywnych użytkowników aplikacji.

5.2. Ekstrakcja cech i estymacja pozy

Ze względu na wysoką złożoność obliczeniową surowych plików wideo, zdecydowano się na podejście oparte na detekcji cech przestrzennych szkieletu ludzkiego. Wykorzystano w tym celu model estymacji pozy *Google MoveNet* pobrany z repozytorium *TensorFlow Hub* **openpose2025**. Model ten posiada dwa warianty:

- **Thunder**, w którym priorytetyzowana jest precyzja działania;
- **Lightning**, w przypadku którego kluczowa jest szybkość działania.

W przypadku niniejszej pracy inżynierskiej zdecydowano się na skorzystanie z wersji *Thunder*, ponieważ w przypadku analizy tak dynamicznego i skomplikowanego ruchu, jakim jest jazda na deskorolce, wysoka precyzja jest kluczowa.

Proces ekstrakcji pozy przebiegał w sposób ujednolicony dla każdej klatki. Najpierw obraz był skalowany i uzupełniany czarnymi pasami do wymiarów wejściowych wymaganych przez model, tj. 256×256 pikseli. Następnie *MoveNet* przeprowadzał inferencję, lokalizując 17 kluczowych punktów szkieletu, takich jak stawy skokowe, kolanowe, ramiona czy biodra. Dla każdego punktu model zwraca trzy wartości: współrzędną X, współrzędną Y oraz współczynnik pewności wykrycia. W wyniku tej operacji każda klatka obrazu redukowana była do wektora jednowymiarowego składającego się z 51 cech numerycznych, co drastycznie obniżyło objętość danych przesyłanych do głównego klasyfikatora.

5.3. Preprocessing i normalizacja danych

Po ekstrakcji punkty kluczowe wymagały przekształcenia do postaci zrozumiałej dla modelu analizującego szeregi czasowe. Zebrane dane zostały uporządkowane chronologicznie, a etykiety tekstowe (nazwy trików) poddano kodowaniu numerycznemu za pomocą narzędzia *LabelEncoder*.

W celu uchwycenia dynamiki ruchu, zastosowana została technika przesuwnej okna (z ang. *sliding window*). Rozmiar okna wejściowego ustawiono na 30 klatek, co przy znormalizowanej prędkości 30 FPS odpowiada dokładnie jednej sekundzie nagrania, co jest optymalnym czasem na wykonanie triku deskorolkowego. W celu powiększenia liczby

unikalnych próbek, zastosowano przesunięcie okna o 2 klatki. Ostateczny zbiór danych składał się z trójwymiarowych tensorów o kształcie (30, 51) (30 klatek wideo, 51 cech w każdej klatce - iloczyn 17 punktów na ciełe i 3 informacji dla każdego punktu), który następnie podzielono na zbiór treningowy i walidacyjny w klasycznej proporcji 80:20, gwarantując obiektywną ewaluację modelu.

Na listingu 1 zaprezentowano kod w języku *Python*, realizujący proces transformacji etykiet za pomocą narzędzia *LabelEncoder* oraz podział sekwencji wideo na nachodzące na siebie okna (z ang. *sliding window*) o rozmiarze 30 klatek. Zastosowano tu skok przesunięcia równy 2 w celu lepszego pokrycia danych.

```

1 grouped = df.groupby(['label', 'video_name'])
2
3 for keys, group in grouped:
4     group = group.sort_values('frame_index')
5     data = group.iloc[:, 3:].values
6     label_str = keys[0]
7
8     if len(data) >= SEQUENCE_LENGTH:
9         for i in range(0, len(data) - SEQUENCE_LENGTH, 2):
10             window = data[i : i + SEQUENCE_LENGTH]
11             features.append(window)
12             labels.append(label_str)
13
14 X = np.array(features)
15 y_raw = np.array(labels)
16
17 label_encoder = LabelEncoder()
18 y = label_encoder.fit_transform(y_raw)
19 num_classes = len(label_encoder.classes_)

```

Listing 1. Kod implementujący mechanizm przesuwne okna oraz kodowanie etykiet.

5.4. Architektura modelu klasyfikacyjnego

Na etapie doboru algorytmu decyzyjnego odrzucono ciężkie sieci rekurencyjne (np. *LSTM*) na rzecz szybkiej, jednowymiarowej sieci neuronowej *1D-CNN*. Sieci te zostały opisane szerzej w podrozdziale 2.3, warto jednak zaznaczyć, iż wybrana architektura charakteryzuje się znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową oraz zoptymalizowanym procesem wnioskowania, co bezpośrednio wpisuje się w założenia platformy docelowej, umożliwiając płynne działanie klasyfikatora lokalnie, wykorzystując wyłącznie moc obliczeniową procesora smartfona.

Zaprojektowana sieć neuronowa składa się z następujących elementów operacyjnych:

- **Warstwa wejściowa:** przyjmująca sekwencje tensorów czasowo-przestrzennych.
- **Pierwszy blok splotowy:** jednowymiarowa warstwa splotowa, wyodrębniająca lokalne wzorce ruchu przy użyciu 64 filtrów oraz nieliniowej funkcji aktywacji ReLU.

Bezpośrednio za nią zastosowano warstwę odrzucania, dezaktywującą 30% neuronów w celu zapobiegania zjawisku przeuczenia, oraz warstwę łączenia maksymalnego, odpowiedzialną za redukcję wymiarowości czasowej i wygładzenie rejestrowanego sygnału.

- **Drugi blok splotowy:** kolejna jednowymiarowa warstwa splotowa, poszerzona do 128 filtrów, zintegrowana z analogicznymi mechanizmami regularyzacji i zrzeszania przestrzennego.
- **Blok w pełni połączony:** warstwa spłaszczająca (z ang. *Flatten*), dokonująca transformacji wyuczonych wielowymiarowych map cech do postaci wektora jednowymiarowego. Tak przetworzone dane przekazywane są do gęstej warstwy ukrytej, zbudowanej z 64 neuronów z funkcją aktywacji ReLU.
- **Warstwa wyjściowa:** warstwa gęsta wyposażona w 8 neuronów, których liczba odpowiada liczbie rozpoznawanych klas ewolucji. Operuje ona na funkcji aktywacji *Softmax*, która poddaje sygnały wyjściowe normalizacji, tworząc ostateczny rozkład prawdopodobieństwa przynależności analizowanej sekwencji do każdej z dyskretnych klas.

Praktyczną implementację opisanej architektury w środowisku *TensorFlow/Keras* przedstawiono na listingu 2. Wykorzystanie jednowymiarowych warstw splotowych pozwala na znalezienie wzorców ruchu w czasie, takich jak np. szybki ruch w górę.

```
1 model = tf.keras.Sequential([
2     tf.keras.layers.Input(shape=(SEQUENCE_LENGTH, NUM_KEYPOINTS)),
3
4     tf.keras.layers.Conv1D(filters=64, kernel_size=3, activation='relu'),
5     tf.keras.layers.Dropout(0.3),
6     tf.keras.layers.MaxPooling1D(pool_size=2),
7
8     tf.keras.layers.Conv1D(filters=128, kernel_size=3, activation='relu'),
9     tf.keras.layers.Dropout(0.3),
10    tf.keras.layers.MaxPooling1D(pool_size=2),
11
12    tf.keras.layers.Flatten(),
13
14    tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
15    tf.keras.layers.Dense(num_classes, activation='softmax')
16 ])
17
18 model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',
19               optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
```

Listing 2. Definicja architektury sieci 1D-CNN w bibliotece TensorFlow.

5.5. Trenowanie modelu i konwersja TensorFlow Lite

Proces optymalizacji wag w zaprojektowanej sieci spłotowej zrealizowano przy użyciu adaptacyjnego algorytmu optymalizacji *Adam* (z ang. *Adaptive Movement Estimation*). Algorytm ten dynamicznie dostosowuje czynniki uczenia dla poszczególnych wag na podstawie estymacji pierwszego i drugiego momentu gradientu, co pozwala na szybszą i bardziej stabilną zbieżność modelu. Celem optymalizacji była minimalizacja funkcji straty opartej na rzadkiej entropii krzyżowej (z ang. *Sparse Categorical Crossentropy*). Proces uczenia zaplanowano na maksymalnie 50 epok, w trakcie których dane treningowe przetwarzano w mniejszych pakietach liczących po 32 próbki.

W celu maksymalizacji zdolności modelu do generalizacji (poprawnego rozpoznawania nowych, nieznanych wcześniej nagrań) oraz zapobiegania zjawisku przeuczenia, zastosowano technikę regularyzacji zwaną wczesnym zatrzymywaniem. Polega ona na ciągłym monitorowaniu wartości funkcji straty na niezależnym zbiorze walidacyjnym po każdej epoce. Algorytm został zaprogramowany tak, aby automatycznie przerwać proces uczenia, jeżeli błąd walidacyjny nie uległ zmniejszeniu przez 10 kolejnych iteracji. Po takim zatrzymaniu, przywracane i zapisywane były te wagi sieci, dla których odnotowano najniższą wartość błędu, gwarantując wybór najbardziej optymalnego stanu modelu.

Kod realizujący definicję mechanizmu wczesnego zatrzymywania oraz właściwy proces uczenia sieci został zaprezentowany na listingu 3.

```

1 es = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss',
2   patience=10, restore_best_weights=True)
3
4 history = model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32,
5   validation_data=(X_test, y_test), callbacks=[es])

```

Listing 3. Konfiguracja procesu uczenia i mechanizmu wczesnego zatrzymywania.

Finalnym etapem prac nad silnikiem analitycznym była konwersja skompilowanej sieci do lekkiego formatu binarnego, zoptymalizowanego pod kątem urządzeń o ograniczonych zasobach sprzętowych. W trakcie konwersji zastosowano rygorystyczne reguły kompilacji. Wymuszono mapowanie warstw sieci neuronowej wyłącznie na zbiór podstawowych operacji matematycznych, które są natywnie i sprzętowo wspierane przez procesory smartfonów. Tym samym zrezygnowano z implementacji złożonych, zewnętrznych instrukcji obliczeniowych macierzystej biblioteki programistycznej. Takie ograniczenie przestrzeni operacyjnej pozwoliło na znaczną redukcję objętości pliku wynikowego w formacie `.tflite` oraz zagwarantowało wydajne, bezproblemowe wnioskowanie modelu na mobilnych architekturach procesorów.

Kod wykonujący opisaną konwersję do formatu *TensorFlow Lite* z wymuszeniem użycia standardowych operacji przedstawiono na listingu 4.

```

1 converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
2

```


```

3 converter.target_spec.supported_ops = [
4     tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS
5 ]
6
7 tflite_model = converter.convert()
8
9 with open('cnn_skate_model.tflite', 'wb') as f:
10     f.write(tflite_model)


```

Listing 4. Konwersja modelu do zoptymalizowanego formatu TensorFlow Lite.

Na podstawie zebranych danych analitycznych sporządzono krzywe uczenia: dokładność modelu, widoczna na rysunku 5.1 (a) oraz funkcja straty, widoczna na rysunku 5.1 (b). Wizualizują one zmianę dokładności oraz funkcji straty na przestrzeni kolejnych epok.

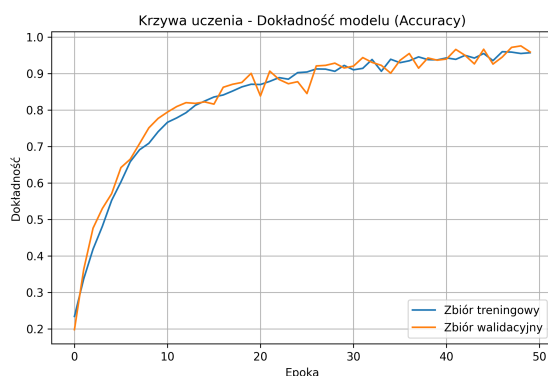

(a) Wykres dokładności (Accuracy)

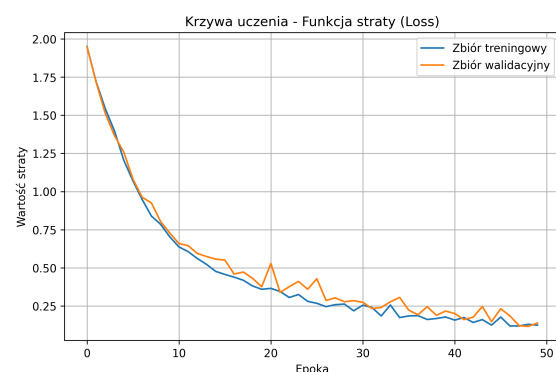


(b) Wykres funkcji straty (Loss)

Rysunek 5.1. Krzywe uczenia modelu splotowego dla zbioru treningowego i walidacyjnego, Źródło: [opracowanie własne].

Krzywa dokładności wykazuje szybki i stabilny wzrost, osiągając wysoki pułap poprawnych klasyfikacji, przekraczający 90%. Z kolei krzywa funkcji straty prezentuje gwałtowny spadek, szybko stabilizując się na bardzo niskim poziomie. Kluczowym wskaźnikiem świadczącym o wysokiej jakości modelu jest zachowanie krzywej walidacyjnej, która na obu wykresach niemal idealnie podąża za krzywą treningową. Brak znaczącego odchylenia (rozchodzenia się obu linii) w późniejszych epokach dowodzi, że sieć znakomicie generalizuje wiedzę i nie ulega zjawisku przeuczenia (ang. *overfitting*). Oznacza to, że algorytm skutecznie wyodrębnił uniwersalne wzorce w sekwencjach ruchu, a nie załedwie „nauczył się na pamięć” próbek ze zbioru treningowego. Zaimplementowany mechanizm wczesnego zatrzymywania skutecznie kontrolował ten proces, gwarantując zapisanie najbardziej optymalnych wag.

W celu ostatecznej ewaluacji skuteczności modelu na danych niewidzianych podczas treningu, wygenerowano również macierz pomyłek (ang. *Confusion Matrix*), widoczną na rysunku 5.2. Jest to tabela służąca do zobrazowania skuteczności algorytmu poprzez zestawienie klas ze zbioru testowego z predykcjami dokonanymi przez model. Wartości leżące na głównej przekątnej (od lewego górnego do prawego dolnego rogu) reprezentują

próbki, które zostały sklasyfikowane poprawnie. Wszelkie wartości znajdujące się poza tą przekątną wskazują na detekcje błędne, co pomaga zdiagnozować, mylenie których klas ewolucji sprawia sieci największą trudność.

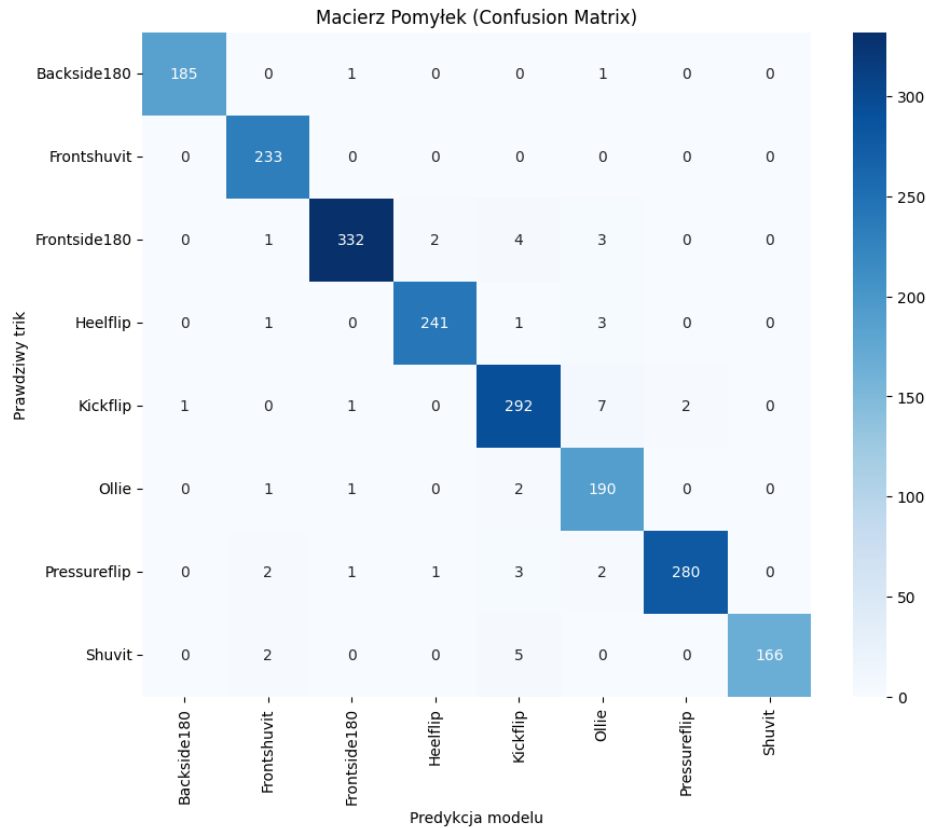

Rysunek 5.2. Macierz pomyłek klasyfikatora na zbiorze testowym, Źródło: [opracowanie własne].

Analiza wykonanej macierzy jednoznacznie potwierdza wysoką skuteczność zaprojektowanego silnika klasyfikacyjnego. Główna przekątna macierzy, reprezentująca zbiór poprawnych predykcji jest silnie zarysowana, podczas gdy wartości leżące poza nią (oznaczające błędne klasyfikacje) są śladowe lub zerowe.

Proces projektowania i ewaluacji modelu sztucznej inteligencji potwierdził zasadność przyjętych założeń architektonicznych. Zastosowanie jednowymiarowych sieci splotowych *1D-CNN* oraz odpowiednie przygotowanie danych, obejmujące ekstrakcję punktów kluczowych sylwetki za pomocą modelu *MoveNet* i wykorzystanie mechanizmu przesuwającego okna, umożliwiło skuteczną klasyfikację wykonywanych ruchów. Analiza przebiegu procesu uczenia oraz macierzy pomyłek wskazuje, że model osiąga stabilne wyniki na danych testowych i prawidłowo rozróżnia triki o podobnym przebiegu ruchu.

Po zakończeniu procesu uczenia model został skonwertowany do formatu *TensorFlow Lite*. Pozwoliło to ograniczyć jego wymagania obliczeniowe i umożliwiło wykorzystanie go w aplikacji mobilnej. Przeprowadzone testy potwierdziły, że przygotowany model może być wykorzystywany do klasyfikacji trików w aplikacji mobilnej na smartfonie.

6. Budowa aplikacji mobilnej i warstwy serwerowej

W tym rozdziale przedstawiono architekturę oraz implementację aplikacji mobilnej i warstwy serwerowej systemu. Aplikacja łączy moduł mapy skateparków z modulem analizy wideo, który wykonuje klasyfikację trików bezpośrednio na urządzeniu użytkownika. W dalszej części rozdziału przedstawiono organizację kodu źródłowego, integrację interaktywnego modułu mapy, sposób działania modułu analizującego i klasyfikującego nagrania trików deskorolkowych oraz sposób wykorzystania modeli uczenia maszynowego w aplikacji.

6.1. Struktura projektu w środowisku Flutter

Aplikacja mobilna została zrealizowana z wykorzystaniem wieloplatformowego frameworka *Flutter* oraz języka programowania *Dart*. *Flutter* wybrano ze względu na możliwość tworzenia aplikacji dla systemów *Android* i *iOS* przy wykorzystaniu wspólnego kodu. Pozwala to ograniczyć konieczność implementowania i utrzymywania dwóch niezależnych wersji aplikacji.

Architektura oprogramowania została zaprojektowana zgodnie z zasadą podziału odpowiedzialności (z ang. *Separation of Concerns*), wyodrębniając trzy główne warstwy:

1. **Warstwę prezentacji (UI)** odpowiedzialną za renderowanie komponentów interfejsu, zarządzanie stanem widoków oraz obsługę zdarzeń dotykowych użytkownika.
2. **Warstwę logiki biznesowej i dziedzinowej** zawierającą struktury danych oraz algorytmy przetwarzania danych wejściowych.
3. **Warstwę usług** realizującą komunikację sieciową z interfejsem *API* (z ang. *Application Programming Interface* - Interfejs programowania aplikacji) oraz niskopoziomowe operacje na urządzeniu końcowym (kamera, akceleratory uczenia maszynowego).

W głównej funkcji programu (`main ()`) zaimplementowano wstępną konfigurację aplikacji. Za pomocą klasy *SystemChrome* włączono tryb pełnoekranowy, ukrywając systemowe paski nawigacyjne. Pozwoliło to zwiększyć obszar dostępny dla podglądu kamery oraz mapy. Spójność wizualną interfejsu zapewniono poprzez zdefiniowanie motywu głównego opartego na kroju pisma *Poppins*.

6.2. Integracja modułu mapy

Moduł mapy odpowiada za wizualizację, rejestrację oraz edycję punktów reprezentujących skateparki, obiekty sportowe i „spoty” deskorolkowe. Do komunikacji z backendem wykorzystano protokół HTTP oraz interfejs *REST API*. Warstwę komunikacji zaimplementowano w klasie *SkateSpotApi*.

Adres serwera jest wybierany dynamicznie za pomocą metody `_resolveBaseUrl`, dzięki czemu aplikacja może korzystać z różnych środowisk. Metoda ta sprawdza zmienne

środowiskowe przekazane podczas kompilacji i automatycznie dobiera odpowiedni adres URL:

- dla środowiska lokalnego (deweloperskiego) kieruje zapytania pod adres IP emulatora Androida - `http://10.0.2.2:8000`,
- dla środowiska produkcyjnego wykorzystuje adres serwera w chmurze (*Render*),

Widoczna na listingu 5 metoda `_resolveBaseUrl` odpowiada za dynamiczny dobór adresu bazowego API.

```

1 static String _resolveBaseUrl({String? override}) {
2   if (override != null && override.isNotEmpty) {
3     return override.replaceAll(RegExp(r'/$'), '');
4   }
5   const explicit = String.fromEnvironment('BACKEND_BASE_URL', defaultValue: '');
6   if (explicit.isNotEmpty) {
7     return explicit.replaceAll(RegExp(r'/$'), '');
8   }
9   const appEnv = String.fromEnvironment('APP_ENV', defaultValue: 'dev');
10  if (appEnv == 'prod') {
11    const prodUrl = String.fromEnvironment(
12      'PROD_BACKEND_BASE_URL',
13      defaultValue: 'https://flatground.onrender.com',
14    );
15    return prodUrl.replaceAll(RegExp(r'/$'), '');
16  }
17  return 'http://10.0.2.2:8000';
18 }

```

Listing 5. Metoda `_resolveBaseUrl`.

Dane przesłane z serwera w formacie JSON są przekształcane na obiekty reprezentujące skateparki za pomocą klasy `SkateSpot`. API obsługuje pełen zestaw operacji CRUD (z ang. *Create, Read, Update, Delete*), umożliwiając m. in. pobieranie listy obiektów wraz ze współrzędnymi geograficznymi, dodawanie szczegółowych opisów, określanie poziomu trudności oraz dołączanie zdjęć. Błędy połączenia sieciowego są obsługiwane za pomocą klasy `HttpException`, dzięki czemu aplikacja może wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat.

6.3. Obsługa kamery i zarządzanie plikami wideo

Automatyczne rozpoznawanie trików wymaga pobrania i wstępnej obróbki nagrania z kamery smartfona. Z powodu dużej różnorodności modeli telefonów, powodującej dużą rozbieżność rozdzielczości i proporcji obrazu, przed przekazaniem nagrania do modeli dane są przekształcane do ustalonego formatu wejściowego.

Na proces przygotowania danych wideo składają się dwa główne etapy:

- **Normalizacja przestrzenna klatek:** Każda klatka filmu ulega przeskalowaniu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu, a następnie umieszczana w kwadratowej macierzy o wymiarach 256×256 pikseli. Ewentualny wolny obszar powstały na skutek tej konwersji, uzupełniany jest czarnymi pasami, co zapobiega rozciąganiu czy spłaszczaniu sylwetki skatera. Zachowanie proporcji obrazu ogranicza zniekształcenia sylwetki, które mogłyby wpływać na detekcję punktów kluczowych przez *MoveNet*.
- **Normalizacja czasowa sekwencji:** Długości nagrań wgrywanych przez użytkowników różnią się od siebie, a główny klasyfikator wymaga wejścia o stałym wymiarze 30 klatek. Aby to osiągnąć, zaimplementowano funkcję `_resampleKeypointSequence`, która przekształca sekwencję punktów kluczowych o dowolnej długości do wymaganego rozmiaru 30 klatek za pomocą liniowej interpolacji współrzędnych.

Na listingu 6 widoczny jest algorytm liniowej interpolacji i resamplingu sekwencji punktów kluczowych `_resampleKeypointSequence`.

```

1 List<List<double>> _resampleKeypointSequence(List<List<double>> source,
2 int targetLength) {
3     if (source.isEmpty) {
4         return List.generate(targetLength, (_) => List.filled(51, 0.0));
5     }
6     if (source.length == targetLength) return source;
7     if (source.length == 1) {
8         return List.generate(targetLength, (_) => List<double>.from(source.first));
9     }
10    final List<List<double>> out = [];
11    final double step = (source.length - 1) / (targetLength - 1);
12    for (int i = 0; i < targetLength; i++) {
13        final pos = i * step;
14        final left = pos.floor();
15        final right = pos.ceil().clamp(0, source.length - 1);
16        if (left == right) {
17            out.add(List<double>.from(source[left]));
18            continue;
19        }
20        final t = pos - left;
21        final leftFrame = source[left];
22        final rightFrame = source[right];
23        final blended = List<double>.generate(
24            51,
25            (j) => leftFrame[j] * (1.0 - t) + rightFrame[j] * t,
26        );
27        out.add(blended);
28    }
29    return out;
30 }

```

Listing 6. Algorytm `_resampleKeypointSequence`

Nagrania wideo nie są przechowywane na urządzeniu po zakończeniu analizy. Pozwala to ograniczyć zużycie pamięci telefonu. Zamiast tego, użytkownik ma dostęp do historii pięciu ostatnich trików, wraz ze stopniem pewności modelu co do klasyfikacji triku, wyrażonej w wartości procentowej.

6.4. Integracja modułu TensorFlow Lite z aplikacją

Integrację modeli uczenia maszynowego z kodem aplikacji zrealizowano za pomocą biblioteki `tflite_flutter`, umożliwiającej wykorzystanie środowiska uruchomieniowego *TensorFlow Lite* w aplikacji napisanej w języku *Dart*. Proces wnioskowania przebiega dwuetapowo:

6.4.1. Estymacja pozy

Na tym etapie przetwarzania danych klasa `MoveNetService` przetwarza kolejne klatki nagrania i wyznacza dla nich punkty kluczowe sylwetki. W pierwszym kroku usługa ładuje model `movenet_thunder.tflite`. Ze względu na duże obciążenie obliczeniowe związane z wyznaczeniem 17 kluczowych punktów ciała, w konfiguracji interpretera przydzielono 4 wątki procesora. Usługa przetwarza klatki nagrania i zwraca spłaszczoną tablicę 51 wartości, która została opisana dokładniej w rozdziale piątym. Otrzymana sekwencja punktów kluczowych jest następnie przekazywana do klasyfikatora.

6.4.2. Klasyfikacja trików

Za klasyfikację trików deskorolkowych odpowiada klasa `TrickDetector`. Przygotowany ciąg 30 klatek przekazywany jest do jednowymiarowej splotowej sieci neuronowej, której model zapisano w pliku binarnym `trick_classifier.tflite`. Podczas testów aplikacji na rzeczywistych nagraniach wideo zauważono spadek dokładności klasyfikacji w porównaniu do wyników uzyskanych w środowisku treningowym. Aby poprawić skuteczność rozpoznawania trików bez konieczności ponownego trenowania modelu, w kodzie aplikacji zastosowano dwa dodatkowe mechanizmy wpływające na wynik klasyfikacji:

1. **Korekta prawdopodobieństw klas:** Zdefiniowano mapę współczynników korygujących `_baseClassCalibration`, która modyfikuje prawdopodobieństwa wyjściowe zwracane przez sieć. Dla wybranych klas zastosowano współczynniki większe od 1, natomiast dla innych mniejsze od 1. Przykładowo dla *Kickflip* zastosowano wartość 1.25, a dla *Frontside180* 0.88. Na listingu 7 znajduje się kod tej mapy.

```
1 static const Map<String, double> _baseClassCalibration = {
2   'Backside180': 0.90,
3   'Frontside180': 0.88,
4   'Frontshuvit': 1.08,
5   'Pressureflip': 0.92,
6   'Kickflip': 1.25,
7   'Heelflip': 1.12,
8   'Ollie': 0.90,
```

```

9  'Shuvit': 1.08,
10 };

```

Listing 7. Mapa _baseClassCalibration

2. **Wykrywanie rotacji tułowia:** Zaimplementowano funkcję `_torsoAngle`, widoczną na listingu 8. Na podstawie współrzędnych piątego i szóstego punktu kluczowego, odpowiadających odpowiednio lewemu i prawemu ramieniu, funkcja wyznacza kąt odcinka łączącego oba punkty za pomocą funkcji `atan2`. Zmiana wyznaczonego kąta między kolejnymi klatkami służy do określenia wystąpienia rotacji tułowia podczas wykonywania triku. Informacja ta jest następnie wykorzystywana do rozróżnienia trików z rotacją ciała, takich jak *Frontside 180*, od trików, w których rotacji podlega deskorolka, takich jak *Shuvit*.

```

1  double? _torsoAngle(List<double> frame) {
2  if (frame.length < 51) return null;
3
4  // MoveNet keypoints: 5 leftShoulder, 6 rightShoulder.
5  final leftShoulderY = frame[5 * 3];
6  final leftShoulderX = frame[5 * 3 + 1];
7  final leftShoulderS = frame[5 * 3 + 2];
8  final rightShoulderY = frame[6 * 3];
9  final rightShoulderX = frame[6 * 3 + 1];
10 final rightShoulderS = frame[6 * 3 + 2];
11
12 if (leftShoulderS < 0.2 || rightShoulderS < 0.2) return null;
13 return math.atan2(rightShoulderY - leftShoulderY,
14 rightShoulderX - leftShoulderX);
15 }

```

Listing 8. Metoda _torsoAngle

Końcowy wynik klasyfikacji jest wyznaczany na podstawie wyników sieci oraz dodatkowych reguł zaimplementowanych w aplikacji. Proces wyznaczenia wyniku przebiega w następujących krokach:

- Wyniki funkcji *Softmax* dla poszczególnych klas są skalowane przez odpowiadające im wskaźniki z mapy `_baseClassCalibration`.
- Algorytm sumuje całkowitą zmianę kąta tułowia na przestrzeni 30 klatek. Jeżeli wykryty obrót przekracza założony próg geometryczny, priorytetowo traktowane są klasy trików z rotacją ciała, natomiast w przypadku braku rotacji - klasy trików stacjonarnych.
- Z tak zmodyfikowanego wektora wyników wyznaczana jest wartość maksymalna (*argmax*), wskazująca najbardziej prawdopodobny trik.

- Jeżeli obliczona pewność predykcji przekracza przyjęty próg akceptacji (ustalony empirycznie na poziomie 70%), usługa *TrickDetector* zwraca do interfejsu użytkownika nazwę rozpoznanego triku wraz z poziomem ufności wyrażonym w procentach. W przeciwnym razie trik klasyfikowany jest jako nierozpoznany, co zapobiega wyświetlaniu błędnych wyników.

Po zakończeniu klasyfikacji wynik jest przekazywany do interfejsu użytkownika i wyświetlany na ekranie.

6.5. Architektura i implementacja warstwy serwerowej

Warstwa serwerowa odpowiada za obsługę danych o „spotach” oraz komunikację z aplikacją mobilną. Do jej implementacji wykorzystano język *Python* oraz framework *FastAPI*. *FastAPI* wykorzystano ze względu na obsługę asynchronicznych żądań, walidację danych za pomocą *Pydantic* oraz automatyczne generowanie dokumentacji *OpenAPI*.

Komunikacja między aplikacją mobilną a serwerem odbywa się poprzez bezstanowy interfejs programistyczny *REST API* z wykorzystaniem formatu JSON. Interfejs serwera został podzielony na wyizolowane punkty końcowe, odpowiadające za poszczególne zasoby systemu.

W tabeli 6.1 przedstawiono wybrane punkty końcowe *REST API* obsługiwane przez backend:

Tabela 6.1. Zestawienie endpointów *Rest API*, Źródło: [opracowanie własne].

Metoda HTTP	Ścieżka	Opis funkcjonalny
GET	/spots	Pobranie listy wszystkich „spotów” wraz ze współrzędnymi geograficznymi, opisem, zdjęciami, nazwą, stopniem trudności oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym.
POST	/spots	Rejestracja nowego obiektu sportowego przez użytkownika.
PATCH	/spots/{spot_id}	Aktualizacja danych szczegółowych wybranego obiektu, takich jak nazwa, stopień trudności, opis.
DELETE	/spots/{spot_id}	Usunięcie wybranego obiektu z bazy danych.
POST	/spots/{spot_id}/photos	Przesłanie nowego zdjęcia dokumentującego stan techniczny obiektu.

Dane wejściowe są walidowane przed zapisaniem ich w bazie danych. Zapytania zawierające niepoprawne struktury danych (takie jak błędny format współrzędnych geograficznych) są automatycznie odrzucane z odpowiednim kodem odpowiedzi HTTP (np. 422 *Unprocessable Entity*), co zapobiega zapisywaniu w bazie niepoprawnych danych.

Aplikacja serwerowa została osadzona w środowisku chmurowym na platformie *Render*. Backend jest uruchamiany w kontenerze, a po zmianach w repozytorium proces wdrożenia automatycznie buduje i uruchamia jego nową wersję.

Jako przykład implementacji, na listingu 9 przedstawiono definicję *endpointu* służącego do pobierania szczegółowych danych o obiekcie na podstawie jego identyfikatora. Widoczne jest tu wykorzystanie mechanizmu wstrzykiwania zależności, do uzyskania sesji bazy danych oraz obsługa błędów w przypadku braku żadanego zasobu.

```
1 @app.get("/spots/{spot_id}", response_model=SkateSpotRead)
2 def get_spot(spot_id: int, db: Session = Depends(get_db)) -> SkateSpotRead:
3     spot = (
4         db.query(SkateSpot)
5         .options(selectinload(SkateSpot.photos))
6         .filter(SkateSpot.id == spot_id)
7         .first()
8     )
9     if spot is None:
10         raise HTTPException(status_code=status.HTTP_404_NOT_FOUND,
11                             detail="Spot not found")
12     return _serialize_spot(spot)
```

Listing 9. *Endpoint* get_spot.

6.6. Baza danych oraz przechowywanie zasobów multimedialnych

Do trwałego przechowywania danych o obiektach sportowych oraz danych relacyjnych wykorzystano relacyjną bazę danych *PostgreSQL*. Jest ona uruchomiona w usłudze chmurowej, dzięki czemu aplikacja może korzystać z niej niezależnie od lokalizacji urządzenia.

Struktura bazy danych opiera się na relacyjnym modelu danych. Główna tabela przechowująca informacje o „spotach” zawiera m.in. następujące pola:

- unikalny identyfikator obiektu (id - klucz główny),
- nazwę obiektu oraz kategorię do jakiej się klasyfikuje (np. skatepark, rurka, schody),
- współrzędne geograficzne w postaci wartości zmiennoprzecinkowych,
- poziom trudności (początkujący, średniozaawansowany oraz zaawansowany),
- opcjonalny opis oraz adres obiektu
- znacznik czasu utworzenia oraz modyfikacji.

Strukturę tabeli bazy danych w warstwie aplikacyjnej zdefiniowano za pomocą narzędzia *SQLAlchemy*, co przedstawiono na listingu 10.

```
1 class SkateSpot(Base):
2     __tablename__ = "skate_spots"
3
4     id: Mapped[int] = mapped_column(Integer, primary_key=True, index=True)
5     name: Mapped[str] = mapped_column(String(120), nullable=False)
6     type: Mapped[str] = mapped_column(String(80), nullable=False)
```

```

7     address: Mapped[str] = mapped_column(String(255), nullable=False)
8     latitude: Mapped[float] = mapped_column(Float, nullable=False)
9     longitude: Mapped[float] = mapped_column(Float, nullable=False)
10    description: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
11    difficulty: Mapped[str] = mapped_column(String(32), nullable=False,
12        default="beginner")
13    created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True),
14        default=utc_now, nullable=False)

```

Listing 10. Struktura tabeli bazy danych.

Wysyłanie plików multimedialnych realizowane jest asynchronicznie za pomocą zaimplementowanej klasy adaptera. Na listingu 11 przedstawiono fragment logiki odpowiadającej za autoryzację i transfer pliku z serwera do chmurowego magazynu danych.

```

1  async def save(self, upload: UploadFile) -> tuple[str, str]:
2      suffix = Path(upload.filename or "").suffix or ".jpg"
3      file_key = f"spots/{uuid.uuid4().hex}{suffix}"
4      binary = await upload.read()
5
6      upload_url = f"{self._base_url}/storage/v1/object/
7      {self._bucket}/{file_key}"
8      headers = {
9          "apikey": self._service_key,
10         "Authorization": f"Bearer {self._service_key}",
11         "Content-Type": "image/jpeg",
12         "x-upsert": "false",
13     }
14     async with httpx.AsyncClient(timeout=20.0) as client:
15         response = await client.post(upload_url,
16             headers=headers, content=binary)
17
18     public_url = f"{self._base_url}/storage/v1/object/public/
19     {self._bucket}/{file_key}"
20     return upload.filename or file_key, public_url

```


Listing 11. Logika transferu plików.

Przechowywanie zdjęć skateparków dodawanych przez użytkowników zorganizowano w sposób hybrydowy. Same pliki zdjęć nie są zapisywane bezpośrednio w strukturach relacyjnych bazy danych. Zamiast tego trafiają one do wydzielonego magazynu plików, a w bazie danych zapisywane są jedynie unikalne identyfikatory oraz adresy URL odwołujące się do konkretnych plików graficznych.

W projekcie wykorzystano darmowe plany usług *Render* i *Supabase*, które były wystarczające podczas tworzenia i testowania aplikacji. Aplikacja mobilna, backend, baza danych oraz magazyn plików są uruchomione jako oddzielne komponenty. Poszczególne komponenty mogą być rozwijane niezależnie, a w przypadku zwiększenia obciążenia dostępne zasoby usług chmurowych mogą zostać zwiększone poprzez zmianę planu.

6.7. Interfejs użytkownika aplikacji

Poszczególne moduły zostały następnie połączone w jedną aplikację mobilną. Na rysunkach 6.1 i 6.2 zaprezentowano główne ekrany działającej aplikacji.

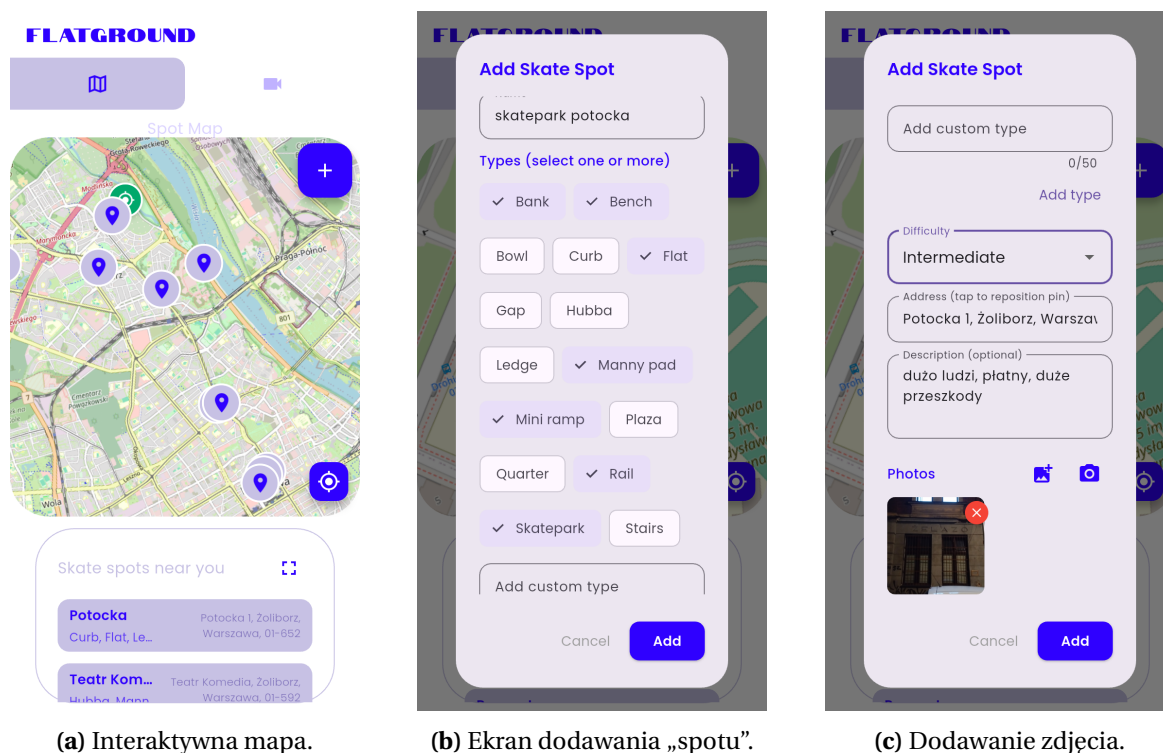


Rysunek 6.1. Ekrany zakładki mapy w aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne].

Interfejs aplikacji podzielono na dwa główne ekrany dostępne z paska nawigacji. Zakładka po lewej stronie nawiguje do ekranu mapy, podzielonego na dwie części:

- **Interaktywną mapę**, widoczną na rysunku 6.1 (a) na której znajduje się lokalizacja smartfonu użytkownika, a także pinezki oznaczające miejsca do jazdy na deskorolce. Po kliknięciu w którąś z nich na ekranie pojawia się szczegółowy opis „spotu”, przedstawiony na rysunku 6.2 (a). Opis składa się ze zdjęcia, adresu, stopnia trudności oraz rodzajów przeszkód. Użytkownik ma również możliwość edycji lub usunięcia miejsca do jazdy. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk oznaczony plusem, który umożliwia dodanie nowego miejsca do jazdy przez użytkownika. Czynność ta może zostać wykonana również poprzez kliknięcie w dowolny punkt na mapie. Po kliknięciu przycisku dodania „spotu” na ekranie pojawia się okienko edycji, widoczne na rysunku 6.1 (b). Użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych na temat „spotu”: nazwy, stopnia trudności, rodzajów przeszkód, adresu, opisu oraz zdjęcia (rysunek 6.1 (c)). W prawym dolnym rogu znajduje się ikona kompasu, kliknięcie której powoduje wycentrowanie mapy względem lokalizacji smartfona.
- **Listę „spotów”** widoczną na rysunku 6.2 (b). Wyświetla ona listę miejsc do jazdy w kolejności od najbliższej użytkownikowi do najdalszej. Lista może być filtrowana według rodzaju przeszkody, co widać na rysunku 6.2 (c). Użytkownik ma możliwość

selekcji dowolnej liczby rodzajów przeszkód, a lista dostosowuje się do wybranych filtrów, dzięki czemu użytkownik może ograniczyć listę wyników do wybranych rodzajów przeszkód.

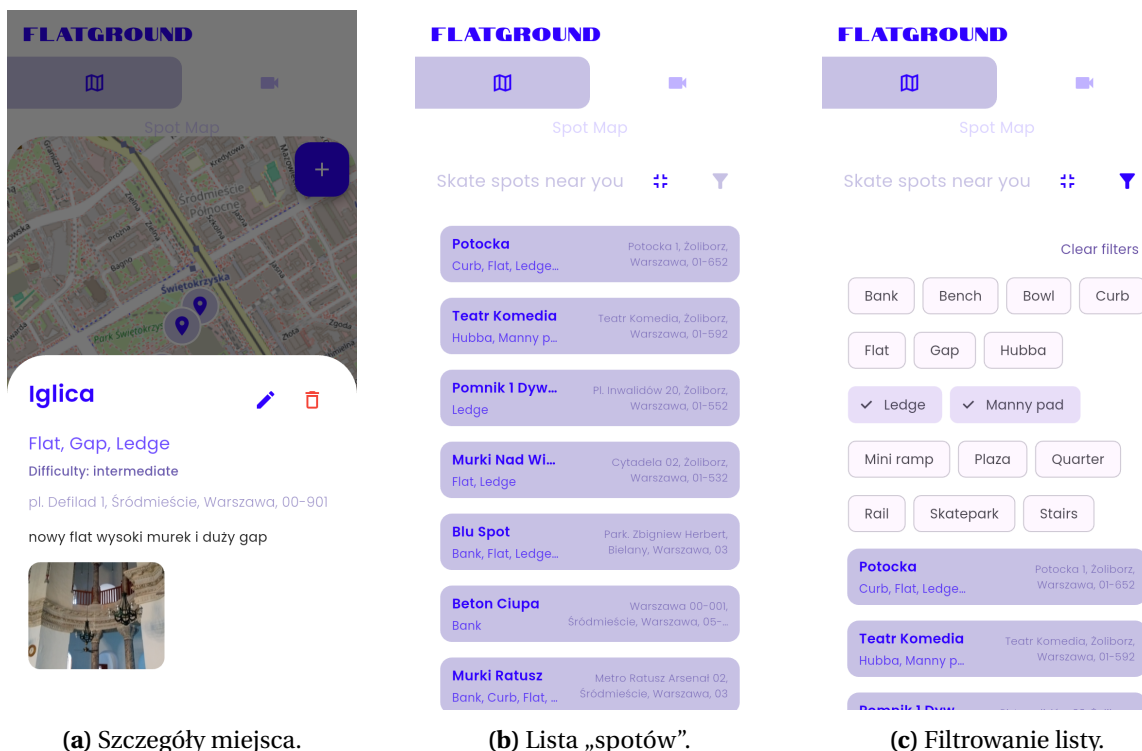

Rysunek 6.2. Główne ekrany modułu mapy aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne].


Po kliknięciu w prawą zakładkę na pasku nawigacji, użytkownik jest przekierowany do modułu analizy trików, widocznego na rysunku 6.3. Na rysunku 6.3 (a) widoczny jest widżet służący do przesyłania nagrań wideo posiadający 3 przyciski:

- **Record** (z ang. Nagraj) służący do nagrania triku bezpośrednio w aplikacji,
- **Upload** (z ang. Prześlij) służący do przesłania już nagranych materiałów wideo,
- **Analyze trick** (z ang. Analizuj trik) służący do wywołania analizy przesłanego już materiału wideo.

Gdy użytkownik wybierze nagranie, na ekranie pojawia się okienko edycji (rysunek 6.3 (b)), które pozwala użytkownikowi dostosować długość analizowanego nagrania, tak aby model klasyfikował jedynie wykonywany trik. Pozwala to na zwiększenie precyzji działania modelu.

Po przesłaniu nagrania i kliknięciu w przycisk wywołujący analizę triku, pod widżetem do analizy trików wyświetla się wykryty trik, wraz z procentową wartością pewności modelu, widoczny na rysunku 6.3 (c). Pod wykrytym trikiem znajduje się historia wykonywanych trików, wraz z czasem, jaki minął od ich wykonania, pewnością modelu oraz nazwą triku.

Aplikacja wykorzystuje górny pasek nawigacyjny do przełączania między modułem

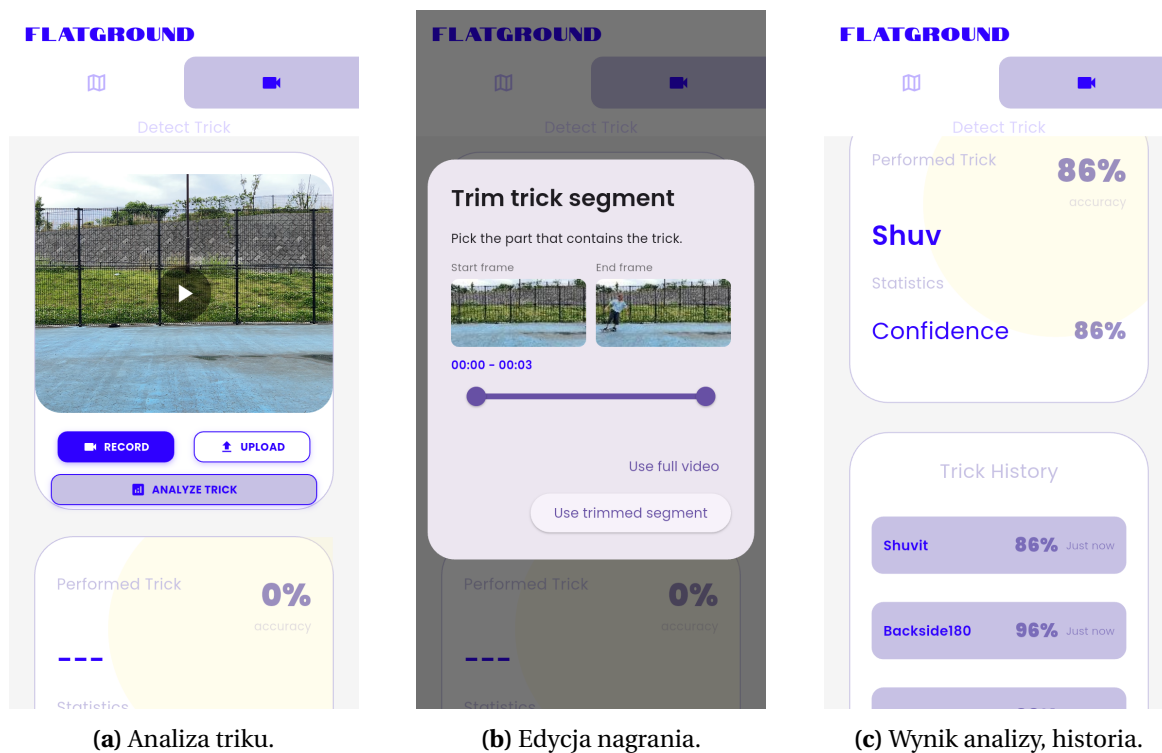

Rysunek 6.3. Ekrany zakładki analizy trików deskorolkowych, Źródło: [Opracowanie własne].

mapy i analizą trików. Interfejs utrzymano w jasnej kolorystyce z dominującym kolorem fioletowym.

7. Testy oraz analiza wyników

W poniższym rozdziale przedstawiono przebieg testów aplikacji mobilnej, warstwy serwerowej oraz modułu klasyfikacji trików. Celem testów było sprawdzenie, jak zaprojektowany system zachowuje się w praktyce, zestawienie rzeczywistej skuteczności sieci neuronowej z wynikami z fazy treningowej oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawek.

7.1. Środowisko testowe

Testy aplikacji mobilnej przeprowadzono na dwóch fizycznych urządzeniach z systemem *Android*: smartfonie *Model Retro II* oraz *Samsung Galaxy S21*, a także na wirtualnym emulatorze w środowisku *Android Studio*. Model uczenia maszynowego był uruchamiany przy użyciu biblioteki *TensorFlow Lite Runtime*.

Warstwę serwerową przetestowano za pomocą automatycznych testów w języku *Python*, wykorzystując do tego bibliotekę *pytest*. Zastosowano do tego izolowane środowisko z bazą danych *SQLite* w pamięci, co pozwalało symulować docelową bazę *PostgreSQL* bez modyfikacji rzeczywistych danych.

7.2. Ewaluacja skuteczności modelu sztucznej inteligencji

W fazie trenowania i walidacji model osiągnął skuteczność na poziomie 96%, co zostało szerzej omówione w rozdziale 5. Głównym celem poniższych testów było sprawdzenie, jak ten wynik przełoży się na działanie aplikacji na docelowym urządzeniu mobilnym.

7.2.1. Scenariusze testowe i zbiór ewaluacyjny

Do ewaluacji przygotowano własny zbiór 50 nagrań wideo. Filmy zostały zarejestrowane testowymi smartfonami w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Ponadto wykorzystane zostały archiwalne nagrania, zgromadzone przez autora pracy. W celu rzetelnej reprezentacji rzeczywistego wykorzystywania aplikacji, nagrania testowe charakteryzowały się zróżnicowanymi warunkami oświetleniowymi, odległością kamerującego od sportowca oraz kątem nagrywania. Za sukces uznawano sytuację, w której algorytm poprawnie rozpoznał wykonany trik z pewnością wynoszącą co najmniej 75%. Wyniki poniżej tego progu aplikacja traktuje jako nierozpoznane, więc w trakcie testów przyjęto takie samo założenie.

W ramach ewaluacji skuteczności modelu sztucznej inteligencji przewidziano również zmierzenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie pełnej analizy nagrania i klasyfikację triku. W tym celu analiza tego samego nagrania była uruchamiana na dwóch fizycznych urządzeniach oraz na emulatorze, a następnie porównywano czasy tej analizy. Proces ten wykonano dla dziesięciu różnych nagrań, a następnie po wprowadzonych poprawkach powtórzono.

7.2.2. Wyniki klasyfikacji i ich analiza


Na 50 przeprowadzonych prób, model poprawnie sklasyfikował 38 z nich, co odpowiada skuteczności na poziomie 76%. Oznacza to spadek skuteczności o 20 punktów procentowych względem wyników uzyskanych w fazie treningowej. Wyniki dla poszczególnych trików oraz zestawienie popełnionych błędów przedstawiono w tabeli 7.1.

Tabela 7.1. Wyniki testów klasyfikatora na zbiorze 50 nagrań ze smartfonów, Źródło: [opracowanie własne].

Klasa ewolucji	Liczba prób	Poprawne	Błędne klasyfikacje (Szczegóły)	Skuteczność
Ollie	10	9	1x sklasyfikowano jako Kickflip	90%
Kickflip	8	5	2x jako Ollie, 1x jako Heelflip	62,5%
Heelflip	7	5	2x jako Ollie	71%
Shuvit	6	4	1x jako Frontshuvit, 1x Nierozpoznany	66%
Frontshuvit	5	4	1x jako Shuvit	80%
Frontside 180	5	5	Brak błędów	100%
Backside 180	5	4	1x Nierozpoznany	80%
Pressure Flip	4	2	1x jako Shuvit, 1x Nierozpoznany	50%
SUMA	50	38	12 błędów (w tym 3 nierozpoznane)	76%

Z zebranych danych wynika, że najlepiej rozpoznawanym trikiem jest *Frontside 180*, przy którym nie zarejestrowano żadnej błędnej klasyfikacji. Słabsze wyniki uzyskano dla trików polegających na obrocie deski, czyli: *Kickflip* (62,5%), *Heelflip* (71%) oraz *Pressure Flip* (50%). Model najczęściej mylił je z *Ollie*, co może być spowodowane podobnym ruchem tułowia w trakcie wykonywania tych trików. Dodatkowo, ograniczenia aparatów w smartfonach mogą powodować problemy z rejestrowaniem szybkiego ruchu stopy, który jest kluczowy w odróżnianiu tych sztuczek od siebie nawzajem. W przypadku błędnej klasyfikacji trików z obrotem deski, algorytm *MoveNet* gubił pozycję stóp, co powodowało rejestrację jedynie podskoku sylwetki, pomijając charakterystyczne kopnięcie, które wprawia deskorolkę w obrót. Trzy próby zostały sklasyfikowane jako nierozpoznane, ze względu na pewność niższą od 75%. Komunikat wyświetlany użytkownikowi w przypadku odrzucenia triku widoczny jest na rysunku 7.1.

Rzeczywistą skuteczność na poziomie 76% można uznać za zadowalającą dla pierwszej wersji aplikacji. Ewentualna poprawa tych wyników wymagałaby zgromadzenia znacznie większej ilości zróżnicowanych danych treningowych, co mogłoby być osiągnięte za pomocą *crowdsourcingu*, czyli gromadzenia nagrań od użytkowników aplikacji i uczenie modelu za ich pomocą.

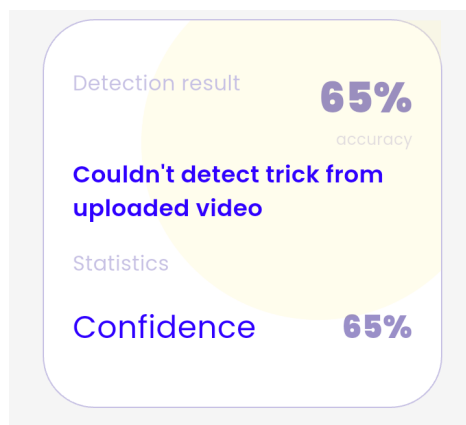

Rysunek 7.1. Komunikat o błędzie w wykrywaniu triku, Źródło: [opracowanie własne].

7.2.3. Testy wydajnościowe i optymalizacja czasu wnioskowania

Pomiary czasu wnioskowania dla poszczególnych urządzeń zostały przedstawione w tabeli 7.2.

Tabela 7.2. Czas analizy nagrań wideo na różnych urządzeniach przed optymalizacją, Źródło: [opracowanie własne].

Nr nagrania	Czas analizy na urządzeniu Model Retro II [s]	Czas analizy na urządzeniu Samsung Galaxy S21 [s]	Czas analizy na urządzeniu Emulator [s]
1	125	12	14
2	180	18	19
3	240	25	23
4	150	15	16
5	290	29	27
6	130	11	13
7	210	22	25
8	260	28	30
9	190	19	18
10	295	27	29

Przeprowadzone pomiary wykazały dysproporcję w czasie przetwarzania w zależności od wykorzystywanego urządzenia. Na smartfonie o niższej mocy obliczeniowej (*Model Retro II*) proces ten trwał od 125 do 295 sekund, podczas gdy na urządzeniu *Samsung Galaxy S21* oraz na emulatorze czas analizy wynosił od 11 do 30 sekund. Dodatkowo interfejs graficzny aplikacji w trakcie wnioskowania zacinął się i nie reagował na dotyk użytkownika, a do normalnego funkcjonowania wracał dopiero po zakończeniu analizy.

W celu skrócenia czasu wnioskowania wdrożono cztery modyfikacje w sposobie działania aplikacji:

- **Wielowątkowość:** w konfiguracji interpretera *TensorFlow Lite* przydzielono 4 wątki procesora do obsługi operacji splotowych,

- **Izolaty języka Dart:** pętlę wyodrębniającą cechy szkieletu oraz proces klasyfikacji przeniesiono do osobnego wątku w tle,
- **Skalowanie klatek obrazu:** wprowadzono mechanizm zmiany rozdzielczości każdej klatki do wymiarów 256×256 pikseli przed przekazaniem jej do wejścia modelu *MoveNet*,
- **Normalizacja:** zastosowano algorytm pomijania klatek, wymuszając analizę materiału w stałym standardzie 30 klatek na sekundę dla wszystkich plików wejściowych.

Po zaimplementowaniu powyższych zmian ponownie zmierzono czas analizy na tym samym zbiorze dziesięciu nagrań. Otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli 7.3.

Tabela 7.3. Czas analizy nagrań wideo na różnych urządzeniach po optymalizacji, Źródło: [opracowanie własne].

Nr nagrania	Czas analizy na urządzeniu Model Retro II [s]	Czas analizy na urządzeniu Samsung Galaxy S21 [s]	Czas analizy na urządzeniu Emulator [s]
1	15	8	9
2	22	12	14
3	28	16	18
4	18	9	10
5	29	19	20
6	16	7	8
7	25	14	15
8	30	18	19
9	20	11	12
10	27	17	18

Pomiary wykonane po wdrożeniu poprawek wykazały spadek czasu analizy na wszystkich testowanych środowiskach uruchomieniowych. Na urządzeniu *Model Retro II* najdłuższy zarejestrowany czas analizy zmniejszył się z 295 do 30 sekund. Na pozostałych urządzeniach czas wnioskowania nie przekroczył 20 sekund. Aplikacja w trakcie analizy triku działała płynnie i bez zauważalnej różnicy w porównaniu do działania bez wykonywania analizy w tle.

Redukcja czasu przetwarzania jest wynikiem nałożenia się na siebie wdrożonych modyfikacji. Zmiana rozdzielczości obrazu oraz ich ujednolicenie zmniejszyły objętość macierzy przekazywanych do modelu sztucznej inteligencji. Z kolei przypisanie czterech wątków w konfiguracji środowiska *TensorFlow Lite* przyspieszyło wykonywanie operacji matematycznych przez procesor urządzenia, a przeniesienie obliczeń do wyizolowanego wątku zapobiegło blokowaniu zasobów powiązanych z renderowaniem interfejsu graficznego.

7.3. Testy funkcjonalne aplikacji mobilnej

Po sprawdzeniu modelu sztucznej inteligencji, przetestowano działanie samej aplikacji mobilnej oraz integracji z backendem.

7.3.1. Scenariusze i przypadki testowe

Do weryfikacji interfejsu użytkownika i logiki biznesowej przygotowano cztery manualne przypadki testowe, które miały sprawdzić najważniejsze funkcje systemu:

- **Scenariusz 1:** Dodanie nowego „spotu” z opisem, zdjęciem, współrzędnymi, nazwą i poziomem trudności, a następnie sprawdzenie czy pojawi się on poprawnie na mapie na drugim urządzeniu/
- **Scenariusz 2:** Próba dodania spotu blisko już istniejącego, w celu weryfikacji blokad po stronie serwera.
- **Scenariusz 3:** Użycie filtrów na mapie, aby wyświetlić tylko wybrane rodzaje przeškód.
- **Scenariusz 4:** Symulacja braku połączenia internetowego podczas korzystania z mapy, aby sprawdzić zachowanie aplikacji w sytuacji awaryjnej.

Logikę backendu zweryfikowano za pomocą zautomatyzowanych testów jednostkowych. Na listingu 12 przedstawiono fragment kodu testowego odpowiedzialnego za sprawdzenie integralności plików oraz geolokalizacji.

```

1 def test_delete_spot_removes_uploaded_file(client):
2     created = _create_spot(client)
3     upload = client.post(
4         f"/spots/{created['id']}/photos",
5         files={"files": ("spot.jpg", io.BytesIO(b"fake-image"), "image/jpeg"),})
6     assert upload.status_code == 200
7     photo_url = upload.json()["photo_urls"][0]
8     file_path = Path(client.app.state.upload_dir) /
9     Path(urlparse(photo_url).path).name
10    assert file_path.exists()
11    deleted = client.delete(f"/spots/{created['id']}")
12    assert deleted.status_code == 204
13    assert not file_path.exists()
14
15 def test_create_spot_rejects_too_close_location(client):
16     _create_spot(client)
17     response = client.post(
18         "/spots",
19         json={
20             "name": "Nearby Spot",
21             "type": "Street",
22             "address": "Warsaw",
23             "latitude": 52.22972,
24             "longitude": 21.01222,
25         },

```

```

26 )
27 assert response.status_code == 409

```

Listing 12. Fragment testów backendu weryfikujących logikę tworzenia „spotów”.

Szczegółowe zestawienie testów backendu zostało przedstawione w tabeli 7.4.

Tabela 7.4. Zestawienie testów jednostkowych warstwy serwerowej, Źródło: [opracowanie własne].

Nazwa testu / Moduł	Cel i opis przypadku testowego	Wynik
API Healthcheck	Weryfikacja poprawnego działania punktu końcowego /health oraz zwracanego statusu środowiska.	Pozytywny
Operacje CRUD „spotów”	Tworzenie, pobieranie listy, pobieranie szczegółów, aktualizacja oraz usuwanie pojedynczego obiektu.	Pozytywny
Walidacja współrzędnych	Odrzucanie zapytań (błąd 422) zawierających matematycznie niepoprawne współrzędne geograficzne.	Pozytywny
Walidacja multimediów	Zezwalanie na upload zdjęć oraz skuteczne blokowanie plików z niedozwolonym rozszerzeniem (np. .txt).	Pozytywny
Ograniczenia zapytań	Test zabezpieczenia anti-spamowego (<i>rate limit</i>). Blokada operacji (błąd 429) po 20 powtórzeniach.	Pozytywny
Filtrowanie wulgaryzmów	Zablokowanie operacji (błąd 400), gdy opis lub nazwa nowo tworzonego spotu zawiera zablokowane słowa.	Pozytywny
Walidacja duplikatów	Odrzucenie próby utworzenia obiektu o nazwie, która jest już przypisana do innej lokalizacji.	Pozytywny
Weryfikacja dystansu	Zablokowanie przesyłu danych, jeśli w bardzo bliskiej odległości od podanych współrzędnych istnieje już punkt.	Pozytywny
Integralność plików	Sprawdzenie, czy usunięcie obiektu z bazy lub usunięcie samego zdjęcia usuwa również powiązany z nim plik z dysku.	Pozytywny

Interfejs użytkownika aplikacji został przetestowany za pomocą biblioteki `flutter_test`. Fragment kodu testowego odpowiadającego za sprawdzenie poprawnego wyrenderowania się komunikatu o błędzie przedstawiono na listingu 13.

```

1 testWidgets('MapScreen shows backend error state', (tester) async {
2   await tester.pumpWidget(
3     MaterialApp(
4       home: MapScreen(
5         enableLocation: false,
6         spotApi: FakeSkateSpotApi(shouldFail: true),),),);
7   await tester.pumpAndSettle();

```

```

8     expect(find.text('Could not load skate spots.'), findsOneWidget);
9     }
10  );

```

Listing 13. Fragment testu widżetów weryfikującego renderowanie błędu na ekranie mapy.

Szczegółowe zestawienie wykonanych testów zostało przedstawione w tabeli 7.5. Skupiono się na trzech obszarach: parsowaniu danych wejściowych, komunikacji sieciowej oraz prawidłowym renderowaniu interfejsu.

Tabela 7.5. Zestawienie testów jednostkowych aplikacji mobilnej, Źródło: [opracowanie własne].


Moduł / Komponent	Cel i opis przypadku testowego	Wynik
Deserializacja JSON	Weryfikacja metody <code>SkateSpot.fromJson</code> . Sprawdzenie parsowania danych odebranych z serwera na obiekty.	Pozytywny
Serializacja JSON	Weryfikacja metody <code>toCreateJson</code> . Upewnienie się, że przed wysłaniem pomijane są pola systemowe (np. ID).	Pozytywny
Komunikacja z API	Test usługi <code>SkateSpotApi</code> . Prawidłowe pobranie odpowiedzi z kodem 200 i konwersja do wewnętrznych typów.	Pozytywny
Obsługa błędów API	Weryfikacja poprawnego przechwytywania błędu serwera przy zapisie. Wyrzucenie bezpiecznego wyjątku <code>HttpException</code> .	Pozytywny
Konfiguracja adresu	Test dynamicznego przypisywania adresu URL serwera i poprawnego ignorowania końcowych ukośników (slasy).	Pozytywny
Widget: Mapa (Sukces)	Renderowanie widoku <code>MapScreen</code> . Weryfikacja, czy pobrany sztucznie „spot” poprawnie i stabilnie pojawia się na mapie.	Pozytywny
Widget: Mapa (Błąd)	Renderowanie <code>MapScreen</code> przy wymuszonym błędzie sieciowym. Weryfikacja poprawnego komunikatu błędu na ekranie.	Pozytywny

7.3.2. Testy niezawodności i obsługa wyjątków


Kolejnym elementem weryfikacji poprawności działania systemu były testy niezawodnościowe, mające na celu zbadanie zachowania aplikacji w sytuacjach brzegowych. Prawidłowo zaprojektowany system nie powinien ulegać awaryjnemu zamknięciu, lecz przechwytywać wyjątki i informować użytkownika o napotkanym problemie.

W tym celu przeprowadzono testy polegające na celowym wywołaniu błędów po stronie bazy danych *Supabase Storage*. Na rysunku 7.2 przedstawiono przykładowe komunikaty błędów w przypadku awarii działania backendu.

Analizując powyższe komunikaty błędów, można zweryfikować poprawne działanie mechanizmów zabezpieczających. Warstwa prezentacji skutecznie przechwytyuje wyjątek

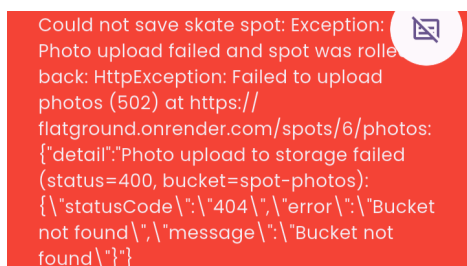

(a) Błąd braku pojemnika

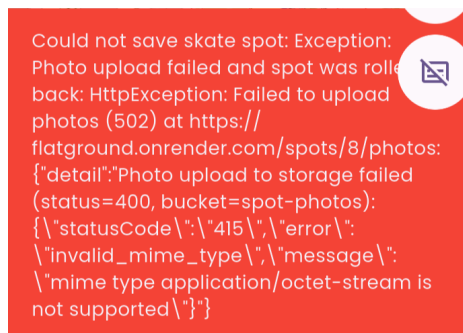

(b) Błąd nieobsługiwanego formatu pliku

Rysunek 7.2. Zrzuty ekranu prezentujące obsługę wyjątków i komunikaty błędów w interfejsie aplikacji, Źródło: [opracowanie własne].

sieciowy i wyświetla o tym czytelny komunikat, natomiast komunikat błędu *Photo upload failed and spot was rolled back* (z ang. Przesyłanie zdjęcia zakończone niepowodzeniem, nie zapisano „spotu”) oznacza, że w przypadku niepowodzenia zapisu zdjęcia w chmurze, serwer *API* wycofuje wcześniej dodany wpis z bazy danych, co zapobiega powstawaniu w systemie niepoprawnych, „osieroconych” pozycji.

7.3.3. Wyniki testów

Aplikacja przeszła pomyślnie wszystkie zaplanowane scenariusze manualne. W przypadku utraty połączenia, program nie zamykał się niespodziewanie, lecz przechwytywał wyjątek sieciowy i wyświetlał na ekranie komunikat informujący o problemie z pobraniem danych. Prawidłowo działało również mapowanie odpowiedzi w formacie *JSON* na struktury danych w języku *Dart*.

Testy backendu potwierdziły, że serwer prawidłowo weryfikuje nadchodzące żądania - np. skutecznie limituje liczbę zapytań od jednego użytkownika oraz odrzuca próby utworzenia spotów leżących zbyt blisko siebie. Endpointy odpowiedzialne za obsługę zdjęć również pomyślnie przeszły testy, odrzucając pliki z nieprawidłowymi rozszerzeniami (np. dokumenty tekstowe) oraz prawidłowo usuwa powiązane fotografie z dysku podczas usuwania spotu z bazy danych.

Przeprowadzone testy niezawodnościowe pokazały komunikat błędu 502 Bad Gateway, który uniemożliwiał publikowanie zdjęć na platformie. Komunikaty błędów bazy danych pozwoliły na identyfikację i korektę dwóch konkretnych błędów:

1. **Błąd 404 Bucket not found**, który był spowodowany wprowadzeniem nieprawidłowej wartości zmiennej środowiskowej definiującej nazwę docelowego katalogu plików w konfiguracji bazy danych. Wyeliminowano go poprzez korektę zmiennej `SUPABASE_BUCKET` na platformie internetowej serwera.
2. **Błąd 415 Invalid mime type** dotyczący nieobsługiwanego formatu MIME. Występował on podczas przysyłania zdjęć z fizycznych urządzeń z systemem *Android*. W tym przypadku błąd został skorygowany poprzez edycję klasy adaptera, tak aby serwer przed wysłaniem danych nadpisywał nagłówek na wartość `Content-Type: image/jpeg`.

7.4. Podsumowanie testów

Przeprowadzone testy ujawniły kilka obszarów wymagających poprawy. Poniżej zestawiono główne wyzwania napotkane na tym etapie pracy inżynierskiej oraz opisano kroki podjęte w celu naprawy zidentyfikowanych błędów w działaniu.

7.4.1. Napotkane trudności

W trakcie testów zidentyfikowano problemy techniczne w trzech głównych obszarach systemu:

- **Spadek dokładności klasyfikatora:** w warunkach rzeczywistych detekcja trików działała zauważalnie gorzej niż wskazywałyby na to pomiary wykonane na etapie trenowania modelu. Jednoznaczny powód spadku nie został zidentyfikowany, jednak najprawdopodobniej wynika to z kombinacji złych warunków oświetleniowych podczas nagrań, powodujących obniżenie jakości analizowanych nagrań, oraz zbyt małego zestawu danych treningowych. Wynikiem tych czynników było mniej skuteczne wykrywanie sylwetki przez model *MoveNet*, co bezpośrednio przekładało się na precyzję wykrywania trików.
- **Blokowanie głównego wątku interfejsu graficznego i długi czas analizy triku:** Mimo podjętych starań co do jak najmniejszego zużycia zasobów, w przypadku telefonu *Model Retro II*, podczas analizy triku aplikacja przestawała chodzić płynnie oraz reagować na dotyk użytkownika. Takie zachowanie utrudniałoby i zniechęcałoby użytkownika do korzystania z aplikacji, a czas oczekiwania wynoszący pierwotnie pomiędzy 2 a 5 minut był zdecydowanie zbyt długi. W przypadku smartfona flagowego *Samsung Galaxy S21* oraz emulatora, podobne problemy nie zostały zauważone, jednakże w przypadku urządzeń o ograniczonej mocy obliczeniowej, aplikacja zachowywała się mało responsywnie i zaciniała się.
- **Błędy związane z przesyłaniem zdjęć „spotów”:** Przesyłanie zdjęć obrazujących miejsca do jazdy było niemożliwe, a próba przesłania obrazu kończyła się błędem, co nie spełniało postawionych projektowi założeń inżynierskich. Głównymi przyczynami zidentyfikowanych błędów były błędy konfiguracyjne warstwy serwerowej i niezgodności formatowania danych przesyłanych z urządzeń mobilnych.

7.4.2. Wdrożone poprawki

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy wdrożono modyfikacje w warstwie interfejsu użytkownika, logice analizy danych oraz na serwerze *API*. Główne zmiany obejmowały:

- **Filtrowanie wyników o niskiej pewności:** W celu ograniczenia wpływu niższej dokładności modelu na końcowe doświadczenie użytkownika, wprowadzono próg akceptacji predykcji. Aplikacja weryfikuje wartość wyjściową funkcji Softmax dla najwyższej ocenionej klasy. Jeżeli nie przekracza ona zdefiniowanego empirycznie pułapu

75%, proces zostaje przerwany, a wynik odrzucony jako nierozpoznany. Zapobiega to prezentowaniu wyników o wysokim prawdopodobieństwie błędu.

- **Implementacja funkcji pomocniczych:** W celu poprawy dokładności klasyfikacji modelu opracowano dodatkowe metody analityczne: funkcję `_torsoAngle` służącą do wykrywania rotacji tułowia oraz mapę współczynników korygujących, modyfikującą wagi prawdopodobieństwa dla poszczególnych klas. Dokładność działania modelu po wprowadzeniu tych funkcji pomocniczych wynosiła 80%, czego przy 50 nagraniach nie można uznać za znaczącą poprawę.
- **Optymalizacja wydajności:** Problem z brakiem responsywności aplikacji rozwiązano przenosząc pętlę analizującą wideo i wywołującą model do wyizolowanego wątku w tle. W warstwie wizualnej dodano również graficzne wskaźniki ładowania, blokujące możliwość wielokrotnego wywoływania zdarzeń dotykowych w trakcie trwania obliczeń. Czas inferencji zredukowano z kilku minut do kilkadziesiąt sekund dzięki wdrożeniu mechanizmów zmiany rozdzielczości klatek, normalizacji analizowanych plików oraz przedzieleniu czterech wątków procesora do obsługi środowiska *TensorFlow Lite*.
- **Korekta konfiguracji przesyłania plików:** Błędy związane z przysyłaniem obrazów wyeliminowano poprzez zmianę wartości zmiennej środowiskowej `SUPABASE_BUCKET` oraz modyfikację kodu backendu tak, aby przed przekazaniem pliku do chmury dodawany był do niego wymagany nagłówek `Content-Type: image/jpeg`.

Faza testowania odegrała kluczową rolę w weryfikacji przyjętych założeń architektonicznych i generalnej poprawy działania projektu. Zrealizowane scenariusze testowe pozwoliły na identyfikację i eliminację błędów komunikacyjnych między serwerem, a aplikacją, natomiast optymalizacje wydajnościowe poprawiły responsywność interfejsu i zmniejszyły czas detekcji triku. Mimo iż ostateczna skuteczność modułu klasyfikacji trików na urządzeniach mobilnych okazała się niższa niż w warunkach treningowych, uzyskany wynik pozwala na funkcjonalne wykorzystanie aplikacji w praktyce.

8. Podsumowanie

Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej sportowców uprawiających jazdę na deskorolce. Proces ten obejmował stworzenie interaktywnej mapy „spotów” deskorolkowych oraz modułu klasyfikacji trików opartego na analizie wizyjnej. Wdrożenie tego systemu dowiodło, że współczesne urządzenia mobilne, nawet te o ograniczonych zasobach obliczeniowych, dysponują wystarczającą mocą obliczeniową do uruchamiania modeli uczenia maszynowego lokalnie, bez konieczności ciągłego dostępu do internetu. Na podstawie wniosków wyciągniętych z testowania, wdrożono modyfikacje, których skutkiem było znaczące zredukowanie czasu analizy trików oraz płynniejsze doświadczenie użytkownika. Udało się zidentyfikować błędy, które niewykryte znacząco utrudniałyby korzystanie ze wszystkich funkcjonalności stworzonej aplikacji. Pozostałe testy potwierdziły poprawność działania innych części systemu.

Pomimo pozytywnej weryfikacji głównych założeń systemu, przeprowadzone testy praktyczne ukazały techniczne i sprzętowe ograniczenia stworzonego rozwiązania. Odnotowano zauważalny spadek skuteczności z 96% uzyskanych podczas trenowania klasyfikatora do praktycznej dokładności wynoszącej 80%. Spadek ten mógł być spowodowany zarówno parametrami aparatów wbudowanych w smartfony, złą techniką i warunkami w trakcie tworzenia nagrań oraz zbyt małym zbiorem danych treningowych. Nagrania w złym oświetleniu często charakteryzują się rozmyciem w ruchu, co negatywnie wpływa na działanie modelu *MoveNet*. Detekcja pozy, a szczególnie prawidłowa detekcja i precyzyjne śledzenie ruchu stóp jest kluczowe w wykrywaniu trików opartych na szybkiej rotacji deskorolki, takich jak *Kickflip* oraz *Heelflip*. Ograniczeniem projektowym był również wspomniany już relatywnie niewielki zbiór danych treningowych, liczący około 400 nagrań. Baza wideo z platformy *Kaggle* zawężyła zdolność sieci neuronowej do radzenia sobie z okluzją, zmiennymi kątami kamery oraz słabymi warunkami oświetleniowymi, mimo tego, iż była to największa taka baza znaleziona przez autora pracy.

Spis rysunków

2.1	Czujnik <i>Skategrounds</i> montowany do podstawy <i>trucka</i> deskorolki, Źródło: skategrounds_tech	14
2.2	Urządzenie <i>Spinnax FREAK</i> oraz dedykowana aplikacja mobilna, Źródło: spinnax_com	15
3.1	Schemat czujnikowej architektury systemu, Źródło: [Opracowanie własne]. . .	22
3.2	Schemat hybrydowej architektury systemu, Źródło: [Opracowanie własne]. . .	23
3.3	Schemat wizyjnej architektury systemu, Źródło: [Opracowanie własne]. . . .	24
4.1	Makieta ekranu mapy aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne].	27
4.2	Makieta ekranu detekcji triku aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne]. . . .	28
4.3	Makieta ekranu historii trików aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne]. . . .	29
5.1	Krzywe uczenia modelu splotowego dla zbioru treningowego i walidacyjnego, Źródło: [opracowanie własne].	36
5.2	Macierz pomyłek klasyfikatora na zbiorze testowym, Źródło: [opracowanie własne].	37
6.1	Ekrany zakładki mapy w aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne].	46
6.2	Główne ekrany modułu mapy aplikacji, Źródło: [Opracowanie własne]. . . .	47
6.3	Ekrany zakładki analizy trików deskorolkowych, Źródło: [Opracowanie własne].	48
7.1	Komunikat o błędzie w wykrywaniu triku, Źródło: [opracowanie własne]. . . .	51
7.2	Zrzuty ekranu prezentujące obsługę wyjątków i komunikaty błędów w interfejsie aplikacji, Źródło: [opracowanie własne].	56

Spis tabel

2.1	Porównanie wizyjnej i czujnikowej analizy ruchu w sporcie, Źródło: [opracowanie własne].	18
6.1	Zestawienie endpointów <i>Rest API</i> , Źródło: [opracowanie własne].	43
7.1	Wyniki testów klasyfikatora na zbiorze 50 nagrań ze smartfonów, Źródło: [opracowanie własne].	50
7.2	Czas analizy nagrań wideo na różnych urządzeniach przed optymalizacją, Źródło: [opracowanie własne].	51
7.3	Czas analizy nagrań wideo na różnych urządzeniach po optymalizacji, Źródło: [opracowanie własne].	52
7.4	Zestawienie testów jednostkowych warstwy serwerowej, Źródło: [opracowanie własne].	54
7.5	Zestawienie testów jednostkowych aplikacji mobilnej, Źródło: [opracowanie własne].	55

Spis załączników

1. Nazwa załącznika 1	64
2. Nazwa załącznika 2	66

Załącznik 1. Nazwa załącznika 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus.

Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Załącznik 2. Nazwa załącznika 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.